

64'er

385

DAS MAGAZIN FÜR COMPUTER-FANS

Schreiben leicht gemacht

C 64 statt Schreibmaschine

- ★ Worauf man achten muß
- ★ Textprogramme im Test

Neue Commodore-Computer vorgestellt

Die heißen Maschinen

C 128 und Amiga

Achtung Sportfans und Vereine!

Listings für Spielpläne und Punktetabellen

Grundlagen, Tests, Marktübersicht



Alles über Schnittstellen

Wie schütze ich meine Programme?

Theorie und Praxis über professionellen Kopierschutz

Großer Programmierwettbewerb

1000 Mark für eine Bildschirmseite

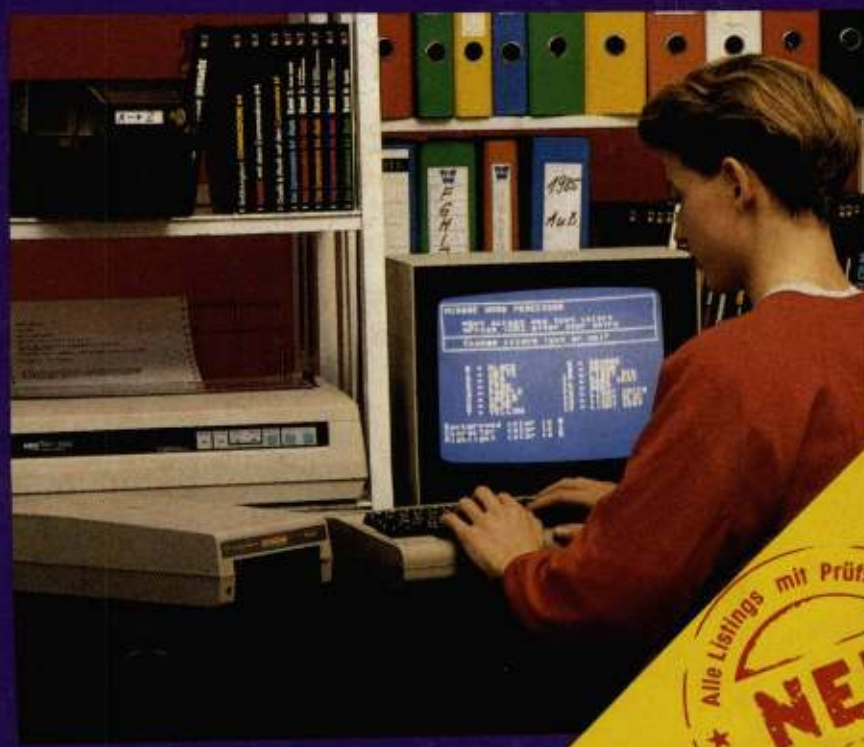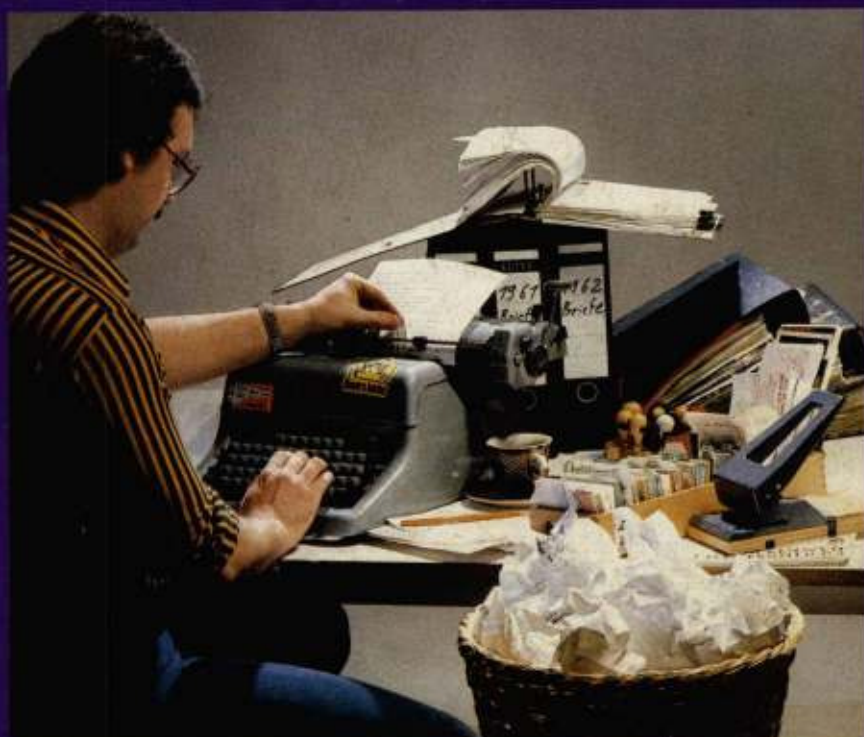

Neu

Achtung!! Commodore 64


Neu



Zugreifen

Das komplette Büro für den C 64! (Nur auf Diskette!) Jetzt in **verbesselter** Version! (Echt Spitze!) Per Graphicmenü laden Sie Textverarbeitung — Dateiverw. — Telefonregister — Terminplan .. und .. und ..

Nur 39,— DM



PRO. FAKTURA 64

Die Fakturierung für Ihren C 64! (Nur auf Diskette!) Verwalte 2000 Artikel und 500 Kunden auf einer Diskette! Schreibt Lieferscheine, Rechnungen, Statistiken, Adressetiketten und ... und ... und ...

Nur 39,— DM



Sensationell

Echt stark! Adventuregames unter 10,— DM! Z.B. Pirateninsel mit Karte! (Spannend!) Lieferbar auf Diskette, Cassette ...! Ständig weitere **Top Angebote** auf Lager! Elektronik .. Mathematik .. Physik .. lernen ...



Phantastisch

Komplette **Graphicpakete** unter 10,— DM! (Plotten .. zeichnen .. darstellen ..) Spielpakete mit 6 Programmen ab 5,— DM! Weiterhin: **Sparpakete**, **Mathepakete**, **Lernpakete** und .. und .. und .. Sie werden staunen! (Siehe auch Superinfopaket!)

Wir haben alles für Ihren Computer !!

Programme aus allen Bereichen schon ab ...

0,50 .. 1,— .. 2,— .. 3,— .. DM

Jetzt! Super Angebote

Über 100 neue Programme
★ **vorrätig** ★



Wahnsinn

Arcadegames ab 3,— DM (!!) Maschinensprache und Basic! Im Katalog sogar schon ab 1,— DM! **Synthesizerprogramm**, 3stimmig, polyphon mit **Soundspeicherbank**, **Sequencer**, **Maschinensprache** mit 16seitiger Anl. unter 10,— DM!! Katalog anfordern!

Die neuen Superknüller !!

Karteiverwaltung! 50 Kästen mit je 100 Karten nur 19,80 DM! (Disk) **Tabellenkalkulation-Lernen** per Computer! Textv. mit **Schnittstelle** zur Dateiverwaltung (Rundschreiben) **frei def. Masken** etc. (!!) und .. ab 5,—, 9,80, 19,80, 39,— DM. (Superpreise im Profinfo!)



Tel. Montag - Freitag 10 - 18 Uhr, Tel. 02367/446

Achtung! Neu! ► Das Superinfopaket für 3,— DM !!

Für nur 3,— DM senden wir Ihnen ...

Der neue C 64-Katalog
S + S Soft Aktuell

Jetzt mit Profinfo!
Supertextverarbeitung
Der Synthesizer
Computer und Musik
Listings zum abtippen
Spiele aus allen Bereichen
Berichte, Tips u. Trends

Mit Profinfo!

80 Seiten!

Nicht nur Katalog sondern auch Informationswerk für Anfänger und Fortgeschrittene!

- **Top Programme** zu Niedrigstpreisen
- Ständig neue **Knüllerangebote**
- **Berichte**, Tips und Tricks
- **Arbeitsblätter** und .. und .. und ..
- **Buchvorstellungen** und Leseproben
- **Preisaußerscheine!**
- **Supergutscheine**
- **Beschreibung** von über 200 Programmen!

Sichern Sie sich **heute noch** Ihr persönliches Exemplar

Fast unglaublich! Aber diese Cassette enthält Utilities, Spiele, Anwenderprogramme, Arcade und .. und .. **testen Sie unser Angebot!** Sie werden staunen! Übrigens .. diese Werbeprogramme sind auch auf **Diskette** zu erhalten! Die neuesten Programme werden dort gleich mitvorgestellt. (Werbeprogramme auf **Diskette** zuzüglich 2,— DM.)

Der Hammer! Unser Superinfopaket enthält nicht nur den Katalog, sondern Sie erhalten zusätzlich noch eine **Programmierkarte** mit Tips-Tricks-Pokes-Routinen, welche **jeder** sofort anwenden und benutzen kann! (Wirklich **brauchbar**! Karten alphabetisch sortiert mit Stichwortregister!)

Da sollten Sie zugreifen!

Testen Sie unser Angebot!

Für nur 3,— DM senden wir Ihnen unser

★ **Superinfopaket** ★

Katalog + Werbeprogramme + Kartei
+ Listings
+ Magazinteil

Uns so einfach geht's ...

- ✗ Einfach **Coupon** ausschneiden und 3,— DM für Porto und Verpackung beifügen.
- ✗ **Diskette** bitte zuzüglich 2,— DM !! (5,— Schein/Stück)

Ausland bitte internationale Antwortscheine beifügen!
Bitte Coupon in Blockschrift ausfüllen!

Coupon

Stichwort

★ **Superinfopaket!!** ★

Name: _____ ○ C64
Straße: _____ ○ VC 20
Ort: _____ Gerät

Heute noch einsenden an

S + S Soft

VERTRIEBS GMBH
Schöttelkamp 23a, 4620 Castrop-Rauxel 9
Tel. 02367/446

WARUM DER HELLE KOPF EINEN COMMODORE COMPUTER HAT.

Weil ihn sein Commodore Heimcomputer von einer guten Idee auf die andere bringt.

Weil er statt der Datasette viel lieber eine flotte Floppy hätte (VC 1541).

Weil er früher oder später mal Pläne für einen Drucker (MPS 801) oder einen Printer/Plotter (1520) machen wird.

Weil er weiß, daß die ganze Peripherie perfekt und ohne Zusatzprogrammierung zusammenpaßt.

Und weil er sich schon ausgerechnet hat, daß er das Ganze bei Commodore sehr preiswert findet.

Darum weiß der helle Kopf, was er an seinem Commodore hat.

Erhältlich beim Commodore-Vertragshandel, in führenden Warenhäusern, guten Rundfunk-, Fernseh- und Fotofachgeschäften und großen Versandhäusern.

Mehr Information und die Anschrift Ihres nächstgelegenen Commodore-Fachhändlers von: Commodore Büromaschinen GmbH, Abt. MK, Lyoner Str. 38, 6000 Frankfurt/M. 71. Oder per Telefon: Düsseldorf (0211) 312047/48 Frankfurt (069) 6638199 · Hamburg (040) 211386 · München (089) 463009 · Stuttgart (0711) 247329 Basel (061) 237800 · Wien (0222) 675600.

Unsere BTX-Leitseite * 20095 #.

Einladung zur
Hannover-Messe
an Unternehmer,
Manager und
Freiberufler,
an Familienväter,
Schüler und alle,
die neugierig sind.
Hannover-Messe
17. - 24. April 1985
Halle 1 CeBIT
Stand C-7901/8001



Commodore

Eine gute Idee nach der anderen.

Aktuell

Neue Commodore-Computer vorgestellt

Die heißen Maschinen

Heiße Messe in der Wüste 8
Chaos Computer Club 15

Schnittstellen

Grundlagen, Tests, Marktübersicht

Alles über Schnittstellen

Das Interface mit Weitblick 18
Card/Print+G 20

Gute Connections

Marktübersicht: RS232- und Centronics-Schnittstellen 21

Erst ein IEC-Bus öffnet Tür und Tor 24

Das 30-Mark-Interface 29
Joystick im Selbstbau 33

Textverarbeitung

Schreiben leicht gemacht

C 64 statt Schreibmaschine

Worauf man beim Kauf achten muß 34

Textprogramme im Test

Homeword — Textverarbeitung zur Hause 36

Totl. Text — Flexibilität ist Trumpf 38

Software-Test

Vokabeltraining mit dem Computer 39

Software

Wie schütze ich meine Programme?

Theorie und Praxis über professionellen Kopierschutz 41

Spiele-Test

Guncho Krill — Enchanter ist gelöst 44

Taktik- und Strategiespiele 46

Wettbewerbe

Achtung Sportfans und Vereine


Listing für Spielpläne und Punktetabellen

Listing des Monats: Ohne Organisation kein Tor 51

Anwendung des Monats: »Gut Ziel« mit dem C 64 52



Auf der Winter Consumer Electronics mit dem PC128 den Konkurrenten die

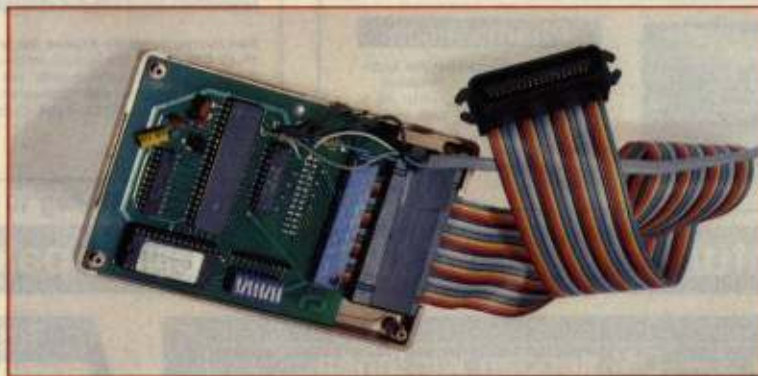

RS232, Centronics oder IEC — der Interface-Dschungel wird immer dichter. Unsere Marktübersichten sollen Hilfestellung bieten 18



Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich eine RS232-Schnittstelle zum Anschluß eines Akustikkopplers selber basteln können 29



Show in Las Vegas zeigte Commodore Zähne 8



Taktik- und Strategie-Spiele auf dem Computer sind in Deutschland noch relativ unbekannt. Was es damit auf sich hat steht auf Seite 46

Großer Programmierwettbewerb 1000 Mark für eine Bildschirmseite

162

Aufrufe

Clubs gesucht	80
Tips & Tricks gesucht	80
Listing des Monats	162

Listings zum Abtippen

»Gut Ziel« mit dem C 64	53
»Ligatab«, die besondere Sportliga-Verwaltung	58

Anwendung

Neuer Checksummer 64 — blitzschnell und kürzer	68
MSE — Abtippen sicher und leicht gemacht	78

Grafik

Elektrotechnisches Zeichnen mit dem VC 20	71
---	----

Tips & Tricks

Floppy-Lister	82
Durch POKEs zum Erfolg — die Spiele-Trickkiste	83
Hex-ereien: undefinierte Opcodes beim 6502	84
Autoboot beim C 64	86
Tips und Erweiterungen zu Hi-Eddi und Simons Basic	88
Änderungen zu Turtle-Grafik	90
Verbindungsfreundlich (VC 20)	91

Kurse

Assembler ist keine Alchimie (Teil 7)	124
In die Geheimnisse der Floppy eingetaucht (Teil 5)	130
Grafikerweiterung zum Grafikkurs	
Hires-3 — 15 neue Befehle (Teil 2)	136
Memory Map mit Wandervorschlägen (Teil 5)	144
Effektives Programmieren	
Eine neuartige Suchmethode (Teil 3)	148
Der gläserne VC 20 (Teil 6)	155

Rubriken

Editorial	8
Leserforum	16
Fehlerteufelchen	86
Bücher	87
Disk-Ecke	149
Impressum	163
Vorschau	164

BUNDESLIGA		12 (02)	
SVW Mannheim - 1. FC Köln	17	11	3 3 39:21 25:9
1 (1) Bayern München	17	8	7 2 51:28 23:11
2 (2) Werder Bremen	17	10	2 5 42:33 22:12
3 (6) 1. FC Köln	17	8	5 4 46:30 21:13
4 (5) Mönchengladbach	17	9	3 5 34:21 21:13
5 (3) Bayer Uerdingen	17	6	7 4 30:27 19:15
6 (4) Hamburger SV	17	6	7 4 27:24 19:15
7 (7) VfL Bochum	17	7	3 7 43:28 17:17
8 (10) VfB Stuttgart	17	5	7 5 23:24 17:17
9 (8) 1. FC Kaiserslautern	17	6	5 6 36:38 17:17
10 (9) Eintracht Frankfurt	17	6	5 6 29:33 15:17
11 (14) Schalke 04	16	6	3 7 21:31 15:17
12 (13) SVW Mannheim	17	5	4 8 30:34 14:20
13 (11) Fortuna Düsseldorf	17	4	6 7 25:29 14:20
14 (12) Bayer Leverkusen	17	3	6 8 25:47 12:22
15 (15) Karlsruher SC	16	5	1 10 20:33 11:21
16 (16) Borussia Dortmund	16	1	8 7 16:35 10:22
17 (17) Arminia Bielefeld	17	4	2 11 22:43 10:24
18 (18) Eintr. Braunschweig			

Das Listing des Monats hilft bei der Verwaltung von Sportligen aller Art 51



Weiter mit 8 Bit

Commodores Position bei den 8-Bit-Heimcomputern erscheint vorerst unangefochten: Der 64, zu dem es immer mehr Software und Peripherie gibt, rennt weiter und dürfte nach dem derzeitigen Stand auch noch zwei bis drei Jahre «leben». Mit dem PC128 gibt es für anspruchsvollere Benutzer und Aufsteiger einen Computer, der preislich noch ins Heim paßt, von der Leistung für viele professionelle Anwendungen reicht, und vom Preis-/Leistungsverhältnis sowie von der Größe des Software-Angebotes vielen anderen Computern weit überlegen ist — darunter dem Plus/4 aus dem eigenen Haus oder (um bei den Heimcomputern zu bleiben) den MSX-Systemen mit ihren bisherigen Preisen.

Atari hatte einen etwa gleich großen und ähnlich gut besuchten Stand wie Commodore — die Ambitionen von Jack Tramiel gehen aber in die Richtung Personal Computer. Nach seinen Vorstellungen sollen 80 Prozent von Ataris Computerproduktion im ersten Halbjahr '85 noch auf den 800-Nachfolger 65 entfallen, der von Preis und Leistung direkt mit dem 64 konkurriert — im zweiten Halbjahr sollen aber schon die neuen 16-Bit-Systeme 130/520 ST rund 80 Prozent der Produktion ausmachen. Diese Computer konkurrieren mit anderen auf 68000-Prozessoren basierenden Systemen wie Apples Macintosh, dem QL von Sinclair oder dem bislang nur angekündigten von Commodore. Hier zeichnet sich ein Konkurrenzkampf ab, der allerdings im Herbst '85 starten und ab '86 ausgetragen werden dürfte. Da ein größeres Software-Angebot für diese 68000-Systeme erst noch produziert werden muß, dürfte sich nicht vor Ende '86 die Frage stellen ob die 8-Bit-Technik ausstirbt oder noch in Billig-Computern weiterlebt.

Michael Pauly, Chefredakteur

Heiße Messe in der Wüste

Die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas gilt als »die Messe« für Unterhaltungselektronik und Heimcomputer schlechthin. Und Überraschungen gab es auf der diesjährigen CES tatsächlich: Commodore hat mit einer alten Tradition gebrochen. Der neue Computer PC128 ist ergonomisch, extrem vielseitig und hundertprozentig kompatibel mit dem C 64.

In Las Vegas, der Stadt der Unterhaltung, der Shows, der Spielhallen mit den einarmigen Banditen und des großen Geldes findet alljährlich im Januar die Winter Consumer Electronics Show statt. Hier werden die Trends in der Unterhaltungselektronik für das kommende Jahr gesetzt. Einen Großteil der Ausstellungsfläche belegten dabei die Anbieter für Heimcomputer und Software. Zwei Hersteller aus diesem Bereich sorgten für den Gesprächsstoff auf der Messe: Commodore und Atari. Commodore stellte offiziell zwei neue Personal Computer vor: den PC128 und den tragbaren Commodore LCD. Der Amiga-Computer, dem sagenhafte Eigenschaften angedichtet werden, war leider noch nicht zu sehen. Atari wartete mit den Nachfolgermodellen 65XE, 65XEM, 65XEP und 130XE für den Atari 800XL auf. Des weiteren wurden mit den Atari 130ST und 520ST zwei 16/32-Bit-Personal-Computer präsentiert, die dem MacIntosh von Apple Konkurrenz machen sollen. Ausführliche Informationen über die Atari-Computer finden Sie in unserer Schwesterzeitschrift Happy-



Computer, Ausgabe 4/85. Uns soll hier naturgemäß das Geschehen bei Commodore interessieren.

Der PC128 wurde vorhin mit Absicht als Personal Computer bezeichnet, denn seine Leistungsmerkmale lassen diese Bezeichnung durchaus als gerechtfertigt erscheinen. Eine plastische Anschauung über die Möglichkeiten der verglichen-

den Werbung in den USA liefert Bild 1. Das Äußere des PC128 überzeugt durch funktionelles Design und ergonomisches Styling sowie durch eine klare Gliederung des Tastenfeldes. Die flache Bauweise gewährleistet ermüdungsfreies Arbeiten (entsprechend der DIN-Norm: 3 cm Höhe der mittleren Tastenreihe gegenüber der Auflagefläche). Die ab-



Bild 2. Das Gesamtsystem, bestehend aus PC 128, Diskettenlaufwerk 1571, Monitor 1902 und 1702

Bild 3. Das neue Diskettenlaufwerk 1571 in flacher Bauweise hat eine Speicherkapazität von bis zu 410 KByte



gesetzte Zehnertastatur und die Anordnung der Cursor-, Funktions- und Sondertasten, die technischen Details und die abzusehenden Marktchancen tragen zu einem positiven Gesamteindruck bei. Im PC128 sind zudem drei verschiedene Computer integriert.

Da wäre zunächst der C 64-Computer. So unwahrscheinlich es auch klingen mag, der neue PC128 ist tatsächlich 100 Prozent kompatibel mit dem »alten« C 64. Ein Faktum, mit dem sich die

nen Grafik-, Sprite-, RAM- und ROM-, Sound-, Schnittstellen- und Prozessorfähigkeiten. Demgemäß sind alle Anschlüsse wie Expansion-, Seriell- und User-Port, Kassettens-, Video- und Audio-Port sowie sogar der Joystick-Port (im Gegensatz zum C 16 und Plus/4) absolut identisch mit dem C 64. Hat man sich eine komplette Anlage um seinen C 64 mit Drucker, Floppy, Erweiterungskarten und umfangreicher Software-Bibliothek aufgebaut, so wird diese Peripherie bei ei-

Verfügung. Dieses Bankswitching erlaubt auch den Ausbau der RAM-Kapazität auf bis zu 512 KByte. Diese zusätzliche externe RAM-Erweiterung, die in 128-KByte-Schritten erfolgen kann, läßt sich als sogenannte RAM-Floppy einsetzen. Das Betriebssystem ist in 48 KByte ROM plus 16 KByte ROM für das DOS (Disk Operating System) untergebracht. Enthalten ist darin das neue Basic 7.0 — das mächtigste Basic, das Commodore jemals vorgestellt

geschrieben worden sind, im PC128-Modus ihre volle Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen können. Die C 64-Software für den PC128 umzuschreiben soll nach Angaben von Commodore keine großen Mühen bereiten.

Der »dritte« Computer-Modus stellt die Verbindung zur CP/M-Welt dar. Im PC128 ist ein Z80A-Mikroprozessor mit 4 MHz Taktfrequenz fest eingebaut. Dadurch lassen sich fast alle unter CP/M Plus 3.0 erstellten Programme verarbeiten. Professionelle Software unter CP/M wie etwa Wordstar oder dBase II sollen daher auf dem PC128 lauffähig sein. Ein Handicap dürfte lediglich der doch noch recht hohe Preis für diese CP/M-Software sein. Hier sind jedoch die Software-Hersteller aufgerufen, mittels einer attraktiven Preisgestaltung (wünschenswert wäre zum Beispiel dBase II für zirka 250 bis 350 Mark) dem, durch die Vorherrschaft von MS-DOS, etwas ins Hintertreffen geratenen CP/M über die dominante Marktstellung von Commodore wieder auf die Beine zu helfen. Die RAM-Speicherkapazität von 128 KByte, mit der Erweiterung auf 512 KByte RAM-Floppy, dürfte durchaus ausreichen, mußten doch die ersten CP/M-Programme mit 64 KByte und weniger auskommen.

Um 80 Zeichen lesbar auf einem Bildschirm darzustellen, wurde mit dem 1902 ein neuer RGB/Composite-Farbmonitor, der durch einen Schiebeschalter in den verschiedenen Modi arbeiten kann, sowie mit dem 1901 ein neuer monochromer Monitor vorgestellt. Man kann diese Monitore auch gleichzeitig mit dem 1701-Monitor betreiben (Bild 2), um beispielsweise Grafik auf dem einen und Text auf dem anderen darzustellen.

Das wichtigste Peripheriegerät dürfte aber das neue 5¼-Zoll-Diskettenlaufwerk 1571 in Slim-Line-Ausführung sein (Bild 3). Dieses Laufwerk hat, wie das 1541, einen eingebauten 6502-Mikroprozessor, 2 KByte RAM, eingebauten DOS, aber 32 KByte

BAD NEWS FOR IBM AND APPLE.

First the good news. For the new Commodore 128PC. A computer breakthrough with all the power of its competitors at 1/5 the price. The Commodore 128PC has the same memory as the IBM PC or the Apple II. It has 640,000 bytes of RAM. The IBM PC has 640,000. The Apple II has 16,384. It's important to 128 of memory. The Apple II has 16. It's the first personal computer to have more than 640,000 bytes of RAM. And while this is our first entry into the personal computer market, it won't be our last. Which is good news for everybody. But IBM and Apple.

THE COMMODORE 128PC
ANOTHER MAJOR BREAKTHROUGH

FOR COMMODORE.

Bild 1. »Schlechte Nachrichten für IBM und Apple«. So aggressiv wirbt Commodore für den neuen PC128

Commodore-Fans erst einmal anfreunden müssen. War es doch bisher Commodore-Philosophie, alle neuen Systeme absolut inkompatibel zu den Vorgängermodellen zu gestalten. Verständlich war daher die Reaktion vieler Messebesucher, Programme, die für den C 64 geschrieben worden waren und die sie zufällig dabei hatten, mit Skepsis in den PC128 zu laden. Um so größer das Staunen, als wirklich jedes Softwareprodukt, sei es nun auf Kassette, Diskette oder Modul, ohne Probleme lief. Es ist also Commodore gelungen, eine vollständige Anpassung des C 64 auf dem PC128 zu realisieren. Die logische Konsequenz: Mit dem PC128 erhält man also einen vollwertigen C 64 mit all sei-

nem eventuellen Wechsel zum PC128 weiterhin vollständig verwendbar sein.

Der eigentliche Aufstieg wird aber durch die beiden nächsten Computer-Modi erreicht: zunächst der PC128-Computer. Als Mikroprozessor wird der 8502 verwendet (6502- und 6510-kompatibel). Die Taktfrequenz beträgt entweder 1 MHz (für den C 64- und PC128-Modus in 40-Zeichen-Darstellung) oder 2 MHz (für den PC128-Modus in 80-Zeichen-Darstellung). Durch einen neuen Chip, der Custom Memory Management Unit (MMU), lassen sich mit dem 8-Bit-Mikroprozessor 8502 mehr als 64 KByte durch Bankswitching adressieren. Für Basic stehen im PC128-Modus daher exakt 122365 Byte zur

hat. Es enthält insgesamt über 140 Befehle, welche alle Merkmale der Versionen 2.0 (C 64 und VC 20), 3.5 (C 16/C 116) und 4.0 (CBM 8032 etc.) vereinigt und darüber hinaus einige zusätzliche Befehle bietet. Beispielsweise die Definition von Fenstern von Basic aus oder strukturiertes Programmieren mit DO...LOOP...WHILE...UNTIL...NEXT, IF...THEN...ELSE oder FOR...TO...STEP...NEXT. Im PC128-Modus kann man zwischen 40 x 25 Zeilen (320 x 200 Punkte) oder 80 x 25 Zeilen (640 x 200 Punkte) mit jeweils 16 Farben wählen. Ein Maschinensprache-Monitor ist ebenfalls eingebaut. Programme für den C 64 wie etwa Vizastar (8 KByte für Daten beim C 64) werden, sobald sie umge-

Bild 4. Der PC128D mit eingebautem Diskettenlaufwerk und abgesetzter Tastatur



Bild 5. Die Rückseite des PC128D mit den Anschlüssen. Zu erkennen ist die Doppelverbindung Computer mit Monitor (RGB und Composite)



Bild 6. sallyWrite ist ein Textverarbeitungsprogramm, das sich für den C128 in Vorbereitung befindet



ROM. Die Übertragungsgeschwindigkeit des seriellen Busses hängt von der Betriebsart ab: 300 cps (characters per second; Zeichen pro Sekunde) unter C 64-Kontrolle, 1800 cps unter PC128-Kontrolle und 3500 cps unter CP/M-Kontrolle. Die Speicherkapazität variiert wieder mit der Betriebsart. Im Commodore-Aufzeichnungsformat (GCR) lassen sich 380 KByte formatiert, doppelseitig in einfacher Dichte (Double Sided/Single Density) abspeichern. Das 1571-Laufwerk ist kompatibel zum 1541 (170 KByte, einseitig) und 2031, unterstützt also Programm-, User-, sequentielle und relative Dateien. Im CP/M-Modus (MFM) findet die Aufzeichnung der Daten doppelseitig in doppelter Dichte (Double Sided/Double Density) mit bis zu 410 KByte formatiert statt. Nach Aussagen von Commodore dürften die meisten CP/M-Dateien im Kaypro- und Osborne-Format gelesen werden können.

Die wichtigste Frage, nämlich was dieses gesamte System, bestehend aus PC128, Monitor und Diskettenlaufwerk (Bild 2) kosten würde, beantwortete man bei Commodore mit: »Deutlich unter 1000 Dollar«. Für Deutschland wurde für den PC128 ein Preis von zirka 1400 Mark genannt. Es wird aber auch eine Version PC128D mit eingebautem Diskettenlaufwerk und abgesetzter Tastatur (Bild 4) für etwa 2000 Mark geben. Lieferbar soll der PC128 im zweiten Quartal '85 sein, es kann also durchaus noch Juni werden. Der PC128D soll zwei bis drei Monate später folgen.

In Bild 5 sind die Anschlüsse auf der Rückseite des PC128D zu erkennen.

Erste Software-Entwicklungen für den PC128 sind bereits im Gange und wurden auf der Messe auch in der Rohfassung demonstriert (Bild 6). Bild 7 zeigt ein schönes Beispiellisting, wie man mit dem PC128 in Basic 7.0 Grafik programmiert.

Obwohl der Plus/4 (siehe Testbericht 64'er, 2/85) auf der CES mit einer Vielzahl neuer Software sehr präsent

war, dürften dessen Tage gezählt sein. Gibt es doch keinen einsehbaren Grund, sich statt des wirklich hervorragenden PC128 den etwas eigenwilligen Plus/4 anzuschaffen. Der C16/C116 dürfte hingegen als Nachfolger des VC20 und damit als typischer Einsteigercomputer mit sehr gutem Basic seine Chancen zumindest auf dem deutschen Markt haben.

Commodore wird tragbar

Mit dem Commodore LCD (Bild 8) wurde ein tragbarer Computer mit Flüssigkeitskristallanzeige auf der CES vorgestellt, der sich nahtlos in die Reihe der Portablen von Tandy, Epson oder NEC einreicht. Überrascht hat die äußerst kontrastreiche LCD-Anzeige (Bild 9) mit 80 Zeichen pro Zeile auf insgesamt 16 Zeilen (480 x 128 Punkte Grafikaufklärung), die zugleich als Abdeckung für die Tastatur beim Transport dient. In den 96 KByte CMOS ROM sind die wichtigsten

Anwendungsprogramme wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Adreß- und Terminverwaltung, Taschenrechner, Dateimanager, Notizzettel, Basic 3.6, Monitor und Terminalprogramm fest eingebaut. Ebenfalls eingebaut ist ein 300-Baud-Modem. Für den deutschen Markt muß die FTZ-Zulassung noch abgewartet werden. Die Tastatur besteht aus 72 Tasten in schreibmaschinenähnlicher Anordnung mit acht programmierbaren Funktions- und vier Cursortasten. Die Stromversorgung erfolgt entweder über das Netz oder über vier 1,5 Volt Nickel-Kadmium-Batterien.

An Schnittstellen sind der serielle Commodore-Bus (damit läßt sich die gesamte Commodore-Peripherie vom Drucker bis zum Diskettenlaufwerk betreiben), eine serielle RS232C- und Centronics-Schnittstelle (für alle gängigen Drucker), der vom C 64 bekannte Expansion-Port sowie ein Bar-Code-Anschluß (HP-kompatibel) und

eine Modem-Telefon-Schnittstelle (Bild 10) vorhanden. Der Commodore LCD ist also beispielsweise für Reisen gedachte, die Nachrichten schnell an die Heimatadresse senden müssen oder wollen und zugleich ein Heim-/Bürosystem, basierend auf dem C 64/PC128, besitzen. Der Preis soll um die 2000 Mark betragen.

Speziell für den Commodore LCD wird es auch ein 3½-Zoll-Diskettenlaufwerk mit Batteriebetrieb und serieller Schnittstelle geben. Über technische Daten, Preise und Lieferzeiten konnte man sich bei Commodore noch nicht äußern, da es sich bei den Laufwerken auf dem Stand (Bild 11) um Prototypen handelte.

Offiziell nicht gezeigt wurde der IBM-PC-kompatible Commodore PC 10. Dennoch war er hinter verschlossenen Türen und auf einer Pressekonferenz bereits zu bewundern (Bilder 12 und 13). Dieser Commodore PC 10 wurde in Braunschweig entwickelt und soll dort auch hergestellt werden. Bei dem Commodore PC 10 will man über den Preis am Boom der IBM-Kompatiblen teilhaben. So soll der PC 10 mit zwei eingebauten Diskettenlaufwerken, 256 KByte RAM, eingebauter RS232- und Centronics-Schnittstelle, vier freien Steckplätzen und DOS 2.11, das dem MS-DOS-Standard entspricht, deutlich unter 6000 Mark kosten. Vergleichbare Systeme sind 2000 bis 3000 Mark teurer. Um hundertprozentige Kompatibilität mit dem doch etwas langsamen IBM-Original zu gewährleisten, wurde auf eine Geschwindigkeitserhöhung bewußt verzichtet.

Überhaupt nicht zu sehen war, entgegen aller Erwartungen, auch auf unserem Titel, der Amiga. Dieser Wundercomputer soll folgende Eigenschaften besitzen: 68000 Prozessor von Motorola mit 10 MHz getaktet, 512 KByte RAM, drei Coprozessoren für Grafik, Mathematik und I/O-Controlling, hochauflösende Grafik mit 256 Farben für CAD/CAM-Anwendungen und eingebauter 3½-Zoll-Laufwerk. Es

wurde eigentlich erwartet, zumindest einen Prototyp des Amigas auf dem Stand zu sehen, doch nach Aussagen von Commodore will man den Amiga erst dann vorstellen, wenn er produktionsreif ist. Sicher eine sehr löbliche Absicht, wenn man die früheren Zeitdifferenzen zwischen Ankündigung und Verkauf betrachtet. Auf der anderen Seite wollte man wohl dem PC128 auf der CES auch nicht die Schau stehlen.

Was gab es sonst noch auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas? Ein Trend: Die programmierbaren Roboter sind im Kommen. Heath bot den Hero Jr. (Bild 14) für unter 1000 Dollar an. Was kann man mit einem solchen Roboter anfangen? Zum Beispiel sichert der Roboter das Haus gegen Einbrecher ab. Durch sein »Infrarot-Auge« ortet er Lebewesen (und kann auch Hindernissen ausweichen), verlangt von ihnen ein Codewort etc. Hat das der Dieb nicht parat, gibt Hero Jr. Alarm. Falls Sie sich einsam fühlen, bleibt Hero ständig in Ihrer Nähe, singt Lieder vor, sagt Gedichte auf, spielt Cowboy und Robots mit Ihnen, erinnert Sie an den Geburtstag Ihrer Mutter oder an einen wichtigen Telefonanruf. Auf Wunsch können Sie sich von Hero Jr. morgens wecken und abends auf eine wichtige Fernsehsendung aufmerksam machen lassen. Mit einigem Zubehör wird der Hero zur Lichtorgel oder durch ein drahtloses Mikrofon zum Partyrenner, Verkaufsförderer und Kindermagnet. Nicht ganz so universell wie der Hero, dafür aber mit Greifarm und Fernsteuerung, ist die Roboterfamilie von Tomy. Mit dem Verbot (Bild 16) kann man sich beispielsweise den Salzstreuer von der anderen Seite des Tisches holen lassen. Omnibot (Bild 16) kann sogar ganze Menüs servieren. Mit einem eingebauten Kassettenrecorder (oder via Mikrofon) und der eingebauten Timerfunktion läßt sich eine Nachricht zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort übermitteln. Spezialisiert hat sich Computer Ma-

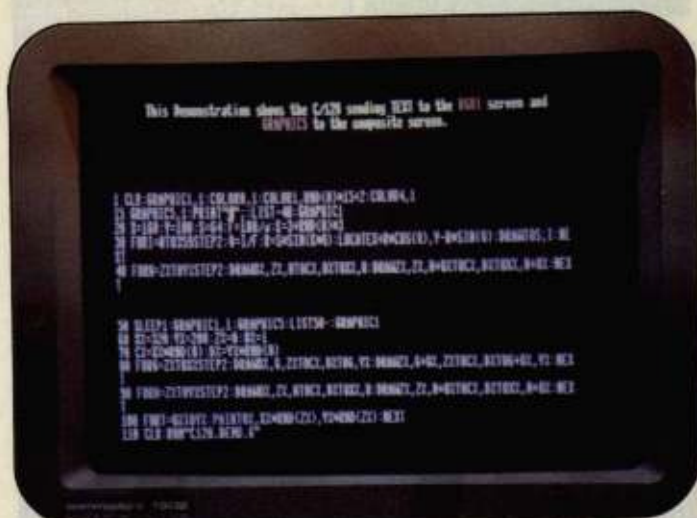


Bild 7. 80 Zeichen pro Zeile sind mit dem neuen Monitor 1902 problemlos lesbar. Die Aufnahme verfälscht die gute Darstellung der Zeichen etwas



Bild 8. Der neue tragbare Commodore LCD mit eingebautem Modem. Er ist so klein, daß er in jede Aktentasche paßt



▲ Bild 9. Das Display ist mit 80 Zeichen pro Zeile und 16 Zeilen insgesamt eines der größten und kontrastreichsten auf dem Markt



Bild 10. Die Anschlüsse auf der linken Seite des Commodore LCD. Zu erkennen ist auch, daß die Anzeigeebene beliebig verstellt werden kann

Bild 11. Diese 3 1/2-Zoll Diskettenlaufwerke sind batteriebetrieben und verfügen über einen seriellen Bus

gie auf die Programmierung von Robotern anderer Anbieter. In Bild 17 ist gerade der perfekte Alarmroboter bei der Einbrechersuche zu sehen. Aber auch einfachere Mittel reichen dazu schon aus. Mit einem Sensorland (Bild 18) genannten Sonarge-



rät für 99 Dollar, das am C 64 angeschlossen wird, lassen sich Fenster auf geöffnet oder geschlossen prüfen, der genaue Abstand zu einem Gegenstand abmessen oder Musikstücke durch Unterbrechen des Sonarstrahls in definierten Abständen, spielen. Eine interessante und nicht alltägliche Erweiterung für den C 64.

Roboterähnliche Zusätze sind auch die beiden unkonventionellen Plotter von Fischer Technik und Penman Products. Der Plotter von Fischer Technik (Bild 19) besteht aus den Standardbauteilen des bekannten Fischerbausatzes, ist aber beim Papierformat natürlich etwas eingeschränkt. Nahezu beliebige Papiergrößen kann hingegen der Penman (Bild 20) von Penman Products mit Grafiken, Tabellen und Diagrammen bemalen. Die Zeichenunterlage ist nicht wie bei herkömmlichen Plottern auf die Papieraufgefächerte begrenzt, sondern jede freie, ebene Fläche kann als Unterlage für das Papier herhalten. Der Zeichenkopf mit drei verschiedenfarbigen Stiften bewegt sich mittels kleiner Schrittmotoren und Rädern über die Papierebene. Die Verbindung des Penman (Preis zirka 300 Dollar) zum C 64 erfolgt über eine RS232-Schnittstelle.

Neues gab es auch von renommierten Druckerherstellern. Epson stellte den Homewriter 10 vor (Bild 21), der durch leicht austauschbare Printer Interface Cartridges (PICs) speziell für die Heimcomputerszene entwickelt wurde. PICs gibt es bereits für C 64, Atari 800XL, IBM-PCjr und Apple IIc. Mit dem Homewriter 10 erhält man einen 80-Zeichen-Drucker mit einer Druckgeschwindigkeit von 100 Zeichen pro Sekunde im Normalmodus und 16 cps (Characters per second) im Schönschreibmodus. Durch einfaches Berühren von Bedienelementen auf der Instrumententafel läßt sich leicht zwischen den einzelnen Druckmodi wie fett, komprimiert, elite, italic oder unterstrichen hin- und her schalten. Der Drucker

mit Friktionseinzug soll 269 Dollar, jedes PIC 60 Dollar, der Traktoreinzug 40 Dollar und der Einzelblatteinzug 100 Dollar kosten. Dieselbe Version mit Centronics-Schnittstelle, dann LX-80 genannt, ist für 349 Dollar zu haben.

Mit dem Riteman C+ offeriert Riteman einen direkt an den C 64 anschließbaren 9 x 9 Matrixdrucker mit 105 cps für 299 Dollar. Ungewöhnlich ist beim Riteman C+ (Bild 22) die Papierzuführung über die Frontseite, die aber durch die Standfüße eine erhebliche Platzeinsparung mit sich bringt. Bemerkenswert ist auch hier der standardmäßige Friktionsantrieb (durch Andruck der Walze auf das Papier findet der Vorschub statt), der sich bei neuen Druckern immer mehr durchsetzt. Der Traktoreinschub für gelochtes Endlospapier wird jedoch mitgeliefert. Selbstverständlich sind der Commodore- und ASCII-Zeichensatz sowie vier internationale Zeichensätze verfügbar. Noch um einiges besser ist der Riteman R64 mit 120 cps für 449 Dollar, der über einen speziellen Listingsmodus verfügt, in dem die Steuerzeichen des C 64 automatisch in alphanumerische Zeichen (zum Beispiel (Fl), (RED)) umgesetzt werden.

Star wartete mit einer vollständig neuen Produktlinie der SG-, SD- und SR-Serie auf. Die neuen Einheiten sollen folgende Preise haben: SG-10: \$299; SG-15: \$499; SD-10: \$449; SD-15: \$599; SR-10: \$649; SR-15: \$799

Die Drucker sollen sowohl für Commodore-, Apple- als auch IBM-Computer einsetzbar sein. In jeder Serie gibt es eine 10- und 15-Zoll-Variante. Der Schönschreibmodus gehört zur standardmäßigen Ausrüstung jeden Druckers. Die Star SG-Serie druckt mit 120 cps (im Schönschreibmodus mit 30 cps); die SD-Serie mit 160 cps (40 cps) und die SR-Serie mit 200 cps (50 cps). Der Pufferspeicher beträgt bei den 10-Zoll-Varianten jeweils 2 KByte, bei den 15-Zoll-Varianten 16 KByte. Ein Trend, der sich bei den Matrixdruckern abzeichnet, ist



Bild 12. Der IBM-kompatible Commodore PC 10 in seiner endgültigen Erscheinungsform. Die standardmäßig eingebaute Hardware und der Preis sind überzeugend

Bild 13. Software, die auf dem Commodore PC läuft. Sie erinnert sehr stark an den Macintosh von Apple

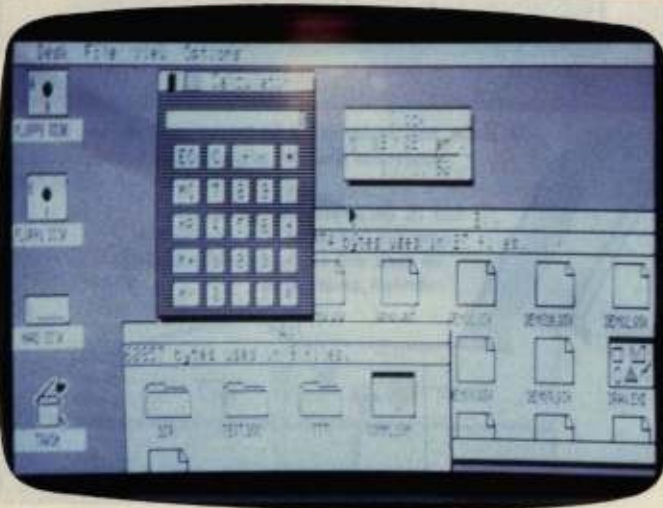


Bild 17. Der von Computer Magic perfekt programmierte Roboter als Wachtmeister. Kein Einbrecher hat bei ihm eine Chance



Bild 15. Die kleinsten Roboter von Tomy



bei Star mit dieser neuen Produkt-Linie besonders deutlich zu erkennen: Die Matrixdrucker sollen den Typenraddruckern durch den wesentlich verbesserten Schönschreibmodus Konkurrenz machen. Der Matrixdrucker der Zukunft wird also mindestens zwei Aufgaben im besonderen

Maße zu erfüllen haben: Er muß möglichst viele Schriftarten bereitstellen und diese sehr schnell ausdrucken



Bild 18. Mit dem Sonargerät am C 64 lassen sich Entfernungen bestimmen, Musikstücke spielen oder Blinde warnen

Bild 16. Omnibot von Tomy bringt zur vorgegebenen Zeit das Frühstück ans Bett



Bild 14. Der programmierbare Roboter Hero Jr. von Heath singt, sagt Gedichte auf, warnt, weckt und spricht zu einem. Als Party-Entertainer nicht ungeeignet

können und zweitens die Möglichkeit bieten, den geschäftlichen oder privaten Schriftverkehr über densel-

ben Drucker mit einem sauberen Schriftbild zu gewährleisten. Es ist also abzusehen, daß in zwei oder drei

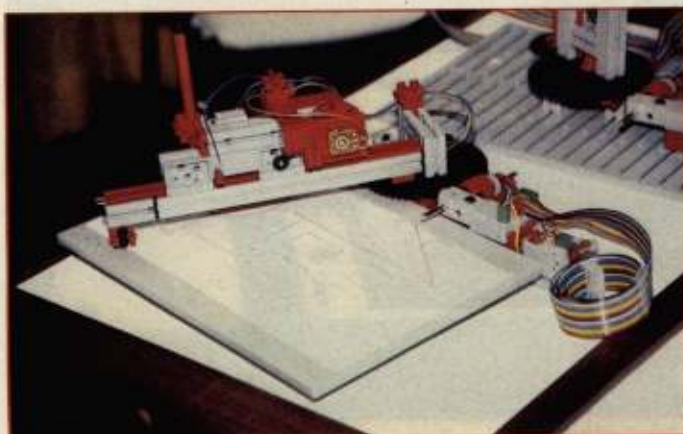


Bild 19. Ein Plotter von Fischer-Technik mit Standardbauteilen, gesteuert durch den C 64

Flip me on to 50 cps and this is how I print. This is called near letter quality printing and can be used for reports and informal correspondence.



Bild 20. Der Penman mit einem nur durch die Kabellänge begrenzten Aktionsradius



Bild 21. Universell einsetzbar: Homewriter 10 von Epson

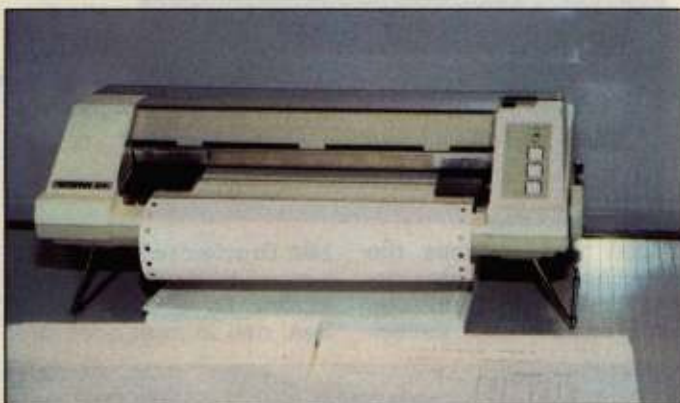


Bild 22. Speziell für den C64: Riteman C+ mit Schönschreibmodus

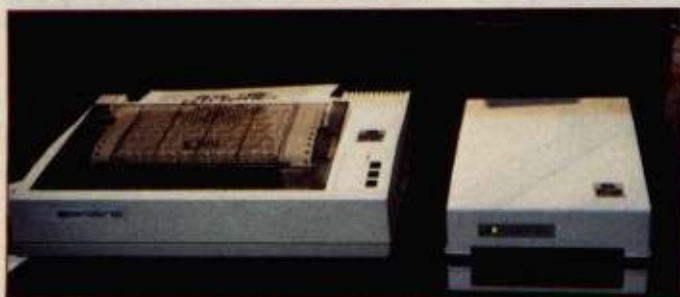


Bild 24. Schneller Matrixdrucker M120/10 von Blue Print mit zwölf internationalen Zeichensätzen

Jahren preiswerte Matrixdrucker angeboten werden, die sowohl die Bedürfnisse eines sehr schnellen Ausdrucks des Listings, der Tabelle oder sonstiger Dokumente für den persönlichen Gebrauch gewährleisten, als auch für den geschäftlichen oder privaten Briefverkehr eine Qualität liefern, die der einer Typenschriftschreibmaschine in nichts nachsteht (Bild 23).

Blue Chip ist eine relativ junge Firma in den USA, die sowohl Typenschriftdrucker als

Bild 23. Ausdruck vom Matrixdrucker Star SR-10: Briefqualität, die der Schreibmaschine in nichts nachsteht

auch Matrixdrucker »Made in Germany« vertreibt. Der M120/10 (Bild 25) ist ein 9 x 8 Matrixdrucker mit 120 cps und zwölf internationalen Zeichensätzen für 299 Dollar.

Damit soll's für diese Ausgabe genug sein. Was sich auf den Gebieten der alternativen Floppylaufwerke, der Grafikeingabemedien, der Musik, der Spiele, und der Software im allgemeinen getan hat, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe. (aa)

Neu: stabileres 1541-Laufwerk

Endlich gibt es das neue 1541-Laufwerk zu kaufen, das zum erstenmal auf der Hannover-Messe '84 vorgestellt wurde. Wir haben das neue Modell für Sie getestet und waren begeistert. Dieses Laufwerk unterscheidet sich äußerlich von der alten 1541 nur durch einen Knebelverschluss. Das Innere wurde verbessert. Anstelle des Laufwerks von Alps-Elektronik wird nun eines von Mitsumi verwendet. Wesentliches Merkmal ist der enorm solide Eindruck, den die gesamte Mechanik, im Gegensatz zur alten, macht. Zusätzlich wurde die Controller-Plati-

ne überarbeitet. Alle ICs sind gesockelt, und es befinden sich keine Kabelbrücken, wie bei manchen Zwischenversionen, auf der Platine. Am Betriebssystem des Laufwerks wurden keine feststellbaren Veränderungen vorgenommen. Eine volle Kompatibilität zu den bisherigen Laufwerken scheint deshalb gewährleistet. Die neue 1541 braucht sich nicht hinter den Laufwerken anderer Hersteller zu verstecken. Ein altes Manko der 1541 bleibt aber bestehen: Das neue Laufwerk ist ebenso langsam wie das alte.

Arnd Wängler



Das Innenleben des neuen 1541-Laufwerks

Internationaler Chaos Communication Congress in Hamburg

Der Chaos Computer Club rief, und alle, alle kamen: Zum ersten internationalen Chaos Communication Congress '84 im Bürgerhaus von Hamburgs Randbezirk Eidelstedt.

Schlagzeilen in allen Medien hatte dieser Club schon Ende November verursacht, als er durch spektakuläre Aktionen einige Systemschwächen des BTX-Dienstes der Post aufdeckte. Zu diesem «Treffen für Datenreisende» kamen deshalb in Erwartung weiterer sensationeller Enthüllungen auch über 30 Journalisten. Unter den zirka 300 Gästen aus Europa und den USA fielen sie allerdings kaum auf, ebenso wenig wie Angehörige des Hamburger Amtes für Datenschutz und Postbedienstete (denen 10 Prozent Nachlaß auf die Eintrittspreise gewährt wurde).

Die Sicherheitsmaßnahmen konnten schon beeindrucken: Teilnehmerschein mit Lichtbild, strenge Kontrolle auf Fotoapparate, die ebenso verboten waren wie Tonaufzeichnungsgeräte; Abtasten mit Metalldetektoren, was manchen überraschenden Fund erbrachte: So manches Taschenmesser und sogar eine Tränengaspistole wurden sichergestellt.

Für die ziemlich hohen Eintrittspreise («Kids 20 Mark, Girls 10 Mark, Sonstiges 30 Mark» und Presse übrigens 50 Mark) wurde so einiges geboten: Neben einem Café und dem Archiv, wo nach Herzenslust aus dem CCC-Bestand kopiert wurde, bis das Gerät glühte, gab es Vorführungen von Bildschirmtext und Datenfunkeinrichtungen und ein Hackcenter, wo von morgens bis morgens das Hackerleben blühte.

Die größte Anziehungskraft allerdings hatten die Workshops, in denen jeder seinen Informationshunger stillen konnte. Da ging es ne-

ben der Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen um «Datex und ähnliche Netzwerke», Mailboxen, Bildschirmtext, Modems, «Jura für Hacker». Einer wollte wissen, wie groß die Gefahr der Entdeckung von Hackern durch Fangschaltungen sei und erhielt fachmännische Auskunft: Die Post sei sehr veraltet, wodurch der größte Teil der Schaltungen über Relais lief, die visuell überprüft werden müßten. Bei Verbindungen übers Ortsnetz hinaus sei ohnehin keine Rückverfolgung möglich. Lediglich das moderne elektronische Wählsystem (erkennbar am anderen Besetzt-Zeichen und der Tatsache, daß sofort nach dem Eintippen der letzten Nummer die Verbindung vorhanden ist) erlaube ein schnelles Feststellen des Anrufers.

Datex-Dienste, insbesondere das Datex-P-Angebot, fanden eifrige Zuhörer. Für Hacker ohne eigene Teilnehmererkennung (=NUI) ist die neue Datex-Software recht hilfreich. Beim sogenannten NUI-Scannen (Ausprobieren verschiedener Teilnehmerkennungen per Programm) meldet die Post schon vor dem Paßwort, ob eine NUI fehlerhaft ist. So muß man nicht mehr eine sehr lange Kombination (NUI + Paßwort) durchprobieren, sondern nur zwei kurze. Für Mailbox-Freunde ist Datex-P ohnehin das falsche Netz: Interessante Mailboxen laufen über das normale Telefon-Netz.

Wo Datex-P aber hilfreich sein kann, zeigte eine Demonstration: Über Gateway-Rechner der Post ist problemlos internationaler Da-

tenverkehr möglich, zum Beispiel auch mittels des kleinen Commodore 64. Chris (Großbritannien), Dana und Robert (North American Green Network) stellten eine Leitung ins amerikanische Delphi-Netz her. Eine völlig neue Dimension der Datenkommunikation, die über das Hackertreiben und einige Mailbox-Spielereien hinausreicht, stellte Dana vor: «Es gibt keinen Grund, daß grüne Bewegungen sich der Technik des 18. Jahrhunderts bedienen.» North American Green Network arbeitet an einem internationalen Nachrichten-Netzwerk per Datenfernübertragung, das sowohl als Datenbank, als auch zur schnellen Informationsübermittlung und zu Computerkonferenzen dienen soll. Mittels der Delphi-Verbindung war dann auch bald eine solche Konferenz im Gange mit Partnern in Washington, Boston, Philadelphia und New Mexico. Der System Operator von Delphi freut sich über europäische Benutzer. Hier die Adresse von Delphi: 377 Putnam Avenue, Cambridge, MA 02139, USA. Zurück zum Chaos Computer Club mit einem kurzen Interview.

Frage: Welche Ziele hat der CCC und inwieweit dient dazu dieser Kongreß?

Wau (CCC): Wir wollen weltweit offene Netze für die Kommunikation erreichen. Außerdem ist die effektivste Form der Kommunikation der direkte Austausch, wofür wir hier Gelegenheit schaffen. 1985 ist von den Vereinten Nationen zum Jahr der Jugend gekürt worden. Wir meinen, daß die Jugend der Welt internationale Netze zur Kommunikation verwenden können sollte und nicht durch Monopole — wie das der Bundespost — daran gehindert werden darf.

Frage: Was kostet den Homecomputer-Benutzer die Teilnahme an Datenkommunikation? Nehmen wir an, er besäße einen Commodore 64.

Alex(CCC): Wenn er Bastler ist, kommt er wohl mit zirka 200 Mark aus für Koppler und RS232C-Schnittstelle, sonst muß er etwa 300 bis 400

Mark anlegen. Dafür hat er dann aber ein Gerät mit FTZ-Nummer. Außerdem kommen noch die Telefonkosten dazu.

Frage: Wenn man Eure Arbeit so verfolgt, drängt sich der Eindruck auf, daß da etwas Subversives passiert. Weshalb hüllt Ihr Euch in Geheimnisse?

Alex: Das machen wir nur aus Gründen des Personenschutzes. Bei einigen von uns klingelt ständig das Telefon: Dauernd wird man von der Presse belagert...

Frage: Das ist wohl der Preis Eures Bekanntheitsgrades, den Eure Aktionen — wie die BTX-Sache — so mit sich bringen. Was macht Ihr außerhalb dieser Sternstunden? Ihr könnt ja nicht ständig Kongresse vorbereiten oder das BTX knacken.

Alex: Jeder hat so seine eigenen Themen. Wau beispielsweise arbeitet gerade daran, eine neue Mailbox auf die Beine zu stellen. Dann treffen wir uns natürlich, tauschen Erfahrungen aus, trinken was zusammen...

Frage: Wie sind Eurer Meinung nach die Mailboxen zu beurteilen?

Alex: Etwa 90 Prozent der Mailboxen sind ganz in Ordnung, wie MCS, USC, TABSOFT, RAM, WANG-INFO und so weiter. Sauer sind wir auf NCS, das überhaupt nichts taugt.

Nur die Mailbox der Uni-Hamburg ist noch schlimmer. Die haben da seit Jahren nicht mehr aufgeräumt. Man findet seitenweise uralte Mitteilungen drin.

Buko: Übel sind Mailboxen, die ganz gemütlich einen Haufen Sternchen auf den Bildschirm zaubern, Häuschen oder sowas malen und nicht daran denken, daß wir dafür Telefonkosten berappen müssen.

Frage: Eine Presseagentur hat verbreitet, einige Leute vom Kongreß hätten sich in die Frankfurter Citybank eingeloggt. Stimmt das?

Alex: Das ist eine dicke Ente!

64'er: Wir danken für das Gespräch.

(Heimo Ponnath/gk)

TA Gabriele 8008 am C 64?

Ich möchte eine Typenrad-schreibmaschine TA Gabriele 8008 an meinen C 64 anschließen und suche dazu einen Bau-satz/Bauanleitung oder besser noch eine fertige Schnittstelle. Wer kann helfen?

Oskar Greifberger jun.

Einschaltprüfung für Floppy und Drucker?

Welche POKE-Adressen können in einem Basic-Programm zur Abfrage dienen, ob der Drucker oder die Floppy eingeschaltet ist? Damit könnte ein Programmabbruch durch »Device not present« verhindert werden.

Oskar Greifberger jun.

Die etwas umfangreichere Lösung dieses Problems finden Sie auf Seite 77 in der Ausgabe 8/84 des 64'er Magazins.

Altes oder neues Betriebssystem?

Ich besitze seit dem September 1983 einen Commodore-Drucker 1526. Wie kann ich feststellen, ob er noch mit dem alten Betriebssystem ausgerüstet ist, oder ob er bereits über das neue verfügt? Wie teuer wäre gegebenenfalls eine Umrüstung auf das neue Betriebssystem?

Günter Reuter

Fragen Sie doch!

Selbst bei sorgfältiger Lektüre von Handbüchern und Programmbeschreibungen bleiben beim Anwender immer wieder Fragen offen. Viel mehr Fragen ergeben sich bei Computer-Interessierten, die noch keine festen Kontakte zu Händlern, Herstellern oder Computerclubs haben. Sie können der Redaktion Ihre Fragen schreiben oder Probleme schildern (am einfachsten auf der Karte »Lesermeinung«). Wir veranlassen, daß sie von einem Fachmann beantwortet werden. Allgemein interessierende Fragen und Antworten werden im Rahmen des Leserforums veröffentlicht.

Chemie per User-Port?

Wie kann man mit dem C 64 mittels User-Port Messungen für chemische Experimente durchführen? Wer hat Erfahrungen zu diesem Thema gemacht und kann praktische Beispiele angeben?

Joachim von Neuenkirchen

Probleme mit der Speichererweiterung

Ich besitze einen VC 20 mit einer schaltbaren 32/27 KByte Erweiterung der Firma Klaus Jeschke. Leider ist der Bereich ab \$4000 (dezimal 16384 - 24575) immer eingeschaltet. Wie kann ich diesen Bereich nun abschalten oder umadressieren?

Frank Heynig

Es gibt noch mehr Leser, die uns das gleiche Problem geschildert haben. Offenbar hat sich in einigen Exemplaren der Erweiterung ein Produktionsfehler eingeschlichen. Am besten ist es, wenn Sie sich direkt mit der Firma Jeschke in Verbindung setzen.

Probleme mit »Exbasic Level II«?

Nach dem Motto »viele Module und kein Steckplatz« habe ich bereits vor einiger Zeit mein »Exbasic Level II« für den VC 20 vom Modul auf Kassette kopiert, um Exbasic und 27 KByte Erweiterung zusammen nutzen zu können. So läßt sich zwar gut arbeiten, aber ich kann jetzt keine älteren Programme mehr verwenden. Exbasic hat nämlich die fünffache LOAD-/SAVE-Geschwindigkeit und kann mit normaler Geschwindigkeit aufgezeichnete Programme nicht lesen. Verlasse ich aber Exbasic mit dem Befehl »BASIC«, dann kann ich zwar ein Programm laden, kann dann aber Exbasic nicht wieder mit »PRINT USR(0)« aktivieren, da ich ja nicht das Modul eingesteckt habe. Mit dem Kaltstart »SYS 64802« gelange ich zwar wiederum ins Exbasic, allerdings ist dann mein soeben geladenes Programm verschwunden.

Wie kann ich trotzdem mit normaler Geschwindigkeit gespeicherte Programme unter Exbasic laden?

Werner Flaig

In Exbasic läßt sich ein Programm mit »LOAD*« beziehungsweise »SAVE*« mit normaler Geschwindigkeit laden beziehungsweise abspeichern.

Compiler für den C 64

Gibt es für den Commodore 64 einen Fortran-, PL/I- oder Ada-Compiler? Auch die Programmiersprache Logo würde mich interessieren.

Bernhard Pöttinger

Fortran und PL/I sind mit Hilfe des CP/M-Moduls verfügbar. Leider ist uns noch keine Firma bekannt, die diese Sprachen in Deutschland für den C 64 vertreibt, sie lassen sich jedoch mit etwas Geschick vom Apple mit CP/M-Karte auf den C 64 übernehmen (siehe den entsprechenden Beitrag in der Ausgabe 7/84, Seite 36).

Ada auf kleinen Heimcomputern wie dem C 64 zu verwirklichen ist praktisch unmöglich. Ein kleines Subset der Sprache ist bei Data Becker als »ADA-Trainingskurs« erhältlich (siehe Anzeigenteil).

Die Sprache Logo wird von Commodore selbst vertrieben und sollte demzufolge bei jedem Commodore-Fachhändler erhältlich sein.

Maschinenprogramme kopieren?

Wie kopiert man beim VC 20 ein Maschinenprogramm (Steckmodulbereich \$A000) von einer Disk auf eine andere?

Walter Lehrke

1. Speichererweiterung auf \$A000 umadressieren.
2. Maschinenprogramm laden, aber nicht starten.
3. NEW.
4. POKE 43,0 : POKE 44,160 : POKE 45,0 : POKE 46,192 : SAVE »Name«,8 : REM vorher Diskette wechseln

Negative Bytes?

Auf die Eingabe »PRINT FRE(0)« antwortet mein C 64 stets mit einer negativen Zahl. Wie erhalte ich den tatsächlich freien Speicherplatz angezeigt?

Klaus Kröger

Die FRE-Funktion liefert beim C 64 stets eine Integer-Zahl (16 Bit) zurück. Der größte so korrekt darstellbare Wert ist 32768 (=2¹⁵). Überschreitet der zur Verfügung stehende Speicherplatz diesen Wert, dann wird auch noch das Vorzeichenbit herangezogen, und es ergeben sich negative Zahlen. Das korrekte Ergebnis erhält man in diesen Fällen, indem man 65535 (=2¹⁶) zum Ergebnis der FRE-Funktion addiert, also mit »FRE(0) + 2116«.

Pascal-Compiler gesucht

Existiert ein Pascal-Compiler für den C 64, der den im Pascal-Report (N. Wirth) definierten Standard erfüllt? Ist USCD-Pascal schon für den C 64 erhältlich?

Ulf Bartelt

Obwohl ich bereits seit längerer Zeit nach einem Pascal-Compiler für den VC 20 suche, habe ich bis jetzt keinen finden können. Können Sie mir einen Lieferanten nennen?

Reinhard Häring

Unseres Wissens erfüllt derzeit »Oxford-Pascal« als einzige Pascal-Version für den C 64 voll und ganz den Wirth-Standard. USCD-Pascal ist für den C 64 derzeit noch nicht erhältlich, erlaubt aber bislang in der Apple-Version (entgegen dem Standard) auch nicht die Übergabe von Funktionen als Parameter.

Eine Pascal-Implementierung für den VC 20 ist uns nicht bekannt.

Info: Oxford-Pascal ist erhältlich bei Computer Plus Soft, Bahnstraße 20-26, 4220 Dinslaken.

Mikrofon am C 64?

Ich besitze einen C 64 und habe erfahren, daß es möglich ist, ein Mikrofon anzuschließen und das hereinkommende Signal zu verändern. Ich weiß jedoch weder, wie ein Mikrofon an den C 64 anzuschließen ist, noch wie das Signal zu beeinflussen wäre.

Roland Feichtinger

Floppy-DOS ändern?

Ist es möglich, sich (mit einem entsprechenden Monitorprogramm) das eingebaute DOS 2.6 der Floppy 1541 anzusehen und auch abzuändern?

Bernd Heiler,
Jürgen Hamberger

Die Antwort lautet: Im Prinzip ja. Das DOS des 1541-Laufwerks läßt sich relativ einfach über den »M-R«-Befehl und das allgemein bekannte POKE in den Speicher holen. Dann geht die Analyse mit jedem Monitor, zum Beispiel unserem SMON. Ändern kann man es freilich nur auf die harte Methode, das heißt mit einem EPROM-Brenner. Kleine Veränderungen oder Zusatzroutinen können aber auch im RAM des Floppy-Laufwerks abgelegt werden. Hier verweise ich Sie auf unseren Floppykurs. Ein analysiertes DOS-Listing wird sich übrigens demnächst in einem Markt & Technik Buch, das sich ausführlich mit der 1541 befaßt, finden.

Kassetten-Probleme

Kassettenprogramme, die mit einem VC 20 abgespeichert wurden, kann ich mit dem C 64 nicht mehr einlesen. Es erscheint ständig die Fehlermeldung »Out of Memory«. Wie ist hier eine Abhilfe möglich? Welche POKE-Befehle sind einzugeben?

Hartmut Schalk

Der VC 20 hat zwar das gleiche Speicherformat für die Aufzeichnung auf Kassette wie der C 64, speichert aber leider mit einer etwas höheren Aufzeichnungsdichte, da seine Taktfrequenz etwas höher ist. Leider gibt es bis heute noch keinen POKE, um die Taktfrequenz eines Computers zu ändern, so daß Ihnen prinzipiell nur drei Möglichkeiten bleiben: Die Programme nochmals eintippen, sich ein Diskettenlaufwerk zulegen und die Programme damit übertragen (das funktioniert nämlich), oder einfach zu verzweifeln.

Reset abschalten?

Wie kann ein am User-Port des C 64 eingebauter Reset-Schalter softwaremäßig außer Betrieb gesetzt werden? Bei einigen Spielen ist der Schalter einfach wirkungslos, nur ausschalten hilft.

Gerd Fischer

Natürlich kann ein Reset-Schalter nicht so einfach softwaremäßig außer Funktion gesetzt werden. Was Ihnen bei einigen Spielen passiert, ist ein völlig normaler Vorgang. Die Reset-Routine des Betriebssystems fragt nämlich gleich zu Anfang die Speicheradressen 32772 bis 32777 (\$8000-\$8005) ab. Enthalten diese Speicherzellen die Werte 195, 194, 205, 56, 48 (entsprechend dem Text »CBM80«), was in der Regel bei einem eingesteckten Modul der Fall ist, dann wird nicht ins Basic gesprungen, sondern zu der Adresse, die in den Speicherzellen 32768/32769 steht. Nun hindert Sie (und die Spielehersteller) allerdings niemand daran, die Codefolge »CBM80« und die Startadresse per Programm in die entsprechenden Speicherstellen zu POKEN. Beim Betätigen des Reset-Tasters wird dann automatisch zur vorgesehenen Adresse gesprungen, und wenn es sich bei dieser Adresse gerade um die Startadresse des Spiel- oder sonstigen Programms handelt, dann startet es bei jedem Reset von vorn und kann somit tatsächlich nur durch Ausschalten wieder verlassen werden.

EPROM-Speicher beim C 64 vergrößern?

Ist es möglich, durch einstecken eines EPROMs den ROM-Bereich des C 64 zu vergrößern?

Arndt Steffen

Der C 64 hat auf seiner Hauptplatine keine freien Steckplätze für EPROMs vorgesehen. Dafür verfügt er über den Steckmodul-Port, in den Sie beliebige ROM-Erweiterungen einstecken können. Sobald Sie ein Modul einstecken, ist der ROM-Bereich Ihres C 64 um die Kapazität des Moduls (8 oder 16 KByte) erweitert.

Beschädigte Tastatur

Die Tastatur meines C 64 ist durch einen Sturz mechanisch beschädigt worden. Wo bekomme ich Ersatz?

Peter Koegler

An sich müßte jeder Commodore-Fachhändler in der Lage sein, Ihnen jedes beliebige Ersatzteil zu besorgen. Der Kaufhof, Data Becker und Quelle bieten einen Schnell-Reparatur-Service, der Quelle TKD versendet auch Ersatzteile. Computer-Ersatzteile sind aber generell sehr teuer, so daß es sich im Falle einer Tastatur möglicherweise lohnen würde, per Kleinanzeige einen gebrauchten VC 20 zum Ausschachten zu erstehen (die Tastatur ist die gleiche wie beim C 64, aber der VC 20 wird erheblich billiger angeboten).

Forth real & hires

Wo gibt es Forth-Erweiterungen, um mit Real-Zahlen und in hochauflösender Grafik arbeiten zu können?

Ausgabe 1/85

Alois Schneider

Entsprechende Forth-Erweiterungen können Sie über »Forth Systeme Angelika Fleisch« oder über die deutsche Sektion der Forth Interest Group (FIG), die Forth-Gesellschaft »Common Interface Alpha« beziehen, wo Sie auch nähere Informationen über die verschiedenen Forth-Versionen erhalten.

Info: Forth Systeme Angelika Fleisch, Schützenstr. 3, 7820 Tübingen-Neustadt, Tel. 07141/1665.
Forth Gesellschaft FIG Deutschland, Common Interface Alpha, Holstenstr. 181, 2000 Hamburg 90, Tel. 040/435070

Disketten doppelt beschreiben?

Bei uns geht das Gerücht um, daß es bei der Floppy 1541 eine Andruckrolle oder ähnliches gibt, die direkt auf die Oberfläche der B-Seite einer Diskette drückt. Die Anwendung von doppelbeschreibbaren Disketten ist somit schädlich für den Schreib-Lesekopf, da Schmutz übertragen wird. Stimmt das?

Arndt Böhme

Leider ja. Der Schreib-Lesekopf der Diskette, der die Unterseite der Diskette »abtastet«, kann die Diskette nicht ohne mechanische Unterstützung lesen. Ein Andruckfilz drückt die Diskette deswegen von oben auf den Schreib/Lesekopf. Wenn der Filz arg verschmutzt ist, kann es zu physikalischer Beschädigung sowohl von Diskette als auch vom Laufwerk kommen. Disketten, die auch nur minimal verschmutzt sind, sollten ersetzt werden. Bewährt haben sich auch Sicherheitskopien für den Fall des Falles. Ein Öffnen des Gerätes, um den Zustand des Kopfes zu überprüfen, beziehungsweise das gelegentliche Reinigen mit einer Reinigungsdiskette wären wohl sinnvoll.

»Strubs« mit Datasette

Kann der Precompiler »Strubs« (64'er Ausgabe 4-7/84) auch mit Datasette statt Floppy arbeiten?

Ausgabe 8/84

Sebastian Obermayr

Ich habe »Strubs« für den Betrieb mit der Datasette umgeschrieben. Alle Befehle der Disketten-Version sind erhalten geblieben, auch die Syntax wurde vollständig übernommen. Interessenten können sich direkt an mich wenden.
Ing. (fh) Wolfram Dech, Maybachstr. 34, 6607 Quierschied.

Zwei Datasetten am C 64?

Als ich vor einiger Zeit meine Datasette aufschraubte, um einem Klappern beim Bandtransport auf die Spur zu kommen, entdeckte ich auf der Platine eine Steckerleiste, auf die haargenau der computerseitige Stecker der Datasette paßt. Hat diese Anschlußleiste einen bestimmten Zweck? Fast sieht es ja so aus, als wenn hier eine zweite Datasette angeschlossen werden könnte. Ist das tatsächlich

möglich (etwa mit unterschiedlichen Sekundäradressen)? Wer hat Erfahrungen damit?

Uwe Bilo

Interface für Brother CE-60

Ich suche ein Interface zum Anschluß eines Brother CE-60 an meinen C 64.

Ausgabe 8/84

Manfred Mattern

Da ich das gleiche plane, habe ich mich über solche Interfaces informiert.

Brother selbst bietet ein Interface an, die Angaben dazu sind jedoch mehr als dürftig. Der Preis liegt um die 600 Mark. Witte-Bürotechnik bietet das Interface WI-60 für 548 Mark komplett mit Steuersoftware auf Disk oder Kassette an. Es verfügt über einen deutschen Zeichensatz, Steuerbefehle für alle Sonderfunktionen der Schreibmaschine und einen 6-KByte-Pufferspeicher. Das Interface arbeitet bidirektional, das heißt alle Texteingaben und (fast alle) Befehle für die Textverarbeitung können auch auf der Schreibmaschinentastatur erfolgen und werden automatisch in den C 64 übernommen. Dieses Interface wurde übrigens in der Zeitschrift RUN, Ausgabe 8/84, getestet.

Von einem dritten Anbieter, der Firma WDT, habe ich bislang noch keine Antwort erhalten.

Heinz-Günther Fischer

Info: Brother International, Im Rosengarten 14, Postfach 1320, 6368 Bad Vilbel.

Witte-Bürotechnik, Bäckerstr. 22, 3250 Hameln 1.

Wicher Digital Technik WDT, Im Untertal 5, 6487 Flörsbachtal-Kempfenbrunn.

Wollen Sie antworten?

Wir veröffentlichen auf dieser Seite auch Fragen, die sich nicht ohne weiteres anhand eines guten Archivs oder aufgrund der Sachkunde eines Herstellers beziehungsweise Programmierers beantworten lassen. Das ist vor allem der Fall, wenn es um bestimmte Erfahrungen geht oder um die Suche nach speziellen Programmen. Wenn Sie eine Antwort auf eine hier veröffentlichte Frage wissen — oder eine andere, bessere Antwort als die hier gelesene, dann schreiben Sie uns. Antworten publizieren wir in einer der nächsten Ausgaben. Bei Bedarf stellen wir auch den Kontakt zwischen Lesern her.

Das Interface mit Weitblick

Das WW-92000/G von Wiesemann ist eine sehr universelle Centronics-Schnittstelle. Fast alle Drucker mit Centronics-Eingang können damit am C 64 angeschlossen werden. Grafik- und Steuerzeichen lassen sich auch im Breitschrift-Modus drucken.

Als Besitzer eines C 64 möchte man seinen Briefverkehr natürlich mit dem Computer und einem Drucker erledigen. Hat man sich für einen Drucker mit Centronics-Anschluß entschieden, weil dieser vielleicht mehr gegenüber einem Commodore-Drucker bietet, braucht man eine passende Schnittstelle. Das Centronics-Interface WW-92000/G erlaubt es, nahezu alle Centronics-Drucker am C 64 oder VC 20 zu betreiben. Da jeder Drucker über eine andere Befehlsyntax verfügt, muß der Druckertyp eingestellt werden. Dies geschieht mit sechs DIP-Schaltern, die nach dem Öffnen des Gehäuses zugänglich sind. Die Schalterstellungen werden im 20seitigen Begleitheft angegeben. Mit diesen Schaltern kann auch die Geräteadresse des Druckers gewählt werden (4 oder 5). Die Elektronik befindet sich in einem kleinen Gehäuse, an das ein Centronics-Stecker angeflanscht ist. Die Betriebsspannung von 5 Volt für das Interface wird dem Computer am Kassetten-Port entnommen. Das Interface kann deshalb nicht am SX 64 angeschlossen werden. Computer-Fans, die mit einer Datasette arbeiten, können diese weiterbenutzen. Der Stecker für den Kassetten-Port hat nämlich einen entsprechenden Anschluß.

Eine andere Version des WW 92000/G bezieht den Strom vom Centronics-Anschluß des Druckers. Nicht alle Drucker haben jedoch den entsprechenden Pin ab Werk angeschlossen. Epson-Drucker beispielsweise.

Zu kurze Kabel

Bei den Kabellängen wurde gespart. Das 30 cm lange Kabel zwischen Kassetten- und dem seriellen Stecker reicht höchstens zum Anschluß am C 64 selbst aus. Steht das Diskettenlaufwerk nicht in unmittelbarer Nähe des Computers, so muß das Kabel notgedrungen verlängert werden. Das Interface kann nur als letztes der Peripheriegeräte angeschlossen werden, da eine serielle Weiterführungsbuchse fehlt. Das WW-92000/G simuliert auf den meisten Druckern mit Centronics-Eingang einen VC 1515-Drucker.

Die vielfältigen Möglichkeiten dieser Drucker, wie zum Beispiel Schönschriftmodus und verschiedene Zeichensätze, können auch in Verbindung mit Textverarbeitungsprogrammen verwendet werden. Zu diesem Zweck muß vor dem Laden des Programms die Betriebsart des Druckers angewählt und fixiert werden.

Sobald ein Zeichen unter der Sekundäradresse 3 an den Drucker gesandt wird, ist die zuletzt benutzte

Drucker-Fixierung am Beispiel des EPSON FX 80

OPEN 1,4,1	: Drucker-Direkt-Modus
PRINT #1,CHR\$(27);"R";CHR\$(2);	: Deutscher Zeichensatz
PRINT #1,CHR\$(27);"M"	: Schönschrift
CLOSE 1	
OPEN 1,4,3	: Fixieren
PRINT #1	: der
CLOSE 1	: Betriebsart

Betriebsart »fest« eingestellt; der Drucker ist danach unabhängig von folgenden OPEN-Befehlen auf die eingestellte Betriebsart fixiert. Diese kann nur durch Ausschalten des Interfaces gelöscht werden.

Verträglichkeit mit Textverarbeitungsprogrammen

Im Betrieb mit Vizawrite muß im Drucker-Menü lediglich ein Centronics-Drucker angewählt werden, und schon arbeitet das Textsystem einwandfrei. Arbeitet man mit Textomat, müssen die Codes für die Umlaute in der Druckertabelle geändert werden. In dieser Tabelle steht, welcher Code für einen bestimmten Buchstaben an den Drucker geschickt wird. Die benötigten Werte dazu finden Sie im Druckerhandbuch. Auch die Codes für die Drucker-Steuerung können mit Textomat angepaßt werden. Die Textverarbeitungsprogramme Wordpro 3+ und Blitztext sind nicht mit dem deutschen Zeichensatz lauffähig, da keine Druckertabelle definiert werden kann und die Drucker-Codes für manche Umlaute im Programm eine andere Funktion haben.

Grafik und Schriftarten

Das Interface ist grafikfähig. Hardcopies auf Centronics-kompatiblen Druckern sind kein Problem. Der Grafik-Modus wird durch CHR\$(8) eingeschaltet. Mit der Eingabe CHR\$(10) im PRINT #1-Befehl wird in doppelter Breite gedruckt. Reverse Schrift ist mit CHR\$(18) einzustellen. Zwischen 6-Punkt- und 8-Punkt-Modus läßt sich mit CHR\$(22) und CHR\$(23) umschalten.

Fazit

Das 298 Mark teure WW 92000/G-Centronics-Interface ist sehr universell. Es hat dadurch einen großen Vorteil: Man muß sich kein neues Interface kaufen, wenn man von einem einfachen Drucker mit Centronics-Schnittstelle auf einen anspruchsvolleren umsteigt.

(Christian Q. Spitzner/hm)



Bezugsquelle: Reinhard Wiesemann, Winchenbachstr. 3a, 5600 Wuppertal 2

Endlich!

DATA WELT – jetzt neu

Die neue DATA WELT hat's wieder in sich. Noch aktueller, noch umfangreicher. Und das steht drin:

Großer **Spezialreport COMMODORE 128** • **CES-Report** – das Neueste von COMMODORE und Atari • Bitte melden! – Die **DATA BECKER Mailbox** • German Connection – **Akustikkoppler** für alle • **Neues für Schneider** – Textomat & Datamat für den CPC 464 • Serie: **Computer & Geschäft** – C64 oder PC? • **Massenweise Tips & Tricks** zu Textomat – zu Datamat – zu SUPERBASE – zu KALKUMAT – zu ZAHLUNGSVERKEHR • Preiswertes Profi-System – Der Schneider CPC 464 als **CP/M-Rechner** • Hausgemachte Hits – Dreimal **Musik mit dem 64er** • Von wegen Enttäuschung – **Tausend Ideen** zum Einsatz von Homecomputern • Erinnerungen an die Zukunft – **Roboter-Report** • Neues vom **Druckermarkt** – MPS 803 – **Schneider NLQ** – EPSON-Drucker mit dem „+“

Aktuelle Inhaltsänderungen vorbehalten

DATA WELT 2/85 – ab 28.2. am Kiosk und bei Ihrem Fachhändler

Übrigens: die DATA WELT kommt ab sofort alle zwei Monate!!!

Die neue

2/85 Februar/März **DM 6,-**

ISSN 0176-4187
HFL 7,- sfr 6,- öS 50,-

DATA WELT

Das aktuelle Computermagazin aus dem Hause DATA BECKER

Großer Spezialreport COMMODORE 128

»Card/Print+G« — Das Allround-Interface

Das »Card/Print + G« ist ein Produkt der amerikanischen Firma Cardco. Viele Programme amerikanischer Softwarehäuser sind darauf angepaßt. Ein Beispiel hierfür ist der »Koalaprinter« von Koala Technologies oder einige Textverarbeitungsprogramme, die später noch genauer benannt werden.

Umständlich aber universell

Der Anschluß des Interfaces selbst geht problemlos vor sich: Drei Stecker sind anzuschließen; der erste am seriellen Port, der zweite am Kassetten-Port und der dritte am Centronics-Eingang des Druckers. Der Kassettenport liefert die notwendige Betriebsspannung von +5 V für das Cardco-Interface. Eine Datasette kann weiterhin zur Datenspeicherung angeschlossen werden, da der Kassettenstecker wieder einen entsprechenden Anschluß hat.

Vor dem Anschluß muß jedoch eine Prozedur ausgeführt werden, die nicht gerade einfach ist. Das Interface muß auf den vorhandenen Druckertyp eingestellt werden, was über 8 DIP-Schalter im Inneren des Interfaces geschieht. Das hört sich zwar einfach an, entartet aber leicht in »Arbeit«. Um die besagten acht Schalterchen umzustellen, müssen Sie erst einmal einen passenden Schraubenzieher finden, um das ziemlich fest verschraubte Gehäuse

Eines der vielseitigsten Centronics-Interfaces, das wir bisher in Händen hatten, kommt aus den USA und heißt »Card/Print+G«

öffnen zu können. Sind die DIPs eingestellt, kann es sein, daß Sie gleich auch Ihren Drucker aufschrauben dürfen. Denn einige Druckertypen müssen, ebenfalls durch DIP-Schalter, auf das Interface eingestellt werden.

Diese Prozedur muß, zum Trost, nur ein einziges Mal vorgenommen werden. Danach hat man eine Druckerschnittstelle, die kaum Wünsche offen läßt. Es können alle vorhandenen Druckermöglichkeiten genutzt werden. Außerdem hat man mit dem »Card/Print + G« dann ein Interface, mit dem man problemlos von beispielsweise einem alten Epson MX-80 auf einen FX-80 umsteigen kann.

Der größte Pluspunkt des Cardco-Interfaces: Es läuft mit fast allen Centronics-Druckern. Darunter sind zum Beispiel alle Epson MX-, RX- und FX-Drucker, Star Gemini 10X/15X, Delta 10, Itoh 8510, der NEC 8023, alle Okidata 82, 83, 84, 92, 93 und 94, der Spirit und MT 160 von Mannesmann-Tally, der BMC BX80 und einige Panasonic-Drucker.

Aber auch bei anderen Druckern mit Centronics-Schnittstelle dürfte der Anschluß den C 64 mit diesem Interface problemlos sein.


Angepaßte Software

Das Interface zeichnet sich dadurch aus, daß viele für Commodore-Drucker konzipierte Programme auch mit Druckern laufen, die eine Centronics-Schnittstelle haben. Natürlich können sämtliche Commodore-Grafikzeichen dargestellt werden, was in dieser Preisklasse Standard sein sollte. Commodore-Steuersymbole für Breitschrift, Groß/Klein- und Groß/Grafik-Modus, »Character-Tab-Mode« und andere werden so umgesetzt, daß der eingestellte Drucker sie »verstehet«. Für diese Steuerzeichenwandlung ist keine Software nötig. Wegen dieser Steuerzeichenanpassung laufen viele Textverarbeitungsprogramme mit Centronics-kompatiblen Druckern, zum Beispiel Wordpro 3+, Script 64, Easyscript, Vizawrite und Paperclip.

Verschiedene in den USA erhältliche Programme sind, wegen der Vielseitigkeit des »Card/Print + G« speziell für dieses Drucker-Interface vorgesehen. Von diesen Programmen ist in Deutschland bisher nur eines erhältlich: der »Koalaprinter«, ein mit dem »Koalapad« bedienbares Programm zur Erstellung von Hardcopies von »Koalainter«-Bildern in verschiedenen Größen und mit selbst wählbaren Farbschattierungen.

Über das »Card/Print+G« werden Programmlistings übrigens in sehr übersichtlicher Form ausgegeben. Anstatt der vielen unübersichtlichen Cursor-Steuersymbole erhält man als Ausdruck zum Beispiel »C/DN« für Cursor down, »F1« für die F1-Taste, »DEL« für Delete und so weiter. Diese Ausdrücke sind in geschweifte Klammern gesetzt, die von Commodore-Computern nicht benutzt werden. Aus diesem Grund ist dann auch keine Verwechslung von Text mit Cursorsteuersymbolen möglich.

In einem Punkt ist das Interface nicht ganz so perfekt: Hardcopies zum Beispiel von Simons Basic (COPY-Befehl) funktionieren nur an etwa einem Viertel der ansprechba-

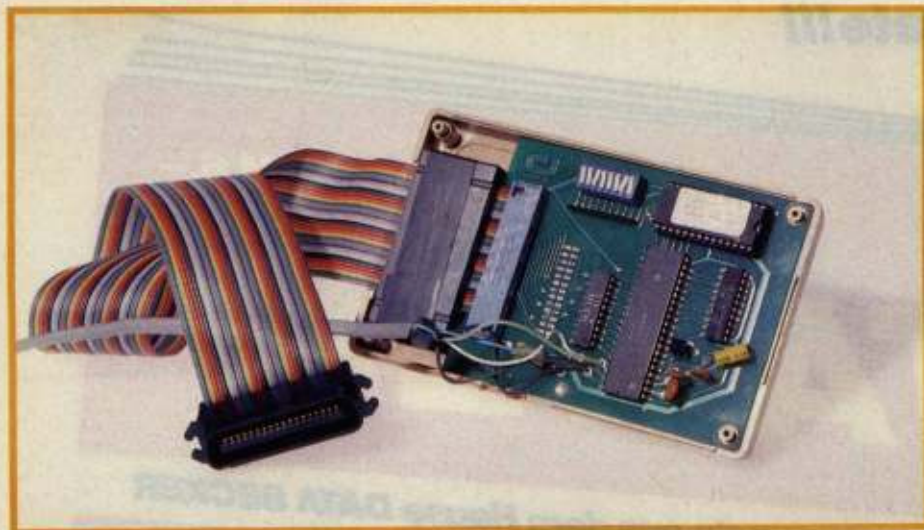

Das »Card/Print+G« von Cardco. Oben die DIP-Schalter zur Auswahl der verschiedenen Drucker.

ren Druckertypen (Seikosha und Kompatible), weil das Ansprechen der Grafikfähigkeiten druckerspezifisch bleibt. Eine feine Sache wäre es, wenn Hardcopy-Befehle (COPY, HDCOPY) für den MPS 801 auch vom Interface übersetzt würden, damit diese Befehle mit Druckern funktionieren, die einen Centronics-Eingang haben. Um dies zu erreichen, müßte nach einem Hardcopy-Befehl automatisch die entsprechende Codesequenz für Grafikmodus an den Drucker geschickt werden. Die Mehrkosten dürften wohl der Grund dafür sein, daß diese Funktion fehlt.

Die Dokumentation

Das englischsprachige Handbuch, das mitgeliefert wird, darf nicht nur als einfaches Handbuch verstanden werden, sondern ist ein vollständiger Druckerkurs. Das heißt, der Anfänger bekommt nicht nur die speziellen Möglichkeiten des Interfaces ausführlich erklärt, sondern er erhält zusätzlich eine vollständige und sehr leicht verständliche Einführung in die Programmierung eines Druckers.

Wer das Handbuch ganz durchliest, ist also sehr gut informiert. Wer es aber nur als Nachschlagewerk benutzen will, der wird sich schwer tun, da die Informationen ziemlich durcheinandergewürfelt im Buch verteilt sind.

Gesamteindruck positiv

Das Cardco-Interface ist ein sehr universell einsetzbares Centronics-Interface. Ideal ist es für denjenigen, der weiß, daß er im Lauf der Zeit seinen Drucker wechseln wird, weil seine Ansprüche steigen. Zum Beispiel von einem Seikosha GP-80 auf einen Epson FX-80.

Angenehm ist auch die Kompatibilität zur bestehenden Software und die Möglichkeit sämtliche Fähigkeiten der einzelnen Drucker ohne jede Einschränkung ausnutzen zu können.

Leider können wir Ihnen keine Vertriebsadresse in Deutschland nennen, da uns bei Redaktionsschluß kein Händler bekannt war. Der US-Preis liegt bei 99,95 Dollar.

(M. Kohlen/hm)

Gute Connections

Mit drei verschiedenen Schnittstellen kann mit dem C 64 fast die gesamte Peripherie, die es gibt, erschlossen werden.

Diese drei Schnittstellen sind: Centronics, RS232/V.24 und IEEE-488. In Europa wird die IEEE-488 meist als paralleler IEC bezeichnet. Centronics findet man neben IEEE-488-Schnittstellen hauptsächlich bei Druckern und Plottern. Die RS232-Schnittstelle wird seit vielen Jahren zur Textübertragung von Fernschreibern eingesetzt und hat sich bei Computern, zumindest in der Datenfernübertragung, durchgesetzt. Dabei wird nicht mehr die ursprüngliche Art, die TTY, sondern fast ausschließlich

die V.24-Version verwendet. Diese codiert logische Zustände in Form von Spannungspotentialen im Bereich von ± 3 bis ± 15 Volt, im Gegensatz zur alten TTY-Version, bei der logisch »1« mit einem Strom von 20 mA dargestellt wurde.

Die IEEE-488-Schnittstellen findet man häufig dann, wenn es um Messen, Steuern, Regeln geht, oder in Floppy-Disk-Laufwerken. Eine Übersicht über die bekanntesten IEEE-488-Schnittstellen finden Sie in einem gesonderten Testbericht.

(hm)

Anbieter	Gehäuseart	Preis in DM
Blümler und Dieser Lindengasse 14 6361 Reichelsheim Tel. 06035/7291	am User Port-Stecker angehängt	110,—
Commodore Frankfurt Limerstr. 38 6000 Frankfurt 71 069/6638-0	am User Port-Stecker angehängt	128,—
John Hall Spaltingstr. 1 2000 Hamburg 1 040/234262	Platine mit User Port- Stecker und D-Sub- Buchse	98,—
Software Express Hugo-Viehoff-Str. 84 4000 Düsseldorf 30 0211/424323	am User Port-Stecker angehängt	69,—
Mülka Datentechnik Schönebergerstr. 5 1000 Berlin 42 030/7829160/60	am User Port-Stecker angehängt	129,—
Boston Computer Rosenheimer Str. 145a 8000 München 80 089/491073	extra Gehäuse	V.24/IEC Interpod 389,—
Stephan Triebner EDV Postfach 1272 6103 Griesheim 06155/1777	extra Gehäuse	V.24/IEC Interpod 279,—

Übersicht: RS232/V.24-Interfaces

Anbieter/Hersteller	Straße	PLZ/Ort	Telefon
Görlitz Computerbau	Postfach 852	5400 Koblenz	0261/27500
Reinhard Wiesemann	Winchenbachstr. 3a	5600 Wuppertal	0202/505077
Roos Elektronik	Kleiner Markt 7	4190 Kleve	02821/28826
Micro-G L. Gill	Hauptstr. 20	6759 Deimberg	06387/7255
Siren Computer	Hildesheimer Str. 388	3000 Hannover 81	0511/863036
Epson Deutschland	Am Seestern 24	4000 Düsseldorf 4	0211/59520
Data Becker	Merowingerstr. 30	4000 Düsseldorf	0211/310010
Mirwald Elektronik	Fasanenstr. 8	8025 Unterhaching	089/6112070
Witte Bürotechnik	Bäckerstr. 22	3250 Hameln	05151/12023
Klaus Jeschke	Im Birkenfeld 3a	6233 Kelkheim	06198/7523
Ing. Büro Kalawsky	Fr.-Ebert-Str. 41	6108 Weiterstadt	06150/2541
General Transient	Brunnengrabenstr. 6	6282 Wöllstadt 2	06034/3024
Rolf Rocke Computer	Austr. 1	5090 Leverkusen 3	02171/2624

Anschriften der Anbieter von Centronics-Schnittstellen

Info: Cardco Inc., 300 S. Topeka, Wichita, Ks 67202, USA

Anbieter	Bezeichnung	Art	Drucker- typ	Ausführung	Betriebsarten	Geräte- adresse	Puffer	Preis in DM
Görlitz Computer- bau	VCEI Best.Nr. 8423	Hard	Epson RX/FX	Einbau im Drucker mit weitergeführtem IEC-Bus	mit/ohne CBM/ASCII- Wandlung und Grafikzeichen	0-15	2 KByte	295,26
Görlitz Computer- bau	VCEI Best.Nr. 8424	Hard	Epson RX/FX	Einbau im Drucker mit weitergeführtem IEC-Bus	mit/ohne CBM/ASCII- Wandlung und Grafikzeichen	0-15	8 KByte	370,50
Görlitz Computer- bau	VCCI Best.Nr. 8423	Hard	Epson und kompatible	im Centronics- Stecker eingebaut	mit/ohne CBM/ASCII- Wandlung und Grafikzeichen	0-15	2 KByte	295,26
Görlitz Computer- bau	VCCI Best.Nr. 8489	Hard	Epson und kompatible	Einbau im Drucker	mit/ohne CBM/ASCII- Wandlung und Grafikzeichen	0-15	8 KByte	370,50
Reinhard Wiese- mann	WW 92000	Hard	Centronics und kom- patible	in Cent.-Stecker ein- gebaut, Stromvers. aus Kass.-Port (WA)*	mit/ohne CBM/ASCII- Wandlung	4,5		198,—
Reinhard Wiese- mann	WW92008	Hard	Centronics und kom- patible	in Cent.-Stecker ein- gebaut, Stromvers. aus Kass.-Port (WA)*	mit/ohne CBM/ASCII- Wandlung	4,5	8 KByte	248,—
Reinhard Wiese- mann	WW 92000/G	Hard	einstellbar mit DIP- Schaltern	in Centr.-Stecker eingebaut, Strom- vers. aus Kass.-Port (WA)*	mit/ohne CBM/ASCII- Wandlung und Grafikzeichen	4,5		248,—
Roos Elektronik	C 64 Parallel- Drucker-Interface	Hard	Centronics und kom- patible	eigenes Gehäuse, Stromvers. aus Kass- Port (WA)*	mit/ohne CBM/ASCII- Wandlung, Grafik- zeichen mit ent. Software	4, 5	16 K opt.	149,— + 49,— m. 16-KByte- Buffer
Micro-G L. Gill	Peps 64	Soft	Epson FX/RX	Disk, Kabel, Stecker	ASCII/C 64- Grafik- zeichen/Grafik, CO- PY mit Simons Basic	4,5,6		59,—
Micro-G L. Gill	C 64/Epson Interface	Hard	Epson FX/RX	eigenes Gehäuse, Stromvers. von Control-Port	Linear/ASCII/Grafik- zeichen	4		198,—
Siren Computer	Druckerinterface VC-1670	Hard	Centronics und kom- patible	eigenes Gehäuse, Stromvers. vom Drucker	Linear/ASCII	4, 5		169,—
Epson Deutschland	Epson EC 64	Soft	Epson RX/FX	4 verschiedene Speicherbereiche möglich	Linear/ASCII- C 64-Grafikzeichen, eigene Hardcopy- Funktion	4-7		128,—
Data Becker	VCI 2.2	Hard	Epson RX/FX	Einbau	Linear/ASCII/Grafik- zeichen/Supergrafik u. Simons Basic	4, 5		298,—
Mirwald Elektronik	BX-80 Interface	Hard	Mirwald BX-80	Einbau	Linear/ASCII/Grafik- zeichen/COPY m. Simons Basic	4, 5		198,—
Witte Bürotechnik	WI-60	Hard/ Soft	Brother Schreibma- schinen	Modul Eingabe mit Schreibmaschine möglich	ASCII. Modul hat eine Centronics- Schnittstelle zusätz- lich	4-9	2 KByte	548,—
Klaus Jeschke	C 64/Centronics- Interface	Hard	Centronics und kom- patible	extra Gehäuse	Linear/ASCII	4		169,—
General Transient	MS	Hard	Epson	extra Gehäuse	Linear/ASCII	4,5		128,—
General Transient	MS plus	Hard	Epson	extra Gehäuse	Linear/ASCII/ Grafikzeichen	4,5		256,—
Kalawski	Centronics-Interface für C 64	Soft	wird bei Bestellung angepaßt	Modul Userfort- Centronics-Kabel (Aufpreis 60,—)	Linear/ASCII C 64-Grafikzeichen Hardcopy auf Ta- stendruck (auch doppelt Größe)	4		85,— Kabel + 60,—
Rocke	Print 64	Hard	Centronics und kompatible	extra Gehäuse Stromvers. v. Drucker	Linear/ASCII Grafikzeichen Hardcopy mit Graustufen Programme dazu auf Diskette	4		320,— incl. Diskette

*(WA): Wiederanschluß vorhanden

Übersicht: Die weitverbreitetsten Centronics-Schnittstellen

DATA BECKER präsentiert ein neues Textverarbeitungsprogramm der Superlative:

TEXTOMAT PLUS

Deutschlands meistverkaufte Textverarbeitung
bietet Profileistung zum Hobbypreis:

Das alles kann Textomat:

Diskettenprogramm – durchgehend menuegesteuert – deutscher Zeichensatz auch auf COMMODORE-Druckern – Rechenfunktionen für alle Grundrechenarten – 24 000 Zeichen pro Text im Speicher – beliebig lange Texte durch Verknüpfung – wahlweise 40 oder 80 Zeilen pro Zeile durch horizontales Scrolling des Bildschirms – läuft mit 1 oder 2 Floppies – frei programmierbare Steuerzeichen – Formulareinstellung für Randeinstellung usw. – komplette Bausteinverarbeitung – Blockoperationen, Suchen und Ersetzen – Serienbriefschreibung mit DATAMAT – formatierte Ausgabe auf Bildschirm – an fast jeden Drucker anpaßbar – ausführliches deutsches Handbuch mit Übungslektionen. TEXTOMAT kostet nur DM 99,-

Und das kann Textomat PLUS zusätzlich:

- + Anzahl der Zeichen pro Zeile frei zwischen 40 und 240 einstellbar – neues Formatieren des Textes bei jedem Einlesen in den Speicher, so daß es keine Rolle spielt, mit welcher Einstellung der Text geschrieben wurde.
- + 8 frei definierbare Floskeltasten zum Schreiben von Wörtern oder Sätzen auf Tastendruck.
- + Wordwrap zieht jedes Wort, das nicht mehr in eine Zeile paßt, sofort in die nächste Zeile.
- + Frei einstellbarer Tabulator.
- + Alle einmal definierten Tabulatorpositionen und Floskeltasten, die Formateinstellungen usw. können natürlich im Formular auf Diskette gespeichert und beliebig oft aufgerufen werden.
- + Von Ihnen eingegebene Trennvorschläge werden bei der Formatierung automatisch ausgeführt, so daß lange Wörter nicht mehr große Löcher im Text verursachen.
- + Formatierte Ausgabe auf Bildschirm mit der Anzeige von Überschriften, Seitenumbruch, Seitennummern usw. ermöglichen es, sich ein genaues Bild vom Aussehen des Textes zu machen ohne auch nur ein Blatt Papier zu verschwenden.
- + Anzeige wahlweise im 40-Zeichenmodus oder über die integrierte softwaremäßige 80-Zeichenkarte möglich.
- + Senden und Empfangen von Texten über Akustikkoppler – dabei können auch Texte von anderen Quellen außer TEXTOMAT PLUS empfangen werden. Eine frei editierbare Konvertierungstabelle verhindert Schwierigkeiten mit den ASCII-Codes anderer Computer.

für C64 und VC 1541

+ Beliebiger Zeichensatz sowohl für Drucker als auch für Bildschirm erstellbar. Sei es griechisch oder seien es nur ein paar spezielle mathematische Sonderzeichen. Jedes Zeichen auf dem Bildschirm kann in einer maximalen Matrix von 16 x 16 Punkten auf den COMMODORE-Druckern MPS801, 802, 803 und den EPSON-Druckern RX80 bzw. FX80 mit DATA BECKER-Interface ausgedruckt werden. Durch den Ausdruck im Grafikmodus ist es jetzt auch möglich, Proportionschrift auf allen diesen Druckern (auch den COMMODORE-Druckern!!) zu erstellen.

- + Unterstützung des frei definierbaren Zeichensatzes des EPSON-FX80 in allen Belangen.
- + Mischen von Text und Grafik mit den oben genannten vier Druckertypen. Jede normal gespeicherte Grafik, wie z.B. von SUPERGRAPHIK, KALKULAT oder KOALA-PAD kann auch ausschnittsweise in den Text integriert werden.
- + Druckausgabe auch auf Floppy, so daß der Text in eine Datei geschrieben wird. Damit ist es z.B. möglich, eine Fotosatzmaschine anzusteuern.
- + Wahlweise menuegesteuerte Bedienung des Programms oder schnelle Direktanwahl der Befehle über Buchstaben für den geübten Anwender.
- + Sehr umfangreiches, reich illustriertes Handbuch, in dem alle Funktionen ausführlich beschrieben sind.

**TEXTOMAT PLUS ist
sofort lieferbar
und kostet**

DM 248,-

DATA BECKER

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (02 11) 31 00 10

BESTELL-COUPON

Einsenden an: DATA BECKER · Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf 1
Bitte senden Sie mir:

☐ per Nachnahme ☐ zzgl. DM 5,- Versandkosten
☐ Verrechnungsscheck liegt bei

Name und Adresse
bitte deutlich
schreiben

Erst ein IEC-Bus öffnet Tür und Tor

IEC ist die Bezeichnung einer weitverbreiteten Bus-Norm. Auch am Commodore 64 erlaubt sie eine enorme Vielfalt an Peripheriegeräten bis hin zur Festplatte.

Stellen Sie sich vor: Speicherkapazitäten von 7,5 MByte auf Harddisk oder bis zu 1 MByte auf einer einzigen Diskette und dazu eine bis zu fünf mal schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeit. Diese Leistungsmerkmale sind keine Zukunftsmusik, sondern Realität für die Besitzer eines IEEE-488-Interfaces und der entsprechenden Peripherie. Anschließbar sind damit beispielsweise die Commodore-Doppellaufwerke 4040/8050/8250, die Harddisks 9060/9090, die Single Floppy 2031/SFD 1001 und verschiedene Drucker/Plotter und Meßgeräte.

Zunächst aber etwas zum IEC-Bus allgemein. Mit dem IEC-Bus wurde für den Datenaustausch Computer/Peripherie erstmals eine international akzeptierte Norm (DIN DKE 66.22, IEC 625-1, IEEE-488-1978 und ANSI MC 1.1) entwickelt. Die zugrundeliegende Zielsetzung lag damals darin, verschiedene Meß- und Steuergeräte ohne zusätzliche Interfaces zusammenzuschließen. Ebenso sind viele typische Computer-Peripheriegeräte wie Drucker und Disketten-Laufwerke im IEC-Standard ansprechbar. Bis auf das Steckersystem und den Namen sind die amerikanische und die europäische Version des IEC-Bus identisch. Die amerikanischen Bezeichnungen lauten IEEE-488 beziehungsweise HP-IB (Hewlett-Packard Interface Bus) oder GPIB (General Purpose Interface Bus). In Europa wird er allgemein als IEC-625 bezeichnet. In Bild 1 sind die beiden gebräuchlichen Steckversionen abgebildet. Links im Bild ist der 25polige

Canon-Stecker und rechts der 24polige Amphenol-Stecker mit den jeweiligen Pinbelegungen abgebildet. An Commodore-Geräten findet in der Regel der Amphenol-Stecker Verwendung.

Die Arbeitsweise des IEC-Bus

Der IEC-Bus arbeitet nach dem Prinzip der parallelen Datenübertragung. Es wird immer ein Byte, also acht Bits, auf einmal übertragen. Da acht Datenleitungen (DIO 1 bis 8) zur Verfügung stehen, ermöglicht diese Methode eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Das, dem Centronics-Verfahren ähnliche, Datenübertragungsprotokoll arbeitet mit dem Dreidraht-Handshake-Verfahren. Dadurch wird sichergestellt, daß der Computer nur dann Daten sendet, wenn das angesprochene Peripheriegerät auch in der Lage ist, sie zu empfangen.

Die an einem IEC-Bus angeschlossenen Geräte werden in drei Kategorien eingeteilt:

- Talker (Geber): Sie schicken Daten an den Bus, können aber keine empfangen; zum Beispiel ein Meßgerät.

- Listener (Empfänger): Sie empfangen Daten vom Bus und verarbeiten sie; zum Beispiel ein Drucker.

- Controller (Steuergerät): Sie überwachen und steuern den Datenverkehr auf dem Bus. Controller können sowohl Listener als auch Talker sein. Der Computer ist ein Controller.

Jedes Gerät hat seine feste Adresse, über die es angesprochen wird. Dabei sind insgesamt bis zu 15 Geräte auf einmal anschließbar. Alle Signale sind TTL-kompatibel und ar-

beiten mit negativer Logik, das heißt: +5 Volt ist logisch »Null« (inaktiv) und 0 Volt ist logisch »Eins« (aktiv). Der IEC-Bus hat 16 Signalleitungen zur Übertragung von Daten, zur Steuerung des Datenverkehrs und zur Festlegung des Betriebsmodus der Peripheriegeräte. Die Leitungen haben die folgenden Aufgaben:

- **Data Bus** (DIO 1 bis DIO 8) sind die Datenleitungen, die gemäß dem Zustand des ATN-Signals Kommandos (ATN = 1) oder Daten (ATN = 0) transportieren.

- **Handshake Bus** (DAV, NRFD, NDAC) **DAV** (Data valid) gibt Auskunft über die Gültigkeit der Daten auf dem Data Bus.

- NRFD** (Not ready for data) wird von einem Gerät gesendet und zeigt dem Controller, daß es nicht bereit ist, Daten zu empfangen.

- NDAC** (No data accepted) wird ebenfalls von einem Gerät gesendet, um dem Controller zu sagen, daß es die Daten noch nicht übernommen hat.

- **Interface Management Bus** (REN, ATN, IFC, SRQ, EOI).

- REN** (Remote enable) dient der Einstellung auf Fernsteuerbetrieb.

- ATN** (Attention) kennzeichnet, ob auf dem Bus Kommandos oder Daten transportiert werden.

- IFC** (Interface clear) dient zur Normierung aller Geräte.

- SRQ** (Service Request). Mit diesem Signal meldet ein Gerät der Steuereinheit, wenn es Daten will.

- EOI** (End or Identify) hat eine Doppelfunktion. Talker können das Ende der Datenübertragung anzeigen, der Controller leitet mit EOI die Parallelabfrage ein.

Bild 2. Verschiedene IEC-Interfaces




Im C-64 steckt eine ganze Menge.
Man muß es nur hervorholen.

TOOL-SYSTEM

C64


COMMODORE

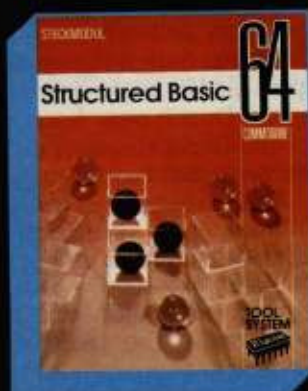

STRUCTURED – BASIC

Die Spitzenerweiterung für Ihre C-64, die nicht auf Kosten des Raumes für eigene Programmierung geht.

- Graphik-, Sound und IO-Unterstützung
- diverse Diskettenbefehle
- strukturiertes Programmieren
- Programmierhilfen (Toolkits)
- Druckeransteuerung ohne zusätzliches Interface
- kompatibel mit IEEE Modul
- kein Basic Speicher Verlust beim Arbeiten mit hochauflösender Graphik
- wird als ROM-Modul in den C-64 eingesteckt
- softwaremäßig abschaltbar

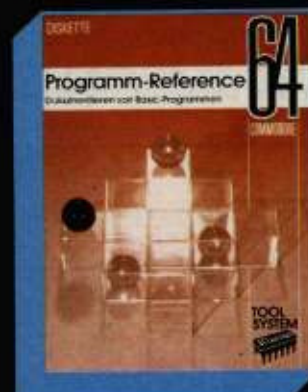

PROGRAMM – REFERENCE

Dokumentieren von Basic-Programmen

Leistungsbeschreibung:

- Pro Statement eine Zeile
- eingestrichene Leerzeichen zwischen allen Variablen und Befehlen
- Ausgabe von Steuerzeichen im Klartext
- alphabetische Ordnung
- Ausgabe aller Zeilennummern, in denen die Variable vorkommt
- Trennung in Ein- und Ausgangsvariablen
- Ein- und Ausstränge in oder von einer Zeile
- Ein- und Ausstränge unterteilt in GOTO und GOSUB
- Fehlstränge in nicht existierende Zeilen werden angezeigt

Umwandeln von Basic-Programmen in Dateien zur Weiterbearbeitung bzw. Kommentierung mit MARITEL TEXT/64

TOOL-SET

MARITEL TOOL-SET/64 ist ein Programmierer-, Testunterstützungs-, Fehlersuch- und Programmieranalysewerkzeug für Programmierer.

Leistungsbeschreibung:

TOOL-SET/BASIC
Hardcopy, Auto, Delete, Renumber, Find, Dump, Trace und andere.

TOOL-SET/MASCHINENSPRACHE –

Befehlsübersicht
Assembler, Disassembler, HEX-DEC, Bytes, Adressen, Zeichen, Blocktransport, Programmierauch, Insert/Delete, Find, Trace, Break Point.

TOOL-SET/FLOPPY – Befehlsübersicht

Read Block, Read Next Block, Write Block, Link Bytes zeigen, alle Verkettungen einer Diskette prüfen, Directory lesen, Assemblieren/Disassemblieren, Puffer Nummer in Adresse umrechnen.



FLOPPY – SPEEDER

Macht Ihre Floppy VC-1541 bis zu 4 1/2 mal schneller!

Leistungsbeschreibung:

HYPER COPY

- Kopieren von Disketten mit ca. 4,5-facher Geschwindigkeit
- Optimale Benutzerführung
- umfangreiche Fehlerkontrollen
- Verify-Funktion (ca. 75 Sekunden für eine volle Diskette)
- Formatierfunktion (35 Sekunden)
- Lesen von Disketten, die mit defekten Laufwerken beschrieben wurden.

HYPER LOADER

- Laden von Programmen mit ca. 4,5-facher Geschwindigkeit
- Anzeige des Disketteninhaltes, aus dem das zu ladende Programm ausgewählt wird.
- Optimale Benutzerführung
- jederzeit aufrufbar, wenn es einmal geladen wurde.



TUNE – UP – SET

8 String Routinen in Maschinensprache zum Übernehmen in eigene Programme

MARITEL TUNE-UP-SET beinhaltet

8 REM-Routinen mit Stringmanipulationen in Maschinensprache, die in eigene Programme zu übernehmen sind. Sie stellen in Verbindung mit dem ebenfalls enthaltenen Userlink die wohl flexibelste und einfachste Basic-Erweiterung für den C-64 dar, die z.Z. denkbar ist.




MACRO-PLUS

MARITEL MACRO-PLUS/64 ist ein professioneller Macroassembler mit einem Editor und einem Relativ Loader für den fortgeschrittenen Commodore/64-Programmierer.

Leistungsbeschreibung:

- Verträglichkeit mit Commodore Basic
- Macros mit Stellungsparameter
- Kettung von mehreren Source-Modulen
- Bedingte und interaktive Assemblierung
- Symbole bis 31 Zeichen Länge
- Laden und Speichern von kompilierten Source-Modulen auf Diskette
- Erzeugen von absoluten und relativen Lademodulen
- Textsuch- und Austauschbefehle und andere komfortable Editermöglichkeiten.

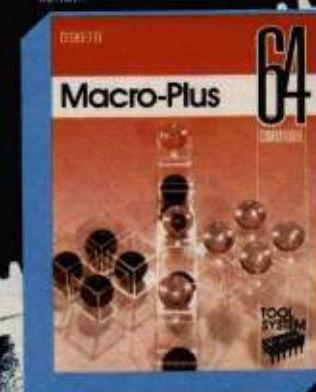

Tool-System ist eine Sammlung von Programmier-, Fehlersuch- und Testhilfen für den C-64

Programmierer, die sich seit langer Zeit im professionellen Bereich bewährt haben.

Jedes einzelne Set trägt dazu bei, die Programmierung wesentlich komfortabler und schneller zu gestalten und Computerfrust zu vermeiden. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener – für jeden Zweck das geeignete Werkzeug.

ariolasoft
Qualität ist
unser Programm!

TOOL
SYSTEM
Maritel

Leider verfügt der C 64 im Gegensatz zu anderen Commodore-Computern über keinen IEC-Bus. Er muß beim C 64 nachgerüstet werden. Bild 2 zeigt eine Auswahl entsprechende Schnittstellen. Bei den gete-

Verschiedene Kategorien

steten Interfaces wurden dabei überraschenderweise drei verschiedene Wege beschritten. Einfach zu installieren sind alle Schnittstellen der ersten Kategorie; sie werden in den Expansion-Port gesteckt (Tewi, Commodore, C 64 plus, Luda, Siren). Bei diesen Modellen sind außer dem Anstecken des Verbindungskabels auf das Interface, keine weiteren Arbeiten notwendig. Ähnlich problemlos ist der Anschluß des Interpod (zweite Kategorie). Es wird, wie ein 1541 Diskettenlaufwerk, am seriellen Ausgang installiert. Neben dem Verbindungskabel zum Peripheriegerät muß hier noch ein Stromversorgungskabel angeschlossen sein. Etwas aufwendiger gestalten sich die Arbeiten bei Geräten der dritten Kategorie, namentlich dem Kfc, dem Maier und einer Version des Luda-Interfaces. Eine Verbindungskarte wird in den Expansion-Port gesteckt und das Kernal-ROM (Steckplatz U4 im Computer) muß ausgetauscht werden.

Welches Interface für welche Anwendung am besten geeignet ist, hängt im wesentlichen von zwei Kriterien ab: Erstens der Art der gewünschten Anwendung und zweitens von der zum Anschluß vorgesehenen Peripheriegeräte. Neben der reinen Hardware gehört zu jedem Interface ein Softwarepaket zur Anpassung der Datenübertragung. Für diese Software gilt das gleiche wie beispielsweise für eine Beschleunigung des Floppy-Disk-Laufwerkes per Programm: Sie kann entweder im Basic-Speicher, im \$C000-Bereich oder, an Stelle der Kassetten- oder RS232-Routinen im Betriebssystem stehen. Alle Interfaces der ersten Kategorie legen ihre Software in diesen Bereichen ab, die danach natürlich nicht mehr von anderen Programmen genutzt werden können. Der wesentlichste Nachteil dieser Methode ist ein Verlust an Kompatibilität zu kommerzieller Software, da diese leider oft diese Speicherbereiche nutzt.

Kompatibilität ist Trumpf

Ganz anders die Kernal-Interfaces (dritte Kategorie). Sie sind mit mehr Programmen verträglich, da die notwendige Software im \$E000-\$FFFF-Bereich liegt und der darunterliegende RAM-Bereich frei bleibt. Nachteilig ist bei dieser Hardwarelösung der Austausch des

Kernal-ROMs. Sind die ICs im C 64 nicht gesockelt, kann der Austausch recht arbeitsintensiv werden. Der Betrieb einer Datensette oder der RS232-Schnittstelle wird dadurch unmöglich gemacht.

Ganz aus dem Rahmen fällt das Interpod als Vertreter der zweiten Kategorie. Durch sein Konzept mit eigenem Mikroprozessor entfällt jede Speicherplatzbelegung im Computer. Anschluß und Betrieb sind unproblematisch, die Software-Verträglichkeit liegt bei nahezu 100 Prozent. Der wesentliche Nachteil des Interpod ist seine serielle Datenübertragung. Die Lade- und Speichergeschwindigkeit eines angeschlossenen schnellen Diskettenlaufwerks mit parallelem IEC-Bus sinkt auf die der 1541-Laufwerke.

Sollen Diskettenstationen mit einer größeren Speicherkapazität und einem anderen Diskettenformat als beim 1541-Laufwerk angeschlossen werden, wie zum Beispiel eine SFD 1001, steht die Software-Verträglichkeit zu käuflichen Programmen im Hintergrund. Um mit diesen Laufwerken arbeiten zu können, sind Zusatzfunktionen eines Interfaces, wie etwa die Basic 4.0 Befehle, wichtig. Ein Überspielen der Programme vom 1541- auf das 8050-Format ist wegen des meistens vorhandenen Kopierschutzes nicht möglich, selbst

	Tewi	Siren	C 64 plus	Luda	Commodore	Kfc	Maier	Interpod
Datenübertragung P = parallel, S = seriell	P	P	P	P	P	P	P	S
Anschluß an: E = Expansion-Port	E	E	E	E	E	E	E	seriellen Bus
Basic-Speicher frei	ja	ja	minus 8 KByte	ja/nein bei EPROM-Nutzung	ja	nein	ja/nein bei Basic 4.0	ja
Serielle Peripherie ansprechbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Expansion-Port durchgeführt	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein
Kopieren ser-par möglich	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Basic 4.0	nein	nein	ja	nein (optional)	nein	nein	nein	nein
Handbuch (Note*)	1	5	2-3	3	3	3	3	3
Bereich der Steuersoftware (hex.)	C000 - D000	9C00 - 9F00	8000 - A000	Kernal RAM, Kernal ROM	C000-Bereich	8000 - 9000	Kernal-ROM	Kernal-ROM
RS232-frei	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Kassette frei	ja	ja	ja	nein	ja	ja	nein	ja
Preis	339,-	269,-	249,-	248,-	298,- empf.	275,-	275,-	298,- zusätzliches EPROM 80,-
Bezugsquelle	Ing. P.H. Wurzer, Theo-Prosel-Weg 1, 8000 München 2, Tel. 089/1296048	Siren, Hildesheimer Str. 388, 3000 Hannover 81, Tel. 0511/863036	R. Köhler, A-1170 Wien, Pezsgasse 35, Tel. 0232/434642	Bernd Luda, Zollner Str. 31-35, 8600 Bamberg, Tel. 0951/38839	Fachhandel	Kfc, Wiesenstr. 18, 6240 Königstein 1, Tel. 06174/21953	Maier, Gnädlingstr. 5, 7730 Villingen (Weilersbach), Tel. 07721/70322	1. Boston Computer, Rosenheimer Str. 145a, 8000 München 80, Tel. 089/491073 2. Stephan Triebner, Postf. 1272, 6103 Griesheim, Tel. 06153/1777

Bild 3.
Die Funktionen der Testgeräte

* 1 = sehr gut, 6 = unbefriedigend

Markt & Technik-Buchverlag

**Willkommen bei
Commodore 64**



W. B. Sanders

Einführungskurs: Commodore 64, 1984, 276 Seiten

Dieses Buch soll Ihnen helfen, sich mit Ihrem Commodore 64 rundum vertraut zu machen. Grundkenntnisse über die Hardware - die Programmiersprache BASIC - Einsatzgebiete des Commodore 64-Basic: Grafik, Musik, Dateiverwaltung - mit vielen Beispielprogrammen, häufig benötigten Tabellen und nützlichen Tips sowie einer Zusammenstellung der BASIC-Anweisungen, -Befehle und -Funktionen - für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Best.-Nr. MT 685
(Sfr. 35,-/GS 296,40)

DM 38,-

Lehrspielzeug Computer: C 64/VC-20, Juli 1984, 120 Seiten

Speziell für Kinder entwickelt führt dieses Buch spielerisch in die Basic-Welt des C 64/VC-20 ein - mit vielen lehrreichen Spielprogrammen und Grafikmöglichkeiten - kleinere Kinder benötigen die Hilfe ihrer sachkundigen Eltern.

Best.-Nr. MT 695 **DM 24,80 (Sfr. 23,-/GS 193,40)**

Das große Spielebuch - Commodore 64, 1984, 141 Seiten

46 Spielprogramme - Wissenswerte über Programmier- und praxisnahe Hinweise zur Grafikherstellung - alles über Joystick- und Paddleansteuerung - das Spielbuch mit Lerneffekt.

Best.-Nr. MT 603 (Buch) **DM 29,80 (Sfr. 27,50/GS 232,40)**
Best.-Nr. MT 604 (Beispiele auf Diskette) **DM 38,- (Sfr. 38,-/GS 342,-)**

Grafik & Musik auf dem Commodore 64, Oktober 1984, 336 Seiten

68 gut strukturierte und kommentierte Beispielprogramme zur Erzeugung von Sprites und Klangeffekten - Sprite-Tricks - Zeichengrafik - hochauflösende Grafik - Musik nach Noten - spezielle Klangeffekte - Ton und Grafik - für fortgeschrittene Anfänger, die alle Möglichkeiten des C64 ausnutzen wollen.

Best.-Nr. MT 743 **DM 38,- (Sfr. 35,-/GS 296,40)**

Computer für Kinder. Ausgabe Commodore 64, 1984, 112 Seiten

Ein Buch für Kinder und ihre Lehrer - ideal für die erste Begegnung mit Computern, ihren Eigenwilligkeiten und ihren unerschöpflichen Möglichkeiten - leichtverständliche Erläuterungen rund um den Commodore 64 - alle Programmbeispiele in BASIC.

Best.-Nr. PW 709 **DM 29,80 (Sfr. 27,50/GS 232,40)**

Commodore 64 Listings Band 1: Spiele, Oktober 1984, 199 Seiten

Mit ausführlicher Dokumentation - Spielanleitung - Variablen für die Änderung der Spiele - vollständige Listings für: Bürger Joe - Nibbler - Zingel Zangel - Universe - Würfelpoker - Maze-Mission - der magische Kreis - Todeskommando Atlantik - Enterprise.

Best.-Nr. MT 748 (Buch) **DM 24,80 (Sfr. 23,-/GS 193,40)**
Best.-Nr. MT 804 (Beispiele auf Diskette) **DM 38,- (Sfr. 38,-/GS 342,-)**



G. Beekman

**Ihr Heimcomputer Commodore 64
August 1984, 296 Seiten**

Alles Wissenswerte im Umgang mit dem Commodore 64 - Planung, Kauf und Inbetriebnahme der Anlage - Einsatz fertig gekaufter oder selbst erstellter Programme - Schwächen und Stärken der altbewährten und neuesten Programmiersprachen - die gängigsten Software-Angebote für jeden Einsteiger.

Best.-Nr. MT 701 **DM 38,-**
(Sfr. 35,-/GS 296,40)



E. H. Carlson

**Basic mit dem Commodore 64
1984, 320 Seiten**

Die Funktionen des Commodore 64 Input-Goto, Let-Befehle - Editorfunktionen - Befehle für die Grafik sowie Fehlermeldungen - besonders für jugendliche Anfänger zum Selbststudium.

Best.-Nr. MT 657 **DM 48,-**
(Sfr. 44,20/GS 374,40)
Best.-Nr. 724 (Beispiele auf Diskette) **DM 38,-**
(Sfr. 38,-/GS 342,-)



J.W. Willis/D. Willis

**Commodore 64 -
leicht verständlich**

1984, 154 Seiten
Informationen für den Computer-Neuling - Installation und Inbetriebnahme - Programmieren in Basic - Grafik und Töne - Auswahl von Hardware und Zubehör - Software für Ihren Computer - die ideale Einführung in das Arbeiten mit Ihrem Commodore 64.

Best.-Nr. MT 700 **DM 29,80**
(Sfr. 27,50/GS 232,40)



T. Rugg/Pn. Feldman

**Mehr als 32 Basic-Programme für
den Commodore 64**

1984, 279 Seiten
Programme speziell für den Commodore 64 - umfassende praktische Anwendungen - jede Menge Lehr- und Lernhilfen - super Spiele - für Basic-Neulinge und Experten.

Best.-Nr. MT 613 (Buch) **DM 49,-**
(Sfr. 45,10/GS 382,20)
Best.-Nr. MT 614 (Beispiele auf Diskette) **DM 48,-**
(Sfr. 48,-/GS 432,-)

**Markt & Technik-Fachbücher gibt's
beim Buchhändler, bei Horten, Quelle
und im Computershop.**

**Fragen Sie dort nach dem
Gesamtkatalog mit über 160 neuen
Computer-Büchern!**

**Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine
unserer Depotbuchhandlungen.
Adressenverzeichnis am Ende des Heftes!**

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, ☎ (089) 46 13-220
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6300 Zug, ☎ 042/22 31 55
Österreich: Rudolf-Lechner & Sohn, Netzwertstraße 10, A-1232 Wien, ☎ 0222/67 75 26

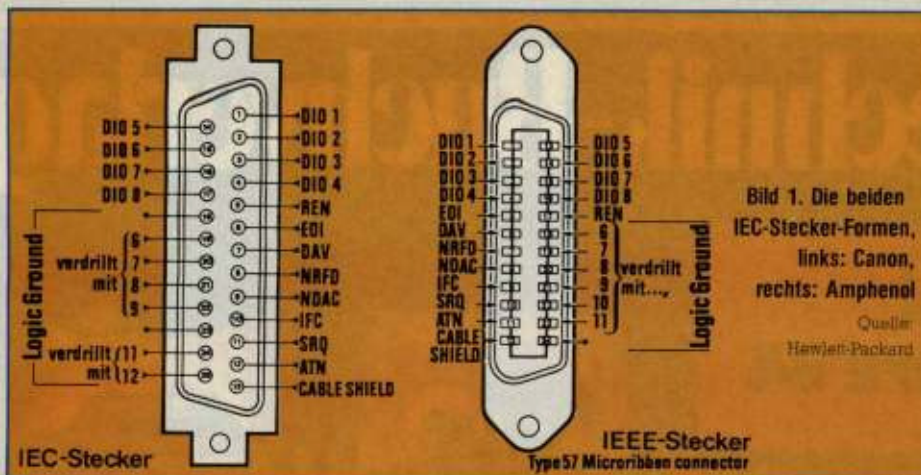


Bild 1. Die beiden IEC-Stecker-Formen, links: Canon, rechts: Amphenol

Quelle: Hewlett-Packard

wenn die Programme mit den verschiedenen Interfaces zusammenarbeiten würden. Soll lediglich ein Commodore-Drucker oder ein Meßgerät mit dem Interface betrieben werden, sind die wichtigsten Kriterien die Zuverlässigkeit und der Preis. Die Übertragungsgeschwindigkeit Interface spielt hierbei nur eine untergeordnete Rolle, da Drucker und Plotter von sich aus recht langsam arbeiten.

Alle vergleichbaren Leistungsmerkmale der einzelnen Interfaces sind in Bild 3 zusammengefaßt. Deshalb wird hier nur noch auf die jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Schnittstellen eingegangen.

Alle Vorteile kombiniert

Wohl am vielseitigsten ist das Luda-Interface, denn es gehört sowohl zur ersten als auch zur dritten Kategorie. Seine Betriebssoftware kann entweder im RAM unter dem Kern-ROM (für gelegentliche Mischbenutzung) oder im Kern-ROM liegen. Da sich auf der Platine zwei Steckplätze für 8KByte-EPROMs befinden, kann hier zusätzlich Betriebssoftware oder ein anderes Programm stehen. Auf der Platine befinden sich außerdem ein Reset-Knopf und mehrere Dual-In-Line Schalter, um den Speicherbereich der EPROMs zu selektieren. Auf der mitgelieferten Diskette befinden sich zwei Kopierprogramme, zum wechselseitigen Datenaustausch zwischen 1541- und 8250-Laufwerk.

Für jeden etwas

Das Kfc-Interface wird in drei Versionen geliefert. Wesentlich unterscheiden sich allerdings nur die MK I- und die MK III-Versionen. Die MK I-Version gehört zur ersten Kategorie, die MK III-Version zur dritten. Beim MK I-Interface wurden einige, dem DOS 5.1 ähnliche, Befehle eingebaut, die dem MK III nicht zur Verfügung stehen. Als Kern-Version ist das MK III aber wesentlich universeller als das MK I.

Das Universelle

Das IEC-Interface 3-S von Maier ist ein weiterer Vertreter der Kern-Schnittstellen. Ein zusätzlicher

8-KByte-EPROM-Steckplatz ist das Kennzeichen dieses Interfaces. Für diesen Steckplatz werden auf EPROM ein Monitor und der Basic 4.0-Befehlssatz angeboten (je 80 Mark). Höchste Software-Verträglichkeit wird erreicht, wenn der EPROM-Steckplatz per Schalter abgeschaltet wird. Ein zweiter Schalter dient zur Umschaltung zwischen serieller und paralleler Datenübertragung. Der beigelegte Softwareteil auf Diskette enthält ein Seriell/Parallel-Kopierprogramm.

Das professionelle Interface

Obwohl es mit den Nachteilen einer Schnittstelle der ersten Kategorie behaftet ist, können dem Tewi-Interface gute Noten bescheinigt werden. Es ist als einziges der getesteten Geräte mit einem sehr guten Handbuch ausgestattet. Es erleichtert auch dem Anfänger den Umgang mit der gesamten Peripherie von Commodore. Sehr nützlich ist die Turnkey-Funktion, die ein beliebiges Programm beim Einschalten von einer speziell vorbereiteten Diskette lädt und startet. Eine Version des Tewi-Interfaces, das keinen Speicherplatz mehr belegt und mit der meisten Software für den C 64 verträglich ist, wurde angekündigt.

Komfortabel contra kompatibel

Den größten Komfort aller Interfaces bietet das C 64 plus von Köhler. Es verfügt über einen kompletten Basic 4.0-Befehlssatz und einige interessante Zusatzfunktionen:

IOSEL bestimmt, ob parallel oder seriell geladen wird
SCREEN bestimmt, mit welcher Geschwindigkeit auf dem Bildschirm gescrollt wird

KEY belegt die Funktionstasten
KEYLIST zeigt die Belegung
APPEND hängt Programme an
RENUMBER numeriert ein Programm neu

DELETE löscht Programmteile
FIND findet Strings im Programm
SCREEN schaltet Hires-Grafik ein
MOVE positioniert den Cursor
COLOR wählt die Zeichenfarbe aus
ERASE löscht den Bildschirm
TEXT gibt bestimmte Strings aus
HCOPY Hardcopy einfache Größe

HCOPY 2 Hardcopy doppelte Größe

Zusätzlich ist der User-Port als Centronics-Schnittstelle programmiert. Mit SYS 33000 wird das ebenfalls vorhandene, umfangreiche Monitorprogramm aufgerufen.

Einfach aber funktionell

Das Siren-Interface gehört zur ersten Kategorie, belegt aber wenig Basic-Speicherplatz. Die verschiebbare Betriebssoftware steht im \$9C00 bis \$9F00-Bereich. Zusätzliche Funktionen oder Hilfsprogramme sind nicht eingebaut.

Das doppelte Interface

Das Interpod hat neben dem IEC-Bus eine vollständige RS232-Schnittstelle eingebaut, die aber im Rahmen dieses Tests nicht berücksichtigt wurde. Durch seine Konzeption als serieller Konverter ist das Interpod für alle Anwendungen bestens geeignet, die nicht zeitkritisch sind. Auch alle jene Anwender, die keinen Wert auf einen Geschwindigkeitsvorteil beim Umgang mit dem Diskettenlaufwerk legen, sind mit dem Interpod bestens bedient.


Commodore für Commodore

Auch Commodore selbst bietet ein IEC-Interface an. Es funktioniert ähnlich wie das Siren-Gerät. Sofort nach dem Einschalten ist der IEC-Bus aktiv. Es wird nur wenig Speicherplatz belegt, wobei der Basic-Speicher frei bleibt. Als einziges Interface hat es den Expansion-Port durchgeschleift. Allerdings funktioniert die getestete Vorabversion mit verschiedenen Modulen nicht einwandfrei. Die endgültig ausgelieferten Geräte sollen diesen Fehler aber nicht mehr haben.

Erst abwägen, dann kaufen

Der Test hat gezeigt, daß es von der jeweiligen Zielsetzung und der zur Verfügung stehenden Peripherie abhängt, welches Interface das richtige ist. Einige Eindrücke lassen sich allerdings doch festhalten: In der ersten Kategorie gefiel das C 64 plus Interface am besten, da es gleichzeitig eine leistungsfähige Programmierhilfe ist. Nebenbei spart man sich die Kosten für eine Centronics-Schnittstelle und ein Monitorprogramm. Die größte Flexibilität bietet das Luda-Interface. Es kann der ersten und der dritten Kategorie zugeordnet werden. Die Steckplätze fassen zwei 8-KByte-EPROMs.

Eines wurde beim Testen der Geräte klar: Es ist eine tolle Sache, mit der »großen« Peripherie zu arbeiten, auch wenn diese den Preis des Commodore 64 bei weitem übersteigt. (Arnd Wängler/hm)

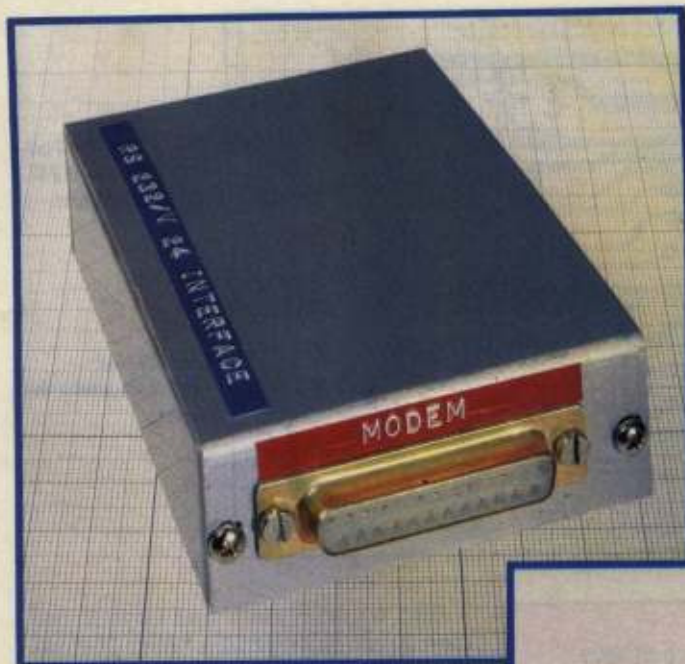

Das 30-Mark-Interface

Mit 30 bis 40 Mark, je nach Ausstattung, und etwas Arbeitszeit können Sie ein V.24/RS232-Interface selbst bauen und damit beispielsweise ein Modem oder einen Akustikkoppler an den C 64 anschließen.

Bild 1. So kann das fertige Interface in einem Gehäuse aussehen.

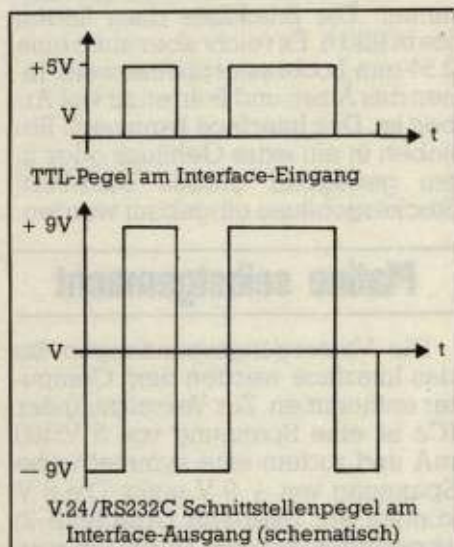


Bild 2. Pegelverlauf des Interfaces.

In den wenigsten Computern ist eine V.24/RS232-Schnittstelle bereits ab Werk eingebaut, obwohl Sie Zugang zu vielen Peripheriegeräten, wie Modems und Drucker, eröffnet, die mit Spannungspegeln zwischen +3 Volt und +15 Volt für High- und zwischen -15 Volt und -3 Volt für Low-Zustand angesteuert werden.

Viele Computer haben jedoch die für eine RS232-Schnittstelle notwendige Software bereits im Betriebssystem implementiert. Der C 64 und VC 20 sind solche Computer, bei denen am User-Port eine RS232-Schnittstelle simuliert werden kann, bei der allerdings TTL-Pegel (+5 V) anstelle der geforderten ± 3 bis ± 15 V anliegen.

Mit dieser Bauanleitung bieten wir Ihnen ein Selbstbauinterface an,





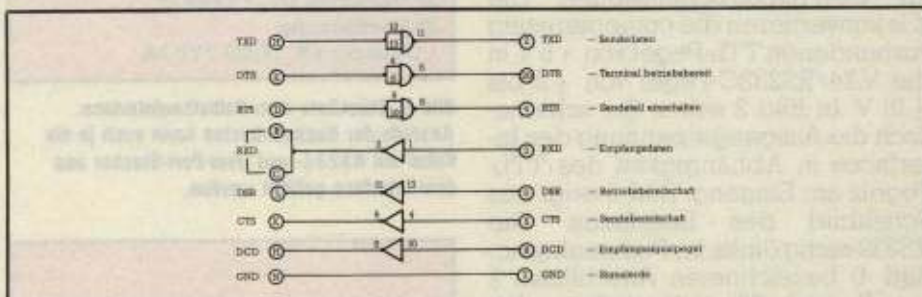


Bild 3. Der Schaltplan der V.24/RS232-Schnittstelle. Im oberen Teil sind die Gatterschaltungen der ICs dargestellt, im unteren die Spannungsversorgung.

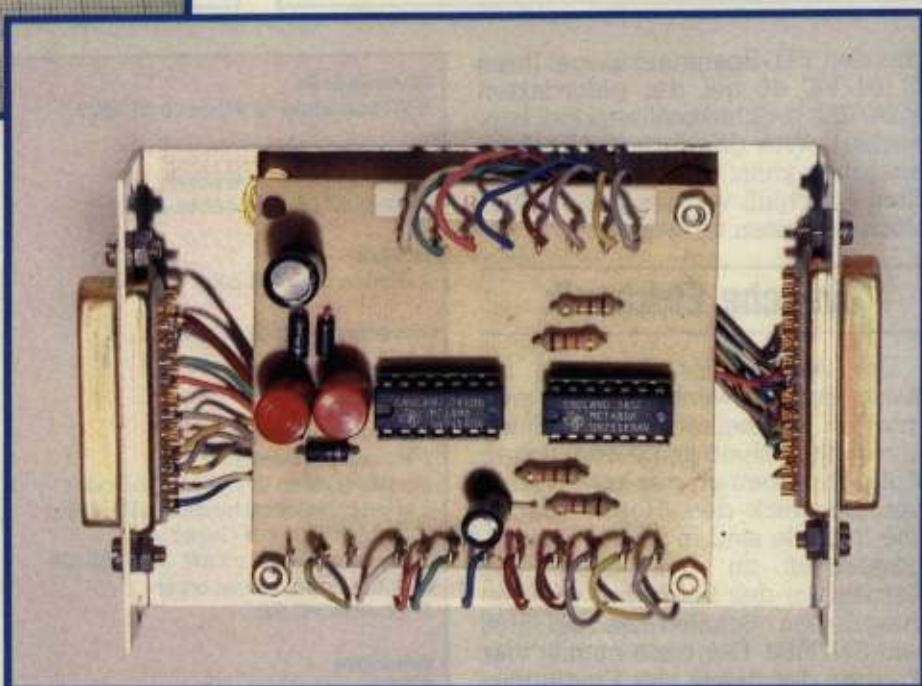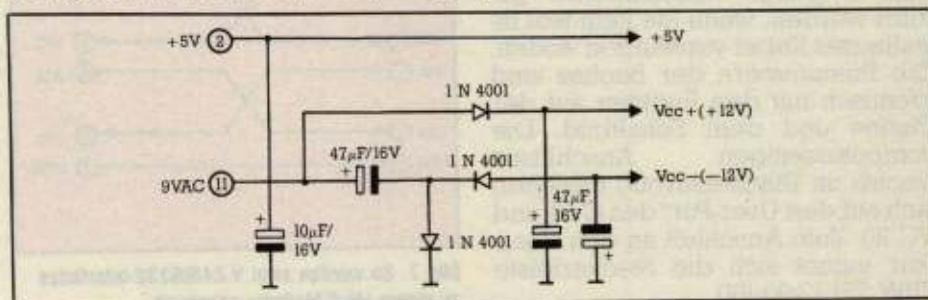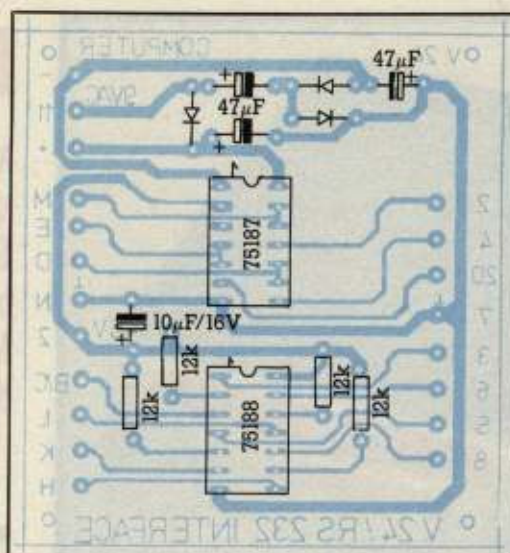

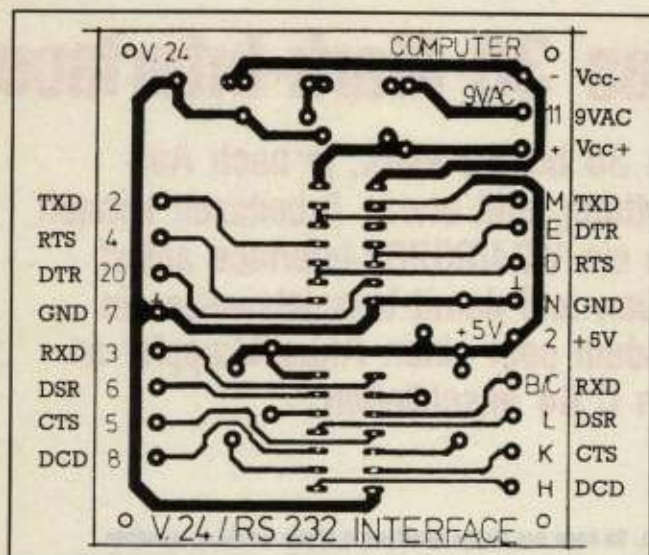

◀ Bild 4. Das Platinenlayout des V.24/RS232-Interfaces.

◀ Bild 5. Die Bestückungsseite der Platine.

das den TTL-Spannungspegel Ihres C 64/VC 20 auf die geforderten V.24/RS232-Schnittstellenpegel konvertiert. Wie das fertige Interface aussehen kann, sehen Sie in Bild 1. Zum Anschluß wurden zwei D-Sub-Buchsenleisten verwendet.

Einfache Elektronik

Der Aufbau der Schaltung ist, dank der Verwendung von integrierten Bausteinen, sehr einfach und stellt deshalb keine allzu hohen Anforderungen an das handwerkliche Geschick des »Heimwerkers«. Die Bauteile sind in jedem Elektronikgeschäft zu bekommen. Die Kernstücke des Interfaces sind die integrierten Schaltkreise SN75188 und SN75189. Der erste enthält vier Treiber, der zweite vier Empfänger für V.24/RS232-Schnittstellen. Die ICs konvertieren die computerseitig vorhandenen TTL-Pegel von +5 V in die V.24/RS232C-Pegel von ± 3 bis ± 15 V. In Bild 2 sehen Sie schematisch die Ausgangsspannung des Interfaces in Abhängigkeit des TTL-Pegels am Eingang. Bild 3 zeigt das Schaltbild des Interfaces. Die RS232-seitig (links im Platinenlayout, Bild 4) bezeichneten Anschlüsse 2 bis 8 und 20 entsprechen der V.24/RS232C-Norm und können an eine 25-polige RS232-Buchse geführt werden, wenn Sie kein fest installiertes Kabel verwenden wollen. Die Pinnummern der Buchse sind identisch mit den Punkten auf der Platine und dem Schaltbild. Die computerseitigen Anschlüsse (rechts im Platinenlayout) beziehen sich auf den User-Port des C 64 und VC 20. Zum Anschluß an den User-Port eignet sich die Steckerleiste TRW 251-12-90-160.

Widerstände

4 Widerstände 12 kOhm/0,25 Watt

Kondensatoren

1 Elko 10 μ F/16 V stehend
3 Elkos 47 μ F/16 V stehend

Dioden

3 Dioden 1 N 4001 o.ä.

Integrierte Schaltungen

1 IC SN 75188
1 IC SN 75189

Steckverbindungen

2 Miniatursteckverbinder-Buchsenleisten (D-Sub) 25 pol. oder
2 Miniatursteckverbinder-Stiftleisten (D-Sub) 25 pol. mit Gehäuse
1 User Port Stecker TRW 251-12-90-160 (nur bei Anschluß an einen C 64 oder VC 20)

Sonstiges

2 IC-Sockel 14 pol.
20 Steckstifte 1,0–1,3 mm \varnothing
20 Steckschuhe
1 Gehäuse z.B. TEK0 TYP 3A

Bild 6. Stückliste zum Selbstbauinterface.
Anstelle der Buchsenleisten kann auch je ein Kabel mit RS232- und User-Port-Stecker aus dem Interface geführt werden.

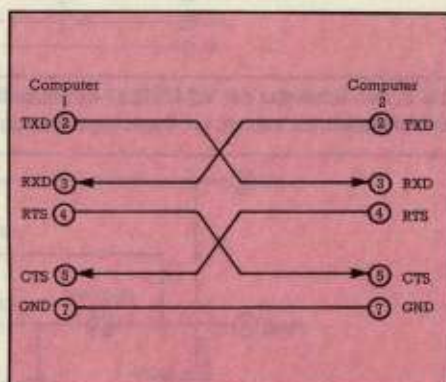


Bild 7. So werden zwei V.24/RS232-Interfaces zu einem »Null-Modem« gekoppelt.

Bild 4 und 5 zeigt das Layout und den Bestückungsplan einer Platine, die alle Teile des Interfaces aufnimmt. Die Stückliste dazu finden Sie in Bild 6. Es reicht aber auch eine 2,54-mm-Lochrasterplatine, wenn Ihnen das Ätzen und Bohren zu viel Arbeit ist. Das Interface kann nach Belieben in ein extra Gehäuse oder in ein genügend großes User-Port-Steckergehäuse eingebaut werden.

Platine selbstgemacht

Die Versorgungsspannungen für das Interface werden dem Computer entnommen. Zur Versorgung der ICs ist eine Spannung von 5 V/100 mA und zudem eine symmetrische Spannung von ± 9 V nötig. Die 5 V können am User-Port (Anschluß 2) abgegriffen werden. Durch Einweggleichrichtung der 9 V Wechselspannung, die an Pin 11 am User-Port zur Verfügung steht, erhält man eine symmetrische Spannung von ± 9 V. Diese Spannung liegt auch am RS232-Ausgang des Interfaces an. Sie ist innerhalb des Bereichs von ± 3 bis ± 15 V, den die RS232C-Norm fordert.

Das Null-Modem

Ein Tip am Rande: Sollen zwei Computer in unmittelbarer Nähe betrieben werden, zum Beispiel innerhalb des Hauses oder der Wohnung, so kann auf ein Modem verzichtet werden. Dazu werden zwei RS232-Interfaces einfach über eine 5-adrige Leitung, wie in Bild 7 gezeigt, miteinander verbunden. Das Kabel kann dabei bis zu 50 m lang sein.

(Dipl.-Ing. R. Kurzhals/hm)

Bestseller zum COMMODORE 64



Das sollte Ihr erstes Buch zum COMMODORE 64 sein. Eine sehr leichtverständliche Einführung in Handhabung, Einsatz, Ausbaumöglichkeiten und Programmierung des C-64, die keinerlei Vorkenntnisse voraussetzt. Viele Abbildungen und Fotos ergänzen den Text. **64 FÜR EINSTEIGER**, 1984, 214 Seiten, DM 29,-



64 Tips & Tricks, das mit über 70.000 Exemplaren meistverkaufte DATA BECKER BUCH, ist eine hochinteressante Sammlung von Anregungen zur fortgeschrittenen Programmierung des COMMODORE 64, POKE's und andere nützliche Routinen. Aus dem Inhalt: 3D-Grafik in BASIC - CP/M auf dem COMMODORE 64 - Synthesizer in Stereo - Multitasking auf dem COMMODORE 64 - POKE's und die Zeropage u.v.m. Alle Maschinenprogramme mit BASIC-Ladeprogrammen. **64 TIPS & TRICKS**, 1984, 324 S., DM 49,-



Band 2 enthält noch mehr hochkarätige Programme, Anregungen und viele nützliche Routinen: Softwareschutz, Befehlsweiterleitungen, Grafikzeichendefinition, Spieleprogrammierung, Betriebssystem: ROM in RAM, Betriebssystem-Routinen, Hardware-Tips, Laufschrift, Arbeiten mit zwei Bildschirmen, modifiziertes INPUT und vieles mehr. **64 TIPS & TRICKS, Band 2**, 1984, 259 Seiten, DM 39,-



Das Standardwerk zur Commodore Floppy 1541. Neben grundlegenden Informationen zum DOS, zu den Systembefehlen und Fehlermeldungen stehen mehrere Kapitel über praktische Dateiverwaltung mit der Floppy. Dazu eine Fundgrube verschiedener Hilfsroutinen, die das Buch für jeden Floppy-Besitzer zur Pflichtlektüre machen. **DAS GROSSE FLOPPYBUCH**, 1984, 328 Seiten, DM 49,-



Mit diesem Buch meistert man jedes Drucker-Problem! Ob Sekundäradresse, Schnittstellen und Steuerzeichen, alles wird hervorragend erklärt. Selbstverständlich wieder viele Programme zum Abtippen. Außerdem Hilfen bei der Druckeranpassung. Mit einem eigenen Kapitel zum Plotter VC-1520. So holen Sie das Optimum aus Ihrem Drucker heraus. **DAS GROSSE DRUCKERBUCH**, 1984, 369 Seiten, DM 49,-



Endlich ein Buch, das den Umgang mit PEEK's und POKE's erklärt! Alle wichtigen POKE's und ihre Anwendung. Dazu notwendige Erklärungen zum Aufbau des C-64: Betriebssystem, Interpreter, Zeropage, Pointer und Stacks, Charakter-Generator, Sprite-Register usw. Damit steigt man tiefer in die Geheimnisse des COMMODORE 64 ein! **PEEK'S & POKES FÜR DEN COMMODORE 64**, 1984, 177 Seiten, DM 29,-



Endlich eine wirklich leicht verständliche Einführung in die Maschinensprache! Aufbau und Arbeitsweise des Prozessors 6510 werden erklärt. Wie Maschinenprogramme eingegeben und gestartet werden, wird ebenso beschrieben, wie die Anwendung eines Assemblers. Der Clou: ein in BASIC geschriebener Einzelschritt-Simulator! **DAS MASCHINENSPRACHEBUCH ZUM COMMODORE 64**, 1984, 201 Seiten, DM 39,-




Sie haben den Einstieg in die Maschinensprache geschafft? Dann zeigt Ihnen der „neue Englisch“, wie Sie jetzt ein Profi werden. Dazu wieder viele Beispielprogramme, komplette Maschinenroutinen und wichtige Tips & Tricks zur Maschinenprogrammierung und zur Arbeit mit dem Betriebssystem. **MASCHINENSPRACHE FÜR FORTGESCHRITTENE**, 1984, 206 Seiten, DM 39,-



Das über 60.000 mal verkaufte Standardwerk zum COMMODORE 64. Alles über Technik, Betriebssystem und fortgeschrittene Programmierung des C-64. Mit ausführlichem ROM-Listing, dokumentierten Original-Schaltplänen und vielen Programmen. Mit diesem Buch lernen Sie Ihren C-64 erst richtig kennen. **64 INTERN**, 1984, 352 Seiten, DM 69,-



Alles über Cassetten-Speicherung mit dem VC-20 und dem 64er! Mit absoluten Spitzenprogrammen: Autostart, Catalog (sucht und lädt automatisch), Betriebssystem mit Fasttape, Backup auf Floppy, Save von Speicherbereichen. Hilfen: Kontroll-Lautsprecher, Kopfjustage und weitere nützliche Hinweise und Programme. **DAS CASSETTENBUCH**, 1984, 190 Seiten, DM 29,-



Simon's BASIC ist Spitze - wenn man es richtig zu nutzen weiß. Hier deshalb die ausführlichen Erklärungen der über 100 Befehle mit vielen realistischen Beispielen. Hinweise auf die Klippen des SIMONS BASIC und wie man sie umschiffet. Nach jedem Kapitel Testaufgaben zur Kontrolle und Vertiefung des erarbeiteten Stoffes. **DAS TRAININGSBUCH ZUM SIMONS BASIC**, 1984, 380 Seiten, DM 49,-



Damit lernen Sie das COMMODORE 64 BASIC von Grund auf. Nicht nur die einzelnen Befehle und ihre Anwendung, sondern auch einen richtigen, sauberen Programmierstil. Von der Problemanalyse über den Flußplan bis zum fertigen Programm. Dazu viele Übungsaufgaben mit Lösungen und zahlreiche Beispiele. **BASIC TRAININGSBUCH ZUM COMMODORE 64**, 1984, 258 Seiten, DM 39,-



Bedienerfreundlich und erfolgreich in BASIC programmieren ist keine Sache nur für Profis. Wie man's macht verraten die Software-Autoren aus dem Hause DATA BECKER. Menüsteuerung, Maskenaufbau, Parameterisierung und Dokumentation sind die Stichworte. Dazu die leistungsfähige Datenverwaltung QUISAM mit lauffertigen Beispielprogrammen. **64 FÜR PROFIS**, 1984, 302 Seiten, DM 49,-



ACHTUNG: Schüler, Lehrer und Eltern! Mit diesem Buch macht Lernen richtig Spaß. Vom Vokabeln lernen über die Molekülbildung bis zum Pythagoras un-

zählige Programme, mit denen vor allem Schüler der Mittel- und Oberstufe wieder fit in Mathe, Bio, Physik, Chemie, Sprachen und anderen Fächern werden können. **DAS SCHULBUCH ZUM COMMODORE 64**, 1984, 331 Seiten, DM 49,-

DATA BECKER

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 31 00 10

BESTELL-COUPON
Einsenden an: DATA BECKER · Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf 1

Zzgl. DM 5,- Versandkosten
☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei
Name und Adresse
bitte deutlich
schreiben

Markt & Technik-Buchverlag

Ihre Commodore 64-Bibliothek
Jeder Band ein abgeschlossenes Thema



H.L. Schneider/W. Eberl
Das Commodore 64-Buch, Bd. 1
1984, 270 Seiten
Der Commodore 64 und seine Handhabung · Einführung in die Grafik · Balkendiagramme · Einführung in die Spritetechnik · Basic-Erweiterungen in Assembler · Ein Leitfaden für Erstanwender, die sich bereits BASIC-Kenntnisse angeeignet haben. Alle Beispiele auf Diskette erhältlich!
Best.-Nr. MT 591 (Buch) DM 48,— (Sfr. 44,20/6S 374,40)
Best.-Nr. MT 592 (Beispiele auf Diskette) DM 58,— (Sfr. 58,—/6S 522,—)



H.L. Schneider/W. Eberl
Das Commodore 64-Buch, Bd. 2
1984, 181 Seiten
Spiele nicht nur zum Abtippen · Programmlisting · Programmbeschreibung · Variablenübersicht · Programme nach Anleitung frei ergänzbar · das ideale Buch, um Programmieren spielend zu lernen.
Best.-Nr. MT 593 (Buch) DM 38,— (Sfr. 35,—/6S 296,40)
Best.-Nr. MT 594 (Beispiele auf Diskette) DM 58,— (Sfr. 58,—/6S 522,—)



H.L. Schneider/W. Eberl
Das Commodore 64-Buch, Bd. 3
1984, 206 Seiten
Alles über Sprites · Wissenswörter über Multi-Color-Grafik · Assembler/Disassembler · jede Menge Basic-Erweiterungen · Umgang mit dem Soundgenerator · ein Leitfaden für Fortgeschrittene.
Best.-Nr. MT 595 (Buch) DM 38,— (Sfr. 35,—/6S 296,40)
Best.-Nr. MT 596 (Beispiele auf Diskette) DM 58,— (Sfr. 58,—/6S 522,—)



H.L. Schneider/W. Eberl
Das Commodore 64-Buch, Bd. 4
1984, 261 Seiten
Einführung in Maschinenprogrammierung · Verknüpfung von Maschinenprogrammen mit Basic-Programmen · alles über Assembler/Disassembler · der Leitfaden für Systemprogrammierer.
Best.-Nr. MT 597 (Buch) DM 38,— (Sfr. 35,—/6S 296,40)
Best.-Nr. MT 598 (Beispiele auf Diskette) DM 58,— (Sfr. 58,—/6S 522,—)



H.L. Schneider/W. Eberl
Das Commodore 64-Buch, Bd. 5
Juli 1984, 322 Seiten
Ein Leitfaden durch Simon's Basic · ausführliche Beschreibung aller Befehle · viele erklärende Beispiele · mit kommentierter Assembler-Listing · das richtige Nachschlagewerk für den geübten Commodore 64-Benutzer.
Best.-Nr. MT 599 (Buch) DM 38,— (Sfr. 35,—/6S 296,40)
Best.-Nr. MT 600 (Beispiele auf Diskette) DM 58,— (Sfr. 58,—/6S 522,—)



H.L. Schneider/W. Eberl
Das Commodore 64-Buch, Bd. 6
1984, 190 Seiten
Programmieren auf dem Commodore 64 spielend gelernt · Programmlisting mit anschließender Programmbeschreibung · Variablenübersicht · Tips zum Ändern und Ergänzen des Programms.
Best.-Nr. MT 619 (Buch) DM 38,— (Sfr. 35,—/6S 296,40)
Best.-Nr. MT 620 (Beispiele auf Diskette) DM 58,— (Sfr. 58,—/6S 522,—)



H.L. Schneider
Das Commodore 64-Buch, Bd. 7
August 1984, 210 Seiten
Der Commodore 64 als Klaviatur · Noten schreiben mit hochauflösender Grafik · relative Dateien am Beispiel einer kleinen Adreßverwaltung · Joystick und Paddles · Grafikspeicher unter Kernal · Interrupt-Manager · für Profis.
Best.-Nr. MT 731 DM 38,— (Sfr. 35,—/6S 296,40)
Best.-Nr. MT 784 (Beispiele auf Diskette) DM 58,— (Sfr. 58,—/6S 522,—)

Markt & Technik-Fachbücher gibt's beim Buchhändler, bei Horten, Quelle und im Computershop.

Fragen Sie dort nach dem Gesamtkatalog mit über 160 neuen Computer-Büchern!

Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhandlungen. Adressenverzeichnis am Ende des Heftes!

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, ☎ (089) 46 13-220
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6300 Zug, ☎ 042/22 31 55
Österreich: Rudolf-Lechner & Sohn, Holzwerkstraße 19, A-1232 Wien, ☎ 0222/67 75 26

Joystick

im Selbstbau

Nicht immer findet man im großen Joystick-Angebot »seinen« Joystick. Dann hilft nur Marke Eigenbau.

Vielleicht habt Ihr Euch über die Handhabung von verschiedenen Spielprogrammen mit den herkömmlichen Joysticks geärgert. Die Spielprofis unter Euch glauben sicher schon, den richtigen »Spielknüppel« gefunden zu haben. Auch ich war davon überzeugt. Bis ich mir das Spiel »Summer Games« zugelegt hatte. Viele von Euch, die dieses Spiel besitzen, wunderten sich bestimmt über das Herumrühren und Hin- und Herschütteln des Joysticks, wenn man gute Ergebnisse erzielen wollte. Die Folge: Nach mehreren Tagen »Olympiade« gab der Joystick seinen Geist auf. Deshalb baute ich mir selbst einen Joystick. Meine Grundidee war, für die Steuerung Taster und Schalter zu verwenden. Diese weisen eine längere Lebensdauer auf, als das Plastikinnenleben der herkömmlichen Joysticks.

So bin ich losgezogen, habe mir die nötigen Teile besorgt und anschließend munter drauflos gebastelt. Ich war angenehm überrascht. Durch die Drucktaster für zwei Stromkreise — Position 5 der Bauteilliste — kam zum Beispiel der Weitspringer auf ungeahnte Sprungweiten.

Wenn Ihr Lust habt, diesen Joystick zu bauen, müßt Ihr Euch natürlich erst die Bauteile besorgen (zirka 35 Mark). Ferner benötigt Ihr einen Lötkolben und zirka einen Meter dünnen, isolierten Draht. Der Zusammenbau ist sehr einfach. Mit Reißnadel und Lineal werden die Positionen für die Taster und Schalter in das Plastikgehäuse eingeritzt. Dann werden die Löcher oben und seitlich gebohrt sowie für die Schalter und das Anschlußkabel an der Rückwand ausgesägt. Anschließend werden die Bauteile zusammengesetzt und nach dem Schaltplan verdrahtet.

Wenn Ihr alles richtig gemacht habt, steht Euch nichts mehr im Wege, Goldmedaillengewinner zu werden.

(Johann Ferstl/rg)


So sieht der fertige Selbstbau-Joystick mit Druckknöpfen aus. Ungeahnte Höhen, Weiten und Punktezahlen lassen sich bei bestimmten Spielen damit erreichen.



Pos.-Nr.	Stückzahl	Benennung	Stückliste mit Typenbezeichnung
1	1	Noris Europa-Gehäuse (LxHxB) 112 x 31 x 62	Best. Nr. 520578
2	1	Kabel mit Stecker	Best. Nr. S 142964
3	2	Miniatur-Wippschalter	Ipelige Ausführung Best. Nr. 700770
4	6	Drucktaster Kontaktart 1 Schließer	Best. Nr. 706019
5	2	Drucktaster für zwei Stromkreise Kontaktart 1 Schließer und 1 Öffner	Best. Nr. 706612

(Bestellnummern Conrad-Elektronik)

Anschluß- und Verdrahtungsplan

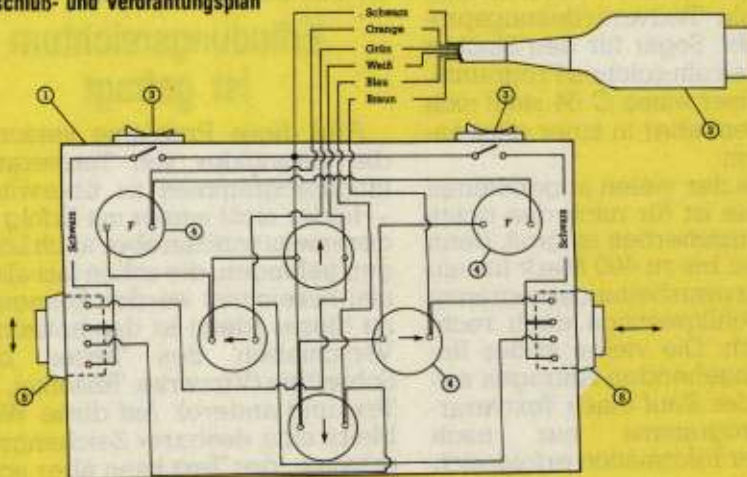

Von der Schreibmaschine zum Textsystem

Es gibt wohl nur einen Brief, den man auch in hundert Jahren noch von Hand schreiben wird — den Liebesbrief. Für alle anderen Arten von Texten wird sich der Mensch in Zukunft aber wahrscheinlich des Computers bedienen. Wir helfen Ihnen das für Sie richtige Programm zu finden.

Ob beruflich oder privat, das geschriebene Wort läßt sich aus unserer heutigen Informationsgesellschaft nicht mehr wegdenken. Dabei wird der Anteil der im häuslichen Bereich abgewickelten Korrespondenz noch stark ansteigen. In der Industrie werden beispielsweise schon heute eine Vielzahl der Briefe nicht mehr dem nächsten Briefkasten anvertraut, sondern in Form von Daten auf elektronischem Weg übertragen. Transportzeiten von zwei oder mehr Tagen für eine Nachricht erscheinen im Vergleich zu wenigen Sekunden bei der Datenfernübertragung nahezu mittelalterlich. Diesen Vorteilen wird sich der private Anwender kaum verschließen können. Doch noch hat sich das häusliche Terminal, von dem aus jeder Post empfangen und senden kann, nicht allgemein durchgesetzt. Der Grund dafür liegt einerseits darin, daß die Post die geforderten Leistungen nicht zu einem akzeptablen Preis anbietet und andererseits darin, daß noch eine allgemeine Skepsis gegenüber diesem neuen Medium vorherrscht.

Welches Programm ist das richtige?

Die gerade in den letzten zwei Jahren sprunghaft angestiegene Verbreitung der Heimcomputer, insbesondere die des C 64, hat Signale für diese Entwicklung gesetzt. Und der eingeschlagene Weg scheint, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, richtig. Bestes Beispiel hierfür ist die Textverarbeitung. Kaum ein Heimcomputer, für den es nicht mindestens ein Textverarbeitungsprogramm gibt. Sogar für den Sinclair ZX81 gibt es ein solches Programm. Dem Besitzer eines C 64 stellt sich das Problem aber in einer ganz anderen Form:

Welches der vielen angebotenen Programme ist für mich das richtige? Die Unsicherheit ist groß, denn bei Preisen bis zu 400 Mark für ein gutes Textverarbeitungsprogramm ist eine Fehlinvestition doch recht schmerzhaft. Die vielen in der Redaktion eingehenden Anfragen zeigen, daß der Kauf eines Textverarbeitungsprogramms nur nach gründlicher Information erfolgreich sein kann.

Wie vielschichtig die Problematik ist, wird deutlich, wenn man einmal die Grundvoraussetzungen des Commodore 64 betrachtet:

■ Um auch dem Besitzer eines Fernsehers ein leserliches Schriftbild anzubieten, arbeitet der C 64 mit 40 Zeichen pro Zeile. Für eine Textverarbeitung sind aber in der Regel mindestens 80 Zeichen pro Zeile notwendig, denn eine Druckzeile auf dem Papier hat meistens auch bis zu 80 Spalten.

■ Der C 64 ist mit einer Vielzahl von Schnittstellen ausgestattet, allerdings mit keiner einzigen genormten (im Gegensatz zum Urvater, dem PET 2001). Der Anschluß eines nicht von Commodore hergestellten Druckers ist deshalb immer mit zusätzlichem Aufwand und Problemen verbunden:

■ Die von Commodore zum C 64 angebotenen Drucker verfügen nicht über den wichtigen deutschen Zeichensatz.

■ Der C 64 wurde für den amerikanischen Markt entworfen und verfügt deshalb über keine deutsche DIN-Tastatur. Hiermit verbunden ist das Fehlen der deutschen Umlaute, die für einen ordentlichen Brief unverzichtbar sind.

Andererseits ist die Tastatur des C 64 für einen Heimcomputer relativ gut und durchaus auch für längere Schreibarbeiten geeignet.

■ Die Charakter-Codes des C 64 entsprechen nicht der Standard ASCII-Norm, wie sie von den meisten Druckern verwendet wird.

Erfindungsreichtum ist gefragt

Alle diese Probleme versuchen die Entwickler von Textverarbeitungsprogrammen zu überwinden — leider nicht immer mit Erfolg. Andererseits wurden aber auch Lösungen gefunden, die schon fast als genial bezeichnet werden können. Eine dieser Ideen ist das horizontale Verschieben des Textes beim Schreiben (Vizawrite, Textomat, SM-Text und andere). Auf diese Weise bleibt eine »lesbare« Zeichengröße erhalten, der Text kann aber schon beim Schreiben formatiert werden.

Ein anderes Programm zeigt den geschriebenen Text auf Wunsch in seiner späteren Form. Dazu wird die Zeichenbreite halbiert, so daß achtzig Buchstaben nebeneinander Platz finden (Homeword).

Die Programmierung eines neuen Zeichensatzes mit deutschen Umlauten und eine Neubelegung der Tastatur nach DIN, gehört bei den Spitzenreitern dagegen schon zum Standard. Um mit möglichst vielen Druckern zusammenarbeiten zu können, haben einige Programme Auswahlmenüs zur Einstellung der Druckerparameter. Andere wiederum bedienen sich intelligenter Tricks um auch aus den Commodore-Druckern deutsche Umlaute herauszulocken (im Grafikmodus).

Einkauf mit Checkliste

Ginge es nur nach den anpreisenden Werbetexten auf den Verpackungen der verschiedenen Programme, dann wäre jedes das richtige. Doch leider treten Probleme grundsätzlich nie beim Kauf, sondern erst viel später, zu Hause bei der Arbeit, auf. Dann aber ist ein

Tabelle 1. Leistungsprofil eines Druckers

Matrixdrucker (flexibel und schnell)	<input type="checkbox"/>
Typenradrunder (sehr gute Schrift, aber langsam und laut)	<input type="checkbox"/>
Commodore-Drucker (direkt anschließbar, aber keine Umlaute)	<input type="checkbox"/>
Drucker von einem Fremdhersteller (große Auswahl, aber Interfaceproblem)	<input type="checkbox"/>
Einzelblatteinzug und/oder	<input type="checkbox"/>
Traktorführung für Endlospapier mit Lochrand	<input type="checkbox"/>
Sonstige Merkmale:	
Fettschrift	<input type="checkbox"/>
Eliteschrift	<input type="checkbox"/>
Kursivschrift	<input type="checkbox"/>
Unterstreichen	<input type="checkbox"/>
Breitschrift	<input type="checkbox"/>
Umlaute	<input type="checkbox"/>
Geschwindigkeit	<input type="checkbox"/>
Schriftbild	<input type="checkbox"/>
Pufferspeicher	<input type="checkbox"/>
Tabulatoren	<input type="checkbox"/>
Geräuschpegel	<input type="checkbox"/>
Ladbarer Zeichensatz	<input type="checkbox"/>
Grafikfähigkeit	<input type="checkbox"/>

Umtausch oft nicht mehr möglich (Aufschrift: Nach dem Öffnen des Siegels ist jeder Umtausch ausgeschlossen). Deshalb hier eine Checkliste, die zusammen mit einer guten Fachberatung das Risiko vermindern hilft:

Regel 1: Werden Sie sich klar, was Sie eigentlich wollen. Stellen Sie sich dazu das Leistungsprofil der für Sie wichtigen Punkte an Hand der Tabelle 1 (Hardware) und Tabelle 2 (Software) zusammen.

Regel 2: Planen Sie weitsichtig. Auch wenn Sie heute die eine oder andere Funktion nicht brauchen; morgen ist es vielleicht anders.

Tabelle 2. Leistungsprofil der Software

Bildschirmdarstellung (40/80 Zeichen pro Zeile, horizontales Verschieben)	<input type="checkbox"/>
Editieren (Zeichen oder blockweise)	<input type="checkbox"/>
Kopieren von Textteilen	<input type="checkbox"/>
Verschieben von Textteilen	<input type="checkbox"/>
Einstellen der Floppy-Druckparameter	<input type="checkbox"/>
Tabulatoren	<input type="checkbox"/>
Ansprechen der Druckersonderfunktionen	<input type="checkbox"/>
Spezieller Druckmodus für verschiedene Drucker	<input type="checkbox"/>
Einfügen, Anhängen von Text von Diskette	<input type="checkbox"/>
Rechenfunktion	<input type="checkbox"/>
Schnittstelle zur Datenverwaltung	<input type="checkbox"/>
Worttrennung am Zeilenende	<input type="checkbox"/>
Justierungsbefehle (Blocksatz, links-rechtsbündig)	<input type="checkbox"/>
Formularfunktion	<input type="checkbox"/>
Verarbeitungsgeschwindigkeit	<input type="checkbox"/>
Textspeichergröße	<input type="checkbox"/>
Eingebaute Druckerschnittstelle	<input type="checkbox"/>
Löschfunktion	<input type="checkbox"/>
Disketten DOS-Befehle	<input type="checkbox"/>
Disketten Directory ohne Textverlust	<input type="checkbox"/>
Textzusatzspeicher	<input type="checkbox"/>
Seitennumerierung	<input type="checkbox"/>
Aneinanderhängen verschiedener Texte	<input type="checkbox"/>
Drucken von Diskette	<input type="checkbox"/>
Schreibmaschinenfunktion	<input type="checkbox"/>
Kopf-beziehungsweise Fußnoten	<input type="checkbox"/>
Grafikzeichen verfügbar	<input type="checkbox"/>
Deutsche Tastatur	<input type="checkbox"/>
Deutsche Umlaute auch auf CBM-Druckern	<input type="checkbox"/>
Finden von Textteilen	<input type="checkbox"/>
Austauschen von Textteilen	<input type="checkbox"/>
Seiteneinteilung	<input type="checkbox"/>
Schnelles Durchblättern des Textes	<input type="checkbox"/>
Automatischer Seitenvorschub	<input type="checkbox"/>
Anpassung an verschiedene Interfaces	<input type="checkbox"/>
Platzhalter im Text	<input type="checkbox"/>
Farbeinstellung	<input type="checkbox"/>
Hilfsmenus	<input type="checkbox"/>

Regel 3: Planen Sie Hardware und Software gemeinsam. Oft kann die Leistungsfähigkeit einiger guter Textverarbeitungsprogramme nicht ausgenutzt werden, weil die entsprechenden Voraussetzungen von Seiten der Ausstattung nicht gegeben sind. (Tip: Kaufen Sie Peripheriegeräte lieber eine Nummer größer, denn mit steigenden Fähigkeiten wachsen die Ansprüche).

Regel 4: Informieren Sie sich, ob die gewünschte Hardwarekombination auch mit dem geplanten Programm einwandfrei funktioniert. Dieser Punkt ist besonders wichtig, wenn Geräte eines anderen Herstellers am Commodore 64 betrieben werden sollen. Man braucht dazu in der Regel ein spezielles Interface, das alle Anpassungen vornimmt. Nun gibt es für jeden Zweck leider die verschiedensten Arten von Schnittstellen. Dabei ist die teuerste nicht immer die beste. Gerade die Vielzahl der Funktionen, die manche Schnittstellen anbieten, behindern die einfache Anwendung.

Regel 5: Achten Sie auf gute Programmdokumentation. Ganz entscheidend dafür, was Sie später aus einem Programm herausholen, ist die Qualität der Anleitung. Lassen Sie sich nicht dazu verführen, ein möglicherweise preiswertes Programm mit englischer Anleitung zu erstehen, wenn Sie nur etwas Schülenglisch beherrschen. Gerade bei Bedienungsanleitungen erschweren häufige Fachausdrücke das Verständnis. Aber auch deutschsprachige Anleitungen haben ihre Tücken. Drei oder vier windige Blättchen, mit einer Heftklammer zusammengehalten, sind kein Ersatz für eine umfangreiche Dokumentation.

Regel 6: Entscheiden Sie selbst. Das Programm, das für Ihren Freund richtig ist, muß nicht unbedingt für Sie passen. Oft sind auch, seitdem Ihr Freund sein Programm erstanden hat, wesentlich bessere Programme erschienen.

Regel 7: Probieren Sie so viel wie möglich aus. Auch wenn Sie glauben, das richtige Programm gefunden zu haben, probieren Sie es bei Ihrem Fachhändler selbst aus. Nur dann können Sie merken, ob nicht doch die eine oder andere Eigenschaft des Programms nicht in Ihr Konzept paßt. Zwischen Funktionsqualität und Bedienungskomfort besteht leider häufig ein großer Unterschied.

Einige der nun folgenden generellen Punkte sollten Sie aber auf jeden Fall berücksichtigen.

■ Menüstruktur

Es gibt Textverarbeitungsprogramme, bei denen Sie sich jedesmal durch eine Unzahl von Menüs kämpfen müssen, bevor Sie zum eigentlichen Schreiben kommen. Ein gutes Programm kommt mit einem Menü aus, bei dem Sie entscheiden, welche generelle Funktion Sie wünschen. Farbeinstellungen, Datumsausgabe, Parametereinstellungen (Floppy, Drucker) sollten nur dann vom Programm abgefragt werden, wenn Sie das wünschen.

■ Manche Programme werden mit zunehmender Textmenge immer langsamer (hauptsächlich Basic- und compilierte Basic-Programme). Füllen Sie mit der Copy-Funktion (falls vorhanden) einmal probeweise den Speicher. Wenn dann ein problemloses Schreiben noch möglich ist, können Sie diesen Punkt Ihrer Liste streichen.

■ Achten Sie auf eine Erweiterungsfähigkeit des Programms. Sinnvolle Ergänzungen sind beispielsweise eine Datenverwaltung (für Serienbriefe) oder eine Rechtschreibhilfe.

■ Vergleichen Sie die Textspeicherkapazität verschiedener Programme. Sie schwankt zwischen 17000 und 34000 Zeichen.

■ Ein professionelles Programm sollte frei von unsinnigem Ballast sein. Ständig verfügbare Hilfsanweisungen kann sich ein relativ kleiner Computer wie der C 64 kaum leisten, denn sie verbrauchen nur unnötig Speicherplatz, wenn Sie das Programm erst einmal beherrschen gelernt haben. Nur für die Einarbeitungszeit ist es sinnvoll diese Hilfskommentare als Textfiles auf Wunsch von der Diskette laden zu können.

■ Das Aufrufen einzelner Funktionen darf nur wenige Tastendrucke erfordern. Es gibt Programme, bei denen vor jedem Ausdruck bis zu zehn Tasten gedrückt werden müssen. Gute Programme kommen mit drei bis vier Tastenbetätigungen aus.

Damit wären eigentlich die wichtigsten Punkte gesagt. Eine Entscheidung muß letztendlich jeder selbst treffen, denn nicht jeder stellt die gleichen Ansprüche oder kann 300 Mark für ein Programm ausgeben. Beherzigen Sie die hier gegebenen Ratschläge, dann kann eigentlich einer produktiven Textverarbeitung nichts mehr im Wege stehen. Sie werden sehen, wie angenehm es ist, mit Wörtern und Buchstaben zu jonglieren, ohne dabei ganze Papierberge in Abfall zu verwandeln. (Arnd Wängler/gk)

Homeword

— Textverarbeitung zu Hause

Nicht nur im Büro, auch zu Hause, für die ganz persönliche Korrespondenz, ist die Texterstellung mit dem Computer im Vormarsch. Homeword ist das Textverarbeitungsprogramm für den privaten Anwender.

Homecomputer sind mehr als nur Spielzeuge, sie sind bereits heute in vielen Bereichen des Haushalts einzusetzen. Dabei ist neben der Datenverwaltung die Textverarbeitung ohne Zweifel das sinnvollste, was man mit einem Homecomputer machen kann. Texte schnell erstellen, korrigieren und auch archivieren sind unbestreitbare Vorteile. Doch die Einarbeitung in die Bedienung eines Textverarbeitungsprogramms ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Erschwert wird der Umgang mit vielen Programmen durch die Tatsache, daß sie aus dem englischsprachigen Ausland kommen und lediglich eingedeutscht wurden. Der Spaß am Arbeiten bleibt dabei leider allzu oft auf der Strecke.

Handbücher ohne gleichen

Homeword ist zwar auch ein ehemals englisches Programm, bei ihm wurden aber diese Fehler nicht begangen. Sowohl den Handbüchern als auch dem Programm selbst wurde bei der Übersetzung größte Sorgfalt gewidmet. Kein Wunder, wenn man den Herausgeber von Homeword kennt — es ist der Langenscheidt Verlag, bekannt durch Wörterbücher, fremdsprachliche Fachbücher und das erste elektronische Wörterbuch. Zum Lieferumfang des nur auf Diskette erhältlichen Programms gehören insgesamt drei Handbücher: Ein klar gegliedertes Anleitungsbuch, ein Trainingsbuch und eine Kurzanleitung. Das Anleitungsbuch ist mit vielen Darstellungen und Beispielen illustriert und führt zu schnellen Erfolgen bei der Einarbeitung. Natürlich werden in einer solchen Anleitung alle Themen nur in so weit angesprochen, daß eine sichere Bedienung möglich ist. Das Programm beherrschen lernt der Anwender aber spätestens mit Hilfe des Trainingsbuches. Auf über achzig Seiten wird jedes Detail erläutert und sinnvolle Beispiele gegeben. Alle drei Handbücher setzen absolut keine Kenntnisse des Computers oder einer Programmiersprache voraus. Sie richten sich an den absoluten Anfänger, denn der Fortgeschrittene

braucht für Homeword kaum mehr als die Kurzanleitung, so leicht verständlich ist das Programm.

Hoher Komfort, aber langsam

Homeword ist ein symbol- und bildschirmorientiertes Textverarbeitungsprogramm. Schon kurz nach dem Laden wird deutlich, was sich die Münchener Wörterbuch-Spezialisten unter Bedienungskomfort vorstellen. Am unteren Bildschirmrand erscheint, größer als bei früher getesteten Programmen, die Menüzeile (Bild 1). Sie enthält allerdings nicht nur Texte, sondern deutliche Symbole der einzelnen Funktionen. Das jeweils aktuelle Untermenü ist mit einem deutlichen Rahmen gekennzeichnet, ausgewählt wird mit den Cursortasten. Kein langweiliger Marsch durch Textmenüs, sondern viele ansprechende Symbole stehen für das jeweilige Leistungsmerkmal. Leider benötigt Homeword immer wieder die Systemdiskette, um einzelne Programmteile nachzuladen. Bei der Geschwindigkeit des VC-1541-Laufwerkes ist das ein auf die Dauer doch sehr störender Umstand. Erschwerend kommt hinzu, daß immer zwischen Daten- und Systemdiskette gewechselt werden muß — die Diskjockey-Fähigkeiten des Anwenders sind gefordert.

Deutsche Tastatur ist Standard

Der eigentliche Text wird in dem über dem Menüfeld liegenden, relativ schmalen Editierbereich eingegeben. Glücklicherweise wurde bei der Umsetzung des Programms aus dem englischen nicht versäumt, das Programm mit deutschen Umlauten zu versehen. Die Tastaturbelegung stimmt allerdings mit der deutschen Norm nicht überein. Wer es gewöhnt ist, im Büro mit einer genormten Tastatur zu arbeiten, wird mit täglichen Umstellungsproblemen rechnen müssen. Wer allerdings nur mit Homeword arbeitet, hat sich schnell an die neue Tastaturbelegung gewöhnt. Wie die Konkurrenzprodukte, hat auch Homeword

sich den Grundvoraussetzungen des C 64 anzupassen. Die Tatsache, daß viele Anwender lediglich einen Fernseher angeschlossen haben, hat die Autoren von Homeword zu einem Kompromiß zwischen einer 40- und 80-Zeichendarstellung gezwungen: Beim Schreiben werden nie mehr als vierzig Zeichen pro Zeile abgebildet. Wörter, die dabei nicht mehr in die aktuelle Zeile passen, werden automatisch in die nächste Zeile übernommen. Vor dem Ausdruck des Textes hat der Schreiber aber Gelegenheit, den gesamten Text im 80-Zeichen-Format an sich vorbeiziehen zu lassen. Wie beim Abspannen eines Kinofilmes ziehen auf diese Weise Zeile für Zeile über den Bildschirm. Das Aussehen des Textes gleicht dabei, bis auf die Steuerzeichen, dem späteren Drucktext. Eine Veränderung des Textes ist zu diesem Zeitpunkt leider nicht möglich, es muß in den Editiermodus zurückgekehrt werden. Damit war der Einfallsreichtum der Programmierer aber bei weitem noch nicht erschöpft.

Einmalige Sonderfunktionen

Vier weitere Besonderheiten trennen Homeword von einem Standard-Programm. Bereits während des Schreibens erhält der Anwender laufend Informationen über das spätere Aussehen seines Briefes. In der linken unteren Ecke des Bildschirms zeigt ein kleines Fenster in Seitenform die jeweilige Zeile und die Cursorposition an. Die Darstellung mußte aus Platzgründen zwar stark vereinfacht werden (für jeden Buchstaben ein Pixel), schmälert aber den Informationsgehalt nur unwesentlich. Die zweite Besonderheit ist die kontinuierliche Anzeige des verbleibenden Speicherplatzes in Form eines abnehmenden Balkens im Informationsfenster (Bild 2). Ganz neu ist auch die Art, wie Homeword bestimmte Druckerfunktionen anzeigt: Das Unterstreichen eines Textes oder der Fettdruck wird auf dem Bildschirm in Klarschrift vermerkt. Die letzte der besonderen Funktionen ist eine absolute Novität. Im Schreibmaschinenmodus wird je-



Bild 1. Eine große Menüzelle mit einprägsamen Symbolen, die über die Cursor-Tasten angesteuert werden, erleichtert das Arbeiten. Nur das angewählte Symbol wird durch Text erläutert.

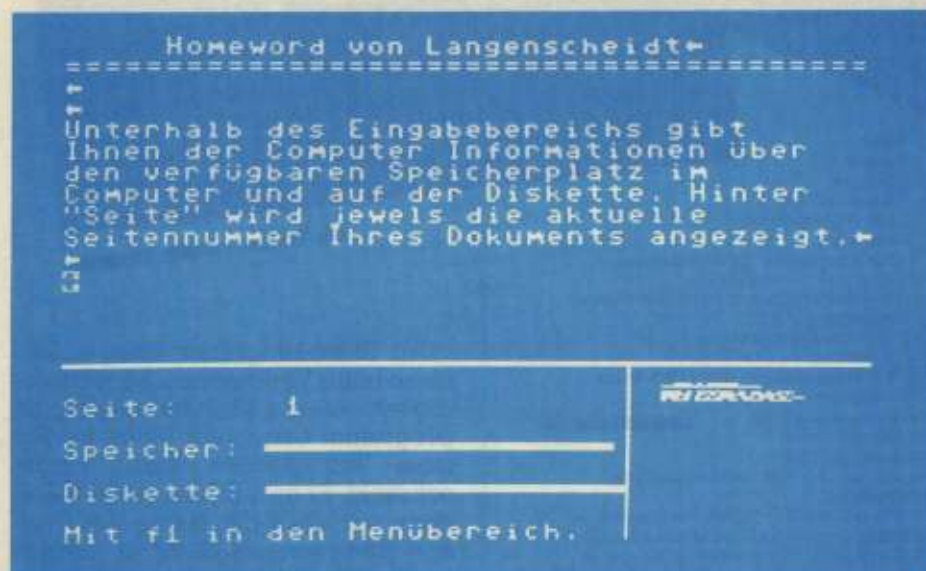


Bild 2. Alle Informationen wie freier Speicherbereich (links Mitte, durch Balken), Aussehen des Textes (rechts) und Seitenzahl (links oben) werden am unteren Bildschirmrand angezeigt

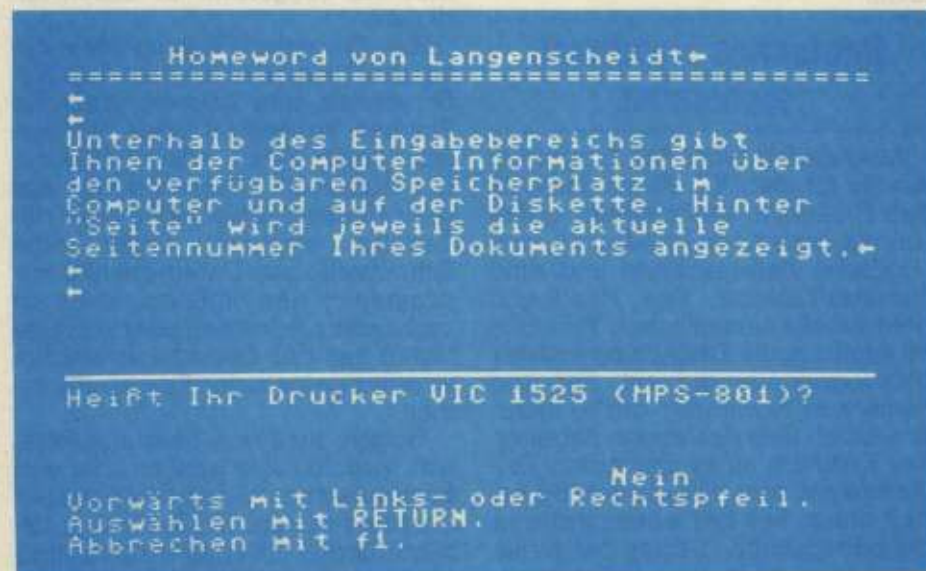


Bild 3. Auch die Druckeransteuerung erfolgt durch einfaches Anwählen über die Menüzelle

der Text sofort auf dem Drucker ausgegeben. Der linke Rand kann dabei einfach eingestellt werden. Erstmals wird es dadurch möglich, kleinere Texte, Notizen oder Beschriftungen ohne großen Aufwand mit einem Matrixdrucker herzustellen. Von besonderem Reiz ist, daß die deutschen Umlaute sogar auf dem Commodore MPS 802 ausgegeben werden.

Kaum Wünsche offen

Daß Homeword alle »klassischen« Funktionen eines Textverarbeitungsprogramms beherrscht, erscheint, angesichts des bisher gezeigten, schon fast selbstverständlich. Der Text kann in jeder beliebigen Form verändert werden. Links- oder rechtsbündiges Schreiben, ja sogar Blocksatz ist möglich. Verschieben, Einfügen, Kopieren, Suchen und Ersetzen sind nur einige Beispiele der Editierfunktionen. Das Arbeiten mit der Diskette wird ebenso unterstützt, wie die Einstellung auf den jeweiligen Druckertyp (Bild 3). In Zusammenarbeit mit den verschiedensten Druckertypen wird die Flexibilität Homewords besonders deutlich. Die ASCII-Funktion, deren Bedienung schnell erlernt ist, gestattet es, beliebige Steuerzeichen zum Einstellen der Sonderfunktionen an den Drucker zu senden.

Auf das Einfügen, Verschieben oder Kopieren einzelner Textteile muß ebensowenig verzichtet werden, wie auf das Aneinanderketten oder Mischen einzelner Texte von Diskette. Verschiedene Sonderfunktionen, alle durch die CTRL-Taste eingeleitet, helfen bei schnellen Sprüngen durch den Text. Erfreulicherweise wird Homeword auch bei längeren Texten nur wenig langsamer.




Homeword ist zweifelsfrei eines der leistungsfähigsten Textverarbeitungsprogramme, die derzeit erhältlich sind. Bis auf die oben erwähnten langwierigen Diskettenzugriffe und den dadurch verursachten häufigen Diskettenwechsel ist Homeword bei einem Preis von 129 Mark ein echter Geheimtip. Besonders empfehlenswert ist es aber für den Anfänger, der mit den ausgezeichneten Handbüchern und der einfachen Bedienung sicherlich schon recht schnell erfolgreich Texte erstellen wird.

(Arnd Wängler/rg)

Info: Langenscheidt Verlag, Fachhandel
Preis 129 Mark

Totl.Text — Flexibilität ist Trumpf

Totl.Text unterscheidet sich von vielen anderen Textverarbeitungsprogrammen. So ist es in Basic geschrieben und läßt eigene Änderungen wie die Druckerparameter-Einstellung oder die Definition eigener Zeichen zu.

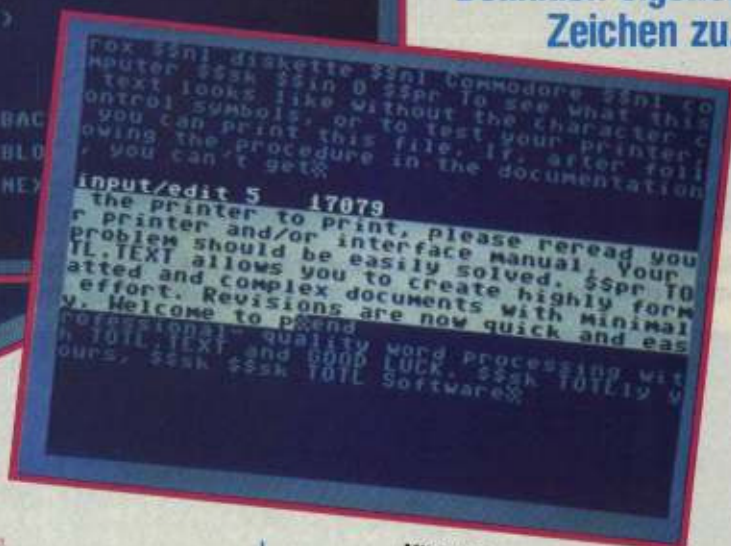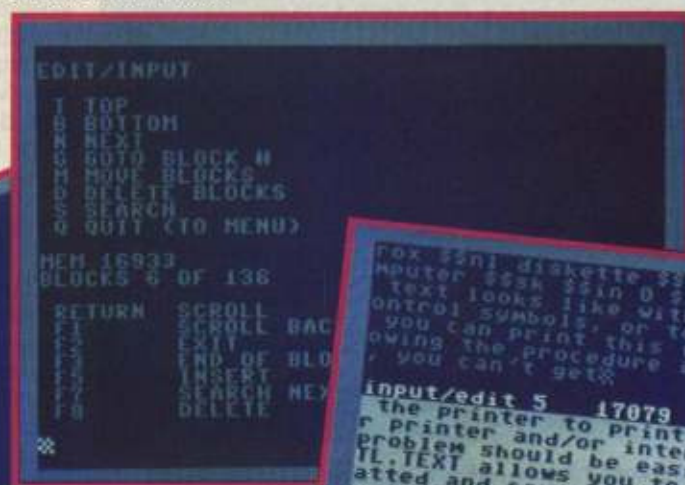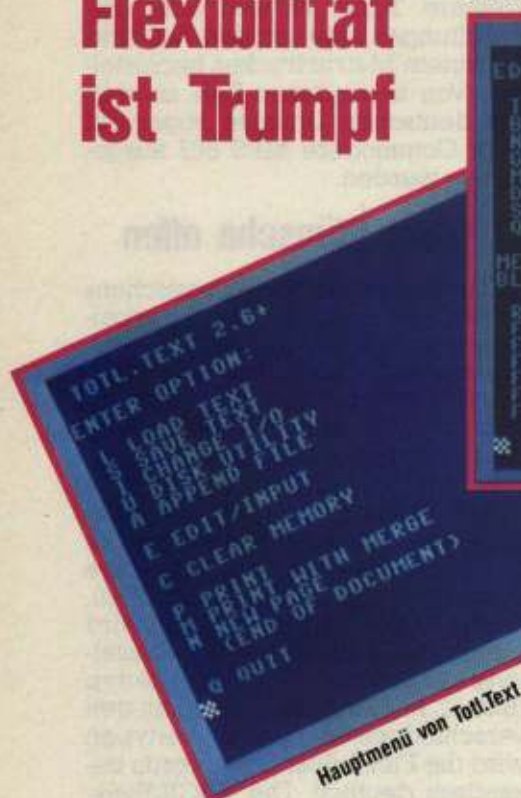

Textverarbeitungsprogramme werden in der Regel wegen des Geschwindigkeitsvorteils in Maschinensprache programmiert. Dadurch verwehren sie aber jeden schnellen und einfachen Eingriff in das Programm. Das ist besonders bitter, wenn ein sonst ausgezeichnetes Programm nur deshalb nicht verwendet werden kann, weil zum Beispiel der eigene Drucker durch die Parametereinstellung nicht richtig angesprochen wird.

Neues Konzept

Totl.Text ist in Basic geschrieben und kann jederzeit an die besonderen Bedürfnisse des Anwenders angepaßt werden. Die Kenntnis der Programmiersprache Basic ist hierfür allerdings Voraussetzung.

Das gesamte Programm weist dadurch eine hohe Kompatibilität zu Erweiterungen für den C 64/VC 20 auf. So belegt zum Beispiel die Software einer 80-Zeichen-Karte meistens denselben Speicherbereich wie ein in Maschinensprache geschriebenes Textverarbeitungsprogramm. TotiText belegt dagegen nur Speicherplatz im Basic-Bereich. Zu Überschneidungen mit Erweiterungen, die die Maschinensprache-Softwa-

- Inkre
- Tabulatoren
- Fußnoten
- Unterstrichungen
- Eigene Zeichensätze
- Breitschrift
- Drei verschiedene Zeichenabstände
- Vorwärts/Rückwärtsblättern
- Kurschriftbefehle und Funktionsschlüssel für rasches Eingeben
- Bis zu vier Überschriften pro Zeile
- Drucken aus dem Hauptspeicher oder der Tastatur
- Verwenden eines Adreßetiketten-Druckprogramms (Dot Label)
- Seitennumerierung
- Randfestlegung
- Zentriertbofelle
- Springen von einer Zeile zur nächsten
- Grafik-Zeichen
- Cursor-Kontrolle während der Eingabe
- Hinzufügen, Ändern und Löschen von Zeichen
- Druckpause für manuelle Zusatzeingaben
- Druckpause nach jeder Seite zum Papierjustieren
- Steuercodes zur Druckersteuerung

Übersichtstabelle

re benötigen, kommt es hier also nicht.

**Deutsches Handbuch
vorhanden**

Ausgeliefert wird das Programm sowohl für den VC 20 als auch für den C 64. Zum Lieferumfang gehören ein deutsches Handbuch, eine englische Referenzkarte und eine Kassette/Diskette. Das Handbuch geht auf alle wesentlichen Teile des Programms, der Bedienung und der Umprogrammierung ein. Für den deutschen Anwender dürfte wahrscheinlich eine der ersten Arbeiten das Erstellen eines deutschen Zeichensatzes sein. Die Änderung erfolgt genau wie bei jedem anderen Basic-Programm. Leider hat diese Konzeption auch ihre Schattenseiten.

Als Basic-Programm kann es keine so hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit wie ein Maschinenspracheprogramm erreichen. Auch ist der freie Textspeicher stark eingeschränkt. Er hat mit knapp 18000 Zeichen nur etwa die Hälfte des Textspeichers von zum Beispiel Vizawrite 64. Den Textspeicher sollte man aber nicht zu sehr füllen, denn durch seine Stringverwaltung verliert das Programm an Geschwindigkeit.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen zeigt die Tabelle. So können zum Beispiel grafische Zeichen verwendet oder mit verschiedener Farbe editiert werden. Ein Ausdruck kann entweder aus dem Hauptspeicher oder über die Tastatur erfolgen. Sogar eine Schnittstelle zum Datenverwaltungsprogramm der gleichen Reihe ist vorhanden. Adressen oder sonstige Daten aus der Datenbank werden so reibungslos in den Text übernommen.

Wegen der Preis/Leistungs-Relation wird Totl.Text wohl nur bei den Besitzern einer 80-Zeichen-Karte auf Interesse stoßen. Totl.Text kostet 189 Mark für den C 64 (nur Diskette) und 109 Mark für den VC 20 (nur Kassetten). (Arnd Wängler/rq)

Vokabeltraining mit dem Computer

**Sprachtrainer sind reine Übungsprogramme.
Einem Anfänger nützen sie deshalb recht wenig.
Sie sind mehr darauf angelegt, vorhandene
Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen.**

Vokabeln pauken ist bei Schülern eine gefürchtete Angelegenheit. Verzichtet man großzügig auf diese Fleißarbeit, bleibt man ziemlich sprachlos. Pädagogen bemühen sich deshalb seit langer Zeit, den Wortschatz auf spielerische Weise zu vermitteln. Der neueste Versuch ist das Lernen mit dem Computer. Doch manchmal weiß man gar nicht genau, ob das Spielen mit dem Computer zum Büffeln moti-

vorgegeben. Zu diesem Themenbereich muß der Spieler englische Begriffe eingeben, wozu aber nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Trifft man mit dem Begriff den Themenbereich und die vorgegebene Buchstabenanzahl, wird dem Spie-

suchen. Hierbei bewegt sich die Vokabel vom linken Bildschirmrand auf den rechten zu, wo der vorher eingegebene Name des Spielers steht. Am Ende bekommt man eine Punktwertung entsprechend der Anzahl der gewußten Vokabeln.

Bei diesem Spiel kann man wohl kaum von einem Vokabel-Trainings-

Bild 2. Der durch die andere Lernsoftware bekannte »Westermann Löwe« taucht auch bei den Grammatikprogrammen auf


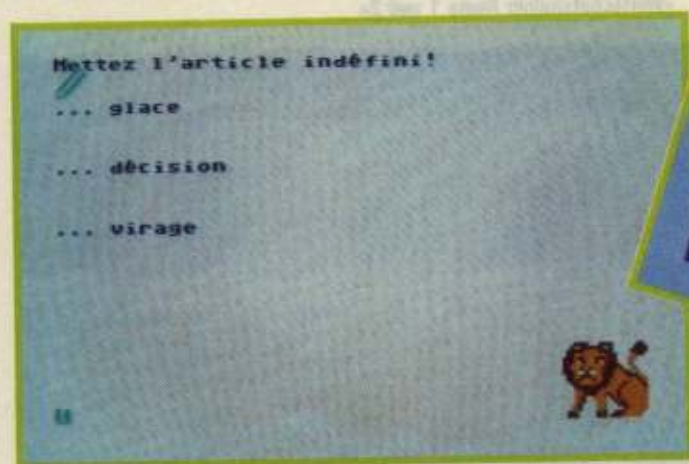


Bild 1. Simple Grafik bei »Vokabeln greifen an«

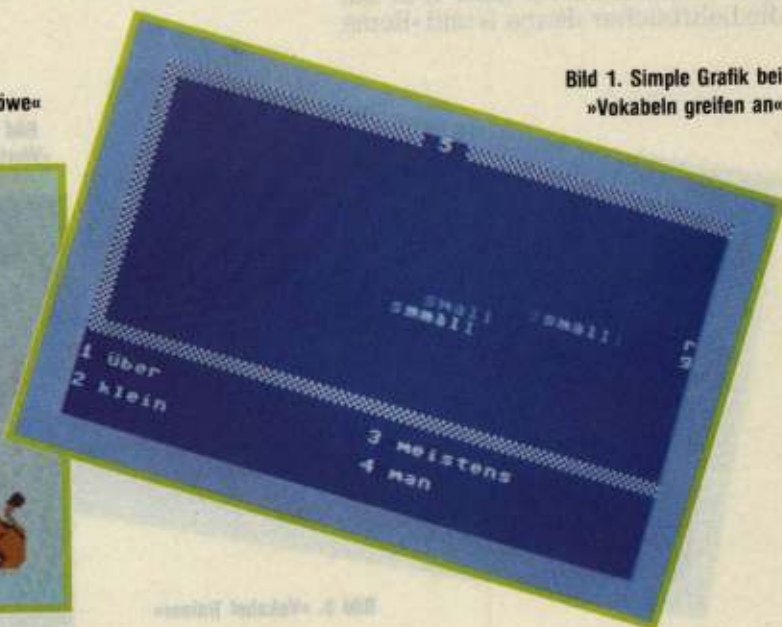

viert oder das ausgefeilte Trainingsprogramm. Etliche der Programme sind auf den Sprachunterricht in Schulen zugeschnitten. Sie kennen nur den Wortschatz, der in den entsprechenden Lehrbüchern vermittelt werden soll. Doch viele Lehrer fordern von ihren Schülern ein erweitertes Vokabular. Deshalb sind Trainingsprogramme besser geeignet, deren Wortschatz man selbst erweitern kann.

Wörter Rennen mit System

»Spielend« lernen soll man mit dem Programm »Wörter Rennen mit System« vom Langenscheidt Verlag. Vom Computer werden Themen aus dem Alltag, der Medizin oder dem Finanzbereich und eine Buchstabenanzahl zwischen drei und sieben

ler ein Punkt gutgeschrieben, und die Zeit wird verlängert. Trifft man nur den Themenbereich, so wird nur ein Punkt gezählt. Dieses Spiel kann mit bis zu vier Personen gespielt werden, wobei nach jeder Runde der Spieler wechselt.

Das Spiel »Wörter Rennen mit System« wird vielen Schülern Spaß machen. Ein großer Vorteil ist, daß man bei mehreren Spielern auch aus dem Wortschatz der Mitspieler lernt.

Vokabeln greifen an

Dieses Spiel vom Langenscheidt Verlag zeichnet sich durch eine simple Spielidee und einfache Grafik aus (Bild 1). Unter Zeitdruck muß der Spieler aus vier vorgegebenen Übersetzungen die richtige heraus-

programm sprechen, denn der Lernerfolg kann bei dieser Form der Abfrage doch sehr stark bezweifelt werden.

Englische Grammatik Französische Grammatik

Diese beiden Programme sind vom Aufbau identisch. Die Vokabeln sind nach Kategorien, wie zum Beispiel den Artikeln oder Substantiven, aufgeteilt und werden immer im Satzzusammenhang abgefragt. Besonders hervorzuheben ist bei diesem Programm, daß der Schüler einen Fehler einmal ohne Punktverlust verbessern darf. Erst beim zweiten Fehlversuch wird der Fehler angerechnet.

Wie auch in den anderen Lernsoftware-Programmen des We-

sternmann Verlages taucht auch hier der Löwe auf dem Bildschirm auf (Bild 2). Falsch übersetzte Vokabeln quittiert er mit einem Knurren, richtige Antworten werden durch ihn belohnt. Besonders jüngere Schüler dürften hierdurch angespornt werden.

Vokabel-Trainer

Dieses Programm von Hagemann (Bild 3) kennt den Wortschatz des Englisch-Lehrbuches »G2«. Auch hier handelt es sich um ein reines Abfrage-Programm, bei dem einzelne Vokabeln und kleine Redewendungen geübt werden. Die Abfrage erfolgt von Deutsch nach Englisch und umgekehrt.

Wortschatz-Trainer Roma 1 und 2

Das lateinische Vokabular des »Wortschatz-Trainers« (Bild 4) ist auf die Lehrbücher »Roma 1« und »Roma

eins bis sechs, die in etwa den Schulnoten entsprechen sollen.

Der »Wortschatz-Trainer« von Markt & Technik kann als gelungenes Beispiel für ein unterrichts begleitendes Werkzeug gelten.

Take it easy

Dieses Lernprogramm vom Max Hueber Verlag soll nach der Beschreibung den Lernenden in die Lage versetzen, sich an einfachen Gesprächen in Englisch zu beteiligen. Doch auch bei diesem Programm handelt es sich nur um ein Vokabel-Training.

Das Programm verfügt über einen fest vorgegebenen Wortschatz von 2500 Vokabeln. Die Übersetzung kann von Deutsch nach Englisch oder umgekehrt verlaufen. Nach jeder Übung bekommt man eine in Prozent angegebene Wertung. Das

Info: Wörter Rennen mit System, 78 Mark
Vokabeln greifen an, 78 Mark
Langenscheidt Verlag
Fachhandel

Französisch Grammatik
Programm- und Datendiskette 1, 89 Mark
Diskette mit Daten Teil 2 und 3, 39 Mark
Diskette mit Daten Teil 4 und 5, 39 Mark
Englisch Grammatik
Programm- und Datendiskette 1, 89 Mark
Diskette mit Daten Teil 2 und 3, 39 Mark
Diskette mit Daten Teil 4 und 5, 39 Mark
Westermann Verlag
Fachhandel

Vokabel Trainer, 47,85 Mark
Hagemann Lehrmittel
Karlstraße 30
4000 Düsseldorf 1

Wortschatztrainer Roma 1 und 2, 59 Mark
Markt und Technik Verlag AG
Hans-Pinsel-Straße 2
8013 Haar

In Europa unterwegs, 85 Mark
Take it easy, 49 Mark
Max Hueber Verlag
Max-Hueber-Straße 4
8048 Jenauburg



Bild 3. »Vokabel Trainer«

Bild 4. Komfortables Menü beim »Wortschatztrainer Roma 1 und 2«



2« ausgelegt. Der Wortschatz darf jedoch mit eigenen Vokabeln erweitert werden. Hierbei kann die Übersetzung mit den deutschen Umlauten eingegeben werden, da die Tastaturbelegung des C 64 geändert wurde. Werden eigene Vokabeln eingegeben, zeigt der Computer den jeweils noch zur Verfügung stehenden Speicherplatz an.

Bei der Abfrage von Vokabeln benutzt das Programm das »Zettelkasten-System«. Das bedeutet, daß bekannte Vokabeln weniger häufig abgefragt werden, als Vokabeln, bei denen man Fehler gemacht hat.

Nach Beendigung einer Übung vergibt das Programm Noten von

Programm »Take it easy« verfügt über die deutschen Umlaute, die über die Commodore-Taste und die Vokale zu erreichen sind.

In Europa unterwegs

Von demselben Hersteller wie »Take it easy« ist auch dieses Programm. »In Europa unterwegs« behandelt gleich vier Sprachen. Es soll den Reiselustigen einen Grundwortschatz in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch vermitteln. Diese Zielsetzung erfüllt das Programm auf keinen Fall. Denn wie soll man eine Sprache erlernen, wenn man wie hier nur das Schrift-

bild vor sich hat und nichts über die Aussprache mitgeteilt bekommt? »In Europa unterwegs« dürfte sich nur für diejenigen lohnen, die in diesen Sprachen Grundkenntnisse besitzen und sie für eine Reise wieder auffrischen wollen.

Als Fazit ist generell wohl eine gehörige Portion Skepsis gegenüber diesen Vokabel-Lernprogrammen angebracht. Jeder mäßige Basic-Programmierer ist in der Lage, ein Vokabel-Abfrageprogramm selbst zu schreiben, und sei's auch ohne brüllenden Löwen. Mit Preisen bis zu 89 Mark ist die angebotene Software daher um einiges zu teuer.

(rg)

22 Read Error – Theorie und Praxis

Ein Programm läßt sich wirkungsvoll vor dem Kopieren schützen, indem man einen Sektor zerstört und in diesem Bereich wichtige Daten unterbringt.

Bei Software, die auf Diskette gespeichert wird, dominiert eine Methode des Programmschutzes mit folgendem Prinzip:

Auf der Diskette mit diesem Programm ist ein Block mit Absicht zerstört worden. Wird jetzt dieses Programm geladen und gestartet, so wird vom Programm dieser fehlerhafte Block mit einem Direktzugriffsbefehl auf die Diskette abgefragt. Ist der Fehler vorhanden (was sich meist durch Blinken der Floppy-LED und Rattern des Schrittmotors äußert), so wird dies vom Programm erkannt. Es »merkt« dadurch sozusagen, daß »es« ein Original ist. Diese Methode funktioniert natürlich nur so lange, wie es nicht möglich ist, diesen fehlerhaften Block mitzukopieren. Bei älteren Kopierprogrammen ist dies nicht möglich. In letzter Zeit jedoch gibt es Kopierprogramme, die auf das Kopieren solcher Blöcke vorbereitet sind, indem sie die zerstörten Blöcke (in Form von Lesefehlern) erkennen und auf die Kopie »raufzaubern«. Bei dieser Prozedur wird aber in den meisten Fällen der Inhalt dieser Blöcke zerstört (auch zerstörte Blöcke können einen Inhalt haben).

Und hier zeigt sich ein Ansatzpunkt: Man müßte in diesen zerstörten Blöcken Daten unterbringen, die vom Originalprogramm gelesen werden können, von einer Kopie jedoch nicht. Das heißt, man macht sich den Effekt zunutze, daß diese zerstörten Blöcke durch das DOS nicht korrekt kopiert werden können. Wie aber kann man das DOS trotzdem dazu bringen, einen zerstörten Block kurzzeitig wieder lesbar zu machen?

Diese Frage läßt sich nur nach intensivem Studium des DOS der C 1541 beantworten. Nur wenn die Zusammenhänge und der Aufbau dieses Operations-Systems klar sind, kann auf eine solche Frage eine befriedigende Antwort gefunden werden. Der Autor fand folgende Lösung: In dem Bild ist der interne Auf-

bau eines Diskettenblocks dargestellt. Für uns ist die Konstante zum Beginn des Datenblocks (\$07) wichtig. Das DOS braucht diese Konstante zur Erkennung des Anfangs eines Datenblocks. Sollte diese Konstante einen anderen Wert erhalten, so kann das DOS diesen Block nicht mehr lesen, das heißt er ist zerstört. Der Vergleichswert für diese Konstante liegt in der Zero-Page der Floppy (das heißt im RAM) und kann also geändert werden.

Man hat also durch Manipulation dieses Vergleichswertes die Möglichkeit, einen Block zu zerstören oder zu reparieren. Stellen Sie sich einmal folgendes vor:

1. Sie lesen einen Diskettenblock ein mit dem »U1: ...«-Befehl der Floppy.
2. Sie ändern den Vergleichswert für die Konstante \$07 in der Zero-Page

in irgend eine Zahl zwischen 0 und 255 außer 7.

3. Sie schreiben den Block auf die Diskette zurück, mit dem USB-Befehl »U2: ...« und

4. Sie setzen den Vergleichswert in der Zero-Page auf 7 zurück.


Sie haben jetzt folgendes gemacht: In dem Diskettenblock, den Sie eingelesen haben, stand bisher die Konstante \$07. Dann haben Sie den Vergleichswert für die Konstante geändert, den Block wieder auf die Diskette geschrieben (wobei die geänderte Konstante auf die Diskette geschrieben wurde) und den Vergleichswert wieder auf den Normalwert gesetzt. Im Endeffekt haben Sie also auf der Diskette eine andere Konstante stehen, als in der Vergleichs-Speicherzelle der Floppy-Zero-Page. Versuchen Sie jetzt, diesen Block zu lesen, so werden Sie merken, daß das Laufwerk nur Spot- und Blinkeffekte hervorbringt. Mit anderen Worten: Sie haben diesen Block zerstört, und zwar mit dem Fehler Nummer 22, der das Fehlen eines Datenblockheaders anzeigt.

Dieser Diskettenfehler könnte jetzt wie oben beschrieben von dem zu schützenden Programm abgefragt werden.

Einigen Lesern wird wahrscheinlich jetzt schon klar sein, was passiert, wenn wir nun den Vergleichswert in der Floppy-Zero-Page auf

Interner Aufbau eines
Disketten-Sektors bei der
1541 (DOS 2A)

Quelle: C-1541-Bedienungshandbuch

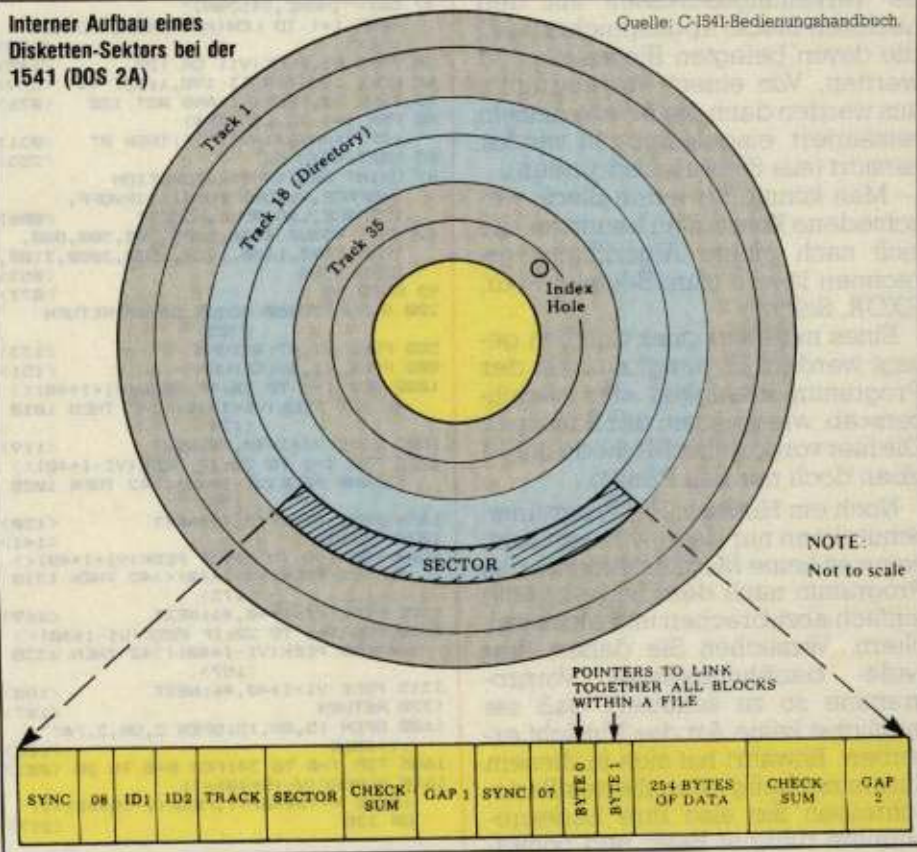

den Wert setzen, den wir vorhin auf die Diskette geschrieben haben. Wir gehen also jetzt wie folgt vor:

1. Vergleichswert in der Floppy-Zero-Page auf den Wert setzen, mit dem der Block vorhin auf die Diskette zurückgeschrieben wurde.
2. Den Block mit dem »UI: ...«-Befehl einlesen und eventuell auch mittels »GET#« in den Computer holen.
3. Den Vergleichswert wieder auf den Standard-Wert \$07 setzen.

Wir haben den zerstörten Block kurzfristig lesbar gemacht, indem wir der Floppy einen anderen Vergleichswert untergejubelt haben, als der Standard-Wert. Somit »denkt« die Floppy beim Einlesen des Blocks, es sei alles in Ordnung. Nachdem der Block dann weiterverarbeitet wurde, haben wir den Vergleichswert für die Konstante wieder auf den normalen Wert gesetzt. Der fragliche Block gilt jetzt also wieder als zerstört.

Wichtig dabei ist, daß nach wie vor die 256 Bytes Inhalt des Blocks unverändert vorliegen, das heißt durch die »Zerstörung« des Blocks wurde an seinem Inhalt nichts geändert.

Das ist der Grundgedanke dieser Erweiterung bekannter Methoden zum Schützen von Software. Dieses Prinzip läßt sich jetzt vielfach variieren:

— Das zu schützende Programm könnte beispielsweise (das heißt ohne Verkettungsadressen auf den nächsten Block) abgespeichert und die davon belegten Blöcke zerstört werden. Von einem Vorprogramm aus werden dann die Blöcke einzeln restauriert, eingelesen und wieder zerstört (aus Sicherheitsgründen). — Man könnte für jeden Block verschiedene Konstanten benutzen, die sich nach einem Algorithmus errechnen lassen (zum Beispiel Spur, EXOR, Sektor).

Eines muß hier ganz deutlich gesagt werden: Es hängt nur von der Programmierfähigkeit des »Schützers« ab, wie wirksam der Schutz ist. Die hier vorgestellte Methode liefert eben doch nur das Prinzip.

Noch ein Hinweis: Ein Programmschutz kann nur dann wirksam sein, wenn es keine Möglichkeit gibt, das Programm nach dem Ladevorgang einfach abzubrechen und abzuspeichern. Versuchen Sie daher, Ihre Lade-beziehungsweise Vorprogramme so zu schützen, daß sie möglichst keine Art der Einsicht erlauben. Bewährt hat sich in diesem Zusammenhang kompiliertes Basic. Schreiben Sie also Ihre Ladeprogramme ruhig in Basic und compi-

lieren Sie sie dann oder lassen sie compilieren.

Das Programm »Son of Destroyer« soll den Einstieg in diese Technik des Programmschutzes erleichtern und dessen Arbeitsweise verdeutlichen. Es ist gewissermaßen ein Programm zum Experimentieren und Sammeln von Erfahrungen. Es bietet folgendes: Man kann eine Diskette

zerstören und wieder restaurieren, wobei die Bereiche der Diskette, die behandelt werden sollen, grafisch auf dem Bildschirm dargestellt werden können. Dazu bietet »Son of Destroyer« folgende Kommandos:

- F1: Block als belegt kennzeichnen
F3: Block als frei kennzeichnen
F5: Spur als belegt kennzeichnen
F7: Spur als frei kennzeichnen

Listing »Son of Destroyer«

```

0 REM *****
1 REM ** (26SPACE)** <090>
2 REM ** (6SPACE)SON OF DESTROYER <077>
3 REM ** (6SPACE)----- <216>
4 REM ** (3SPACE)64 - VERSION 1.19 <210>
5 REM ** (2SPACE)ENTWURF UND PROGRAMM <116>
6 REM ** (8SPACE)ANDREAS BURF (8SPACE)* <077>
7 REM ** (28SPACE)* <012>
8 REM ** (26SPACE)** <097>
9 REM ***** <166>
10 : <068>
11 : <069>
15 GOSUB 10000:REM TITLE <216>
20 GOSUB 20000:REM HELPPA <162>
30 GOSUB 30000:REM SET VA <143>
35 GOSUB 40000:REM PARAMS <049>
40 GOSUB 50000:REM WORKFI <026>
45 AW$="SLH(F1,F3,F5,F7,F2,F4,F8,UP, <123>
DOWN,LEFT,RIGHT)":DIM FU$(LEN(AW$))
47 DW$="(HOME,24DOWN)" <192>
:FOR I=1 TO LEN(AW$):READ FU$(I) <145>
:NEXT <239>
50 POKE VI,PEEK(VI) OR 128 <076>
60 POKE 198,0:WAIT 198,1:GET T# <031>
70 POKE VI,PEEK(VI) AND NOT 128 <255>
80 FOR I=1 TO LEN(AW$) <006>
:IF T#MID$(AW$,I,1) THEN 87 <052>
85 NEXT:GOTO 50 <077>
87 PRINT DW$: (WHITE)JUNCTION <133>
: (SPACE,RVSON)"FU$(I)" (RVOFF, <151>
12SPACE,LIG,BLUE,HOME)" <1000 FOR I=0 TO 20:IF PEEK(VI+I*40)<
90 IN I GOSUB 4000,5000,200,500,000, <46 AND PEEK(VI+I*40)<42 THEN 1010
1000,1300,1600,1900,2500,3000,3100, <124>
3200,3300 <119>
95 GOTO 50 <1010 FOR I=1 TO 20:IF PEEK(VI+I*40)<
200 GOSUB 20000:GOSUB 50000:RETURN <46 AND PEEK(VI+I*40)<42 THEN 1020
:GOSUB <138>
500 POKE VI,42:RETURN <130>
800 POKE VI,46:RETURN <1020 RETURN <141>
1000 FOR I=0 TO 20:IF PEEK(VI+I*40)< <130>
46 AND PEEK(VI+I*40)<42 THEN 1310 <173>
1300 FOR I=0 TO 20:IF PEEK(VI+I*40)< <169>
46 AND PEEK(VI+I*40)<42 THEN 1320 <187>
1310 FOR I=0 TO 20:IF PEEK(VI+I*40)< <180>
46 AND PEEK(VI+I*40)<42 THEN 1320 <187>
1320 RETURN <187>
1600 OPEN 15,GN,15:OPEN 2,GN,2,"# <116>
:V=1868 <116>
1605 FOR T=0 TO 34:FOR S=0 TO 20 <003>
1610 P=PEEK(V-(S*40)+T) <116>
:POKE V-(S*40)+T,PEEK(V-(S*40)+T) <217>
OR 128 <120>
1620 IF P<42 THEN 1665 <039>
1630 PRINT#15,"U1:"2;0:T+1;S <134>
1640 PRINT#15,"M-W":CHR$(ME);CHR$(0); <060>
CHR$(1);CHR$(KO) <153>
1650 PRINT#15,"U2:"2;0:T+1;S <153>
1660 PRINT#15,"M-W":CHR$(ME);CHR$(0); <012>
CHR$(1);CHR$(KN) <037>
1665 POKE V-(S*40)+T,PEEK(V-(S*40)+T) <178>
AND 127 <112>
1666 GET T#:IF T#<>"*" THEN 1670 <161>
1668 PRINT DW$: (WHITE,RVSON,SPACE) <079>
JUNCTION ABORTED (SPACE,RVOFF, <1905 FOR T=0 TO 34:FOR S=0 TO 20 <048>
LIG,BLUE,10SPACE,HOME)":CLOSE 2 <1910 P=PEEK(V-(S*40)+T)
:CLOSE 15:RETURN <006>
1670 NEXT S,T:INPUT#15,F1$,F2$,F3$,F4$ <166>
:PRINT (HOME,6RIGHT,RVSON)"F1$ <164>
"F2$" "F3$" "F4$ <084>
1680 CLOSE 2:CLOSE 15:RETURN <173>
1900 OPEN 15,GN,15:OPEN 2,GN,2,"# <095>
:V=1868 <1945 POKE V-(S*40)+T,PEEK(V-(S*40)+T)
AND 127 <037>
1950 GET T#:IF T#<>"*" THEN 1970 <069>
1960 PRINT DW$: (WHITE,RVSON,SPACE) <215>
JUNCTION ABORTED (SPACE,RVOFF, <1970 NEXT S,T:INPUT#15,F1$,F2$,F3$,F4$
LIG,BLUE,10SPACE,HOME)":CLOSE 2 <124>
:CLOSE 15:RETURN <1970 PRINT#15,"M-W":CHR$(ME);CHR$(0);
:PRINT (HOME,6RIGHT,RVSON)"F1$ <157>
"F2$" "F3$" "F4$ <229>
1980 CLOSE 2:CLOSE 15:RETURN <2500 PRINT DW$: (10SPACE,RVSON,WHITE,
7SPACE)GOODBYE (7SPACE,HOME)":END <214>
3000 IF PEEK(VI-40)=42 OR PEEK(VI-40) <034>
=46 THEN VI=VI-40:RETURN <086>
3005 RETURN <132>
3100 IF PEEK(VI+40)=42 OR PEEK(VI+40) <187>
=46 THEN VI=VI+40:RETURN <082>
3105 RETURN <031>
3200 IF PEEK(VI-1)=42 OR PEEK(VI-1)=4 <179>
6 THEN VI=VI-1:RETURN <131>
3205 RETURN <117>
3300 IF PEEK(VI+1)=42 OR PEEK(VI+1)=4 <243>
6 THEN VI=VI+1:RETURN <052>
3305 RETURN
4000 REM ** SAVE WORKPAGE **
4010 :
4020 OPEN 15,GN,15:V=1868
4030 PRINT#15,"S:SOD,TEMP" <044>
:OPEN 2,GN,2,"SOD,TEMP,U,W" <143>
:PRINT#2,GN:PRINT#2,KO <240>
4040 FOR T=0 TO 34:FOR S=0 TO 20 <076>
4050 PRINT#2,CHR$(PEEK(V-(S*40)+T)): <237>
<151>
4060 NEXT S,T:CLOSE 2 <082>
4070 INPUT#15,F1$,F2$,F3$,F4$:CLOSE 15 <223>
<106>
4080 PRINT (HOME,6RIGHT,RVSON)"F1$ <113>
"F2$" "F3$" "F4$ <242>
4090 RETURN <191>
4900 REM ** LOAD WORKPAGE ** <056>
5010 :
5020 OPEN 15,GN,15:V=1868
:OPEN 2,GN,2,"SOD,TEMP,U,R" <106>
:INPUT#2,GN:INPUT#2,KO <113>
5030 FOR T=0 TO 34:FOR S=0 TO 20 <242>
5040 GET#2,A$:A$=A$+CHR$(0) <191>
5050 POKE V-(S*40)+T,ASC(A$) <056>
5060 NEXT S,T:CLOSE 2

```


F2: Die als belegt gekennzeichneten Blöcke einer Diskette zerstören
 F4: Die als belegt gekennzeichneten Blöcke einer Diskette restaurieren
 »*«: Bricht die Funktionen F2 und F4 vorzeitig ab.
 »h«: Zeigt die Befehlsliste an. Die Belegung einzelner Blöcke auf dem Bildschirm geht dabei verloren!
 »S«: Speichert das Arbeitsfeld auf

die Diskette, die sich momentan im aktuellen Laufwerk befindet.
 »L«: Lädt das Arbeitsfeld.
 F8: Beendet das Programm.

Das Programm fragt Sie nach der Gerätenummer der aktuellen Floppy und nach der Konstante, die Sie als neuen Wert auf dem Header der Blöcke stehen haben wollen, die Sie zerstören. Danach sehen Sie das Ar-

beitsfeld vor sich und links unten blinkt ein Cursor. Diesen Cursor können Sie jetzt wie gewohnt mit den Cursor-Steuertasten bewegen. Wenn Sie auf dem Block oder der Spur angelangt sind, die zerstört (oder restauriert) werden sollen, dann drücken Sie F1 zum Belegen dieses Blockes oder F5 zum Belegen der ganzen Spur. Das Rücksetzen geschieht analog dazu mit F3 beziehungsweise F7.

Danach können Sie mit F2 beziehungsweise F4 die als belegt gekennzeichneten Blöcke der im Laufwerk befindlichen Diskette zerstören beziehungsweise restaurieren.

Die beiden letztgenannten Funktionen können durch Druck auf die »*«-Taste vorzeitig beendet werden.

Mit »s« oder »L« kann das momentane Arbeitsfeld auf Diskette gespeichert beziehungsweise von Diskette geladen werden.

Mit »h« ist es Ihnen jederzeit möglich, sich eine Kommandoübersicht zu verschaffen, wobei allerdings das Arbeitsfeld gelöscht wird. Mit F8 schließlich beenden Sie das Programm.

Sie müssen beim Zerstören beziehungsweise Restaurieren der Diskette nur auf zwei Dinge achten:

1. Die Konstante, die Sie eingeben, muß beim Zerstören dieselbe sein wie beim Restaurieren und
2. Sie müssen beim Zerstören und Restaurieren immer dieselben Blöcke als belegt kennzeichnen.

Bleibt noch, Ihnen beim Erproben dieser Methode viel Spaß und Erfolg zu wünschen. Auch wenn's beim ersten Mal nicht klappt: Bleiben Sie am Ball. Es lohnt sich!

(Andreas Wurf/rg)

```

5070 INPUT#15,F1$,F2$,F3$,F4$:CLOSE 15
      <045>
5080 PRINT"HOME,RIGHT,RVSON)"F1$
      "F2$" "F3$" "F4$" <217>
5090 RETURN <131>
9999 STOP <198>
10000 REM ** AUSGABE DES KOPFBLATTES
      <129>
10001 REM ** UND VORBEREITEN DES
      <119>
10002 REM ** DES BILDSCHIRMS
      <128>
10003 : <116>
10010 POKE 646,PEEK(53280)
      :PRINT"(CLR)"CHR$(9);CHR$(14);
      CHR$(8); <050>
10020 PRINT"(RVSON,4SPACE)"; <128>
      (4SPACE); <128>
10030 PRINT"(UP,RVSON,4SPACE)";
      <178>
      (3SPACE); <223>
10040 PRINT"(UP,RVSON,4SPACE)";
      <229>
      (27SPACE)*** (3SPACE);
10050 PRINT"(3DOWN,3SPACE)";
      <056>
      EIN PROGRAMM ZUM ZERSTÖREN UND
10070 PRINT"(3SPACE)WIEDERHERSTELLEN
      VON DISK-BLOCKS." <199>
10075 PRINT"(DOWN,3SPACE)DER INHALT
      DIESER BLOCKS BLEIBT" <183>
10077 PRINT"(3SPACE)VOLLSTÄNDIG ERHA
      LTEN." <110>
10080 PRINT"(7DOWN,7SPACE)*** DRUECKE
      (SPACE,RVSON)RETURN(RVOFF,SPACE)***
      <188>
10090 GET T$:IF T$<>CHR$(13) THEN 100
      90 <104>
10095 RETURN <036>
10096 : <209>
10097 : <210>
20000 REM ** AUSGABE DES HELPBLATTES
      <145>
20003 : <171>
20020 PRINT"(CLR,RVSON,4SPACE)";
      (4SPACE); <074>
      (4SPACE); <074>
20030 PRINT"(UP,RVSON,4SPACE)";
      <233>
      (3SPACE);
20040 PRINT"(UP,RVSON,14SPACE)HELP
      -PAGE(15SPACE)" <137>
20050 PRINT"(2DOWN,2SPACE)ALLOCATE
      BLOCK(2SPACE)=>(2SPACE,RVSON,
      SPACE); <067>
      (SPACE); <067>
20060 PRINT"(2SPACE)FREE BLOCK(6SPACE)
      =>(2SPACE,RVSON,SPACE); <010>
      (SPACE); <010>
20070 PRINT"(2SPACE)ALLOCATE TRACK
      (2SPACE)=>(2SPACE,RVSON,SPACE); <067>
      (SPACE,RVOFF); <067>
20080 PRINT"(2SPACE)FREE TRACK(6SPACE)
      =>(2SPACE,RVSON,SPACE); <044>
      (SPACE,RVOFF); <044>
20090 PRINT"(2SPACE)DESTROY DISK
      (4SPACE)=>(2SPACE,RVSON,SPACE); <239>
      (SPACE,RVOFF); <239>
20100 PRINT"(2SPACE)REBUILD(2SPACE)
      DISK(3SPACE)=>(2SPACE,RVSON,SPACE)
      (4SPACE,RVOFF); <216>
20110 PRINT"(DOWN,2SPACE)
      ABORT FUNCTION(2SPACE)=>(2SPACE,
      RVSON,SPACE)* (SPACE,RVOFF); <207>
      (SPACE,RVOFF); <207>
20115 PRINT"(2SPACE)HELP-PAGE(7SPACE)
      =>(2SPACE,RVSON,SPACE)H (SPACE,
      RVOFF); <118>
20117 PRINT"(2SPACE)SAVE PAGE(7SPACE)
      =>(2SPACE,RVSON,SPACE)S (SPACE,
      RVOFF); <092>
20118 PRINT"(2SPACE)LOAD PAGE(7SPACE)
      =>(2SPACE,RVSON,SPACE)L (SPACE,
      RVOFF); <071>
20120 PRINT"(2DOWN,2SPACE)
      EXIT PROGRAM(4SPACE)=>(2SPACE,
      RVSON,SPACE); <059>
      (SPACE,RVOFF); <059>
20140 PRINT"(2DOWN,8SPACE)*** (2SPACE)
      PRESS (SPACE,RVSON)RETURN(RVOFF,
      2SPACE)***" <134>
20150 WAIT 198,1:GET T$
      :IF T$<>CHR$(13) THEN 20150 <164>
20160 RETURN <156>
20161 : <073>
20162 : <074>
30000 REM ** SETZEN DER PARAMETER **
      <049>
30001 : <224>
30010 GN=8:KD=139:VI=1848:ME=71:KN=7
      :RETURN <029>
30011 : <234>
30012 : <235>
40000 REM ** ANPASSEN DER PARAMETER **
      <232>
40001 : <023>
40010 PRINT"(CLR,RVSON,4SPACE)";
      (4SPACE); <174>
      (4SPACE); <174>
40020 PRINT"(UP,RVSON,4SPACE)";
      <077>
      (3SPACE);
40030 PRINT"(UP,RVSON,13SPACE)SET
      PARAMETERS(13SPACE)" <090>
40040 OPEN 1,0:PRINT"(2DOWN)" <105>
40050 PRINT"(2SPACE)DEVICE # (5SPACE)
      : "GN" (UP);PRINT"(17RIGHT)"; <249>
      : INPUT#1,GN:PRINT"(DOWN)"
40070 PRINT"(2SPACE)CONSTANT (5SPACE)
      : "KO" (UP);PRINT"(17RIGHT)"; <174>
      : INPUT#1,KO:PRINT"(DOWN)"
40080 CLOSE 1:IF GN<8 OR GN>14 THEN 4
      0010 <057>
40100 IF KO<0 OR KO>255 THEN 40010
      <123>
40110 RETURN <216>
50000 PRINT"(CLR)"; <190>
50005 PRINT"(RVSON,SPACE)1/0
      : 00 OK 00 00(23SPACE,UP)"
      :PRINT"(UP)"; <054>
50010 TR#="(4SPACE)"; <039>
50020 FOR I=0 TO 20:PRINT TR$:NEXT
      <050>
50030 PRINT"HOME,DOWN,21RIGHT)
      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" <161>
50035 PRINT"(21RIGHT)XXXXXXXXXXXXXXXXX
      XX" <130>
50040 PRINT"(28RIGHT)XXXXXXXXXXXX" <106>
50050 PRINT"(34RIGHT)XXXXX" <018>
50060 PRINT"(HOME,DOWN)";
      :FOR I=20 TO 0 STEP-1:PRINT" I
      :NEXT <024>
50070 PRINT"(4RIGHT)12345678901234567
      890123456789012345" <208>
50080 PRINT"(4SPACE,RVSON)TRACKS
      (RVOFF,3SPACE)1111111111222222222
      333333" <060>
50090 PRINT"(HOME,6DOWN)"
      :TR#="SECTORS" <096>
50095 FOR I=1 TO LEN(TR#)
      :PRINT"(RVSON)"MID$(TR#,I,1):NEXT
      :RETURN <005>
63040 : <112>
63050 REM ** DATA'S FUER FUNKTIONEN **
      <062>
63060 : <132>
63065 DATA "SAVE PAGE","LOAD PAGE"
      <015>
63070 DATA "HELP-PAGE",
      "ALLOCATE BLOCK","FREE BLOCK",
      "ALLOCATE TRACK" <213>
63080 DATA "FREE TRACK",
      "DESTROY DISK","REBUILD DISK" <035>
63090 DATA "EXIT PROGRAM","UP","DOWN",
      "LEFT","RIGHT" <208>

```

Variablen bei »Son of Destroyer«:

aw\$: Auswahl-Möglichkeiten am Zentralverteiler
 fu\$: Array mit Funktionsnamen
 dw\$: Hilfsstring zur Textausgabe
 i : Variable für Schleifen
 vi : Basispunkt des Cursors
 t\$: Variable für diverse Zwecke
 gn : Aktuelle Gerätenummer des benutzten Laufwerks
 v : Hilfsvariable für Bildschirm Aufbau
 s, t : Schleifenvariable für Spur, Sektor
 p : Hilfsvariable
 me : Speicherstelle des Vergleichswertes in der Floppy-Zero-Page (71)
 kn : = 7, Originalkonstante
 ko : vom Benutzer eingegebene Konstante
 fl\$-f4\$: Variablen für Floppy-Fehlermeldungen

Guncho Krill



**Ein spannender Moment:
Ich stehe gerade dem
bösen Krill gegenüber.
Bin ich ihm überlegen?**

Der Lageplan für »Enchanter«

Bild 1. Eine Liste aller

Doch keine Zeit zum Nachdenken, denn schon ruft er einen Drachen herbei, dessen Feuer ich gerade noch mit einem Zauberspruch in harmloses Wasser verwandeln kann. Noch ein gemeiner Zauberspruch von Krill folgt, doch ich war schneller! Bevor ich vor Erschöpfung zusammenbreche, versetze ich den Bösen in eine andere Dimension des Daseins. Zerschlagen lehne ich mich zurück: Enchanter ist gelöst.


Enchanter ist ein Abenteuerspiel aus der Serie der Infocom-Adventures, die wohl zu den besten Textabenteuer-Spielen zählen, die es derzeit gibt (Wortschatz: zirka 800 Wörter, Eingabe: ganze englische Sätze, Umfang sehr groß, Lösung:

sehr logisch, besonders für intelligente und ausdauernde Spieler geeignet).

Wie schon bei »Blade of Blackpool« (Ausgabe 10/84) gesagt, liegt die eigentliche Spannung eines Abenteuerspiels darin, die Lösung selbst zu erarbeiten. Im Gegensatz zu Blade of Blackpool ist jedoch bei Enchanter jeder Lösungsschritt völlig logisch — man muß nur erstmal darauf kommen. Außerdem ist noch zu erwähnen, daß Enchanter sehr umfangreich ist. Das ist auch der Grund, warum wir drei Monate zur Lösung des Rätsels benötigten. Auf eine Hilfsliste mit Lösungstips haben wir diesmal ganz bewußt verzichtet, die Liste der Zaubersprüche dürfte ausreichen.

vaxum:	make a hostile creature your friend
cleesh:	change a creature into a small amphibian
kreb:	repair wilful damage
rezrov:	open even locked or enchanted objects
gnusto:	write a spell into the spell book
blorb:	safely protect a small object as though in an strong box
nitfol:	converse with the beast in their own tongue

— Enchanter ist gelöst!

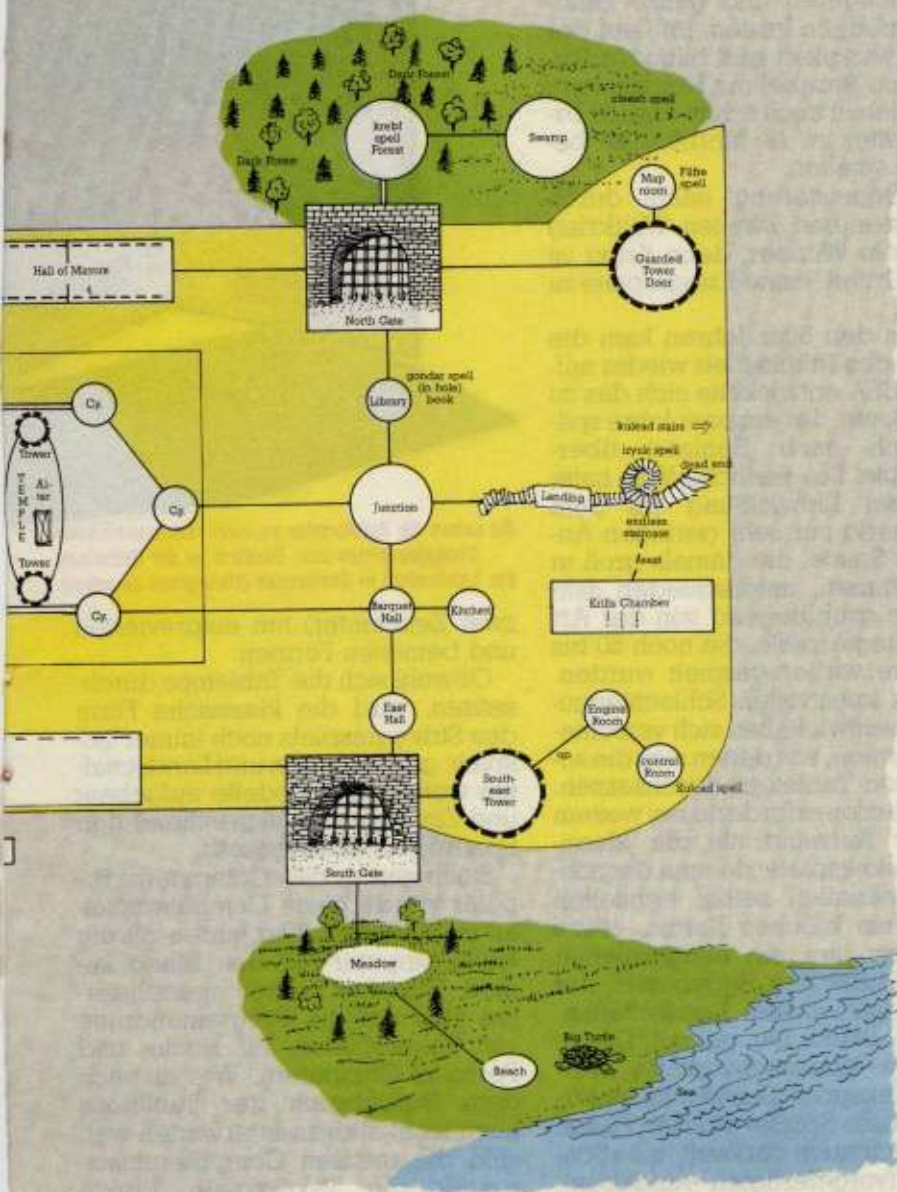

SE, SE, NE, S, READ SCROLL, GNUSTO REZROV, LEARN REZROV, SW, NW, NW, NE, N, OPEN OVEN, GET BREAD, GET JUG, S, NE, SE, NE, FILL JUG, SW, SE, E, E, REZROV GATE, E, FROTZ BOOK, N, N, E, E, E, E, E, E, LEARN REZROV, REZROV GATE, N, (GET SCROLL, READ IT), GNUSTO KREBF, E, LOOK UNDER LILY PAD, READ SCROLL, GNUSTO CLEESH, W, S, W, W, W, W, S, S, S, S, E, D, OPEN DOOR, N, PULL BLOCK, E, (GET SCROLL, READ IT), GNUSTO EXEX, W, S, U, DROP BOOK, E, GET LIGHTED PORTRAIT, GET SCROLL, W, GET BOOK, READ SCROLL, GNUSTO OZMOO, EAT BREAD, N, GET BOX, S, W, U, GET IN BED, SLEEP, GET UP, EXAMINE BEDPOST, PUSH BUTTON, (GET SCROLL, READ IT), GNUSTO VAXUM, D, N, N, N, N, U, GET EGG, LEARN REZROV, LEARN KREBF, REZROV EGG, GET SCROLL, KREBF SCROLL, READ SCROLL, GNUSTO ZIFMIA, D, S, S, S, S, E, E, E, S, LEARN NITFOL, LEARN EXEX, EXEX TURTLE, NITFOL TURTLE, (TURTLE, FOLLOW ME), NW, N, E, U, (TURTLE, SE GET SCROLL, NW, DROP SCROLL, (TURTLE, THANKS), GET SCROLL, D, W, W, W, N, N, E, LEARN OZMOO, OZMOO ME, DROP ALL, E, WAIT, D, W, GET ALL, CUT ROPE, OPEN BOX, GET VELLUM SCROLL, READ VELLUM SCROLL, GNUSTO MELBOR, DROP BOX, LEARN MELBOR, MELBOR ME, E, E, E, N, EXAMINE TRACKS, READ FRAYED SCROLL, GNUSTO GONDAR, N, SLEEP, LEARN ZIFMIA, LEARN VAXUM, (JETZT IN DEN SPIEGELSALEN AUF UND AB GEHEN BIS DER ADVENTURER ERSCHEINT, DANN...), ZIFMIA ADVENTURER, VAXUM ADVENTURER, (JETZT NACH OSTEN BIS ZUR GUARDED DOOR), POINT AT DOOR, LEARN CLEESH, CLEESH ADVENTURER, N, DROP DAGGER, GET PENCIL, GET PURPLE SCROLL, S, W, W, W, W, W, W, S, S, S, S, E, D, D, READ MAP, D, S, E, NE, SE, LEARN MELBOR, MELBOR ME, DRAW FROM F TO P, SW, SW, RUB FROM V TO M, RUB FROM B TO R, DRAW FROM J TO B, DROP PENCIL, DROP MAP, GET SCROLL, NE, NW, NW, W, DRINK WATER, DROP JUG, U, U, E, E, E, W, N, N, LEARN MELBOR, MELBOR ME, N, E, LEARN GONDAR, LEARN CLEESH, DROP BREAD, DROP PURPLE SCROLL, E, KULCAD STAIR, IZYUK ME, E, GONDAR DRAGON, CLEESH MONSTER, GUNCHO KRILL !!!!!

Bild 2. Die Schritt-für-Schritt-Lösung

Zaubersprüche und ihrer Funktionen

frotz:	cause something to give off light
zifmia:	magically summon a being
ozmoo:	survive unnatural death
melbor:	protect magic users from harm by evil beings
gondar:	quench an open flame
kulcad:	dispel a magic spell
guncho:	banish a victim to another plane of existence
exex:	make things move with greater speed
filfre:	infocom fire works
izyuk:	fly like a bird

Bevor Sie jedoch nach der Schritt-für-Schritt-Lösung vorgehen und sich selbst dadurch den Spiel-Spaß verderben, sollten Sie erst versuchen, das Spiel selbst zu lösen. Schaffen Sie es nicht, dann sehen Sie erstmal nur auf die Landkarte und die Liste mit den Zaubersprüchen — vielleicht leuchtet sich dann das Enchanter-Dunkel in den kleinen grauen Zellen. Benützen Sie Ihre Zaubersprüche, wo immer es logisch erscheint. Ein weiterer wichtiger Hinweis: Gehen Sie sparsam mit Ihren Getränken und Nahrungsmitteln um. Erst dann, wenn der Satz »Your are beginning to feel faint from lack of water/sustenance« erscheint, sollten Sie etwas trinken oder essen. (Tom Pither/H. u. M. Kohlen/rg)

Strategie- und Taktikspiele sind in Deutschland nur wenig verbreitet.

Teilweise sind die Kriegsschauplätze und die Voraussetzungen recht makaber, denn die Amerikaner arbeiten immer noch den Zweiten Weltkrieg auf oder entfesseln wenigstens einen neuen Krieg in Europa.

Strategie- oder auch Taktikspiel ist ein sehr umfassender Begriff. Wir behandeln hier die Spiele, die sich auf die Diplomatie und den Streit zwischen verschiedenen Mächten beziehen. Für viele sind das einfach »Kriegsspiele«. Das sind sie auch. Doch nicht nur. Denn viele fördern stärker diplomatisches Geschick als Lust am Kampfgetümmel (zum Beispiel »Geopolitique 1990«).

Hier soll auch nicht über das Für und Wider von solchen Kriegsspielen diskutiert werden; Strategiespiele sind so lange gut, wie sie nicht wirklich ernstgenommen werden. Sie sollten auf alle Fälle nicht zur Verherrlichung von Kriegen beitragen. Denn der Ernstfall hat mit dem, was sich im Computer abspielt, wirklich nichts zu tun.

Strategiespiele — und im strengen Sinne gehört dazu auch das klassische Schachspiel — haben durchaus positive Ansätze. Sie fördern das logische Denken, und in gewissem Maße die Kreativität.

Entwicklung und Formen der Strategiespiele

Viele von Ihnen werden sich schon gefragt haben, woher überhaupt die Computer-Strategiespiele wie »Nato Commander« oder »Operation Whirlwind« kommen. Das ganze fing — wie soll's auch anders sein — ohne Computer an. Bereits im frühen 15. Jahrhundert planten die Feldherren ihre Schlachten auf miniaturisierten Landschaftsmodellen vor. Bei diesen »Sandkastenspielen« wurden Zinnfiguren und kleine Modelle von Kanonen und Burgen gesetzt, um Schlachten zu planen oder nachzuvollziehen.

Aus solchen Miniaturisierungen entwickelten sich die ersten Taktikspiele, die damals allerdings zuerst den Fürstenhöfen vorbehalten waren. Schließlich konnte sich nicht jeder Zinnfiguren und ganze Landschaftsmodelle leisten. Im Lauf der Zeit entwickelten sich billigere Formen (zum Beispiel mit Holzfiguren), die vielleicht auch schon unsere Urgroßväter im 19. Jahrhundert begeistert spielten.

Die Begeisterung nahm durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg ab — kein Wunder, denn Krieg ist genug Grund, keine Kriegsspiele zu spielen.

Erst in den 50er Jahren kam die Spielart des Taktikspiels wieder auf. In den USA entwickelte sich das zu einem Boom, der ein paar Jahre später auch nach England überschwappte. Die restliche Welt hatte an dieser Entwicklung auf dem Spielmarkt nur sehr geringen Anteil. Die Spiele, die damals groß in Mode kamen, unterschieden sich teilweise grundlegend von der Art der Strategiespiele, die noch 50 bis 100 Jahre vorher gespielt wurden. Aus den kunstvollen Schlachtenminiaturen entwickelten sich verschiedene Formen, von denen sich die sogenannten Tabletops durchsetzten. Diese Version erforderte bei weitem weniger Aufwand als die klassischen Taktikspiele, da man die nötigen Materialien selbst herstellen konnte: ein bißchen Karton, etwas Begabung und ein einigermaßen gut durchdachtes Regelwerk. Auf den Karton wurden Landschaften, Gebirge, Städte etc. gemalt. Die so gemalten Kriegsschauplätze wurden in Hexagons (Sechsecke) unterteilt. Diese Spiele wurden dann schließlich auch verkauft, mit »Scenarios« (vorgefertigten Aufgaben), fertigen Spielbrettern mit aufgedruckten Landschaftszügen und mit sogenannten »Counters«. Counters sind quadratische Pappkartons mit ungefähr einem Quadratzentimeter Fläche, auf die Symbole für Soldaten, Panzer, Artillerie und andere Kriegsgefahrte aufgedruckt sind. Die typischen Kampfeigenschaften der dargestellten Kampfeinheiten muß man dann dem Regelwerk entnehmen. Für den professionellen Vertrieb wurden also die Landschaftsmodelle durch Karton-Landschaften, die Zinnfiguren durch Counters ersetzt. Diese Tatsache machte das Taktikspiel billig und für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

Eine luxuriösere Art der Tabletops ersetzt die Counters durch Zinnquadrate (Größe etwa zwei mal

Taktik- und



So sehen die Spielbretter zu zwei »computerlosen« Strategiespielen aus. Deutlich ist die Aufteilung der Landschaft in Sechsecke (Hexagons) zu sehen.

zwei Zentimeter) mit eingravierten und bemalten Formen.

Obwohl sich die Tabletops durchsetzten, wird die klassische Form des Strategiespiels noch immer gespielt: ganze Burgen und Landschaften werden als Modelle aufgebaut und Zinnfiguren entsprechend den Spielregeln hineingesetzt.

Doch nun zu den Computern: Populär wurde diese Computerspielart in den späten 70er Jahren, als die Heimcomputer auf den Markt kamen. Einzelne Firmen spezialisierten sich auf die Programmierung von Taktikspielen auf Home- und Personal Computern. Wie es nach dem Durchbruch der Tabletops auch nicht anders zu erwarten war, sind die meisten Computerumsetzungen der Taktikspiele direkte Nachfahren der Tabletops.

Arten der Strategiespiele

Taktikspiele unterteilt man allgemein in drei große Gruppen: Historische, Science-Fiction- und Fantasy-Strategiespiele.

Historische Strategiespiele:

Die geschichtlich orientierten Taktikspiele werden am meisten gespielt. Die Themengebiete reichen von Caesars Gallischem Krieg, Alexander dem Großen und seinen Eroberungen bis hin zu Napoleons Feldzügen. Im Vordergrund stehen jedoch der Erste und Zweite Weltkrieg. Zum Beispiel das Spiel »Battle for Normandy«, das in Computerform und als Tabletop-Spiel angebo-

Strategiespiele



ten wird. »Squadleader« behandelt gleich den gesamten Zweiten Weltkrieg, es liegt jedoch nicht als Computerspiel vor. Squadleader ist das komplexeste Spiel seiner Art und wird auf Taktik-Ebene gespielt (Unterschied zwischen Taktik- und Strategie-Ebene siehe später). Das Spiel gibt es in einem mehrteiligen Set zu kaufen. In den USA werden sogar schon große Squadleader-Turniere ausgetragen.

Science-Fiction-Strategiespiele:

In diesen Spielen geht es um diplomatische Verhandlungen und Kriege, wie sie in Science-Fiction-Romanen beschrieben werden. So basiert beispielsweise das Spiel »Forever-War« auf dem Roman »Der ewige Krieg« von Joe Haldeman (eine Satire auf den Krieg im Weltall). Andere Beispiele sind: Dune (Der Wüstenplanet) und Titan. Beispiel auf Computer: The Cosmic Balance (dieses Spiel gibt es bisher nur für Apple und Atari, soll aber im Herbst in einer C 64-Version auf den Markt kommen).

Fantasy-Strategiespiele:

Diese Art des Taktikspiels ist die am wenigsten verbreitete, aber zugleich die interessanteste. Hier geht es beispielsweise um eine Schlacht zwischen 1000 Centauren und 200 Einhörnern. Bei diesem Streit kommt auch eine kräftige Portion Magie mit ins Spiel. Beispiel: Armageddon ist das in Deutschland bekannteste Fantasy-Strategiespiel und enthält Elemente aus Fantasy-Rollenspielen. Auf diesem Spiel beruht sogar eine ganze Romanreihe

von Hugh Walker, die in der Fantasywelt Magira spielt, und nach Regeln und möglichen Ereignissen des Strategiespiels Armageddon aufgebaut wurde. Ein weiteres Beispiel für Fantasy-Strategie wäre Warhammer von der Zinnfigurenfirma Citadel. Auf Computern (Commodore, Apple, Atari, IBM etc.) konnten wir bisher leider keine Fantasy-Strategiespiele ausfindig machen.

Wie man Strategiespiele spielt

Viele von Ihnen werden sich schon gefragt haben, wie man Taktikspiele spielt. Natürlich können wir nicht auf die Spielregeln und Möglichkeiten aller Taktikspiele eingehen. Grundsätzlich besteht ein großer Unterschied zwischen den Spielen auf Taktik- und Strategie-Ebene. Taktik-Ebene bedeutet, daß man detaillierter arbeiten muß, das heißt, fast jeder einzelne Soldat muß kommandiert werden. Auf der Strategie-Ebene werden ganze Armeen geführt, um beispielsweise den Feind einzukreisen. Das Strategiespiel zieht sich also über einen längeren Zeitraum hinweg, das Taktikspiel dagegen pickt sich einen bestimmten Teil heraus, der dafür um so genauer behandelt wird.

Allgemein gibt es in Taktikspielen eine Angriffsphase und eine Bewegungsphase, die man auch noch in Zwischen- und Unterphasen einteilen kann.

In der Bewegungsphase werden die Counters (am Computer die den Counters entsprechenden Grafiksymbbole) nach ihren entsprechenden Fähigkeiten bewegt. Ganze Stoßtrupps sind natürlich langsam und können nur ein Feld weiterbewegt werden, motorisierte Späher dagegen können bis zu fünf Hexagons pro Runde vorwärtsbewegt werden. Ebenso zur Bewegungsphase gehören der Bau einer Brücke oder die Kommunikation zwischen Einheiten.

Ist die Bewegungsphase abgeschlossen, folgt die Angriffsphase. Die Treffgenauigkeit wird dabei ausgewürfelt oder (am Computer-Äquivalent) per Zufallszahl ermittelt. Den entsprechenden Schaden eines Treffers durch eine bestimmte Waffe holen sich dann die Spieler beziehungsweise der Computer aus Tabellen. Die Treffer wirken sich nicht nur auf die Geschwindigkeit und Kampfkraft der Truppen, son-

dern auch auf die Moral der Soldaten aus. Sehen wir uns nun zum besseren Verständnis der Spielgattung des Strategiespiels ein Beispiel an: Armageddon, das schon seit 1968 in einem deutschen Fantasyclub gespielt wird. Armageddon spielt in einer mittelalterlichen Welt mit magischen Kräften. Die in verhältnismäßig große Hexagons aufgeteilte Landschaft besteht aus verschiedenen Landschaftszügen: Gebirge, Hochland, Tiefland, Wälder, Steppe, Wüste, Dschungel, Wasser etc., die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten überwunden werden. Das Spiel wird sowohl mit 15mm-Zinnfiguren als auch mit Counters gespielt. Die Zinnfiguren beziehungsweise Counters stellen bestimmte Spielfigurentypen dar: Axträger, Bogenschützen, Lanzenträger, Schwerträger, Zauberer, Helden sowie Belagerungstürme, Wehrtürme, Onager (= Rammbock) und so weiter. Jede dieser Spielfiguren hat Stärken und Schwächen. Unter den Spielern werden verschiedene Königreiche aufgeteilt, die dann diplomatisch miteinander verkehren oder das Kriegsbeil ausgraben.

Der Ausgang der Kämpfe richtet sich nach der Intelligenz des Spielers und nach bestimmten Regeln. Die »Politik« bleibt den Spielern selbst überlassen.

Taktikspiele auf dem Computer

Strategiespiele auf dem Computer sind direkte Nachfahren der Tabletopspiele und werden auch in etwa so gespielt. Der Unterschied besteht darin, daß das Strategiespiel auf dem Computer wesentlich weniger Platz kostet und billiger ist.

Die meisten Strategiespiele auf dem Computer arbeiten ebenfalls mit dem Hexagon-System, nur wenige weichen von dieser klassischen Form ab. Wie bei den Taktikspielen ohne Computer wird auch hier nach dem Muster der Bewegungs- und Angriffsphase gearbeitet.

Den Markt für Heimcomputer-Strategiespiele beherrschen derzeit die amerikanischen Firmen SSI (Strategic Simulations Inc.) und die Avalon Hill Game Company, die sich bereits mit Strategiespielen auf dem Brett einen Namen machte. Auch so bekannte Firmen wie Broderbund und Microprose brachten schon Taktikspiele für den C 64 heraus.



So können Strategiespiele auf dem C 64 aussehen: »Nato Commander« (rechts) und »Operation Whirlwind« (links)

Für diejenigen, die sich einmal mit Strategiespielen beschäftigen wollen, haben wir hier eine Liste von Taktikspielen für den C 64 zusammengestellt. Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und soll nur einen kurzen Überblick über das bestehende Angebot geben.

Nato Commander

Die Story eines Krieges, wie ihn sich zumindest die Amerikaner vorstellen. Arbeiter in Wittenberg streiken und viele Menschen flüchten über die Grenze in den Westen. Die DDR-Regierung in Ost-Berlin beschuldigt die Bundesregierung, die streikenden Arbeiter mit Nahrungsmitteln und Waffen zu versorgen. Daraufhin droht die UdSSR, die Arbeiterrevolte mit Waffengewalt niederzuschlagen - und schon haben wir den Dritten Weltkrieg. Sie, der »Nato Commander«, müssen nun Ihre Streitkräfte gegen den Warschauer Pakt führen. Solidaritätsstreik der polnischen Arbeiter oder Nachrichtensendungen über die Verurteilung des Einmarsches der UdSSR in die DDR durch die westlichen kommunistischen Parteien sind im Spiel eingeplant. Ein interessantes und zugleich erschreckendes Spiel.

Geopolitique 1990

Ein Spiel, bei dem die Diplomatie wichtiger ist als der Krieg: Sie müssen versuchen, als US-Regierung wirtschaftliche, politische und ökonomische Vormacht zu gewinnen. Der Computer übernimmt dabei die Rolle der UdSSR. Erst, wenn alle Verhandlungen scheitern oder Sie die »falschen« Gebiete als Interessenzonen erklären, wird Geopolitique zu einem kriegerischen Strategiespiel. Die Anleitung ist allerdings sehr unübersichtlich.

Knights of the Desert

In diesem Strategiespiel geht es um den Wüstenkrieg 1941-42. Als »Wüstenfuchs« Rommel können Sie die Geschichte verändern.

Battle for Normandy

Es ist »D-Day«. Sie leiten die Alliierten-Invasion in der Normandie.

Combat Leader

Eines der besten Taktikspiele, die es für den C 64 gibt. Die Bewegungsabläufe werden nicht durch Vorücken von Symbolen auf Hexagons dargestellt, sondern man sieht, wie die Panzer durch die Landschaft fahren. Der einzige Nachteil: Durch die schlechte Farbwahl wird der Bildschirmaufbau etwas unübersichtlich.

Operation Whirlwind

Sie sollen eine feindliche Stadt erobern, dann den Gegenangriff abwehren und schließlich gewinnen. Bemerkenswert an diesem Spiel ist die relativ einfache Bedienung.

Tigers in the Snow

Die Machart dieses Spiels entspricht Knights of the Desert und Battle for Normandy. Hier handelt es sich allerdings um die Ardennen-offensive.

Tac

Hier haben die Spieler direkten Feindkontakt. Jeder einzelne Panzer (in ziemlich großem Maßstab dargestellt) muß wie bei Combat Leader kommandiert werden.

Computer Ambush

Ein Taktikspiel, bei dem fast ausschließlich Mann gegen Mann gekämpft wird. Jeder der Soldaten hat seinen eigenen Namen und wird einzeln mit verschiedenen Waffen ausgestattet, die er auch während des Kampfes wechseln darf. Das Spiel kommt voraussichtlich Ende 1985 in einer C 64-Version auf den Markt.

The Cosmic Balance

Dieses Spiel besteht aus zwei Teilen, die sich zwar einzeln spielen lassen, aber untereinander kompatibel sind. In Cosmic Balance müssen einzelne Galaxiezonen besetzt werden. CB I ist ein Spiel auf Taktik-Ebene,

der zweite Teil wird auf Strategie-Ebene gespielt. Man kann also seine Strategie mit CB II ausführen und die einzelnen Schlachten darin mit dem ersten Teil entscheiden. Dieses Science-Fiction-Strategiespiel wird voraussichtlich im Herbst 85 für den C 64 vorgestellt.

Weitere Taktik- und Strategiespiele sind beispielsweise Germany 1985, RDF 85 und Baltic 85 aus der »When Superpowers collide«-Serie, das Actionspiel mit Strategie-Elementen Combat-Lynx und einige andere.

Strategie- und Taktikspiel — noch ein Fremdwort

Taktikspiele sind in Deutschland recht selten zu finden, und das trotz des Trends von dummen Schießspielen hin zu Denkspielen.

In den USA und England gibt es mittlerweile große Turniere für Strategie-Spiele und sogar eigene Zeitschriften, zum Beispiel Strategies&Tactics.

Wer Interesse für Strategiespiele ohne Computer hat, sollte einmal die alljährlich stattfindenden Essener Spielertage besuchen.

Nachdem wir nun über Fantasy-Rollenspiele (64'er/9/84) und über Taktikspiele berichtet haben, werden wir natürlich auch weiterhin über interessante Spielarten schreiben. Wenn Sie noch mehr Ideen und Anregungen haben, dann senden Sie diese doch an die Redaktion.

(F. Włodarczyk/T. Weidemann/
M. Kohlen/T. Pither/rg)

Commodore 64 Software fürs Büro

M&T-Textverarbeitung

- übersichtliche Menü- und Funktionstastensteuerung
- horizontales und vertikales Bildschirm-Scrolling
- umfangreiche Editiermöglichkeiten (automatische Trennwortschlüssel)
- Tabulatorfunktionen
- variable Zeilenbreite bis 80 Zeichen
- individuelle Farbeinstellung
- Druckmodus kann in jeder Zeit geändert werden (linksbündig, rechtsbündig und Blocksatz)
- Schnittstelle zu M&T Adressverwaltung

Best.-Nr. MD 180A DM 129,-
(Sfr. 119,- / oS 1161,-)



M&T-Adressverwaltung

- einfache Bedienung durch Bildschirmmasken
- Speicherkapazität von 622 Adressen
- Ausdruck nach beliebigen Suchbegriffen
- Ausdruck auf Endlospapier oder Adreßaufkleber
- bedienerfreundliche Adreßpflege

Optimale Ergänzung zu M&T-Textverarbeitung

- Erstellung von Serienbriefen
- individuelle Empfängeradresse
- persönliche Briefanrede

Best.-Nr. MD 181A DM 79,-
(Sfr. 73,- / oS 711,-)

M&T-Kartei

- bedienerfreundlich durch übersichtliche Menütechnik
- individuelle Gestaltung der Grundmasken für jeden Anwendungsbereich
- bis zu 40 Einträge pro «Karteikarte» mit einer maximalen Feldlänge bis zu 39 Zeichen
- Anzahl der frei definierten Grundmasken und Datensätzen hängt von der Diskettenkapazität ab
- bis zu 35 verschiedene Rechenoperationen sind pro Grundmaske beliebig verknüpfbar
- schneller Datenzugriff, da die einzelnen Datensätze ständig nach 3 Kriterien sortiert sind
- umfangreiche Selektions- und Sortiermöglichkeiten durch modernen Matchcodezugriff
- wählbare Zeilenbreite zwischen 40 und 100 Zeichen

Best.-Nr. MD 218A DM 179,-
(Sfr. 165,- / oS 1611,-)



Büromanager

Die komplette Terminplanung mit dem Commodore 64. Ein funktionelles und leicht zu bedienendes Programm zur elektronischen Terminverwaltung.



M&T-Kalkulation

- einfache Bedienung durch ständig sichtbare Funktionstastenbelegung
- «elektronisches» Kalkulationsblatt mit einem maximalen Arbeitsreiter von 25 Spalten mit 55 Zeilen
- wahlweise Standardfeldlänge mit 10 Zeichen oder individuelle Feldlänge bis 39 Zeichen
- geordnete Darstellung von bis zu 4 verschiedenen Tabellenausschnitten durch modernste Fenster- und Kalkulationstechnik
- 4 der wichtigsten Berechnungsarten sind per Tastendruck verfügbar oder Kalkulation per Formelangaben
- maximal 9 Nachkommastellen
- Schnittstelle zu M&T-Textverarbeitung

Best.-Nr. MD 217A DM 120,-
(Sfr. 110.50 / oS 1080,-)



Büromanager

- Adressverwaltung
- elektronischer Terminkalender
- elektronisches Notizbuch
- alle drei Funktionen befinden sich gleichzeitig im Speicher
- Anwählen der einzelnen Funktionen per Tastendruck ohne Neustart
- bedienerfreundlich durch übersichtliche Menü- und Unterprogrammtechnik
- akustische und optische Signale

- zur Terminierung (elektronischer Wecker)
- elektronisch geführter Kalender
- umfangreiche Adressverwaltung für 1000 Adressen
- kein Wechseln von Disketten
- schnelles Auffinden von Terminen, Adressen und Notizen durch Maschinenspracheroutinen
- verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten (Aufkleber, Liste usw.)

Best.-Nr. MD 239A DM 99,-
(Sfr. 90,- / oS 882,-)

Alle Markt & Technik-Programme laufen auf denselben minimalen Hardwareanforderungen:


- Commodore 64 • Diskettenlaufwerk
- beliebiger Commodore- oder ASCII-Drucker.

* Inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Happy Software gibt's beim Buchhändler, bei Herten, Quelle und im Computershop. Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhandlungen. Adressverzeichnis am Ende des Heftes!

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, ☎ (089) 46 13-220
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6300 Zug, ☎ 042/22 31 55
Österreich: Rudolf-Lachner & Sohn, Holzwerkstraße 10, A-1232 Wien, ☎ 0222/67 75 26

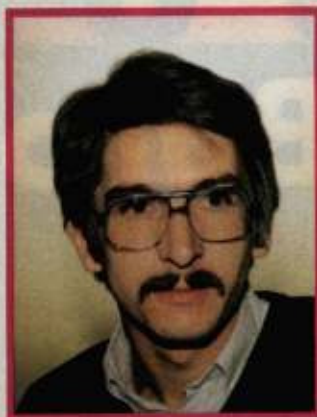

Franz-Josef Heuser ist 34 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Nach seiner Lehre als Technischer Zeichner im Heizungsbau, besuchte er die Fachschule für Technik in Essen. Heute arbeitet Franz-Josef Heuser als Technischer Sachbearbeiter in der projektbegleitenden Planung.

Bis Dezember 1984 war er als ehrenamtlicher Jugendleiter mit dem Trainerschein A bei dem Deutschen Jugend Kraft-Sportverein (DJK) der katholischen Kirche in seiner Freizeit tätig. Seit Beginn des Jahres betreut er die Jugend des Vereins als Geschäftsführer.

Sein Interesse an Computern erwachte 1983, als er erkannte, daß man nur mit entsprechenden Kenntnissen seinen Arbeitsplatz sichern kann. Der C 64 wurde dann im Januar 1984 angeschafft. Das Familienleben mußte unter dieser Anschaffung jedoch nicht leiden.

Die Idee zu dem Programm kam ihm bei seiner Arbeit im Verein. Spielpläne und Tabellen aufstellen und auswerten nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, deshalb ist dies eine ideale Aufgabe für Computer. So entstand in einem halben Jahr Programmierarbeit das Programm »Ligatab«.

Als nächstes Projekt nimmt Franz-Josef Heuser die Vereinsverwaltung in Angriff. In Zukunft werden dann auch Bereiche wie die Mitgliederverwaltung mit dem Computer erledigt.

Ohne Organisation kein Tor

Ohne entsprechenden Verwaltungsaufwand findet auch in der untersten Liga kein Fußballspiel statt.

Dieses Programm ist vor allem für die vielen ehrenamtlichen Helfer geschrieben, aber auch jeder Sportfan kann es sinnvoll einsetzen um zu sehen, wo »seine« Mannschaft steht.

In der ersten oder zweiten Bundesliga macht eigentlich nur das Wetter den Kickern zu schaffen. Entweder spielen sie im Regen, Schnee oder Nebel... oder das Match wird nachgeholt. In diesen Klassen eine Tabelle aufzustellen ist einfach. Schwieriger wird es schon in

Programme geschrieben, um mit dem C 64 schneller zu sein, als die EDV-Anlagen der Fernsehanstalten. Mir ging es darum, den vielen ehrenamtlichen Helfern Zeit einzusparen, erklärt der 34jährige Fußballfan. Eine Übertragung der Ligaverwaltung auf andere Sportar-

ten ist nur dann sinnvoll, wenn die Tabellenplätze nach den gleichen Kriterien bewertet werden. Also: Pluspunkte, Minuspunkte, Tordifferenz, geschossene Tore, Gegentore. Auf alle Fälle sollten Sie die Anleitung beachten. Sie sparen später mit Sicherheit viel Zeit. (rg)

Fortsetzung auf Seite 59

Compiler: Astro-Compiler
Autostart: Autostart-Maker aus der 64'er, Juli 1984
Hardware: C 64; Floppy 1541; Drucker MPS 801
Speicherplatz: in kompilierter Form und mit Autostart, 19450 Byte
Grenzen: Anzahl der Mannschaften minimal 3, maximal 20
 Anzahl der Spieltage minimal 4, maximal 38
 Ergebnisse maximal dreistellig

Autor: Heuser, Franz-Josef
 In den Atzenbenden 74
 5100 Aachen-Haaren

Die technischen Daten von »Ligatab«

den unteren Ligen und im Jugendbereich: Mannschaften werden plötzlich nachgemeldet oder zurückgezogen. Nachholspiele sind an der Tagesordnung. Mit Papier und Bleistift oder einem simplen Tabellenprogramm ist es hier nicht getan. Der ehrenamtliche Fußball-Funktionär Franz-Josef Heuser aus Aachen-Haaren schrieb schließlich das Programm »Ligatab«, das genau auf diese Problematik zugeschnitten ist. »Ich habe bewußt kein



BUNDESLIGA

SVW Mannheim - 1. FC Köln									
1	(1)	Bayern München	17	11	3	3	39:21	25:9	1:2 (0:2)
2	(2)	Werder Bremen	17	8	7	2	51:28	23:11	
3	(6)	1. FC Köln	17	10	2	5	42:33	22:12	
4	(5)	Mönchengladbach	17	9	3	4	46:30	21:13	
5	(3)	Bayer Uerdingen	17	9	3	5	34:21	21:13	
6	(4)	Hamburger SV	17	6	7	4	30:27	19:15	
7	(7)	VfL Bochum	17	6	7	4	27:24	19:15	
8	(10)	VfB Stuttgart	17	6	7	4	23:24	17:17	
9	(8)	1. FC Kaiserslautern	17	6	7	4	23:24	17:17	
10	(9)	Eintracht Frankfurt	17	5	7	5	23:24	17:17	
11	(14)	Schalke 04	17	5	7	5	23:24	17:17	
12	(13)	SVW Mannheim	16	5	5	6	36:38	17:17	
13	(11)	Fortuna Düsseldorf	16	5	5	6	29:33	15:17	
14	(12)	Bayer Leverkusen	17	5	4	8	30:34	14:20	
15	(15)	Karlsruher SC	17	4	6	7	25:29	14:20	
16	(16)	Borussia Dortmund	17	3	6	8	25:47	12:22	
17	(17)	Arminia Bielefeld	16	5	1	10	20:33	11:21	
18	(18)	Eintr. Braunschweig	16	1	8	7	16:35	10:22	
Nicht nur die 1. Fußballbundesliga läßt sich mit »Ligatab«			17	4	2	11	22:43	10:24	
verwalten									

Wissen Sie, wie morgen
Ihr Computer heißt?
Darum fahren Sie heute ab
auf einen Brother Drucker.



Über Ihren Computer sind Sie bald hinausgewachsen. Brother Drucker behalten auch beim Systemwechsel ihre Kompatibilität. Sie drucken weiterhin zuverlässig, extrem leise – und passen an die meisten marktgängigen Computer. Auch morgen!

Die Drucker als HR-5C bzw. M-1009C mit Schnittstelle und Datenleitung, serieller Port (Adresse 4), vollkompatibel zu Commodore VC 20/64.

Brother HR-5

Thermo-Transfer-Drucker mit paralleler oder serieller Schnittstelle. 80 Zeichen/Zeile, max. 30 Zeichen/sec. schnell, bidirektionaler Text-Ausdruck, unidirektionaler Grafik-Ausdruck mit oder ohne Farbband, Batteriebetrieb, DIN A4 Einzelblatt und Rollenpapier.

499,-*

*Unverbindliche Preisempfehlung incl. MwSt.

Brother M-1009

Kompakter Matrixdrucker für Mengendruck auf Normalpapier, parallele und serielle Schnittstelle in der Dualversion, 80 – 132 Zeichen/Zeile je nach Modus, max. 50 Zeichen/sec. schnell, bidirektionaler Text-Ausdruck, unidirektionaler Grafik-Ausdruck auf Endlospapier, Rolle und Einzelblatt. Formulartraktor als preiswertes Sonderzubehör.

Ab 749,-*

Schicken Sie mir nähere Informationen und Bezugsquellennachweis über

☐ Brother HR-5/HR-5C

☐ Brother M-1009/M-1009C

Mein Name: _____

Meine Anschrift: _____

Den Coupon auf frankierte Postkarte kleben und senden an: Brother International GmbH, Im Rosengarten 14, 6368 Bad Vilbel.

brother®
Die Zukunft heute

BROTHER INDUSTRIES LTD., Nagoya/Japan

ER 35



Lebenslauf

Das Programmieren mit der Sprache Basic habe ich in zwei Basic-Kursen gelernt, die ich während meiner Berufsausbildung besuchte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich meinen ersten intensiven Kontakt zu Computern. Es blieb nicht bei diesen beiden Kursen: Bis letztes Jahr nahm ich in meiner Freizeit – abends oder samstags – an einen Lehrgang über freiprogrammierbare Steuerungen teil.

Ich bin verheiratet und habe einen Sohn von zwei Jahren.

Mein Lebenslauf in Kürze:
1957 geboren in Oberreichenbach bei Weißenhorn,
1972 Hauptschulabschluß,
1972-1975 Berufsausbildung zum Starkstromelektriker bei einer Mühlenbau-Firma mit anschließender Gesellenprüfung.
Erwerb des Elektronikpasses 1-2 und 4a-4d,
Grundlehrgänge in Basic,
1978-1984 Lehrgang für frei programmierbare Steuerungen.
Seit 1979 Technischer Angestellter in einem Betrieb für schmiegsame Wärmegeräte.
Hobbies: Schützen- und Veteranenverein, Programmieren.

(Ernst Merk)



Den richtigen Treffer landete Ernst Merk aus Weißenhorn bei seinem Schützenverein mit seinem Programm zur Auswertung der Schießergebnisse.

Als Mitglied im Ausschuß unseres Schützenvereins war es mir meistens vergönnt, bei der Auswertung der Schießergebnisse zu helfen, um zum Saisonende den Schützenmeister zu ermitteln. Das war bei unserem manuellen System eine recht mühsame Arbeit und lange Rechnerei. Ich wollte deshalb die Rechenarbeit von meinem C 64 erledigen und die Ergebnisse von meinem Epson RX 80 ausdrucken lassen. Das Programm, das ich zu diesem Zweck im Sinn hatte, sollte nicht nur eine Auswertung am Saisonende ermöglichen, sondern zusätzlich einen ständigen Überblick über den Leistungsstand der einzelnen Schützen liefern. Auf den aktuellen

Leistungsstand mußten wir bisher verzichten. Es hätte jedesmal einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen.

Das Programm, das einige Feierabende an Arbeit kostete, habe ich «Meister» getauft. Seitdem wir es zur Auswertung benutzen, haben wir schon einige Zeit eingespart. Denn, sind alle Schießergebnisse eingegeben, steht einer schnellen Auswertung nichts mehr im Weg. Ermittelt wird der Vereinsmeister und die Rangfolge der Schützen in den einzelnen Disziplinen; zum Beispiel Luftgewehr und Pistole. Vereinsmeister wird, wer die größte Gesamtsumme aus den höchsten zehn Einzelergebnissen hat. Bei Summen- gleichheit entscheidet das

höchste Einzelergebnis. Das funktioniert bei bis zu zehn gleichen Ergebnissen.

In der Gruppenauswertung wird der Vereinsmeister nicht mehr berücksichtigt. Für jedes Mitglied wird die Platznummer ermittelt, wenn die Summe der zehn besten Serien größer als 0 ist. Die Auswertung enthält, neben der Platzierung die Summe und den Durchschnitt der zehn höchsten Serien, den Durchschnitt aller Serien und die Zahl der Wettbewerbstage. Beim Ausdruck werden die zehn besten Serien in Fettdruck dargestellt, da nur diese für die Wertung von Bedeutung sind.

Gute Benutzerführung

Während des Ablaufs sagt das Programm an jeder Stelle dem Anwender, was zu tun ist. Es hat meiner Meinung nach viele Funktionen, welche die Arbeit mit dem Programm erleichtern: Es werden relative Dateien angelegt, um die Schießergebnisse von maximal 400 Schützen mit schnellem Datenzugriff verwalten zu können. Dabei können bis zu 15 Disziplinen vergeben werden. Wird die anfangs festgelegte Dateilänge überschritten, wird die Datei um 25 Datensätze erweitert. Die Zahl der freien und neu organisierten Datensätze wird angezeigt. In der Datei kann nach bestimmten Namen gesucht oder geblättert werden. Haben Sie den gewünschten Datensatz gefunden, können Sie davon eine Hardcopy ausdrucken lassen.

(Ernst Merk/hm)

Klasse A :

1 Platz : Merk Ernst

100 300 50 10
... ..
... ..

Summe aus den höchsten 10 Serien : 460
Durchschnitt der höchsten 10 Serien : 115
Durchschnitt aller Serien : 115
Anzahl der Schiess-Abende : 4

So sieht die Auswertung aus.

»Gut Ziel« mit dem C 64

Nach dem Start des Programmes müssen Sie erst eine Datendiskette anlegen. Das Programm fordert Sie selbsttätig dazu auf, wenn es nach RUN keine Datei auf der Diskette findet. Es werden drei Dateien angelegt: SCH.REL (REL), SCH.RELINDEX (SEQ) und GRUPPEN (SEQ).

Auf eine Anleitung kann verzichtet werden, da das Programm eine recht gute Benutzerführung hat. Es ist menügesteuert und zeigt immer die aktuelle Belegung der Funktionstasten an.

(Ernst Merk/hm)

```

10 REM #####
11 REM # MEISTER (SCHUETZE) #
12 REM # GESCHR. AM 24.11.1984 #
13 REM # VON MERK ERNST #
14 REM # 7912 WEISSENHORN #
15 REM # KOHLSTATTSTRASSE 3 #
16 REM #####
40 GOTO 100
50 CLOSE 5:OPEN 5,4,1:PRINT#5,CHR$(27);CHR
$(69);:CLOSE 5:OPEN 5,4,2:RETURN
60 CLOSE 5:OPEN 5,4,1:PRINT#5,CHR$(27);CHR
$(70);:CLOSE 5:OPEN 5,4,2:RETURN
100 PRINT CHR$(147)
140 :
150 :
160 GOSUB 30000
170 CLOSE 1:OPEN 1,8,2,FR$+"L,"+CHR$(DL)
180 CLOSE 3:OPEN 3,8,8,FI$+"S,R"
190 GOSUB 10000:REM DISK FEHLER
200 IF A1<>0 THEN RUN
210 INPUT#3,IN$:MX$=LEFT$(IN$,15)
220 MX=VAL(MX$)
230 :
240 IN$(0)=IN$
250 PRINT CHR$(147)
260 PRINT:PRINT:PRINT
270 PRINT"(9SPACE)INFORMATION"
280 PRINT:PRINT
290 PRINT"(2SPACE)BISHERIGE DATEIGROSSE:
";MX
300 PRINT:PRINT:
310 PRINT"(7SPACE)BITTE WARTEN"
320 I=0
330 FOR I=1 TO MX
340 :INPUT#3,IN$(I),PL$(I),TE$(I)
342 :
344 :
346 :PRINT "I TAB(7)MX TAB(15);IN$(I)
350 NEXT:II=0
351 CLOSE 3:OPEN 3,8,8,"@:GRUPPEN,S,R"
352 FR$="GRUPPEN":FI$=FR$+"INDEX":GOSUB 10
000:FR$="SCH.REL":FI$=FR$+"INDEX"
353 IF FS=1 THEN 359
354 II=II+1:IF II>15 THEN 359
356 INPUT#3,GR$(II):PRINT"(5SPACE)"GR$(II)
358 IF ST<>64 THEN 354: CLOSE 3
359 CLOSE 3:OPEN 3,8,8,FI$+"S,R"
360 GOSUB 10000
365 PRINT:PRINT
370 PRINT "DRUECKEN SIE EINE TASTE"
380 POKE 198,0:WAIT 198,1
390 REM -----
1000 REM MENEU
1010 REM -----
1020 :
1030 PRINT CHR$(147)"(RVSON,6SPACE)*** (3SP
ACE)SCHUETZEN - DATEI (3SPACE)*** (5SPA
CE,RVOFF)"
1050 PRINT"(3SPACE)HAUPT - MENUE : (3SPACE)
"
1055 PRINT"(2SPACE)UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"
1060 PRINT
1080 PRINT"(3SPACE)X = PROGRAMM-ENDE"
1085 PRINT
1087 PRINT"(3SPACE)J = FREIER SPEICHERPLAT
Z"
1090 PRINT
1100 PRINT"(3SPACE)G = ANZEIGEN GES. DATEI
"
1110 PRINT
1120 PRINT"(3SPACE)A = SUCHEN"
1122 PRINT

```

Listing zu »Gut Ziel« mit dem C 64

```

1125 PRINT"(3SPACE)J = GRUPPEN DEFINIEREN"
1130 PRINT
1140 PRINT"(3SPACE)M = NEUE NAMEN EINGEBEN
"
1142 PRINT
1145 PRINT"(3SPACE)E = ERGEBNISSE EINGEBEN
"
1146 PRINT
1147 PRINT"(3SPACE)D = AUSDRUCK D. ERGEB."
1150 PRINT
1160 PRINT"(3SPACE)! = NEUE DATEI ANLEGEN"
1170 PRINT:PRINT
1180 PRINT"WAELHLEN SIE ";
1190 POKE 198,0
1200 GET R$:IF R$="" THEN 1200
1210 IF R$="X" THEN CLOSE 1:GOSUB 15000:CLO
SE 15:PRINT CHR$(147)CHR$(142):END
1220 IF R$="G" THEN 3500
1225 IF R$="D" THEN 17000
1230 IF R$="S" THEN 3000
1240 IF R$="N" THEN 1800
1245 IF R$="E" THEN 16000
1247 IF R$="A" THEN 20000
1250 IF R$="!" THEN 11000
1260 IF R$="B" THEN PRINT CHR$(147)"(RVSON,
4DOWN)FREIER SPEICHER : (RVOFF)"FRE(0)
" BYTE":FOR II=0 TO 3500:NEXT
1270 GOTO 390
1800 REM -----
1810 REM EINGABE
1820 REM -----
1821 NN$="":RC$=""
1822 FOR I=1 TO 5:RC$=RC$+" ... ..
"NEXT
1827 PRINT CHR$(147)"(RVSON,5SPACE)NAME U.
VORNAME EINGEBEN : (9SPACE,DOWN,RVOFF
)"
1828 BL$="(27SPACE)"
1830 INPUT NN$:IF NN$="" THEN 390
1832 PRINT CHR$(147)"(RVSON,SPACE)GRUPPE (2
SPACE)AUSWAELHLEN < N. 1-15 > : (6SPAC
E,RVOFF)":
1833 PRINT"(RVSON,SPACE)ALLE ANDEREN NUMME
RN = << RETURN >> !!!(RVOFF)"
1834 PRINT CHR$(19)"(6DOWN)*****
*****"
1836 FOR II=1 TO 15:PRINT II,GR$(II):NEXT:
NN$=LEFT$(NN$,25)
1838 PRINT CHR$(19)"(2DOWN)NAME (3SPACE): (2
SPACE)"NN$:PRINT
1840 INPUT"GRUPPE :":R$:
1842 TE=VAL(R$):IF TE<1 OR TE>15 THEN 1000
1844 PRINT CHR$(145),GR$(TE)
1846 NN$=NN$+LEFT$(BL$,25-LEN(NN$)):
1850 RC$=NN$+RC$
1860 REM BESTIMMUNG SATZ NR.
1870 LZ$="(4SPACE)":LZ=4
1880 I=0
1890 I=I+1:IF I>MX THEN 1980
1900 :
1910 IF IN$(I)<>"*" THEN 1890
1920 I$=STR$(I):TE$(I)=STR$(TE)
1930 I$=MID$(I$,2)+LEFT$(LZ$,LZ-LEN(I$)+1)
1940 IN$(I)=I$+NN$
1950 RN$=STR$(I)
1960 GOSUB 14000
1970 GOSUB 8000:
1980 IF I>=MX THEN PRINT CHR$(147)"DATEI
VOLL !":GOTO 11500
1990 GOTO 1000
2000 REM -----
2010 REM AUSGABE 1.DATENSATZ

```



```

2020 REM -----<209>
2030 PRINT CHR$(19)" (11DOWN,48SPACE)"<015>
2040 PRINT CHR$(19);CHR$(17)" (5DOWN)*****<057>
*****";<109>
2045 PRINT" (4SPACE)ANZEIGE DATENSATZ";RN<118>
2050 PRINT:PRINT<166>
2060 PRINT" NACHNAME (3SPACE):"NN$<077>
2065 TE=VAL (TE$(RN));TE=ABS (TE)<047>
2070 PRINT" GRUPPE (5SPACE):"GR$(TE)
2080 PRINT" ERGEBNISSE :":PRINT:PRINT SR$:<200>
PRINT
2100 PRINT" SUMME DER 10 H. ERGEB.: (8SPACE<098>
,BLEFT)"PLX(I)"<232>
2130 RETURN<165>
2500 REM -----<114>
2510 REM DRUCKEN<185>
2520 REM -----
2530 PRINT CHR$(19);"***** HARDC<134>
OPY *****";<140>
2532 FOR U=1 TO 4:PRINT" (40SPACE)";:NEXT
2540 PRINT CHR$(18)"1ST DRUCKER EINGESCHAL<123>
TET JASTE DRUECKEN";CHR$(146);CHR$(14<186>
5);<034>
2550 GET R$:IF R$=""THEN 2550<239>
2560 PRINT" (40SPACE)";<052>
2630 CLOSE 5:OPEN 5,4,0<026>
2640 FOR Y=1024 TO 1984 STEP 40<057>
2650 BZ$=""<023>
2660 FOR X=0 TO 39<015>
2670 ZX=PEEK(Y+X)<255>
2680 IF ZX<32 THEN ZX=ZX+64<024>
2690 BZ$=BZ$+CHR$(ZX)<089>
2700 NEXT<044>
2710 PRINT#5,BZ$<168>
2720 NEXT<155>
2730 CLOSE 5:PRINT CHR$(19);:GOTO 3100<034>
3000 REM -----<170>
3010 REM SUCHEN<063>
3015 REM -----<105>
3020 N$=""
3030 PRINT CHR$(147);<064>
3040 PRINT" (RVSON,12SPACE)--- (3SPACE)SUCHE<097>
N (2SPACE)--- (11SPACE,RVSON)"<048>
3050 PRINT:PRINT<143>
3060 INPUT" NACHNAME";N$<123>
3070 N=LEN(N$)<103>
3080 S1=1<207>
3090 FOR I=S1 TO MX<217>
3100 :IF IN$(I)="*"THEN 3120<190>
3110 :IF MID$(IN$(I),5,N)=N$THEN 3100
3120 NEXT
3130 IF S1>1 THEN PRINT:PRINT CHR$(147)"(R<118>
VSON,SPACE)SUCHE BEENDET !! (RVOFF)":P<007>
RINT:GOTO 3150<187>
3140 PRINT:PRINT N$" NICHT GEFUNDEN":PRINT<029>
3150 PRINT" DRUECKE JASTE"<184>
3160 GET R$:IF R$=""THEN 3160<067>
3170 GOTO 1000<049>
3180 RN$=LEFT$(IN$(I),4):PRINT CHR$(147)<076>
3185 IF LEN(RN$)=0 THEN 3230<238>
3190 GOSUB 14000:REM SATZNR AUFTEILEN<009>
3200 GOSUB 9000:REM LESEN / AUFTEILEN<062>
3220 GOSUB 2000:REM ANZEIGEN
3225 PRINT
3230 PRINT CHR$(19)" (RVSON,9SPACE)--- (3SPA<233>
CE)DATENSATZ (3SPACE)--- (10SPACE,RVOFF<057>
)";<252>
3240 W$=" (19SPACE,RVSON,5SPACE)AEHLE : (RVO<149>
FF,SPACE)"<140>
3250 PRINT" (J) EITERBUCHEN (2SPACE) (J) URUECK<240>
"<163>
3260 PRINT" (J) ENDERN (7SPACE) (J) OESCHEN"<119>
3270 PRINT" (J) RUCKEN"<182>
3280 PRINT W$<199>
3290 GET R$:IF R$=""THEN 3290<237>
3300 W$=" (19SPACE,RVSON,SPACE)ARTEN : (RVO<190>
FF,SPACE)"<028>
3310 PRINT CHR$(145);W$;CHR$(17)<063>
3320 IF R$="Z"THEN 3170<136>
3330 IF R$="W"THEN S1=1+1:GOTO 3090
3340 IF R$="A"THEN 6000
3350 IF R$="L"THEN PRINT CHR$(147);:GOTO 4<028>
000
3360 IF R$="D"THEN GOTO 2500
3370 GOTO 3230

```

Listing zu
„Gut Ziel“ mit
dem C 64 (Fortsetzung)

```

3500 REM -----<249>
3510 REM LESEN GES. DATEI<061>
3520 REM -----<013>
3530 PRINT CHR$(147);RN=0<224>
3540 RN=RN+1:I=RN<131>
3550 :HB=INT(RN/256)<081>
3560 :LB=RN-HB*256<141>
3570 :GOSUB 9000:REM LESEN<207>
3580 :IF ER=50 THEN PRINT CHR$(147);"DATEI<009>
-ENDE !!!":PRINT:PRINT:PRINT:GOTO 362<009>
0
3590 :IF F=2 THEN PRINT CHR$(19)" (5DOWN,RV<119>
SON,SPACE)NICHT BELEGT: DATENSATZ-NR.<203>
";RN;" (RVOFF,SPACE)":GOTO 3540<205>
3610 :GOSUB 2000:REM ANZEIGEN<049>
3620 :PRINT" DRUECKE JASTE"<236>
3630 :GET R$:IF R$=""THEN 3630<174>
3640 :R$=""<164>
3650 IF ER<>50 THEN 3540<239>
3660 GOTO 1000<071>
4000 REM -----<003>
4010 REM LOESCHEN DATENSATZ<007>
4020 REM -----
4030 :<195>
4040 IN$(I)="*":PLX(I)=0<143>
4050 RC$="J"<170>
4060 GOSUB 8000:REM SPEICHERN<075>
4070 NN$=".";NV$=".";OT$=".";SR$="."<057>
4080 :<100>
4100 GOTO 3220<112>
5000 REM -----<022>
5010 REM AUFTEILEN DATENSATZ IN FELDERN<132>
5020 REM -----<243>
5030 :<003>
5050 NN$=MID$(RC$,1,25)<130>
5070 SR$=MID$(RC$,26,200)<151>
5110 RETURN<244>
6000 REM -----<209>
6010 REM - EINGABE NEUE DATEN<008>
6020 REM -----<223>
6030 :<244>
6040 PRINT CHR$(147);:NV$="":IF J=0 THEN J<003>
=1
6045 GOSUB 2000
6050 PRINT" (HOME,RVSON,5SPACE)EINGABE - JC<211>
HIESSERGEBNISSE : (6SPACE,RVOFF)";<219>
6060 PRINT" (40SPACE)";
6070 PRINT" E7=ZURUECK / CURSOR ↑ =SCHIES<032>
STAG !!! ";<239>
6080 PRINT" (40SPACE)";
6090 PRINT" (RVSON,SPACE)SCHIESSTAG : (SPACE<215>
,RVOFF,3SPACE,3LEFT)"J," (RVSON)ERGEBN<002>
ISS : (SPACE,RVOFF,5SPACE,4LEFT)"NV$
6100 GET R$<013>
6110 IF R$="(UP)"THEN J=J-1:IF J<1 THEN J=<252>
1<248>
6120 IF R$="(DOWN)"THEN J=J+1:IF J>50 THEN<225>
J=50<198>
6130 IF R$="(F7)"THEN 6300<144>
6140 IF R$=">"AND R$="<"THEN NV$=NV$+R$:<238>
IF LEN(NV$)>3 THEN NV$=LEFT$(NV$,3)<190>
6150 IF R$=CHR$(20)AND LEN(NV$)>0 THEN NV$<144>
=LEFT$(NV$, (LEN(NV$)-1))<197>
6160 IF R$=CHR$(13)THEN 6200<240>
6180 GOTO 6050<151>
6200 REM ERGEBNIS EINSORTIEREN<173>
6210 NV$=LEFT$(BL$,4-LEN(NV$))+NV$<022>
6215 IF NV$="(4SPACE)"THEN NV$="..."<157>
6220 II=(J-1)*4:IF II<1 THEN 6240<179>
6230 SR$=MID$(SR$,1,II)+NV$+MID$(SR$,II+5)<226>
:GOTO 6260<001>
6240 SR$=NV$+MID$(SR$,J+4)<109>
6260 GOSUB 2000:RC$=NN$+SR$<108>
6270 NV$="":GOTO 6050<059>
6300 PRINT CHR$(147)<019>
6301 PRINT" (RVSON,6SPACE)MITTE HABEN DIE E<239>
TWAS GEDULD ! (4SPACE,RVOFF)":PRINT:PR<173>
INT<190>
6303 GOTO 18000:REM 10 H. ERGEB.<193>
6305 GOSUB 14000
6310 GOSUB 8000
6990 GOTO 16213
8000 REM -----
8010 REM DATEN SPEICHER AUF DISK
8020 REM -----

```


8030 :	<183>	11210 IF RN<=MX THEN 11180	<204>
8080 PRINT#15,"P"+CHR\$(2)+CHR\$(LB)+CHR\$(HB)	<240>	11220 HB=INT(RN/256)	<043>
)+CHR\$(1)	<113>	11230 LB=RN-HB*256	<103>
8100 PRINT#1,RC#	<205>	11240 PRINT " MITTE WARTEN !"	<090>
8110 FS=1:REM FLAG SPEICHERN	<151>	11250 PRINT#15,"P"+CHR\$(2)+CHR\$(LB)+CHR\$(H	<094>
8170 RETURN	<077>	B)+CHR\$(1)	<208>
8180 :	<139>	11260 PRINT#1,CHR\$(255)	<041>
9000 REM -----	<121>	11270 MX=RN	<109>
9010 REM LESEN VON DISK	<159>	11280 MX\$=STR\$(RN)	<023>
9020 REM -----	<145>	11290 CLOSE 1	<138>
9030 F=0	<180>	11300 :	<074>
9040 PRINT#15,"P"+CHR\$(2)+CHR\$(LB)+CHR\$(HB)	<042>	11310 PRINT " (HOME,39SPACE)"	<146>
)+CHR\$(1)	<050>	11320 FOR I=AM+1 TO MX	<029>
9050 INPUT#15,ER	<158>	11330 : IN\$(I)="*"	<018>
9060 IF ER =50 THEN 9110	<169>	11340 PRINT " (HOME,56SPACE)"MX;I,IN\$(I)	<004>
9070 INPUT* 1,226,RC#	<008>	11350 NEXT	<238>
9080 IF LEFT\$(RC\$,1)="\$" THEN F=2:GOTO 9110	<233>	11360 IN\$(0)=MX\$:AM=1	<225>
9090 F=1:	<007>	11380 GOSUB 15040:REM SEQ DATEI SPEICHERN	<082>
9100 :	<113>	11420 RUN	<012>
9110 GOTO 5000	<240>	11430 :	<209>
9999 CLOSE 15:OPEN 15,8,15	<094>	11500 REM -----	<205>
10000 REM -----	<004>	11510 REM DATEI ERWEITERN	<230>
10010 REM DISKETTEN-FEHLER	<162>	11520 REM -----	<028>
10020 REM -----	<235>	11530 AM=MX	<078>
10030 PRINT CHR\$(147)	<233>	11540 MX=MX+25	<242>
10040 INPUT#15,A1,A2\$,A3,A4	<231>	11550 PRINT:PRINT " ERWEITERN DER DATEI"	<122>
10050 IF A1=0 THEN 10180	<110>	11560 PRINT:PRINT " BISHERIGE GROSSE = "AM	<054>
10055 IF A1=62 AND FR\$="GRUPPEN" THEN FS=1:	<022>	11570 PRINT:PRINT " NEUE GROSSE (6SPACE)= "	<096>
GOTO 10180	<150>	MX	<242>
10060 IF A1=62 THEN GOSUB 10200:GOTO 10180	<253>	11580 RN=MX	<007>
10070 PRINT	<006>	11590 GOTO 11220	<088>
10080 PRINT A1,A2\$,A3,A4	<017>	14000 REM -----	<027>
10090 PRINT:PRINT	<099>	14010 REM AUTTEILEN DATENSATZNUMMER	<062>
10100 PRINT " (8SPACE)DISKETTEN-FEHLER"	<047>	14020 REM -----	<071>
10110 PRINT:PRINT	<090>	14030 :	<119>
10120 PRINT " (4SPACE)HEBEN SIE DEN FEHLER	<190>	14040 RN=ABS(INT (VAL (RN\$)))	<179>
"	<046>	14100 HB=INT(RN/256)	<247>
10130 PRINT " (4SPACE)UND DRUECKEN SIE"	<121>	14110 LB=RN-HB*256	<183>
10140 PRINT " (10SPACE)<< E >>"	<047>	14130 RETURN	<108>
10160 GET R\$:IF R\$="" THEN 10160	<076>	14150 :	<092>
10170 PRINT CHR\$(147)	<027>	15000 REM -----	<128>
10180 RETURN	<229>	15010 REM SPEICHERN SEQ DATEI	<073>
10190 :	<182>	15020 REM -----	<216>
10200 PRINT CHR\$(147)	<226>	15030 IF FS<>1 THEN 15120	<104>
10210 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT	<203>	15040 CLOSE 3:OPEN 3,8,8,"@:"FI\$+",S,W"	<064>
10220 PRINT " DIE DATEI (8SPACE)"FR\$	<048>	15050 GOSUB 10000:REM FEHLERKANAL	<196>
10230 PRINT	<178>	15060 IF A1<>0 THEN 15040	<014>
10240 PRINT " ODER (13SPACE)"FI\$	<148>	15065 PRINT#3,STR\$(MX)	<058>
10250 PRINT	<243>	15070 FOR I=1 TO MX	<252>
10260 PRINT " EXISTIEREN NICHT !"	<021>	15080 :PRINT#3,IN\$(I),"PL\$(I)","TE\$(I)	<174>
10270 PRINT:PRINT	<082>	15085 PRINT CHR\$(147)I,"N:"IN\$(I),"S:"PL\$(<226>
10280 PRINT " (2SPACE)I = DATENDISK EINLEGEN	<240>	I),"GR:"TE\$(I)	<091>
"	<123>	15090 NEXT	<049>
10290 PRINT	<075>	15092 CLOSE 3:OPEN 3,8,8,"@:GRUPPEN,S,W"	<020>
10300 PRINT " (2SPACE)I = DATEI NEU ANLEGEN"	<212>	15094 FR\$="GRUPPEN":FI\$="GRUPPEN":GOSUB 10	<217>
10310 GET R\$:IF R\$="" THEN 10310	<060>	000:FR\$="SCH.REL":FI\$=FR\$+"INDEX"	<143>
10320 IF R\$="L" THEN RETURN	<181>	15100 FOR I=1 TO 15:PRINT#3,GR\$(I):NEXT	<008>
10330 IF R\$="N" THEN GOTO 11000	<233>	15110 CLOSE 3	<040>
10340 GOTO 10310	<052>	15120 RETURN	<028>
11000 REM -----	<116>	15130 :	<191>
11010 REM NEUE DATEI ANLEGEN	<160>	15500 REM -----	<004>
11020 REM -----	<055>	15510 REM LESEN SEQ DATEI	<250>
11030 :	<003>	15520 REM -----	<100>
11040 PRINT CHR\$(147):PRINT	<163>	15530 CLOSE 3:OPEN 3,8,8,"@:"FI\$+",S,R"	<232>
11050 IF A1=0 THEN 11070	<025>	15540 GOSUB 10000:REM FEHLERKANAL	<164>
11060 PRINT "	<054>	15550 IF A1<>0 THEN 15530	<123>
11070 PRINT " ACHTUNG,DIE GESAMTE DISK WIRD	<057>	15560 FOR I=1 TO MX	<033>
"	<177>	15570 PRINT#3,IN\$(I),PL\$(I),TE\$(I)	<099>
11080 PRINT " GELOESCHT !!!"	<167>	15580 :PRINT " I;MX;IN\$(I)	<057>
11090 PRINT:PRINT		15590 NEXT	<043>
11100 PRINT " I = NEUE DATEI (5SPACE)I = END		15592 CLOSE 3:OPEN 3,8,8,"GRUPPEN,S,R"	
E"		15594 FR\$="GRUPPEN":FI\$="GRUPPEN":GOSUB 10000:	
11110 GET R\$:IF R\$="" THEN 11110		FR\$="SCH.REL":FI\$=FR\$+"INDEX"	
11120 IF R\$="X" THEN CLOSE 1:GOSUB 15000:CL		15595 FOR I=1 TO 15:INPUT#3,GR\$(I):PRINT G	
OSE 15:PRINT CHR\$(147):END		R\$(I):NEXT	
11130 IF R\$<>"N" THEN 11110		15600 CLOSE 3	
11140 PRINT:PRINT " (6SPACE)MITTE WARTEN !":		15610 RETURN	
11150 PRINT#15,"S:SCH.REL"		15620 :	
11160 CLR:GOSUB 30000		16000 REM -----	
11170 CLOSE 1:OPEN 1,8,2,FR\$+",L,"+CHR\$(DL		16010 REM ERGEBNISSE EINGEBEN	
)		16020 REM -----	
11180 PRINT "WIEVIELE DATENSATZES SOLL DIE		16022 PRINT CHR\$(147)	
DATEI"		16030 GOTO 16250	
11190 PRINT "VERWALTEN ";		16100 GET R\$	
11200 INPUT RN\$:RN=ABS(INT (VAL (RN\$)))		16110 IF R\$=" (F1)" THEN I=I+1:GOTO 16201	

Listing zu »Gut
Ziel« (Fortsetzung)


```

16120 IF R$="(F2)" THEN I=I-1:GOTO 16206 <063>
16130 IF R$="(F7)" AND I>0 AND I<=MX AND LE
FT$(IN$(I),1)<>"* THEN 6000 <084>
16140 IF R$="(F8)" THEN 1000 <054>
16200 GOTO 16100 <080>
16201 IF I>MX THEN I=I-1:GOTO 16100 <052>
16203 IF IN$(I)<>"* THEN 16213 <224>
16205 I=I+1:GOTO 16201 <104>
16206 IF I<1 THEN I=I+1:GOTO 16100 <198>
16208 IF IN$(I)<>"* THEN 16213 <229>
16210 I=I-1:GOTO 16206 <115>
16213 PRINT CHR$(147):IF I<0 OR I>MX THEN
16100 <192>
16214 RN$=STR$(I): <163>
16215 GOSUB 14000:REM SATZNR.AUFT <033>
16220 GOSUB 9000:REM LESEN / AUFTEILEN <253>
16240 GOSUB 2000:REM ANZEIGEN <024>
16250 PRINT CHR$(19): <015>
16255 PRINT "(RVSON,8SPACE)---(3SPACE)EINGA
BE - MENUE(25SPACE)---(6SPACE,RVOFF)"
<026>
16260 PRINT "E1 = NAECHSTER DATENSATZ" <031>
16270 PRINT "E2 = LETZTER(3SPACE)DATENSATZ
" <183>
16280 PRINT "E7 = DATENSATZ AENDERN" <025>
16285 PRINT "E8 = ZURUECK HAUPTMENUE" <025>
16290 PRINT "(RVSON,SPACE)WAHLE : (RVOFF)" <210>
16300 GOTO 16100 <108>
17000 REM <189>
17010 REM GRUPPEN DEFINIEREN <061>
17020 REM <209>
17030 PRINT CHR$(147):FS=1 <006>
17040 PRINT "(RVSON,11SPACE)GRUPPEN DEFINIE
REN : (9SPACE,RVOFF)":PRINT "(4DOWN)":
17045 PRINT "*****" <068>
***** <220>
17050 FOR II=1 TO 15 <221>
17060 PRINT II,GR$(II) <114>
17070 NEXT <009>
17080 PRINT CHR$(19)"(DOWN,SPACE)E1 = EING
ABE " <237>
17090 PRINT "E7 = ZURUECK HAUPT-MENUE" <191>
17095 PRINT "E2 = GRUPPE LOESCHEN " <253>
17098 PRINT "(RVSON,SPACE)WAHLE: (RVOFF)" <246>
17100 GET R$:IF R$="" THEN 17100 <255>
17110 IF R$="(F7)" THEN 1000 <070>
17120 IF R$="(F2)" THEN 17500 <250>
17130 IF R$<>"(F1)" THEN 17100 <101>
17140 FOR II=1 TO 15:IF GR$(II)=". " THEN 17
160 <024>
17150 NEXT:PRINT CHR$(147)"(DOWN,RVSON,SPA
CE)ALLE GRUPPEN BELEGT ! (RVOFF)":GOT
O 17080 <054>
17160 PRINT CHR$(147)"(2DOWN,SPACE)WELCHER
NAME :":PRINT <056>
17170 INPUT GR$(II):GOTO 17030 <014>
17500 PRINT CHR$(19):FOR II=1 TO 6:PRINT"
(40SPACE)":NEXT <062>
17510 PRINT CHR$(19):PRINT WELCHE GRUPPE
SOLL GELOESCHT WERDEN : " <026>
17520 INPUT "(RVSON,SPACE)N. : (SPACE,RVOFF)
":R$:II=VAL(R$):IF II>15 OR II<1 THE
N 17030 <064>
17530 GR$(II)=". ":GOTO 17030 <138>
18000 REM <009>
18010 REM ERM. 10 HOECHSTEN SERIEN <158>
18020 REM <018>
18022 HX=0:PLZ=0: <184>
18025 FOR II=1 TO 200 STEP 4 <008>
18030 IF II=1 THEN SR$=" "+MID$(SR$,II+1):
GOTO 18038 <193>
18031 SR$=LEFT$(SR$,II-1)+" "+MID$(SR$,II+
1) <062>
18038 NEXT <161>
18040 FOR II=1 TO 10 <209>
18050 FOR II=1 TO 200 STEP 4 <019>
18060 RX=VAL(MID$(SR$,II,4)) <108>
18070 IF RX>HX THEN HX=RX:HHX=II <108>
18080 NEXT:IF HHX=0 THEN 18125 <059>
18090 PLZ=PLZ+HX <146>
18092 H$=STR$(HX) <125>
18093 H$=LEFT$(BL$,4-LEN(H$))+H$ <113>
18094 H$="-"+MID$(H$,2,3) <089>
18100 IF HHX=1 THEN SR$=H$+MID$(SR$,5):GOT
O 18120
18110 SR$=LEFT$(SR$,HHX-1)+H$+MID$(SR$,HHX
+4) <129>
18120 HX=0:H$="":HHX=0 <202>
18125 NEXT <149>
18130 PLX(I)=PLX:RC$=NN$+SR$: <248>
18140 GOTO 6305 Listing zu »Gut Ziel«
mit dem C 64
(Fortsetzung) <121>
20000 REM <114>
20010 REM AUSDRUCK <185>
20020 REM <166>
20030 CLOSE 1:GOSUB 15000 <026>
20035 CLOSE 1:OPEN 1,0,2,FR$+",L,"+CHR$(DL
) <250>
20040 PRINT CHR$(147)"(RVSON,6SPACE)###(3S
PACE)DRUCKER-AUSGABE(3SPACE)###(7SPA
CE,RVOFF)" <210>
20050 PRINT:PRINT:PRINT"(RVSON,8SPACE)BITT
E WARTEN !!!(16SPACE,RVOFF)": <174>
20100 PRINT CHR$(145)" BITTE WAELHEN DIE :
(20SPACE)":PRINT:PRINT <158>
20110 PRINT "E7 = ZURUECK HAUPTMENE":PRINT <150>
20120 PRINT "1(2SPACE)= GESAMMT AUSDRUCK":
PRINT <116>
20130 PRINT "2(2SPACE)= AUSDRUCK GRUPPE VO
N / BIS":PRINT <068>
20135 PRINT:PRINT"(RVSON,SPACE)BITTE DRUCK
ER EINSCHALTEN !!!(8SPACE,RVOFF)":PR
INT <053>
20140 GET R$:IF R$="" THEN 20140 <224>
20145 CLOSE 5:OPEN 5,0,1:PRINT#5,CHR$(27):
CHR$(64):CLOSE 5 <094>
20150 IF R$="(F7)" THEN 1000 <235>
20160 IF R$="1" THEN 20260 <215>
20170 IF R$<>"2" THEN 20140 <145>
20200 PRINT CHR$(147)"(RVSON,9SPACE)AUSDRU
CK : (21SPACE,RVOFF)" <135>
20210 FOR II=1 TO 15:PRINT II,GR$(II):NEXT
:PRINT:PRINT <211>
20220 INPUT"NR.-VON :":R$:VZ=ABS(INT(VAL(R
$))) <236>
20230 INPUT"NR.-BIS :":R$:BZ=ABS(INT(VAL(R
$))) <206>
20240 IF VZ<1 OR VZ>15 OR BZ<1 OR BZ>15 OR
VZ>BZ THEN 20200 <146>
20250 GOTO 20300 <231>
20260 VZ=1:BZ=15:RR$="VM":REM GES. AUSDRUC
K <093>
20300 CLOSE 5:GOSUB 50 <156>
20310 PRINT#5,"*****" <149>
***** <159>
20320 PRINT#5,"*****" <159>
***** <172>
20330 PRINT#5,"#(20SPACE)SCHUETZENVEREIN B
BE": <051>
20340 PRINT#5,"REICHENBACH E.V.(22SPACE)#
": <189>
20350 PRINT#5,"*****" <140>
***** <249>
20370 GOSUB 60:PRINT#5,CHR$(10):PRINT:R$="
" <154>
20380 INPUT"DATUM :":R$ <248>
20390 PRINT#5,"SCHIESSSAISON BIS :":R$:G
OSUB 50:PRINT#5,CHR$(10):PRINT#5,, <183>
IF RR$="VM" THEN PRINT#5,"***** VER
EINS-WEISTER : *****" <034>
20410 IF RR$="VM" THEN GOSUB 50:PRINT#5,,:
CLOSE 5:ZX=0:GOSUB 22000:GOSUB 60:CL
OSE 5 <201>
20500 FOR II=VZ TO BZ <151>
20510 IF GR$(II)=". " THEN 20600 <068>
20520 CLOSE 5:OPEN 5,4,7 <030>
20530 GOSUB 50:PRINT#5:PRINT#5,GR$(II):" :
":GOSUB 60:CLOSE 5:OPEN 5,4,7 <252>
20535 H=LEN(GR$(II))+2 <249>
20540 FOR II=1 TO H:PRINT#5,"U":NEXT: <206>
20550 PRINT#5:CLOSE 5:ZX=II <087>
20560 GOSUB 22000 <033>
20600 NEXT: <132>
20610 GOSUB 50:PRINT#5, <247>
20620 FOR II=1 TO 80:PRINT#5,"+":NEXT <119>
20630 PRINT#5,"+(2SPACE)COMMOBORE - COMPUT
ER - SOFTWARE VON A": <034>
20640 PRINT#5,"EKK ERNST / GESCHRIEBEN AM
24.11.1984(2SPACE)"+: <215>

```



```

20650 FOR II=1 TO 80:PRINT#5,"+";NEXT:PRI
      NT#5,CHR$(10):CLOSE 5
20660 GOTO 29999
22000 REM -----
22010 REM PLATZIERUNG
22020 REM -----
22030 FX=1:
22040 HX=0:HHX=0:IZ=0:HF=0:W=0:
22050 FOR I=1 TO MX
22060 TCX=VAL(TE$(I))
22070 IF ZX=0 THEN TCX=0
22080 IF PLX(I)>HXAND TCX=ZXTHEN HX=PLX(I)
      :IZ=I
22085 NEXT:
22090 IF HX=0 THEN RETURN
22095 TT(0,0)=IZ:TT(0,11)=PLX(IZ):PLX(IZ)=
      0:HHX=HHX+1
22110 FOR W=1 TO MX
22120 TCX=VAL(TE$(W))
22130 IF ZX=0 THEN TCX=0
22140 IF PLX(W)=HXAND TCX=ZXTHEN GOTO 2214
      5
22141 GOTO 22150
22145 I=W:GOSUB 31000:HHX=HHX+1:IF HHX>9 T
      HEN 22200
22150 NEXT
22200 IF HHX=1 THEN I=TT(0,0):PLX(I)=TT(0,
      11):GOSUB 50000:GOTO 22210
22205 IZ=HHX:I=TT(0,0):PLX(I)=TT(0,10):HHX
      =0:JX=1:GOSUB 31060:HHX=IZ
22208 GOTO 23000
22210 IF ZX=0 THEN 29998
22220 FX=FX+1
22230 IF FX>MX THEN 29998
22240 GOTO 22040
23000 REM ---- WEITERE SORTIERSTUFE
23020 FOR Y=0 TO HHX
23030 FOR X=1 TO 8
23040 FOR U=X+1 TO 9
23050 IF TT(Y,X)<TT(Y,U)THEN HX=TT(Y,X):TT
      (Y,X)=TT(Y,U):TT(Y,U)=HX
23060 NEXT:NEXT:NEXT
23100 FOR Y=0 TO HHX
23110 HX=0
23120 FOR X=9 TO 1 STEP-1
23130 S(Y)=S(Y)+(2*HX*TT(Y,X))
23140 HX=HX+1
23150 NEXT:NEXT
23200 HF=0
23210 FOR Y=0 TO HHX
23220 IF S(Y)>HF THEN HF=S(Y):IZ=Y
23230 NEXT:U=0
23240 I=TT(IZ,0):PLX(I)=TT(IZ,11):S(IZ)=0
23250 GOSUB 50000
23300 FOR Y=0 TO HHX
23310 IF S(Y)=HF THEN I=TT(Y,0):PLX(I)=TT(
      Y,11):S(Y)=0:GOSUB 50:CLOSE 5:GOSUB
      50000:U=U+1
23320 NEXT
23400 FOR Y=0 TO HHX
23410 IF S(Y)>0 AND ZX=0 THEN I=TT(Y,0):PL
      X(I)=TT(Y,11):S(Y)=0:GOTO 23430
23420 IF S(Y)>0 AND ZX>0 THEN FX=FX+1:GOTO
      23200
23430 NEXT
23500 FOR Y=0 TO 10
23510 FOR X=0 TO 10
23520 TT(Y,X)=0
23530 NEXT:NEXT
23540 FX=FX+1:FX=FX+U
23550 IF ZX>0 THEN 22040
29998 RETURN
29999 CLOSE 1:CLOSE 15:PRINT CHR$(147)CHR$
      (142):END
30000 REM -----
30010 REM INITIALISIERUNG
30020 REM -----
30040 DL=226:REM DATENSATZLAENGE
30050 RN=1
30070 BL$=" (31SPACE)"
30080 BL=LEN(BL$)
30090 PRINT"(RED)"CHR$(14):POKE 53281,10:P
      OKE 53280,10
30100 FR$="SCH.REL"
30110 FI$=FR$+"INDEX"
30120 DIM IN$(400),TE$(400),PLX(400),GR$(1
      6),TT(10,12)
30125 FOR I=1 TO 15:GR$(I)=".":NEXT
30130 FOR I=828 TO 922
30140 READ X:POKE I,X:S=S+X:NEXT
30150 DATA 169,71,160,3,141,8,3,140,9,3,96
      ,32
30160 DATA 115,0,201,133,240,6,32,121,0,76
      ,231,167
30170 DATA 32,115,0,201,172,240,6,32,191,1
      71,76,174
30180 DATA 167,32,155,183,32,30,225,32,253
      ,174,32,158
30190 DATA 183,138,72,32,253,174,32,139,17
      6,133,73,132
30200 DATA 74,32,163,182,104,32,117,180,16
      0,2,185,97
30210 DATA 0,145,73,136,16,248,200,32,18,2
      25,145,98
30220 DATA 200,196,97,208,246,32,204,255,7
      6,174,167
30230 IF S<>11096 THEN PRINT"FEHLER IN DAT
      AS !!!":END
30240 SYS 828
30250 CLOSE 15:OPEN 15,8,15
30330 RETURN
31000 REM -----
31010 REM 10 H.ERGEBNISSE VON SCHUETZE
31020 REM -----
31050 TT(HHX,0)=I:TT(HHX,11)=PLX(I):JX=1:P
      LX(I)=0
31060 RN$=LEFT$(IN$(I),4)
31065 CLOSE 1:OPEN 1,8,2,FR$+"L,"+CHR$(DL
      )
31070 GOSUB 14000:GOSUB 9000:GOSUB 5000
31080 FOR II=1 TO 200 STEP 4
31090 IF MID$(SR$,II,1)<>"-":THEN 31120
31100 TT(HHX,JX)=VAL(MID$(SR$,II+1,3))
31110 JX=JX+1
31120 NEXT
31130 RETURN
50000 REM -----
50010 REM AUSDRUCK/PAPIER
50020 REM -----
50025 DSX=0:D1X=0:D2X=0:LZ=0
50030 RN$=LEFT$(IN$(I),4)
50040 GOSUB 14000
50050 GOSUB 9000
50100 OPEN 5,4,2
50110 PRINT#5,CHR$(10)
50120 IF ZX<>0 THEN GOSUB 50:PRINT#5,FX;"
      PLATZ (2SPACE)";
50130 PRINT#5,,NN$:GOSUB 60:PRINT#5,CHR$(10)
50240 FOR W=1 TO 200 STEP 4
50250 IF W=81 OR W=161 THEN PRINT#5,CHR$(1
      0);
50260 W$=MID$(SR$,W,4)
50270 IF LEFT$(W$,1)="-":THEN GOSUB 50:PRIN
      T#5," ";RIGHT$(W$,3):GOSUB 60
52280 IF LEFT$(W$,1)="-":THEN D1X=D1X+1:GOT
      O 52360
52290 IF RIGHT$(W$,3)=".":THEN PRINT#5,"
      ";RIGHT$(W$,3):GOTO 52360
52300 FS=VAL(RIGHT$(W$,3))
52305 IF FS=0 THEN LZ=LZ+1
52310 IF FS>0 THEN DSX=DSX+FS:D2X=D2X+1
52320 PRINT#5," ";RIGHT$(W$,3);
52360 NEXT
52370 DSX=DSX+PLX(I):II=INT(PLX(I)/D1X*100
      +.5)/100
52380 H=INT(DSX/(D1X+D2X)*100+.5)/100
52400 PRINT#5,CHR$(10)
52410 PRINT#5,"SUMME(4SPACE)AUS DEN HOECHS
      TEN 10 SERIEN":PLX(I):CHR$(10);
52420 PRINT#5,"DURCHSCHNITT DER HOECHSTEN
      10 SERIEN":II:CHR$(10);
52430 PRINT#5,"DURCHSCHNITT ALLER SERIEN(1
      2SPACE)":H:CHR$(10);
52440 PRINT#5,"ANZAHL DER SCHIESS-ABENDE(1
      2SPACE)":(D1X+D2X+LZ):CHR$(10);
52450 PRINT#5,CHR$(10);
52460 CLOSE 5:PRINT CHR$(147);
52470 GOSUB 2000
52480 PLX(I)=0
52490 RETURN

```

Listing zu "Gut Ziel"
mit dem C 64 (Schluß)

Fortsetzung von Seite 50

»Ligatab«, die besondere Sportliga- Verwaltung

Zu einem guten Programm benötigt man eine gute Beschreibung. Fast ein Handbuch ist es bei dem Programm »Ligatab«.

Im nachfolgenden wird nur auf die compilierte und mit Autostart versehene Form eingegangen. Die Original-Version in Standard-Basic des C 64 ist für die Anwendung zu langsam und aus Speicherplatzgründen nur mit bis zu 6 Ligen einsetzbar. Auf der Diskette zu dieser Ausgabe der 64'er ist sowohl die Basic-Version, als auch die compilierte Version des Programms »Ligatab« enthalten. Floppy und Drucker müssen während der Arbeit mit »Ligatab« eingeschaltet bleiben. Das Programm wird von Diskette geladen mit: LOAD "c/ligatab b1/a",8,1.

Nach kurzer Zeit wird der Bildschirm gelöscht und nach dem Ladevorgang sehen Sie das Titelbild. Hier geben Sie das Datum ein, das in erster Linie für die Druckerausgabe benötigt wird. Eingabeform: TT.MM.JJJJ (08.08.1985).

Nach korrekter Eingabe mit abschließendem RETURN erklingt, falls Sie die Lautstärke richtig eingestellt haben, ein Ton. Dieser Ton erklingt immer dann, wenn das Programm eine Eingabe von Ihnen erwartet, ohne daß der blinkende Cursor auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Im unteren Balken verlangt das Programm eine Eingabebestätigung. Antworten Sie mit »N« für Nein, wird der Bildschirm gelöscht und das Titelbild erscheint erneut. Antworten Sie mit »J« für Ja, erscheint nach kurzer Zeit das Hauptmenü. Das Hauptmenü ist in vier Auswahlgruppen unterteilt.

Bildschirm Ausgabe	Auswahl 1,2,3
Druckerausgabe	Auswahl 4,5,6
Diskettenoperationen	Auswahl 7,8
Neue Liga/Programmende	Auswahl 9

Wenn Sie das erste Mal mit diesem Programm arbeiten, sollten Sie zuerst »Tips zur Vorbereitung« genau durchlesen. Des weiteren empfiehlt es sich, Ihre erste Liga als »Testliga« anzulegen, um die Möglichkeiten des Programms besser kennenzulernen und auszutesten.

Erste Sportliga anlegen

Wie bei der Datenverwaltung ist die Ersteingabe auch in diesem Programm der arbeitsintensivste und wichtigste Teil. Deshalb sollten Sie an dieser Stelle ganz besonders sorgfältig arbeiten und auf mögliche Fehler achten.

Die Basis Ihrer Sportliga sind die Mannschaften. Das Programm benötigt zuerst die Namen und Anzahl der Mannschaften. Aus diesem Grunde wählen Sie im Menü »1 = MANN SCHAFTEN EINGEBEN/SICHTEN/KORRIGIEREN«. Nachdem der Bildschirm gelöscht wurde, werden Sie nach dem Namen der Liga gefragt. Dieser darf einschließlich Leerstellen nicht mehr als 16 Zeichen umfassen. Für die Testliga ein Vorschlag: »FVM 7 A-Ju. Nst. 5«. Dies würde bedeuten:

Fußball-Verband-Mittelrhein, Kreis 7 Aachen, A-Junioren, Normalstaffel 5. Die Eingabe muß mit RETURN abgeschlossen werden.

Nun werden Sie nach der Anzahl der Mannschaften gefragt. Sie können wählen zwischen minimal 3 und maximal 20 Mannschaften. Geben Sie eine Zahl >3 oder <20 ein, wird der Bildschirm gelöscht, und Sie müssen die Eingabe einschließlich Liganamen wiederholen. Der Liganame wird später auch Dateiname auf der Datendiskette sein. Haben Sie alles richtig eingegeben, fragt das Programm nach den Mannschaftsnamen. Abschließend müssen Sie die Richtigkeit der Eingaben bestätigen. Verneinen Sie hier mit »N«, werden Sie gefragt, ob ein Name oder die Anzahl der Mannschaften falsch sind. Sie können nun »N« für Name falsch oder »A« für Anzahl falsch eingeben. Bei Eingabe von »N« haben Sie die Möglichkeit zur Korrektur der Namen.

Auf die Möglichkeit nach Eingabe von »A« für Anzahl falsch wird unter »Besonderheiten« eingegangen.

Hatten Sie die Namen richtig eingegeben oder zwischenzeitlich korrigiert, so können Sie die Eingabe mit »J« bestätigen, worauf wieder das Hauptmenü auf dem Bildschirm erscheint.

Nachdem Sie nun die Eingaben bezüglich der Mannschaften abgeschlossen haben, benötigt der Computer weitere Informationen zu den Spieltagen. Hierzu wählen Sie im Hauptmenü »2 = SPIELTAGE -E-S-K-«. Sie sehen nun das Untermenü »SPIELTAGE -E-S-K-«, indem Sie »E« für »SPIELPLAN EINGEBEN« wählen. Auf die anderen Auswahlmöglichkeiten wird im Abschnitt »ARBEITEN MIT BESTEHENDEN SPORTLIGEN« eingegangen. Es kann nun das Datum aller Spieltage eingegeben werden. Stehen einzelne, alle oder von einer Gruppe (zum Beispiel der Rückserie) von Spieltagen noch nicht fest, so müssen Sie das entsprechende Datum einfach mit RETURN überschreiben.

Die Anzahl der Spieltage läßt sich rechnerisch aus der Mannschaftszahl wie folgt ableiten:

- a) bei gerader Anzahl Mannschaften:
(Anzahl der Mannschaften * 2) - 2
- b) bei ungerader Anzahl Mannschaften:
Anzahl der Mannschaften * 2

Diese Rechnung hat Ihr C 64 bereits durchgeführt, und Sie können das Ergebnis auf dem Bildschirm sehen.

Falls Sie die Daten von allen Spieltagen noch nicht kennen, bestätigen Sie die Abfrage »EINGABE OK« einfach mit »J« für Ja. Zum Eingeben verneinen Sie mit »N« für Nein. Sie können dann die Daten in der Form TT.MM.JJJJ eingeben. Nach erfolgter Eingabe und der Bestätigung mit »J« wird der Bildschirm gelöscht und Sie können die Spiele eingeben.

Auf dem neuen Bild auf dem Bildschirm erkennen Sie im oberen Teil die Mannschaftsnamen. Die Zahlen links davon sind die Mannschaftskennzahlen, für die im nachfolgenden die Abkürzung MKZ gebraucht wird. In dem unteren Teil werden die Spiele eingegeben. Sie brauchen hier aber nicht die Namen sondern nur die entsprechenden MKZ einzugeben.

Die Anzahl der Spiele je Spieltag läßt sich ebenfalls wie folgt aus der Anzahl der Mannschaften ableiten:

- a) bei gerader Anzahl Mannschaften:
Anzahl der Mannschaften/2
- b) bei ungerader Anzahl Mannschaften:
(Anzahl der Mannschaften - 1)/2

Für nicht belegte Spiele geben Sie die MKZ »0« ein.

Nachdem Sie den ersten Spieltag eingegeben haben, können Sie die Richtigkeit der Eingaben mit »J« für Ja bestätigen oder mit »N« für Nein verneinen. Mit »N« können Sie die Eingaben korrigieren, mit »J« den nächsten Spieltag eingeben. Des weiteren haben Sie an dieser Stelle die Möglichkeit, mit »M« wieder zum Hauptmenü zu gelangen.

Der C 64 benötigt nur die Eingabe der Spieltage der Hinrun-

de. Die Rückrunde wird in Umkehrung der Hinrunde automatisch gesetzt.

Haben Sie alles richtig gemacht erscheint wieder das Untermenü.

Um sich nicht um den Lohn der Arbeit zu bringen, sollten Sie an dieser Stelle erst einmal ihre Daten in Sicherheit bringen. Dazu überprüfen Sie, ob das Floppy-Disk-Laufwerk eingeschaltet und die richtige Diskette im Laufwerk ist. Danach wählen Sie im Hauptmenü »8=DATEN SPEICHERN AUF DISKETTE«.

Arbeiten mit bestehenden Sportligen

Bei der ersten Liga, die Sie verwalten werden, wird davon ausgegangen, daß noch keine Änderungen, mit Ausnahme von Tippfehlern, zu bearbeiten sein werden. Alle möglichen Änderungen und Ergänzungen, die während der laufenden Saison auftreten und vom Programm verarbeitet werden können, sind im Abschnitt »BESONDERHEITEN« beschrieben.

Programm laden von Diskette

Vor dem Laden sollten Sie NEW und CLR im Direktmodus eingeben, damit alle Speicherplätze im C 64 gelöscht werden. Zum Laden geben Sie

LOAD" c:\ligatab b1/a",8,1 ein.

Nach Beendigung des Ladevorgangs erscheint das Titelbild auf dem Bildschirm. Sie geben das Datum in der Form TT.MM.JJJJ ein und bestätigen die Eingabe mit »J« für Ja. Sie sehen nach kurzer Zeit das Hauptmenü.

Laden einer Liga von Diskette

Nun müssen Sie zuerst die richtige Datendiskette einlegen. Dann wählen Sie im Hauptmenü »7=DATEN LADEN VON DISKETTE« und geben danach den Liganamen ein. Achtung! Jetzt müssen Sie sehr sorgfältig sein, da eine Fehlermeldung wie zum Beispiel »FILE NOT FOUND«, verursacht durch einen nicht richtigen Liganamen, das Programm zum Absturz bringt. Es hilft dann nur noch ein Ausschalten des Computers und ein erneutes Laden vom Programm und Daten.

Haben Sie den Liganamen richtig eingegeben, bestätigen Sie die Abfrage »EINGABE OK« mit »J«. Wenn Sie nun sicher sind, daß die richtige Datendiskette im Laufwerk ist, drücken Sie RETURN. Verneinen Sie die Frage »EINGABE OK« mit »N« für Nein haben Sie die Möglichkeit, den Liganamen zu korrigieren. Des weiteren können Sie mit »M« aus diesem Teil des Programms zum Hauptmenü zurückkehren. Nach Beendigung des Ladevorgangs meldet sich das Programm automatisch wieder mit dem Hauptmenü.

Bildschirmausgabe

Die ersten drei Auswahlmöglichkeiten im Hauptmenü beziehen sich auf die Bildschirmausgabe.

1 = Mannschaften -e-s-k-

Wenn Sie diesen Programmpunkt anwählen, sehen Sie die Mannschaftsnamen auf dem Bildschirm. Da Sie eventuelle Namensfehler bei der Ersteingabe korrigiert haben und alle weiteren Änderungsmöglichkeiten unter Abschnitt »BESONDERHEITEN« behandelt werden, können Sie die Frage »EINGABE OK« mit »J« für Ja beantworten, um zum Hauptmenü zu gelangen.

2 = Spieltage -e-s-k-

Nach Eintippen von »2« im Hauptmenü sehen Sie ein Untermenü mit den folgenden Auswahlmöglichkeiten:

- e = Spielplan eingeben
- s = Spiele sichten
- Ergebnisse -e-s-k-

n = Nachholspiele -e-s-k-

m = Menü

Tippen Sie »s« für Spiele sichten beziehungsweise für Ergebnisse -e-s-k- ein.

Der C 64 fragt nun nach dem Spieltag, mit dem Sie beginnen möchten. Nachdem Sie nun die entsprechende Zahl eingegeben haben, sehen Sie ein neues Bild auf dem Bildschirm.

In der oberen Hälfte erkennen Sie die Mannschaftskennzahl (MKZ) und die Mannschaftsnamen. Dann folgt ein Balken, aus dem Sie die Spieltagsnummer erkennen können.

In der unteren Hälfte sind die Spielpaarungen zu sehen. Der untere Balken ist der Befehlsbalken, aus dem Sie die drei folgenden Eingabemöglichkeiten ableiten können:

1. M = Menü
2. K = Korrigieren
3. CRSR = Blättern

Mit »M« gelangen Sie wieder zum Hauptmenü, über »K« erfolgt die Ergebniseingabe beziehungsweise Korrektur und mit den Cursor-Tasten können Sie in den Spieltagen blättern.

Ergebniseingabe: Hierzu wählen Sie »K« und der Comptuer verlangt nun die Eingabe der Ergebnisse. Sie dürfen nun Zahlen eingeben bis einschließlich 499 sowie den Buchstaben »N« für Nachholspiele.

Auf die Verwaltung der Nachholspiele wird später eingegangen. Steht ein Ergebnis noch nicht fest, drücken Sie RETURN. Haben Sie die letzte Eingabe eines Spieltages mit RETURN abgeschlossen, erscheint der nächste Spieltag. Wollen Sie zu dem Spieltag zurück, bei dem Sie gerade eine Eingabe gemacht haben, drücken Sie CURSOR-RUNTER.

Blättern mit dem Cursor: Das Sichten aller Spieltage ist mit den Cursor-Tasten möglich. Sie haben hiermit eine komfortable Möglichkeit zum Blättern.

Mit CURSOR-RUNTER erscheint der vorherige Spieltag.

Mit CURSOR-HOCH erscheint der nächste Spieltag.

Mit CURSOR-RUNTER erscheint beim ersten wieder der letzte Spieltag.

Mit CURSOR-HOCH erscheint beim letzten wieder der erste Spieltag.

3 = Tabellen

Wählen Sie diesen Punkt mit »3« im Hauptmenü an, fragt der Computer, bis zu welchem Spieltag er die Tabelle errechnen soll. Sie können nun zwischen 1 und dem höchsten Spieltag, maximal 38, wählen. Die aktuelle Tabelle erhalten Sie bei Eingabe des letzten Spieltages.

Nach kurzer Zeit erscheint die Tabelle auf dem Bildschirm. Sie bleibt so lange erhalten, bis Sie eine beliebige Taste drücken.

Aus Platzgründen konnten bei der Bildschirmausgabe nur der Tabellenplatz, der Mannschaftsname, die Tordifferenz, die Pluspunkte und die Minuspunkte berücksichtigt werden. Die Druckerausgabe der Tabelle ist wesentlich umfangreicher.

Druckerausgabe

Die Auswahlmöglichkeiten 4, 5 und 6 im Hauptmenü beziehen sich auf die Druckerausgabe.

4 = Mannschaftsliste -d-

Nach dem Anwählen dieses Menüpunktes ist auf dem Bildschirm eine Information zu sehen, die aussagt, was der C 64 als nächstes machen wird. Des weiteren werden Sie gefragt, ob der Drucker eingeschaltet ist. Achtung, bestätigen Sie nun mit RETURN und der Drucker ist nicht eingeschaltet, führt dies zum Programmabsturz. Aus diesem Grunde erst überzeugen, dann bestätigen mit RETURN.

Mit der Eingabe von »M« gelangen Sie wieder zum Hauptmenü zurück. Nach Beendigung des Druckvorganges erscheint automatisch wieder das Hauptmenü.

Spieltage -d-

Nach Eintippen von »5« im Hauptmenü sehen Sie ein Untermenü mit den folgenden Auswahlmöglichkeiten:

- A = kompletter Spielplan
- B = ein bestimmter Spieltag
- C = von/bis zu einem Spieltag
- D = Ergebnisse einer Mannschaft
- N = Nachholspiele
- M = Menü

A = Kompletter Spielplan

Nachdem Sie »A« eingegeben haben, sehen Sie wieder eine entsprechende Information auf dem Bildschirm. An dieser Stelle sollten Sie überprüfen, ob Ihr Drucker eingeschaltet ist. Wollen Sie den Druckvorgang nicht starten, gelangen Sie mit der Eingabe »M« wieder zum Menü. Haben Sie jedoch »D« gewählt, ist der Druckvorgang nicht mehr zu unterbrechen. Nach Beendigung meldet sich das Programm mit dem Menü wieder.

B = Ein kompletter Spieltag

Wählen Sie »B« im Untermenü fragt der Computer nach dem Spieltag, den Sie ausdrucken möchten. Nach richtiger Eingabe mit abschließendem RETURN sehen Sie wieder die Information und haben nun die Auswahl »M=MENUE« und »D=DRUCKEN«.

C = Von/bis zu einem Spieltag

Hier können Sie sich nach Eingabe des ersten und des letzten Spieltages, den Sie drucken möchten, eine beliebige Anzahl von Spieltagen ausdrucken lassen.

D = Ergebnisse einer Mannschaft

Wenn Sie »D« im Untermenü anwählen, können Sie die Spielpläne jeder Mannschaft einzeln ausdrucken lassen.

Das Programm fragt zuerst nach der Mannschaftskennzahl (MKZ) und zeigt Ihnen danach den dazugehörigen Mannschaftsnamen. Verneinen Sie die anschließende Abfrage »EINGABE OK« haben Sie die Möglichkeit, die MKZ zu korrigieren. Beantworten Sie diese Frage jedoch mit »J«, können Sie wieder wählen zwischen »M = Menü« oder »D = Drucken«.

Ist der Druckvorgang zu Ende, fragt das Programm, ob Sie einen weiteren Ausdruck der Spielergebnisse dieser Mannschaft wünschen. Antworten Sie mit »J« wiederholt sich der Druckvorgang. Antworten Sie mit »N« fragt das Programm, ob Sie einen Ausdruck einer anderen Mannschaft wünschen. Bei Eingabe »J« beginnt wieder die Prozedur mit der Abfrage der MKZ, mit Eingabe von »N« gelangen Sie wieder zum Menü. Hinweis zur Ausdrucksform:

Auf dem Ausdruck wurde eine Spalte »... Uhr« vorgesehen. Im Programm können Sie diese Uhrzeit nicht eingeben. Nun fragen Sie sicher, wieso dann? Wenn Sie als Staffelleiter ein arbeitssparendes Instrument wie »Ligatab« zur Verfügung haben, sollten auch die Vereine davon profitieren. Stellen Sie diese Liste den Vereinen zur Verfügung, haben diese nach Ergänzung der Listen mit der Uhrzeit einen vernünftigen Spielplan, den Sie für den Aushang und zum Verteilen im Verein verwenden können. Den Vereinen wird somit auch eine Menge Arbeit erspart.

N = Nachholspiele

Hiermit haben Sie die Möglichkeit, alle noch ausstehenden Nachholspiele ausdrucken zu lassen, wenn Sie als solche in den Spieltagen gekennzeichnet sind.

Hierzu ist jedoch mehr im Abschnitt »Besonderheiten« nachzulesen. Mit der Eingabe von »M« im Untermenü gelangen Sie zum Hauptmenü.

6 = Tabelle -d-

Wie bei der Bildschirmausgabe fragt das Programm auch hier, bis zu welchem Spieltag (einschließlich) die Tabelle errechnet werden soll. Nach Beantwortung erscheint nach kurzer Zeit die Tabelle auf dem Bildschirm. Sie haben nun wieder

die Wahl zwischen »M=MENUE« und »D=DRUCKEN«. Die Druckerausgaben der Tabellen sind wesentlich umfangreicher als die Bildschirmausgaben und enthalten folgende Informationen:

— Pl.	= Tabellenplatz
— Verein	= Mannschaftsname
— Sp.	= Anzahl der Spiele
— G	= Anzahl der gewonnenen Spiele
— U	= Anzahl der unentschiedenen Spiele
— V	= Anzahl der verlorenen Spiele
— +T	= Anzahl der erzielten Tore
— -T	= Anzahl der Gegentore
— TD	= Tordifferenz
— +P	= Anzahl der Pluspunkte
— -P	= Anzahl der Minuspunkte

Diskettenoperationen

8 = Daten speichern auf Diskette:

Nachdem Sie im Hauptmenü »8« angewählt haben, die richtige Diskette eingelegt ist und dies mit RETURN bestätigt wurde, werden die Daten auf Diskette gespeichert. Ist das Abspeichern abgeschlossen, meldet sich das Programm automatisch mit dem Hauptmenü zurück.

9 = Neue Liga/Programmende

Diesen Programmtitel dürfen oder müssen Sie dann anwählen, wenn Sie entweder die Arbeit mit der zur Zeit im Computer befindlichen Liga beenden und mit einer nächsten Liga weiterarbeiten wollen, oder wenn Sie die Arbeit mit Ligatab ganz beenden wollen. Sie sollten in diesem Programmabschnitt wieder ganz besonders vorsichtig sein, um nicht die eingegebenen Daten durch unüberlegte Eingaben zu verlieren. Dies ist ganz besonders ärgerlich, wenn Sie sich hier bei einer Ersteingabe verschreiben.

Nachdem Sie im Hauptmenü »9« angewählt haben, erfolgt aus Sicherheit eine doppelte Abfrage, ob Sie die Daten bereits abgespeichert haben. Sobald Sie eine Abfrage mit »N« für Nein beantworten, sind Sie wieder im Hauptmenü. Bejahen Sie jedoch die Abfragen zweimal mit »J« für Ja, sind die Daten im C 64 unwiderruflich verloren.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, mit Eingabe von »E« die Arbeit ganz zu beenden, oder mit der Eingabe von »N« eine neue Liga zu bearbeiten. Bei der Eingabe von »E« werden nicht nur die Daten, sondern auch das Programm gelöscht.

Der Computer wird in den Einschaltzustand versetzt. Nach Eingabe von »N« werden alle Daten der zur Zeit im Computer befindlichen Liga gelöscht und es wird anschließend wieder das Titelbild auf dem Bildschirm erscheinen.

Besonderheiten

Mit den bisher beschriebenen Möglichkeiten läßt sich eine Sportliga nur so lange sinnvoll verwalten, wie sie keinerlei Änderungen unterliegt. Wenn damit die Möglichkeiten des Programms erschöpft sind, so ist es vollkommen praxisfremd.

Welcher Staffelleiter kennt nicht den Aufwand zur Verfolgung der Termine von Nachholspielen, oder den Ärger, eine mühsam errechnete Tabelle am zehnten Spieltag vor Saisonende korrigieren zu müssen, weil ein Verein seine Mannschaft zurückgezogen hat, oder den Ärger, einen Spielplan am neunten Spieltag umzuplanen, einschließlich der anfallenden Nachholspiele, weil eine Mannschaft nachgemeldet wurde, oder die entstehen kann, wenn ein Spiel gewertet werden muß, und die Tabelle war schon errechnet, oder ...

Jeder, der mit der Verwaltung von Sportligen zu tun hat, weiß, daß all diese Dinge um so häufiger vorkommen, je niedri-

ger die Liga ist, die er zu verwalten hat. Ganz zu schweigen vom Spielbetrieb im Jugendbereich.

Ein Programm, das den Anspruch »praxisnah« für sich stellt, muß mit all diesen Unzulänglichkeiten in einer anwenderfreundlichen Weise fertig werden. Wie Sie nun in solchen Fällen im Detail mit dem Programm arbeiten können, wird in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

Wertung von Spielen

Die Wertung von Spielen ist im Programmablauf einer einfachen Ergebniskorrektur gleichzusetzen. Beispiel: Am 12. Spieltag spielt Mannschaft X gegen Y 1:1 unentschieden und Sie erhalten den Spielbericht dienstags. Da keine besonderen Vormerke eingetragen sind, übernehmen Sie das Ergebnis in den Computer. Nun erhebt Y am Samstag berechtigten Einspruch, und die Spruchkammer wertet das Spiel auf ihrer Sitzung zwei Wochen später mit 2:0 für Mannschaft Y.

Was tun?

1. — Sie wählen im Hauptmenü »2 = Spieltage -e-s-k-«
2. — Sie wählen im Untermenü »s = Ergebnis -e-s-k-«.
3. — Sie wählen für den Start den 12. Spieltag.
4. — Sie wählen »K« für korrigieren.
5. — Bei nicht zu korrigierenden Ergebnissen: RETURN
6. — Sie überschreiben die entsprechenden Zahlen.

Eingabe von Nachholspielen

Beispiel:

Im oben beschriebenen Fall hat die Spruchkammer entschieden, das Spiel ist neu anzusetzen, oder das Spiel ist aufgrund der Witterungsverhältnisse ausgefallen und neu anzusetzen.

Was tun:

1. — 5. wie oben (Wertung)
6. — Sie tragen anstelle der geschossenen Tore der Heimmannschaft ein »N« ein.
7. — War bereits ein Ergebnis eingetragen, sind neben dem »N« 2 Punkte und bei den Gegentoren 3 Punkte einzuschreiben.

Bildschirmausgabe der Nachholspiele und eintragen des Datums

Was tun:

1. — Sie wählen im Hauptmenü »2 = Spieltage -e-s-k-«.
2. — Sie wählen im Untermenü »N = Nachholspiele«.
3. — Sie sehen auf dem Bildschirm die Nachholspiele des 1. Spieltages oder die Meldung »Keine Nachholspiele!«
4. — Sie können nun mit den Cursor-Tasten blättern.
5. — Möchten Sie das Datum eintragen, wählen Sie hierzu »K« und tragen anschließend das entsprechende Datum in der Form TT.MM.JJJJ ein.

Druckerausgabe Nachholspiele

Hiermit haben Sie die Möglichkeit, alle noch ausstehenden Nachholspiele als Liste über den Drucker auszugeben.

Was tun:

1. — Sie wählen im Hauptmenü »5 = Spieltage -d-«.
2. — Sie wählen im Untermenü »N = Nachholspiele«.
3. — Sie beantworten die Frage von/bis zu welchem Spieltag.
4. — Sie wählen im Informationsbild »D = Drucken«.

Hinweis:

Ein Nachholspiel wird als Nachholspiel automatisch gelöscht, wenn für das entsprechende Spiel ein Ergebnis eingetragen wird.

Mannschaften zurückziehen

Beispiel:

Sie verwalten eine Liga mit X Mannschaften und am 12. Spieltag zieht ein Verein seine Mannschaft zurück.

Was tun:

1. — Sie wählen im Hauptmenü »1 = Mannschaften -e-s-k-«.
2. — Sie verneinen die Frage »EINGABE OK« mit »N« für Nein.
3. — Sie geben »A« für »ANZAHL FALSCH« ein.
4. — Sie geben »-« für »EINE MANNSCHAFT WENIGER« ein.
5. — Sie geben die MKZ der entsprechenden Mannschaft ein.

Das Programm korrigiert die Daten automatisch. Hatten Sie die falsche MKZ eingegeben, so gehen Sie über das Hauptmenü zu Punkt »9« und beenden die Arbeit so, als ob mit einer neuen Liga weitergearbeitet werden soll. Nun laden Sie die Liga erneut und können entsprechend korrigieren.

Alle Spiele, an denen die gelöschte Mannschaft beteiligt war, werden in den Spieltagen (nur Bildschirmausgabe) mit der MKZ »0« belegt.

Beispiel:

Eine Mannschaft wird zurückgezogen und gleichzeitig eine andere nachgemeldet.

Was tun:

1. — 2. — wie im letzten Beispiel.
3. — Sie geben »N« für »NAME FALSCH« ein.
4. — Bei nicht zu ändernden Namen tippen Sie RETURN.
5. — Den Namen der zu löschenden Mannschaft überschreiben Sie mit dem Namen der neuen Mannschaft.
6. — In den Spieltagen müssen Sie nun die Ergebnisse der alten Mannschaft mit drei Punkten belegen, und die Spiele, die laut Spielplan bereits stattgefunden haben müßten, wie Nachholspiele behandeln (das heißt mit »N« belegen).

Mannschaften nachmelden

Hier müssen Sie drei verschiedene Voraussetzungen unterscheiden.

A) Sie haben eine Liga mit ungerader Anzahl von Mannschaften, und alle Plätze sind bereits besetzt.

B) Sie haben eine Liga mit gerader Anzahl von Mannschaften, und alle Plätze sind bereits besetzt.

C) Sie haben eine Liga, in der noch Plätze frei sind.

Beispiel:

Ihre Liga hat 15 Mannschaften und Sie möchten sie um eine auf 16 erweitern.

Was tun:

1. — Sie wählen im Hauptmenü »1 = Mannschaften -e-s-k-«.
2. — Sie verneinen die Frage »EINGABE OK« mit »N« für Nein.
3. — Sie geben »A« für »ANZAHL FALSCH« ein.
4. — Sie geben »+« für »EINE MANNSCHAFT MEHR« ein.
5. — Sie geben den Mannschaftsnamen ein.
6. — Sie bestätigen »EINGABE OK« mit »J« für Ja.
7. — Sie wählen im Hauptmenü »2 = SPIELTAGE -e-s-k-«.
8. — Sie wählen »E« im Untermenü.
9. — Sie starten mit dem 1. Spieltag.
10. — Sie setzen die Spiele der neuen Mannschaft gegen die, die bisher spielfrei war.
11. — Sie behandeln die Spiele, die eigentlich bereits stattgefunden haben sollten, wie Nachholspiele.

Beispiel:

Ihre Liga hat 14 Mannschaften und soll um eine auf 15 erweitert werden.

Was tun:

1. — 5. — wie im ersten Beispiel.
6. — Sie sehen nun die Meldung »SPIELTAGE UND ERGEBNISSE NEU SETZEN«.

Normalerweise müßten Sie nun den kompletten Spielplan neu setzen. Diese sehr umfangreiche und eigentlich sinnlose Arbeit könnten Sie sich jedoch bei vernünftiger Vorplanung beim Anlegen der Ligen ersparen. Siehe hierzu auch Abschnitt »Tips zur Vorbereitung«. Sie sollten daher nie eine Liga, die eine gerade Anzahl von Mannschaften und keine Plätze mehr frei hat, vergrößern. Das Programm läßt dies zwar zu, jedoch nur in Verbindung mit einem nicht vertretbaren Aufwand.

Beispiel:

Ihre Liga hat 14 Plätze, diese sind aber nur mit 12 Mannschaften belegt, so daß immer 2 Mannschaften spielfrei sind. Sie möchten nun die 13. Mannschaft einordnen.

Was tun:

1. — und 2. — wie im ersten Beispiel.

3. — Sie geben »N« für »NAME FALSCH« ein.
4. — Sie drücken so oft RETURN bis der CURSOR auf den ersten freien Mannschaftsnamen ist.
5. — Sie überschreiben die Punkte mit dem neuen Namen.
6. — Sie drücken so lange »RETURN« bis der Balken mit der Frage »EINGABE OK« erscheint.
7. — Sie bestätigen mit »J« für Ja.
8. — Schritte 7. — 9. — wie im ersten Beispiel.
9. — Sie ersetzen in den Spieltagen die Spiele die bisher mit der MKZ »0« belegt waren mit den richtigen MKZs.
10. — Wie 11. — im ersten Beispiel

Tips zur Vorbereitung

Wenn Sie das in diesem Abschnitt beschriebene genauestens durchlesen, und bei der Verwaltung ihrer Sportliga anwenden, können Sie sich eventuell sehr viel Arbeit ersparen.

Anlegen der Ligen vor der Saison

Wir sehen uns nun den Sportteil einer Montagszeitung genauer an. Sie sehen hier fast alle Klassen im Fußballsport. In der mir vorliegenden, einer Aachener Lokalzeitung, stelle ich folgendes fest:

1.—1. Bundesliga	18 Mannschaften
2.—2. Bundesliga	20 Mannschaften
3.— Oberliga	18 Mannschaften
4.— Verbandsliga	15 Mannschaften
5.— Landesliga	17 Mannschaften
6.— Bezirksliga	17 Mannschaften
7.— Kreisliga A,Gr.1	16 Mannschaften
8.— Kreisliga A,Gr.2	15 Mannschaften
9.— Kreisliga B,Gr.1	16 Mannschaften
10.— Kreisliga B,Gr.2	16 Mannschaften
11.— Kreisliga B,Gr.3	16 Mannschaften
12.— Kreisliga B,Gr.4	16 Mannschaften
13.— Kreisliga C,Gr.1	15 Mannschaften
14.— Kreisliga C,Gr.2	15 Mannschaften
15.— Kreisliga C,Gr.3	15 Mannschaften
16.— Kreisliga C,Gr.4	15 Mannschaften
17.— Kreisliga C,Gr.5	15 Mannschaften
18.— Kreisliga C,Gr.6	15 Mannschaften
19.— Kreisliga C,Gr.7	15 Mannschaften
20.— Kreisliga C,Gr.8	16 Mannschaften
21.— A—Junioren Verbandsklasse	12 Mannschaften
22.— B—Junioren Verbandsklasse	12 Mannschaften
23.— A—Junioren Sondergruppe	12 Mannschaften
24.— B—Junioren Sondergruppe	12 Mannschaften
25.— C—Junioren Sondergruppe	12 Mannschaften
26.— D—Junioren Sondergruppe	12 Mannschaften
27.— E—Junioren Sondergruppe	12 Mannschaften
28.— F—Jugend Normalstaffel 1	8 Mannschaften
29.— F—Jugend Normalstaffel 2	10 Mannschaften
30.— F—Jugend Normalstaffel 3	10 Mannschaften

Jeder, der sich normalerweise nicht im Verband um die Organisation des Spielbetriebes kümmert, wird nun erstmal staunen, wieviel Ligen die ehrenamtlichen Staffelleiter, insbesondere im Jugendbereich, zu verwalten haben. Von den insgesamt 66 Ligen werden 58 im Kreisverband, davon 44 im Jugendbereich, organisiert. Somit liegt es nahe, sich ein Instrument zu beschaffen, das die Routinearbeiten erledigen kann.

Im nachfolgenden soll nun am Beispiel des Kreises Aachen aufgezeigt werden, welche Grundüberlegungen man anstellen sollte, um die Ligen des Kreises mit »Ligatab« bei möglichst kleinem Aufwand zu verwalten.

Es geht nun darum festzustellen, welche Liga Sie mit welcher Anzahl von Mannschaften anzulegen haben. Das Ergebnis

muß natürlich so sein, daß genügend Flexibilität vorhanden ist, um alle Veränderungen, bezogen auf die Mannschaftszahl, mit geringst möglichem Arbeitsaufwand erfassen zu können. Hierzu betrachten Sie nur die Ligen, die im Kreisverband verwaltet werden müssen (Nr. 7 bis 20, Nr. 23 bis 66).

Es sind hier zwei Arten zu unterscheiden. Einmal die Ligen, in denen die Anzahl der Mannschaften durch Aufbeziehungsweise Abstieg geregelt wird, zum anderen die Ligen, in denen die Anzahl der Mannschaften nur von der Anzahl der Meldungen der Vereine abhängig ist.

Zur ersten Gruppe gehören die Gruppen der Kreisliga A und B sowie die Junioren Sondergruppen und Leistungsstaffeln. In diese Ligen wird es in der laufenden Saison nie vorkommen, daß sie durch eine Mannschaft vergrößert werden müssen.

In der zweiten Gruppe, den Kreisligen C und den Junioren beziehungsweise Jugendnormalstaffeln, kann es schon öfter vorkommen, daß Mannschaften nachgemeldet werden.

In der ersten Gruppe brauchen Sie nicht lange zu überlegen. Hier kommen Sie mit 16er und 12er Gruppen aus. In der zweiten Gruppe sollten Sie für die Kreisliga C 16er Gruppen anlegen und für die Jugendmannschaften 12er Gruppen. Damit haben Sie zwei Probleme erschlagen. Zum einen haben Sie genügend Reserve für die Nachmeldung, zum andern benötigen Sie nur den 16er und den 12er DFB-Spielplanschlüssel.

Um nun nicht stundenlang in 14 Gruppen mit 16er-Schlüssel und in 44 Gruppen mit 12er-Schlüssel Mannschaftskennzahl und Spieltagsdatum eintragen zu müssen, sollten Sie wie folgt vorgehen:

1.— Sie legen eine Liga mit 16 Mannschaften, einschließlich komplettem Spielplan und Spieltagsdatum an.

2.— Wie vor, jedoch mit 14 Mannschaften.

3.— Sie kopieren die Ligen mit dem auf Ihrer »TEST/DEMO-DISKETTE« befindlichem Programm »DOS 5.1« und benennen sie um.

Die Schreibweise des Befehls im »DOS 5.1« ist: >C:Neuer Name = Alter Name

Auftellen der Ligen auf Disketten

Um die Ligen bei Ihrer wöchentlichen Arbeit schnell wiederzufinden, ist es ratsam, nicht mit Disketten zu sparen und die Aufteilung nach rein logischen Gesichtspunkten vorzunehmen. So hat eine F-Jugendliga nichts auf der gleichen Diskette zu suchen wie eine Kreisliga A. Es passen maximal zehn 16er Ligen oder maximal zwanzig 12er Ligen auf eine Diskette. Hier auf aufbauend könnte eine Aufteilung wie folgt aussehen:

1. Diskette Kreisliga A und B	(8 Ligen)
2. Diskette Kreisliga C	(8 Ligen)
3. Diskette Ju.-Sonder und Leistungsgruppe	(6 Ligen)
4. Diskette A- und B-Junioren Normalstaffel	(11 Ligen)
5. Diskette C- und D-Jugend Normalstaffel	(16 Ligen)
6. Diskette E- und F-Jugend Normalstaffel	(11 Ligen)

Datensicherung

Die Datensicherung muß sehr ernst genommen werden. Um einen unnötigen Verlust größerer Datenmengen zu vermeiden, sollten Sie mindestens einmal im Monat alle Datendisketten mit einem Diskettenkopierprogramm vollständig kopieren. Dies sollten Sie auch tun, nachdem Sie alle Ligen, die Sie verwalten möchten, zum ersten Mal angelegt haben.

Es wäre natürlich sinnlos, sich die Arbeit des Kopierens zu machen, um die Kopien am gleichen Ort wie die Originale aufzubewahren. Die Kopien sollten mindestens in einem anderen Raum aufbewahrt werden. Es wäre natürlich noch besser, wenn Sie die Kopien in einem anderen Gebäude aufbewahren könnten. Wenn Sie diese Tips befolgen, ersparen Sie sich viel Arbeit.

Das Programm wurde in erster Linie für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kreisverbände geschrieben, die jede Woche mühsam per Hand die Ergebnisse in Listen eintragen und nach

Listing »Ligatab« (Fortsetzung)

```

92 PRINT (3SPACE) "ZA#":N "ZB#":NACHHOLSPIELE (3SPACE)
   -E-S-K-:PRINT <116>
93 PRINT (3SPACE) "ZA#":M "ZB#":MENUE <117>
94 GOSUB 709 <119>
95 IF W$="M" THEN RETURN <121>
96 IF W$="E" THEN 101 <121>
97 IF W$="S" THEN PRINT:PRINT (3SPACE)
   START BEI SPIELTAG (1-"B;")":INPUT B$ <203>
98 IF W$="S" THEN 120 <235>
99 IF W$="N" THEN 685 <247>
100 GOTO 88 <093>
101 GOSUB 571 <143>
102 GOSUB 477 <149>
103 FOR I=1 TO INT(B/2) <143>
104 GOSUB 712
105 PRINT ZA#I;ZE#;"JAG HER SPIELE GEGEN WEN (1-"A;
   :PRINT ZE#) (3SPACE) "ZB#":PRINT <079>
106 FOR J=1 TO C <255>
107 PRINT ZF#;D(I,J) <087>
108 PRINT ZH#ZF#ZF#ZF#ZF# - ":PRINT E(I,J)
   :PRINT ZH# <210>
109 INPUT D$ <090>
110 D(I,J)=VAL(LEFT$(D$,2)):D$="" <001>
111 PRINT ZH#ZF#ZF#ZF# - ":INPUT E$
   :E(I,J)=VAL(LEFT$(E$,2)):E$="" <130>
112 NEXT J <060>
113 PRINT ZA#Z0#ZB# <055>
114 GOSUB 709 <159>
115 IF W$="M" THEN RETURN <241>
116 IF W$="J" THEN 104 <168>
117 NEXT I <064>
118 GOSUB 519 <162>
119 GOTO 88 <112>
120 GOSUB 571:IF B$<1 OR B$>B THEN 88 <047>
121 FOR I=B$ TO B <112>
122 GOSUB 712 <161>
123 PRINT ZC#;FOR X=1 TO 6:PRINT ZB#;NEXT X <081>
124 PRINT ZA#I;ZE#;"JAG (7SPACE) & & & & & & & & (7SPACE)
   "ZB#":PRINT <016>
125 FOR J=1 TO C <010>
126 GOSUB 732:PRINT D(I,J) <206>
127 PRINT ZH#ZF#ZF#ZF#ZF# - ":PRINT E(I,J):PRINT ZH#ZH#
   <033>
128 IF N$(I,J)="N" THEN PRINT:PRINT ZH#;FOR X=1 TO 18
   :PRINT ZF#;NEXT X <206>
129 IF N$(I,J)="N" THEN PRINT "NACHHOLSPIEL":GOTO 137 <046>
130 IF G$(I,D(I,J))<>" THEN PRINT:PRINT ZH#;FOR X=1 TO 18
   :PRINT ZF#;NEXT X <055>
131 IF G$(I,D(I,J))<>" THEN PRINT B$(I,D(I,J)); <059>
132 IF G$(I,D(I,J))<>" THEN PRINT:PRINT ZH#;FOR X=1 TO 23
   :PRINT ZF#;NEXT X:PRINT "*" <177>
133 IF H$(I,D(I,J))<>" THEN PRINT (2SPACE) "H$(I,D(I,J))
   <131>
134 IF G$(I,D(I,J))="AND H$(I,D(I,J))=" THEN PRINT
   :PRINT ZH# <203>
135 IF G$(I,D(I,J))="AND H$(I,D(I,J))=" THEN PRINT;
   :FOR X=1 TO 23:PRINT ZF#;NEXT X <024>
136 IF G$(I,D(I,J))="AND H$(I,D(I,J))=" THEN PRINT "*"
   <103>
137 GOSUB 735 <181>
138 NEXT J <086>
139 IF A<19 THEN PRINT <180>
140 PRINT ZA#ZK#ZB#;GOSUB 709 <212>
141 IF W$=ZH$ THEN I=1:IF I=B THEN I=0 <202>
142 IF W$=ZB$ THEN I=I-2:IF I<0 THEN I=B-1 <132>
143 IF W$="K" THEN GOSUB 552 <166>
144 IF W$="M" THEN RETURN <014>
145 NEXT I <092>
146 GOTO 88 <139>
147 GOSUB 571 <189>
148 PRINT ZD#ZA#Z4#ZB#;PRINT <243>
149 PRINT (6SPACE) BIS ZU WELCHEM SPIELTAG ?" <156>
150 IF B=0 THEN RETURN <122>
151 PRINT:PRINT (6SPACE) 1 - ":B;:INPUT K <103>
152 IF K<1 OR K>B THEN 148 <132>
153 GOSUB 738:PRINT:PRINT (6SPACE)
   "ICH BERECHNE DIE TABELLE !" <174>
154 PRINT:PRINT (13SPACE) BITTE WARTEN " <019>
155 FOR I=1 TO 20 <078>
156 FOR J=1 TO 9 <039>
157 L(I,J)=0 <219>
158 NEXT J <106>
159 NEXT I <106>
160 FOR I=1 TO A <050>
161 FOR J=1 TO K <062>
162 IF G$(J,I)="" OR H$(J,I)="" THEN 169 <007>
163 L(I,4)=L(I,4)+1 <188>
164 L(I,1)=L(I,1)+VAL(G$(J,I)) <023>
165 L(I,2)=L(I,2)+VAL(H$(J,I)) <027>
166 IF VAL(G$(J,I))>VAL(H$(J,I)) THEN L(I,5)=L(I,5)+1 <199>
167 IF VAL(G$(J,I))=VAL(H$(J,I)) THEN L(I,6)=L(I,6)+1 <203>
168 IF VAL(G$(J,I))<VAL(H$(J,I)) THEN L(I,7)=L(I,7)+1 <207>
169 NEXT J <117>
170 NEXT I <117>
171 FOR I=1 TO A <061>
172 L(I,3)=L(I,1)-L(I,2) <213>
173 L(I,8)=L(I,5)*2+L(I,6) <017>
174 L(I,9)=L(I,7)*2+L(I,6) <021>
175 NEXT I <122>
176 GOSUB 622:GOSUB 739 <065>
177 IF R1=1 THEN R1=0:RETURN <118>
178 GOSUB 738:PRINT ZD#ZA#Z4#ZB#;PRINT <122>
179 PRINT (4SPACE) TABELLE EINSCHL. ":K;ZE#". SPIELTAG"
   :PRINT:PRINT <178>
180 IF A>17 THEN PRINT ZH#ZH# <101>
181 PRINT "BL. NAME (10SPACE) = JORD. = +BL. -BL." <214>
182 PRINT "*****":TY=0 <092>
183 FOR I=1 TO A <073>
184 IF M$(Z(I))="....." THEN 190 <226>
185 TY=TY+1:PRINT TY; <091>
186 PRINT:PRINT ZH#ZF#ZF#ZF#;LEFT$(M$(Z(I)),15) <212>
187 PRINT ZH#;FOR X=1 TO 21:PRINT ZF#;NEXT X
   :PRINT L(Z(I),3) <251>
188 PRINT ZH#;FOR X=1 TO 28:PRINT ZF#;NEXT X
   :PRINT L(Z(I),8) <008>
189 PRINT ZH#;FOR X=1 TO 34:PRINT ZF#;NEXT X
   :PRINT L(Z(I),9) <007>
190 NEXT I <137>
191 GOSUB 739:IF R1=1 THEN R1=0:RETURN <238>
192 GOSUB 709 <237>
193 RETURN <079>
194 PRINT ZD#ZA#Z5#ZB#;PRINT:PRINT <245>
195 PRINT (3SPACE) DRUCKERAUSGABE BANNSCHAFTSLISTE":PRINT
   <050>
196 PRINT (8SPACE) STAND : (6SPACE) "DA#":PRINT <140>
197 PRINT (9SPACE) DRUCKER EINGESCHALTET ?":PRINT <004>
198 PRINT (9SPACE) WENN FERTIG DANN ":ZA#ZV#ZB# <203>
199 PRINT:PRINT:PRINT (15SPACE) B = MENUE" <078>
200 GOSUB 709 <245>
201 IF W$="M" THEN RETURN <071>
202 IF W$<>CHR$(13) THEN 194 <245>
203 CLOSE 2:OPEN 2,4,7 <107>
204 PRINT#2 <150>
205 PRINT#2,CHR$(14);"***** BANNSCHAFTSLISTE *****
   ****":CHR$(15) <033>
206 PRINT#2 <152>
207 PRINT#2,CHR$(14);LN# (3SPACE) STAND : ":DA#;CHR$(15)
   <000> <250>
208 PRINT#2:GOSUB 711
209 PRINT#2,CHR$(14);"*****"
   ****":CHR$(15) <188>
210 PRINT#2 <156>
211 FOR I=1 TO A STEP 4 <066>
212 PRINT#2,M$(I); (6SPACE)"; <143>
213 PRINT#2,M$(I+1); (6SPACE)"; <107>
214 PRINT#2,M$(I+2); (6SPACE)"; <109>
215 PRINT#2,M$(I+3) <181>
216 NEXT I <163>
217 PRINT#2:PRINT#2:PRINT#2:CLOSE 2 <183>
218 RETURN <104>
219 PRINT ZD#ZA#Z6#ZB#;PRINT:PRINT:PRINT:PRINT <181>
220 PRINT "ZA#":B "ZB#":KOMPLETTER SPIELPLAN":PRINT
   <064>
221 PRINT "ZA#":B "ZB#":EIN BESTIMMTER SPIELTAG":PRINT
   <196>
222 PRINT "ZA#":B "ZB#":VON / BIS ZU EINEM SPIELTAG
   ":PRINT <012>
223 PRINT "ZA#":B "ZB#":ERGEBNISSE EINER BANNSCHAFT"
   :PRINT <212>
224 PRINT "ZA#":B "ZB#":NACHHOLSPIELE":PRINT <225>
225 PRINT "ZA#":B "ZB#":MENUE":PRINT:PRINT:PRINT <066>
226 GOSUB 709 <015>
227 IF W$="M" THEN RETURN <097>
228 IF W$="A" THEN B1=1:B2=0 <192>
229 IF W$="A" THEN B3=1:GOTO 240 <122>
230 IF W$="B" THEN PRINT "WELCHER SPIELTAG 1 - ":ZE#;B;
   :INPUT B1:B2=B1 <036>
231 IF W$="B" THEN B3=2:GOTO 240 <126>
232 IF W$="C" OR W$="N" THEN PRINT "VON WELCHEM SPIELTAG
   1 - ":ZE#;B;:INPUT B1:PRINT <004>
233 IF W$="C" OR W$="N" THEN PRINT "BIS WELCHEM SPIELTAG;
   B1;- ":ZE#;B;:INPUT B2 <026>
234 B4=0:IF W$="N" THEN B4=1 <198>
235 IF W$="C" OR W$="N" THEN B3=B3:GOTO 240 <243>
236 IF W$="D" THEN GOSUB 435 <252>
237 GOTO 219 <018>
238 IF B1<1 OR B1>B THEN 219 <041>
239 IF B2<1 OR B2>B THEN 219 <110>
240 PRINT ZD#ZA#Z6#ZB#;PRINT:PRINT:PRINT <247>
241 PRINT (11SPACE) DRUCKERAUSGABE":PRINT:PRINT <252>
242 IF W$="A" THEN PRINT (8SPACE) KOMPLETTER SPIELPLAN"
   <098>
243 IF W$="B" THEN PRINT (11SPACE) "B1;ZE#". SPIELTAG"
   <231>
244 IF W$="N" THEN PRINT (11SPACE) NACHHOLSPIELE":PRINT
   :PRINT <167>
245 IF W$="C" OR W$="N" THEN PRINT (3SPACE) VON":B1;BIS
   EINSCHL. ":B2;ZE#". SPIELTAG" <011>
246 PRINT:PRINT:PRINT (8SPACE) STAND : (3SPACE) "DA#":PRINT
   :PRINT <055>
247 PRINT (6SPACE) "ZA#":B "ZB#":MENUE "ZA#":B "ZB#":
   = DRUCKEN" <115>
248 GOSUB 709 <037>

```



```

249 IF W$="M" THEN RETURN <119>
250 IF W$<>"D" THEN 219 <047>
251 GOSUB 571 <037>
252 GOSUB 738:CLOSE 2:OPEN 2,4,7 <005>
253 PRINT#2,CHR$(14);"***** S P I E L P L A N ***** <221>
****"CHR$(15) <200>
254 PRINT#2 <05B>
255 PRINT#2,CHR$(14);LN$;"{6SPACE}";"STAND :";DA$;CHR$(15) <036>
<204>
256 IF B3=1 THEN 261 <027>
257 PRINT#2 <057>
258 IF B3=3 THEN PRINT#2,CHR$(14);"{3SPACE}VOM";B1;". <112>
BIS EINSCHL."; <040>
259 IF B3=3 THEN PRINT#2,B2;". SPIELTAG";CHR$(15) <242>
260 IF B3=2 THEN PRINT#2,CHR$(14);"{13SPACE}";B2; <107>
". SPIELTAG";CHR$(15) <235>
261 PRINT#2:GOSUB 711 <067>
262 PRINT#2,CHR$(14);"***** <090>
*****";CHR$(15) <127>
263 PRINT#2:IF B4=1 THEN GOTO 425 <071>
264 FOR I=B1 TO B2 STEP 2 <018>
265 PRINT#2,"*";I;". SPIELTAG ";DS$(I); <054>
266 IF I+1>B2 THEN PRINT#2 <012>
267 IF I+1<=B2 THEN PRINT#2,CHR$(16)CHR$(52)CHR$(48);" "; <098>
I+1; <177>
268 IF I+1<=B2 THEN PRINT#2,". SPIELTAG ";DS$(I+1) <038>
269 PRINT#2 <061>
270 J=1:X=1 <066>
271 FOR YY=J TO C <254>
272 IF D(I,YY)=0 THEN J=J+1 <093>
273 IF D(I,YY)>0 THEN 275 <076>
274 NEXT YY <110>
275 PRINT#2,M$(D(I,J));"-";M$(E(I,J));" ";B$(I,D(I,J));" <153>
";H$(I,D(I,J)); <090>
276 J=J+1 <061>
277 IF B2=B1 THEN PRINT#2:GOTO 284 <066>
278 FOR XX=X TO C <254>
279 IF D(I+1,XX)=0 THEN X=X+1 <093>
280 IF D(I+1,XX)>0 THEN 282 <076>
281 NEXT XX <110>
282 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(52)CHR$(48);M$(D(I+1,X));"-"; <153>
M$(E(I+1,X));" "; <090>
283 PRINT#2,B$(I+1,D(I+1,X));";";H$(I+1,D(I+1,X)) <061>
284 X=X+1 <066>
285 IF X>C THEN 287 <254>
286 GOTO 271 <093>
287 PRINT#2 <076>
288 NEXT I <110>
289 PRINT#2:PRINT#2:PRINT#2:CLOSE 2:GOSUB 739 <106>
290 GOTO 219 <072>
291 PRINT ZD$ZA$Z7$ZB$:PRINT <134>
292 R1=1:GOSUB 149 <240>
293 PRINT ZD$ZA$Z7$ZB$:PRINT <136>
294 R1=1:GOSUB 179 <245>
295 PRINT#1:PRINT "{3SPACE}"ZA$" & "ZB$" = "{2SPACE}"RUCKEN <119>
("{2SPACE}"ZA$" & "ZB$" = "GENUE" <086>
296 GOSUB 709 <168>
297 IF W$="M" THEN RETURN <101>
298 IF W$<>"D" THEN 296 <053>
299 GOSUB 738:CLOSE 2:OPEN 2,4,7 <247>
300 PRINT#2
301 PRINT#2,CHR$(14);"***** I A B E L L E ***** <137>
****" <249>
302 PRINT#2 <123>
303 PRINT#2,LN$;"{5SPACE}STAND :";DA$ <251>
304 PRINT#2
305 PRINT#2,"{8SPACE}EINSCHL.";K;". SPIELTAG";CHR$(15) <093>
<101>
306 PRINT#2:GOSUB 711 <093>
307 PRINT#2,CHR$(14);"***** <031>
*****";CHR$(15) <255>
308 PRINT#2 <090>
309 PRINT#2
310 PRINT#2,"{7SPACE}L. {3SPACE}VEREIN{10SPACE}SP. {3SPACE} <001>
&{3SPACE}&{3SPACE}&{4SPACE}&{1SPACE}&{2SPACE}"; <003>
311 PRINT#2,"-I{3SPACE}I{4SPACE}&{3SPACE}-&{2SPACE}" <214>
<065>
312 PRINT#2,"{6SPACE}***** <205>
*****"; <104>
313 PRINT#2,"*****I";TY=0 <252>
314 FOR I=1 TO A <225>
315 IF M$(Z(I))="....." THEN 327 <027>
316 TY=TY+1:PRINT#2,CHR$(16)CHR$(48)CHR$(55);TY; <026>
317 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(49)CHR$(50);M$(Z(I)); <032>
318 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(50)CHR$(56);L(Z(I),4); <029>
319 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(51)CHR$(52);L(Z(I),5); <027>
320 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(51)CHR$(56);L(Z(I),6); <241>
321 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(52)CHR$(50);L(Z(I),7); <019>
322 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(52)CHR$(55);L(Z(I),1); <019>
323 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(53)CHR$(50);L(Z(I),2); <034>
324 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(53)CHR$(55);L(Z(I),3); <037>
325 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(54)CHR$(55);L(Z(I),8); <214>
326 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(54)CHR$(56);L(Z(I),9) <019>
327 NEXT I <019>
328 PRINT#2
329 PRINT#2:PRINT#2:PRINT#2:CLOSE 2:GOSUB 739 <146>
330 PRINT ZH$ZH$ZH$:GOTO 295 <153>
331 PRINT ZD$ZAZB$ZB$:PRINT:PRINT:PRINT <005>
332 PRINT "{6SPACE}RICHTIGE DISKETTE EINLEGEN":PRINT <240>

```

[illegible]

Listing »Ligatab« (Fortsetzung)

Listing »Ligatab« (Fortsetzung)

```

423 IF WX<>"E" THEN CLR:GOTO 3 <044>
424 SYS 64738 <083>
425 PRINT#2,CHR$(14); " MACHHOLSPIELE ";
CHR$(15):PRINT#2 <152>
426 FOR I=B1 TO B2 <178>
427 FOR J=1 TO C <065>
428 IF N$(I,J)<>"N" THEN 432 <240>
429 PRINT#2,"DOM":IF I<10 THEN PRINT#2," "; <211>
430 PRINT#2,I;".SPIELTAG ";DS$(I); "M$(D(I,J));" - "; <187>
431 PRINT#2,M$(E(I,J));" NEU AM ";DN$(I,J) <179>
432 NEXT J <125>
433 NEXT I <125>
434 GOTO 289 <223>
435 GOSUB 571 <222>
436 PRINT ZD$;ZA$;ZB$;ZC$:PRINT <022>
437 PRINT"(11SPACE)DRUCKERAUSGABE";PRINT:PRINT <193>
438 PRINT"(3SPACE)SPIELPLAN EINER MANNSCHAFT" <146>
439 PRINT:PRINT"(3SPACE)STAND : (9SPACE)";DA$;PRINT <083>
440 PRINT"(3SPACE)WELCHER MANN. (2SPACE){ 1 - ";ZE$;A;ZE$;
" ) ";INPUT MN:PRINT <089>
441 IF MN<1 OR MN>A THEN PRINT ZH$ZH$ZH$:GOTO 448 <238>
442 PRINT"(10SPACE)";M$(MN):PRINT <003>
443 PRINT ZA$;ZB$ <138>
444 GOSUB 709 <234>
445 IF W$<>"J" THEN 435 <249>
446 PRINT ZH$ZH$ <228>
447 PRINT"(6SPACE)"ZA$ " ZB$ = MENUE "ZA$ " ZB$
= DRUCKEN(8SPACE) <060>
448 GOSUB 709 <238>
449 IF W$="M" THEN RETURN <064>
450 IF W$<>"D" THEN 448 <252>
451 CLOSE 2:OPEN 2,4,7 <100>
452 PRINT#2,CHR$(14); "***** SPIELPLAN ";M$(MN); " *****";
CHR$(15):PRINT#2 <171>
453 PRINT#2,CHR$(14);LN$(3SPACE)STAND : ";DA$;CHR$(15)
<071>
454 PRINT#2:GOSUB 711 <241>
455 PRINT#2,CHR$(14); "*****";CHR$(15) <179>
456 PRINT#2 <147>
457 FOR I=1 TO B <093>
458 FOR J=1 TO C <096>
459 IF M$(MN)<>M$(D(I,J)) AND M$(MN)<>M$(E(I,J)) THEN 462
<248>
460 PRINT#2,I;". ";CHR$(16)CHR$(48)CHR$(55);DS$(I);"
(4SPACE)..... JHR(3SPACE)"; <024>
461 PRINT#2,M$(D(I,J));" & "M$(E(I,J));" (2SPACE)";G$(I,
D(I,J));" "H$(I,D(I,J)) <233>
462 NEXT J <155>
463 NEXT I <155>
464 PRINT#2:PRINT#2:PRINT#2:CLOSE 2 <175>
465 PRINT:PRINT:PRINT" BECHTEN SIE EINEN WEITEREN AUSDR
CK" <061>
466 PRINT:PRINT" VON MANNSCHAFT(7SPACE)";M$(MN)
<147>
467 GOSUB 709 <001>
468 IF W$="J" THEN 451 <092>
469 IF W$<>"N" THEN 467 <026>
470 PRINT ZH$ZH$ZH$ZH$ <136>
471 PRINT" BECHTEN (2SPACE)SIE (2SPACE)EINEN (2SPACE)
AUSDRUCK EINER (2SPACE)" <173>
472 PRINT:PRINT" ANDEREN (2SPACE)MANNSCHAFT (10SPACE) ( 2/X
) (2SPACE)" <001>
473 GOSUB 709 <007>
474 IF W$="J" THEN 435 <100>
475 IF W$<>"N" THEN 473 <029>
476 RETURN <187>
477 PRINT ZD$;ZA$;ZB$;ZC$:PRINT <060>
478 PRINT:PRINT"(8SPACE)MITTE DATUM IN DER FORM":PRINT
<123>
479 PRINT"(8SPACE)> TT.MM.JJJJ < EINGEBEN":PRINT <013>
480 FOR I=1 TO B STEP 2 <079>
481 PRINT I;ZE$;". ";PRINT ZH$ZF$ZF$ZF$ZF$ZF$ZF$;DS$(I)
<048>
482 PRINT ZH$;FOR X=1 TO 20:PRINT ZF$;NEXT X
:PRINT I+1;ZE$;". " <001>
483 PRINT ZH$;FOR X=1 TO 27:PRINT ZF$;NEXT X
:PRINT DS$(I+1) <106>
484 NEXT I <176>
485 PRINT:PRINT ZA$;ZB$;ZC$ <127>
486 GOSUB 709 <028>
487 IF W$="J" THEN RETURN <099>
488 IF W$<>"N" THEN 486 <046>
489 PRINT ZC$;ZB$;ZD$;ZG$;ZB$;ZG$;ZB$ <226>
490 IF A=17 OR A=18 THEN PRINT ZH$ZH$ZH$ <111>
491 IF A=19 OR A=20 THEN PRINT ZH$ZH$ZH$ZH$ZH$ <247>
492 FOR I=1 TO B STEP 2 <091>
493 PRINT ZF$ZF$ZF$ZF$;INPUT DS$;DS$(I)=LEFT$(DS$,10)
:PRINT ZH$ <194>
494 FOR X=1 TO 25:PRINT ZF$;NEXT X:INPUT DS$
:DS$(I+1)=LEFT$(DS$,10) <147>
495 NEXT I <187>
496 GOTO 485 <027>
497 FOR AM=1 TO A <201>
498 IF LEFT$(M$(AM),5)="....." THEN 500 <096>
499 AN=AN+1 <159>
500 NEXT AM <005>
501 PRINT ZH$(37SPACE) <153>
502 PRINT ZH$ZH$ZH$(37SPACE) <038>
503 IF AN<1<3 THEN PRINT ZH$NICHT ZULAESSIG ! MANNSCHAFT
SANZAHL <3> <287>
504 IF AN<1<3 THEN AN=0:GOSUB 709:RETURN <028>
505 AN=0 <107>
506 PRINT ZH$(3SPACE)WELCHE MANNSCHAFT 1 -";A;
:INPUT " ";M$ <048>
507 PRINT ZH$(2SPACE)"ZA$" ICH KORRIGIERE DIE DATEN VON
"M$;ZE$(3SPACE)"ZB$ <064>
508 GOSUB 571 <039>
509 FOR I=1 TO B <145>
510 FOR J=1 TO C <148>
511 IF D(I,J)<>M$ AND E(I,J)<>M$ THEN 515 <053>
512 G$(I,D(I,J))="";H$(I,D(I,J))="" <051>
513 G$(I,E(I,J))="";H$(I,E(I,J))="" <054>
514 D(I,J)=0:E(I,J)=0 <171>
515 NEXT J <209>
516 NEXT I <209>
517 M$(M$)="....." <021>
518 RETURN <150>
519 FOR I=INT(B/2)+1 TO B <109>
520 FOR J=1 TO C <159>
521 D(I,J)=E(I-B/2,J) <050>
522 E(I,J)=D(I-B/2,J) <051>
523 NEXT J <217>
524 NEXT I <217>
525 RETURN <157>
526 PRINT ZH$(37SPACE) <179>
527 PRINT ZH$ZH$ZH$(37SPACE) <064>
528 IF A+1>20 THEN PRINT ZH$NICHT ZULAESSIG ! MANNSCHAFT
SANZAHL >20 <248>
529 IF A+1>20 THEN GOSUB 709:RETURN <105>
530 A=A+1:GOSUB 571 <135>
531 PRINT ZH$ZH$:PRINT"(2SPACE)NEUE MANNSCHAFT(3SPACE)
....."; <078>
532 PRINT ZE$;ZE$;ZE$;ZE$;ZE$;ZE$;ZE$;ZE$;ZE$;ZE$;ZE$;
ZE$;:INPUT M$(A) <159>
533 IF INT(A/2)=A/2 THEN RETURN <287>
534 FOR I=B-2 TO A+1 STEP-1 <248>
535 DS$(I)=DS$(I-2) <082>
536 NEXT I <229>
537 DS$(A)=".....198." <066>
538 DS$(A-1)=".....198." <031>
539 DS$(B-1)=".....198." <033>
540 DS$(B)=".....198." <070>
541 :PRINT:PRINT <197>
542 FOR I=1 TO 150 <007>
543 PRINT ZA$ SPIELTAGE UND ERGEBNISSE NEU SETZEN "ZB$
<170>
544 IF I=150 THEN 550 <095>
545 PRINT ZH$; <109>
546 PRINT"(37SPACE)"ZH$ <199>
547 PRINT"(37SPACE)"ZH$ <200>
548 PRINT"(37SPACE)"ZH$ <201>
549 NEXT I <242>
550 GOSUB 709 <085>
551 RETURN <183>
552 PRINT ZC$;FOR X=1 TO 7:PRINT ZG$;NEXT X <001>
553 IF A>15 THEN PRINT ZH$ZH$ <218>
554 IF A>16 THEN PRINT ZH$ <022>
555 IF A>17 THEN PRINT ZH$ZH$ <222>
556 IF A>18 THEN PRINT ZH$ZH$ <223>
557 IF A>19 THEN PRINT ZH$ZH$ <226>
558 FOR J=1 TO C <197>
559 GG$="";H$="";N$(I,J)="";G$(I,D(I,J))=""
:H$(I,D(I,J))="" <218>
560 G$(I,E(I,J))="";H$(I,E(I,J))="";FOR X=1 TO 17
:PRINT ZF$;NEXT X <077>
561 INPUT GG$;IF LEFT$(GG$,3)="..." THEN GG$="..." <178>
562 IF LEFT$(GG$,1)="N" THEN N$(I,J)=LEFT$(GG$,1);GG$="..."
<154>
563 IF GG$<>"..." THEN G$(I,D(I,J))=STR$(VAL(LEFT$(GG$,3)))
<215>
564 PRINT ZH$;FOR X=1 TO 25:PRINT ZF$;NEXT X <183>
565 INPUT HH$;IF LEFT$(HH$,3)<>"..." THEN H$(I,D(I,
J))=STR$(VAL(LEFT$(HH$,3)));HH$="" <173>
566 IF N$(I,J)="N" THEN H$(I,D(I,J))=""
:IF N$(I,J)="N" THEN G$(I,D(I,J))="" <089>
567 G$(I,E(I,J))=H$(I,D(I,J)) <247>
568 H$(I,E(I,J))=G$(I,D(I,J)) <248>
569 NEXT J <007>
570 RETURN <202>
571 IF INT(A/2)=A/2 THEN B=(A*2)-2:C=A/2 <247>
572 IF INT(A/2)<>A/2 THEN B=A*2:C=(A-1)/2 <169>
573 RETURN <205>
574 PRINT:PRINT"(11SPACE)";ZA$ FORMATIEREN "ZB$:PRINT
<125>
575 FOR I=1 TO 20 <244>
576 IF M$(I)=" " THEN M$(I)="....." <048>
577 NEXT I <014>
578 FOR I=1 TO 38 <000>
579 IF DS$(I)=" " THEN DS$(I)=".....198." <241>
580 NEXT I <017>
581 FOR I=1 TO 38 <003>
582 FOR J=1 TO 10 <251>
583 IF DN$(I,J)=" " THEN DN$(I,J)=".....198." <215>
584 NEXT J <022>
585 NEXT I <022>
586 RETURN <218>

```



```

587 PRINT:PRINT"(11SPACE)";Z$="FORMATIEREN"Z$=PRINT
      (138)
588 FOR I=1 TO B
589 FOR J=1 TO C
590 D(I,J)=D(I,J)+10
591 E(I,J)=E(I,J)+10
592 IF N$(I,J)="" THEN N$(I,J)="H"
593 NEXT J
594 NEXT I
595 FOR I=1 TO B
596 FOR J=1 TO A
597 IF G$(I,J)="" THEN G$(I,J)="000"
598 IF H$(I,J)="" THEN H$(I,J)="000"
599 G$(I,J)=STR$(VAL(G$(I,J))+100)
600 H$(I,J)=STR$(VAL(H$(I,J))+100)
601 NEXT J
602 NEXT I
603 RETURN
604 PRINT:PRINT"(11SPACE)";Z$="REFORMATIEREN"Z$=PRINT
      (050)
605 GOSUB 571
606 FOR I=1 TO B
607 FOR J=1 TO C
608 D(I,J)=D(I,J)-10
609 E(I,J)=E(I,J)-10
610 IF N$(I,J)="" THEN N$(I,J)=""
611 NEXT J
612 NEXT I
613 FOR I=1 TO B
614 FOR J=1 TO A
615 G$(I,J)=STR$(VAL(G$(I,J))-100)
616 H$(I,J)=STR$(VAL(H$(I,J))-100)
617 IF G$(I,J)="" THEN G$(I,J)=""
618 IF H$(I,J)="" THEN H$(I,J)=""
619 NEXT J
620 NEXT I
621 RETURN
622 FOR I=1 TO A
623 SM$=STR$(1000+L(I,3))
624 IF L(I,3)<0 THEN SM$=CHR$(48)+SM$
625 IF L(I,3)>0 THEN SM$=CHR$(49)+RIGHT$(SM$,3)
626 Z(I)=I
627 SR$(I)=STR$(L(I,8)+100)+STR$(999-L(I,
      9))+SM$+STR$(100+L(I,1))+STR$(L(I,2))
628 NEXT I
629 N1=1:N2=A
630 I=1
631 J1=N1:J2=N2
632 IF SR$(J1)>SR$(J2) THEN 640
633 X=Z(J1)+Z(J1)+Z(J2):Z(J2)=X
634 X$=SR$(J1)+SR$(J1)+SR$(J2):SR$(J2)=X$
635 J1=J1+1
636 IF J1=J2 THEN 642
637 IF SR$(J1)>SR$(J2) THEN 635
638 X=Z(J1)+Z(J1)+Z(J2):Z(J2)=X
639 X$=SR$(J1)+SR$(J1)+SR$(J2):SR$(J2)=X$
640 J2=J2+1
641 IF J2>J1 THEN 632
642 J2=J2+1
643 IF J2=N2 THEN 646
644 K1(I,1)=J2:K1(I,2)=N2
645 I=I+1
646 J1=J1+1
647 IF N1=J1 THEN 650
648 N2=J1
649 GOTO 631
650 I=I+1
651 IF I<1 THEN 654
652 N1=K1(I,1):N2=K1(I,2)
653 GOTO 631
654 RETURN
655 Z$=CHR$(18):ZB$=CHR$(146):ZC$=CHR$(19):ZD$=CHR$(147)
      (115)
656 ZE$=CHR$(157):ZF$=CHR$(29):ZG$=CHR$(17):ZH$=CHR$(145)
      (132)
657 ZI$="A I L A S S I I A D"
658 ZJ$="A A U A A A A"
659 ZK$="A I A A E I I A"
660 ZL$="RETURN"
661 ZM$="DANNSCHAFTEN(9SPACE)-E-S-K-"
662 ZN$="SPIELTAGE(12SPACE)-E-S-K-"
663 ZO$="TABELLEN(15SPACE)-S-(2SPACE)"
664 ZP$="DANNSCHAFTSLISTE(7SPACE)-D-(2SPACE)"
665 ZQ$="SPIELTAGE(14SPACE)-D-(2SPACE)"
666 ZR$="TABELLE(16SPACE)-D-(2SPACE)"
667 ZS$="DATEN LADEN VON DISKETTE(4SPACE)"
668 ZT$="DATEN SPEICHERN AUF DISKETTE"
669 ZU$="NEUE LIGA(2SPACE)/(3SPACE)PROGRAMME"
670 ZV$="(3SPACE)EINGEBEN S-SICHTEN K-KORRIGIEREN"
671 ZW$="D=NEUE A=KORRIGIEREN G=BLAETTERN(2SPACE)"
      (197)
672 Z1$="LIGATAB(7SPACE)A E K L E (4SPACE)BY HEUSER"
      (039)
673 Z2$="LIGATABDANNSCHAFTEN -E-S-K- BY HEUSER"
      (156)
674 Z3$="LIGATAB(3SPACE)SPIELTAGE -E-S-K- BY HEUSER"
      (198)
675 Z4$="LIGATAB(4SPACE)TABELLEN(3SPACE)-S-(3SPACE)BY
      HEUSER"
      (135)
676 Z5$="LIGATABDANNSCHAFTSLISTE -D- BY HEUSER"
      (234)

```

```

677 Z6$="LIGATAB(3SPACE)SPIELTAGE(3SPACE)-D-(3SPACE)BY
      HEUSER"
      (211)
678 Z7$="LIGATAB(4SPACE)TABELLEN(3SPACE)-D-(3SPACE)BY
      HEUSER"
      (126)
679 Z8$="LIGATAB DATEN VON DISK. LA. BY HEUSER"
      (142)
680 Z9$="LIGATAB DATEN AUF DISK. SP. BY HEUSER"
      (143)
681 Y9$="LIGATAB NEUE LIGA/PRG.-ENDE BY HEUSER"
      (246)
682 Z0$="LIGATAB EINGABE OK (J/N) (4SPACE)BY HEUSER"
      (051)
683 NZ$="LIGATABSCHOLSPIELE -E-S-K-BY HEUSER"
      (011)
684 RETURN
      (060)
685 GOSUB 571
      (217)
686 FOR I=1 TO B
      (067)
687 PRINT Z0$Z1$Z2$Z3$Z4$Z5$Z6$Z7$Z8$Z9$
      (042)
688 PRINT I;". SPIELTAG VOM ";DS$(I);PRINT:NZ=0
      (051)
689 FOR J=1 TO C
      (072)
690 IF N$(I,J)<>"N" THEN 692
691 PRINT M$(D(I,J));" - ";M$(E(I,J));NZ=1
      (048)
      :PRINT"++ NEUES DATUM : (3SPACE)";DN$(I,J)
      (138)
692 NEXT J
      (222)
693 IF NZ=0 THEN PRINT"KEINE SCHOLSPIELE !!!"
      (108)
694 PRINT:PRINT Z0$Z1$Z2$Z3$Z4$Z5$Z6$Z7$Z8$Z9$
      (238)
695 GOSUB 709
      (247)
696 IF W$=ZH$ THEN I=I+1:IF I=B THEN I=0
      (177)
697 IF W$=ZB$ THEN I=I-2:IF I<0 THEN I=B-1
      (208)
698 IF W$="K" THEN GOSUB 702
      (059)
699 IF W$="H" THEN RETURN
      (137)
700 NEXT I
      (077)
701 RETURN
      (046)
702 PRINT ZC$Z0$Z1$Z2$Z3$Z4$Z5$Z6$Z7$Z8$Z9$
      (086)
703 FOR J=1 TO C
      (009)
704 IF N$(I,J)<>"N" THEN 706
      (228)
705 INPUT"++ NEUES DATUM : ";DN$(I,J);PRINT Z0$ZH$
      (144)
706 NEXT J
      (083)
707 RETURN
      (239)
708 GOSUB 723:GOSUB 730
      (081)
709 RETURN
      (086)
711 PRINT#2,"LIGATAB";CHR$(16)CHR$(54)CHR$(57);"BY HEUSER"
      (108)
      :RETURN
      (048)
712 PRINT Z0$Z1$Z2$Z3$Z4$Z5$Z6$Z7$Z8$Z9$
      (071)
713 FOR X=1 TO A STEP 2
      (248)
714 PRINT X;
      (131)
715 IF X<10 THEN PRINT" ";
      (188)
716 PRINT M$(X);
      (225)
717 IF X+1<=A THEN PRINT X+1;
      (233)
718 IF X+1<=A AND X+1<10 THEN PRINT" ";
      (186)
719 IF X+1<=A THEN PRINT M$(X+1)
      (172)
720 NEXT X
      (141)
721 PRINT:IF X+1>A AND X+1<20 THEN PRINT
      (098)
722 RETURN
      (128)
723 SI=54272:FL=SI:FH=SI+1:TL=SI+2:TH=SI+3:WT=SI+4:AT=SI+5
      :HT=SI+6:LT=SI+24
      (098)
724 POKE LT,15:POKE TH,15:POKE TL,15:POKE AT,0*16+0
      (176)
      :POKE HT,15*16
      (092)
725 POKE WT,65
      (095)
726 FOR XT=50 TO 0 STEP-2:POKE FH,40:POKE FL,XT:NEXT
      (128)
727 FOR XT=50 TO 0 STEP-4:POKE FH,40:POKE FL,XT:NEXT
      (105)
728 POKE WT,0
      (111)
729 RETURN
      (107)
730 GET W$:IF W$="" THEN 730
      (144)
731 RETURN
      (147)
732 IF G$(I,D(I,J))="" THEN G$(I,D(I,J))=""
      (118)
733 IF H$(I,D(I,J))="" THEN H$(I,D(I,J))=""
      (147)
734 RETURN
      (158)
735 IF G$(I,D(I,J))="" THEN G$(I,D(I,J))=""
      (113)
736 IF H$(I,D(I,J))="" THEN H$(I,D(I,J))=""
      (214)
737 RETURN
      (118)
738 POKE 56334,PEEK(56334)AND 254:RETURN
      (194)
739 POKE 56334,PEEK(56334) OR 1:RETURN
      (043)
740 CLOSE 15:CLOSE 2:PRINT CHR$(147);Z0$Z1$Z2$Z3$Z4$Z5$Z6$Z7$Z8$Z9$
      (199)
741 OPEN 15,8,15,"I0":OPEN 2,8,2,"0"
      (218)
742 T=18:8=1
      (239)
743 PRINT#15,"U1";2;0;T;8
      (229)
744 PRINT#15,"B-P";2;0
      (221)
745 GET#2,XX$:IF XX$="" THEN XX$=CHR$(0)
      (231)
746 T=ASC(XX$)
      (222)
747 GET#2,XX$:IF XX$="" THEN XX$=CHR$(0)
      (222)
748 S=ASC(XX$)
      (099)
749 FOR XY=0 TO 7
      (235)
750 PRINT#15,"B-P";2;XY*32+2
      (144)
751 GET#2,XX$:IF XX$="" THEN XX$=CHR$(0)
      (185)
752 IF ASC(XX$)=0 THEN 762
      (154)
753 PRINT#15,"B-P";2;XY*32+5
      (019)
754 FF$=""
      (240)
755 FOR XY=0 TO 15
      (250)
756 GET#2,XX$:IF XX$="" THEN XX$=CHR$(0)
      (136)
757 IF ASC(XX$)=160 THEN 760
      (044)
758 FF$=FF$+XX$
      (089)
759 NEXT XY
      (097)
760 IF AA=0 THEN AA=1:PRINT"(3SPACE)";FF$:GOTO 762
      (047)
761 AA=0:PRINT"(3SPACE)";FF$
      (181)
762 NEXT XY
      (016)
763 IF T<>0 THEN 743
      (141)
764 CLOSE 2:CLOSE 15
      (141)
765 RETURN

```

Listing »Ligatab« (Schluß)

Neuer Checksummer 64 — blitzschnell und kürzer

Das Programm Checksummer kennen die meisten unserer Leser bereits aus dem 64'er Sonderheft und den Ausgaben 1 und 2/85.

Der Checksummer überprüft jede eingegebene Basic-Zeile und erspart Ihnen deshalb eine langwierige Fehlersuche.

Und neu ist der Checksummer, weil die Initialisierung zirka einhundertmal schneller vonstatten geht als bei der alten Version.

Es gab eine riesige Resonanz auf den Checksummer und zwar ausschließlich positiv. Jedoch brauchte das Programm eine ganze Weile, bis es initialisiert war, eine Herausforderung für eine Unmenge von Lesern! Der nebenstehende Leserbrief setzt sich drastisch, aber nicht ganz so ernst gemeint, mit diesem Problem auseinander und gibt eine Lösung, die zirka einhundertmal schneller ist als die bisherige Version. Dieser Brief und der neue, schnelle Checksummer steht übrigens für eine ganze Reihe von Leserzuschriften, die auch entsprechende Verbesserungen eingeschickt haben.

Der Checksummer 64 ist ein kleines Maschinenprogramm, das, wenn es aktiviert ist, Sie sofort davon unterrichtet, ob Sie die jeweilige Programmzeile korrekt eingegeben haben.

1. Tippen Sie den Basic-Lader sorgfältig ein. Es gibt zwei Versionen: Eine für den Commodore 64 und eine für den VC 20.

2. Vergessen Sie nicht das Abspeichern vor dem Start (RUN)!

3. Wenn Sie den Checksummer 64 zwischenzeitlich nicht benutzen, können Sie ihn jederzeit mit »POKE 1,55« deaktivieren. Auch durch Drücken der Run-Stop- und der Restore-Taste wird der Checksummer 64 deaktiviert.

Wollen Sie den Checksummer 64 wieder einschalten, so geben Sie bitte »POKE 1,53« ein.

Das Maschinenprogramm bleibt solange erhalten, bis der Computer ausgeschaltet, oder, wenn von anderen Programmen auf das hinter dem ROM liegende RAM zugegriffen wird.

Alle veröffentlichten Listings sind mit einer Checksumme versehen, die am Ende jeder Programmzeile steht. Diese Checksumme steht zwischen < und >. Sie wird beim Eintippen des Programms nicht mit eingegeben. Die Zahl zwischen den beiden Zeichen stellt lediglich eine Information für Sie dar. Wenn Sie diese Checksumme dennoch mit eintippen, werden Sie schnell bemerken, daß Sie etwas falsch gemacht haben. Bei aktiviertem Checksummer 64 wird nämlich nach Eingabe einer Basic-Zeile, die mit Return beendet wird, in die linke obere Bildschirmecke die Checksumme eingeblendet, die mit der Summe aus dem veröffentlichten Listing übereinstimmen muß. Ist das nicht der Fall, haben Sie die Zeile anders eingegeben, als sie im Listing dargestellt ist. Vergessen Sie also bitte nicht, daß die am Ende einer Zeile in < und > stehende Prüfsumme nicht mit eingegeben werden darf.

Der Checksummer 64 ist so ausgelegt, daß er abhängig von der Zeilennummer und dem Text der Zeile eine Checksumme ausgibt. Beim Bilden dieser Checksumme werden Spaces (Leertaste) überlesen, was für Sie bedeutet, daß es egal ist, wieviel Leerzeichen Sie zwischen den Worten lassen, da Sie für den Programmablauf ohnehin keine Bedeutung haben.

Herrschaften!

(Nehmen Sie mir den Ton dieses Schreibens bitte nicht übel; ich meine es nicht so ganz ernst!)

...da veröffentlicht Ihr in Eurer Zeitschrift Programme wie HYPRA-LOAD und so weiter, weil die geschätzten Fans, überwiegend wohl Hobbyisten, nicht genug Zeit haben (O tempora, o mores!), auf die lahme, dafür aber billige 1541 zu warten, und dann schockt Ihr einen mit einer für den Genuß Eures Magazins lebenswichtigen Utility, nämlich dem Checksummer, während deren Setup man einen ausgedehnten Mittagsschlaf halten kann. Mein C 64-Interpreter (der übrigens Wert darauf legt, auf der 2. Silbe betont zu werden, was einerseits richtig, andererseits wenig bekannt ist) behauptet jedenfalls, er brauche für den Programmlauf 1 Minute 18 Sekunden...

Wenn Ihr Euch jetzt auf die Füße getrampelt fühlt und um konstruktive Kritik bittet, bitte:

Der erste Blick ins Listing entlarvt den ersten Übeltäter in den Zeilen 130 und 140 (wohlgemerkt: die C 64-Version!):

16 KByte in einer Basic-Schleife kopieren! Puh! Warum nicht gleich von Hand einPOKEN?! Dieser Anschlag auf die Geduld des geneigten Lesers und Anwenders ist um so verwerflicher, als daß doch der Interpreter ab Adresse dezimal 41912 (\$A3B8) eine Block-Verschiebe-Routine anbietet, mit der man nur umzugehen wissen muß.

Also:

Die ersten 3 Befehle der Routine vergessen wir — die werden nur gebraucht, wenn die Routine in der üblichen Weise verwendet wird. Der richtige Einsprung-Punkt für unsere Zwecke ist also dezimal 41919 (\$A3BF).

Die Routine verlangt nun folgende Übergabe-Parameter (In der üblichen Reihenfolge low — high):

a) Startadresse des zu verschiebenden (hier bloß in das darunterliegende RAM zu kopierenden) Blocks in dezimal 95/96 (\$5F/60),

b) Endadresse+1 des zu verschiebenden Blocks in dezimal 90/91 (\$5A/5B),

c) Endadresse+1 des Bereichs, in den verschoben werden soll, in dezimal 88/89 (\$58/59).

Getrennt für jeden ROM-Bereich POKEn wir also die Parameter in die angegebenen Adressen, wobei

a) in unserem speziellen Falle die Endadresse des Quell- und Zielbereichs (+1) natürlich identisch ist,

Hinweise zum Lesen von Listings

Die Listings haben sich ein wenig im Ausdruckformat verändert, um Ihnen das Eingeben von Programmen wesentlich zu erleichtern.

— Cursorsteuerzeichen und andere Steuerzeichen, die schwer zu lesen sind, werden von nun an in Klartext in speziellen geschweiften Klammern gesetzt.

Tritt mehrmals hintereinander dasselbe Steuerzeichen auf, so wird diese Steuerzeichen-Sequenz zusammengefaßt, indem zuerst die Anzahl der Wiederholungen dieses Steuerzeichens und dann das Steuerzeichen in Klartext ausgegeben wird.

— Alle Commodore-Grafikzeichen, die über Shift zu erreichen sind, werden nicht mehr als Grafikzeichen, sondern als Klartextzeichen dargestellt. Dabei wird aus dem Zeichen, das Sie auf dem Bildschirm sehen, Wenn Sie die Tastenkombination Shift und »A« ansprechen, wieder ein »A« (nur im abgedruckten Listing). Um dieses »A« vom normalen »A« unter-

scheiden zu können, ist es etwas kleiner als das gewöhnliche »A« und ist außerdem mit einem Unterstreichungszeichen versehen. Diese Vereinbarung gilt auch für sämtliche andere Commodore-Grafikzeichen, die über Shift zu erreichen sind.

— Entsprechendes gilt für sämtliche Commodore-Grafikzeichen, die über die Commodore-Taste zu erreichen sind. Hier wird jedoch das jeweilige Klartextzeichen nicht unterstrichen, sondern überstrichen.

Checksummer VC 20

Der Checksummer VC 20 ist im Prinzip genauso aufgebaut wie der Checksummer 64. Da beim VC 20 jedoch nicht die Möglichkeit besteht, das ROM softwaremäßig zu modifizieren, mußte ein anderer Weg als beim Commodore 64 gewählt werden, um die Checksumme zu generieren.

In ihrer Funktionsweise unterscheiden sich der Checksummer VC 20 und der Checksummer 64 nicht. Es gelten folgende Sonderregelungen bei der Benutzung des Checksummer VC 20:

— Da der Basic-Bereich nicht belegt werden soll, ist das Programm im Kassettenspeicher abgelegt.

b) wir im 2. Falle anstelle der richtigen, aber leider unmöglichen, Endadresse + 1 einfach naßförsch 0 eingeben, getreu dem — in diesem Falle richtigen — Motto: Für den Computer ist dezimal 65535 (\$FFFF) + 1 = 0!

Aber ... (vor den Ruhm haben die Götter die Schweißfüße gesetzt!) das funktioniert natürlich (von Basic aus) nicht! Der Grund ist für den Kundigen klar: Der Aufruf der SYS-Routine mißhandelt in brutalster Weise die gerade mühsam gePOKEte Startadresse. Das entmutigt uns jedoch in keinster Weise. Wir übergeben die Startadresse in dezimal 780/781 (\$030C/030D) an Akku und X-Register und springen zunächst eine selbstgestrickte Mini-Maschinenroutine von insgesamt 7 Byte Länge an, die die Startadresse abliefern und dann die eigentliche Routine anspricht: STA \$5F, STX \$60, JMP \$A3BF. Diese 7 Byte, die wir natürlich im Programm vorher mittels einer READ-Schleife einPOKEten, verstecken wir nicht-störend vor dem Kassettenspeicher ab dezimal 820 (\$0334). Wenn dieses stille Örtchen nicht paßt: Im beigefügten Listing (Checksummer für den C 64) habe ich diese Startadresse netterweise parametrisiert.

That's all! Hört sich komplizierter an, als es ist!

Frägt sich (mit Fug und Recht): Was bringt's?

Antwort: Das so verunstaltete Programm behelligt den Computer für nur noch 7 Sekunden anstelle von vorher 1 Minute 18 Sekunden.

Das ist natürlich noch viel zu lang!!!

Ein zweiter Blick ins ursprüngliche Listing entlarvt den zweiten Übeltäter. Die Hex-Zahlen in den DATAs samt den dazugehörigen Programmzeilen. Was Ihr Euch dabei gedacht habt, wißt Ihr und die Götter — Ich nicht! Jedenfalls sind hier die Nebenwirkungen schlimmer als der Heileffekt.

Also:

Wir ersetzen die Hex-Zahlen durch stinknormale Dezimalzahlen, schmeißen natürlich die dann überflüssige Umwandlungs-Routine weg und entledigen uns letztlich (spätestens, nachdem wir die korrekte Eingabe der Zahlen gecheckt haben) der Prüfsummen-Befehle.

Ich verweise den entsetzten Leser auch insoweit auf das abgedruckte Listing.

Was bringt's?

Das Programm vergeudet nun nur noch zirka 1 Sekunde! Und damit wollen wir es genug sein lassen.

(Werner Wenzel)

Wenn Sie lesen | drücken Sie

CTRL steht für Control-Taste, so bedeutet[CTRL-A], daß Sie die Control-Taste und die Taste »A« drücken müssen. Im folgenden steht:

[down]	! Taste neben rechten Shift, Cursor runter
[up]	! Shift-Taste & Taste neben rechtem Shift, Cursor hoch
[clear]	! Shift-Taste & 2. Taste ganz rechts oben
[inst]	! Shift-Taste & Taste ganz rechts oben
[home]	! 2. Taste von ganz rechts oben
[del]	! Taste ganz rechts oben
[right]	! Taste ganz rechts unten
[left]	! Shift-Taste & Taste unten rechts
[space]	! Leertaste
[f1]	! grauer Tastenblock rechts
[f3]	! grauer Tastenblock rechts
[f5]	! grauer Tastenblock rechts
[f7]	! grauer Tastenblock rechts
[f2]	! grauer Tastenblock rechts & Shift
[f4]	! grauer Tastenblock rechts & Shift
[f6]	! grauer Tastenblock rechts & Shift
[f8]	! grauer Tastenblock rechts & Shift
[return]	! Shift-Taste & Return
[black]	! Control-Taste & 1
[white]	! Control-Taste & 2
[red]	! Control-Taste & 3
[cyan]	! Control-Taste & 4
[purple]	! Control-Taste & 5
[green]	! Control-Taste & 6
[blue]	! Control-Taste & 7
[yellow]	! Control-Taste & 8
[rvson]	! Control-Taste & 9
[rvoff]	! Control-Taste & 0
[orange]	! Commodore-Taste & 1
[brown]	! Commodore-Taste & 2
[lig.red]	! Commodore-Taste & 3
[grey 1]	! Commodore-Taste & 4
[grey 2]	! Commodore-Taste & 5
[lig.grenn]	! Commodore-Taste & 6
[lig.blue]	! Commodore-Taste & 7
[grey 3]	! Commodore-Taste & 8

Die in unseren Listings verwendeten Steuerzeichen und deren Bedeutung

Wenn Sie sich erst einmal an die in Klartext geschriebenen Steuerzeichen gewöhnt haben, werden Sie den Vorteil dieser Schreibweise erkennen. Der zu dem jeweiligen Steuerzeichen gehörende Klartext ist so verfaßt, daß Sie leicht die Taste beziehungsweise die Tastenkombination finden, die Sie drücken müssen.

— Angeschaltet wird der Checksummer VC 20 mit »SYS 955« und abgeschaltet mit »SYS 58459«.

ACHTUNG: Nehmen Sie keine Kassetten-Operationen vor, wenn der Checksummer VC 20 eingeschaltet ist. Da das Betriebssystem den Kassettenpuffer mit Daten belegt, kann der Checksummer VC 20 überschrieben werden, was zur Folge hat, daß sich der Rechner bei aktiviertem Checksummer VC 20 »aufhängt«. Wollen Sie deshalb ein Programm auf (von) Kassette abspeichern (laden), so müssen Sie erst den Checksummer VC 20 abschalten (SYS 58459).

Daraufhin kann der Kassettenpuffer mit Daten überschrieben werden, ohne daß der Rechner »aussteigt«.

```

10 REM***** <057>
20 REM* * <247>
30 REM* CHECKSUMMER * <056>
40 REM* VERSION VC20 * <044>
50 REM* * <021>
60 REM***** <107>
70 PRINT"[CLEAR,SPACE2,RVSON]CHECKSUMMER[SPACE2]
VC-20[RVOFF]" <185>
80 PRINT <233>
90 PRINT"[DOWN]EINEN[SPACE]MOMENT,[SPACE]
BITTE..." <181>
100 FOR I=827 TO 993:GOSUB 180:POKE I,A <177>
110 PS=PS+A+1:NEXT I <049>
120 IF PS<>20612 THEN PRINT"[DOWN]
PRUEFSUMMENFEHLER[SPACE]!":END <130>
130 SYS 955:PRINT"CHECKSUMMER[SPACE]AKTIVIERT."
<242>
140 PRINT"AN[SPACE]:SYS955" <212>
150 PRINT"[DOWN]AUS:SYS58459,[SPACE]BEI[SPACE]
CAS-[SPACE4]SETTE[SPACE]ZUSAEZLICH[SPACE5]
RUN/STOP[SPACE]&[SPACE]RESTORE" <068>
160 PRINT"[DOWN]BEI[SPACE]AKTIVIERTEM[SPACE]
CHECK-SUMMER[SPACE]KEIN"; <105>
170 PRINT"[SPACE]CASSETTEN-BETRIEB[SPACE](LOAD,
[SPACE]SAVE)[SPACE2]JERLAUBT!":NEW <051>
180 READ A$:IF LEN(A$)<>2 THEN PRINT"TIPPFehler
[SPACE]IN[SPACE]ZEILE"PEEK(63)+PEEK(64)*256
:END <161>
190 A1=ASC(A$):A2=ASC(RIGHT$(A$,1)) <176>
200 IF A1<48 OR A1>57 THEN IF A1<65 OR A1>70 TH
EN 270 <095>
210 IF A2<48 OR A2>57 THEN IF A2<65 OR A2>70 TH
EN 270 <109>
220 IF A1>64 THEN A1=A1-55:GOTO 240 <159>
230 IF A1<58 THEN A1=A1-48 <087>
240 IF A2>64 THEN A2=A2-55:GOTO 260 <184>
250 IF A2<58 THEN A2=A2-48 <110>
260 A=A1*16+A2:RETURN <098>
270 PRINT"UNGUELTIGER[SPACE]HEXCODE[SPACE]IN
[SPACE]ZEILE"PEEK(63)+PEEK(64)*256:END <237>
280 DATA 20,5F,03,B6,7A,84,7B,20 <061>
290 DATA 73,00,AA,F0,F3,A2,FF,B6 <130>
300 DATA 3A,90,0A,A2,00,86,FF,20 <097>
310 DATA 79,C5,4C,E1,C7,A2,01,86 <127>
320 DATA FF,4C,9C,C4,A6,FF,E0,01 <199>
330 DATA F0,03,4C,60,C5,A0,02,A9 <125>
340 DATA 00,85,FE,B1,5F,F0,0F,C9 <186>
350 DATA 20,D0,03,C8,D0,F5,1B,65 <141>
360 DATA FE,85,FE,4C,76,03,C0,04 <193>
370 DATA 30,F1,C6,D6,A5,D6,4B,A2 <198>
380 DATA 03,A9,20,9D,01,04,8D,B7 <180>
390 DATA 03,20,D2,FF,CA,10,F2,A6 <217>
400 DATA FE,A9,00,20,C0,DD,A9,3E <016>
410 DATA 20,D2,FF,68,85,D6,20,B7 <220>
420 DATA E5,A9,BD,20,D2,FF,A2,00 <003>
430 DATA 86,FF,F0,AE,09,3C,12,13 <002>
440 DATA A9,3B,BD,02,03,A9,03,8D <249>
450 DATA 03,03,A5,BA,C9,01,D0,10 <235>
460 DATA A9,74,BD,30,03,8D,32,03 <239>
470 DATA A9,C4,BD,31,03,8D,33,03 <007>
480 DATA AD,8B,02,BD,90,03,60 <113>

```

Der Checksummer für den VC 20

Als Sicherung wird bei der Initialisierung geprüft, ob das zuletzt angesprochene Peripherie-Gerät der Kassettenrecorder war. Ist das der Fall, so werden die Betriebssystemroutinen LOAD und SAVE für die Benutzung gesperrt. Der Rechner meldet bei Aufruf einer dieser beiden Routinen READY, ohne weitere Aktionen durchzuführen. Diese Sicherung kann man nach der Tipparbeit aufheben, wenn man den Checksummer VC 20 mit SYS 58459 abschaltet. Dadurch wird der Kassettenpuffer für andere Daten freigemacht.

Weiterhin wird dann durch gleichzeitiges Drücken der Tasten »Run-Stop & Restore« erreicht, daß die Betriebssystemroutinen LOAD und SAVE wieder eingerichtet werden.

— Bei Benutzung einer Diskettenstation brauchen Sie nicht darauf zu achten, daß bei LOAD beziehungsweise SAVE der Checksummer VC 20 überschrieben wird, da der Kassettenpuffer für die Diskettenstation normalerweise nicht genutzt

```

10 REM ***** <175>
20 REM * * <247>
30 REM * CHECKSUMMER 64 * <162>
33 REM * * <004>
36 REM * (VERSION 2.0) * <014>
40 REM * * <011>
50 REM * 64'ER * <061>
60 REM * * <031>
70 REM * COMMODORE 64 * <056>
80 REM * * <051>
90 REM ***** <255>
100 PRINT"(CLR,13SPACE,RVSON)CHECKSUMMER 6
4[RVOFF]" <025>
110 PRINT <007>
121 SA=B20:FOR I=SA TO SA+6:READ A:POKE I,
A:NEXT I <073>
122 DATA 133,95,134,96,76,191,163 <179>
130 POKE 88,0:POKE 89,192:POKE 90,0:POKE 9
1,192:POKE 780,0:POKE 781,160:SYS SA <244>
140 POKE 88,0:POKE 89,0:POKE 90,0:POKE 91,
0:POKE 780,0:POKE 781,224:SYS SA <039>
150 POKE 1,53:POKE 42289,96:POKE 42290,228 <001>
160 FOR I=58464 TO 58554:READ A:POKE I,A:N
EXT I <100>
190 PRINT"(4DOWN,9SPACE)CHECKSUMMER AKTIVI
ERT." <247>
200 PRINT"(2DOWN)AUSSCHALTEN : POKE1,55" <050>
210 PRINT"(DOWN)ANSCHALTEN(2SPACE): POKE1,
53":NEW <171>
320 DATA 160,2,169,0,133,2,177,95 <103>
330 DATA 240,15,201,32,208,3,200,208 <239>
340 DATA 245,24,101,2,133,2,76,110 <153>
350 DATA 228,192,4,48,241,198,214,165 <090>
360 DATA 214,72,162,3,169,32,157,1 <191>
370 DATA 4,189,183,228,32,210,255,202 <096>
380 DATA 16,242,166,2,169,0,32,205 <206>
390 DATA 189,169,62,32,210,255,104,133 <168>
400 DATA 214,32,108,229,169,141,32,210 <168>
410 DATA 255,76,128,164,92,72,32,201 <093>
420 DATA 255,170,104,144,1,138,96,9 <051>
430 DATA 60,18,19 <195>

```

6 64'er

Der neue Checksummer für den Commodore 64

wird. Deshalb können Sie die beiden Routinen weiterhin normal nutzen, sofern der Rechner bei der Initialisierung des Checksummer VC 20 feststellt, daß das zuletzt angesprochene Peripherie-Gerät nicht der Kassettenrecorder war.

— Bedingt durch den anderen Aufbau des Checksummer VC 20 wird anders als beim Checksummer 64 nach der LOAD-Routine keine Checksumme ausgegeben.

— Wird eine Zeile gelöscht, also eine Zahl zwischen 0 und 63999 eingegeben, und danach Return gedrückt, so wird eine Checksumme ausgegeben, die aber keine Bedeutung hat.

Viel Spaß beim Eintippen von Programmen mit dem neuen Checksummer!

(F. Lonczewski/gk)

Elektrotechnisches Zeichnen mit dem VC 20

Dieses Programm unterstützt den Hobby-Elektroniker beim Entwurf von Schaltplänen. Gezeichnet wird mit dem Joystick, wobei zusätzlich eine Reihe von vordefinierten, elektrotechnischen und alphanumerischen Symbolen eingefügt werden kann.

Das Programm läuft auf jedem VC 20 mit mindestens 8 KByte Erweiterung. Zur Speicherung der Schaltpläne benötigt man eine 1541-Floppy; die Hardcopy-Routine ist für den MPS 801-Drucker geschrieben. Vor dem Abtippen muß der Zeiger für den Basic-Start verändert werden, um Platz für die hochauflösende Grafik und das Maschinenprogramm zu schaffen. Das geschieht mit

POKE44,36:POKE36*256,0:NEW

Jetzt wird zunächst der Basic-Lader nach Listing 1 eingetippt und vorsichtshalber sofort abgespeichert. Nach einwandfreiem Lauf des Laders kann anschließend der Basic-Teil (Listing 2) abgetippt werden. Sollte jedoch nach dem Start des Basic-Laders ein Fehler aufgetreten sein, so müssen die DATAs noch einmal überprüft werden.

Zu beachten ist, daß das Maschinenprogramm vor dem Start gesichert wird, denn vor dem Abtippen des Basic-Teils wird das Ladeprogramm mit »NEW« gelöscht. Nachdem nun auch der Basic-Teil vorhanden ist, kann das Programm endlich mit »RUN« gestartet werden.

Es erscheint auf dem Bildschirm ein Menü (Bild 1). Zunächst muß der Name der zu ladenden Zeichnung eingegeben werden. Wenn eine neue Zeichnung erstellt werden soll, so braucht man an dieser Stelle nur RETURN drücken. Danach wird der Name abgefragt, unter dem die Zeichnung abgespeichert werden soll. Wenn beide Eingaben gemacht wurden, erscheint die Zeichenfläche. Auf ihr kann nun mit dem Joystick gezeichnet werden. Bei gedrücktem Feuerknopf werden bereits gezeichnete Punkte wieder gelöscht. Wird der Bildschirmrand überschritten, springt der Zeichenpunkt immer in die linke obere Ecke.

Die weiteren Funktionen können nur über die Tastatur erreicht werden:

- (1) — Löschen des Bildschirms (komplett)
- (2) I Directory (ohne Zerstörung des Programms)
- (3) RETURN Menü (Grafik geht verloren)
- (4) CTRL Schaltet von Elektrozeichen auf alphanumerische Zeichen

(5) SHIFT+CTRL Macht (4) rückgängig

(6) C= + CTRL Löscht einen bestimmten Ausschnitt der Zeichenfläche.

Im Normalmodus können über die Tasten 1 bis 0 und SHIFT 1 bis 0 elektrotechnische Zeichen abgerufen werden (Bild 2). Nachdem die entsprechende Taste gedrückt ist, wird mit den Funktionstasten die Lage des Zeichens festgelegt:

F1 = Bauteilanschluß oben

F3 = Bauteilanschluß links

F5 = Bauteilanschluß unten

F7 = Bauteilanschluß rechts

Nach dem Drücken der entsprechenden Funktionstaste erscheint das Bauteil auf dem Bildschirm. Mit Hilfe des Joysticks können nun Verbindungslinien gezogen werden. Wenn in den Alphamodus umgeschaltet wurde, stehen die Buchstaben (A bis Z), die Ziffern (0 bis 9) und drei Sonderzeichen zur Verfügung (Bild 2). Die Sonderzeichen sind μ (I), Ω (J) und \pm (K). Alle Alphazeichen werden nach dem gleichen Verfahren wie die elektrotechnischen Zeichen auf den Bildschirm gebracht und können daher auch in allen vier Lagen (F1, F3, F5, F7) dargestellt werden. Ein fertiger Schaltplan kann über die Funktionstaste F1 auf dem Drucker in einfacher (anschließend 1 drücken) oder in doppelter (anschließend 2 drücken) Größe ausgegeben werden. Durch Betätigen von F6 wird das Bild unter dem zu Anfang angegebenen Namen abgespeichert. Über F4 kann das Bild jederzeit wieder geladen werden.

Da das Löschen größerer Teile einer Zeichnung mit Hilfe des Joysticks normalerweise eine Geduldsaufgabe ist, wurde eine Funktion zum einfachen Löschen von Bildteilen vorgesehen. Das funktioniert wie folgt: Als erstes werden die Tasten C= und CTRL gleichzeitig gedrückt. Daraufhin ertönt ein ständiges Tonsignal. Jetzt kann mit dem Joystick der zu löschende Ausschnitt eingekreist werden (Bild 3). Um die »Löschlinie« von den anderen zu unterscheiden, wird sie gestrichelt dargestellt. Durch Drücken von F8 wird der markierte Ausschnitt schließlich gelöscht. Um das Erkennen der verschiedenen Betriebsarten des Programms zu erleichtern, werden unterschiedliche Rahmenfarben zur Kennzeichnung verwendet:

grün:	Normal- und Zeichenmodus
gelb:	Alphamodus
rot:	Bildschirm Ausdruck
blau:	Bild von Disk laden
violett:	Bild auf Disk speichern
schwarz:	Disk Error

Aus Geschwindigkeitsgründen wurden die Routinen für die hochauflösende Grafik, die Joystickabfrage, die Bewegungsberechnung und die Druckerausgabe in einem Maschinenprogramm zusammengefaßt (Listing 1). Diese Routinen liegen von \$2000 (8192) bis \$24FF (9471) im Speicher des VC 20. Wer auf die alphanumerischen Symbole verzichten will, der kann die Zeilen 30000 bis 35470, 7000 bis 7020, 5165, 5166, 420, 410 weglassen und erspart sich damit einige Tipparbeit. Das Programm läuft dann nur mit den elektrotechnischen Symbolen.

Bild 3 zeigt den Ausdruck eines mit diesem Programm erzeugten Schaltplanes. Bei der praktischen Arbeit werden Sie feststellen, daß es zu Anfang nicht ganz einfach ist, derart komplexe Zeichnungen auf Anhieb korrekt anzufertigen. Der große Vorteil dieses Programms liegt aber in der Änderungsfreundlichkeit und der beliebigen Reproduzierbarkeit der Zeichnungen.

(Elmar Baer/ev)


```

33,165,20,41,248,10,141,105 <116>
87 DATA 33,144,4,238,106,33,24,169,0,109,107,33, <095>
133,253,169,17,109,108,33
88 DATA 133,254,24,165,253,109,105,33,133,253, <048>
165,254,109,106,33,133,254
89 DATA 165,20,41,7,73,7,170,109,36,33,160,0,36, <104>
151,16,5,73,255,49,253,44
90 DATA 17,253,145,253,96,0,0,80,1,160,2,240,3, <038>
64,5,144,6,224,7,48,9,128
91 DATA 10,208,11,32,13,1,2,4,8,16,32,64,128, <070>
169,151,141,3,144,169,21,141
92 DATA 2,144,169,204,141,5,144,169,14,141,0, <149>
144,162,16,138,157,240,15,169
93 DATA 6,157,240,147,232,208,244,96,162,3,32, <212>
198,255,32,207,255,32,210,255
94 DATA 208,248,169,13,32,210,255,76,204,255, <107>
234,234,234,234,234,160,0,47
95 DATA 13,234,234,234,234,234,234,234,169, <057>
127,141,34,145,173,32,145
96 DATA 41,128,133,251,169,255,141,34,145,173, <096>
31,145,41,28,24,101,251,133
97 DATA 251,173,31,145,41,32,133,252,96,173,141, <041>
2,201,0,240,2,96,234,166
98 DATA 251,160,0,224,28,240,63,224,140,240,69, <084>
224,136,240,23,224,132,240
99 DATA 27,160,1,224,152,240,55,224,148,240,41, <134>
224,24,240,29,224,20,240,17
100 DATA 96,32,242,33,160,1,76,242,33,32,242,33, <039>
160,1,76,232,33,32,232,33
101 DATA 160,0,76,232,33,32,242,33,160,0,76,232, <085>
33,24,185,60,3,101,255,153
102 DATA 60,3,96,185,60,3,229,255,153,60,3,96, <132>
72,138,72,152,72,32,28,34,76
103 DATA 178,254,169,10,141,14,144,169,192,141, <077>
12,144,170,168,136,208,253
104 DATA 202,208,250,142,14,144,96,216,160,0, <040>
162,17,181,0,148,0,72,202,16
105 DATA 240,173,5,144,170,41,7,10,10,10,133,8, <094>
138,41,8,208,1,56,102,8,173
106 DATA 2,144,168,41,127,133,9,152,41,128,240, <156>
1,56,138,41,112,144,2,9,8,74
107 DATA 133,17,138,41,128,208,1,56,102,17,173, <100>
3,144,41,127,74,38,12,240,1
108 DATA 10,10,10,10,133,10,169,128,133,2,32,6, <144>
34,32,159,255,165,197,201,56
109 DATA 240,25,201,0,240,21,201,15,240,14,201, <078>
62,208,235,169,173,141,24,3
110 DATA 169,254,141,25,3,76,197,35,133,13,32,6, <235>
34,32,159,255,169,60,234,234
111 DATA 234,234,234,234,234,234,133,11,24,169, <178>
4,170,160,255,32,186,255,169
112 DATA 0,133,198,32,189,255,32,192,255,162,4, <137>
32,201,255,176,207,169,8,32
113 DATA 210,255,169,13,32,210,255,24,165,9,133, <103>
7,165,3,101,0,133,5,97,10
114 DATA 144,4,169,0,240,92,166,12,240,1,74,74, <167>
74,74,133,6,169,0,133,15,133
115 DATA 16,162,8,70,7,144,3,24,101,6,106,102, <088>
15,202,208,243,24,101,17,133
116 DATA 16,24,165,1,101,15,133,15,138,101,16, <043>
133,16,161,15,133,15,134,16
117 DATA 24,169,3,101,12,168,138,70,5,106,6,15, <174>
38,16,136,208,246,164,12,208
118 DATA 1,74,74,74,74,74,101,15,133,15,165,8, <112>
101,16,133,16,161,15,24,36,2
119 DATA 240,1,56,102,4,230,3,160,6,196,3,176, <108>
58,134,3,165,4,166,13,240,22
120 DATA 24,169,4,101,14,170,70,4,8,106,40,106, <110>
202,208,247,166,14,208,3,70
121 DATA 4,106,162,4,228,11,208,2,73,255,56,106, <160>
133,4,32,210,255,166,13,240
122 DATA 5,165,4,32,210,255,70,2,176,3,76,205, <211>
34,102,2,230,1,165,9,197,1,208
123 DATA 243,160,0,132,1,169,13,32,210,255,165, <065>
13,240,14,165,14,208,6,169
124 DATA 4,133,14,208,220,169,0,133,14,24,165,0, <203>
105,7,133,0,165,5,197,10,144
125 DATA 203,169,15,32,210,255,169,13,32,210, <234>
255,32,204,255,169,4,32,195,255
126 DATA 162,0,134,198,104,149,0,232,224,18,48, <136>
248,96

```

Listing 2. »Elektrotechnisches Zeichnen« (Hauptprogramm)

```

11 REM***** <016>
12 REM* E. ZEICHNEN * <102>
13 REM* * <240>
14 REM* ELMAR BAER * <124>
15 REM* * <242>
20 REM* * <247>
21 REM* BASIC TEIL * <136>
22 REM***** <027>
50 PRINT"(CLR)":POKE 36879,29:PRINT CHR$(8) <062>
60 LT=36878:MT=36876:R=230:J=30 <165>
100 DIM H$(30),NL(70),Z$(70):GOSUB 20000 <163>
110 XM=0:YN=168:YM=0:YN=176:POKE 828,80
:POKE 829,80:FY=174:FU=1:FX=166:FP=36879
:GOSUB 5000 <077>
120 POKE 255,1:SYS 8492:SYS 8276:SYS 8263 <068>
:POKE 650,128
200 SYS 8565:Q=PEEK(653):SYS 8600:Y=PEEK(829) <198>
:X=PEEK(828)
210 IF Y<FU OR Y>FY OR X<FU OR X>FX THEN POKE 8 <169>
28,10:POKE 829,10:R=160:GOSUB 500
220 SYS 8333,X,Y <084>
230 GET A$:IF A$<>" "OR Q<0 OR QW=1 THEN GOSUB <086>
400
240 IF PEEK(252)=0 THEN SYS 8330,X,Y:GOTO 200 <122>
250 SYS 8333,X,Y:GOTO 200 <199>
260 GOTO 200 <032>
400 IF A$="+" THEN SYS 8276:GOSUB 500 <078>
410 IF Q=5 THEN WW=0:POKE FP,29 <147>
420 IF Q=4 OR WW=2 THEN 7000 <023>
430 IF A$="/"AND A$<" "AND Q=0 THEN N=VAL(A$) <012>
440 IF A$=" "AND A$<" "AND Q=1 THEN A$=CHR$(ASC <233>
(A$)+16):N=VAL(A$)+10
450 IF A$=CHR$(132)AND A$<CHR$(141)THEN GOSUB 8 <083>
00
460 IF Q=6 OR QW=1 THEN GOSUB 500:GOSUB 4000 <032>
470 IF A$=CHR$(13)THEN GOSUB 500:GOTO 5000 <070>
480 IF A$="+"THEN 9100 <150>
490 RETURN <121>
500 POKE LT,8:POKE MT,230:FOR YY=0 TO 50:NEXT <064>
:POKE MT,0:R=230:RETURN
800 IF A$=CHR$(137)THEN POKE FP,26:GOSUB 970 <209>
:SYS 8732:POKE FP,29 <232>
810 IF A$=CHR$(133)THEN 1020 <244>
820 IF A$=CHR$(134)THEN 1120 <080>
830 IF A$=CHR$(135)THEN 1220 <012>
840 IF A$=CHR$(136)THEN 1320
850 IF A$=CHR$(138)THEN POKE FP,J:GOSUB 960 <240>
:SYS 8221,"E-Z"+FL$,8:GOSUB 950:GOSUB 6000
:POKE FP,29
860 IF A$=CHR$(139)THEN POKE FP,28:GOSUB 970 <240>
:SYS 8196,"0:E-Z"+F$,8:GOSUB 6000:POKE FP,29
870 RETURN <247>
900 XI=X+ZX:YI=Y+ZY:SYS 8333,XI,YI:RETURN <126>
950 POKE 28,10:POKE 829,10:RETURN <072>
960 SYS 8330,X,Y:X=10:Y=X:RETURN <066>
970 SYS 8330,X,Y:RETURN <010>
1000 REM ANSCHLUSS OBEN <082>
1020 FOR T=1 TO NL(N)STEP 4:ZX=VAL(MID$(Z$(N),T, <254>
2)):ZY=VAL(MID$(Z$(N),T+2,2)):GOSUB 900:NEXT
1090 GOTO 870 <110>
1100 REM ANSCHLUSS RECHTS <092>
1120 FOR T=1 TO NL(N)STEP 4:ZY=VAL(MID$(Z$(N),T, <099>
2)):ZX=VAL(MID$(Z$(N),T+2,2)):GOSUB 900:NEXT
1190 GOTO 870 <210>
1200 REM ANSCHLUSS UNTEN <129>
1220 FOR T=1 TO NL(N)STEP 4:ZX=VAL(MID$(Z$(N),T, <027>
2)):ZY=VAL(MID$(Z$(N),T+2,2)):GOSUB 900
1290 NEXT:GOTO 870 <243>
1300 REM ANSCHLUSS LINKS <221>
1320 FOR T=1 TO NL(N)STEP 4:ZY=VAL(MID$(Z$(N),T, <128>
2)):ZX=VAL(MID$(Z$(N),T+2,2)):GOSUB 900
1390 NEXT:GOTO 870 <087>

```


Listing 2. »Elektrotechnisches Zeichnen« (Fortsetzung)

```

4000 IF XM<X THEN XM=X <064>
4010 IF XN>X THEN XN=X <074>
4020 IF YN>Y THEN YN=Y <088>
4030 IF YM<Y THEN YM=Y <098>
4040 QW=1:POKE 255,3:FX=164:FY=172:FU=4 <051>
4050 GET A$:IF A$<>CHR$(140) THEN RETURN <087>
4060 FOR T=YN TO YM:FOR TT=XN TO XM
:SYS 8330,TT,T:NEXT:TT:XM=0:XN=168:YM=0
:YN=176:QW=0 <130>
4100 FY=175:FX=167:FU=1:POKE 255,1:RETURN <116>
5000 SYS 8236 <012>
5100 PRINT"CLR,RVSON,RED,3SPACE)
ELEKTRO-ZEICHNEN(3SPACE,RVOFF,BLUE)" <229>
5110 PRINT"F1(3SPACE)ANSCHLUSS OBEN" <053>
5120 PRINT"F3(3SPACE)ANSCHLUSS RECHTS" <231>
5130 PRINT"F5(3SPACE)ANSCHLUSS UNTEN" <180>
5140 PRINT"F7(3SPACE)ANSCHLUSS LINKS" <183>
5145 PRINT"F8(3SPACE)CLR AUSCHNITT" <028>
5146 PRINT"F2(3SPACE)HARDCOPY" <221>
5150 PRINT"F4(3SPACE)LADEN BILD" <008>
5160 PRINT"F6(3SPACE)SAVEN BILD" <043>
5165 PRINT"(DOWN)CTRL(4SPACE)ALPHA EIN" <166>
5166 PRINT"CTRL+SH ALPHA AUS" <105>
5168 PRINT"+(7SPACE)DIRECTORY" <052>
5170 PRINT"+(7SPACE)LOESCHEN " <211>
5174 PRINT"RETURN(2SPACE)START" <149>
5175 PRINT"CTRL+C= CLR FESTLEGEN" <134>
5180 PRINT"(4SPACE)1-0 E. SYMBOLE" <073>
5190 PRINT"SH(2SPACE)1-0 E. SYMBOLE" <238>
5195 INPUT"(HOME,20DOWN)FILENAME(SPACE,RVSON)L
(RVOFF)":FL$:IF LEN(FL$)>13 THEN 5195 <030>
5200 INPUT"(HOME,20DOWN)FILENAME(SPACE,RVSON,
PURPLE)S(RVOFF,BLUE)":F$:IF LEN(F$)>13 THEN
5200 <064>
5210 SYS 8492:GOTO 120 <057>
6000 OPEN 15,8,15:INPUT#15,A
:IF A>20 THEN POKE FP,24:WAIT 198,1 <093>
6010 CLOSE 15:RETURN <095>
7000 POKE FP,31:WW=2:IF A$>"/"AND A$<"
:THEN N=ASC(A$)+12:GOTO 450 <027>
7010 IF A$>"0"AND A$<"+"THEN N=ASC(A$)-34
:GOTO 450 <156>
7020 GOTO 450 <169>
9000 REM DIREKTORY <151>
9100 PRINT"CLR":SYS 8236 <202>
9104 OPEN 3,8,0,"$0":GET#3,D$,D$ <098>
9106 OPEN 15,8,15:INPUT#15,D <068>
9107 IF D>19 THEN POKE FP,24:WAIT 198,1
:POKE 198,0:POKE FP,29:CLOSE 3:CLOSE 15
:GOTO 9104 <124>
9108 CLOSE 15:CLOSE 3 <202>
9109 OPEN 3,8,0,"$0":GET#3,D$,D$ <103>
9110 GET#3,D$,D$,DL$,DH$ <148>
9120 IF D$=""THEN 9150 <034>
9130 DL$=DL$+CHR$(0):DH$=DH$+CHR$(0)
:PRINT 256*ASC(DH$)+ASC(DL$) <170>
9140 SYS 8527:GOTO 9110 <217>
9150 PRINT"(DOWN)F1=DIRECTORY(2SPACE)F7=START"
<128>
9155 GET A$:IF A$="(F1)"THEN CLOSE 3:GOTO 9100
<152>
9160 IF A$="(F7)"THEN CLOSE 3:GOTO 5000 <091>
9170 GOTO 9155 <082>
19999 REM KOORDINATEN FUER ZEICHEN <114>
20000 REM TRANSISTOR <246>
20005 NL(1)=64 <171>
20010 Z$(1)="-5+5-4+5-3+5-3+4-3+3-3+2-3+6-3+7-3
+8-2+3-1+2+0+1-2+7-1+8+0+9+0+9" <096>
20050 REM RESISTOR <170>
20055 NL(2)=112 <008>
20060 H$(2)="-2+4-2+3-2+2-2+1-2+0-1+0+0+0+1+0+2
+0+2+1+2+2+2+3+2+4+0-1" <188>
20070 Z$(2)=H$(2)+"-2+4-2+5-2+6-2+7-2+8-1+8+0+8
+1+8+2+8+2+7+2+6+2+5+2+4+0+9" <183>
20100 REM DIODE <198>
20105 NL(3)=92 <018>
20110 H$(3)="+0+1+0+2+0+3-1+3-2+3-3+3-2+4-1+5+0
+6+1+5+2+4+3+3+1+3+2+3" <002>
20120 Z$(3)=H$(3)+"-3+7-2+7-1+7+0+7+1+7+2+7+3+7
+0+8+0+9" <050>
20150 REM THRISTOR <018>

```

```

20155 NL(4)=104 <111>
20160 Z$(4)=H$(3)+"-3+7-2+7-1+7+0+7+1+7+2+7+3+7
+0+8+0+9-2+8-3+9-4+9" <166>
20200 REM DIAC <214>
20205 NL(5)=136 <167>
20210 H$(5)="+0+1+0+2+0+3-1+2-2+2-3+2-4+2+4+3-3
+4-2+5-2+6-1+4+0+3+1+2+2+2+3+2+4+2" <159>
20220 Z$(5)=H$(5)+"+0+9+0+8+0+7+1+7+2+7+3+7+4+7
+4+6+3+5+2+4+2+3+1+5+0+6-1+7-2+7-3+7+4+7"
<139>
20250 REM TRIAC <107>
20255 NL(6)=148 <222>
20260 Z$(6)=Z$(5)+"-3+8-4+9-5+9" <106>
20300 REM KONDENSATOR <114>
20305 NL(7)=72 <221>
20310 Z$(7)="+0+1+0+2+0+3-1+3-2+3-3+3+1+3+2+3+3
+3+3+6+2+6+1+6+0+6-1+6-2+6-3+6+0+7+0+8" <226>
20350 REM POTI <152>
20355 NL(8)=156 <067>
20360 Z$(8)=Z$(2)+"+4+0+3+1+2+2+1+3+0+4-1+5-2+6
-3+7-4+8-4+9" <234>
20400 REM SCHLIESER <048>
20405 NL(19)=36 <116>
20410 Z$(19)="+0+0+0+1+0+2-3+4-2+5-1+6+0+7+0+8+
0+9" <212>
20450 REM KNOTEN <143>
20455 NL(0)=32 <104>
20460 Z$(0)="+0+1+0-1+1+1+1-1+1-1-1+0+1+0"
<248>
20500 REM OEFFNER <248>
20505 NL(18)=60 <213>
20510 Z$(18)="+0+0+0+1+0+2+0+3-1+3-2+3-3+3-4+3-
4+3-3+4-2+5-1+6+0+7+0+8+0+9" <166>
20550 REM LAMPE <148>
20555 NL(11)=96 <009>
20560 H$(11)="+0+1-1+1-2+2-3+3-3+4-3+5-2+6-1+7+
0+7+1+7+2+6+3+5+3+4+3+2+2+1+1" <129>
20570 Z$(11)=H$(11)+"+0+0+0+8+0+9-1+3+0+4+1+5-1
+5+1+3" <119>
20600 REM SPANNUNGSQ. <147>
20605 NL(12)=88 <061>
20610 Z$(12)=Z$(7)+"-4+3-5+3+4+3+5+3" <164>
20650 REM Z-DIODE <117>
20655 NL(9)=104 <106>
20660 Z$(9)=Z$(3)+"-4+7-4+6-4+5" <244>
20700 REM OP <090>
20705 NL(13)=216 <203>
20710 H$="-7+9-7+8-7+7-7+6-7+5-7+4-7+3-7+2-7+1-
7+0-7-1-7-2-7-3-7-4-7-5-7-6-7-7-7-8-7-9"
<049>
20720 H$(13)="-6+9-5+9-4+8-3+7-2+6-1+5+0+4+1+3+
2+2+3+1+4+0+5+0+6+0-4+3-5+4-4+4-3+4-4+5"
<193>
20730 H$(9)="-6-9-5-9-4+8-3-7-2-6-1-5+0-4+1-3+2
-2+3-1-5-4-4-3-4" <009>
20740 Z$(13)=H$(13)+H$(9)+"-8-4-9-4-8+4-9+4"
<021>
20750 REM FET <205>
20755 NL(14)=72 <207>
20760 Z$(14)="-1+0-2+0-3+0-4+0-5-1-5+0-5+1-5+2-
5+3-5+4-5+5-6+4-7+4-8+4+4+4-3+4-2+4-1+4"
<253>
20800 REM INDUKTIVITAET <005>
20805 NL(15)=196 <057>
20810 H$(15)="-1+3-1+2-1+1+0+3+0+2+0+1+1+3+1+2+
1+1-1+4-1+5-1+6-1+7+0+4+0+5+0+6+0+7" <032>
20820 Z$(15)=Z$(2)+H$(15)+"+1+4+1+5+1+6+1+7"
<058>
20850 REM SCHUETZ <120>
20855 NL(16)=124 <099>
20860 H$(16)="+0+0+0+1+0+2-1+2-2+2-3+2-4+2-4+3-
4+4-4+5-4+6-3+6-2+6-1+6+0+6+0+7+0+8" <119>
20870 Z$(16)=H$(16)+"+1+6+2+6+3+6+4+6+4+5+4+4+4
+3+4+2+3+2+2+1+2+1+3+0+4-1+5" <033>
20900 REM TRAFD <000>
20905 NL(17)=244 <153>
20910 ZH$(0)="-8+0-7+0-6+0-5+0-1+0+1+0+2+0"
<094>
20911 ZH$(1)="-6+1-5+1-3+1-1+1+0+1" <232>
20912 ZH$(2)="-6+2-5+2-3+2-1+2+0+2" <239>
20913 ZH$(3)="-6+3-5+3-3+3-1+3+0+3" <246>

```


20914 ZH\$(4)="-6+4-5+4-3+4-1+4+0+4" <253>
 20915 ZH\$(5)="-6+5-5+5-3+5-1+5+0+5" <004>
 20916 ZH\$(6)="-6+6-5+6-3+6-1+6+0+6" <011>
 20917 ZH\$(7)="-6+7-5+7-3+7-1+7+0+7" <018>
 20918 ZH\$(8)="-8+8-7+8-6+8-5+8-1+8+0+8+1+8+2+8" <100>
 20920 Z\$(17)=ZH\$(0)+ZH\$(1)+ZH\$(2)+ZH\$(3)+ZH\$(4)+ZH\$(5)+ZH\$(6)+ZH\$(7)+ZH\$(8) <056>
 30000 REM A <117>
 30010 NL(31)=48 <028>
 30020 Z\$(31)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5+1-5+2-5+2-4+2-3+2-2+1+1-3" <180>
 30050 REM B <168>
 30060 NL(32)=48 <071>
 30070 Z\$(32)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5+1-5+2-4+2-2+1-1+1-3" <106>
 30100 REM C <219>
 30110 NL(33)=28 <128>
 30120 Z\$(33)="+0-2+0-3+0-4+1-5+2-5+2-1+1-1" <107>
 30150 REM D <014>
 30160 NL(34)=48 <173>
 30170 Z\$(34)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5+1-5+2-4+2-3+2-2+1-1" <209>
 30200 REM E <065>
 30210 NL(35)=48 <225>
 30220 Z\$(35)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5+1-5+2-5+1-3+2-1+1-1" <004>
 30250 REM F <117>
 30260 NL(36)=32 <021>
 30270 Z\$(36)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5+1-5+2-5+1-3" <194>
 30300 REM G <168>
 30310 NL(37)=48 <071>
 30320 Z\$(37)="+0-2+0-3+0-4+1-5+2-5+1-1+2-1+3-2+3-3+2-3" <112>
 30350 REM H <219>
 30360 NL(38)=44 <126>
 30370 Z\$(38)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5+2-5+2-4+2-3+2-2+2-1+1-3" <092>
 30400 REM I <014>
 30410 NL(39)=28 <171>
 30420 Z\$(39)="+1-1+1-2+1-3+1-4+1-5" <039>
 30450 REM J <065>
 30460 NL(40)=24 <217>
 30470 Z\$(40)="+0-2+1-1+2-2+2-3+2-4+2-5" <016>
 30500 REM K <117>
 30510 NL(41)=48 <011>
 30520 Z\$(41)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5+1-3+2-4+3-5+2-2+3-1" <050>
 30550 REM L <168>
 30560 NL(42)=28 <068>
 30570 Z\$(42)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5+1-1+2-1" <040>
 30600 REM M <219>
 30610 NL(43)=60 <115>
 30620 Z\$(43)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5+1-5+1-4+2-3+3-4+3-5+4-5+4-4+4-3+4-2+4-1" <088>
 30650 REM N <014>
 30660 NL(44)=60 <166>
 30670 Z\$(44)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5+1-5+1-4+2-3+3-2+3-1+4-1+4-2+4-3+4-4+4-5" <133>
 30700 REM O <065>
 30710 NL(45)=32 <216>
 30720 Z\$(45)="+0-2+0-3+0-4+1-5+2-4+2-3+2-2+1-1" <134>
 30750 REM P <117>
 30760 NL(46)=32 <012>
 30770 Z\$(46)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5+1-5+2-4+1-3" <184>
 30800 REM Q <168>
 30810 NL(47)=36 <067>
 30820 Z\$(47)="+0-2+0-3+0-4+1-5+2-4+2-3+2-2+1-1+3-1" <168>
 30850 REM R <219>
 30860 NL(48)=48 <113>
 30870 Z\$(48)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5+1-5+2-4+1-3+1-2+2-1" <148>
 30900 REM S <014>
 30910 NL(49)=44 <168>
 30920 Z\$(49)="+0-1+1-1+2-1+2-2+2-3+1-3+0-3+0-4+

0-5+1-5+2-5" <134>
 30950 REM T <065>
 30960 NL(50)=28 <212>
 30970 Z\$(50)="+1-1+1-2+1-3+1-4+1-5+0-5+2-5" <196>
 31000 REM U <117>
 31010 NL(51)=44 <006>
 31020 Z\$(51)="+0-5+0-4+0-3+0-2+0-1+1-1+2-1+2-2+2-3+2-4+2-5" <226>
 31050 REM V <168>
 31060 NL(52)=36 <058>
 31070 Z\$(52)="+0-5+0-4+0-3+0-2+1-1+2-2+2-3+2-4+2-5" <161>
 31100 REM W <219>
 31110 NL(53)=52 <107>
 31120 Z\$(53)="+0-5+0-4+0-3+0-2+0-1+1-1+2-2+3-1+4-1+4-2+4-3+4-4+4-5" <202>
 31150 REM X <014>
 31160 NL(54)=36 <160>
 31170 Z\$(54)="+0-5+1-4+2-3+3-2+4-1+0-1+1-2+3-4+4-5" <014>
 31200 REM Y <065>
 31210 NL(55)=28 <212>
 31220 Z\$(55)="+0-5+0-4+1-3+1-2+1-1+2-4+2-5" <195>
 31250 REM Z <117>
 31260 NL(56)=36 <007>
 31270 Z\$(56)="+0-5+1-5+2-5+2-4+1-3+0-2+0-1+1-1+2-1" <108>
 31300 REM MY <243>
 31310 NL(57)=32 <054>
 31320 Z\$(57)="-1-3-1-2-1-1-1-0+0-1+1-1+1-2+1-3" <223>
 31350 REM + <170>
 31360 NL(58)=28 <102>
 31370 Z\$(58)="+1-4+1-3+1-2+0-3+2-3" <226>
 31400 REM OHM <149>
 31410 NL(59)=44 <159>
 31420 Z\$(59)="+0-1+1-1+1-2+0-3+1-4+2-5+3-4+4-3+3-2+3-1+4-1" <130>
 35000 REM 0 <255>
 35010 NL(60)=48 <185>
 35020 Z\$(60)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5+1-5+2-5+2-4+2-3+2-2+2-1+1-1" <079>
 35050 REM 1 <050>
 35060 NL(61)=28 <226>
 35070 Z\$(61)="+0-1+0-2+0-3+0-4+0-5" <089>
 35100 REM 2 <102>
 35110 NL(62)=32 <025>
 35120 Z\$(62)="+0-5+1-5+2-4+1-3+0-2+0-1+1-1+2-1" <195>
 35150 REM 3 <153>
 35160 NL(63)=28 <081>
 35170 Z\$(63)="+0-5+1-5+2-4+1-3+2-2+1-1+0-1" <061>
 35200 REM 4 <204>
 35210 NL(64)=32 <127>
 35220 Z\$(64)="+0-5+0-4+0-3+1-3+2-3+2-4+2-2+2-1" <046>
 35250 REM 5 <255>
 35260 NL(65)=36 <182>
 35270 Z\$(65)="+0-5+1-5+2-5+0-4+0-3+1-3+2-2+1-1+0-1" <027>
 35300 REM 6 <050>
 35310 NL(66)=48 <236>
 35320 Z\$(66)="+2-5+1-5+0-5+0-4+0-3+0-2+0-1+1-1+2-1+2-2+3+1-3" <128>
 35350 REM 7 <102>
 35360 NL(67)=28 <254>
 35370 Z\$(67)="+0-5+1-5+2-5+2-4+2-3+1-2+1-1" <016>
 35400 REM 8 <153>
 35410 NL(68)=44 <079>
 35420 Z\$(68)="+0-2+0-4+0-5+1-5+2-5+2-4+2-2+2-1+1-1+0-1+1-3" <045>
 35450 REM 9 <204>
 35460 NL(69)=48 <134>
 35470 Z\$(69)="+1-3+0-3+0-4+0-5+1-5+2-5+2-4+2-3+2-2+2-1+1-1+0-1" <030>
 39999 RETURN <105>

Listing 2. «Elektrotechnisches Zeichnen» (Schluß)

2000 Hamburg

SOFTWARE · HARDWARE

commodore

BDB EIFFESTRASSE 398
BURO 2000 HAMBURG 26
TEL. (040) 25 1605-0

G.P.O. Micro-Computer-Laden
Vertragshändler für **commodore**
Softwarepartner von: **7A**
Wir führen: **april** PC, P2, P3, P4
commodore VC 20 u. VC 64
Atari 400, 800, 600 XL + 800 XL
Philips G 7000 —
u. viel, viel Zubehör
G.P.O. GmbH Micro Computer Laden
Schulweg 25a · 2000 Hamburg 19
Tel.: 040/4066 10 **Elektronik Zubehör**

3000 Hannover

Reparaturen · Hard- und Software · Verkauf und Versand

SIREN
COMPUTER - GMBH

Hildesheimer Str. 388
D-3000 Hannover 81
Telefon: 0511/863036

4620 Castrop-Rauxel

COMMODORE REPARATUREN

extrem schnell u. preiswert
Bahnhofstraße 84-86
462 Castrop-Rauxel
Tel.: 023 05/37 47 o. 38 48

AUDIO-VIDEO-COMPUTER-SERVICE

5000 Köln

commodore
COMPUTER

proxia
computer

5000 Köln 1
Aachener Str. 29
Eingang
Brüsseler Straße
Tel.: 0221/48 1091
Telex: 888627

5060 Bergisch Gladbach

commodore

Vertragshändler
COMPUTER CENTER
Norbert Stellberg, Buchholzstraße 1,
5060 Bergisch Gladbach, Telefon 022 02/3 50 53

5063 Overath

commodore

Vertragshändler
COMPUTER CENTER
Norbert Stellberg, Blindenaaß 38,
5063 Overath, Telefon 022 06/66 44

5200 Siegburg

commodore

Vertragshändler
COMPUTER CENTER
Norbert Stellberg, Luisenstraße 26,
5200 Siegburg, Telefon 022 41/6 88 54

5270 Gummersbach

commodore

Vertragshändler
COMPUTER CENTER
Norbert Stellberg, Marktstraße 9,
5270 Gummersbach, Telefon 022 61/228 55

6000 Frankfurt

commodore

beo

Büro-Computer +
Organisations GmbH
Oederweg 7-9
6000 Frankfurt/M. 1
☎ 069/559456-57

Hardware * Software * Beratung * Service

6074 Rödermark

HYLAND
Computersysteme · BTX
Datentechnik · Video

Hardware · Software · Beratung · Verkauf · Service

commodore
Vertragshändler
Dieburger Straße 63
Ober-Roden Am Bahnhof
6074 Rödermark — 06074/96999

6457 Maintal-Dörnigheim

commodore
COMPUTER
und Zubehör Hard- und Software
Beratung Service

Hellmut Landolt
Wingertstr. 114
6457 Maintal-Dörnigheim
Tel. 06181/45293

6740 Landau

commodore


Computer + Software Vertrieb
Westbahnstr. 11, 6740 Landau,
Tel. 06341/8 60 14

6800 Mannheim

Ihr
commodore -Partner
für Rhein/Neckar + Rhein-Pfalz

GAUCH+STURM
Computersysteme + Textsysteme
Casterfeldstr. 74-76
6800 Mannheim 24
Tel. (06 21) 85 00 40, Teletex 62 11 912

7000 Stuttgart

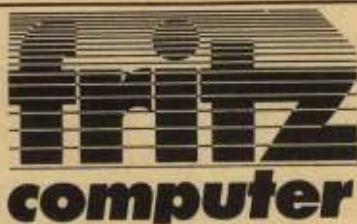

- MDT-Micro-Computer
- Bildschirm-Textsysteme
- Speicher-Schreibmaschinen
- Software-Rund-Um-Service

Fritz Computer GmbH

Schulze-Dellitzsch-Str. 22, D-7000 Stuttgart 80,
Tel. (0711) 7800-238

7150 Backnang

MSX: Sony — SVI — Philips

Servicestation
Vertragshändler
Computer-Systeme
Software-Hardware

commodore
Schneider
sinclair
ATARI

WESPE
Das Elektronische am Nordring
Potsdamer Ring 10
7150 Backnang
Tel. 07191
15 28

7700 Singen



Schellhammer

7700 Singen, Freibühlerstr. 21-23,
Tel. 07731/82020, Tx.: 0793716

7730 VS-Villingen

MAIER

Datensysteme GmbH

commodore
Vertragshändler

- Beratung · Verkauf
- Service · Software
- Interface-Entwicklung

Tel. 07721/70322

Gnädlingstraße 5

7730 Villingen-Wellersbach

8000 München

Commodore

Hardware
Dienstleistung
Software

HDS
PROFTECHNIK

HDS-Prüftechnik GmbH

Maria-Eich-Str. 1, Pl. 133, 8 Mü. 60, Tel. 089/837021

schulz computer

Beratung - Verkauf - Kundendienst

Commodore - IBM - Epson
Hewlett-Packard - EDV-Zubehör
Microcomputer Bauteile -
Literatur

Schulz computer

Schillerstr. 22, 8000 München 2
Telefon 089/697330

8037 Olching

commodore
Computer Center

Fürstenfeldbrunner Straße 14 · 8037 Olching
Telefon 08142/20606

8200 Rosenheim

IHR PARTNER FÜR ...

- Commodore-Computer
- Micro- und Personalcomputer
- Anwendersoftware + Spiele
- Computer-Zubehör + Literatur
- Fachmännische Beratung

MARABU ELECTRONICS
H. HÖBELER-KOHLHEPP
Hochgerstr. 2 (Haus am Brückenberg)
8200 ROSENHEIM/Obb.
Telefon 08031/45784*

8500 Nürnberg

Commodore defekt?

Wir reparieren C- und VC-Geräte inkl. Commodore-Zubehör schnell und preiswert. Keine unangenehmen Reparaturpreisüberrassungen — ab 1/4 Neupreis erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Quelle
INTERNATIONAL

Kundendienst-Zentralwerkstatt
Löffelholzstraße 21, 8500 Nürnberg 70
Telefon 0911/42091

ET-Probleme? Telefon 0911/424366

SCHWEIZ

Luzern

DET Computer Shop Luzern

Auch für C-64 die

Nr. 1 in der Zentralschweiz

Seeburgstrasse 18, 6002 Luzern

☎ 041-31 45 45

TOLLE TIPS UND TRICKS,
TESTS UND PROGRAMME
BRINGT JEDEN MONAT

HAPPY COMPUTER

DAS GROSSE HEIMCOM-
PUTER-MAGAZIN

JEDEN MONAT NEU IM
ZEITSCHRIFTENHANDEL

Markt & Technik-Buchverlag



S. Urute

**Grafik & Musik auf dem
Commodore 64**

Oktober 1984, 336 Seiten

68 gut strukturierte und kommentierte
Beispielprogramme zur Erzeugung von
Sprites und Klangeffekten · Sprite-
Tricks · Zeichengrafik · hochauflösende
Grafik · Musik nach Noten · spezielle
Klangeffekte · Ton und Grafik · für fort-
geschrittene Anfänger, die alle Möglich-
keiten des C64 ausnutzen wollen.

Best.-Nr. MT 743
(Str. 35,—/MS 296,40)

DM 38,—

Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine
unserer Depotbuchhandlungen.
Adressverzeichnis am Ende des Heftes!

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hans-Peter-Strasse 2, 8015 Haar bei München, W (089) 4515-230
Schweiz: Markt & Technik-Verlag AG, Alpenstrasse 14, CH-4300 Zug, W (043) 2231-01
Österreich: Hubert Lechner & Sohn, Holzmarktstrasse 16, A-1020 Wien, W (0222) 471628

MSE — Abtippen sicher und leicht gemacht

Ähnlich wie der »Checksummer« ist auch der MSE ein Hilfsmittel bei der Eingabe von Listings, diesmal jedoch bei reinen Maschinensprache-Programmen.

Im Gegensatz zum »Checksummer« aber ist die Eingabe nicht ohne den MSE möglich. Der MSE verringert die Tipparbeit um ein Drittel und schließt Fehleingaben vollkommen aus. Außerdem können Sie die DATAs blind eingeben, ohne andauernd auf den Bildschirm schauen zu müssen. Dies wird durch akustische Meldungen realisiert.

Sicher kennen Sie die Situation: Man hat ein langes Listing mit DATA-Zeilen abgetippt, versucht es, das erste Mal zu starten und — nichts läuft. Dann beginnt nach der mühseligen Tipperei die noch mühseligere Fehlersuche. Als letzter Ausweg bleibt dann nur noch der Anruf bei der Redaktion oder dem Verfasser, ob vielleicht doch ein Druckfehler...

Damit ist es jetzt vorbei. Ab dieser Ausgabe werden die Maschinenprogramme im 64'er mit dem MSE abgedruckt. MSE ist ein Maschinenspracheditor, mit dem ein Vertippen ausgeschlossen ist. Eine abgetippte Zeile wird nur angenommen, wenn sie richtig ist. Wie ist das möglich? Eine Checksumme am Ende jeder Zeile prüft, ob die richtigen Werte in der richtigen Zeile an der richtigen Stelle stehen. Wenn nicht, ertönt ein Warnsignal, und man beseitigt den Fehler.

War die Zeile korrekt, erklingt ein Gong, und die nächste Zeilennummer wird ausgegeben. Damit ist also auch »blindes« Eintippen möglich; Sie können sich voll auf den Text konzentrieren.

MSE verringert die Tipparbeit um ein Drittel. Anstelle von dreistelligen DATAs brauchen Sie nur noch zweistellige Hex-Zahlen einzugeben, die direkt in den Speicher gePOKET werden.

So arbeitet man mit MSE

Laden und starten Sie MSE. Zuerst wird der Programmname und die Start- und Endadresse erfragt. Diese Angaben ent-

nehmen Sie dem Kopf des jeweiligen abgedruckten Listings. MSE meldet sich dann mit der Zeilennummer der ersten Zeile. Wenn Sie die Zeile richtig eingegeben haben, erscheint die nächste Zeilennummer und so weiter bis zum Ende. Zum Schluß wird das fertige Programm mit »CTRL-S« auf Diskette oder Kassette abgespeichert. Dazu sind keine weiteren Angaben mehr erforderlich. Das Programm kann dann ganz normal wieder absolut geladen und gestartet werden. Wenn Sie nicht alles auf einmal tippen wollen, können Sie jederzeit unterbrechen und den eingetippten Teil mit »CTRL-S« abspeichern. Wollen Sie weiterarbeiten, laden und starten Sie MSE wieder. Geben Sie auf die Frage nach der Startadresse aber jetzt »L« ein, um Ihr Teilprogramm zu laden. Jetzt können Sie mit »CTRL-N« die Adresse eingeben, an der Sie weitertippen müssen. Wenn Sie sich nicht gemerkt haben, wie weit Sie gekommen sind, geben Sie nach dem Laden »CTRL-M« ein.

Auf die Frage nach der Startadresse antworten Sie mit der Anfangsadresse, die links in der Kopfzeile auf dem Bildschirm steht. Nun wird Ihr Programm aufgelistet. Mit »SPACE« wird das Listing fortgesetzt, mit »STOP« abgebrochen. Das Ende Ihres Programms erkennen Sie sehr einfach daran, daß nur noch der Wert »AA« in der Zeile steht. Die Adresse dieser Zeile müssen Sie anschließend mit »CTRL-N« eingeben. Das Programm ist nur mit »STOP/RESTORE« zu verlassen. Speichern Sie aber vorher unbedingt immer Ihren Text ab.

Wollen Sie selbst Programme mit MSE ausdrucken, laden Sie Ihr Programm wie oben beschrieben und geben anschließend »CTRL-P« ein. Die Druckausgabe läßt sich mit »STOP« jederzeit abbrechen.

Hinweise zum Abtippen

Vor dem Abtippen oder späteren Wiederladen des MSE-Laders müssen Sie unbedingt folgende Zeile eingeben:

POKE 43,1: POKE 44,32: POKE 8192,0: NEW

Beachten Sie bei der Eingabe die Hinweise im »Checksummer«. Speichern Sie den »MSE Lader« nach dem Abtippen unbedingt ab. Starten Sie das Programm mit RUN. Fehlerhafte Zeilen werden angezeigt und müssen korrigiert werden, bis der Lader zum »READY« durchläuft. Jetzt müssen Sie das fertige MSE-Programm abspeichern. Dazu brauchen Sie nur »RETURN« zu drücken, weil die erforderlichen Angaben schon auf dem Bildschirm stehen. (Kassettenbesitzer müssen in Zeile 343 die letzte Zahl in »1« abändern). Ab jetzt können Sie »MSE V1.0« direkt, also ohne den DATA-Lader benutzen. MSE V1.0 wird ganz normal mit »8« geladen. Heben Sie das Programm gut auf, Sie werden es noch häufig brauchen.

(N. Mann/D. Weineck/gk)

MSE-Befehle:

DEL	löscht die letzte Eingabe.
CTRL-S	speichert das eingetippte Programm ab.
CTRL-L	lädt ein Programm. Start- und Endadresse werden automatisch ermittelt.
CTRL-M	listet den Speicherinhalt. Abbruch mit STOP-Taste, weiter mit Leertaste
CTRL-N	erlaubt die Eingabe einer neuen Adresse zum Weitertippen.
CTRL-P	gibt ein MSE-Listing auf dem Drucker aus.

Die Befehle des MSE auf einen Blick

Listing MSE. Dieses Programm erleichtert Ihnen die Eingabe von Maschinenprogrammen ganz erheblich. Sie sparen Zeit und machen keine Fehler mehr.

```

1 REM ***** <208>
2 REM *      ++++ MSE - LADER      ++++ * <183>
3 REM *              VON              * <217>
4 REM * D.WEINECK & N.MANN          * <043>
5 REM * FLEETRADE 40, 2800 BREMEN 1 * <184>
6 REM * TEL. 0421/493090/231401    * <133>
7 REM ***** <214>
8 : <066>
9 : <067>
10 DIM H(75) : FOR I=0 TO 9 <088>
20 H(40+I)=I : H(65+I)=I+10 : NEXT <250>
30 FOR I=2048 TO 3755 : READ A# <006>
40 H=ASC(LEFT$(A$,1)):L=ASC(RIGHT$(A$,1)) <063>
50 D=H(H)*16+H(L) : S=S+D : POKE I,D <181>
60 A=A+1:IF A<9 THEN NEXT : A=-1 <111>
65 PRINT "ZEILE: ";1000+Z; <012>
70 READ V : Z=Z+1 : IF V=S THEN 85 <210>
80 PRINT "PRUEFSUMMENFEHLER !";999+Z:STOP <015>
85 IF A<0 THEN 341 <067>
90 S=0 : A=0 : PRINT : NEXT : END <053>
95 : <153>
96 : <154>
341 PRINT "(CLR)P043,1:P044,8:P045,172:P046 <170>
,14"
342 POKE 631,19:POKE 632,13:POKE 633,13:PO <233>
KE 198,3
343 PRINT "(3DOWN)SAVE"CHR$(34)"MSE V1.0"CH <041>
R$(34)",8
344 END <217>
360 : <163>
370 REM ***** <078>
380 REM * DATAS * <205>
390 REM ***** <098>
395 : <198>
1000 DATA 00,00,00,0A,00,9E,32,30,36, 339 <083>
1001 DATA 31,00,00,00,A2,08,A9,36,85, 575 <075>
1002 DATA A4,A9,08,85,A5,A9,00,85,A6, 1107 <189>
1003 DATA A9,B0,85,A7,A0,00,B1,A4,91, 1291 <190>
1004 DATA A6,C8,D0,F9,E6,A5,E6,A7,CA, 1817 <028>
1005 DATA D0,F2,A9,36,B5,01,4C,00,B0, 1059 <180>
1006 DATA 20,D1,B1,A9,06,0D,21,D0,A9, 1144 <193>
1007 DATA 03,8D,20,D0,BD,06,02,A0,B3, 1000 <169>
1008 DATA A9,74,20,FF,B1,A0,B3,A9,B9, 1442 <238>
1009 DATA 20,FF,B1,A0,00,20,CF,FF,99, 1271 <233>
1010 DATA 01,02,C8,C9,0D,D0,F5,B8,F0, 1246 <212>
1011 DATA D2,C0,0F,90,02,A0,0E,0C,00, 877 <150>
1012 DATA 02,20,EA,B1,A0,B3,A9,CF,20, 1192 <219>
1013 DATA FF,B1,20,8E,B4,85,FC,85,62, 1402 <237>
1014 DATA 20,8E,B4,85,FB,85,61,20,A7, 1167 <207>
1015 DATA B4,D0,20,A0,B3,A9,E5,20,FF, 1444 <234>
1016 DATA B1,20,8E,B4,85,60,20,8E,B4, 1114 <193>
1017 DATA 85,5F,20,A7,B4,D0,0A,A5,61, 1087 <213>
1018 DATA C5,5F,A5,62,E5,60,90,06,20, 1062 <183>
1019 DATA 43,B3,4C,3A,B0,A9,AA,A0,00, 1055 <222>
1020 DATA 91,FB,E6,FB,D0,02,E6,FC,20, 1601 <007>
1021 DATA 3F,B2,90,EF,4C,FB,B4,A2,02, 1295 <011>
1022 DATA 86,58,A9,A6,A0,9D,20,F2,B1, 1325 <226>
1023 DATA 20,E4,FF,F0,FB,C9,30,90,0C, 1411 <248>
1024 DATA C9,47,80,08,C9,3A,90,08,C9, 1071 <228>
1025 DATA 41,80,07,C9,14,D0,0F,4C,08, 779 <173>
1026 DATA B1,20,D2,FF,A6,58,95,F7,C6, 1522 <254>
1027 DATA 58,D0,D2,60,AE,8D,02,F0,26, 1197 <231>
1028 DATA C9,0C,D0,03,4C,0B,B6,C9,13, 913 <187>
1029 DATA D0,03,4C,8B,85,C9,0D,D0,03, 1032 <228>
1030 DATA 4C,BA,B4,C9,10,D0,03,4C,6B, 1050 <232>
1031 DATA B5,C9,0E,D0,06,20,5F,B4,4C, 993 <203>
1032 DATA 64,B1,4C,92,B0,A5,F9,20,02, 1123 <204>
1033 DATA B1,0A,0A,0A,0A,85,F9,A5,FB, 1012 <247>
1034 DATA 20,02,B1,05,F9,60,C9,3A,90, 964 <154>
1035 DATA 02,69,08,29,0F,60,A6,59,E0, 746 <153>
1036 DATA 08,90,1F,A6,58,E0,02,B0,06, 845 <155>
1037 DATA 20,D2,FF,4C,8E,B0,C6,59,A0, 1338 <017>
1038 DATA 14,A9,92,20,F2,B1,CA,D0,FA, 1446 <006>
1039 DATA B4,57,68,68,4C,8B,B1,A6,D3, 1196 <249>

```

```

1040 DATA E0,0B,80,03,4C,92,B0,20,D2, 1051 <200>
1041 DATA FF,A6,58,E0,02,90,09,C6,59, 1175 <242>
1042 DATA 20,D2,FF,C6,58,D0,F9,4C,8E, 1458 <040>
1043 DATA B0,48,4A,4A,4A,4A,20,59,B1, 842 <185>
1044 DATA 68,29,0F,C9,0A,90,02,69,06, 628 <163>
1045 DATA 69,30,4C,D2,FF,A2,FC,9A,20, 1294 <027>
1046 DATA D1,B1,20,48,B2,20,EA,B1,20, 1143 <217>
1047 DATA 9F,B2,A5,FC,20,4E,B1,A5,FB, 1457 <057>
1048 DATA 20,4E,B1,20,ED,B1,A9,3A,A0, 1120 <250>
1049 DATA 20,20,F2,B1,A9,00,85,59,20, 906 <145>
1050 DATA 8E,B0,20,ED,B1,A4,59,20,EF, 1288 <029>
1051 DATA B0,91,FB,C8,84,59,C0,08,90, 1337 <249>
1052 DATA EC,20,10,B2,A9,12,20,D2,FF, 1146 <251>
1053 DATA 20,8E,B0,20,EF,B0,C5,FF,F0, 1489 <048>
1054 DATA 0D,20,43,B3,A9,14,A0,14,20, 692 <155>
1055 DATA F2,B1,4C,A2,B1,A9,92,20,D2, 1391 <005>
1056 DATA FF,20,33,B2,20,E0,B2,20,3F, 1045 <203>
1057 DATA B2,90,9F,4C,8B,85,A9,93,20, 1225 <010>
1058 DATA D2,FF,A2,00,A9,03,9D,00,D8, 1172 <011>
1059 DATA 9D,00,D9,9D,00,DA,9D,00,D8, 1125 <030>
1060 DATA E8,D0,EF,60,A9,0D,2C,A9,20, 1202 <029>
1061 DATA 4C,D2,FF,20,D2,FF,98,4C,D2, 1476 <069>
1062 DATA FF,20,E4,FF,F0,FB,60,84,5D, 1582 <069>
1063 DATA 85,5C,A0,00,B1,5C,F0,06,20, 932 <183>
1064 DATA D2,FF,C8,D0,F6,60,A5,FB,85, 1764 <075>
1065 DATA 5A,A0,00,84,5B,B1,FB,18,65, 1026 <254>
1066 DATA 5A,B5,5A,90,02,E6,5B,06,5A, 876 <212>
1067 DATA 26,5B,C8,C0,08,90,EC,A5,5A, 1164 <028>
1068 DATA 65,5B,85,FF,60,18,A5,FB,69, 1221 <028>
1069 DATA 08,85,FB,90,02,E6,FC,60,A5, 1281 <020>
1070 DATA FB,C5,5F,A5,FC,E5,60,60,A0, 1541 <061>
1071 DATA B3,A9,FB,20,FF,B1,A0,01,B9, 1409 <053>
1072 DATA 00,02,20,D2,FF,CC,00,02,C8, 905 <202>
1073 DATA 90,F4,A9,10,ED,00,02,AA,20, 1814 <247>
1074 DATA ED,B1,CA,D0,FA,A5,62,20,4E, 1447 <073>
1075 DATA B1,A5,61,20,4E,B1,20,ED,B1, 1172 <013>
1076 DATA A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E, 918 <223>
1077 DATA B1,A9,9F,20,D2,FF,20,EA,B1, 1445 <065>
1078 DATA 24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2, 672 <165>
1079 DATA FF,A2,2B,20,ED,B1,CA,D0,FA, 1563 <095>
1080 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16, 1458 <078>
1081 DATA B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78, 1188 <013>
1082 DATA B5,A6,A9,04,85,A5,85,A7,A2, 1232 <018>
1083 DATA 13,A0,27,B1,A4,91,A6,88,10, 1022 <235>
1084 DATA F9,CA,F0,19,18,A5,69,28, 1214 <039>
1085 DATA B5,A4,90,02,E6,A5,18,A5,A6, 1193 <018>
1086 DATA 69,28,85,A6,90,E0,E6,A7,4C, 1285 <038>
1087 DATA B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9,0F, 1399 <097>
1088 DATA BD,18,D4,A9,00,8D,05,D4,A9, 1073 <040>
1089 DATA F7,8D,06,D4,A9,11,8D,04,D4, 1149 <046>
1090 DATA A9,32,8D,01,D4,A9,00,8D,00, 883 <226>
1091 DATA D4,A0,80,20,09,B3,A9,10,8D, 1046 <009>
1092 DATA 04,D4,60,A2,FF,CA,D0,FD,88, 1528 <090>
1093 DATA D0,F8,60,A9,0F,8D,18,D4,A9, 1282 <068>
1094 DATA 2D,8D,05,D4,A9,5D,06,D4, 1096 <066>
1095 DATA A9,21,8D,04,D4,A9,07,8D,01, 877 <243>
1096 DATA D4,A9,05,8D,00,D4,A0,FF,20, 1186 <053>
1097 DATA 09,B3,A9,20,8D,04,D4,A9,00, 915 <231>
1098 DATA 8D,01,D4,8D,00,D4,60,38,20, 891 <219>
1099 DATA F0,FF,8A,48,98,48,18,A0,06, 1119 <046>
1100 DATA A2,18,20,F0,FF,A0,B4,A9,0A, 1232 <057>
1101 DATA 20,FF,B1,20,12,B3,20,E4,FF, 1208 <045>
1102 DATA F0,FB,A2,1D,A9,14,20,D2,FF, 1368 <092>
1103 DATA CA,D0,FA,68,A8,68,AA,18,4C, 1306 <098>
1104 DATA F0,FF,0D,0D,0D,20,20,20,20, 662 <231>
1105 DATA 20,20,20,4D,41,53,43,48,49, 533 <170>
1106 DATA 4E,45,4E,53,50,52,41,43,48, 674 <205>
1107 DATA 45,20,20,20,45,44,49,54,4F, 551 <197>
1108 DATA S2,20,0D,0D,20,20,20,20,20, 300 <149>
1109 DATA 20,20,20,56,4F,4E,20,4E,2E, 495 <224>
1110 DATA 4D,41,4E,4E,20,26,20,44,2E, 514 <221>
1111 DATA 57,45,49,4E,45,43,48,00,00, 531 <216>
1112 DATA 0D,0D,20,20,20,50,52,4F,47, 434 <197>
1113 DATA 52,41,4D,4D,4E,41,4D,45,20, 622 <227>
1114 DATA 3A,20,00,0D,0D,20,20,20,53, 295 <185>
1115 DATA 54,41,52,54,41,44,52,45,53, 682 <177>
1116 DATA 53,45,20,3A,20,24,00,0D,0D, 336 <194>
1117 DATA 20,20,20,45,4E,44,41,44,52, 526 <177>

```


Listing von MSE (Schluß)

```

1118 DATA 45,53,53,45,20,20,20,3A,20, 490 <172>
1119 DATA 24,00,92,05,20,50,52,4F,47, 531 <180>
1120 DATA 52,41,4D,4D,20,3A,20,00,12, 441 <195>
1121 DATA 20,20,2A,2A,2A,20,46,41,4C, 433 <211>
1122 DATA 53,43,48,45,20,45,49,4E,47, 614 <208>
1123 DATA 41,42,45,20,2A,2A,2A,20,20, 422 <193>
1124 DATA 92,00,0D,0D,2A,2A,2A,20,45, 399 <243>
1125 DATA 4E,44,45,20,2A,2A,2A,00,13, 392 <223>
1126 DATA 05,20,20,12,44,92,49,53,4B, 532 <189>
1127 DATA 20,4F,44,45,52,20,12,54,92, 610 <190>
1128 DATA 41,50,45,0D,00,13,20,20,49, 383 <181>
1129 DATA 2F,4F,20,20,20,46,45,48,4C, 522 <247>
1130 DATA 45,52,00,20,D1,81,20,48,B2, 851 <215>
1131 DATA A0,B3,A9,CF,20,FF,B1,20,8E, 1353 <115>
1132 DATA B4,B5,FC,20,8E,B4,B5,FB,C5, 1500 <115>
1133 DATA 61,A5,FC,E5,62,90,23,A5,FB, 1436 <098>
1134 DATA C5,5F,A5,FC,E5,60,B0,19,20, 1267 <097>
1135 DATA A7,B4,D0,14,60,20,A7,B4,F0, 1290 <065>
1136 DATA 0C,85,F9,20,A7,B4,F0,05,85, 1151 <066>
1137 DATA F8,4C,EF,B0,68,68,20,43,B3, 1225 <090>
1138 DATA 4E,5F,B4,20,CF,FF,C9,4C,D0, 1330 <146>
1139 DATA 09,20,D1,B1,20,48,B2,4C,0B, 796 <010>
1140 DATA B6,C9,0D,60,A9,00,85,5E,20, 920 <019>
1141 DATA 5F,B4,20,EA,B1,20,0D,B5,24, 980 <040>
1142 DATA 5E,30,05,20,E4,FF,F0,FB,20, 1185 <097>
1143 DATA E1,FF,F0,26,20,9F,B2,24,5E, 1257 <110>
1144 DATA 10,09,20,4E,B5,20,0D,B5,20, 574 <246>
1145 DATA 60,B5,20,33,B2,20,3F,B2,90, 955 <000>
1146 DATA D7,A0,B4,A9,2B,20,FF,B1,20, 1260 <095>
1147 DATA E4,FF,C9,0D,D0,F9,A9,00,85, 1456 <141>
1148 DATA 5E,A5,61,85,FB,A5,62,85,FC, 1388 <131>
1149 DATA 20,E0,B2,4C,64,B1,A5,FC,20, 1236 <092>
1150 DATA 4E,B1,A5,FB,85,FF,20,4E,B1, 1346 <144>
1151 DATA A9,20,A0,3A,20,F2,B1,A0,00, 1030 <053>
1152 DATA 20,ED,B1,B1,FB,20,4E,B1,CB, 1361 <128>

```

```

1153 DATA C0,0B,90,F3,20,ED,B1,24,5E, 1163 <090>
1154 DATA 30,03,A9,12,2C,A9,20,20,D2, 725 <255>
1155 DATA FF,20,10,B2,A5,FF,20,4E,B1, 1188 <123>
1156 DATA A9,92,20,D2,FF,4C,EA,B1,A9, 1468 <157>
1157 DATA FF,85,B8,85,B9,A9,04,85,8A, 1382 <143>
1158 DATA 20,C0,FF,A2,FF,4C,C9,FF,20, 1460 <165>
1159 DATA CC,FF,A9,FF,4C,C3,FF,20,5F, 1536 <215>
1160 DATA B4,A9,80,85,5E,20,4E,B5,20, 1027 <088>
1161 DATA 4B,B2,A2,24,A9,20,20,D2,FF, 1159 <121>
1162 DATA CA,D0,FA,20,EA,B1,20,EA,B1, 1546 <162>
1163 DATA 20,60,85,4C,C1,B4,20,BB,85, 1155 <093>
1164 DATA A6,5F,A4,60,A9,61,20,DB,FF, 1290 <131>
1165 DATA B0,0A,20,B7,FF,29,BF,D0,03, 1099 <135>
1166 DATA 4C,FB,B4,A9,01,20,C3,FF,20, 1191 <131>
1167 DATA 6B,B6,A0,B4,A9,4F,20,FF,B1, 1338 <147>
1168 DATA 20,F9,B1,4C,FB,B4,20,6B,B6, 1283 <130>
1169 DATA A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9, 1309 <126>
1170 DATA B1,A2,08,C9,44,F0,06,A2,01, 1025 <079>
1171 DATA C9,54,D0,F1,A9,01,A8,20,8A, 1290 <123>
1172 DATA FF,A0,00,E0,01,F0,1A,A9,40, 1139 <110>
1173 DATA 8D,20,02,A9,3A,BD,21,02,89, 763 <050>
1174 DATA 01,02,99,22,02,C8,CC,00,02, 598 <013>
1175 DATA 90,F4,C8,C8,D0,0C,B9,01,02, 1196 <121>
1176 DATA 99,20,02,C8,CC,00,02,D0,F4, 1045 <092>
1177 DATA 98,A2,20,A0,02,4C,8D,FF,20, 1060 <119>
1178 DATA B8,B5,A5,BA,C9,0B,90,33,A6, 1286 <146>
1179 DATA B9,B6,57,A9,01,20,C3,FF,A9, 1227 <136>
1180 DATA 60,85,B9,20,C0,FF,80,28,A5, 1274 <126>
1181 DATA BA,20,B4,FF,A5,B9,20,96,FF, 1440 <174>
1182 DATA 20,A5,FF,B5,61,A5,90,4A,4A, 1139 <128>
1183 DATA B0,13,20,A5,FF,B5,62,20,AB, 1081 <112>
1184 DATA FF,A5,57,85,B9,A9,00,20,D5, 1239 <141>
1185 DATA FF,90,03,4C,A3,B5,B6,5F,B4, 1183 <144>
1186 DATA 60,A5,BA,C9,01,D0,0A,AD,3D, 1101 <149>
1187 DATA 03,85,61,AD,3E,03,85,62,4C, 778 <063>
1188 DATA FB,B4,A9,13,20,D2,FF,A2,1C, 1306 <168>
1189 DATA 20,ED,B1,CA,D0,FA,60, 1202 <104>

```

Unserreicht eine Unmenge an Zuschriften von Lesern, die einen Anschluß an einen Club in ihrer Nähe suchen. Soweit Clubs in dieser Stadt oder dem Postleitzahlgebiet bekannt sind, geben wir die Adressen natürlich gerne weiter. Doch es wird sicherlich noch genügend andere Commodore-Besitzer geben, die in einem Club mitmachen wollen.

Club gesucht

Deshalb der
**Aufruf
an alle
Commodore-
Clubs**

sich bei uns zu melden. Wichtig sind dabei neben der Adresse auch die Schwerpunkte, mit denen sich der Club befaßt. Seien dies nun der Erfahrungs- oder Programmaustausch, die DFÜ, die Hardware oder eine eigene Clubzeitschrift. Um möglichst alle Clubs in der geplanten Übersicht veröffentlichen zu können,

sollten sie sich bei Ihren Angaben auf das Notwendigste beschränken. Also Adresse und vier oder fünf Stichpunkte, etwa nach diesem Schema:

C 64 User-Club POKE-Freunde, Basic-Str. 1, 1024 Commodore-stadt, Clubtreffen, monatliche Zeitschrift, Softwarebibliothek, Hardware, Funker, DFÜ, etc.

Diese Infos schicken Sie bitte an: Markt & Technik Verlag AG, Redaktion 64'er, Stichwort: Club, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München.

Tips & Tricks gesucht

Jeder Computer und jedes Programm hat seine speziellen Schwachstellen und Unzulänglichkeiten. Allerdings ist kaum ein Programmierer oder Anwender auf Dauer bereit, sich damit abzufinden. Wo auch sorgfältigste Lektüre von Handbüchern nicht weiterhilft, da wird so manche Stunde experimentiert, um eine Lösung zu finden (die oft in einer Basic-Zeile Platz hat).

Wir suchen solche Tips und Tricks, um sie

unseren Lesern zugänglich zu machen. Schließlich ist es wenig sinnvoll, sich wochenlang mit Problemen herumzuschlagen, die andere bereits gelöst haben.

Wenn Sie also interessante Tips für den Umgang mit Computer, Floppy, Drucker oder sonstiger Hardware haben, wenn Sie bei kommerzieller Software einige Kniffe kennen, die nicht in der Anleitung stehen, oder wenn Sie interessante Problemlö-

sungen statt in vier Seiten Listing in ein oder zwei Basic-Zellen untergebracht haben, dann sollten Sie uns auf jeden Fall einmal schreiben.

Bitte geben Sie genau den Computertyp und die Gerätekonfiguration oder die Software an, und senden Sie Ihren Tip oder Trick an die

Redaktion 64'er
Markt & Technik Verlag
Aktiengesellschaft
Hans-Pinsel-Str. 2
8013 Haar bei München

P.M. Computerheft lüftet das Geheimnis

J.W.T. Hup, C64 6/2 5-9



Erster Testbericht Commodore 128

Ist der neue Commodore 128 wirklich die gelungene Synthese aus HC und PC?

P.M. Computerheft hat den großen Bruder des 64er kritisch getestet. Alles darüber im neuen P.M. Computerheft 3/85.

Außerdem: Hard- und Software-Tests • Großer Bericht über die neuen Flachbildschirme • Wertvolle Tips zu Garantie und Service • Vergleich der Betriebssysteme MS-DOS und CP/M.

Weitere Themen: Wie der Computer den Menschen verändert, Colani über Computer-Design, Basic-Programmteil und vieles mehr aus der faszinierenden Welt der Computer.

Zu entdecken in P.M. Computerheft. In einer Sprache, die jeder versteht. Heft 3/85 jetzt im Handel.



Floppy-Lister

Mit einem einfachen SYS-Aufruf können Sie Programme und sequentielle Dateien direkt von Diskette listen. Programme im Speicher bleiben dabei erhalten.

»Floppy-Lister« bietet zwei Möglichkeiten ein Programm von Diskette zu listen. Basic-Programme und sequentielle Dateien können entweder als Klartext oder als Speicherauszug (Dumps) gelistet werden. Im Dumpmodus werden sämtliche Daten als Hexcodes ausgegeben und, soweit möglich, in ASCII-Zeichen übersetzt. Deshalb eignet er sich besonders zum Analysieren von unbekannten Programmdateien. Maschinenprogramme dürfen grundsätzlich nur auf diese Art gelistet werden, will man einen Absturz vermeiden.

Ist das Ladeprogramm mit dem MSE eingetippt, kann das Maschinenprogramm auf Diskette oder Kassette gespeichert werden. Der »Floppy-Lister« kann dann direkt geladen (LOAD "name", 8, 1, oder LOAD "name", 1, 1) und mit SYS 49152,"XY:filename" aufgerufen werden. Vergessen Sie nach dem absoluten Laden nicht, den erforderlichen NEU-Befehl im Direktmodus einzugeben, um die Basic-Zeiger in einen vernünftigen Zustand zu bringen. »X« steht für die Fileart: entweder »P« für Programm oder »S« für sequentielle Datei. »Y« steht für den Modus, in dem gelistet werden soll: »L« für einfaches Listen und »D« für Ausgabe in Form eines Speicherauszugs. Zum Beispiel listet der Befehl SYS 49152,"SLTESTSEQUENZ" eine sequentielle Datei mit dem Namen »TESTSEQUENZ«. Abkürzungen des Filenamens mit »*« sind erlaubt. Falsche Eingaben werden mit einer Fehlermeldung quittiert.

Mit der CTRL-Taste kann die Ausgabe verlangsamt und mit der RUN/STOP-Taste unterbrochen werden. Eine Fortsetzung erfolgt mit der A-, und vorzeitiger Abbruch des Listens mit der DEL-Taste. Am Ende eines Listings muß immer die SPACE-Taste gedrückt werden.

Das Maschinenprogramm für »Floppy-Lister« liegt im Bereich von \$C000-\$C2B2 (49152-49842). An das Programm schließt sich noch ein Pufferbereich an, wo Daten zwischengespeichert werden. »Floppy-Lister« läuft mit den gängigen Erweiterungen, wie DOS 5.1, Simons Basic und Exbasic.

(B.Schulzki/hm)

```

C000 : 20 FD AE 20 9E AD 20 A3 EE C108 : E8 E0 08 90 E9 BD 15 C3 5B
C008 : B6 A5 64 85 A7 A5 65 85 A3 C110 : A9 00 E8 E0 08 B0 07 9D 6D
C010 : A8 A0 00 B1 A7 99 1F C3 8A C118 : 16 C3 E8 4C 13 C1 20 4C 2C
C018 : C8 C0 03 90 F6 AD 1F C3 F4 C120 : C2 AD 14 C3 20 2A C2 AD F0
C020 : C9 14 B0 1E C9 04 90 24 2A C128 : 13 C3 20 2A C2 A9 3A 20 0D
C028 : A0 00 AD 21 C3 85 A8 AD BE C130 : D2 FF A2 00 BD 16 C3 20 86
C030 : 20 C3 85 A7 B1 A7 99 22 8B C138 : 23 C2 E8 E0 08 90 F5 20 30
C038 : C3 C8 CC 1F C3 D0 F5 4C A9 C140 : 4C C2 A9 12 20 D2 FF A2 78
C040 : 53 C0 A9 6F A0 C2 20 1E 28 C148 : 00 BD 16 C3 29 7F C9 20 1B
C048 : AB 4C 74 A4 A9 88 A0 C2 B2 C150 : B0 04 A9 2E D0 03 BD 16 7B
C050 : 4C 46 C0 A2 00 BD 22 C3 42 C158 : C3 20 D2 FF E8 E0 08 90 B7
C058 : 8D 1E C3 C9 50 F0 08 C9 5F C160 : E8 A9 0D 20 D2 FF AD 15 72
C060 : 53 D0 E9 A0 04 D0 02 A0 BA C168 : C3 D0 11 18 AD 13 C3 69 30
C068 : 00 E8 BD 22 C3 C9 4C F0 2E C170 : 08 BD 13 C3 90 03 EE 14 81
C070 : 06 C9 44 D0 D7 C8 C8 E8 3F C178 : C3 4C F4 C0 4C E9 C1 20 12
C078 : BD 22 C3 C9 3A D0 CD 8C EB C180 : 51 C2 20 51 C2 A2 FF 20 E6
C080 : 0E C3 AE 1F C3 A9 2C 48 CA C188 : 51 C2 A5 A7 E8 9D B3 C2 68
C088 : 9D 22 C3 E8 AD 1E C3 9D 5A C190 : E0 03 90 F3 20 51 C2 E8 FE
C090 : 22 C3 68 E8 9D 22 C3 A9 18 C198 : A5 A7 9D B3 C2 D0 F5 E8 4B
C098 : 52 E8 9D 22 C3 A9 00 E8 65 C1A0 : 9D B3 C2 E8 9D B3 C2 A9 BA
C0A0 : 9D 22 C3 EE 1F C3 AD 28 34 C1A8 : B3 85 5F A0 C2 84 60 20 1C
C0A8 : 03 8D 0F C3 AD 29 03 8D F9 C1B0 : 37 A5 AD 00 03 48 AD 01 50
C0B0 : 10 C3 A9 22 8D 28 03 A9 CA C1B8 : 03 48 A9 22 8D 00 03 A9 C6
C0B8 : C2 8D 29 03 AD 1F C3 A2 14 C1C0 : C2 8D 01 03 20 C3 A6 68 75
C0C0 : 25 A0 C3 20 BD FF A9 02 B1 C1C8 : 8D 01 03 68 BD 00 03 20 C9
C0C8 : A2 08 A0 02 20 BA FF 20 EF C1D0 : 0F C2 B0 B1 4C E9 C1 20 FE
C0D0 : C0 FF A2 02 20 C6 FF AC 0A C1D8 : CF FF 20 D2 FF A5 90 D0 1A
C0D8 : 0E C3 B9 AB C2 8D 11 C3 10 C1E0 : 08 20 0F C2 B0 F1 4C E9 84
C0E0 : B9 AC C2 8D 12 C3 6C 11 65 C1E8 : C1 20 CC FF A9 02 20 C3 9F
C0E8 : C3 A9 00 8D 13 C3 8D 14 DF C1F0 : FF AD 0F C3 8D 28 03 AD 84
C0F0 : C3 8D 15 C3 A2 00 20 0F 00
C0F8 : C2 B0 03 4C E9 C1 20 CF 29
C100 : FF 9D 16 C3 A5 90 D0 05 F8

```

Listing zu »Floppy-Lister«. Das Programm muß mit dem MSE eingegeben werden.

Durch POKEs zum Erfolg — Die Spiele- Trickkiste

Es gibt mittlerweile schon eine Unzahl von guten Spielen für den C 64. Bei vielen dieser Spiele ist es nicht nur dem »Durchschnittsspieler« fast unmöglich, jemals die höchste Spielstufe, den höchsten Level zu erreichen.

Aber deshalb braucht man noch lange nicht aufzustecken. Für viele Spiele gibt es »Spezial-POKEs«, die dem Spieler beispielsweise 99 statt 3 Leben schenken oder die Anzahl der zur Verfügung stehenden Raumschiffe fast beliebig steigern. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn Sie mit 98 statt mit nur 5 Hubschraubern gegen Fort Apocalypse vorgehen könnten, oder wenn Sie beim Miner 2049'er endlich einmal die letzten Bilder zu Gesicht bekämen? Alles kein Problem, wenn man die richtigen Tricks (sprich POKEs) kennt.

Die nachfolgenden POKEs erheben jedoch keinen Anspruch auf Funktionsfähigkeit bei jeder Version der angegebenen Spiele. Der Grund dafür ist einfach: In der Regel gibt es von den meisten Spielen mehrere Versionen, nämlich einmal das Original, das in der Regel mit einem Autostart ausgestattet ist (und bei dem diese POKEs daher auch gar nicht erst eingegeben werden können), und zum anderen eine Reihe sogenannter »Raubkopien«, etwas eleganter auch als »einteilige Versionen« bezeichnet.

Ganz offen gesagt: Unsere POKEs funktionieren in den meisten Fällen nur bei den einteiligen Versionen, und auch dort kann es von Version zu Version noch Unterschiede geben. Wir haben aus diesem Grunde lange gezögert, ob wir eine solche POKE-Liste veröffentlichen sollen. Zwei Gründe sprachen letztlich für eine Veröffentlichung:

Erstens ist es einfach eine Tatsache, daß es eine Unmenge von Raubkopien gibt. Man kann dazu stehen wie man will, durch totschweigen wird man den Software-Schwarzmarkt nicht austrocknen können.

Zweitens findet man in letzter Zeit häufiger Kleinanzeigen mit etwa folgendem Inhalt: »10 Super-Spiele-Pokes für C 64 nur 20 Mark (Schein/Scheck) an ...«. Da opfert so mancher Jugendliche sein Taschengeld, um an Informationen zu kommen, die so geheim ja gar nicht sind.

Deshalb nimmt das 64'er-Magazin mal wieder überhaupt kein Blatt vor den Mund. Hier sind sie — die Super-POKEs!

(ev)

Software statt Joystick

Angeregt durch die Veröffentlichung des »Fort Apocalypse« - POKEs in Ausgabe 9/84 und aufgrund der Tatsache, daß ich mit Sedezimalzahlen und Opcodes weitaus besser umgehen kann als mit Joysticks, habe ich mich entschlossen, mein spielerisches Unvermögen durch gezielten Softwareeinsatz auszugleichen. Hier nun meine bisherigen Ergebnisse:

Fort Apocalypse

POKE 14697,0 : POKE 14760,0 : POKE 36366,0
Bei dieser Version hat man unendlich viele Hubschrauber, der Treibstoff geht nie aus und der Bonus wird nicht erniedrigt.

Hunchback

POKE 9521,234 : POKE 9522,234 : POKE 9523,234
Hier hat man unendlich viele Helden!

Neptune

POKE 7870,60
Damit stehen 60 (!) Taucher zur Verfügung.

Jungle Hunt

POKE 2242,234 : POKE 2243,234
Der Held hat beliebig viele Leben.

(Frank Bastian)

Neue POKEs für mehr Leben

Bei vielen Spielen ist es fast unmöglich, alle Bildschirme durchzuspielen, weil man viel zu wenig Leben, Raumschiffe etc. hat. Mit den folgenden POKE-Befehlen kann man die Programme aber so verändern, daß man endlich einmal auch in die höchsten Spielstufen gelangt. Dazu lädt man zunächst die einteilige (!) Version des Spiels, gibt den oder die POKEs ein und startet das Programm anschließend mit »RUN«.

Blogger	POKE 3560, 8
Burnin'Rubber	POKE 18432,173
Buck Rogers	POKE 8825, 36
China Miner	POKE 34623, 44
Crazy Kong	POKE 30624,173
Crossfire	POKE 27625,173
Fort Apocalypse	POKE 36339,153
Galaga	POKE 17388,173
Galaxians	1. POKE 7065,230
	2. POKE 17288,165
Hard Hat Mack	POKE 16877,173
Hunchback	POKE 9521, 44
Jumping Jack	POKE 27904,173
Jumpman Junior	POKE 9450, 44
Laser Strike	POKE 16475,173
Pogo Joe	POKE 2779, 36
Pooyan	POKE 20634,173
Sammy Lightfoot	POKE 3678,189
Seafox	POKE 7337,173
Shamus	1. POKE 18486,169
	2. POKE 23558,169
Shamus Case II	POKE 15476,176
Snokie	POKE 33242,255
Zeppelin	POKE 18546, 44

Bei den folgenden Programmen muß man den Hauptteil, also den längsten Teil, mit »LOAD "Programmname",8,1« laden, den angegebenen POKE eingeben und das Programm dann mit dem entsprechenden SYS-Befehl starten.

Manic Miner	POKE 16571,173 : SYS 16384
Falcon Patrol	POKE 16764,36 : POKE 16705,2 : SYS 16640

(Lukas Bauer)

Noch mehr POKEs für mehr Spielspaß

Hier sind ein paar POKEs, die den Spaß am Spielen etwas erhöhen könnten:

Choplifter	POKE 8011,173
Frogger	POKE 22341,173
Moon Buggy	POKE 24151,173
R-Nest	POKE 4446,173
Snokie	POKE 33242,200

(Gregor Geister)

Miner 2049'er

Ärgert es Sie auch, daß Sie beim Miner 2049'er nie die letzten Bilder zu sehen bekommen? Der Ärger ist unnötig, denn es gibt einen ganz einfachen Weg, um bis in die letzten Spielstufen zu gelangen. Sie brauchen nur die Leertaste oder wahlweise auch den Feuerknopf am Joystick konstant gedrückt halten. Nach einiger Zeit wird die aktuelle Spielstufe übersprungen, und man gelangt von selbst ins folgende Bild.

(Armin Robl)

HilfsPOKE für »Gangster«

Besitzer des Spieles »Gangster« können aufatmen, denn ab sofort ist es möglich, auch in die letzten der 30 Bilder zu gelangen. Mit »POKE 5989,58« hat man statt der mageren fünf Spielfiguren nun sage und schreibe 128 (!) Gangster zur Verfügung. Sollte auch damit noch jemand Probleme haben, so ist ihm dringend zu raten, das Spiel zu wechseln.

Die merkwürdigen Zeichen, die nach diesem POKE in der Anzeige der verfügbaren Gangster erscheinen, haben auf die Spielbarkeit keinen Einfluß und können ignoriert werden.

Da die Gefahr besteht, daß man die Freude am Spiel verliert, sobald man alle Schwierigkeitsgrade überwunden hat, sollte man ab und zu auch regulär spielen. Es ist dann meist verblüffend, wie weit man auch ohne eine starke Gangster-Truppe kommt.

(Frank Herrmann)

»Frantic Freddy« als Trainingsversion

Auf sehr einfache Art und Weise kommt man zu einer Trainingsversion von »Frantic Freddy«: Einfach das Spiel laden, dann »POKE 34535,24« eingeben und schließlich mit »RUN« starten. Man kann sich jetzt ohne Gefahr durch das ganze Spiel bewegen.

(Volker Bellendorf)

Die Lösung von »Aztec-Tomb Part 1«

Ich löse mit Vorliebe Adventures und möchte mit dem Lösungsweg für »Aztec-Tomb Part 1« allen verzweifelten Abenteurern auf die Sprünge helfen, die bei diesem Spiel an irgendeiner Stelle nicht mehr weiterkommen. Hier ist die kürzeste Lösung:

go ladder, take chest, go down, go south, look hall, take jar, go west, look bed, go trapdoor, take cloak, wear cloak, look cellar, take key, open chest, drop chest, drop key, take sword, take rope, go up, open draw, look draw, take key, go east, open door, drop key, go door, climb building, take wood, go down, go south, drop wood, go east, look pool, catch fish, go west, go bridge, go south, take mouse, go north, go west, remove cloak, throw cloak, go gate, take cloak, look fish, fill jar, empty jar, fill jar, empty jar, climb beanstork, drop mouse, go path, go valley, go south, throw rope, climb rope, give cloak, take box, open box, take map, look map, drop box, go down, go north, go east, go harbour, go boat, look boat, go cabin, take torch, go hatch, cross north, go island, light torch, go hole, take jacket, wear jacket, go up, unlit torch, go boat, cross north, cross east, cross south, jump over, swim, go beach, go forest, go north, climb statue, take diamond, go down, go east, look wall, insert diamond, light torch, go passage.

Damit haben Sie den ersten Teil von Aztec-Tomb erfolgreich hinter sich gebracht. Ich hoffe, daß Ihnen diese Lösung in der einen oder anderen verfahrenen Situation weiterhelfen kann.

(Wolfgang Habich)

Hex-ereien: undefinierte Opcodes beim 6502

Im folgenden Artikel sollen einmal diejenigen Hex-Zahlen unter die Lupe genommen werden, die ein 6502-Disassembler normalerweise nur mit einem höhnischen Fragezeichen quittiert.

Sicherlich ist Ihnen, sofern Sie sich mit Maschinensprache befassen, schon aufgefallen, daß der bekannte Befehlssatz des 6502-Mikroprozessors nicht alle 256 Bitkombinationen eines Bytes ausnutzt. Es existieren neben den bekannten, in jedem Assembler-Handbuch dokumentierten 6502-Befehlen noch eine ganze Reihe undefinierter Opcodes. Der Begriff »undefiniert« bedeutet dabei nur soviel wie »nicht dokumentiert«, denn diese Opcodes haben in vielen Fällen durchaus eine sinnvolle Wirkung.

Da viele Commodore-Systeme mit dem 6502 arbeiten, habe ich mir einmal die Mühe gemacht, die für diese CPU offiziell nicht implementierten Hex-Zahlen, die sich immer wieder einzeln zwischen die bekannten 6502-Opcodes einschieben, auf ihre Wirkung hin zu untersuchen. Dabei hat sich manch unscheinbare Hex-Zahl als recht brauchbar entpuppt. Nachfolgende Erkenntnisse habe ich auf meinem C 64 gesammelt, der ja mit einem 6510 bestückt ist, die Ergebnisse sind aber auch auf den 6502 übertragbar.

Die untersuchten Bit-Kombinationen lassen sich in vier Befehlskategorien unterteilen:

Gruppe 1: Diese Befehle führen den Prozessor zu einem Systemabsturz, Sie können dann den Computer nur noch mit einem RESET aus seinem Dornröschenschlaf befreien (oder das Gerät ausschalten). Alle »Absturzbefehle« sind dadurch kenntlich, daß ihr niederwertiges Nibble (1 Nibble = 4 Bit) »2« ist (Beispiel: \$02,\$12). Aber: Nicht alle Hexzahlen mit niederwertigem Nibble »2« führen zum Absturz (Beispiel: \$A2 entspricht in Assemblersprache »LDX«).

Gruppe 2: Diese Befehlsgruppe bewirkt rein gar nichts, es gibt sie in 3-, 2- und 1-Byte-Ausführungen, zu den letztgenannten gehört ja auch unser gutes altes »NOP«.

Die Befehle der Gruppen 1 und 2 sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

Gruppe 3: Nun wird's interessant. Der Prozessor führt zwei »offizielle« Befehle unmittelbar hintereinander aus. Diese verwenden die gleiche Adressierungsart. Ein Beispiel: Die Hex-Zahlenkombination E7 DD führt die beiden Assemblerbefehle »INC DD;SBC DD« (Zeropageadressierung) aus, sie bewerkstelligt dieses in 2 Byte, wozu der »offizielle« Befehlssatz 4 Byte benötigte. Es sind alle vom »STA«-Befehl her bekannten Adressierungsarten auf die Befehlsgruppe 3 anwendbar. Dar-

aus resultiert folgendes Phänomen: Die Hexkombination E3 DD führt die Assemblerbefehle »INC (DD,X)« aus, obwohl es die indirekt-indizierte Adressierung für den »INC«-Befehl eigentlich gar nicht gibt.

Tabelle 2 zeigt alle möglichen Kombinationen. Beispiel: Sie möchten wissen, was geschieht, wenn der 6502 auf die Hex-Zahl C7 trifft. Dazu suchen Sie diese Zahl in der Tabelle 2. Sie steht in der letzten Spalte der Zeile 5. Am linken Zeilenrand finden Sie nun die Befehlskombination, die obersten beiden Zeilen der letzten Spalte geben die Adressierungsart sowie die Befehlslänge in Bytes an. C7 MM würde also dieselbe Wirkung haben, wie die Assemblerbefehle »DEC MM: CMP MM« zusammen.

Die Ausführungszeit der Befehle der dritten Befehlsgruppe ist dieselbe, als wenn nur ein offizieller Opcode der gleichen Adressierungsart ausgeführt würde. E7 DD ist in der Ausführung also genauso schnell wie der Assemblerbefehl »INC DD«.

Als besonders brauchbar würde ich die Befehlskombination »DEC ...: CMP ...« (für Schleifenzwecke) und Rotations/Schiebebefehle in den hierfür sonst nicht vorhandenen Adressierungsarten »(...,X)« und »(...),Y« (für hochauflösende Grafik) bezeichnen.

Gruppe 4: Diese Befehle sind nur sehr schlecht durch bekannte Opcodes zu ersetzen; sie sind in Tabelle 3 beschrieben.

Zum Abschluß noch eine Warnung. Überlegen Sie sich den Gebrauch dieser neuen Befehle gut, denn sie machen jedes noch so gut strukturierte Programm zunichte. Insbesondere ist zu beachten, daß die hier beschriebenen undefinierten Opcodes nicht bei jeder Prozessorversion die gleiche Wirkung haben müssen. Schließlich handelt es sich dabei ja nur um unbeabsichtigte Nebenprodukte bei der Implementierung des 6502-Standard-Befehlssatzes. (Jürgen Urban/ev)

Wirkung	Hex-Zahlen
Absturz	02,12,22,32,42,52,62,72,82,B2,D2,F2
keine (1 Byte)	1A,3A,5A,7A,DA,EA(NOP),FA
keine (2 Byte)	04,14,34,44,54,64,74,80,82,89,C2,D4,E2,F4
keine (3 Byte)	0C,1C,3C,5C,7C,DC,FC

Tabelle 1. Die Befehle der Gruppen 1 und 2

	(IND,X)	(IND),Y	ABSOLUT	ABSOLUT,X	ABSOLUT,Y	ZEROPAGE,X	ZEROPAGE
	2	2	3	3	3	2	2
ASL:ORA	03	13	0F	1F	1B	17	07
ROL:AND	23	33	2F	3F	3B	37	27
LSR:EOR	43	53	4F	5F	5B	57	47
ROR:ADC	63	73	6F	7F	7B	77	67
DEC: CMP	C3	D3	CF	DF	DB	D7	C7
INC:SBC	E3	F3	EF	FF	FB	F7	E7

Tabelle 2. Die Befehle der Gruppe 3 fassen jeweils zwei Standard-Befehle in einem Opcode zusammen.

Befehl	Beschreibung	Befehl	Beschreibung
0B MM	führt »AND MM« aus und transportiert Negativflag ins Carry		
2B MM	wie 0B MM	9C MM NN	Verknüpfung zwischen Stackpointer und #NN+1 in NNMM,Y gespeichert
4B MM	führt »AND #MM : LSR A« aus		
6B MM	wenn Dezimalflag = 0: führt »AND #MM : ROR A« aus, danach kommt Bit 0 des Akkus ins Carry und das Overflowflag ist eine EXCLUSIV- ODER Verbindung des Bits 5 mit Bit 6 des Akkus.	9E MM NN	die UND-Verknüpfung zwischen Y-Register und #NN+1 wird in NNMM,X gespeichert
	Wenn Dezimalflag = 1: Wirkung noch nicht ermittelt.	9F MM NN	wie 9C MM NN, nur mit vertauschten Bedeutungen für X- und Y-Register
83 MM	die UND-Verknüpfung zwischen Akku und X-Register wird in (MM,X) gespeichert	A3 MM	führt »LDA (MM,X):TAX« aus
87 MM	die UND-Verknüpfung zwischen Akku und X-Register wird in der Zeropage in MM gespeichert	A7 MM	führt »LDA MM:TAX« aus
8B MM	führt »TXA : AND #MM« aus	AB MM	Wirkung noch nicht ermittelt
8F MM NN	die UND-Verknüpfung zwischen Akku und X-Register wird in NNMM gespeichert	AF MM NN	führt »LDA NNMM:TAX« aus
93 MM	die UND-Verknüpfung zwischen Akku, X-Register und der Summe aus 1 und dem Inhalt der Speicherzelle MM+1 wird in (MM),Y gespeichert	B3 MM	führt »LDA (MM),Y:TAX« aus
97 MM	die UND-Verknüpfung zwischen Akku und X-Register wird in MM,X gespeichert	B7 MM	führt »LDA MM,Y:TAX« aus
9B MM NN	die UND-Verknüpfung zwischen Akku und X-Register wird im Stackpointer abgelegt, danach wird die UND-	BB MM NN	die UND-Verknüpfung zwischen Stackpointer und der Speicherzelle NNMM,Y wird im X-Register abgelegt, danach wird »TXS:TXA« ausgeführt
		BF MM NN	führt »LDA NNMM,Y:TAX« aus
		CB MM	die UND-Verknüpfung zwischen X-Register und Akku wird im X-Register abgelegt, danach wird vom X-Register #MM ohne Berücksichtigung des Carry-Flag subtrahiert
		EB MM	entspricht dem Assemblerbefehl »SBC #MM«

Tabelle 3. Diese Gruppe enthält Befehle, die teilweise recht komplexe Operationen durchführen. Bei einigen speziellen Kombinationen konnte die genaue Wirkung noch nicht ermittelt werden.

Für Hinweise ist die Redaktion jederzeit dankbar.

Autoboot beim C 64

Tippen Sie zwei Zeilen im Direktmodus ein, und Ihr Programm verhält sich wie die meisten professionellen Programme — es startet nach dem Laden der Diskette von selbst.

Es gibt verschiedene Techniken zum automatischen Booten von Programmen. Die hier vorgestellte zeichnet sich dabei durch besondere Einfachheit aus.

Denken Sie sich zunächst einen neuen Namen für das Programm aus, das Sie autoboot-fähig machen wollen. Laden Sie nun Ihr Programm in den Computer. Tippen Sie sodann den folgenden Text:

```
PRINT|CLR|POKE45,"PEEK(45)":POKE46,"PEEK(46)"
:RUN"
```

Drücken Sie RETURN. Dies löscht den Bildschirm und schreibt folgendes in die oberste Zeile:

```
POKE45,n1:POKE46,n2:RUN
```

wobei anstelle von n1 und n2 die Inhalte der Speicherstellen 45 und 46 als Zahlenwerte erscheinen, die von der Länge Ihres Programmes abhängig sind. Zwei Zeilen tiefer steht dann »READY« mit dem blinkenden Cursor darunter.

Gehen Sie mit der CURSOR DOWN-Taste zwei Zeilen tiefer und schreiben Sie:

```
POKE631,19:POKE632,13:POKE198,2:POKE43,198:
POKE44,0:SAVE"0:NEUER NAME",8
```

und drücken Sie die RETURN-Taste. Natürlich können Sie jeden beliebigen Namen statt »Neuer Name« verwenden.

Ihr Autoboot-Programm wird nun auf Diskette gespeichert. Die »SYNTAX ERROR«-Meldung, die Sie nach dem Speichern

erhalten, können Sie ignorieren. Gehen Sie jetzt mit dem Cursor auf eine leere Zeile, wo Sie POKE43,1:POKE44,8 tippen und RETURN drücken. Dann ist alles wieder beim alten, und der Computer befindet sich im Ausgangszustand.

Das Programm kann nun jederzeit mit »LOAD"NEUER NAME",8,1« wieder geladen werden. Vergessen Sie dabei nicht, zuvor NEW zu schreiben und bedenken Sie, daß die Sekundäradresse 1 in »LOAD"NN",8,1« unbedingt erforderlich ist, um alles an den richtigen Platz zu bringen.

Das eben beschriebene Verfahren funktioniert wie folgt: Durch »POKE 43,198:POKE44,0« wird der Basic-Anfang heruntergesetzt und so das Programm zusammen mit allen Speicherplätzen ab 198 auf Diskette gespeichert, inklusive den Speicherstellen 631 und 632 des Tastaturpuffers, der Speicherstelle 198 für die Anzahl der im Tastaturpuffer gespeicherten Zeichen sowie dem Bildschirmspeicher von 1024 bis 2023. Dies ermöglicht die Benutzung der »Dynamic Keyboard«-Technik, so daß der Computer gleich nach dem Laden die in den Textspeicher geschriebenen Befehle durchführt.

Der Cursor wird durch das POKE631,19 auf die Home-Position geführt, findet dort die Zeile POKE45,n1:POKE46,n2:RUN vor, und das POKE632,13 läßt ihn genau diese Zeile ausführen.

Die POKEs in 45 und 46 sind dabei notwendig, um den Vektor für das Programmende wieder richtig zu setzen. Das vom RUN automatisch mit ausgeführte CLR setzt auch die übrigen Vektoren von 47 bis 52 auf die richtigen Werte. Ein Gratis-Bonbon, das Sie mit dieser Technik erhalten, ist die Möglichkeit, mit POKE808,234 in der ersten Zeile Ihres Programmes das Anhalten und Listen verhindern zu können, so daß kein Unbefugter Ihr Programm kopieren kann.

(Prof. Hartmut Ginnow-Merkert/ev)



Fehlerteufelchen

3-D Vier gewinnt, Ausgabe 12/84, Seite 99

Der korrekte Befehl für die Zeile 2543 lautet: GOSUB 2900:RX(Y,Z)=H

Hypra-Load mal vier, Ausgabe 1/85, Seite 83

Da schafft man es doch tatsächlich, runde 1800 DATAs richtig abzudrucken (gemeint ist

Hypra-Load in Ausgabe 10/84), und wenn man vier POKE-Befehle angibt, ist die Hälfte davon falsch. Hier sind die korrigierten POKEs für Hypra-Modul:

```
POKE 3301,130:POKE 3332,128
POKE 3364,133:POKE 3377,132
```

Richtig verbunden, Ausgabe 2/85, Seite 22

In Bild 3 muß es bei der Belegung der Pins nicht 18 sondern 8 heißen. Pin 8 führt 12V Schaltungsspannung, Pin 18 liegt auf Masse. Außerdem wurden die Bilder 4 und 5 vertauscht. Ein monochromer Monitor wird also an Pin 1, ein Farbmonitor an Pin 4 der Video/Audio-Buchse des C 64 angeschlossen.

Grab des Pharaos, Ausgabe 2/85, Seite 57

In Zeile 780 muß das GOTO 50000 in GOTO 50211 geändert werden. Zwischen den Zeilen 19129 und 19130 taucht auf Seite 61 wahrscheinlich durch einen Fehler im Betriebssystem die

Zeile 19002 mit verändertem Inhalt nochmal auf. An dieser Stelle ist die Zeile 19002 nicht einzutippen.

MSE, Ausgabe 2/85, Seite 69

Die fehlenden Zeilen im MSE-Lader in der Ausgabe 2/85 sind in dieser Ausgabe beim MSE besonders gekennzeichnet.

Sonderheft

SH1, Fileprotect, Seite 62

Die Zeilen 2470 und 2480 müssen, um einen Absturz in der Protect-Ebene zu vermeiden, folgendermaßen geändert werden:

```
2470 IFF=I THEN FT=(FT|SPACE)
OR(SPACE)64)
2480 IFF=O THEN FT=(FT|SPACE)
AND(SPACE)255-64)
```

Wichtig ist dabei, daß die Zwischenräume (SPACE) eingegeben werden. Dieser fehlende

Zwischenraum ist leider auch auf der Diskette vorhanden. Die Anwender dieser Diskette müssen also die Blanks in 2470 und 2480 nachträglich noch einfügen.

(Klaus Dieter Kupfermann)

Leserforum, Hier gibt's Mailboxnummern, Ausgabe 1/85, Seite 15

Bitte folgende Nummern aus der Liste nicht mehr anrufen, es handelt sich dabei um private oder reprivatisierte Telefonnummern, oder um Mailboxen, die aufgegeben wurden.

0202/448202, 0202/448204,
02366/38536, 040/5246387,
06826/2234, 069/835037

Folgende Mailboxnummern haben sich geändert:

Tbelleturn 0202/559350
MCS Karlsruhe 0721/685010
Cyber 809/280310

Wir bitten alle SysOps, diese Änderungen beziehungsweise Streichungen in Ihren Mailboxen vorzunehmen.

Rombachs C 64-Spieleführer

Schon seit einigen Wochen gibt es den Rombach C 64-Spieleführer, der eine Übersicht über den Spielmarkt geben soll.

Daß gerade die besonders guten Neuerscheinungen der letzten Wochen in diesem Buch kaum erwähnt werden, kann ihm, aufgrund des Redaktionsschlusses Ende September, nicht zur Last gelegt werden.

Aber nun zum tatsächlichen Inhalt des Buches: Auf über 400 Seiten im leider schon üblichen Epson-Matrixdruck werden gut 800 Spiele beschrieben und bewertet. Eine klare Linie ist bei diesen Bewertungen aber nicht zu erkennen. Verkaufsrenner wie »Space Pilot« werden aufgrund ihres »Ballercharakters« mit 5, der schlechtesten Note, ausgezeichnet, während manches andere Kriegsspiel, zum Beispiel »Blue Max«, eine glatte 1 wegen guter Gestaltung erhält. Ähnlich verhält es sich bei vielen anderen Spielen, die im Vergleich entweder stark über- oder unterbewertet werden.

Ein hoher Anteil der beschriebenen Spiele ist im Fach- oder Versandhandel gar nicht erhältlich, da es sich hier meist um Programme handelt, die von Privatpersonen mehr wohl aus Spaß an der Freud geschrieben worden sind, als zum späteren Vertrieb. Solche Spiele werden dann auch noch folgendermaßen kommentiert: »Die einzigen, die sich jemals über das Programm gefreut haben dürften, waren wohl die Programmierer, voller Stolz über ihr Erstlingswerk.« Solche boshaften Kommentare sind bei vielen Spielen wegen ihrer oben angesprochenen Herkunft völlig unberechtigt. Da hätte man doch lieber gar nichts über sie geschrieben.

Interessant ist auch, daß bei zirka 10 Prozent der Spiele keine Angaben über Vertriebsquellen, sondern nur ein lapidares »ohne Copyrightangabe« steht.

Dazu fällt noch auf, daß bei sehr vielen, eigentlich kopierschutzten Spielen sowie Modulprogrammen (!), Angaben über die Länge in Blocks auf einer Diskette gemacht werden.

Sierra On-Line wird sich übrigens wundern, daß laut Rombachs Spieleführer, das Copyright für Threshold bei den Jedi's liegt, deren Signatur so manche Raubkopie zielt.

Bei Betrachtung all der angesprochenen Punkte stellt sich dann natürlich die Frage, ob hier die Softwareliste eines Raubkopierers als Arbeitshilfe diente, oder ob gar Raubkopien geteilt worden sind.

Meiner Ansicht nach ist dieses Buch nur für diejenigen brauchbar, der seine Softwaresammlung sortieren, oder privat Programme tauschen oder kaufen möchte. Für den ernsthaften Spielekäufer ist der Gang zum Fachhandel, wo man sich Spiele jederzeit vorführen lassen und sich selber ein Urteil bilden kann, durch dieses Buch nicht zu ersetzen, insbesondere, wenn es um Neuerscheinungen geht.

(Boris Schneider)

Info: Oswald Reim/Martin Scholer, Rombach C 64-Spieleführer, Rombach Verlag 1984, 410 Seiten, 24,90 Mark

Goldmann Computer Compact

In letzter Zeit drängen verstärkt die etablierten Taschenbuchverlage wie Heyne und Rowohlt auf den Computerbuchmarkt. Auch der Goldmann-Verlag gibt einige Taschenbücher zum Thema Computer in der Reihe »Goldmann Computer« heraus. Mit Preisen zwischen 10 und 15 Mark sollen wohl hauptsächlich die jüngeren, die mit einem schmalen Taschengeld versehen sind, angesprochen werden.

Für uns besonders interessant sind natürlich die drei C 64-spezifischen Bücher.

Das erste heißt schlicht und einfach »Commodore 64« und trägt den Untertitel »Eine Einführung in Betrieb und System«. Es richtet sich also an die absoluten Computer-Anfänger. Deswegen werden auch sehr genau Begriffe wie Hard- und Software, RAM und ROM und ähnliches erklärt. Darauf wird dann der Umgang mit dem Computer selbst, der Tastatur, Kassettenrecorder, mit Diskettenlaufwerken und ROM-Modulen beschrieben. Natürlich werden auch bald erste Gehversuche in Basic gemacht. Abgerundet wird das ganze mit einem Überblick über die erhältliche Hard- und Software. Insgesamt ein für Anfänger recht empfehlenswertes Buch.

Nicht ganz so positiv fällt das Urteil dagegen bei den beiden anderen Büchern aus.

»Commodore 64 Basic« soll eine Einführung in Basic sein. Um es gleich vorweg zu nehmen: Das Original-Commodorehandbuch bietet gleiches an Informationen zum »Nulltarif«.

Außerdem kann einen schon das zweite Kapitel zur Verzweiflung bringen. Dort wird nämlich erklärt, wie der C 64 in Betrieb gesetzt wird. Bei der Übersetzung ist aber nicht beachtet worden, daß sich die amerikanischen C 64 von den europä-

ischen im TV-Modulator stark unterscheiden. So wird man zum Beispiel am C 64 vergeblich einen Schalter von Kanal 3 auf 4 suchen.

Das einzige, was den Basic-Lehrteil vom Handbuch unterscheidet, sind die eingestreuten Übungsaufgaben, die allerdings nur teilweise mit Lösungsvorschlägen versehen sind. Auch die abschließende Erklärung aller Basic-Befehle unterscheidet sich qualitativ nicht von der im Handbuch.

Ähnlich verhält es sich mit dem Buch »Commodore 64 Graphics«. Auf 80 Seiten wird folgendes präsentiert:

Anschluß des C 64 mit einem haarsträubenden Funktionstest (»Geben Sie den Namen Ihres Lieblingsmusiklers ein, drücken Sie RETURN, kommt SYNTAX ERROR ist der Computer in Ordnung«), Einführung in Basic, einfache Grafiken mit dem PRINT-Befehl.

Auf Seite 62 erfährt man dann schließlich, daß man auch in den Bildschirmspeicher POKEN kann.

Ganze 11 Seiten widmen sich noch den Sprites. Dieser Abschnitt läßt derart viele Fragen offen, daß man sich richtig nach dem Handbuch zurückseht, das wenigstens noch eine Registertabelle der Spriteregister im VIC enthält. Die einzige Tabelle im vorliegenden Buch wurde sogar aus dem Handbuch übernommen und zeigt die ASCII- und CHR\$-Codes.

Wie Sie sich vielleicht schon denken, wird die hochauflösende Grafik wie bei Commodore nur in der Werbung (sprich Rückseitentext) erwähnt.

Ein recht trauriges Fazit muß man da ziehen. Diese Bücher sind zwar, verglichen mit anderer Computerliteratur sehr preiswert, gegenüber anderen, vom Umfang gleichwertigen Taschenbüchern jedoch wiederum recht teuer. Und leider sind sie, bis auf das erste, ihr Geld wohl nicht wert.

(Boris Schneider)

Info: Michael Boom, Commodore 64, Goldmann 1984, zirka 100 Seiten, 9,90 Mark

Richard G. Peddicord, Commodore 64 Basic, Goldmann 1984, zirka 100 Seiten, 9,90 Mark

Richard G. Peddicord, Commodore 64 Graphics, Goldmann 1984, zirka 80 Seiten, 9,90 Mark

Das Cassettenbuch

Das Cassettenbuch von Data Becker beschreibt in aller Ausführlichkeit (als Ergänzung zum Commodore-Handbuch) das Zusammenarbeiten zwischen Com-

puter und dem Datenrecorder (Datasette). Da ist zunächst die Beschreibung aller Befehle, die mit dem Zugriff des VC 20 oder C 64 auf die auf Band abgespeicherten Daten und Programme zu tun haben. Dies bezieht sich sowohl auf Basic, als auch auf die entsprechenden Kernroutinen, die das Arbeiten mit Maschinenprogrammen ermöglichen. Natürlich fehlt es auch nicht an guten Ratschlägen, die sich auf den Recorder selbst beziehen, wie zum Beispiel die Pflege der Andruckrollen oder das Nachjustieren des Schreib-/Lesekopfes. Auch eine Mithörkontrolle und ein Selbstbau-Kassetteninterface werden, wenn auch etwas kurz, beschrieben.

Der zweite Teil des Buches bezieht sich auf ein Fasttape-Programm (ein ähnliches ist im 64'er, Ausgabe 12 erschienen), mit dem es möglich sein soll, Programme und auch Daten 10- bis 20mal schneller abzuspeichern. Für den VC 20 (und dies betrifft viele Käufer dieses Buches) ist eine Programmversion abgedruckt, die nur bei einem voll ausgebauten (28 KByte) Speicher funktioniert. Um die Routinen in einem andern Speicherbereich laufen zu lassen, müssen sie vom Leser (!) umgeschrieben werden.

Auf diese Routinen aufbauend werden dann einige andere Programme wie beispielsweise ein Kassettenverzeichnis oder ein Backup-Programm entwickelt. Diese Routinen sind alle ausführlich beschrieben und kommentiert. Was den Profi jedoch enttäuschen wird, ist das fast gänzliche Fehlen einer Beschreibung der im Betriebssystem verankerten Kassettenroutinen. Auch eine in diesem Zusammenhang notwendige Beschreibung der Ein-/Ausgabebausteine fehlt in diesem Buch. Dafür findet man einen Hinweis auf andere Data Becker-Bücher — eine sicherlich nicht sehr befriedigende Situation.

Auch bezüglich des Aufzeichnungsformats sind die Ausführungen des Autors sehr knapp gehalten und obendrein scheinbar direkt den »Tips & Tricks«-Handbüchern des gleichen Verlages entnommen.

Wegen der gut lesbaren und informativen Einführung in das Arbeiten mit der Datasette, ist das Cassettenbuch mit seinen zahlreichen Programmen trotz einiger Schwächen eine rentable und empfehlenswerte Anschaffung für den fortgeschrittenen Einsteiger.

(Christoph Sauer)

Info: Dirk Paulissen, Das Cassettenbuch zu C64 und VC 20, Data Becker 1984, ISBN 3-89011-030-4, 192 Seiten, 29 Mark

Tips und Erweiterungen zu Hi-Eddi und Simons Basic

Sie haben sicher schon selbst festgestellt, wie hervorragend das Listing des Monats aus der Ausgabe 1/85 ist, unser »fantastisches Zeichen- und Mal-Programm«. Der Autor des Hi-Eddi hat jedoch noch etwas weitergearbeitet und stellt kleine Programme vor, die es ermöglichen, mit Simons Basic erstellte Bilder in Hi-Eddi zu laden. Außerdem gibt es eine Reihe von Tips, die die Arbeit mit Hi-Eddi erleichtern.

Simons Basic bietet leider keine Möglichkeit, High-Resolution-Bilder auf Diskette zu speichern und zu laden. Dies ist jedoch Voraussetzung, um Bilder, die mit Simons Basic erstellt wurden, auch in Hi-Eddi und andere Programme zu laden.

Ich habe deshalb das Programm »Screensave« (Listing 1) geschrieben, das die Simons-Basic-Befehle »SCRSV« und »SCRLD« um die Fähigkeit, Hires-Bilder zu laden und zu speichern, erweitert. Leider funktioniert das nicht für die Modul-Version, da direkt das Simons Basic modifiziert wird. Dafür wird kein Speicherplatz außerhalb des Simons Basic gebraucht. Außerdem ist die modifizierte Version abspeicherbar, nach ihrem Laden stehen die erweiterten Befehle sofort zur Verfügung, ohne ein weiteres Programm nachladen zu müssen.

Hinweise zum Eintippen:

- Simons Basic starten
- »Screensave« eintippen, sicherheitshalber abspeichern und starten
- Nachdem alle DATA-Fehler beseitigt wurden, stehen die erweiterten Befehle »SCRSV« und »SCRLD« zur Verfügung: Die Syntax ist dieselbe wie bisher, mit der Sekundäradresse wird jetzt der Bildschirm gewählt:
Sekundäradresse = 2: Low-Resolution-Bildschirm,
Sekundäradresse = 3: High-Resolution-Bildschirm

Das Aufzeichnungsformat des Low-Resolution-Bildschirmes ist leider nicht kompatibel mit dem der alten Befehle. Das des High-Resolution-Bildschirmes ist dasselbe wie bei Hi-Eddi, Diashow und anderen Grafikprogrammen. Dazu muß das Bild aber unbedingt als PGM-File, also zum Beispiel mit: SCRSV1,8,3,»NAME,PW« abgespeichert werden, da Hi-Eddi keine SEQ-Files laden kann.

Zum Abspeichern des »neuen« Simons Basic dient das Programm »Saver« (Listing 2). Dieses Programm speichert nicht nur das komplette Simons Basic, das übrigens auch noch andere Modifikationen, zum Beispiel die aus 64'er Ausgabe 11/84, enthalten kann, sondern auch die Funktionstastenbelegung mit ab. Nach dem Laden der mit »Saver« erstellten Simons-Basic-Version stehen somit nicht nur die neuen Befehle, sondern auch die individuelle Funktionstastenbelegung sofort zur Verfügung.

Hinweise zum Eintippen:

- Funktionstasten nach eigenen Wünschen belegen
- »Saver« eintippen, abspeichern, eine Diskette mit mindestens 66 freien Blocks einlegen und Programm starten. Nun fragt der »Saver« nach dem Namen, unter dem er die neue Version ablegen soll. Diese neue Version ist um einen Block länger als die alte (66 statt 65), da die Funktionstastenbelegung hinzugekommen ist.

Tips zu Hi-Eddi

Erfreulicherweise ging das Druckfehlerteufelchen bei den Listings offensichtlich leer aus, denn schon einige Tage nach Erscheinen des Heftes meldete sich der erste, der nicht nur das komplette Programm abgetippt, sondern auch gleich das Beispiel-Menü abgepinselfte und alles lief einwandfrei. Im folgenden möchte ich auf die Fragen der Anrufer eingehen.

Druckeranpassung

Die Anleitung in den REM-Zeilen des Programms »Hi-PRINT.DATA« ist zugegebenermaßen etwas dürrig ausgefallen, so daß eine ausführlichere Erklärung dringend nötig ist.

Wie schon in der Bedienungsanleitung erwähnt, beschränkt sich die Anpassbarkeit dieses Programms auf 8-Nadel-Drucker mit »vernünftiger« Einzelnadelansteuerung, wie zum Beispiel Drucker von Epson oder Mannesmann (im Gegensatz zum 1526/MPS 802). Mit dem Datum in Zeile 420 wird zwischen dem seriellen Bus (also Hardware-Interface) oder dem User-Port gewählt. Im ersten Fall muß mit den Daten in Zeile 440

```

1 REM*****      SCREENSAVE      *****      <119>
2 REM                                                    <145>
3 REM      VON: HANS HABERL      <151>
4 REM      BAHNHOFSTR. 3      <227>
5 REM      8018 GRAFING      <099>
6 REM                                                    <149>
10 DATA 32,3,178,166,184,32,201,255,152,32,
    ,210,255,165,252,32,210,255,169      <020>
20 DATA 210,133,248,162,32,36,250,48,2,162
    ,4,36,250,48,12,177,253,32,0,178      <073>
30 DATA 145,253,177,251,56,176,14,120,169,
    52,133,1,177,251,72,169,54,133      <008>
40 DATA 1,88,104,32,0,178,145,251,200,208,
    29,230,252,230,254,202,208,22,240      <125>
50 DATA 26,234,32,3,178,166,184,32,198,255
    ,32,207,255,32,207,255,169,207      <036>
60 DATA 208,180,234,169,195,36,144,240,183
    ,32,204,255,165,184,32,195,255      <046>
70 DATA 76,42,130,108,248,0,32,219,131,32,
    35,129,160,0,132,251,132,253,165      <111>
80 DATA 185,106,106,133,250,48,8,169,216,1
    33,254,169,4,208,2,169,224,133      <055>
90 DATA 252,169,255,133,249,96,234      <248>
100 S=0:FOR I=45455 TO 45600:READ A:S=S+A:
    POKE I,A:NEXT I      <012>
110 IF S<>22096 THEN PRINT"FEHLER IN DATA"
    S:=END      <210>
120 PRINT"OK"      <239>

```

Listing 1. Screensave: Erweiterung für Simons Basic, um dessen Hi-Res-Bilder zu speichern und zu laden.

(Primäradresse) und 460 (Sekundäradresse) das Interface auf Direktmodus gestellt werden. Hardwareinterfaces bieten in der Regel verschiedene Betriebsmodi (zum Beispiel Emulation eines Commodore-Druckers, spezielle List- oder Grafikmodi und eben den Direktmodus oder Linearmodus), die meist über die Sekundäradresse angewählt werden. »Hi-PRINT« braucht den Direktmodus, in dem sich das Interface wie ein einfaches Kabel verhält und die Bytes vom Computer unverändert an den Drucker übergibt. Für das Data-Becker-Interface muß zum Beispiel die Sekundäradresse 1 eingegeben werden, für das Görlitz-Interface 4 oder 12 (ohne beziehungsweise mit Auto-Linefeed). Beim Anschluß an den User-Port sind die Daten in Zeile 440 und 460 zwar nicht relevant, man darf sie jedoch nicht weglassen, da sonst die nachfolgenden DATAs verschoben würden.

Aus dem gleichen Grund dürfen auch die Längen der folgenden DATA-Zeilen nicht verändert werden, sie müssen nach Bedarf mit 255 aufgefüllt werden. Außerdem muß jede dieser Zeilen mit mindestens einem 255 enden, da diese Zahl als Ende-Kennzeichen einer Sequenz dient.

Die Zeile 530 legt die Sequenz für einen Carriage-Return Linefeed fest, sie ist 13,255,255 für Drucker mit Auto-Linefeed und 13,10,255 für Drucker ohne Auto-Linefeed.

Zeile 550 stellt den Drucker auf den für Grafik passenden Zeilenvorschub ein. Für den Epson RX-80 ist dies zum Beispiel ESC »3« 23 oder in Zahlen 27,51,23, aufgefüllt mit 255 auf die erforderliche Länge.

In Zeile 580 wird der Grafikmodus (Bit-Image-Mode) für 640 Punkte/Zeile angesteuert. Beispiele:

Epson RX-80:	ESC »*« 4	entspricht	27,42,4
Mannesmann			
MT-80:	ESC »K«	entspricht	27,75

```

1 REM*****      SAVER      *****      <009>
2 REM                                                    <145>
3 REM      VON: HANS HABERL      <151>
4 REM      BAHNHOFSTR. 3      <227>
5 REM      8018 GRAFING      <099>
6 REM                                                    <149>
10 DATA 198,1,169,96,141,123,129,162,2,32,      <085>
    201,255,162,97,160,0,185,159,127
20 DATA 32,210,255,200,202,208,246,169,0,1      <123>
    33,253,169,128,133,254,162,64,160
30 DATA 0,177,253,32,210,255,200,208,248,2      <094>
    30,254,202,208,243,185,77,198,32
40 DATA 210,255,200,208,247,32,204,255,230      <241>
    ,1,96,1,8,13,8,191,7,158,40,50
50 DATA 48,54,51,41,0,0,0,120,169,96,133,2      <006>
    52,169,8,133,253,169,0,133,254
60 DATA 169,128,133,255,162,64,32,69,8,32,      <049>
    10,128,169,169,141,123,129,169
70 DATA 96,133,252,169,72,133,253,169,77,1      <114>
    33,254,169,198,133,255,162,1,32
80 DATA 69,8,76,123,129,160,0,177,252,145,      <108>
    254,136,208,249,230,253,230,255
90 DATA 202,208,242,96,0,0,0,0,0,0,0,0,0      <046>
    100 POKE 56,112:CLR      <252>
110 FOR I=32605 TO 32767:READ A:S=S+A      <022>
120 POKE I,A:NEXT I      <202>
130 IF S<>21569 THEN PRINT"FEHLER IN DATAS"      <094>
    ":GOTO 200
140 INPUT"NAME DER NEUEN VERSION":N$      <159>
150 OPEN 15,8,15:OPEN 2,8,2,N$+"",P,W      <233>
160 GOSUB 170:SYS 32605:CLOSE 2:GOSUB 170:      <157>
    CLOSE 15:GOTO 200
170 INPUT#15,A,B,C,D:PRINT A;B;C;D      <036>
180 IF A>0 THEN CLOSE 2:CLOSE 15:GOTO 200      <111>
190 RETURN      <076>
200 POKE 56,128:CLR:END      <033>

```

Listing 2. Saver: Mit dieser Routine können Sie ein um zum Beispiel Listing 1 erweitertes Simons Basic speichern

In Zeile 600 wird wieder der normale Zeilenabstand eingestellt (ESC »2«) und die -2 in Zeile 610 signalisiert für den DATA-Lader das Ende der DATAs.

Betrieb mit der Datasette

Ich besitze selbst keine Datasette, so daß die hier gegebenen Hinweise nicht getestet sind:

Zunächst muß in den Listings 1 und 2 (Hi-Exe und Hi-PRINT) die »8« in den OPEN-Befehlen durch eine »1« ersetzt werden. Das gleiche gilt für alle LOAD-Befehle im Listing 3 (Hi-Eddi). An diesem Listing müssen außerdem noch die folgenden Änderungen vorgenommen werden:

Zeile 300: POKE8115,8 durch POKE8115,1 ersetzen

Folgende Zeilen müssen gelöscht werden:

200,210,220,340,400

Folgende Zeilen müssen dafür eingefügt werden:

200 RETURN

400 RETURN

Auf der Programmkassette speichert man die Files dann am besten in folgender Reihenfolge ab:

1. Hi-Eddi (Listing 3)
2. Hi-Exe (Das von Listing 2 erzeugte Maschinenprogramm, nicht den Data-Lader!)
3. Menü
4. Hi-PRINT (Das von Listing 1 erzeugte Maschinenprogramm)

Die Overlay-Technik gestaltet sich mit der Datasette natürlich nicht so komfortabel wie mit der Diskette: Nachdem zu Beginn eines Druckvorganges die Druckeroutine geladen wurde, muß die Kassette wieder zurückgespult werden, damit nach dem Drucken das Maschinenprogramm »Hi-Exe« wieder geladen werden kann.

Koala- und Paint-Magic-Bilder

In Ausgabe 1/85 wurde schon erwähnt, daß auch die Bilder von Paint Magic und Koalapainter geladen werden können. Das ist richtig, aber man muß einiges dazu wissen:

Laden von Bildern

Bei Schwarzweiß-Bildern, wie die der Diashow, Supergrafik oder natürlich des erweiterten Simons Basic geht's problemlos. Bei Grafikprogrammen, die im Multicolour-Modus arbeiten, treten zwei Schwierigkeiten auf:

1. Da Hi-Eddi im High-Resolution-Modus arbeitet, sehen Multicolour-Bilder recht ungewöhnlich aus. Dabei kommt es vor allem auch auf die Farborganisation des betreffenden Programmes an: Die des Koalapainter ist so chaotisch, daß dessen Bilder im »Hi-Eddi« fast unbrauchbar sind (Ein und dieselbe Farbe erhält verschiedene Multicolour-Codes). Paint-Magic-Bilder sind dagegen sofort »druckreif«.
2. Für Multicolour-Bilder gibt es kein einheitliches Format für die Speicherung auf Diskette, so daß viele Bilder nicht direkt von »Hi-Eddi« geladen werden können.

Für den Koalapainter tritt die 2. Schwierigkeit nicht auf, seine Bilder lassen sich sofort laden. Den Filenamen gibt man dabei in der Form »?PIC...« ein, um das Steuerzeichen am Anfang auszutricksen. Da jedoch Koala-Bilder länger sind als die vom »Hi-Eddi«, werden Farbinformationen nicht nur des geladenen, sondern noch eines weiteren Bildes überschrieben. Nach dem Laden eines Koala-Bildes herrscht somit buntes Chaos im Computer, das erst durch Neu-Einfärben beseitigt werden muß.

Etwas komplizierter wird's bei Paint Magic, dessen Bilder sich nicht direkt laden lassen, da sie in Form eines Basic-Laders abgespeichert werden. Man muß erst ein Bild mit »LOAD...8« laden, dann mit RUN starten, anschließend »Hi-Eddi« laden und in Betriebsart 1 starten. Die 1 ist nötig, damit


```

10 REM***** <175>
20 REM* * <247>
30 REM* LADEN VON HI-EDDI-BILDERN * <089>
40 REM* IN BASICPROGRAMMEN * <252>
50 REM* * <021>
60 REM***** <225>
100 INPUT"FILENAME";N$ <027>
110 POKE 781,8:REM GERAETADRESSE <214>
120 POKE 782,0:REM SEKUNDAERADRESSE <126>
130 SYS 65466:REM FILEPARAMETER SETZEN <142>
140 POKE 780,LEN(N$) <116>
150 POKE 781,192:POKE 782,2:REM POINTER A
    UF FILENAMEN <186>
160 FOR I=1 TO LEN(N$):POKE 703+I,ASC(MID$
    (N$,I)):NEXT:REM FILENAME <224>
170 SYS 65469:REM NAMENSPARAMETER SETZEN <091>
180 POKE 780,0:REM LOAD-FLAG <118>
190 POKE 781,0:POKE 782,224:REM ADRESSE=$
    E000 <141>
200 SYS 65493:REM LOAD <090>
210 REM GRAFIK EINSCHALTEN <067>
220 M1=PEEK(56576):POKE 56576,M1 AND 252:R
    EM VIC-ADRESSBEREICH AB $C000 <002>
230 M2=PEEK(53272):POKE 53272,8:REM VIDEO
    RAM- UND GRAFIK-ADRESSEN <207>
240 M3=PEEK(53265):POKE 53265,M3 OR 32:REM
    HIRES EINSCHALTEN <067>
250 F=16*7+6:REM 16*VORDERGRUNDFARBE+HINT
    ERGRUNDFARBE <253>
260 FOR I=49152 TO 50152:POKE I,F:NEXT <111>
270 POKE 198,0:WAIT 198,1:REM AUF TASTE W
    ARTEN <102>
280 POKE 56576,M1:POKE 53272,M2:POKE 53265
    ,M3:REM WIEDER NORMALZUSTAND <227>

```

Listing 3. Pic-Lader: Dieses Programm erlaubt es, »Hi-Eddi«-Bilder in eigene Basic-Programme oder mit der Simons-Basic-Modul-Version zu laden

»Hi-Eddi« das im Speicher befindliche Bild nicht löscht. Außer dem darf »Hi-Eddi« nicht im Farbbetrieb gestartet werden, da das Paint-Magic-Bild im Speicherbereich \$4000-\$6000 liegt, wo »Hi-Eddi« sonst seine Farbinformationen ablegen würde. Nach dem Start ist das Bild in Speicher Nummer 7 zu finden.

Lädt man übrigens im Schwarzweiß-Betrieb ein Farbbild (36 Blocks), dann wird auch hier durch die Farbinformation ein Teil eines anderen Bildes überschrieben, was sich durch »Gerümpel« in den ersten paar Zeilen dieses Bildes bemerkbar macht.

Laden von »Hi-Eddi«-Bildern in Basic-Programmen

Will man »Hi-Eddi«-Bilder in normalen Basic-Programmen (oder mit der Simons Basic Modulversion) laden, dann tut's das Listing »Pic-Lader (Listing 3), das natürlich in eigene Programme eingebaut werden kann. Das Bild wird unter das Betriebssystem-ROM gelegt, der Farbspeicher ab \$C000 (=49152, wie bei Simons Basic). Damit wird kein Basic-Speicherplatz belegt. Allerdings dürfen nur Schwarzweiß-Bilder (33 Blocks) geladen werden, bei Farbbildern gibt's einen Absturz.

Fehler

Falls Sie erwartet haben, daß ich Ihnen jetzt irgendwelche schwerwiegende Fehler mitteile, muß ich Sie enttäuschen. Lediglich ein paar Kleinigkeiten sind mir aufgefallen:

Auf Seite 51, in der Bildüberschrift zum Ottomotor, steht »sieben Bilder pro Sekunde«. Das gilt jedoch für große Bilder. Die Viertelbilder dagegen werden mit maximal 24 Bilder pro Sekunde abgearbeitet. Und auf Seite 60, rechts oben, vierte Zeile, müßte es natürlich heißen »Felder« und nicht »Fehler«.

Auch am Programm selbst sind mir noch vier Kleinigkeiten aufgefallen:

1. Bei einem STOP/RESTORE schreibt das Betriebssystem ein paar Bytes in den RAM-Bereich über \$E000. Diese sind dann in einem der Bilder am unteren Rand als »Gerümpel« zu sehen.
2. Beim Befehl »Paint« kann es bei extrem verwinkelten Flächen vorkommen, daß Teile übersehen werden (Grund dafür ist der begrenzte Stack des 6510). Diese müssen eben extra aufgefüllt werden.
3. Der Sequenzstring sollte nicht länger als zirka 40 Zeichen werden, sonst könnte es bei LOAD oder SAVE zu einem OUT OF MEMORY ERROR kommen. Sollte das passieren, so muß Hi-Eddi mit GOTO 150 gestartet und der Sequenzstring verkürzt werden.
4. Bei gewaltigem »Herumwürgen« am Joystick kann es vorkommen, daß der Computer meint, es wurde eine Taste gedrückt. Ergebnis ist dann eine Befehlsausführung, die man gar nicht wollte. Allerdings passiert das äußerst selten, vielleicht liegt's auch nur an meinem mickrigen Joystick. Wenn ansonsten mal ein Befehl nicht das tut, was er sollte, dann liegt es meistens an einer eingerasteten SHIFT-LOCK-Taste. Bei Befehlen, die die SHIFT-Taste nicht benutzen, fällt es gar nicht auf. Will man jedoch zum Beispiel den Fore-Modus anwählen und färbt statt dessen das ganze Bild ein, dann war's SHIFT-LOCK!

(Hans Haberl/gk)

Änderungsvorschlag zur Turtle-Grafik

Ich habe Ihnen folgenden Änderungsvorschlag zur Turtle-Grafik (Ausgabe 11/34) zu machen: Diese Änderung bewirkt, daß ein Maschinenprogramm am Anfang des Basic-Speichers erzeugt wird und dieses wie ein Basic-Programm abgespeichert ist.

Folgendes ist zu beachten: Der Basic-Lader muß vor dem Starten abgespeichert werden und nach POKE 44, 18: POKE 18 256,0: NEW wieder geladen werden. Dann kann gestartet werden.

Folgende Programmzeilen müssen geändert oder hinzugefügt werden:

```

300 AN=2048
301 ZI=4320
360 S=AN:Z=960
580 PRINT"MIT 'SAVE' ABSPEICHERN"
590 PRINT"MIT 'RUN' STARTEN"

```

```

600 POKE 45,234: POKE 46,16: POKE 44,8
610 END
960 DATA 0,25,8,192,7,158,50,48,55,53,3,
    2,84,85,82,84,76,1039
970 DATA 69,45,71,82,65,70,73,75,0,0,0,
    169,0,168,133,252,1272
980 DATA 169,192,133,253,169,64,133,254
    ,169,8,133,255,162,9,177,254,2534
990 DATA 145,252,136,208,249,230,253,23
    0,255,202,208,242,76,0,192,234,3112
1030 DATA 83,190,190,29,29,66,89,32,80,
    46,77,46,32,38,32,66,1125
1040 DATA 46,82,46,190,190,29,51,56,
    57,49,49,32,66,65,83,1120

```

(Burkhard Renk)

Verbindungsfreundlich

Es ist allgemein bekannt, daß der VC 20 über eine serielle Schnittstelle verfügt. Weniger bekannt ist, daß er auch mit einem parallelen Interface ausgestattet ist. Beide sollen hier beschrieben werden.

Die Schnittstellen des VC 20 werden von einem 6522-Chip gesteuert. Dieser verfügt über 16 Register, mit deren Hilfe zwei 8-Bit-Datenports, zwei 16-Bit-Timer, ein Schieberegister und verschiedene Steuerleitungen gehandhabt werden können. Für die parallele Schnittstelle benötigen wir nur die Register 0 und 2.

Das Register 0 gibt den Zustand des Datenports B (PB 0 bis PB 7 am User-Port) wieder. Es kann sowohl gelesen als auch geladen werden. Es liegt bei dezimal 37 136 (\$ 9110). Die Pin-Belegung des User-Ports geht aus Tabelle 1 hervor. Mit dem Register 2 können die Leitungen des Datenports individuell auf Ein- oder Ausgabe geschaltet werden. Ist zum Beispiel das Bit 0 gesetzt, so ist die korrespondierende Datenleitung (in diesem Fall PB 0) auf Ausgabe programmiert. Die anderen Leitungen stehen auf Eingabe, weil Bit 1 bis Bit 7 nicht gesetzt sind.

Das Ganze sieht in Basic wie in Listing 1 aus. Etwas schwieriger ist es, die serielle Schnittstelle zu programmieren. Sie hat einen Aus- und einen Eingang. Am User-Port ist CB 2 der Aus- und CB 1 der Eingang. Mit dem Basic-Befehl OPEN 2,2,0, CHR\$(Byte 1) + CHR\$(Byte 2) wird die serielle Schnittstelle eröffnet und programmiert. Die Bezeichnungen Byte 1 und Byte 2 stehen für das Kontroll- und das Befehlsregister. Die beiden Register werden nach den Tabellen 2 (Kontrollregister) und 3 (Befehlsregister) programmiert.

Listing 1. Die Programmierung der parallelen Schnittstelle

```
10 rem parallele schnittstelle
15 rem
20 rem alle leitungen auf ausgabe
25 rem
30 poke37138,255:rem 255 = %11111111
35 rem
40 rem auf jede leitung eine logische ei
   ns
50 poke37136,255:rem alle bits gesetzt
60 end
```

Listing 2. Die Programmierung der seriellen Schnittstelle

```
100 rem serielle schnittstelle
105 rem
110 open2,2,0,chr$(6+32+128)+chr$(32+64+
128):printchr$(14);chr$(147);
120 getb$:ifb$=""then160
130 a=0:b=asc(b$):ifb<91andb>64thena=32
140 if b=20thenb=8
150 b=b+a:print#2,chr$(b);
160 get#2,a$:ifa$=""then120
170 a=0:b=asc(a$):ifb<91andb>64thena=128
180 ifb>96thenb=b-32
190 ifb=8thenb=20
200 b=b+a:printchr$(b);:goto120
210 end
```

Wenn ich zum Beispiel das Kontrollregister auf 300 Baud, 7 Daten- und 2 Stoppbits programmieren möchte, muß ich die Bits 1, 2, 5 und 7 setzen. Man rechnet also $2^1 + 2^2 + 2^5 + 2^7 = 2 + 4 + 32 + 128 = 166$ und setzt diesen Wert bei Byte 1 ein. Genauso macht man es mit dem Befehlsregister, also: alle Werte zusammenzählen und in Byte 2 einsetzen.

PIN #	Name	Bemerkung	PIN #	Name
1	GND		A	GND
2	+5V	100mA max.	B	CB1
3	Reset		C	PB0
4	JOY0		D	PB1
5	JOY1		E	PB2
6	JOY2		F	PB3
7	LIGHT PEN		H	PB4
8	CASSETTE SWITCH		J	PB5
9	SERIAL ATN IN		K	PB6
10	+9V	100mA max.	L	PB7
11	GND		M	CB2
12	GND		N	GND

Tabelle 1. User-Port Belegung

Bit	3	2	1	0	Dezimal	Baud-Rate
	0	0	0	1	1	50
	0	0	1	0	2	75
	0	0	1	1	3	110
	0	1	0	0	4	134,5
	0	1	0	1	5	150
	0	1	1	0	6	300
	0	1	1	1	7	600
	1	0	0	0	8	1200
	1	0	0	1	9	1800
	1	0	1	0	10	2400

Bit	6	5	dezimal	Anzahl der Datenbits
	0	0	0	8
	0	1	32	7
	1	0	64	6
	1	1	96	5

Bit	7	dezimal	Anzahl der Stoppbits
	0	0	1
	1	128	2

Tabelle 2. Die Programmierung des Kontrollregisters der RS232-Schnittstelle

Bit	0	dezimal	Handshake
	0	0	3-Draht
	1	1	X-Draht

Bit	4	dezimal	Übertragungsart
	0	0	Vollduplex
	1	16	Halbduplex

Bit	7	6	5	dezimal	Paritätsprüfung
	0	0	0	0	keine Paritätsprüfung kein 8. Datenbit
	0	0	1	32	ungerade Parität
	0	1	1	96	gerade Parität
	1	0	1	160	keine Paritätsprüfung 8. Datenbit immer 1
	1	1	1	224	keine Paritätsprüfung 8. Datenbit immer 0

Tabelle 3. Die Programmierung des Befehlsregisters

Nun ist die serielle Schnittstelle programmiert. Ausgaben macht man über den Befehl PRINT # 2, CHR\$(x), wobei x der ASCII-Code des zu sendenden Buchstabens ist. Lesen kann man die Schnittstelle mit dem Befehl GET # 2, x\$, wobei x\$ das zuletzt gelesene Zeichen ist.

Ein Basic-Programm, das den VC 20 mit anderen Computern, zum Beispiel über ein Telefonmodem, kommunizieren läßt, ist als Listing 2 abgedruckt. Bei diesem Programm können falsche Eingaben mit der DEL-Taste gelöscht werden. Nun viel Spaß mit Ihren Schnittstellen. (Andrej Dvorak/ev)

Wollen Sie einen gebrauchten Computer verkaufen oder erwerben? Suchen Sie Zubehör? Haben Sie Software anzubieten oder suchen Sie Programme oder Verbindungen? Der COMPUTER-MARKT von «64er» bietet allen Computernutzer die Gelegenheit, für nur 5,- DM eine private Kleinanzeige mit bis zu 5 Zeilen Text in der Rubrik Ihrer Wahl aufzugeben. Und so kommt Ihre private Kleinanzeige in den COMPUTER-MARKT der April-Ausgabe (erscheint am 15. März 85). Schicken Sie Ihren Anzeigentext bis zum 18. Februar 85 (Eingangsdatum beim Verlag) an «64er». Später eingehende Aufträge werden in der Mai-Ausgabe (erscheint am 19. April 85) veröffentlicht.

Am besten verwenden Sie dazu die vorbereitete Auftragskarte am Anfang des Heftes. Bitte beachten Sie: Ihr Anzeigentext darf maximal 5 Zeilen mit je 32 Buchstaben betragen. Überweisen Sie den Anzeigenpreis von DM 5,- auf das Postcheckkonto Nr. 14199-803 beim Postcheckamt mit dem Vermerk «Markt & Technik, 64er» oder schicken Sie uns DM 5,- als Scheck oder in Bepeld. Der Verlag behält sich die Veröffentlichung längerer Texte vor. Kleinanzeigen, die entsprechend gekennzeichnet sind, oder deren Text auf eine gewerbliche Tätigkeit schließen lässt, werden in der Rubrik «Gewerbliche Kleinanzeigen» zum Preis von DM 11,- je Zeile Text veröffentlicht.

Private Kleinanzeigen

COMMODORE 64

C64-Anfängerteam (Vater + Sohn) sucht preisgünstig Spiele und nützliche Programme (nur Kassette). Angebote an G. Müller, 6103 Griesheim, Hahlgartenstr. 14, Tel. 061 55/71 64

C64 + Floppy + Monitor + Selbstbaukoppler + Joysticks + Software (80 Disketten: Becker Programme und viele Spiele und Anwendung). VHP: 2800 DM, Tel. 067 31/78 02

Univac-Terminal mit eingebautem Monitor, V.24- und RS232-Schnittstellen; 380 DM. C64-Komplettsystem mit Koppler und Software (50 Disk.) = 2800 DM, Tel. 067 31/78 02

★★ Akustikkoppler ★★
Verkaufe Akustikkoppler für C 64 ohne Gehäuse für 150,-
PCP, Sandwerkstr. 23, 6486 Brachtal 2

■ C64 Dialog C64 ■
Das Stundenplanprogramm für alle Schulen, auch ref. Oberstufe.
H. Koster, Eschenweg 11, 54 Koblenz, Tel. 02 61/4 22 24

Gesucht
Anleitung für Flight Simulation II und Ultima II
René Oser, Industriestr. 3, 7640 Kehl 16

C64 Systemwechsel — Verkäufe auf Kassette 150 Prg. gegen DM 50 in Schein(en) an: Markus Busse, Carl-Sonnenschein-Str. 23, 2849 Visbek 1

Suche Floppy für Commodore 64!! In gutem Zustand!! Zahle gut!! Verkäufe und tausche 64'er-Software!! Ruft doch mal bei Thomas an! Tel. 025 09/307 ab 15 Uhr! Eilt!

■ Suche Programmierfreund ■
in Berlin
■ Basic-Kenntnisse erforderlich. ■
Tel.: 834 8776, 18-21 Uhr ■

C64 + Floppy 1541 + Datensette + Joystick + 4 Bücher + 10 Disk. voll mit Maschinenprogrammen, alles 2 Mon. alt, originalverpackt, kpl. VB 1700,-, Tel.: 08531/8439

Kaufe Computerschrott
Defekte Computer, Floppies usw.
Zahle angemessene Preise!!
Tel.: 0441/5 11 51 nach 19 Uhr

VC 1541 gesucht
gebraucht oder defekt
zahle je nach Zustand
Tel. 07 21/59 23 83 ab 19 Uhr

Vk. C 64 + Lit. (alle 64'er...) + Staubhaube, 2 Joysticks, Paddles, Reset., 30 Disk. SSD: komplett o. einzeln! Preise VHS! F. Müller, Buchenweg, 2381 Selk, 04621/3283

Suche VC-20. Wenn mögl. älteres Modell (mit schwarzem Netzteil).
Tel. 0641/42285 (nach 18 Uhr)

★★ C64 ★★
Suche Tauschpartner, nur Disk
Näheres bei Anruf 057 21/9 10 33
Peter Schlinger, Elbingstr. 12, 3060 Stadthagen, nach 19 h.

Private Kleinanzeigen

Suche neueste Software auf Disk—
Tausch und Kauf. Listen an Uwe Stronks,
Am Siepen 9, 5603 Wülfrath.

Orig. Simons Basic (Disk) + Handb. NP 195,- + Data Becker SiBasic NP 49 + M&T-SiBasic (kompl. Ass-Listing) NP 39,- für 200 DM (NN). Sönke Schnepel, Suarezstr. 15-17, 1 Berlin 19

Sprachausgabe für C64, bestückte Platine, betriebsfertig, nur in User-Port stecken, plus Software.
DM 139,- / Suche: RTTY-Programm
G. Conrad, Tel.: 040/89 21 10

Wer hat das 64'er-Heft 5/84 und möchte es mir für den Ladenpreis verkaufen?
Hermann Rlesch, Tel. 081 22/18 51
Bitte nur nach 16.00 Uhr anrufen

Alle 64'er-Ausgaben können beim Verlag Markt und Technik nachbestellt werden

■ Angebot! ★★ Anruf lohnt! ■
Verkaufe: Komplettes, völlig kompatibles Commodore-64-System:
C-64, Floppy, Datensette, Drucker, Bücher, Joysticks, Software etc.
45 Posten! Neuwertig!! Gekauft im 6-7/84!! Preis: VHB (Neupreis über 5000 DM!) Anruf lohnt! Eilt!
M. Eckert, Frankfurter Landstr. 69, 6100 Darmstadt 12 (Porto) ★★
061 51/37 57 93

Achtung:

Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das Angebot, der Verkauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme erlaubt ist.

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von «Raubkopien» verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Verstößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1 000,- gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Datenträgers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Eigentum und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahme ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder.

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.

Verkaufe umständehalber Floppy-Express v. Data Becker, originalverpackt, NP 298 DM, für 200 DM. Angebote an A. Pyter, Traminerweg 16, 7149 Freiberg, Test im RUN 11/84

★ Kaufe C64 + Floppy 1541 + Progr. ★
★ Bestes Angebot wird 100% gen. ★
★ Frank Walter ★
★ Kempelengasse 16/17 ★
★ 1100 Wien — Österreich ★

C-64 Suche Logo und Lernspiele für 5jährige auf Tape zu kaufen. Günstige Angebote an: J. Goldenberg, 75 Karlsruhe, Sophienstr. 246

C 64 Suche Tauschpartner im In- und Ausland, nur Tape! Sendet Eure Listen an: R. Bauermann, Sommerstr. 4, 7500 Karlsruhe 1

Tausche C64-Software
Liste an: Neubacher, Andreas, Hausleitnerweg 26, A-4020 Linz

Private Kleinanzeigen

★ Suche deutsche Beschreibung ★
für: Exodus-Ultima 3 und Mask of the Sun!!!
Marco Anrig, Farberweg 6, CH-7320 Sargans, Schweiz

Schaltinterface: 8 Relais frei programmierbar, Anzeige d. 8 LEDs. Für Motoren, Laufficht, Schaltuhr. Steckfertig m. Anl. + Schaltbsp. + Demopr. DM 85: 071 42/52608 ab 17 h

Verkaufe: Datenmodem 300—1200 Baud, anschlussfertig für C64 mit Netzteil und Gehäuse, inkl. Software 382 DM, Tel. 064 00-81 73 ab 19.00 Uhr

Verkaufe wegen Hobbyaufgabe
C64 + Floppy 1541 + Farbmonitor 1701 + Recorder + Drucker 1515 + Originale + 25 volle Disketten +++...
Komplettpreis 2100 DM,
02373/85632

Commodore 64 sowie Floppy 1541 und Datensette (originalverpackt, da Weihnachtsgeschenk) zu verkaufen. DM 950,-
Tel. 07 11/855239, ab 18.00 Uhr

★★★ C64 Turbo Prommer ★★★
für 2716, 2732, 2732A, 2764. 8k in 1 min. Platine + Anleitung + Software DM 99,-, Werner Götsch, Kugelfangweg 5, A-6020 Innsbruck

Private Kleinanzeigen

Duisburg Anfänger sucht Kontakte bzw. Nachhilfe-Unterricht zu Hause sowie Skatenspiel in Cobol (Listing)
Landwehr, 0203/77 32 78 abends

★ C-64 Austria C-64 Austria C-64 ★

Tausche C-64-Software:
Arim Grabenweger, Gutensteinerstr. 41, A-2563 Pottenstein

★★★★ Tausche ★★★★★
Programme und Kassette für C 64, ca. 200 Programme vorhanden.
Liste an: Uwe Brenner, Bahnhofstr. 17, 8834 Pappenheim

★★ Turbo Disk/Tape Modul ★★
beides 48,- mit Reset, \$8000 wird nach 3 sek. aut. abgeschaltet!!! Keine Speicherplatzbelegung! Besonders schnell + kompatibel!! 02841/34117

C64-Prog. — Anleitung. — Tausch (Disk).
Suche Datensette, Programm zum Ausdruck v. äöb mit WP3 + v. MPS 801.
Harald Vogel, Rielasingenstr. 23A, 7700 Singen, Tel. 077 31/67 357

Verkaufe wegen Hobbyaufgabe
C64 + 1541 + 2 Joysticks + Reset-Taster + 10 Prg.-Disketten.
07252/417 04

Suche VC-64 + Datensette + Spiele + Programme aller Art.
Angebote an:
M. Kober, Dorfstr. 3, 6483 Bad Soden

★★★ Superangebot für VC-64 ★★★★★
Verkaufe 1 neues Turbo Access (298) für DM 250 (VC 1541 wird mit T.A. 10x schneller!!!)
W. Hof, Ebertstr. 4, 6707 Schifferstadt

★★ Suche Programm (Ersteller) ★★
zur Auswertung von Laufzeitbewertungen, mögl. Kassette ★★ Eilt ★★
Wolff, Willershausen, Marburg
Tel. bis 17.00 Uhr 064 21/39 44 49

Verk. Oxford-Pascal 130,-; Simons Basic 80,-; Pascal 64 50,-; alles Orig.-Prog. (keine Kopien) mit Handbuch. Klaus Siebke, Dorfstr. 10, 2351 Tarbek, Tel. 043 23/62 39

Tausch Software auf Diskette
ca. 700 Programme
Frank Mühlberg
Dürkheimer Str. 6
6230 Frankfurt 80

Suche C 64 + Floppy 1541 + Datensette + 2 Joysticks + Software (Simons Basic usw.) + Spiele + Literatur. Biete für alles bis zu 1250 DM. H. Knab, Birkenstr. 15, 7343 Kuchen 07331/8534

Epson-Drucker an C 64 Epson FX/RX80 an C 64 Centronics-Schnittstelle Wiesemann Typ 9200 mit Anleitung und Software für Hardcopy.
VB 200,- 19-21 Uhr Tel. 021 07/60539

■ Für C 64 ■ Top-Games ■ Helpprog. ■
Suche Tauschpartner(in)
■ Wünsche/Liste an: R.E.
■ 4440 Rheine, Sonnenstr. 10 ■
Tel. 05971/82863 ■ Bitte Porte beil.

C 64 Verkäufe: Floppy 1541 DM 300,-; Epson RX80F/T 800,- DM; Görlitz-Interface 300,- DM und div. original Data Becker Prg.: Data-Textomat; Super-Graphik je 60,- DM
Weil, Tel. 02 11/34 74 11



HOTLINE 0211-6801403

WORLD CUP

Cas. 32,-

**WHITE
LIGHTNING**

Cas. 89,-
Disk 99,-

**BATTLE FOR
MIDWAY**

Cas. 49,-
Disk 59,-

**IMPOSSIBLE
MISSION**

Cas. 49,-
Disk 59,-

**SPIDER-
MANN**

Cas. 42,-

**SORCEROR
OF
CLAYMORG.
CASTLE**

42,-

**MASK OF
THE SUN**

Disk 99,-

**COUNT-
DOWN TO
MELTDOWN**

Cas. 39,-

**ZAGA
MISSION**

Cas. 29,-
Disk 39,-

EUREKA

59,-

**GHOST
BUSTERS**

Cas. 39,-
Disk 69,-

KAISER

Disk 79,-

**HAMP-
STEAD**

Cas. 39,-

**SHERLOCK
HOLMES**

Cas. 49,-

**BOULDER
DASH**

Cas. 34,90
Disk 49,-

**SPACE
SHUTTLE**

Cas. 49,-
Disk 89,-

**SUMMER
GAME**

Cas. 59,-
Disk 79,-

C64 CASSETTEVERSION

AMERICAN FOOTBALL 44,00
ANDROID II 29,00
ASTROCHASE 38,00
AUTOMANIA-PYJAMARAMA 43,00
AZTEC CHALLENGE 33,00
BATTLE OF THE MIDWAY 33,00
BATTLE THROUGH TIME 34,00
BEACH HEAD 38,00
BEARNIDER 44,00
BIRD MOTHER 9,00
BLACK HAWK 00,00
BLUE MAX 00,00
BLUE THUNDER 3,00
BONGO 00,00
BOULDERDASH 4,00
BOZOS NIGHT OUT 00,00
BRISTLES 00,00
BRUCE LEE 00,00
BURGER TIME 00,00
CAVELON 00,00
CAVERNS OF KAFKA 00,00
CHART BUSTERS 00,00
CHINA MINER 00,00
CHINESE JUGGLER 00,00
CHOC-A-BLOCK CHARLIE 00,00
CHOCOLATE 00,00
CLASSIC ADVENTURE 00,00
COLOSSUS CHERRY 2.0 00,00
COMBAT LYNX 00,00
COUNTDOWN IN MELTDOWN 00,00
DANGER HOUSE IN BLACK FOR 00,00
DANGER HOUSE IN DOUBLE TR 00,00
DEATH STAR INTERCEPTOR 00,00
DECATHLON 00,00
DINKY DOD 00,00
EAGLE 00,00
ENCOUNTER 00,00
EUREKA! 00,00
EVIL DEAD 00,00
FALL OF HOME FACTORY 00,00
FELIX IN THE FACTORY 00,00
FIRE QUEST 00,00
FLIP & FLOP 00,00
FOOTBALL MANAGER 00,00
FORBIDDEN FOREST 00,00
FORT APOCALYPSE 00,00
G.A.S. KIT 00,00
GET OFF MY GARDEN 00,00
GHOST BUSTERS 00,00
GHOULS 00,00
GILIGANS GOLD 00,00
H.E.A. 00,00
HAMSTEAD 00,00
HARRIER ATTACK 00,00
HERDS OF KARN 00,00
HEXPERT 00,00
HIGHNOON 00,00
HOUSE OF USHER 00,00
HULK 00,00
HYPER-BIKE 00,00
JARKIN 00,00
JAVA JIM 00,00
JET SET WILLY 00,00
JUNK SENSE 00,00
KILLERWATT 00,00
LODD 00,00
MACHETH 00,00
MANKO MINER 00,00
MR. ROBOT 00,00
MY CHESS II 00,00
MYSTIC MANSION 00,00
NATO COMMANDER 00,00
OLYMPIC SKIER 00,00
ORCA 00,00
ORC ATTACK 00,00
PERCY AND THE POTTY PIECO 00,00
PILDT 64 00,00
PITFALL 00,00
PITFALL II 00,00
POOVAN 00,00
PSI WARRIOR 00,00
PSYTRON 00,00
QUO VADIS 00,00
R-NEST 00,00
RAID OVER MOSKOW 00,00
RETURN TO EDEN 00,00
REVELATIONS 00,00
RIVER RAID 00,00
RIVER RESCUE 00,00
ROCKA 00,00
SCUBA DIVE 00,00
SENTINEL 00,00
SHEEP IN SPACE 00,00
SIREN CITY 00,00
SLURPY 00,00
SNOKIE 00,00
SOLD FLIGHT 00,00
SON OF BLAGGER 00,00
SORCEROR OF CLAYMORG. CASTLE 00,00
SPECIAL DELIVERY 00,00
SPITFIRE ACE 00,00
STAFF OF KARNATH 00,00
STORY HOUSE 00,00
STRIP POKER 00,00
SUICIDE EXPRESS 00,00
SUMMER GAMES 00,00
SYSTEM 10000 00,00
TALES OF THE ARABIAN NIGHT 00,00
TANK ATTACK 00,00
TAPPER 00,00
TEXTER 64 (DISK) 00,00
THE FALL GUY 00,00
THE HOBBIT 00,00
THE QUEST OF HERRAVID 00,00
THE QUILL 00,00
TOKEN OF SHALL 00,00
TOM THUMB 00,00
TOY BIZARRE 00,00
TRANSILVANIAN TOWER 00,00
TRASHMAN 00,00
ULTRASYNTH 00,00
VALHALLA 00,00
WHERE'S MY BONES 00,00
WHITE LIGHTNING 00,00
WIND COMMANDER 00,00
WORLD CUP 00,00
ZAGA MISSION 00,00

ZAXXON 39,00
ZENJI 30,00
ZEUS ASSEMBLER 00,00
ZIM ZALA SIM 44,00
BATTLE FOR NORHANDY 38,00
CASTLE OF TERROR 34,00
COMBAT LEADER 33,00
DREAMS 33,00
F-15 STRIKE EAGLE 33,00
HUNCHBACK AT THE OLYMPIC 33,00
QUEST FOR TIGERS 33,00
TIGERS IN THE SNOW 34,00

DISKETTES

ASTROCHASE 39,00
AZTEC CHALLENGE 49,00
BEACH HEAD 00,00
BEARNIDER 38,00
BONGO 33,00
BRUCE LEE 33,00
BURGER TIME 33,00
CASTLE OF DR. CREEP 00,00
CAVERNS OF KAFKA 43,00
COSMIC COMMAND 38,00
DATAFROG+DATEI+EDDY 1 49,00
DATAFROG+DATEI+TEXT+EDDY 1 49,00
ENCOUNTER 49,00
FLAK 49,00
GET OFF MY GARDEN 33,00
GHOST BUSTERS 33,00
HEXPERT 33,00
HOUSE OF USHER 33,00
HULK 49,00
KAISER 79,00
LODERUNNER 00,00
MASK OF THE SUN 00,00
MASTERS OF TIME 00,00
MULE 00,00
MURDER OF THE ZINDERNEUF 00,00
MYSTIC MANSION 44,00
NATO COMMANDER 49,00
PITFALL II 00,00
POOVAN 43,00
REALM OF IMPOSSIBILITY 00,00
RIVER RAID 00,00
SEVEN CITIES OF GOLD 00,00
SKI-HELCUP 79,00
SOLO FLIGHT 49,00
SPACE SHUTTLE 00,00
SPITFIRE ACE 49,00
STORM WARRIOR 49,00
STRIP POKER 49,00
SUMMER GAMES 79,00
TALES OF THE ARABIAN NIGHT 44,00
THE DALLAS GUEST 00,00
TOY BIZARRE 33,00
WHEELIN' WALLIE 33,00
WHISTLER'S BROTHER 33,00
ZAGA MISSION 33,00
ZAXXON 00,00
ZENJI 00,00
BATTLE FOR NORHANDY 00,00
BLUE MAX 00,00
COMBAT LEADER 00,00
DREAMS 49,00
F-15 STRIKE EAGLE 49,00
FORT APOCALYPSE 49,00
RAID OVER MOSKOW 49,00
SENTINEL 49,00
SNOKIE 49,00
SPIRIT OF THE STONE 49,00
TIGERS IN THE SNOW 49,00
WHITE LIGHTNING 49,00

**CREATIVE
SPARKS**



Infos über Neuerscheinungen · Lieferungen
per Blitzschnell-Nachnahme · Komplette Preisliste anfordern.

Joysoft

4000 Düsseldorf 1 · Humboldtstraße 84

Private Kleinanzeigen

C 64 ★★ C 64 ★★ Wanted ★★ C 64
Suche: Tips/Tricks u. alles Wissenswerte
und Interessante für C 64. Zahle gut! In-
fos an D. Schwanenberg, Roonstr. 58,
5000 Köln 1

VB DM 330,— Printer/Plotter 1520
4 Monate alt in der Originalverpackung.
Interessenten bitte melden bei: M. Beu-
ermann, Gräustra. 9, 6450 Hanau 9,
Tel. 06181/56396

★★★ Einsteiger sucht: ★★★
Software, Utilities, Programmiersprachen
für C-64. Listen an (nur Disk) M. Blumen-
stein, Tönisweg 3, 46 Dortmund 15

Suche C 64 + Floppy 1541 + Software.
Angebote M.P. 5412 Ransbach, Dedins-
burgerstr. 11
Dringend! Geschäftsprogramme wie Stat-
istik, Grafiken, Planung, Finanzierung.

Neue Betriebssysteme für den C 64
Brenne Eure Prg. auf EPROMs
Drucke Eure Listen! Trainerpokes!
Suche def. C64er und 1541!!
Tel. 0231/734204 nach 18 Uhr

Suche billig oder gratis: Floppy, Drucker,
Plotter (alte, aber noch funkt. Geräte),
ebenso alten C 64/20.
Ostermann, Stefan, Grundmannstr. 43,
A-3130 Herzogenburg (Österreich)

★★★ Assembler Quelltext ★★★
inkl. Tabellen aus bis u. 16 KB Object-
code; SEQ-Files 1 KB Object = 3 DM. E.
Bloch, Sauerbruchstr. 35, 4630 Bo-
chum, Tel. 0234/701125

MPS 801, 6 Monate alt, incl. Drucker-
buch von DATA-BECKER, VHB 500 DM.
Tel. 0421/67777

Private Kleinanzeigen

Suche gebrauchten Epson-FX80
wenn möglich mit Interface
Bernd Lutz, Freundstr. 38
8750 Aschaffenburg
Tel. 06021/94659

Verkaufe deutsches Grafik-Adventure:
Der Schatz des Quilelle, ca. 24 K, für nur
15 DM (Vorkasse) einschl. Diskette
T. Wassermeyer, Birkenweg 20, 3450
Holzminden

Simons Basic KURS
auf Disk nur DM 30
> 50 Seiten 64er Infos für 10 DM
(SAM, Grafik, POKES, Adv.-Lösung usw.)
Rönchen, Tempel 11, 885 Donaueschingen

★★★ Suche!!! ★★★
Programme für Lehrer (C 64)
(Notengebung, Stundenplan ...)
Liste an Gangolf Schimpf, Am Pfarreracker
4, 6414 Hilders

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★ Floppy defekt? ★
★ Ein hoffnungsloser Fall? ★
★ dann Tel. 0531/872865 ★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

DFÜ ★★ DFÜ ★★ DFÜ ★★
Suche dringend die ersten drei DS-
Ausgaben. Welcher Freak möchte Num-
mern, Pswds ... tauschen?
T. Eppler, Oderstr. 17, 8096 Raunheim

SX-64 mit Garantie u. Zubehör
sowie Fernschreiber
Tel. 07641/7657 Raum Frbg.

Tausch Org. Synthesat (incl. Handbuch)
gegen Org. Mathemat. Suche auch Dyna-
mics Modem (<200). Angebote an L.
Freisberg ab 17 Uhr, Tel. 02601/1422

Private Kleinanzeigen

★★★ C 64 ★★ Software ★★ C 64 ★★
Tausche Programme (nur Cass.) Liste an:
Michael Siebold, Zelgstr. 38, 7867
Wehr/Baden, S. Peripherie (Raum Lör-
rach)

★★★★ SIMONS-BASIC ★★★★★
Orig. Progr. Diskette + Trainingsbuch v.
DATA BECKER für DM 100 zu haben bei:
Stephan Zerner, Schäferweg 13, 3062
Bückeburg

Verk. C 64 + Datas. + Data-Becker, Tips
+ Tricks f. C 64 + ca. 100 Superspiele +
8 orig. Kass., alles in orig. Verpackung,
VHB 650 DM. Markus Pursche, Tel.
04121/85828

Verkaufe C 64 + Datensette + viel Soft-
ware (60 Games), Decathlon + Apocal.
u.v.m., für nur 1250 DM, habe auch 3 Data
Becker Bücher zu verkaufen. Sind im
Preis enthalten. Tel. 0711/68112 ab 18
Uhr

C 64 Softwaretausch! Nur das Neue, ha-
be: Impossible Mission, Falcon 2, Ghost-
busters, Basketball usw.
Jörg Zimmermann, Heckenrosenweg 10,
6950 Mosbach 2, Tel. 06261/5228

Commodore-Drucker, MPS 801 = 598
DM, MPS 803 = 548 DM, Star-Delta 10,
160 Zeichen/sec, 8K Puffer nur 1198
DM, Farbmonitor VISION PAL (Taxan)
848 DM, alles neu. Tel. 0721/29484

Suche Adventures aller Art, habe auch
Lösung von Dallas Quest (5 DM) und Su-
per Strategiespiel Promotion! Ernähren
Sie Ihr Volk und werden Sie Kaiser (10
DM), Obrist, Seemannsweg 23, 6403
Küssnacht am Rigi (CH)

Private Kleinanzeigen

Suche Tauschpartner, Wer hat gute und
neue Programme aller Art?
Liste an:
Ulrich Klocke, Zr.Nr. 313 BFZ
Altenessenerstr. 80-84, 43 Essen 12

Schweiz ★ 64 ★ Schweiz ★ 64
Suche Tauschpartner für Software aller
Art (nur Tape), auch Sex- u. Porno-
Graphik-Spiele. M. Meier, Bienenstr. 13,
5722 Gränichen

■ Super-Zeitung C 64, 4 Ausg. à 100 M!!
Mit Listings, Tips, Tricks, Test-(Messe-)
Berichten. Ulrich Spranger, Drosselweg
13, 6240 Königstein, 15.30 — 17.45
06174/7877

Opa + Enkel suchen Progr., besonders
Spiele + Lernprogr., nur Tausch auf Kas-
sette, Unkostenverg. — keine finanz. In-
ter. — Listen bitte an:
M. Kockel, Lindenstr. 8, 6097 Trebur

Verkaufe VC 64, Floppy 1541, MPS 801
Drucker, Joystick, Software (15 Disk.), 5
Leerdisk., Disk-Box, 5 Bücher, 500 Bl.
Endlospapier, zus. DM 1900
Tel. 0821/495815 ab 18 Uhr

★★★★ Commodore 64 ★★★★★
+ Floppy 1541, Simons Basic, viel Soft-
ware + 10er-Tastatur 1180 DM
Benecke, Poststr. 40, 6660 Zwei-
brücken, 06332/3976, 8-16 Uhr

Verkaufe kaum gebrauchten C 64, ca. 8
Monate alt, für 480 DM. Tel.
0228/283166 (nach 17 Uhr)

Kein Drucker? Drucke Ihre Listings ge-
gen Portierleistung auf MPS801 aus ★
Disk. an: E. Menke Schwegenstr. 7,
4050 M.-Gladbach 1

48-Stunden-Service

Commodore-Computer • VC 20 • C 64 • Drucker • Floppy-Disk • Monitor • Modem •

Wir reparieren Ihre Commodore-Systeme, Epson-Drucker schnell, preiswert und gut in unserem Computer-Service-Center

SYSTEMHAUS M. RESCHKE

Hohe Str. 21a, Ecke Dudenstr., 4600 Dortmund 1, Tel. 0231 160014, Tx. 8227099 mrdod. Ihre Ansprechpartner: M. Golombek, F. Radtke

Only the best Neues vom VC-20/64-Profi

Hardware

TURBO FLOPPY MODUL
6-7 mal schnelleres LOAD mit 1541 Floppy.
Belegt keinen Speicherplatz.
Als Einsteckmodul für VC-64: 79,-DM

EPROM PROGRAMMIERER
Geeignet für Eproms 1,2,4,8 und 16 KByte.
Einfachste Bedienung. VC-20/64: 249,-DM

3-FACH MODULADAPTER
Steckplätze schaltbar; integrierter Resetaster.
VC-64: 119,-DM / VC-20: 99,-DM

PIO MOTHER BOARD
VC-20/64 im Einsatz für schaltungstechnische
Anwendungen. VC-20/64: 84,-DM

EX-80 ZEICHENKARTE (64) 298,-DM
IEEE 488 INTERFACE (64) 249,-DM
ZUSATZTASTATUR (23 Tast.) (20/64) 159,-DM
RS 232 C (Schnittstelle) (20/64) 129,-DM

Außerdem: Turbo Tape + Programmiermodule,

VC-20 Erweiterungen 8-64K RAM, Interface,
40/80 Zeichenkarte, Floppylüfter für 1541, sowie
4 Epromkarten, Akustik-Koppler und...und...

Software

KRANKHEITSDIAGNOSE (20/64) 29,-DM
BIORHYTHMUS (20/64) 29,-DM
DATEI-Verwaltung (20/64) 35,-DM
BOEING 727 Flugsimulator (20/64) 29,-DM
LOTTO-Berechnung (64) 49,-DM
PSYCHO-Analyse (64) 49,-DM
FLIGHT II Simulator (64) 179,-DM
BUCHHALTER 64 (64) 158,-DM
AUTO-KOSTEN priv./geschäft. (64) 49,-DM
DISK KOPIERSCHUTZ profihaft (64) 69,-DM
SUPERSPIELE für VC-20/64 schon ab 10,-DM

Disk-Hilfsprogramme, Basic + Assemblerkurse,
Textverarbeiter, Sprite Editor, Quickcopy, Space
Shuttle, Schach, Lernprogramme, Multi-Datei,
Teleterm 20/64 und...und...und...

Zubehör

Staubschutzhäuben, Tastaturmasken, Bücher,
Modem-Buch, Joysticks, HiFi-Kabel, farbige
Disketten, Disklöcher- und Boxen, Stecker +
Federleisten, Eproms, Monitorständer, Drucker,
Reset-Taster und...und...

...viele günstige Angebote.

Katalog bestellen:

Neuesten Gesamtkatalog anfordern für 2,50 DM
in Briefmarken oder in unserem Laden abholen.
Öffnungszeiten: Werktags von 10-18 Uhr.

mükra
DATEN-TECHNIK

Laden + Versand:
Schöneberger Str. 5
1000 Berlin 42
☎ (030) 752 91 50/60

Alle Preise inkl. MwSt.; Versandpauschale 6,-DM
Zahlbar per Scheck oder per Nachnahme.
Händleranfragen erwünscht.

Neu für

COMMODORE 64/VC-1541:

QUICKCOPY V2.0

Eine Disketten-Kopie in:

2 Drives:

1 Drive:

2,5 Min. 3,5 Min.

vollkommen gefüllte Diskette
(683 Blocks) inkl. Formatieren

In den meisten Fällen geht es sogar
noch wesentlich schneller!

Z. B. 'TEST/DEMO' Disk mit Formatieren:
2 Drives: **39 sec** 1 Drive: **50 sec**

- Keine Hardwaremodifikation
- 100 % zuverlässig
- Funktioniert mit einem und mit zwei Drives
- Kopiert alle Dateitypen
- Komfortables Disk-Error-Handling

Tests: 64'er 9/84, RUN 9/84, Chip 12/84

Nur 59,— DM

INTEGRATED SYSTEMS AG

Postfach 130, CH-6330 Cham,
Schweiz, Tel. (00 41 42) 36 55 33

Bestellungen aus Deutschland und
Händleranfragen willkommen.

Können Sie

IHREN C64 OPTIMAL AUSNUTZEN?

Mit den richtigen Anwenderprogrammen ja,
wir haben sie.

- FIBU 150/84 — Doppelte Buchführung im Bildschirmdialog — Unser Finanzbuchhaltungsprogramm für Ihren C64 mit 1-2 Floppylaufwerken 1541
- FAKT 64/X — Unser Fakturierungsprogramm hierzu
- Viele weitere kommerzielle Anwenderprogramme wie KOSTENRECHNUNG, BUDGETVERWALTUNG, INVENTUR ADRESSVERWALTUNG, TEXT, DATENBANKPROGRAMME und andere
- COPYSTAR 64, unser komfortables Copierprogramm mit DISKMONITOR für nur DM 49,00
- KOMMUNIZIEREN SIE MIT IHREM C64 mit Datenbanken und Mailboxen über Telefon mit unserem AKUSTIK-KOPPLER mit FTZ-Nummer, unserem INTERFACE und TELETERM Programm (von SOFTWAREEXPRESS).
- Alle DATA BECKER und SM-Soft Programme sowie Fachliteratur und Spiele lieferbar.
- Wir liefern auch die HARDWARE und Computerezubehör. Fordern Sie unseren umfangreichen Katalog gegen DM 3,00 in Briefmarken an.

MARABU ELECTRONICS

Äußere Münchener Straße 1 +
Hochgernerstraße 2

(Haus am Brückenberg)

8200 ROSENHEIM/OBERBAYERN

Telefon 08031/45784*

Telex 0525559 hied d

**Wollt Ihr jeden
Monat alles über
die neuesten
Computer Spiele
erfahren?
Wo sie zu
kriegen sind?
Und was sie kosten?**

**Kein Problem!
COUPON abschicken
genügt!**

Name, Vorname, Alter _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Wohnort _____

Mein HeimComputer heißt: _____

Ich will jetzt schon etwas bestellen, und zwar zur Lieferung per Nachnahme (+DM 5,—):

☐ C64-Disk:
GHOST BUSTERS
nur **DM 64,—!**

☐ C64-Disk:
FORBIDDEN FOREST
nur **DM 39,—!**

☐ C64-Disk:
ZAGA nur **DM 39,—!**

☐ C64-Kass:
GHOST BUSTERS
nur **DM 35,—!**

☐ C64-Kass:
AZTEK CHALLENGE
nur **DM 29,—!**

☐ C64-Kass + Disk:
POGO JOE nur **DM 39,—!**

☐ C64-Kass:
IMPOSSIBLE MISSION
nur **DM 49,—!**

☐ C64-Kass:
PITSTOP II
nur **DM 49,—!**

☐ C64-Kass:
SUMMER GAMES
nur **DM 49,—!**

☐ C64-Disk:
Mask of the Sun (deutsch)
nur **DM 89,—!**

☐ JOYSTICK:
COMPETITION PRO MICRO nur **DM 69,—!**

Datum _____

Meine Unterschrift _____

Bitte den ausgefüllten Coupon ins Kuvert,
mit DM 0,80 freimachen und ab an:

FUN*TASTIC

Der VersandMarkt für Computer Spiele
D-8000 München 81, Tannhäuserplatz 22

Programme

Anwendungen

Aufgaben

Kompakt-Kurs

BASIC

Erst durch fundierte Kenntnisse der Programmiersprache BASIC wird ein Computer zu einem leistungsfähigen Helfer — denn ohne Programm ist ein Computer nutzlos.

Der Christiani Kompakt-Kurs BASIC vermittelt Schritt für Schritt und leicht verständlich, wie man Probleme in Programme umsetzt und wie sie verwirklicht werden.



Der Kurs ist in drei Teile gegliedert und besteht aus dem 200 Seiten umfassenden Kursmaterial und einer lehrgangsbegleitenden Tonbandkassette.

Am Ende des Kurses können Sie den Christiani Test BASIC machen — wir bestätigen Ihnen dann Ihre Kenntnisse in Form eines Zertifikats.

Der Lehrgang kostet DM 198,—.

Christiani Fortbildung

Technisches Lehrinstitut
Postfach 3504166 · 7750 Konstanz
in Österreich: Ferntechnikum 6901 Bregenz

Coupon auf Postkarte aufkleben oder
im Umschlag einsenden.

Sie erhalten sofort kostenlos ausführliches
Informationsmaterial über den Lehrgang
BASIC.

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

04166

Private Kleinanzeigen

★★ Kaufe ★★ Kaufe ★★ Kaufe ★★
elektrisch oder mechanisch defekten
Drucker, Angebot an: Obendorfer,
Bergstr. 1, 8451 Wolfring

Suche alle Arten von C 64 Prg., suche au-
ßerdem Erfahrungsaustausch mit Turbo
Access Besitzern, Robert Lebeda, Fasan-
enweg 2, 7311 Nottzingen, Tel.
07021/46694

★ Wanted! Top-Programmierer ★
Erfahrung in C 64-Masch.-Spr./Assembl.,
Eil.-Gemeinschaftsprojekt, Raum PLZ
5/6, Contact: K. Posch, Weserstr. 8,
6254 Elz, Tel. 08431/51637

Achtung
Suche dringend Programme!
Schickt eure Listen bitte an:
R. Onderka, Garmelberstr. 5, 8354 Met-
ten (Disk. od. Kas.)

Suche deutsche Anleitung für Superba-
se ★ Suche Pascal-Programme für Ox-
ford Pascal ★
Angebote an: Ralph Süßer, Buchenweg
14, 7031 Aidlingen, 07056/2330

MOS-Schaltkreis 6526 DM 45, Tel.
05931/5012 + 7101. Suche gebrauchte
Commodore 64

★★ Printer EP-20 mit Interface für C
64 und Netzgerät, kpl. wie bei Kauf, 1/2
Jahr alt, NP 410 DM für 280 DM VB. ★
Leinen, Tel. 0681/817138

Private Kleinanzeigen

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
1530 Datasette inkl. Basic-Kurs für C 64,
suche Druckkopf MPS 802, Tel.
06031/91301 ab 16 Uhr

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Verk. C 64, Datasette, Joystick für DM
500, HP41C für DM 250, Tel.
0931/882061, Bonfig, Gneisenaustr.
24 d, 8700 Würzburg

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Verkaufe: C 64, Datasette, Floppy,
Drucker, MPS801 (5 Monate) mit Soft-
ware, Alles gut erhalten, Tel.
06202/13200

★★★★ Hallo 64'er ★★★★★
Suche Kontakte im Raum Mainz/Wiesba-
den oder Helmscheid, Peter Raschke,
Holzstr. 31, 6500 Mainz

Astrologie, Biorhythmus, Horoskop, Kar-
tenlegen für C 64 + VC 1541 + MPS
801 gesucht, nur Originalware, Angebo-
te mit Probedruck an Helmi Kluetsch,
Buschweg Nr. 39, 5000 Köln

Tausche gebr. Lumoprint Kopiergerät ge-
gen gebr. Floppy 1541, Helmut Vogel,
Wittekindstr. 18, 465 Gelsenkirchen

Ich suche 1541 Floppy, muß OK sein,
Tausche gegen VC 20 + 16K Erw. und
DM 100, VC 20 ist neu u. orig. Verp., Zu-
schriften an G. Wirth, Waldpark 2, 7531
Eisingen, Tel. 07232/81278

Private Kleinanzeigen

Verk. C 64 + VC 1541 (mit Garantie) +
Literatur + 2 Joysticks + umfangr. Soft-
ware, Preis n. VB, Tel. 06858/1397 ab
18 Uhr, C 64 + VC 1541 mit Garantie

1. Verkaufe Datasette: 99 DM! 2. Suche
Prg. (Telekommunikation), das auch Ma-
schinenprg.'s übermitteln kann! 3. Suche
Mailbox im Raum Hannover (05...)! Tel.
05322/81913

★★★★ Ergiebige Quelle ★★★★★
für Anwenderprogramme und Spiele ge-
sucht. Nur Kauf. V. Längsfeld, Franz-
Marc-Str. 10, 2900 Oldenburg

Suche für den C 64 (Bruce Lee, Hes. Ga-
mes, Flight 2, Ghostbusters) nur auf
(Kass.). Melden bei: Stefan Mossler,
Ambruststr. 20, 2000 Hamburg 20, Tel.
040/8507681

C 64 Superspiele ★ C 64 Superspiele
Gangster (Orig.Cass.) nur 20 DM, Kong
nur DM 25, Moon Buggy nur 15 DM und
Quest 1, T (Disk) 25 DM, Tel.
07432/2273

★★★★ AZUBI sucht!!! ★★★★★
Gebrauchten C 64 + Floppy VC 1541!
Nehme günstigstes Angebot! Tel.
06201/71870 ab 17 Uhr!

C 64 + 1541 + MPS802 + Monitor +
Disketten + Bücher + Software, auch
einzelne abzugeben, Preis VHS, Tel.
07247/22088

Private Kleinanzeigen

★★ Suche!!! ★★ Suche!!! ★★
Anleitung für Grandmaster und Lösung
für Mask of Sun. Tausche Software, Rai-
ner Schmelzle, Fliederweg 1, 7050 Walb-
lingen.

Neuling sucht Hyper Olymp, Summer Ga-
mes, Hesgames, Wintergames usw., Ra-
dar Rat Race, Pac Man, Skat usw. Nur
Kassette, Horat Stammer, 2400 Lübeck,
Triftstr. 40

Hilfe! Ich suche dringend neue Spiele!
Schickt eure Liste mit Preise an: Wolf-
gang Rabenbauer, Jagdfeld 35, 5020
Frechen-Bachem, nur Kassette, auch
Tausch C 64!!

★★★★ 64'er ★★★★★
Suche Ausgabe 4/84, Preis nach VB, Ruf
doch mal an! Köln 0221/7400222 (ab 19
Uhr)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
C 64 Suche billig auf Disk Karateka, Kon-
tomat (DATA BECKER), Vizaster 64 und
andere Games zum Tausch und Kauf. Li-
sten an P. Klee, Goethestr. 33, 6970
Lauda

Verkaufe C 64 mit Floppy 1541 und 50
Disketten Spitzen-Programme für nur
980 DM, Lieferung sofort Top-Zustand,
Frank Brall, Wollweberstr. 9, 6430 Hers-
feld, Tel. 06621/63314

COMMODORE VC 20, C 64, SIMON'S BASIC, oder blanko trademarks of Commodore Business Machines, Inc.



COMPUMask
nur DM 29,80 p. St.

Diese idealen Programmierhilfen um die Tasten herum verbannen die Bücher nach Durcharbeit ins Regal, denn sie zeigen auf Ober- und Unterseite alles, was man immer wieder hervorblättern muß, in mehrfarbigem Kunstdruck unter resistentem Edelpolystyrol und in deckenden Mäßen - eine phantastische Erleichterung! Zum selben Preis: 2 unbedruckte C-mask + wasserlöslicher Stift für Notizen. Im guten Fachhandel, sonst bei uns. (Spesen: Vorausscheck + DM 3,-, Nachnahme + DM 4,70) Nicht vergessen: Typ angeben!

IDRE-SOFT, I. Dinkler, Am Schneiderhaus 7
5760 Arnsberg 1 - Tel. 02932 / 32947

dataphon s 21 d mit FTZ-Nummer

akustisch gekoppelter 300 Baud Modem nach CCITT V 21



Lieferbares Zubehör

- DAKA 20/64 Anschlußkabel für Commodore C 64, VC 20, C 16
- DAKA 150 Anschlußkabel zu RS 232 Schnittstellen
- Netzteile ST 827
- Handl.- u. Privatanzug an

HSV
Hard- u. Software-Vertrieb
Heidi Steber
Ludwig-Thoma-Straße 5,
8024 Daisenhofen,
Telefon (089) 6132283

- Automatische Kanalwahl
- Made in Germany
- DM 298,-
- dataterm 64
- Bedienführung durch Menüdarstellung
- Einfache Änderungsmöglichkeit der vorgegebenen Übertragungsparameter
- Ausdruckmöglichkeit abgespeicherter Dateien
- Floppy-Diskprogramme zum Ausdruck des Directory, löschen von Files und formatieren von Disketten
- Automatisches Senden von Standardtexten per Tastendruck
- usw., usw.
- DM 499,-

- Mit FTZ-Nummer
- Gebühren- und anmeldungsfrei
- Für alle gängigen Telefonhörer geeignet
- Anschluß an alle Computer mit V24-Schnittstelle
- Stromversorgung wahlweise durch Batterie, Akku, Netzgerät, oder über den Schnittstellenstecker
- Voll duplexbetrieb
- Antw.- und Original-Modus

Das intelligente Algebraprogramm für den COMMODORE 64

Macht die Mathematik zum Kinderspiel



Heureka-Software
Vom Lehrer für Schüler

Algebra sonnenklar: ALI für alle!

Diskette mit Anleitung

OS ALI

Unterstützt den Mathematikunterricht am Gymnasium von der Unterstufe bis zum Abitur

99,- DM jetzt im neuen erweiterten Preisangebot Quelle-Katalog

ALI Vist Aufgaben wie sie im Mathematikbuch stehen - nachvollziehbar, Schritt für Schritt:

Vom Mathematikbuch einfach in den Rechner und ALI zeigt Dir wie's geht

- ALI - rechnet verschachtelte Klammern aus
- ALI - vereinfacht komplizierte Terme
- ALI - zerlegt in Faktoren
- ALI - erstellt Wertetabellen
- ALI - skizziert Geraden und Parabeln
- ALI - löst Gleichungen und Ungleichungen

$x(1+x) - 3x(2x-1) = 20 - (3x+2)(3x-2)$

Diese quadratische Gleichung wird so eingegeben, wie sie hier steht - von ALI in acht Schritten aufgelöst. Mehr darüber vom Autor gegen Freiumschlag.

Dipl.-Phys. Peter Ostermann
Walt-Witt-Str. 46, 8000 München 21
Telefon 089 / 706383


Der Autor ist seit mehr als 10 Jahren Mathematiklehrer am Gymnasium

VIZAWRITE 64

TEXTVERARBEITUNG

Machen Sie mehr aus Ihrem VC-64!

VIZAWRITE 64 gibt Ihnen die Möglichkeit zur professionellen Textverarbeitung. Verlangen Sie detaillierte Unterlagen.

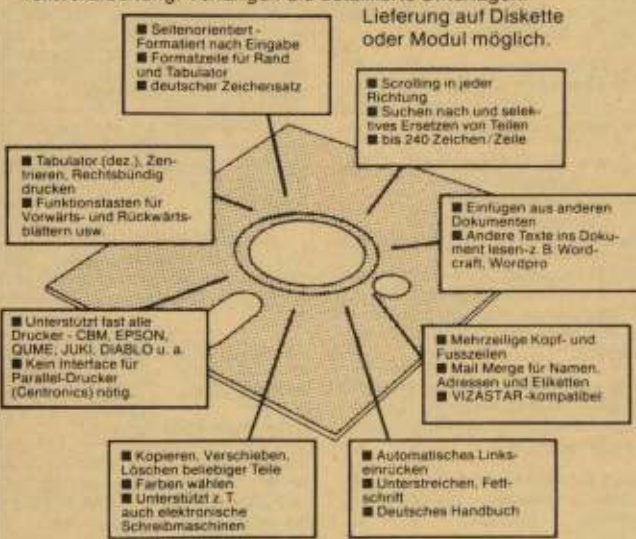

(Vertrieb auch für Vizastar)

Vertrieb Deutschland:

INTERFACE AGE
Verlag GmbH
Josefsburgstraße 6
8000 München 80
Tel.: 089/43 40 89

Vertrieb Schweiz:

MICROTRON
Computerprodukte
Bahnhofstrasse 2
CH-2542 Pieterlen



HL FIBU C 64/3.0 „NEU“ DM 198,— Diese Finanzbuchhaltung ermöglicht Ihnen Ihre Buchhaltung mit dem C 64 oder SX 64 nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung. Der User benötigt keine EDV-Kenntnisse. Die Datenverarbeitung erfolgt im Dialog. Für die Bearbeitung steht Ihnen der HL-Kontenplan zur Verfügung, den Sie nach Ihren Wünschen ergänzen und ändern können.

„NEU“ HL DICTIONARY C 64/3.0 DM 98,— Zum Übersetzen, Trainieren, Üben oder Blättern im deutsch/englischen Wörterbuch, mit über 8000 Wörtern und Begriffen. Kann auf die persönlichen Belange erweitert werden. „TEST SEHR GUT“

„NEU“ HL TIPEX C 64/DZ DM 69,— ist ein Schreibmasch.-Kurs für Schulen und zum Selbststudium. Besteht aus 18 Grundlektionen und 8 Textübungen für Fortgeschrittene (deutsche Tastatur). Benötigt nach Zeit und Fehlern. (TEST „CHIP 7/84 SEHR GUT“ v. B. Jurov).

HL LOJA C 64/2.0 „NEU“ DM 98,— Ein geprüftes und leicht verständliches Lohn- und Einkommensteuerprogramm wird von HL auf die neuesten steuerlichen Belange gewartet.

HL ADRETEXT C 64 DM 158,— ist ein professionelles Adress- und Textprogramm, das sich durch seine integrierten Interface (Parallel, Seriell oder RS 232) vom Wettbewerb abhebt. Das lästige Suchen nach einem Interface und die dadurch anfallenden Verständigungsprobleme und Kosten zwischen C 64 und Drucker entfällt. ADRETEXT hat mehr als 80 Funktionen und bis zu 120 Zeichen.

„Eine absolute Preis-Leistungs-Sensation“

HL-SUPERMANAGER C 64 DM 198,— besteht aus Adreß-, Text-, Termin-, Buchhaltung-, Währungs-, Sparanlagen- und einem Handelskalkulationsprogramm.

„Eine gut durchdachte Lösung für alle, die mehr als spielen wollen“

HL-TEXT C 64/3.0 mit DZ SATZ U. INTERFACE DM 48,— Passend zur Adreßverwaltung. Speziell für den C 64, leicht verständlich und komfortables Textprogramm.

HL-ADRESSVERWALTUNG C 64/3.0 DM 48,— Passend z. HL TEXT C 64, sort. nach 8 versch. Kriterien, druckt Telefonbücher, Etiketten u. Rundschreiben.

HL Englisch/Deutsch-Deutsch/Englisch C 64/2.0 „NEU“ DM 28,— Mit über 1.000 Lerndaten u. Fragen, Antworten, Lösungshilfen mit Wahl der Lernstufe. Wiederholt u. benotet, nach Studienrat Hoppe.

HL Copymaster C 64, 6 Copyprogramme DM 28,—

Unseren Katalog senden wir Ihnen gegen eine Schutzgebühr von DM 3,—. Händlerfragen sind erwünscht.

HL Computer-Software GmbH, Postfach 1234, 6842 Bürstadt, Telefon 06206/8198, Telex 465739 mcv d

EDELTRAUD König-electronic — 5800 Hagen — Tel. 02331/330018 + 16979 Stresemannstr. 14, Postscheck D0 362 14-469 TELEX 823 401 ekha d
Versand per Nachnahme oder Vorkasse ab DM 25,— + Versandkosten.
** Schnellversand **

Auf alle unsere Artikel gewähren wir 6 Monaten Garantie unter den üblichen Bedingungen.

EPROM-PLATINE
* industriell gefertigt (doppelt, Schutzlack, verzinnte Leiterbahnen, etc.)
* 2 separate Epromsteckplätze
* Eprom-Typen 2716, 2716, 2732, 2764 jeweils 2 mal untereinander einsteckbar
* 10-fach Wählschalter, Adressbereiche einstellbar
* 2 Eproms können gleichzeitig verwaltet werden
* bis 16 KB (= 64 Block) auf Diskette umwandelbare Programme
* kein ständig im Rechner verbleiben
* ausführliche, deutsche Bedienungsanleitung
Art.-Nr. 5302 p. Stck. DM 45,00

EPROM-PLATINE
* eine 5002 jedoch für 4 Steckplätze je maximal 8 KB gleichzeitig = 32 KB
* 2 B. für lange, bis 128 Blöcke (auf Diskette) umwandelbare Programme
Art.-Nr. 5302/32 p. Stck. DM 90,00

Steckplatzerweiterung
* industriell gefertigt (doppelt, Schutzlack, verzinnte Leiterbahnen, etc.)
* bis zu 5 verschiedene Steckmodule sofort einsteckbar
* separate Ein- und Ausschalter für jeden Platz
* vorgelötete Einsteck- und Kontakte
* keine extra Stromversorgung notwendig
Art.-Nr. 5301 p. Stck. DM 109,00

Speed-Tape Modul für Optima
* 10x schnelleres Laden, Speichern und Verfügen
* in formstabilem, schützendem Gehäuse
* separater RESET-TASTER eingebaut
* belegt keinen wertvollen BASIC-SPEICHER-Platz
* kein manueller Ein- und Ausschalten mehr nötig (elektron. Abschaltung)
* OLD-Funktion, einfach mit Tastendruck (F1) gelöschte Programme zurückholen
* optische und akustische Ladeanzeige
* automatische Warten beim Kassettenspeichern
* kompatibel zu allen vom bekannten Turbo/Fast-Tape-Programmen
Art.-Nr. 5300 p. Stck. DM 79,00

Speed-Disk-Modul für Floppy 1541
* ca. 6 mal schnelleres Laden von Programmen
* alle anderen Floppy-Funktionen bleiben voll erhalten
* belegt keinen wertvollen BASIC-SPEICHER-Platz
* keine mechanische Manipulation des Disketten-Laufwerkes
* kompatibel zu allen Basic- und Maschinenprogrammen

* Ausnahme: Prg. die den sog. "Load-Vektor" verändern.
* preisgünstige Alternative zu allen neuem "FLOPPY-UMBAUPLATZEN"
* keine zusätzliche Treibersoftware notwendig
* sofort nach Einstecken in Modulplatz einsatzfähig
Art.-Nr. 5303 p. Stck. DM 85,00

Reset-Taster
* bei "Systemsturz" unbedingt erforderlich!
* keine Latenzen notwendig
* einfach am Gerät einstecken
* kein Programm-Verlust
* keine Garantie-Vorlast
Art.-Nr. 5304 p. Stck. DM 7,95
Ab 10 Stck. DM 6,95

Eprommer
(Eprom-Programmier-Gerät)
Mit unserem Gerät können Sie nun Ihre Programme für den C 64 und VC 20 in einem EPROM-Speicher-IC programmieren.
* keine Latenzen mehr, Programme sind sofort im Speicher
* keine Ladefehler mehr möglich!
* Systemstörung unmöglich
* alle gängigen EPROM-Typen bis 16 KB können programmiert werden
* ausführliche deutsche Handbuch
* Treibersoftware menügesteuert, Bedienungsfehler fast unmöglich
* kein separates Netzteil erforderlich
* Programmverspannungen werden von dem Gerät selbst erzeugt
* handlich, verkauft und bewahrt
* zum Lieferumfang gehört die Treibersoftware auf Cassette
* auf Wunsch auf Diskette oder Eprom lieferbar
Art.-Nr. 5305 p. Stck. DM 245,00
Treibersoftware auf Diskette St. DM 15,00
Treibersoftware auf Eprom St. DM 15,00

Kühlverbände
* keine Überhitzung des Disketten-Laufwerkes mehr möglich
* die Gefahr, daß sich der Schreib-/Lesekopf verkratzt, wird drastisch vermindert
* die Lebensdauer des Floppy's erhöht sich um ein Vielfaches
* keine Lüft- oder Schrauberarbeiten erforderlich
* wird einfach auf die Kühlfläche des Laufwerkes gesteckt
* extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Turbinenkonstruktion
* in stabilem, formstabilem Metallgehäuse
* mit Anschlusskabel (220 Volt)
* Schutzisoliert
* diese Investition lohnt sich wirklich
Art.-Nr. 5306 p. Stck. DM 49,00

8-Bit-Modulplatinen

der absolute Renner

- 8 EPROMs bis je 8 K
- menügesteuerte Treibersoftware
- Jedes EPROM einzeln aufrufbar über Funktionsstasten

Schutzfläche C64	DM 149,00
Schutzfläche 1541	DM 19,95
Userport-Ressource	DM 19,95
Userport-Verläng., 60 cm	DM 24,80
Userport-Verläng., 90 cm	DM 39,95
Flachbandkabel, 24pol./m	DM 48,90
Rundkabel-User, 24pol./m	DM 5,95
Controlport, 8pol.	DM 9,80
do, Buchse 9pol.	DM 4,95
Gehäuse dazu	DM 4,95

Schneider CPC 464 — Hardware —

34pol. Steckleiste	DM 9,00
34pol. Buchsenleiste	DM 9,00
50pol. Steckleiste	DM 9,80
50pol. Buchsenleiste	DM 9,80
Joystick-Verlänger	DM 29,00
Userport-Verlänger, 2 m, dtd.	DM 29,00
Netzteil-Verlänger, 1m	DM 24,50
Monitor-Verlänger, 1m	DM 23,00
Schutzfläche CPC 464	DM 39,00
Schutzfläche Monitor	DM 78,00

Eprom-Lösungsgerät

- schreibt bis 12 Eproms aller Typen gleichzeitig in 10 Min.
- stabiles, formstabile Kunststoffgehäuse
- kein Netzteil erforderlich, Anschluß direkt am Stromnetz (220 V)
- Schutzisoliert
- Art.-Nr. 5308 p. Stck. DM 129,50

Testboard

- Experimentierplatine f.d. Modulsteckplatz d. C 64
- große Experimentierfläche (100 qcm)
- 1225 Bohrungen im Rastermaß
- 44 Messanachschlüsse, einzeln herausgeführt
- gelbes Netztafel aufgedruckt, zur besseren Orientierung
- Art.-Nr. 5309 p. Stck. DM 25,00

Betriebs-System-Umkehrplatine

- ohne Latenzen sofort einsatzbereit (Ausnahme: gelötetes ROM)
- p. Schalter zwischen alten u. neuem System umschaltbar
- LED-Anzeigen können angeschossen werden, leucht. Anzeigen!
- Art.-Nr. 5317 p. Stck. DM 37,50

Akustikkoppler

- 300 Beut. Standard
- sieht einstellbar (Userport)
- kein separates Interface (Schrittmotor) erforderlich

- * kompatibel zu jeder uns bekannten Treibersoftware
- * voll duplex — Original — Antwort per Schalter einstellbar

- * Testmode sehr einfach durchführbar
- * Treibersoftware im Lieferumfang enthalten
- * sicherer "Einsteiger-Preis"
- Art.-Nr. 5318 p. Stck. DM 189,00

8-Kanal-Relais-Modul

- für über 1000 Anwendungen
- einfache Bedienung/Steuerung
- Pumpen-Licht-Motor-Robotersteuerungen kein Problem bis 220 V
- zweifach galvanische Trennung = zweifache Sicherheit
- Optokoppler schützen den Computer bei Experimenten
- Schaltleistung der Relais 8 Ampere
- Fertigmodul, kein Löten oder Basteln erforderlich
- wird einfach in den USERPORT d. C 64 o. VC 20 eingesteckt
- 255 Ausgänge möglich
- ausführliche deutsche Beschreibung und Anleitung
- Art.-Nr. 5319 p. Stck. DM 189,50

Lichtpen

- eröffnet völlig neue Perspektiven
- vielfach einsetzbar (Anschluß an Controlport 1)
- Anwendungen: z.B. Malen von Bildern direkt auf d. Bildschirm usw.
- Lieferung incl. Anleitung und Demogramm
- Art.-Nr. 5320 p. Stck. DM 99,00

Entstörfilter

- für alle Geräte einsetzbar
- verhindert Systemstürze bei Netzschwankungen
- kein Daten- u. Programmverlust z.B. beim Einschalten von verbraucherintensiven Haushaltsgeräten etc.
- 800 Watt Leistung für mehrere Geräte gleichzeitig
- Art.-Nr. 5321 p. Stck. DM 99,00

Computer-Zubehör

Suchsenstele 44 pol. Modulport	DM 7,95
Steckleiste 44 pol.	DM 9,00
Userportstecker (TRW)	DM 11,50
Cassettentastatur (TRW)	DM 7,10
Serieller Portstecker	DM 3,95
Netzteilstecker	DM 2,50
Universal-Modul-Gehäuse z.B. für Modul-Platine, Eprom-Platine etc.	DM 9,90
Userportstecker-Gehäuse passend f. TRW	DM 7,70
EPROMs 2716	DM 14,80
EPROMs 2732	DM 15,95
EPROMs 2764/250 ns	DM 29,95
Modulportverlängerung, männlich/weiblich 90 cm	DM 47,00
Modulportverlängerung, männlich/weiblich 90 cm	DM 58,30

Alles Zubehör für C64

Commodore 64 und Schneider CPC 464 — die bekannte Hard- und Software —

Private Kleinanzeigen

Verkaufe Datensette (gut erh.) 65 DM, Videocassetten VHS E-180 St. 10 DM, (Leercassetten) Modul Quest F. T. nur 30 DM. Anrufen ab 17 Uhr. Tel. 07434/2273

★★★★ Suche für C 64 ★★★★★
Top-Programme aller Art (nur Tape) bitte keine Fantasiepreise. Listen an: P. Desapio, Hauptstr. 103, 9430 St. Margrethen (Schweiz)

Suche Tauschpartner »größzügig«. Habe: Zaxxon, Dig-Dug, Miner, Grandmaster, usw. Tel. 0911/730495 oder Rene Schmidt, Reichenbergerstr. 80, 8510 Fürth in Bayern.

Achtung!! Verkaufe wegen Systemwechsel: C 64 + 1541 (m. Garantie) + Datensette + 25 Disk's (m. ca. 400 Progr.) + Disk-Box + Roos-BOZ-Karte + 4 Data Becker Bücher. Tel. 07429/882

C 64 12 Maschinenprogramme mit Super-Grafik, 2 x 664 Blöcke, auf Disk, alle Spiele mit Fastloader, Synapsespiele ZB. Dreß Vork. 40 DM, U. Weg, Gölitzerstr. 4, 4040 Neuss

★★★ Suche Floppy 1541 ★★★★★
für ca. 500 DM. M. Hebel, Ginsterweg 5, 5227 Windeck/Rosbach, Tel. 02292/1291

★★★ Suche Floppy 1541 ★★★★★

Lager, opt. Bestellmenge, Bestell-/Lagerliste + Fakturierung: Kundendatei, Kalkül, Liefersch./Mahnung, Überw. off. Post, 3 Disk DM 128, M. Frank, Am Benden 18, 5030 Hürth

Private Kleinanzeigen

C 64 Suche Module C 64
jeglicher Art (Simons Basic, Zaxxon etc.) + Anleitungen, Thomas Staudt, Auf der Steige 22, 7255 Rutesheim ★★ Orig. + Eigenpr.

C 64 Österreich, BRD C 64
Suche GBasic, ExBasic L2, Comal (alle + Anl.), nur Anl. zu G-Pascal & Forth! Cass. Högenauer, Wiener-Bruckstr. 124/54, A-2344 Südstadt

Kaufe laufend C 64 und VC 1541 + Drucker. Suche Musik-Midi Software und Tauschpartner. Tel. 0041/41538624 MRAK VINKO, Chörbli 8, CH-6020 Emmenbrücke/Schweiz

★★★ Commodore 116 ★★★★★
nagelneu, originalverpackt, gar. ungebraucht, volle Garantie für nur 295 DM (!) abzugeben. Tel. 02385/8296 M. Rodig, Hamm 1

★★ Hallo C 64 Fans und Clubs ★★
Mein C 64 und ich suchen Kontakte um Erfahrungen zu sammeln!! Wir sind Anfänger! Bernhard Metternich, Neustr. 9, 5431 Nentershausen

★★★ Know How gesucht ★★★★★
Wer hat eine programmgesteuerte Recordverwaltung für Soft-Touch Geräte (ohne Mechanik) anzubieten!! Tel. 0711/233261 abends

★★WANTED★★ Bücher von Data Becker (auch mit Gebrauchsspuren). Wer hat lauffähige Programme auf Band von Cassetten-Buch anzubieten!! ★★Tel. 0711/233261 abends★★

Private Kleinanzeigen

■■■■■ Hallo Telefreak ■■■■■
Ich suche gute Programme, Angebot an: Dirk Rohde, Burghasunger Str. 11, 3501 Habichtswald 1 ■■■■■

Suche Software für den C 64. Bitte meldet euch bei mir! Carsten Scherb, Heinrichstr. 7a, 3507 Baunatal 4

C 64 Komplettsystem. Neupreis 4000 DM für 2850 DM!! Nur komplett abzugeben. Tel. 04191/2142 64er 4/84-11/84 nur 50 DM zus.

★★★★★ C 64 ★★★★★
? Systemaufgabe?
Kaufe ihre Programme
Diskette oder Kassette
Capers, Postf. 1108, 6601 Heusweiler

VC 64 mit Datensette, beides mit GARANTIE und neuwertig, zusammen mit ca. 500 Programmen, Büchern und Joy, zu verk., Preis: VB. Tel. 08124/8712 (nur Nachmitt.)

Bereits vergriffene Computerzeitschriften Stück 2,50 DM, Liste gegen Rückumschlag, Hanspeter Zölle, Roseggerstr. 17, 7100 Heilbronn

Tausche Software für VC 64 (nur Kassette) Listen an Uwe Matulinski, 3066 Nienwöhren, Finanzstr. 5, Tel. 05721/73776 auch günstiger Kauf möglich.

Suche Literatur und Software für den CBM 64. Besonderes Interesse an Musikprogrammen (Syntimat), K. Thierer, Uhlendstr. 42, 7982 Baienfurt.

Private Kleinanzeigen

Verkaufe SX64 komplett 1 Monat alt f. 2200 DM, 4 Farbplotter, Printer neu f. 340 DM, 100 Disk ss, dd 415 DM. Dönges V. D. Steiner, 5241 Steinerroth, Tel. 02747/2999

C 64 Spielehandbuch ü. 70 S. Mit: Adventurelösungen, Trainerpokes Dtsch. Anleitungen z.B. Altimali, Natocommander für 20 DM vom: C 64 Club, Lutterdamm 13 a, 455 Bramsche 1

C 64 Software die keiner haben will. Alle Progr. zum Wucherpreis, winzige Auswahl. Wir haben weder Dreis noch Zaga gegen 80 Pf. Info. U. Weg, Gölitzerstr. 4, 4040 Neuss

Hilfe!!!!Hilfe!!!!Hilfe!!!!
Mein C 64 braucht Futter!! (Disk). Schick Eure Listen und Angebote an: W. Zeyen, B.D. Lutherbuche 31, 2000 Hamburg 59

Verkaufe 4040-Doppelfloppy + Interface für CBM 64. + Knacker-Betriebssystem; grüner Top-Teco-Monitor. An Selbstabholer. Tel. 0201/796559 in Essen

VC 64 Freunde! Wir suchen für unsere kleine Computergruppe ständig neue und gebr. Hardware, Literatur und Programmierungen gegen bar! Tel. 06131/674889 ab 18 Uhr

★★★★ C 64 Einsteiger ★★★★★
Suche Software- und Drucker und Anschluß an Computer-Club im Raum Köln. P. Leweke, Weidengasse 44, 5000 Köln 50

Module:

Turbo Disk 64 8fache Diskgeschwindigkeit	99,95 DM
Turbo Disk 64 8fache Diskgeschwindigkeit	79,95 DM
Turbo Tape 64 10fache Datengeschwindigkeit	69,95 DM
Kassetten-Interface VC 64 am eigenen Recorder	35,95 DM
Reset Modul 64 Ohne Kompromisse	9,95 DM
IEEE-488-Interface Hardware-Interface	248,00 DM
Centronics-Interface Hardware mit Kabel Software mit Kabel	199,50 DM 119,95 DM
Turbo Kernel Modul 8fache Diskgeschwindigkeit, Funktionsartenbelegung, z.B. List, Run, Directory Fehler Kanal lesen usw.	378,00 DM
Spiele-Module Original Commodore-Module	29,00 DM

Software:

Toolkit 64 Basic-Erweiterung Hilfegratik, Hardcopy, Textformatierung, Diskbehandlung, deutsche Fehlermeldung	98,00 DM
Comcalc 64 Kalkulationsprogramm	49,50 DM
Lohn/Gehalt Lohnab- und -berechnung	49,50 DM
Fibu 64 Finanzbuchhaltung	59,95 DM

PREIS

Rechner:

VC 64	669,00 DM
CBM 8296 D	4399,00 DM
CBM 8296	2296,00 DM
CBM 610	2248,00 DM
CBM 620	2798,00 DM
CBM 710	2798,00 DM
CBM 720	3399,00 DM
SX 64 tragbar	2399,00 DM

Monitore:

Farbmonitor Tuxen Vision EX	788,00 DM
Farbmonitor Sanyo 3195	798,00 DM
Monochrommonitor Philips 18 MHz	249,00 DM

Drucker:

GP 100 VC	476,00 DM
MPS 801	598,00 DM
MPS 802	746,00 DM
MPS 803	668,00 DM
VC 1520	348,00 DM
Epson RX 80	948,00 DM
Epson RX-80-FT	1098,00 DM
Epson FX-80	1498,00 DM
Epson RX-100	1598,00 DM
Epson FX-100	1948,00 DM
Parasonic 1091	998,00 DM
Parasonic 1092	1098,00 DM
Parasonic-Drucker (anschlußfertig an Commodore 64)	
Sämtliche Farbdrucker vorrätig	



Speicher:

Turbo-Liter für Floppy	69,95 DM
Recorder Commander	99,00 DM
VC 1541-Floppy	669,00 DM
CBM 2031	1198,00 DM
CBM 1001	1848,00 DM
CBM 8050	2999,00 DM
CBM 8250	3399,00 DM

Disketten:

Nashua, 2-Jahre Garantie, Hubring, doppelseitig 1 Stück	5,20 DM
ab 10 Stück	4,95 DM
ab 100 Stück	4,20 DM

Original-Disketten:

1 Stück	5,20 DM
ab 10 Stück	4,95 DM
ab 100 Stück	4,20 DM

Joystick:

Position III	19,95 DM
Quick Shot I	29,98 DM
Quick Shot II	39,95 DM

Tel. Modem mit Software

	699,00 DM
Akustikkoppler, anschlußfertig mit Software	699,00 DM
Akustikkoppler, betriebsbereit ohne FTZ-Nr.	299,00 DM

Händleranfragen erwünscht

COMPUTER-STUDIO Ewaldstr. 181 · 4352 Herten · Bestell.-Tel. 02366/84454

Versand per Nachnahme oder Vorkasse

IHR COMMODORE 64 — SOFTWAREVERSAND bietet an: (K = Kassette, D = Diskette)

TERRORIST	K	DM 31,50	Mask of Sun (Textadvent. in Deutsch)	D	DM 86,95
Falcon Patrol II	K	DM 31,50	Kaiser (Simulationsspiel)	D	DM 79,—
Raid over Moskov	K	DM 38,95	Official ZAXXON	K/D	DM 79,95
House o. Usher	K	DM 28,50	SUMMER GAMES	D	DM 89,95
Caverns o. Khafka	K	DM 29,95	D-Bug (für Kinder ab 6)	D	DM 99,—
Bruce Lee	K	DM 47,—	Music Construction Set	D	DM 97,—
Zaga	K	DM 28,50	Musik-Synthesizer	K	DM 52,50

Schreibmaschinenkurs	K	DM 48,—
Latin. Deklination	K	DM 31,—
Latin. Konjugation	K	DM 31,—
Melodienstreicher	K	DM 47,—
sowie: Diskettenlocher		DM 27,95
Box f. 85 Disketten		DM 59,95
und vieles mehr		

Direktbestellungen (per Nachnahme + 3,80)/Gesamtkatalog gegen DM 1,60 in Briefmarken von:

Fa. GRÜNDL — BÜROWAREN, Franziskanerstr. 14, D-8000 München 50

Für Commodore VC-20/64

Robotarm 599,—

6 Achsen mit Wegnehmer
Nutzlast 200 g
(Bausatz)

Fertigerät

699,—

Interface

für CV-20/64

299,—

Datenrecorder

mit Anschlußkabel

steckfertig

Sensationspreis!

77,—

Speichervollausbau

für VC-20

32/27 KByte-Modul

Ersetzt 3 + 8 + 16 KByte oder

8 + 8 + 16 KB

kompakt in einem Modul!

Voll schaltbar!

Recorder-Interface

Schließt Ihren

Recorder an

VC-20 oder C-64

inclusive

Motorsteuerung!

39,—

80-Zeichenkarte

für C 64 299,—

40/80-Zeichenkarte (20) 219,—

Eprommer VII (20/64) 179,—

programmiert 2508, 2516, 2716, 2532,

2732. Betriebsber. incl. Steuersoftware!

Eprommer VIII (20/64) 249,—

wie oben, auch für 2764, 27128 geeignet.

Centronics Intf. (26/64) 169,—

schließt centr. komp. Drucker an VC's

Grandmaster (20/64) 79,—

Superstarkes Schach!

10er Tastaturen:

Anschl. ohne Löt.

Keine Software

nötig

T1: 119,—

T2: 179,—

ROM-Modul 39,— für

2 EPROM'S-2716,

2732, 2764

mit Gehäuse

Klaus Jeschke

Hard-, Software

Im Birkenfeld 3a

6233 Kalkheim

☎ (06198) 7523

Info 3/84: 1,- Porto in Briefm.
Alle Preise incl. MwSt. (Bav. 6 Monate
Garantie, Versand art. per NH oder Vorbest.
Händleranfragen erwünscht

Eigenlob stinkt. Daher verzichten wir auf werbewirksame Attribute wie »Super«, »Spitze« und »Luxus« zugunsten harter Fakten; denn je mehr Sie vergleichen, desto besser für uns.

GBASIC 64 ist eine Basic-Erweiterung im Modul für den C-64. Sie unterstützt Grafik, Sound, Sprites, Toolkit, Maschinensprache und Extended Basic. GBASIC 64 ist eine 16-K-Erweiterung, belegt jedoch durch Memory-Banking nur 8 K (307 19 Bytes free). Über Befehl (EXIT) hardwaremäßig abschaltbar. RESET-Taste ist eingebaut.

Aus Platzgründen führen wir hier hauptsächlich die Besonderheiten in GBASIC auf. Die üblichen Befehle der Standard-Basic-Erweiterungen sind sämtlich integriert. Eine vollständige Befehlsliste mit Kurzerläuterungen finden Sie in unserem Gratisprospekt.

GRAFIK — 3 voneinander unabhängige Grafik-Schirme. Dreidimensionale Shapes (fredefinierbare Objekte). Insgesamt 22 neue Grafikbefehle: »machen den Umgang mit der hoch auflösenden Grafik zum Kinderspiel« (Computer Kontakt 9/84). Hohe Geschwindigkeit. Kreis, Durchmesser 100 Punkte, Berechnungsschritt Δ Grad = 0,175 Sek.

SPRITES — Umfangreicher Sprite-Editor. Multicolor- und einfarbige Sprites können voll bildschirmediet, vergrößert, verkleinert, in alle Richtungen gerollt und bewegt werden. Das editierte Sprite ist nebenher ständig sichtbar. Der Befehl SMOV bewegt 1 bis 8 Sprites, während das Basic-Programm normal läuft. Vom Basic-Programm unabhängige Kontrolle auf Spritelimitationen ist möglich.

GBASIC

benutzt. Vom Basic-Programm unabhängige Kontrolle auf Spritelimitationen ist möglich.

MUSIK & SOUNDEFFEKTE — PLAY spielt dreistimmige Musikstücke beliebiger Länge (spezielle MUSIC-Programmsprache), ohne damit Basic-Programme zu behindern. Weitere Musik-Befehle sind VOL, ENVELOPE, WAVE, WIDTH, VOFF, SEFILT, FILTER, TUNE und SNO.

PROGRAMMIERHILFEN — LISTSCROLL erlaubt, ein Listing mittels der Cursor-Tasten linien- und zeilenweise zu scrollen. RENUMBER ändert auch alle GOTO's, GOSUB's etc.; auch Abschnitte des Programms können einzeln unnummeriert werden. Standards wie KEY, DISP, AUTO, FIND, TRACE, DUMP, DEL und OLD sind ebenfalls implementiert.

EXTENDED BASIC — Unterprogramme können Namen erhalten. Aufruf dann z.B. mit GOSUB-Ausgabe oder ON A GOSUB-Eingabe. »Ausgabe« Verarbeitung. Auch bei GOTO, ON, GOTO, RESTORE und ON, RESTORE möglich. FUNCTION berechnet einen String. AS = 3 * 4. PRINT FUNCTION(AS) ergibt 12. Insgesamt gibt es 30 Extended-Basic-Befehle (IF, THEN, ELSE, PRINT USING etc.).

MASCHINENSPRACHE — GBASIC antwortet einem Monitor, Assembler, Disassembler mit Hex, Dezimal, ASCII und Binary Ein- und -Ausgabe. Volles Screen-Editing, Sonderfunktionen: FIND (mit Joker), TRACE/STEP, MOVE, RELOCATE, GO, LOAD, SAVE, VERIFY etc. »Kurz« — Der Monitor läßt nichts zu wünschen übrig! (CHIP 9/84).

HANDBUCH — 120 Seiten, deutsch, spiralgebunden und »das Beste an Computertechnik, das ich je in die Hand bekommen habe« (A.N. aus Traunstein).

Die Presse zu GBASIC 64:

»GBasic erweist sich als die bisher leistungsfähigste Basic-Erweiterung« (RUN 9/84). »Außergewöhnliche Vielseitigkeit« (CHIP 9/84 unter der Überschrift »Neue Dimensionen«).

GBASIC 64 gibt's in den meisten HÖRTECH-Computerabteilungen, in Computershops oder direkt beim. Im Preis von DM 259,— sind inbegriffen: das Modul, das Handbuch und — nach Wahl — eine Diskette oder Kassette mit Demoprogrammen. Weniger Entschlossene können das Handbuch auch einzeln vorab für DM 20,— (Anrechnung) bei uns beziehen. Eine Grundinformation vermittelt auch unser Gratisprospekt.

Unsere Software-Spezialisten, Herr Kemp und Herr Kraus, beraten Sie gerne ausführlich telefonisch. Rufen Sie einfach an!

Händleranfragen erwünscht — Lizenzprogrammierer willkommen.

OMIKRON Software, Erlachweg 15, 7534 Birkenfeld 2, Ruf 070 82/53 86

TESTSIEGER VON PROFIS

TURBOACCESS DM 295	EPROM 64 DM 99/295
— Testurteil „GUT“ in „64er“ 12/84	— Testsieger in „64er“ Heft 8/84
— macht die 1541 10 x schneller	— brennt 2508, 2516 und 2708, 27256
— läuft mit allen Programmen, also auch mit REL- und USR-Dateien!	— steckbar in USER-Port von C64 oder VC20, kein Netzteil nötig!
— kein Laden von Treibersoftware nötig, da Hardware-Erweiterung	— lieferbar als Leerplatte incl. Software oder als Fertiggerät
— Steckkarten, kein Löten nötig!	— brennt 4 kBytes in 40 Sekunden
Floppy Speed Up DM 99	MULTI 64 DM 49/89
— Laden 8k, Speichern 3k schneller	— 3 verschiedene Betriebssysteme
— neues Betriebssystem in 8k Eprom	— an 8 k Eproms 2764 und das Originalrom können eingesteckt werden
— speziell für MULTI 64 entwickelt	
AS 64 DM 295	LAB 64 DM 99/295
— 16 kBytes Stackmodul für den C64	— 9 Steckplätze für 8k Eproms 2764
— Symbol, Assembler/Editor/Monitor	— Stecker für 80-Zeichenkarte VC20
— Testurteil „GUT“ in „64er“ 1/85	— paralleler IEC-Bus oder Via 6522
ROM 64 DM 39/69	MR 40 DM 99/269
— 2 Steckplätze für 8k Eproms 2764	— Testurteil „GUT“ in „64er“ 10/84
— auch als 16 k Modul schaltbar	— 40/80 Zeichen für den VC20
— vergoldete Steckkontakte	— in die LAB 64 steckbar für C64
XTEND 64 DM 69/99	RS 232 DM 49/99
— erweitert den C64 um 32 kBytes Ram (akkupuffer!) oder 128 kBytes	— USER-Port-Steckkarte für C64 + VC20
— Eprom, auch Rams + Eproms gem.	— ermöglicht das Senden und Empfangen von normgerechter V.24-Papeln
MR 20 für den VC20 DM 79	MR 64 für den VC20 DM 79/295
— 40,5k Ram u. 68k Rom/Epromkarte	— Testurteil „GUT“ in „64er“ 1/85
— Modulbereich akkupufferter Ram	— 64 kBytes Ram wie C64 adressiert
— Leerplatte incl. Schaltplan etc.	— als Leerplatte oder Fertiggerät



Roßmüller GmbH

Finkenweg 1 · 5309 Meckenheim

Katalog für VC20, C 64, Olivetti und IBM gegen Einsendung dieses Coupönschens.

AKUSTIKKOPPLER DM 198,—

Der Akustikkoppler A S-A 2470 ist komplett betriebsbereit, mit integriertem Netzteil und anschließfertiger Schnittstelle, dem User-Port von C 64 und VC 20. Er ist umschaltbar von Call- und Answer-Modus. Vollduplex ohne FTZ (für unsere Auslandskunden).

TERMINAL AS ab DM 8,—

Akustikkoppler-Treiber-Programm für VC 20 und C 64 wahlweise auf Diskette — DM 9,90 oder Kassette — DM 8,—

TELE AS DM 48,—

Komfortables Akustikkoppler-Treiber-Programm für C 64 nur auf Diskette

FAST DISK KERNAL DM 68,—

6mal schnelleres Laden der Diskette. Sofort nach dem Einschalten betriebsbereit. Belegung der F-Tasten. 95% Kompatibilität zu allen Programmen

1541 EINSTELLUNG DM 39,—

Disk-1541-Justierung DM 39,—, mit endgültiger Sicherung DM 79,—

Preise inkl. MwSt. zuzüglich Verpackung, Porto und Nachnahme. Weitere Informationen direkt von uns gegen DM 1,30 Rückporto.

STOCKEM COMPUTERTECHNIK

Armin Stockem
5778 Meschede
Tel. 0291/1221

Berghausen 13
Postfach 1221

C 64 — 80 Zeichen

80-Plus, die weiter entwickelte und wohl endgültige Lösung auf dem 80-Zeichenkartenmarkt für den C 64.

- ★ hohe Scrollgeschwindigkeit 22x/sec.
- ★ Bildschirm-RAM auch mit PEEK und Poke beschreibbar (störungsfrei)
- ★ gesamter C 64-Zeichenvorrat + dt. Umlaute (wählbar)
- ★ sämtl. CBM 8000-Editierfunktionen, z.B. Tabulator, Auf- und Abwärts-Scrolling, Zeilen löschen und einfügen, links/rechts vom Cursor löschen; Bildfensterverarbeitung auch direkt über Tastatur.
- ★ läuft mit EX-Basic und Simon-Basic-CPM auf der Karte, z.B. für die CPM (Z80)-Karte. Zeichendarst. mit 8x8- bzw. 8x10-Punkt-Matrix. Umschalt. der 40 + 80-Z-Formate auch im Programm. BAS-Normausg. f. SW-Farbmonitor. Ton bleibt erhalten.

Besonderheit: ein weiterer Steckplatz auf der Karte!
(z.B. für die CBM-Karte usw.)

Textverarbeitungsprogramm der Superlative passend zur 80-Plus-Karte (30 KB reine Maschinensprache, Besonderheit: autonom. Selbstrennung, Mögl. f. tel. Datenübertragung mittels Modem usw.)

Gehäuse f. 80-Plus auf Wunsch

UNSER RENNER: C 64-ALLESBRENNER

Das besondere EPROM-PROGRAMMIERGERÄT mögl. Typen: 2508/2516/2532/2564/2716/2758/2732/2732a/2764/2764a/27128/27128a/27256, auch b+c-Typen kein Netzteil, Schalter u. Strippen notwendig, optimale Software, bietet z.B. Floppy-Handling, Hex-Monitor ...

Schnellprogrammiersalgorithmus einsch. eine EPROM-64-Platine z. Aufnahme v. 2 St. 2764 (entsp. 16 KB) passend für Allesbrenner

MATRIX-DRUCKER D-80X mit Interface f. C 64

80 Zeichen/sec., 640 Punkte/Zeile pro sec., 40-142 Z. pro Zeile, 8 Zeichensätze, echte Unterlänge, hoch- und tiefgest. Zahlen u. Zeichen, Umlaute, Druckrichtung bidirektional, Druckmatrix 8x9 usw. Schnittst.: Centronics parallel + VC 64, Einzelblatt, Endlosform, oder Papierrolle Selbst-Test

Superpreis: Best-Nr. 30561 DM 899,—

Preise inkl. MwSt., Versand per NN oder Vorkasse + Versandp.

decam gmbh

Postfach 1232
7505 Ettlingen, Tel. 07243/69264

COMPUTER-MARKT

Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen

★★★ Floppy gesucht ★★★
Suche gebrauchte Floppy 1541 für 350 DM. Angebote an J. Binner, Clemenstr. 6, 4500 Osnabrück. Tel. 0541/681391

Verkaufe C 64 + Datasette beide 6 Monate alt, C 64: 450 DM, Data: 50 DM und kostenloses Zubehör. Tel. 076 26/8220 (jederzeit)

Suche Tauschpartner, Disk o. Tape. Suche auch gute Adventure- u. Fantasy-Spiele im Tausch gegen Software. Listen an: Andreas Berg, Tobelstr. 8, 7992 Tettang 1

C 64 MultiCol. Graphik von Foto! Gr. min. 9x13, opt. 13x17,5. Abzubildender Gegenst. mögl. groß! Disk + 10 DM + Foto an F. Escher, Grüner Weg 22, 4353 Oer-Erkenschwick

Verkaufe Orig. Decathlon 1 x Bennet ZT VB 45 DM, suche HyOlymp, HFS Games, Hy Sports, Enduro, Pitfall, Schneider, Josef, Hofmarkstr. 15, 8359 Aicha v.W., Tel. 08544/8734

★★★★ Suche Anleitungen ★★★★★
Für KMM, CBM-64- und UCSD-Pascal (Originale + Kopien). Zahle für jede neue Anl. 10 DM. Peter Falk, Tel. 057 21/2210

Suche gebrauchte Hardware für den C 64 wie Floppy, Drucker, Scetch Pad, WERSIBOARD. Angebote an: Roland Hoening, Hofgartenweg 1, 7888 Rheinfelden

Suche Hes Games, Summer Games, Bruce Lee, Flight II usw. auf Kass. od. Disk. (auch Tausch). Liste an: Christian Spreyer, Faulenberg 23, 6682 Mainzweiler

★★★★ Hallo 64'er Fans ★★★★★
Ich suche einen zuverlässigen Tauschpartner. Antwort kommt bestimmt. Listen an: H. Mock, Bahnhofplatz 6, 8939 Bad-Wörthshofen

C 64 Aufgrund mehrerer Anfragen: ★ Die 4 Jahreszeiten + (Grafikwettbewerb. Happy Computer 1/85) für 10 DM incl. Disk. + Porto: Joachim Rude, Grüner Weg 11, 5464 Asbach

Verkaufe CBM 64-Zubehör: 70 Disketten mit Software, 7 Kassetten mit ca. 300 Prog., 64'er von Anfang an (4/84) Auch einzeln!!! Tel. 02235/78802

★★★ Suche CBM40XX-Gehäuse (das billigste wird gekauft) ★★★★★ Wer hat HI-EDDI (64'er 1/85)? Bitte meldet euch! ★★ Tel. 06134/3952, Joachim

Deutsches Städtelexikon für Commodore 64 = 2 Disketten voll mit Infos (über 1200 Städte/320 KB) 50 DM. J. Jung, Mannheimer-56, 6550 Bad Kreuznach, Tel. 0671/30955

★★★★ The Dallas Quest ★★★★★
Schickt 5 DM und 80 Pf. Briefm. an Ralf Wunderlich, Am Fuchstanz 4, 6390 Usingen ★★★★★ Tausche Games!!! Suche Superbase o. Anleitung

Warum verzweifeln, wenn kein Drucker da? Meiner steht oft nur rum. Drucke List. u.a. von Disk: 7 Pf./DIN A 4 + Rückporto! Copyright, Garant. an: M. Pflug, 1 Berlin 22, Lönnerweg 1h

Verkaufe RX/FX Softwareinterface, Hardcopy auf Taste oder m. neuen Basicbefehl. Commodore Zeichens. Kabel + Aml. + Disk 90 DM. A. Claßen, 4 D'dorf, Aldekerstr. 9. Tel. 0211/502452

★★★★ Geld verdienen ★★★★★
Schicken Sie uns Ihre Programme, egal welche. Wir verkaufen Sie! Block, Harndenberstr. 22, 8 FFM 1

Suche preiswertes aber gutes CPM-Modul mit Software. Drucke Ihre Listings (802) 20 Pf./Bl. + Porto. M. Caesar, Kurzer-Morgen 8, 4600 Dortmund 30

★★★★ Software gesucht ★★★★★
Suche Softw. (Disk) für C 64. M. Steiner, Maxi 5, 7530 Pforzheim, Chiphefte zum evtl. Tausch vorh. (nicht vollständiger Jahrgang '84)

★★★★ Verkaufte C 64 + Floppy + 10 Disketten v. m. Programmen für 1150 DM. Tel. 0231/313447, Michael Pelz, Oskarweg 29, 4600 Dortmund 18

Drucke Ihre C 64-Listings von Disk/Datasette auf Papier Ihrer Wahl (Endlos, Einzelblatt usw.) für 0,15 DM. G. Rehbein, Von-Lilien-Str. 9, 5750 Menden 1

Kaufe — Tausche — Verkaufte — Software — Suche auch gebrauchte Originaldisketten, -kassetten, -module. Liste an: R. Ringbauer, 7161 St. Andrä, Bahng. 21 Österreich ★ Österreich

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Suche VC 64 + VC 1541 + Programme + Literatur, zahle bis DM 900. B. Ernst, Jaenischstr. 5, 2190 Cuxhaven 1

Suche C 64-Programmbeschreibungen, auf Kass.: Videotext ★ Teletext ★ Graphologie ★ Vokabeln ★ Space Panic Hardware: Btx-Modem ★ Reset-Taster ★ Josef Beubler, 8861 Beilzheim 8

★★★★ Suche C 64-Software (Kass.) ★★★★★

★★★★ J. Deubler, 8861 Beilzheim 8 ★★★★★

Suche C 64 + VC 1541. Kaufe von dem der am wenigsten nimmt. Angebote an Andre-G. Schlichting, Neue Str. 12, 3160 Fallersleben, Tel. 05362/52012 Mo 14—15 Uhr, Di: 13.30—14.30, Do 13.30—14.30

Suche zuverlässige Tauschpartner für C 64 Programme. Schickt eure Listen an Michael Clemens, Eifestr. 386, 2000 Hamburg 26. Ich antworte bestimmt.

Suche Drucker für C 64, nehme günstigstes Angebot. Angebote an: Georg Oostergelo, Postfach 207, 4459 Uelsen

Commodore VC 1525 Drucker für den Commodore 64 und VC 20 Grafikfähig, neues Farbband, 1 Jahr alt nur 300 DM, Tel. 02203/301153

Verkaufe 64'er Originalprg., 1 Cass. Nr. 7 mit Terminalprg., Autostart, Centronics etc. 1 Disk Nr. 10 mit Hyper-Load, Super-copy, Disk-Dump u.a., Dörr, Dinslaken, Tel. 02134/96608

Suche Software für den C 64. Listen an: Michael Wildförster, Blombachstr. 20, 5600 Wuppertal 21

Suche defekte C 64 + 1541 zu guten Preisen. The Dallas Quest Lösung habe ich für 3 DM, schreibt an Manfred Vetter, Ulmenweg 1, Reinheim 1

Österreich + BRD + Schweiz
Suche Tauschpartner für Programme aller Art (Disk oder Kassette). Walter Wagner, Gerasdorferstr. 61/46/2, 1210 Wien

Wer hat Lust, im Raum Herrenberg einen 64'er Club zu gründen? Interessenten wenden sich bitte an Achim Kaluza, Gänsberrgring 47, 7033 Gültstein, Tel. 07032/75322

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Suche günstig C 64, Floppy, Koppler (auch defekt), Achim Kaluza, Gänsberrgring 47, 7033 Gültstein, Tel. 07032/75322

«Soll eine Uhr bloss die Zeit anzeigen?» fragten sich die Revolutionäre von SEIKO. Und schufen den Armband-Computer.



Tastatur UC-2100
mit Armband-Terminal

Steuergerät UC-2200
mit Armband-Terminal

Armband-Terminal SEIKO RC-1000

Ein Quarzchronograph in bewährter SEIKO-Präzision, mit allen Zeit- und Datenangaben. Doch mit exklusiven Zusatzfunktionen: In diesen Terminal können Sie ausgewählte Daten aus Ihrem Personal Computer übertragen.
Memo. Speicher für Telefonnummern, Flugpläne, Preislisten, Kurse, Dictionnaire und beliebige weitere persönliche Informationen.
Alarm-Agenda. Speichert 80 Termine bis zu einem Jahr voraus.
Weltzeit. Anzeige der Uhrzeit in bis zu 80 Städten der ganzen Welt.
Software vorhanden für IBM-PC und kompatible Geräte sowie für Commodore VC-64, Apple II.

Informationssystem SEIKO UC-2000

Armband-Terminal UC-2000, das Herzstück dieses Systems: Armbanduhr mit umfassender Zeitfunktion plus Zentralprozessor mit 2000 Zeichen Speicherkapazität. Wählen Sie zur Dateneingabe dazu das Ergänzungsgerät, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Ohne Anschlusskabel, null Bedienungsprobleme, dank dem einzigartigen pat. SEIKO-Übertragungssystem:

System 1. Steuergerät UC-2200 + Armband-Terminal: Eingabe beliebiger persönlicher Daten. Sämtliche Rechneroperationen. Eingabe/Ausführung von (Microsoft)-Basic-Programmen. Speicherung sämtlicher Monatstermine mit Alarmfunktion. Vier spannende Computerspiele. Ausdruck der Daten über den integrierten Drucker.

System 2. Tastatur UC-2100 + Armband-Terminal, die handliche elektronische Agenda. Eingabe beliebiger persönlicher Daten wie Termine, Telefonnummern, Verkaufspreise, Formeln usw. Und als Taschenrechner mit allen Grundoperationen.

Erhältlich in Computer- und Electronic-Shops, Warenhäusern und im Fotofachhandel.

Weitere Informationen durch **Secom AG International**.

CH-8820 Wädenswil, Tel. 0041-1-780 6400, Telex 045-8759 044. Schweiz: **Secom Schweiz AG**, Beethovenstr. 41, 8002 Zürich, Tel. 01-202 61 36. Österreich: **Secom Austria GmbH**, Postfach 8, 5017 Salzburg, Tel. 06 62-4 51 08.

SECOM

Dieses ist kein Karnevalscherz!!!

Büro-Elektronik-Steins

Sonderangebote ab 15.2.1985:

Sharp MZ 721	nur	595,-	Casio FX 602 P	146,-
Sharp PC 1401	nur	239,-	Casio FX 720 P	neu 173,-
PC 1402 325,- PC 1350		439,-	Casio FX 750 P	neu 309,-
Commodore Simons Basic		98,-	Casio PB 700	nur 376,-
Commodore Plotter 1520		343,-	PB-700 + FX-10 + CM-1	999,-
Commodore MPS 801		585,-	Epson HX 20	nur 1289,-
Commodore 64 jetzt Sonderpr.	a.A.		RX-80 + 887,-	FX-80 + 1347,-
HP71B 1369,- HP41CX		798,-	RX-80 FIT+	1095,-
Brother HR 5 C1, CBM64		449,-	Brother EM 80	1398,-
Taxan Drucker CP 80 X		799,-	Weitere Preislisten auf Anfrage	

Typenrad-Komplett-Schreibmaschine Quen-Data Excellence 70 jetzt 589,—
Neu für Großabnehmer: Disketten BASF, Sentinel, Nishus 5 1/4-Zoll, hochverstärkt DD, Preise pro 10 Stück: 20er Pack, 47,—, 100er Pack, 46,—, 200er Pack, 45,—

Alle Preise inkl. MwSt., Versandkosten 8,— DM,
 zahlbar per Vorauskasse per NN, Lieferung sofort

Büro-Elektronik-Steins

Postfach 32, 4791 Lichtenau/Westf., Tel.: 056 47/350
 Neu: Ladenverkauf jeden Mi.+Fr. 15-17 Uhr, Sa. nur nach Tel. Vereinbarung
 4791 Lichtenau-Kleinenberg, Untern Bruchgärten 2

C 64 und VC 20 Centronics-Interface

an seriellen Port speziell für den Anschluß von Epson-Druckern. Alle CBM-Graphikzeichen, Hardcopy mit Simon's Basic in verschiedenen Größen. Lieferung komplett mit DIN- und Centronicskabel, ausführliche Anleitung **DM 198,—**

Autostartrom für C 64

steckfertig, autom. Laden und Starten eines Programmes von Diskette durch Einschalten des Computers. Ausführen von vorprogrammierten Direct-Commands. Voller Basic-Speicher bleibt erhalten. **Steckmodul DM 99,—**

Micro - G - Mon, Maschinensprachemonitor für C 64 und VC 20
 Cassette/Diskette **DM 69,—**
 Steckmodul **DM 89,—**

Epromkarte für C 64 und VC 20

für 2 x 2732 bzw. 2764, mit DIN-Schalter und Sockeln **DM 59,—**

Epromkarte

für 1 x 2732/64, nur C 64 **DM 29,90**

Alle Produkte sind sofort lieferbar. Für weitere Produkte bitte ausführliches Info anfordern. Händleranfragen erwünscht. Alle Preise inkl. MwSt., Versand erfolgt per Nachnahme.

Programmservice!

Wir programmieren in Basic und Assembler. Wir legen Ihr Basicprogramm in Eprom's ab.

Micro - G, Lothar Gill, Soft- und Hardware

Hauptstr. 20, 6758 Delmberg — Tel. 06387/7255

JANN DATENTECHNIK

Sie suchen für Ihren

C 64 ein IEEE-488-(IIEC)-Interface das wirklich professionell funktioniert?

Hier ist es:

- Vollständig steckbar
- Datenübertragung mit voller IEEE-488-Geschwindigkeit
- Durch neues Betriebssystem (kompatibel zum Original-64er) kein Speicherplatzbedarf und wirklich kompatibel zu allen Programmen (auch Maschinenprogramme mit Direktansprungen in das Betriebssystem)
- Modulspeicherbereich (\$8000-\$9FFF) sowie \$C000-\$CFFF können weiterhin benutzt werden
- DOS 5.1 voll implementiert (erweiterte Funktionen)
- Serieller C 64-Bus sowie V24 (RS232) bleiben ohne Umschaltung weiter verwendbar
- Kompatibel zur EX 80/C64

IEEE-488/64 betriebsfertig aufgebaut **DM 249,—**
 passendes Anschlußkabel hierfür,
 1,50 m/Flachband **DM 49,—**

Glimmerweg 22, 1000 BERLIN 47, Tel. (0 30) 73 11 84

JANN DATENTECHNIK

MYCOM ONE

... sicherlich eine der besten derzeit erhältlichen Befehlserweiterungen für Ihren C 64.

- Implementiertes FASTTAPE (10mal schneller)
- Implementierter Maschinensprache-Monitor
- Softwaremäßig vollständig abschaltbar (belegt dann keinerlei RAM-Platz)
- Befehlsübersicht: AUTO / RENUM / DEL / TRACE / FIND / DUMP / HELP / OLD / CAT / STATUS / DLOAD / GAME / DVERIFY / DMERGE / DSAVE / DISK / TC / PUT / GET / COMP / MERGE / PAUSE / REPEAT / ESC / OFF / MON / FREE / TOKEN / SWITCH / KILL / LLIST / LPRINT / ELIST / EPRINT / CLIST
- MYCOM-ONE-Steckmodul mit ausf. deutscher Bedienungsanleitung **DM 139,—**
- MYCOM TWO — wie Mycom one, jedoch statt Maschinensprache-Monitor: FASTLOAD v. Diskette (7 x schneller), FASTCOPY (3 Min.), HARDCOPY **DM 139,—**

Glimmerweg 22, 1000 BERLIN 47, Tel. (0 30) 73 11 84

JANN DATENTECHNIK

Jetzt auch für Ihren C 64: Unsere 80-Zeichen-Karte für professionelle Datenverarbeitung

- Vollständig steckbar — BAS-Ausgang
- Kompatibel zu Exbasic, Simons-Basic, Austrocomp, Austrospeed, zur CP/M-Karte u.v.m.
- Sämtliche Bildschirm-Editierfunktionen des CBM 5032 vorhanden (Bildschirmfenster-Definition, Zeileneditierung, Ton, Auf- und Abwärts-Scrolling usw.)
- Zeichendarstellung mit 8 x 8-Punkt-Matrix
- 40 + 80 Zeichen gleichzeitig verwendbar und softwaremäßig umschaltbar
- Video-RAM direkt durch PEEK und POKE beschreibbar
- Nachweis erstklassiger Textverarbeitungsprogramme auf Anfrage

EX 80/64 funktionstfertig aufgebaut, inkl. ausführlicher Bedienungsanleitung sowie Zeichengeneratorprogramm für die Erstellung zusätzlicher Zeichensätze (damit die Umlaute dort liegen, wo Ihr Drucker sie druckt) **DM 298,—**

Glimmerweg 22, 1000 BERLIN 47, Tel. (0 30) 73 11 84



Das neueste deutsche Grafik-Adventure für Ihren Commodore 64

Suchen Sie die Pforte zu einer anderen Welt!
 Beweisen Sie Ihren Spürsinn, denn der richtige Weg ist schwer zu finden, und überall lauert Gefahr!

- hochauflösende Grafik
- ausführliche Spielanweisungen
- riesiger Befehlsvorrat
- Eingabe von ganzen Sätzen möglich
- variabler Spielablauf

Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, ☎ (089) 4613-220
 Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6300 Zug, ☎ 042/223155
 Österreich: Rudolf-Lechner & Sohn, Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, ☎ 0222/677526

Gordon Saga

Best.-Nr. MD 240 A
DM 39,—* (Sfr. 35,50 / 85 351,—)
 * Inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Eine neue Dimension der Abenteuerspiele:
 Kein Spiel gleicht dem anderen — Sie geraten in Situationen, in denen Sie Ihre Spieltaktik völlig ändern müssen.
 Überzeugen Sie sich selbst!
 Happy Software gibt's beim Buchhändler, bei Horten, Quelle und im Computershop. Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhandlungen.
 Adressenverzeichnis am Ende des Heftes!

Private Kleinanzeigen

Wer bringt meinem Seikosha GP 100 Mark 2 die Grafzeichen des 64 bei? Kaufe Eprom o. dergl. Tel. 02 21/41 01 73 oder Mailboxen im Kölner Raum, Unter Milly!!!!

Verkaufe Software wegen Systemaufgabe. Volle Disk für nur 20 DM inkl. Porto. W. Hüttner, Postfach 31, 2245 Tellingstedt 1
04838/667 ab 17.00 h

Verkaufe C 64 + VC 1526 + VC 1541 + 8 Bücher + Joy + 64'er komplett (April-Januar) + Software (250 Disketten + 6 Kassetten), eventuell Fernseher (38 cm), VB 1300, Tel. 0569/7323

Verkaufe: C 64 VC 1541 + Kühlung, 50 Disks, Anleitungen, Staubschutzhaube, 3 Bücher! Auch einzeln! Nehme bestes Angebot! Norbert Koke, Am Behrensteich 4, 4790 Paderborn.

Suche zuverl. Tauschpartner. Schreibt an Peter Hummel, Elsterweg 54/1, 7417 Pullingen, Tel. 071 21/7 20 86, Schickt Eure Telefonnr. mit Disk. oder Datensette

Hallo Leute, wer hat Lust, in einem C64-Club aus dem Landkreis Ludwigsburg mitzumachen. Meldet Euch bei D. Rinkl in Porschestra. 19, 7145 Markgröningen!!!

Suche C 64 (bis 400,-), Floppy 1541 (400,-), Drucker, Spiele, Software, Literatur, evtl. Monitor oder tragbaren Fernseher. Telefon 071 51/56 19 59.

Bankkaufmann sucht Software zur Vorbereitung auf Prüfung bzw. Fachlehrgang. Peter Bayer, Zaunstr. 2, 4358 Haltern.

Printer VC-1526 mit deutschem Zeichensatz zu verkaufen, VB 800,-. Bodenschatz, Denisstr. 59, 8500 Nürnberg 80, Tel. 09 11/26 97 93

Verkaufe: Floppy 1541 DM 350,- V24-Interface VC-1011A DM 50,- R. Bärwolf, Postfach 100321, 4650 Gelsenkirchen.

Typenradschr. M. Brother CE50/60 an VC-64-Interface für Listings, VIZAW, SM-Text, Wordpro, Textomat ..., mit Umlauten! 150 DM! 0209/61 01 70 CE50/60 * CE50/60 * CE50/60 *

■■■■ C-64 + 1541 + MPS 802 ■■■■ Nagelneu und originalverpackt mit 6monatiger Garantie und viel Software für 2050,- DM zu verkaufen. Tel. 0201/68 02 73

Soziolog. Stud. schenkt jedem C64-Anfänger 5 Top Games! Schickt D/K u. beschreibt Euer Verhältnis zum C64. Alter angeben. M. Büttner, Mailinckrodtstr. 211, 46 Dortmund 1.

***** Verkauf Commodore MPS 802 mit dt. Zeichensatz, 4 Mon. alt, 650 DM. M. Zwiner, Turmfalkenweg 9, 53 Bonn. *****

* Pascal 64 Kontomat * (original) gegen Angebot * Wer hat Erfahrung mit dem C-64 Sound-Sampling etc.??? * 08541/8205

Suche immer die neueste Software für C64 (Unkostenbeitrag)! Habe noch einige Sentinel Leerdisketten günst. Tel. 05265/8040, H. Schlingmeier, Postfach 1225, 4923 Extertal 1

***** Mailcom ***** Super Modemprg. bis 2400 Baud!!! 58 KB frei f. Daten + alle wichtigen Funkt. * DM 29,- V-Scheck * M. Güttner, im Wengerfeld 4, 8116 Eschenlohe

Private Kleinanzeigen

Verkaufe 64'er, Ausgabe 4/84 bis 12/84 für DM 25,- + Porto. R. Bärwolf, Postfach 100321, 4650 Gelsenkirchen.

C-64 Originalprogramme C-64 Data B. Maschin. Dis. 30,-, Kass.-Motor M. 25,-, Basic-Kurs 25,-, Escape MSP 25,-, Adresse 15,- NN Herbert Blöhm, 8391 Schlinding 7

C64 - 1541 - 1526 - Textomat - Datamat - Kontomat - Floppybuch - Trainingsb. für Simons Basic - Anwenderhandbuch - Spiele - ca. 20 Disketten wegen Systemwechsel 09287/3870

Tauschpartner(in) Raum Stuttgart gesucht sowie Anschluß an einen Club. Drucke Listings Ihrer Programme 25 Pf/Bi. + VP. Copyright garantiert. Telefon 07 11/54 31 09

Tausche Prg. für C-64. Nur Disk! Liste für DM/Fr. 0,80 bei Alexander Villiger, Sonnhalden, CH-6314 Unterägeri, Tel.: 042/72 11 48 ab 15.30.

Suche Mitglieder für einen C-64-Club. Info kostenlos bei Alexander Villiger, Sonnhalden, CH-6314 Unterägeri, Tel.: 042/72 11 48 ab 15.30.

Achtung!! EPROM-Brenner mit Schnellbrenn-Modus 8K=24sec nur 149 DM, EPROM-Karte 8x8K nur 99,-, EPROM-Karte 2x8K nur 25,-. Tel. nach 18.00 Uhr 0221/74 56 68

*****Hallo C-64-User!***** Interessantes von A-Z für jedermann! Auch für Anfänger. Peter König, Klapperstr. 1, 4300 Essen 1, Kennwort Why not *****

Einsteiger sucht Einsteiger zum Tausch von 64'er Progr. Liste an Gene Hayashi, Mittelweg 4, 4772 Bad Sassendorf. Wichtig: Tausch nur auf Tape.

Verschenken kann ich meinen 2 Wochen alten MPS 801 nicht. Aber für die lächerliche Gebühr von nur DM 520,- schicke ich ihn Dir gerne zu. Wer zuerst kommt ... 06897/53821

* Suche Software * (nur Originale) * * Heinz Koopmann * * 02043/34244 (ab 18 Uhr) *

Verk. EROMMER (ALLE TYPEN) * * * Musikus Synthesizerprg. Disk 45 DM Crantor deut.Gr. Adv. Disk 45 DM A. Kraft, Eickeler Bruch 92, 4690 Herne, Tel. 02325/37846, Info 80 Pf.

Suche für meinen Commodore 64 mit Floppy Spiele aller Art, auch andere Programme. Bin Anfänger. Wer kann mir helfen? H. Sommer, Pf. 31, 6348 Herborn-selbach

C-64 Aufgrund mehrerer Anfragen: * Die 4 Jahreszeiten * (Grafikwettbewerb. Happy Computer 1/85). Für zehn DM inkl. Disk + Porto - Joachim Rude, Grüner Weg 11, 5464 Asbach

Suche alles von Data Becker, bes. sämtliche Bücher und Prg. (Disk). Suche ebenso Dateien, Textverarb., Kalkul. Prg. Jens Schmidt, Postfach 750330, 2820 Bremen 70.

*****Suche Tauschpartner***** Suche: Topspiele aller Art - tausche gleichwertige Programme. Liste an Uwe Quast, Waldbrölerstr. 80, 5222 Morsbach

Verk. C64 (9 Mon. alt) + Commander-Datenrec. + Joyst. u. Originalsp. »River Raid« sowie 2 Fachb. f. 640,- S. Gieseewetter, Vogelerstr. 26, 21 Hamburg 90, Tel. 040/7907680

Private Kleinanzeigen

Fortran Fortran Suche alles über Fortran auf C 64, spez. für Techniker-Ausbildung Fortran-Lader + Software. H. Klimm, Wincklerstr. 12, 4980 Bünde

Kaufe Anleitungen jeder Art. Zahle -,50 pro kopierte Seite. Suche Lösung für ZORK 1, 2 und 3. Angebote an Tel. 0931/5 1050/82228

C-64 *** C-64 *** C-64 Wer sucht noch gute Soft Games? Wegen Systemwechsel reichlich abzugeben. Thomas Rolinski, 28 Bremen 21, Barenburg 15

Kaufe und tausche Soft- und Hardware. Bitte nur Disk. 1225 Wien, Prinzgasse 1/26/8/18, Österreich, Tel. 22-29-272

Endlich: Re-View-Listings + Reset-Schalter für nur 8 DM (10 DM-Schein, Rest zurück), kein Löten! an: Rainer Bauereiß, Stollengasse 10, 8803 Rothenburg

Anleitung für SM-Text gesucht. Gerhard Mann, Wernigeröder Weg 10, 3000 Hannover 21, Tel. 05 11/71 05 30

Verkaufe Original auf Kassette Net Set Willy, Zodiac, Android 2. Außerdem Copy, die beim Kopieren auf Tape, Turbo integriert. Interessenten: Tel. 02452/64461

Suche gebrauchte Floppy 1541 Holger Kramer Hollanderweg 36 2980 Norden 1 Tel. 04931/37 05

*** Politisch arbeiten mit *** Computern *** Wer hat Lust, darüber zu reden, zu schreiben, selber zu machen? Joachim Graf, 089/69 56 15 (abends)

Orig. Textomat m. Anleitung: 49 DM Modul Visible Solar System: 25 DM Buch 64 Prg. für den C-64: 19 DM Franz Hofer, Bruckgasse 1, 8090 Waserburg, 08071/25 40 ab 14 Uhr

*** Tausche *** C-64-Software oder Abgabe gegen Unkosten. Liste an: Gerald Klima, Zibermayrstr. 31, A-4020 Linz

Private Kleinanzeigen

Die Zeitmaschine/Masters of Time, Anioia-Software, Produkt 1984. Original mit Verp., auf Diskette. Weitere Original-Software vorh. Info ab 18 Uhr, Tel. 02452/64461

VC 64 - Nur Spiele - sonst nichts! Verkaufe meine Progr.-Sammlung f. private u. kommerzielle Anwendung. Ausführl. Info, 1,50 DM. V. Andres, Osterfeldstr. 23, 3015 Weynigen

Unkostenbeitrag!!! Keine Kopien. Gebe 2 Prg. auf 2 Disks (0 Blocks free; no Directory). Send 10 DM + 2 Leerdisk. an A. Fritz, Neuwiesenreb 42, 7505 Ettlingen - Sofort zurück.

Verkaufe wegen Hobbyaufgabe 10 beidseitig vollbespielte Disketten (alles nur Topspiele) für nur 300,-! 07641/47258 (werktags von 14-18 Uhr)

Grandmasteranl. 10 DM, Lsg. V. Aztec Tomb. 5 DM, auch Tausch gegen Anleitungen, suche el. Schreibmaschine. Franz Gäßner Hauptstr. 40, 8899 Aresing

Suche Koalpad, Supersketch, Joyst. und Trackball für C-64! Biete Software (20 Disks!) Auch Progr.-Tausch! T. Elmer, Essentherstr. 29, A-2560 Berndorf, Österreich

***** Verkauf Lazarian, Avenger, Omega Race für den C-64 auf Modul. Tel. 07121/66994 *****

Suche 64'er Software für Adressen + Gästeverwaltung sowie für Belegung + Abrechnung für kleine Pension. Wer kann Tips geben od. ein lauff. Prog. anbieten. T. 089/792800

Armer argentinischer Student sucht billigen (verschenkt) C-64. Habe wirklich wenig Geld. Leider kein Telefon, rufe zurück! Hugo-Eberhardt-Weg 2, 605 Offenbach/Main, Jose

MPS-802: Hardcopyprogramm für Disk, 100% MCode, 1/2/4-facher Hiresdruck aller Bilder, Super-Editiermodus. 20 DM an E. Stolle, W.B. Feldstr. 51, 7082 Oberkochen

PRINT & TECHNIK

Speicherzsilloskop-Bausatz
Interface für Commodore C-64

mit diesem innovativen Bauelement wird ein ausgereiftes, leicht zu montierendes, aber auch sehr präzises Messgerät für die Messung von Spannungen, Strömen, Widerständen, Kapazitäten, Induktivitäten, Frequenzen, etc. erstellt. Der Bausatz ist in 10 Schritten zu montieren und liefert nach der Montage ein vollständiges Messgerät.

Portpreis DM 225,-
Bausatz DM 225,-

NEU: Intelligentes Control-Interface
es regelt und steuert das Produkt an den angeschlossenen C-64 oder C-128.
Portpreis DM 225,-
Bausatz DM 225,-

IC-64 Interface
Bausatz DM 45,-

Leuchtbildschirm-Bausatz
Bausatz DM 125,-

Stromkreislauf-Haus
Bausatz DM 125,-

Stromkreislauf-Haus
Bausatz DM 125,-

VIDEO-DIGITIZER

Interface für Commodore C-64

Das neue PRINT & TECHNIK Video-Digitizer ist ein vollautomatisches, leicht zu montierendes, aber auch sehr präzises Messgerät für die Messung von Spannungen, Strömen, Widerständen, Kapazitäten, Induktivitäten, Frequenzen, etc. erstellt. Der Bausatz ist in 10 Schritten zu montieren und liefert nach der Montage ein vollständiges Messgerät.

Portpreis DM 225,-
Bausatz DM 225,-

NEU: Intelligentes Control-Interface
es regelt und steuert das Produkt an den angeschlossenen C-64 oder C-128.
Portpreis DM 225,-
Bausatz DM 225,-

IC-64 Interface
Bausatz DM 45,-

Leuchtbildschirm-Bausatz
Bausatz DM 125,-

Stromkreislauf-Haus
Bausatz DM 125,-

Stromkreislauf-Haus
Bausatz DM 125,-

UNIVERSAL MODEM

Modem für Commodore C-64

Das neue PRINT & TECHNIK Universal Modem ist ein vollautomatisches, leicht zu montierendes, aber auch sehr präzises Messgerät für die Messung von Spannungen, Strömen, Widerständen, Kapazitäten, Induktivitäten, Frequenzen, etc. erstellt. Der Bausatz ist in 10 Schritten zu montieren und liefert nach der Montage ein vollständiges Messgerät.

Portpreis DM 225,-
Bausatz DM 225,-

NEU: Intelligentes Control-Interface
es regelt und steuert das Produkt an den angeschlossenen C-64 oder C-128.
Portpreis DM 225,-
Bausatz DM 225,-

IC-64 Interface
Bausatz DM 45,-

Leuchtbildschirm-Bausatz
Bausatz DM 125,-

Stromkreislauf-Haus
Bausatz DM 125,-

Stromkreislauf-Haus
Bausatz DM 125,-

VOICE MASTER

Interface für Commodore C-64

Das neue PRINT & TECHNIK Voice Master ist ein vollautomatisches, leicht zu montierendes, aber auch sehr präzises Messgerät für die Messung von Spannungen, Strömen, Widerständen, Kapazitäten, Induktivitäten, Frequenzen, etc. erstellt. Der Bausatz ist in 10 Schritten zu montieren und liefert nach der Montage ein vollständiges Messgerät.

Portpreis DM 225,-
Bausatz DM 225,-

NEU: Intelligentes Control-Interface
es regelt und steuert das Produkt an den angeschlossenen C-64 oder C-128.
Portpreis DM 225,-
Bausatz DM 225,-

IC-64 Interface
Bausatz DM 45,-

Leuchtbildschirm-Bausatz
Bausatz DM 125,-

Stromkreislauf-Haus
Bausatz DM 125,-

Stromkreislauf-Haus
Bausatz DM 125,-

Private Kleinanzeigen

Suche für Commodore C64
Handball und Eishockey (Diskette)
Tausche oder kaufe.
Michael Alfus, Wiesenstr. 12
3207 Harsum, Tel. 051 27/1568

Tausche
Programme für C 64, 400 Progr., Liste an
Francis Michel, 13 Rue E. Dolet, 59221
Bauvin, Frankreich

Suche C 64 und passend dazu Datasette,
Monitor, Drucker, Floppy, Interface, Joy-
stick. Verkaufe ZX 81. Ralph Hohmeyr,
Lindenstr. 2, 5501 Gusterath. Tel.
06588/898

***** Verkauft *****
Centronics-Interface für Epson-Drucker.
Simulation des VC 1515 bei allen Epson-
Funktionen. DM 100,- / Suche EPROM
64! Tel. 062 21/60949

!!!! Suche !!!!
C 64, nicht defekt, biete bis zu DM 300.
Tel. 09 31/70 59 79
Zuschlag bekommt bl. Angebot.

Verkaufe Simons Basic Modul DM 120 +
Orig. Profimat DM 40. Tel.: 070 41/35 58

Suche zuverl. Tauschpartner (C 64),
auch Kauf (max. 9 DM pro Spiel). Nur
Disk!!! Raum München.
Tel. ab 18 Uhr: 089/841 59 18
Habe 500 Prg., kein Verkauf!!!

***** Mailbox Schweiz-CH *****
Die erste private und die erste Clubmail-
box in der Schweiz vom Data 64'er
C-64-Club: offen von 22-06! Telefon
0041/57 46 18 58

C-64 ★ Suche EPROM-Brenner und
EPROM-Karte für EPROM-Typen 2716
bis 27256 / evtl. auch Selbstbau? Ange-
bote an: Wolfgang Schröder, Lillienstr. 9,
2160 Stade

Suche:
WS-2000 ..preiswert!
Marcus Scheck
Moorredder 79
2000 Hamburg 67

Private Kleinanzeigen

Suche gebrauchten C 64 und Floppy,
auch defekt.
Tel. 02 31/46 83 81

Suche: Gebraucht:
Floppy 1541 bis DM 400,-
Drucker GP550A bis DM 400,-
Monitor bernst. bis DM 150,-
Angebote an 021 02/1 42 04 ab 19.00

***** Tausche *****
Programme f. C 64, 150 Programme!!
Liste an Thomas Becker
Am Schulplatz 4
2646 Neuenkirchen

Verkaufe
C 64 + Datasette + Software + 80 DM-
Joystick — fast neu!! an Höchstgebot!!
Tel.: 070 23/65 02

*** C 64 ***
Suche Floppy 1541!
Angebote bis DM 350,-, Eder Sergio,
Tel. 068 31/8 10 63-64
ab 19 Uhr 068 38/8 15 28

!!! Verkauft orig. Datamat (neu) !!!
für 50,-, Suche Tauschpartner (kein Ver-
kauf). Suche Prg.Beschreibungen an:
Köhling, Gerrit, 4410 Warendorf 1., Fuch-
tenklappe 20

Akustikkoppler Ak 300 + Teleterm ge-
gen Gebot. G. von Busch, Teichweg 7c,
2071 Ammersbek 1

Achtung Freaks: Verk. C 64, Floppy
1541, Datas. 1530, CP/M, Floppy-
Schnellader (Roßm.), Görlitz-Interf., Lite-
ratur, Orig. Software, Joyst., kom-
plett. Tel. 050 69/16 67

Suche C 64 + Datasette bis 450,- VHB;
zu wenden an: Frank Hellmann, 4904 En-
gen, Pfauenweg 19, Tel. 052 24/17 41
ab 18.00 Uhr

Wer tippt mir S-Mon und Hi-Eddi ab? Von
S-Mon bitte alle bisher erschienenen und
alle zukünftigen Teile! Alles auf Kas-
sette!!!
Tel. 091 76/52 21 ab 14 Uhr

Private Kleinanzeigen

»Das Vermächtnis des Grafen«, Text-
Adventure mit 56 Räumen, vielen Melo-
dien und Anleitung, 10 DM mit Kassette.
T. Ströter, Mönchgraben 26, 4 Düsseldorf
13

Verkaufe fast neuen MPS-801 Matrix-
Printer. Top-Zustand für 500,- DM (inkl.
dt. Handbuch!)
Markus Hillebrand, Bismarckstr. 19,
5300 Bonn 1, Tel. 02 28/21 86 67.

Tausche ★ Kaufe ★ Verkauft
Programme, nur Data ★ meine Adresse:
F. Müller, Zeppelinstr., 7333 Ebersbach
★ Schickt eine Liste oder ruft mich ein-
fach an 071 63/25 64

Verkaufe wegen Floppy, Datasette +
200 Topprogramme + TT-Modul für 250
DM. Eventuell auch einzeln gegen Gebot.
A. Weiland, Wengertacker 21, 7402 Kagen-
furt.

***** Verkauft 1541 *****
in Top-Zustand, sehr gut gepflegt, mit Su-
persoftware auf einer Diskette, knapp 10
Monate alt!
Tel. 071 53/4 22 52

Suche anschlussfertigen EPROM-
Brenner (für alle Typen)! Zahle bis zu 30
DM oder tausche Atari-Joystick. Ruft
mich an unter 096 42/16 44 ab 14 Uhr

Tausche C-64 u. Floppy + Softw. gegen
SX-64. Tel. 060 03/71 88
P. Warwel, Am Kirschenberg 5, 6365
Rosbach

***** SYNTH-SAMPLE *****
Dieses Prg. macht aus Ihrem C-64 einen
Super-Synth! Info geg. 80 Pf.: R. Hettich,
Seelgutweg 5, 7811 St. Peter

!Suche Tauschpartner in Massen!
Für Spiele aller Art ★ Nur Kassette ★ Li-
ste gleich mitschicken ★ Thomas Vogel
★ Wilkhausstr. 124 ★ 5600
Wuppertal-2 ★

Suche: Anleitung für Vizawrite Original
oder Kopie — biete 50 DM.
Tel. 09 92/33 56 ab 18 Uhr

Private Kleinanzeigen

Gebr. Drucker zu kaufen gesucht.
Möglichst MPS 801 o. MPS 802.
Angebote bitte schriftl. an:
Stefan Mösch, Körnerstr. 2,
5880 Lüdenscheid

Suche gute C64-Software (Pitfall Bruce
L., Decathl., Jungle H. o.ä.) sowie Musik-
Prg., Kauf oder Tausch. (> 100 Prg.: Dal-
las, Summer G., Mask)
B. Jeßberger, E. Weg 17, 7260 Calw 3

Suche: Musikprg. aller Art und Musik-
stücke bzw. Demos für den C-64. Bin
auch an anderer Software interessiert.
Th. Schöbinger, Walderseest. 31, 8240
Berchtesgaden

Verk.: Spriteditor, 100% M-SPR, Multi-
Singlec, erz. Datas, Scroll, Programmieren
v. fließenden Bewegungen. Preis:
40 DM. Info: S. Hesselbach, A.d. Böcke,
5840 Schwerte

Suche für C 64: Hardcopy für CP 80X,
kompatibel mit Supergraphik, Koala-Pad
bis 150,- DM.
Michael Brüggem, Niehler Str 23, 5000
Köln 60

***** Suche Floppy 1541 *****
funktionsfähig bis 200 DM
defekt bis 100 DM
Angebote an Klaus Marcus Kuhn, Kall-
weg 4, 7293 Pfalzgrafenweiler

***** Mailboxen in der Schweiz *****
Data 64 0041-57 46-18-58
Epson 0041-1 780-32-90
ZEV 0041-1 312-22-67
Data 64, Postfach 500, 5625 Kallern

★ C-64 Tips & Tricks Ausgabe 2 ★★
43 neue Super-Tricks (z.B. MERGE, viele
POKES, Clubadressen) nur 12,- Brief-
markenarchiv K. 18 DM. RS-Soft, Kirch-
platz 15, 4834 Harsewinkel

C 64 1 Monat alt DM 599,-
1541-Diskette DM 599,-, Datasette DM
89,-, 10 Disk m. Software (Logo, Simon,
Datamat) m. Handbüchern DM 250,- Tel.
068 97/69 03

Steuern und regeln mit C64/VC20

Ergänzen Sie Ihren C64/VC20 zu einer preiswerten, frei-programmierbaren
Steuerung. Neue, interessante und lehrreiche Anwendungen für Ihren
Computer.

Beispiele: Steuerung von Heizung, Alarmanlage, elektr. Eisenbahn, Spielbau-
kastenmodell, Roboter, Automatisierung von Maschinen und Anlagen oder
ganz einfach Anwendung als Vielfach-Schaltuhr.

Steigen Sie in die Automatisierungstechnik ein. Wir helfen Ihnen dabei. Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich. Sie fangen klein an und erweitern Ihr System
entsprechend Ihrem Bedarf und Kenntnisstand.

Verfügbar sind: **Digitale Eingänge**, zum Anschluß von Gebern (Kontakt- oder
elektronische Signale). **Digitale Ausgänge** in verschiedenen Ausführungen,
zum Ein- und Ausschalten der angeschlossenen Geräte. **Analoge Eingänge**
und **Analoge Ausgänge**, zur Meßwertfassung und -verarbeitung.
Weitere Module sind in Vorbereitung.

DIPL.-ING. **MANFRED KÜHN**

Eigenschaften:

- Modular erweiterbar
- Max. Ausbau: 64 Ausgänge + 128 Eingänge
- Arbeits-Spannungsbereich 7 bis 28 V=
- Hohe Störsicherheit
- Minimale Leistungsaufnahme
- Einfacher, praktischer Systemaufbau
- Ein-/Ausgänge über Klemmen anschließbar
- Dezentraler Aufbau der Ein-/Ausgangs-Module möglich
- Halbleiter- oder Relais-Ausgänge
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Programmierung in Basic oder anderen Sprachen

Zur Vereinfachung der Programmierung stehen Software-Module zur Verfü-
gung. Z. B. Software-Zeitrelais, Schrittschaltwerke usw.

Fordern Sie kostenlose Unterlagen an.

INGENIEURBÜRO FÜR MIKROELEKTRONIK-ANWENDUNG
Friedrich-Ebert-Allee 61 · 2000 Schenefeld · Tel. 040/830 87 38



VIDEOSOFT (GdBR)
Postfach 81 05 48
6800 Mannheim 81

3 Stunden BASIC-VIDEO-Kurs

für Anfänger auf Commodore C 64-Kassetten für VHS, 2000, Beta

- Sie erhalten: ★ 3 h BASIC-VIDEO-Kurs ★ FUJI-High-Grade-Kassette
später als Leerkassette verwendbar (Wert: 20,-)
★ stabile, schicke Buchhülle
★ Beiheft mit Erläuterungen und Programmen

In Planung weitere Kurse: Fortgeschrittenen-, Maschinensprache-, Graphikkurs usw.
Ebenso Programme zur Dateiverwaltung, Spriteditor, Hilfsprogramme

Einführungspreis

DM 49,-

gg. Verrechnungs-
scheck oder NN
und Gebühr

Achtung !!

C 64 !!

Der Knüller !!

Absolute Neuheit — Absolute Neuheit — Absolute Neuheit

Das Turbo-Floppy-Modul !!

Wahnsinn !!

nur 179,— DM


- ✗ Lädt Ihre Programme bis zu **16x** schneller!
- ✗ Formatiert Ihre Diskette in ca. **12** Sek.!
- ✗ Kopiert Ihre Disketten in ungefähr **2** Min.!
- ✗ Enthält umfangreiche Programmierhilfen!
- ✗ Viele zusätzliche Diskettenbefehle!
- ✗ Eingebauter Resettaster!
- ✗ Natürlich abschaltbar!



Keine zusätzliche Software erforderlich!

Kein Eingriff in den Computer!

Und das alles für nur 179,— DM !!

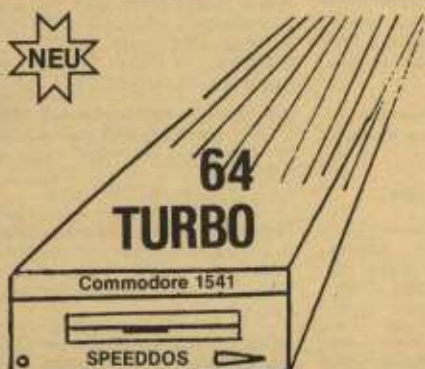

Das sollten Sie unbedingt lesen !

Ja! Ab sofort können Sie Ihre Programme mit bis zu **16facher Geschwindigkeit** einladen! **Ohne Löten! Ohne Eingriff in den Computer! Turbo Floppy** macht's möglich! Noch nicht einmal zusätzliche Software ist erforderlich! Ihre Disketten **formatieren** Sie in sage und schreibe nur **12 (!) Sekunden! Fehlerfrei!** (So schnell ging's noch nie!) Ihre **Disketten kopieren** Sie in ca. **2 Minuten!** Dazu benötigt Turbo Floppy noch nicht einmal ein zusätzliches Programm! Der Backup-Befehl ist **fest** mit eingebaut! Selbstverständlich wird auch die Datenübertragung beschleunigt! Umfangreiche Befehlserweiterungen sind ebenfalls enthalten: **Delete**, zum Löschen von Zeilen **Automatische Zeilennummerierung** . . . **Find** . . . **Hex Dez** Wandlung **Merge**, zum Verbinden von Programmen . . . **Old** . . . **Renumber** zum umnummerieren. Diskettenhilfsbefehle wie **Backup** . . . **Cat**, einlesen des Disketteninhaltes ohne Programmverlust! **Header** . . . **Type** . . . **Send** . . . **Status** . . . **Dsave** . . . **Dload** . . . Lesen von Files (direkt!)

Tel. Bestellservice! Mo. — Fr. von 10 — 18 Uhr: 023 67/4 46

Da sollten Sie zugreifen !!

Wie wird das Turbo-Floppy-Modul installiert?

Ganz einfach! Sie öffnen das Diskettenlaufwerk und stecken einen Sockel auf! Eine Karte kommt in den Expansionsport des Computers! Fertig! (Kein Löten!)

Mit welchen Druckern arbeitet das Turbo-Floppy-Modul?

Mit allen uns bekannten Druckern.

Bleibt die RS232-Schnittstelle und Cassettenoperationen erhalten? Ja!

Kann auch ein zweites Laufwerk aufgerüstet werden?

Ja! Gegen einen geringen Aufpreis (ca. 40 bis 60 DM).

Welche Programme laufen mit Turbo Floppy?

Im Grunde genommen fast alle! Wir konnten natürlich nicht alle Programme testen! Schwierigkeiten gibt es bei Programmen, welche nachladen. Aber kein Problem! In diesen Einzelfällen können Sie Turbo Floppy ganz einfach abschalten!

Wie sieht's aus mit Lesbarkeit/Geschwindigkeit?

Bis zu 16fach bei mit Turbo Floppy abgespeicherten Programmen. (Ganz einfach über Backup-Kommando auf das neue Format bringen.) Ansonsten 7x so schnell. Turbo-Floppy-Programme können natürlich auch mit anderen 1541 Laufwerken geladen werden.

Tel. Bestells. Mo.—Fr. v. 10—18 Uhr: 023 67/4 46

Heute noch abschicken !!

Bestellcoupon




Ja! Senden Sie mir bitte schnellstmöglich Exemplare **Turbo-Floppy-Modul** zum Preis von je 179,— DM! Die Lieferung erfolgt per Nachnahme (+ 4,— DM für Porto u. Verp.) Natürlich incl. einer ausführl. deutschen Anleitung.

Einsenden an

S+S Soft

VERTREBS GMBH
Schottkamp 23a, 4620 Castrop-Rauxel 9
Tel. 023 67/4 46

Ein Traum wird wahr!

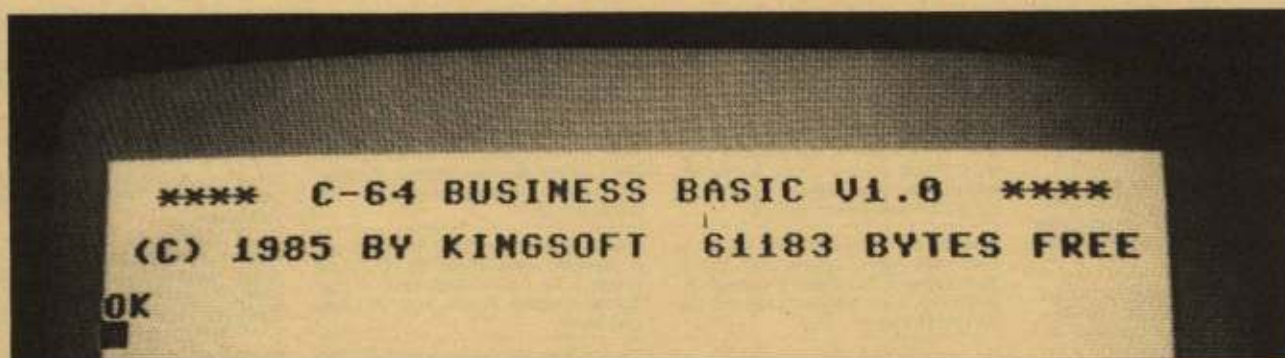

Mit unserem neuen **BUSINESS BASIC** können Sie endlich die volle Speicherkapazität Ihres Commodore 64 für Basic-Programme nutzen: 61183 Bytes stehen zu Ihrer freien Verfügung für Programme und Variablen. Aber unser Modul **BUSINESS BASIC** kann noch mehr: es erweitert das bescheidene Minimal-Basic V2 im C-64 um mehr als 50 Befehle, die endlich ein vernünftiges Programmieren in Basic erlauben. Die wichtigsten Verbesserungen: unterstützte strukturierte Programmierung, frei belegbare Funktionstasten, komfortable Maskenverwaltung, Disketten-Behandlung, verbesserte und erweiterte interne String-Verwaltung (keine Zwangspausen durch "Garbage Collection"), komfortable Fehlersuche, stark erweiterter Editor mit Toolkit-Funktionen usw.

Hier eine Auflistung der wichtigsten zusätzlichen Befehle des **BUSINESS BASIC**:

AT AUTO BORDER CATALOG CIA COL DEC DELETE
DIRECTORY DISK DO DS DSS EL ELSE ER ERRS EXIT
HELP HEX\$ INK INSTR KEY LOOP MERGE MID\$
MONITOR NUMBER OLD PAPER PUDEF REPEAT RESET
RESUME SID TRACE TRAP UNTIL USING VIC VID WHILE

Passend zum **BUSINESS BASIC** befindet sich in Vorbereitung:

- Komfortables
- Leistungsfähiger Basic-Compiler
- Grafik Paket

Steckmodul für C-64:

199.-

Neu! Anwender-Programme! Neu!

SPRITE MAGIC

Endlich können Sie auch auf dem VC-20 Sprites ähnlich wie beim C-64 programmieren. **SPRITE MAGIC** ist eine leistungsstarke Befehlserweiterung, die u.a. zahlreiche Befehle für Software-Sprites zur Verfügung stellt. Hier eine Übersicht der neuen Basic-Befehle:

BELL CGR COLOR DEL DRAWTO EDIT
ERASE FIT GLOAD GSAVE HGR HIT
INV JOY LOCK MOBX MOBY MOVE
OVERLAP PATCH PDL PEN PILE
PLACE PLAY PLOT POINT RESET SET
SHAPE SIGN TEXT USE VOL

Nach Abzug des HiRes-Grafikspeichers bleiben Ihnen bei einer 16K-Erweiterung noch 10495 Bytes für Ihr Programm übrig. Ein komfortabler Editor zur Erstellung der Sprites sowie ein Demo-Programm wird mitgeliefert.

Kassette für
VC-20 (+16K):

49.-

MICRO TEXT

Leistungsfähiges Textverarbeitungsprogramm mit deutschen Umlauten, Blocksatz, Suchen, halbautomatischer Trennung usw. Der Textspeicher faßt über 6000 Zeichen. 100 % Maschinensprache.

Kassette für
C-116 + C-16:

49.-

MICRO DATEI

Universelles Dateiverwaltungsprogramm mit deutschen Umlauten, Datensätze ändern, Sortieren, Etiketten drucken, frei definierbare Masken usw. Teilweise in Maschinensprache.

Kassette für
C-116 + C-16:

49.-

POWER ASSEMBLER

Neuer leistungsfähiger Assembler mit sehr hoher Arbeitsgeschwindigkeit und vielfältigen Möglichkeiten (komfortabler Editor mit allen Toolkit-Funktionen, Verkettung von mehreren Source-Files, bedingte Assemblierung, äußerst komfortable Druckersteuerung mit 2-spaltiger Ausgabe usw.). Geliefert wird der Assembler mit dem leistungsfähigsten Monitor, der z.Zt. auf dem Markt ist (u.a. inkl. Floppy-Monitor), sowie einem schnellen Reassembler, der fertige Programme wieder in Source-Files rückverwandelt. Das Handbuch enthält außerdem eine Einführung in die Assembler-Programmierung.

Diskette für
C-64 + C-128:

99.-

Alle Programme werden mit ausführlichen deutschen Handbüchern geliefert, die keine Fragen offen lassen. Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zzgl. 5,- DM Porto & Verpackung. Natürlich liefern wir auch weiterhin unser großes Sortiment an erstklassigen Spielen für VC-20, C-116, C-16, C-64 und C-128 zu äußerst günstigen Preisen. Nähere Informationen zu obigen Anwender-Programmen sowie zu unseren Spielen finden Sie in unserem aktuellen Gesamt-Katalog (2,- DM in Briefmarken).

KINGSOFT-Programme erhalten Sie im Computer-Fachhandel, in den Fachabteilungen der Kauf- und Warenhäuser oder direkt von uns.



**Wir wollen nicht die Größten sein!
NUR DIE BESTEN!
KINGSOFT**

FRITZ SCHÄFER

Schnackebusch 4 · 5106 Roetgen · Tel. 02408/83 19

Programme für C-16/C-64/C-128 gesucht! · Händleranfragen erwünscht!

Private Kleinanzeigen

C 64 SM-Adrena mit Anleitung günstig zu kaufen gesucht. Joachim Rude, Grüner Weg 11, 5464 Asbach

***** Suche *****
Software für C 64, ganz besonders für alle Landwirtschaftliche Bereiche. Helmut Wacke, Treuloseweg 2, 6927 B.R.-Bonfeld

***** Österreich *****
Hilfe!!! »Multiplan« Soll auf VC 1541 Adr. »8« + VC 1541 Adr. »9« laufen. Kurt Reigl, Feldgasse 25, A-5760 Saalfelden, Tel. 06582/3322

VC 20: Suche gute Software für VC 20, u.a. Jungle Hunt, Pole Position, Angebote. Listen an: J. Kellner, Hauptstr. 31, 8581 Kastl

Oxford Pascal Original Disk + Mac 64 Superassembler alles mit Original Handbüchern + Verpackung. 50 % des Originalpreises wegen Umstieg auf Apple W. Barth, Berliner Al., 3 H 1

***** Suche *****
Taschpartner für VC 64 Pro's oder Club in der Nähe von Münster. Thorsten Möhlmann, Am Floggenkamp 22, 4400 Münster, Tel. 02501/6406 n. 14.30

***** Hallo Telefreake *****
Suche Programme für den C 64 (nur Kassette) Angebote an: Dirk Rüppel, Wollthager Str. 1b, 3501 Habichtswald 1

C 64 EXODUS-ULTIMA III C 64
Zahle bis 50 DM auf Kassette. Zahle für TOM 10 DM (Kassette). Angebote an: M. Hilpert, Breitestr. 10, 7890 WTTIengen 2

Private Kleinanzeigen

***** C 64 *****
Suche Tauschpartner, nur Disk, näheres bei Anruf Tel. 05721/91033, Peter Schlinger, Elbingerstr. 12, 3080 Stadthagen, nach 19 Uhr

Original Haushalt-Statistik-Prgr., 19 DM Disk, 14 DM Kas. inkl. Porto. Suche: Bauanl. f. Plotter, For-V, IV Comp, Summ, Games u.s. oder Liter., Schütz, Werenw. Str. 32, 7070 Schwäbisch Gmünd

Software für 84 zu verkaufen, keine Kopien, alles Tapes, wegen 1541, z.B. F. Apocalypse + Encounter + Strip-Poker je 30 DM, auch billigere. Liste an: Tel. 0211/340297

Verkaufe mein Textverarbeitungsprogramm »Homeword« (Original) von Sierra On-Line für 60 DM. Natürlich mit Original-Verpackung und Anleitung. Tel. 0931/76956

***** C 64 + Floppy 1541 + 5 BÜcher + 5 Disketten, VB 1250 DM, Frank Hoffmeister, 2870 Delmenhorst, Tel. 04221/70719

***** Original-Disketten *****
SM-Text + SM-Adrena, komplett nur 200 DM, Synthimat 50 DM. Alles neuwertige Einzelst. mit Handbüchern. Tel. 0681/703457 ab 18 Uhr

***** SOS *****
Suche Tauschpartner, habe ca. 300 Programme nur Diskette. S. Wagner, Tel. 07195/61861 ab 19 Uhr

Private Kleinanzeigen

Suche: Donkey Kong Jr., Kangaroo, Circus Charlie, BC'Gros, Revenge usw. nur Tape, nur Tausch. Habe 250 Progr., Markus Ober, Dr. Zimmermannstr. 8, 7997 Immenstaad, Tel. 07545/318

Verk. Orig. Simons-Basic, Pascal 64 beide m. Handbuch zus. DM 60, Mathematik Prog. für Schule, Herb. Wächter, Enggasse, 6309 Münzenberg 1, Tel. 06033/63217

Suche Software für den C 64! Listen an: A. Gerrath, Herm.-Köhler-Str. 11, 5884 Halver 1, Tel. 02353/601 nach 17 Uhr. Suche dringend: Flights 2 + Anl. Disk und Tape!

Wegen Systemaufgabe verkaufe ich Diskettensammlung. Jede Disk ist randvoll und beiseite beschrieben. Preis je Disk 25 DM. Bitte schnell anrufen. Tel. 08531/8439

Suche gute Software für den C 64, keine Fantasie-Preise. Eure Listen könnt ihr schicken an Heiko Bartling, Königsbergerstr. 9, 3255 Lauenau, Tel. 05043/1884

Such Software aller Art für C 64 auf Diskette (Spiele, Adventures, Text- u. Lernprog.) sowie alles von DATA BECKER! Gute Bez.! Jens Schmidt, Postfach 750330, 2820 Bremen 70

***** PRO-VOK ULTIMO 64 *****
Menügesteuerter Vokabeltrainer, Editor-Trainer-Druckerfunktionen, B. Stiehl, Str. d. Rep. 49, 62 Wiesbaden, Tel. 0612/166028. Disk 25 DM + Porto

Private Kleinanzeigen

MPS-802: Hardcopyprogramm für Disk, 100% MCode, 1/2/4facher Hiresausdruck aller Bilder, Supereditmodus, 20 DM, an E. Stolle, W-Bauersfeld-Str. 51, 7082 Oberkochen

Suche Landwirtschaftliche Progr. möglichst billig event. Tausch mit Anw. oder Spielprog. Angebot an Thomas Schmid, Dorfstr. 41, 8501 Niederneunforn/Schweiz

Suche Kurvendiskussion (Extrema, Wendepkt., Nullst. ect.) u. Integralrechnung f. C116. Dringend!!! Peter Strümer, Siederstr. 15, 4760 Werl, Tel. 02922/7336

Bayreuther Software Gemeinschaft suchen Clubs + Tauschpartner! Kontaktadresse: BSG, Leibnizstr. 12, 8580 Bayreuth, Tel. 0921/53181 oder 0921/18590

C 64 Orig. CBM Progr. + Anleitung Text 64 + Adrena, 64 zus. 100 DM, Simons-Basic-Modul 100 DM, Basic Compiler 150 DM, Postk., Pfister, K.-Brosswitz-Str. 22, 6000 FFM 90

Original Supergrafik 64, Diskomat f. 40 DM, Kickman, Squish'em, Zeppelin-Rescue f. 18 DM zu verk. oder zu Tauschen. Werner Amelung, Zehlendorfer Str. 11, 2054 Geesthacht

■ GK Adressen 2.1 für C 64 ■
Super-Adressenverw., völlig menügesteuert, internat. Zeichensatz, mit Anleitung, nur 30 DM mit Disk + Porto, G. Anzinger, Amselstr. 4, 8311 Vilshelm

STOP BRANDAKTUELL STOP BRANDAKTUELL

PC Softwareversand

Im Buchwald 17 · 7000 Stuttgart 1
Hotline (0711) 46393-1 · (9-20 Uhr)

Soft & Hardware für
VC 64 · Spectrum · Schneider · Atari · IBM · Apple

z.B. Software für VC 64
GHOSTBUSTERS D/K 85/49,-
 — die Geschichte mit den Geistern —
Raid over Moscow D/K 59/49,-
 — 3D Graphic, Multiscreen Action —
Flightsimulator II 172,-/149,-
 — die beste Flugsimulator —
Beach Head D/K 59,-/39,-
The Hobbit mit Buch K 59,-
Castle of Terror K 49,-
Fall guy (NEU) D/K 59,-/49,-
 — begleiten Sie Stuntman Colt Seavers bei seinen waghalsigen Abenteuer (nach der ZDF-Serie für alle Fälle) —
 — Fort Apocalypse, Blue Max, Zaxxon, Berlinel, Hampelaw, Classic Adventure, Battle through time und weitere 1000 Titel —

Hardware für VC 64
Cable FARBMONITOR 37 cm mit Ton nur 788,-
 (Begrenzte Stückzahl) (6 Mon. Garantie)
Drucker GP 100 VC 495,-

Datenfernübertragung
 für Apple, Atari, VC 64
Akkustikkoppler AK 300 485,-
Software Teleterm und Anschluß 185,-

Alle Preise sind Endpreise incl. MwSt. zzgl. Porto
 Bestellung per Hotline, Nachn., Vorausscheck oder Vorkasse
 Postcheck Stgt., Kto. 175312-701
 Fordern Sie unsere komplette Infopreisliste an — kostenlos

STOP BRANDAKTUELL STOP BRANDAKTUELL

DER KNÜLLER

COMMVERSA SPRACHSYN-
THEZISER **nur 99,- DM**

- Cartridge Einschub — einfach einstecken —
- unbegrenztes Vokabular durch Standard Allophone System
- einfach zu programmieren
- Ihr VC 64 spricht ganze Sätze in Minuten
- komplett mit Beschreibung
- Demoband
- kein sonstiges Zubehör erforderlich

Für Ihren

COMMODORE 64

der

VOKABEL-TRAINER

Englisch — Französisch — Spanisch

Die Vorteile

- Über 4000 Vokabeln und Redewendungen
- Wortschatz beliebig erweiter- und veränderbar
- Unterteilung in Lektionen (nach eigener Wahl) und Sachgruppen (z.B. Reise, Natur, Sport etc.)
- Statistische Auswertung Ihrer Lernergebnisse
- Einfache Bedienung durch Menütechnik
- Auch als »Wörterbuch« mit kurzen Zugriffszeiten verwendbar
- Mit den Sonderzeichen der jeweiligen Sprache
- Über 20 K Maschinenprogramm (kein Byte Basic!)
- Mit vielen Extras, die Basic nicht bieten kann

Floppy-Disk VC-1541 erforderlich!

2 Disketten nur noch 89,— DM (pro Sprache)

Pythagoras Software GmbH
 4150 Krefeld 1, Postfach 2266
 Tel. 02151/777134

108 64'er

Ausgabe 3/März 1985

QUICK DATA DRIVE FÜR COMMODORE NCS-COMMANDER PM-8500

Die Floppyschnelle Alternative!

- Hohe Geschwindigkeit 15 mal schneller als Kassette
- Übertragungsrate bis 14.800 Bits/sec.
- Zuverlässigkeit: 1 Soft Error in 10^7 Bits transferred
- Alle Funktionen vom Computer kontrolliert
- LED-Anzeige
- Verwaltung einer Directory (Floppy)
- Q OS-Betriebssystem auf Waferkassette
- Externer Anschluß für Datenrecorder
- Speichermedium: Waferkassetten von 16, 32, 64, 96 und 128 KB Speicherplatz
- Mit Adapter anschließbar an die neuen Commodore Modelle C-16, C-116, Plus/4



Best.-Nr. 3403

DM 298,-

Händleranfragen auch aus dem Ausland erwünscht.

Generalimporteur – Vertrieb – Service



**Nettetal
Computer Systeme
GmbH**

Klemensstraße 7 · D 4054 Nettetal 2 · Telefon 021 57 / 10 67
Telex 17 215 732 · Teletex 215 732 = NCS

☐ Bitte senden Sie mir sofort unverbindlich Ihre neuen Prospekte gegen DM 1,30 Rückporto.

Ihre Bestellung hier eintragen. Preis incl. 14% MwSt. zuzüglich Versandkosten. Lieferung per Nachnahme oder Vorauszahlung.

Best.-Nr.	Stück.	Preis	Name/Vorname
			Strasse
			PLZ/Ort
			Telefon

NCS Nettetal
Computer Systeme
GmbH

Klemensstraße 7 · D 4054 Nettetal 2 ·
Kaldenkirchen Telefon 021 57 / 10 67
Telex 17 215 732 · Teletex 215 732 = NCS Alter

Unterschrift

M-T

Eureka!

Rette die Welt und du gewinnst DM

85'000.-

Deutsche Version C-64

Das Paket


- 5 Adventure-Programme in einem (Deutsch)
- Über 250 K Mysterium
- Ein 4farbiges Begleitbüchlein (Deutsch)
- Stehende und bewegte Grafik
- Top Sound
- Diskette und Cassette (Turbolead)
- Registrationskarte
- Entworfen vom «Fighting Fantasy»-Bestseller-Autor Ian Livingstone.
- Der Wettlauf beginnt am 20. März 1985

* Diskette oder Cassette nur DM 94.-

DM 10.- Bonus

Bei Bestellungen vor dem 10. März (schriftlich) kannst Du pro «Eureka» folgende Spiele statt für DM 29.- für DM 19.-/Stk. inkl. MwSt. bei uns beziehen: - Kokotoni Will! - Fell Guy (nach TV-Serie Ein Colt für alle Fälle).

**Hotline 24-Stunden-Service
0041/71 46 22 28**



Landquartstr. 46a
CH-9320 Arbon
Tel. 0041/71 46 22 28

Händler-Anfragen erwünscht

Vorauszahlung: SBG 9320 Arbon, LINEL-Grimmer

- ☐ Nachnahme ☐ Vorauszahlung ☐ Bonus eingetragen

Ich möchte am Wettlauf ab 20. März teilnehmen und bestelle «Eureka» zum Preis von DM 94.-.

Preise verstehen sich inkl. MwSt. Lieferung per Nachnahme zzgl. DM 5.- Porto + Verp. Bei Vorauszahlung portofrei. Die Bonuskassetten werden vor dem 20. März versandt.

Artikel	Stück	Preis

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Vorwahl/Telefon-Nr.

Unterschrift

Alter



LINEL Landquartstr. 46a, CH-9320 Arbon
Tel. 0041/71 46 22 28 / Schweiz

Computerferien Teach and Fun Computercampus

für 11- bis 19jährige Anfänger und Fortgeschrittene

**14 Tage Programmierunterricht und Skispaß
in Oberstdorf**

vom 2.3. bis 16.3. und 30.3. bis 13.4.85.

In den Pfingst-, Sommer- und Herbstferien im Harz.

Kostenloser Prospekt von

fun & future

z. Hd. Hr. Schopka
Mittelstraße 86,
2000 Norderstedt
Tel. 0 40/5 24 31 76



BRANDHEISSE KNÜLLERPREISE:

CBM 64, VC 1541	a. A.	Drucker Epson RX 80 + Görlitz-	
SX-64 (Commodore Executive)	1925,-	grafikinterface 8422	1149,-
Drucker MPS 801	585,-	dto. + RX 80 FT+	1339,-
Drucker MPS 802	745,-	dto. + FX 80+	1639,-
Drucker MPS 803	565,-	dto. + FX 100+	2029,-
Farbplotter 1520	325,-	Disketten	
Farbmonitor Taxan Vision PAL		5 1/4" Scotch 3M SSDD	10 St. 55,-
+ Monitorkabel für CBM 64	855,-		100 St. 515,-
Drucker Seikosha GP 100 VC	475,-	5 1/4" Scotch 3M DSDD	10 St. 75,-
Drucker Shinwa CP 80X			100 St. 695,-
(anschlußfertig an CBM 64)	925,-	5 1/4" Nashua SSDD	10 St. 52,-
Drucker Star Gemini-10 X +			100 St. 445,-
Star-Hardcopyinterface	1125,-	5 1/4" Neutraids SSDD	10 St. 39,-
Epson JX 80 + Görlitz 8422	2195,-		100 St. 379,-

!! NEU: Komfortables Druckprogramm Epson + Görlitzint. DM 39,- !!

Alle Preise incl. MwSt. zuz. Versandkostenpauschale (Warenwert bis DM 1000,-/darüber): Vorauskasse (DM 8,-/20,-), Nachnahme (DM 11,20/DM 23,20), Ausland (DM 18,-/DM 30,-). Lieferung nur gegen Vorauskasse oder per NN; Ausland nur Vorauskasse. Preisliste mit Gesamtprogramm für CBM 64 (neues Betriebssystem) erhalten Sie bei Zusendung eines Freumschlags.

CSV RIEGERT

Schloßhofstraße 5, 7324 Rechberghausen, Tel. (071 61) 528 69

Die aktuellen Sonderhefte von Computer persönlich, Happy Computer und 64'er:

Jetzt
überall im
Zeitschriften-
handel



Computer persönlich Computer-Katalog

Das aktuelle Angebot an Heim- und Personal-Computern. Mehr als 250 verschiedene Modelle ab DM 150,- bis über DM 150.000,- mit zahlreichen Abbildungen. Die wichtigsten technischen Daten, Preise, Auswahlhilfen für Computer sowie die Peripheriegeräte, Tips und Unterscheidungsmerkmale. Mit Kurzttests der »Verkaufstrenner«. Unentbehrlich als Vorabinformation und Rüstzeug beim Computereinkauf.

Nur DM 14,-

Das große Sinclair-Sonderheft von Happy-Computer

Aktuelle Information aus der Sinclair-Szene, Speicher-Medien für Sinclair-Computer, Programm-Anpassung an andere Basic-Dialekte, Programmieren in Basic, Schnittstellen zum Selbstbau, Kommunikation mit der Peripherie, Monitor-Test, Grundlagen über Interface 1, Joystick-Interface zum Selbstbau, Textverarbeitung, vielseitige Maschinencode-Programmierhilfe, mehr als 20 Listings von tollen Spielen bis zu interessanten Programmiertips.

Nur DM 14,-

Brandneu: Das erste 64'er Programm-Sonderheft

mit Top-Listings für Commodore 64 und VC 20. Leider reicht der Platz im monatlich erscheinenden »64'er«-Magazin nicht aus, um alle guten Programme abzuzeichnen. Deshalb gibt's jetzt ein Sonderheft mit 26 Listings zu den Bereichen Floppy, Floppy-Betriebssystem, Basic-Erweiterungen für den C 64 und VC 20, Utilities sowie Tips und Tricks. Darunter befinden sich sicher auch Programme, nach denen Sie sicherlich lange gesucht haben. Alle Programme auch auf Diskette erhältlich.

Nur DM 14,-

**Fragen Sie jetzt bei Ihrem Zeitschriftenhändler
nach den aktuellen Sonderheften
von Computer persönlich, Happy Computer und 64'er**

Computer persönlich, Happy Computer und 64'er sind Publikationen der Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

Verk. VC 20 150 DM, 16K Erw. 80 DM, Paddles 30 DM, Joys. 15 DM, 3 Module je 40 DM (Donkey K. usw.), 5 Org. Spielkass. je 13 DM (Jet-Pac, usw.), Datas. 65 DM ★★ Tel. 089/883013

VC 20: Suche: Pole Pos.-Zaxxon-Flugsim.-Buck Rogers, Skyhawk-C., Bongo, Adventures ★★ Nur Tape bis 27K, Verkäufe: 1 Compiler 8K Tape, 20 DM, M. Gross, Jahnstr. 22, 7240 Horb

★ VC 20 + Software + Bücher + 16K ★★ für 400 DM zu verk. Es eilt! ★★ Tel. 02944/7226 (tägl. 15-16 Uhr) ★★ ★★ Notverkauf!!! Notverkauf!!! ★★ ★★ Notverkauf!!! Notverkauf!!! ★★

Suche

VC 20 Bücher (20 Intern) nur schriftlich! Marcus Scheck, Moorredder 79, 2000 Hamburg 67

★★★★★★★★★★★★★★★★

Achtung! Wegen Systemaufgabe: VC 20 + Handb. = 180 DM, 3K-Erw. = 30 DM; 8K-Erw.-Schaltb. = 75 DM + Software (Neuw.) an: Roland Moos, Altenbrueckstr. 7, 4 Düsseldorf 13, Tel. 742009 n. 17 Uhr M-F)

■■■■ Suche Top Hits für ■■■■ den VC 20 (6V-16K) wie Hyper-Olympic, Pole Position usw., Thorsten Kulissa, Grimmer Str. 13

■■■■ 2638 Sulingen ■■■■

VC 20 + Reset + 32K schaltbar, Steckplatz, Epromsockel + Datensette mit Mit-hörmöglichkeit + Literatur und Software für VB 450 DM. B. Rösch, Tel. 06221/60949

Verk. VC 20, 1 J. alt, mit oder ohne Datensette, 2 Spiele, VB 250 DM, Marc Bretzler, Tel. 089/8595563

VC 20 + 8K: Verk. Vokabellernp. (dt+fr. Zeichens.) und ein Pr. das farbige Sonderz. macht, für je 10 DM (Scheck/bar), S. Faulhaber, Bösinghäuserweg 3, 3401 Waake

Verkaufe VC 20 + 16KB + 40/80 ZK + Datensette + Monitor + Floppy 1541 + Drucker MPS 801 + Rack + Literatur + Spiele für 1200 DM. H. Blasko, Tel. 089/3202950 ab 18 Uhr

★★★★ A-C-H-T-U-N-G VC 20 ★★★★★ Schüler sucht VC 20 Erw. ★★★★★ (3-16K) f. bis zu 50 DM ★★★★★ Angebot an: A. Dalbert ★★★★★ Tel. 023 02/690355, Witten ★★★★★

Wegen Systemwechsel zu verkaufen: VC 20, 1/2 Jahr alt, 16K + 3K Erweiterung, alles Topzustand, suche Floppy 1541 sowie Software für C64, F. Steinböck, P.O.Box 6, A-3442 Langenrohr

Suche gebrauchten VC 20 für Computerlehrgang. Zahle 100 DM. Tel. 04361/3356

Verkaufe VC 20 + 16K für 300 DM, Software und Bücher

Suche Simon Basic für C64. Jürgen Müller, Auwerstr. 2, 6056 Heusenstamm, Tel. 06104/63807

Verk. VC 20 + Modulbox + 27K + Maschp. Monitor + Programmhilfe + Datensette komplett od. einzeln. Alles VHS mal anrufen. Tel. 06206/52196 ab 18 Uhr

Verkaufe VC 20 + Datensette + Modulbox + 16K + Supererw. + 60RF + Sargon II (Module) + Resetaster + Joystick + viele Bücher + viel Software auch einzeln. Tel. 02461/51552

★★★★ Programmatausch ★★★★★ VC 20 Programme + 3+8+16K u. GV suche Zaxxon, Alex Schlichting, Brahm Allee 18, 2090 Winsen! Große Auswahl! Listen an ob. Adr. nur Kassette!

Suche für VC 20 Modulbox, VC 1020 80-Zeichenkarte; Disksoftware wie VIC File etc. und Assembler. Tel. 0234/265593 oder 06151/835728

Suche Fuß-, Hand- oder Basketballspieler auch andere Sportgames für den VC 20, max. 28K. Angebot an: Sascha Witt, Altdorferstr. 46, 7449 Neckartenzlingen

Suche VC 20 Erweiterung. 32K schaltbar. Martin Bötzel, Tel. 02324/71184

VC 20 mit Syst. 19 v. Data Becker mit 40/80 Z.Karte, Edlierm. wie 8032 sowie 32K-Karte sowie Lit. u. Soft. 80Z. Textv. etc. VB 800 DM auch einzeln. Tel. 0234/476368

VC 20, 32K, VC 1540, Modulbox, Rekorder, 2 Joyst., Brother EP20 + Interface, Literatur und Discs + Software zu verkaufen (Neu 2600 DM) VHS. Tel. 0541/430123 abends

VC 20 ★ Österreich ★ VC 20 Verk. VC 20 + 16K + Joys. + 5 Bücher (VC 20 Intern, Basic f. VC 20) + 100 Sp. + 1 Spielmodul (NP 1300 S), Wert (5600) F.3000. Tel. 0222/736941 ab 14 Uhr

Verkaufe VC 20 + 1 Spielmodul + Software + 3 Bücher (2 eingerissen) ohne Datensette für 320 DM. Ruf doch mal an, Christian Fleischer, Tel. 0208/57246, Mülheim/Ruhr

Suche VC 20 wenn mögl. älteres Modell (mit schwarzem Netzteil) Tel. 0641/42285 (nach 18 Uhr)

Suche gebrauchten VC 20, Preis je nach Zustand. Tel. 0711/7802293

VC 20 + Datensette + 16K + Joystick + viele Spiele (Fire Gal., Bongo, Pacman usw.) + Literatur für nur 430 DM. Osnabrück, Tel. 0541/189596 abends

Suche VC 20 Hardware-Erweiter., Module, Floppy usw., Software-Kommerziell und Anwenderprogram. V. Kretzschmar, Sturhamp 5, 2000 Hamburg 76, Tel. 040/293133

Pascal-Compiler VC 20 + 32K (+1541) komfortabel, sehr schnell (6502), Komplette Grafik (40 Bef.) integr. Disk 50, Kass. 40 DM. Bei: Torsten Merkel, Rüsternweg 5, 7 Stgt. 70

VERSCHIEDENES

Simon's Basic Modul mit Handbuch incl. Versand DM 130. Georg Altmann, Käuzchenweg 2, 8000 München 45, Tel. 089/3115458

■■■■ Original ■■■■ Verkäufe »Brush up your English« alle drei Teile für nur 100 DM. V. Westphal, Palmallee 72, 2000 Hamburg 50, Tel. 040/385760 ab 19 Uhr

Suche Kontakt zu Computerclubs im Raum München. Zuschriften an Ernst Eppler, Anton-Bartl-Str. 5, 8132 Tutzing.

MPS-801 ★★★★★ MPS-801 ★★★★★ 8 Mon. alt, wenig gebraucht, für DM 530 zu verkaufen. Jacobey, Ratsweg 13, 3362 Bad Grund, Tel. 05327/2781 (abends)

★★★ Akustikkoppler f. C64 ★★★★★ User-Port Steckmodul, Mikrofon, Lautsprecher, ext. Stromversorg., ohne Ftz., 60 DM. G. Bäcker, Am Wäldchen 6, 4400 Münster-Albach.

Achtung ★ Hobbyelektroniker ★ Achtung Verk. einige tausend Widerstände sortiert auf Band. E 24 o.ä. Toleranz 1,2,5,10% für 50 DM. Franz Röminger, Regensburger Str. 18, 8406 Rünching, Tel. 09480/366

Welches Terminalprogramm verwendet

Dr. CHRISTIAN SCHWARZ-SCHILLING ?

Wir wissen es nicht. Es würde uns aber wundern, wenn es nicht TERMINAL 64 wäre.

TERMINAL 64

Das Terminalprogramm der 3. Generation für den C-64 Internationale Informationsdienste jetzt auch mit Ihrem COMMODORE 64: DATEX-P, EURONET, MEGANET, TELEPAC und natürlich alle Mailboxen. Jetzt Programm- und Datenaustausch weltweit.



Die wesentlichen Leistungsmerkmale von TERMINAL 64

1. Großer Pufferspeicher mit ca. 40K
2. 100% Maschinencode
3. Prüfsummenkontrollierter Daten- und Programmaustausch, d.h. übertragene Programme sind sofort lauffähig
4. Integrierte Textverarbeitung
5. Deutscher und amerikanischer Zeichensatz sowie zahlreiche Sonderfunktionen wie Druckeranpassung, Funktionstastenbelegung, Sendeverzögerung, etc.

169,- DM (+ 3,- DM Porto und Verpackung) einschließlich Anschlußkabel (V. 24 - Schnittstelle) und ausführlichem Bedienungshandbuch incl. aktueller Liste von Mailboxnummern. Bestellungen (Nachnahme o. Scheck) an: ElectronicUniverse, Hindenburgstr. 98, 2120 Lüneburg. Händleranfragen erwünscht.

Beruf der Zukunft:

Informatiker

Es werden immer mehr Informatiker benötigt. Teilweise werden sie schon aus dem Studium heraus »weggekauft«.

Viele jedoch, die Informatik studieren wollen, ahnen nicht, was sie in Studium und Beruf erwartet.

Alles was Sie über den Beruf des Informatikers wissen müssen, lesen Sie jetzt in der Februar-Ausgabe von bild der wissenschaft.

bild der wissenschaft

Jetzt bei Ihrem Zeitschriftenhändler.

*Wenn mal was
nicht funktioniert...*

... an Ihrem Commodore Computer
... rufen Sie uns ungeniert –

die Service-Profis von
»Rat und Tat«.

Wir warten und reparieren
schnell · preiswert · gut

commodore

- VC 20 ● C 64
- und die Peripherie
- Floppy-Disk ● Drucker
- Datasette



**Technischer
Kundendienst**

Bundesweit – an 70 Standorten:

Augsburg-Stadtbergen, Tel. (05 21) 52 40 16 - 17
Berlin, Tel. (0 30) 6 84 60 57 - 59
Bielefeld, Tel. (05 21) 2 09 04 40
Bocholt, Tel. (0 28 71) 18 21 95
Braunschweig, Tel. (05 31) 4 46 71 / 84 50 99
Bremen, Tel. (04 21) 41 43 50
Bremerhaven, Tel. (04 71) 4 91 88
Celle-Altencelle, Tel. (05 141) 8 12 30
Cuxhaven, Tel. (0 47 21) 5 15 40 / 3 70 33
Darmstadt, Tel. (06 61) 10 92 52
Deggendorf, Tel. (09 91) 3 32 92
Dortmund-Holzwickede, Tel. (0 23 01) 8 74 15 - 16
Düsseldorf-Eller, Tel. (02 11) 21 30 45 / 22 29 58 - 59
Essen-Vogelheim, Tel. (02 01) 3 59 23 - 27
Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 41 60 11 - 13
Freiburg-Gundelfingen, Tel. (07 61) 5 88 01 - 02
Fulda-Petersberg, Tel. (06 61) 6 19 10
Gießen, Tel. (06 41) 59 44 - 45
Göttingen, Tel. (05 51) 5 59 40 / 40 92 70
Goslar-Baßgeige, Tel. (05 31) 5 05 31 / 5 03 45
Hamburg 74, Tel. (0 40) 73 16 65 - 69
Hannover 1, Tel. (05 11) 5 10 46 39 / 32 77 55 - 56
Heilbronn, Tel. (0 71 31) 4 49 32
Hof/Saale, Tel. (0 92 81) 99 41
Idar-Oberstein, Tel. (0 67 61) 2 78 00
Ingolstadt, Tel. (08 41) 5 80 80
Isertal, Tel. (0 23 71) 2 41 51
Kaiserslautern, Tel. (05 31) 85 92 58
Karlsruhe, Tel. (07 21) 13 72 57
Kassel, Tel. (05 61) 7 89 52 51 / 10 31 01
Kempten, Tel. (08 31) 2 41 10
Kiel, Tel. (04 31) 68 00 40
Koblenz-Lützel, Tel. (02 61) 8 20 44 - 45
Köln-Rodenkirchen, Tel. (0 22 36) 6 75 11
Krefeld, Tel. (0 21 51) 75 11 24 / 75 11 83
Landshut, Tel. (08 71) 2 67 60
Limburg/Lahn, Tel. (06 431) 2 57 06
Lübeck 1, Tel. (04 51) 89 80 40
Lüneburg, Tel. (0 41 31) 3 66 86
Mannheim, Tel. (06 21) 1 68 33 30
Memmingen, Tel. (0 83 31) 43 35
Minden, Tel. (05 71) 2 80 25 - 26 / 88 12 49
Mönchengladbach-Rheydt, Tel. (0 21 66) 42 08 80
München-Eching, Tel. (0 81 65) 7 42 56 - 57 / 40 80
Münster, Tel. (02 51) 62 40 10
Neumünster, Tel. (0 43 21) 4 20 61 - 68
Neu-Ulm, Tel. (07 31) 8 40 70
Nürnberg-Eibach, Tel. (09 11) 21 38 16 - 18 / 63 20 02
Passau, Tel. (06 51) 5 21 77
Pforzheim, Tel. (0 72 31) 2 40 21 - 22
Ravensburg, Tel. (07 51) 2 51 16
Recklinghausen, Tel. (0 23 61) 20 95 51 / 37 22 79
Regensburg, Tel. (09 41) 5 34 46
Rendsburg, Tel. (0 43 31) 20 43 04
Rosenheim, Tel. (0 80 31) 4 22 05
Saarbrücken, Tel. (06 81) 3 01 72 78 / 3 70 93
Siegen/Haiger, Tel. (0 27 73) 24 46
Singen, Tel. (0 77 31) 6 78 70
Södingen 1, Tel. (0 21 22) 20 08 80
Stuttgart-Leonberg, Tel. (07 152) 7 22 38 - 39
Trier, Tel. (06 51) 7 32 09
Villingen, Tel. (0 77 21) 5 41 90
Wiesbaden-Delkenheim, Tel. (0 61 22) 5 22 71 - 72
Wilhelmshaven, Tel. (0 44 21) 4 23 99
Würzburg, Tel. (09 31) 5 02 89

COMPUTER-MARKT

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

■■■■■ Suche für C 64 ■■■■■
Koala-Pad (aa), Hires Routine-MPS 802,
Hi-Fi Interface. Klemens Fischer, Wa-
cholderweg 4, 5205 St. Augustin 1

CP/M Betriebssystem mit Software sowie
80-Zeichen-Karte (Decam: komp. zu
CP/M, Simons- u. Exbasic) Telefon
04331/76989 (nur Wochenende er-
reichbar)

■■■■■ WANTED! Top-Programmierer ■■■■■
Erfahrung in C64-Masch.-Spr., Assembl.,
Eil. Gemeinschaftsprojekt, Raum PLZ
5/6 Contact: K. Posch, Weserstr. 8,
6254 Elz, Tel. 06431/51637

■■■■■ Listen!!! ■■■■■
Schnelle Bearbeitung, nur 20 Pf/DIN A 4,
Tausche auch Prog., Disk oder Listen an
USC-International, Dachsberg 51, 2000
Hamburg 61.

C16/C116 User! Tips u. Tricks-Broschüre
(30 Seiten) 23 DM, Software im Aufbau!
Clubgründung! etc. bei T. Pohl, Goe-
thestr. 8, 6950 Mosbach 7

«Wer hilft? (gegen Bezahlung)
Kopplung eines Druckers Fab. Seikosha
GP100A (Centronics-Schnittstelle) an
User-Port VC64. Kurt Schoepplenberg,
Wiedenthaler Bogen 20, 2104 Hamburg
92, Tel. 040/7963859

■■■■■ Suche Spiele, speziell Sportspiele,
Tausch-Listen an: Heiner Bischoff, De-
sterwieher Str. 254, 4897 Verl 1

Sinclair ZX 81 + 16K + Sound-Box +
PIO + Drucker + 5 Papierrollen + 2 Bü-
cher, Preis 450 DM!!! Helmut Arntmeier,
Leharstr. 17, 8070 Ingolstadt, Tel.
0841/83865

■■■■■ Suche Modellbahnzub. Trix HQ +
Wiking Autos, Tausche gegen Zubehör
VC 20/64-Diskocher 15 DM, Reset. 8
DM, Info 85 Anf. H. Masuch, 6293 Löh-
nberg, Bahnhofstr. 24

Kompl. Farb-Fotolabor im Tausch gegen
neuw. SX 84 mit Doppelflopp. Winfried
Mertes, Bahnhofstr. 46, 5532 Jünkerath

■■■■■ VC 1541 ■■■■■
Suche funktionsfähige VC 1541 als
Zweitgerät. Angebot an Norbert Scheydt,
Tel. 06342/7432

ZUBEHÖR

Görlietz Interface 250 DM,
Akustik-Koppler mit Software-Diskette
für C 64 120 DM,
Tel. 05262/2926

Suche gebrauchte CP/M-Modul,
Floppy 1541, Drucker 1526,
Epromer, Centronics-Interface,
Tel. 0221/691195

EPROM-BRENNER, neu mit Original-
Software + Anleitung für 2716/2732/
2764/27128 bis 16 KByte weil 2x zu
Weihnachten bekommen. Mit Garantie
nur DM 80,- 040/7324776

Drucker für VC 64, Panasonic KX-P
1091, 120 Z./Sec., anschlussfertig, voll
funktionsfähig zu verkaufen. D. Philipp,
Pirmasens Str. 2, 6600 Saarbrücken,
Tel. 0681/390041

Verkaufe Seikosha GP100VC,
6 Monate gebraucht,
Festpreis DM 300 bar,
Tel. 05657/671

Verkaufe meinen Drucker MPS-801, nur
3 Monate alt, er liegt für 500 DM bereit,
mit Software! Rainer Winter, Kapellen-
straße 3, 5350 Euskirchen

■■■■■ Drucker für VC 20 ■■■■■
Reiseschreibmasch. Brother EP 20 verk.
K. J. Welter, Mellerhöfe, 5042 Erftstadt,
Tel. 02235/78225, Preis: 395,- DM

Suche gebrauchte, gut erhaltene Floppy
1541, sowie jede Art von Software. Franz
Steinböck, Postfach 6, A-3442, Langen-
rohr, Österreich

Suche neutrale Disketten-Hüllen,
Peter Schade, 6092 Keltersbach,
Mörfelder Str. 67

Verkaufe Datasette, ROOS-80-Z-
Karte, CP/M-Karte (angepasst an
80-Z-Karte und C-64-Bücher.)
Tel. 08161/83640

Tausche komplettes Farblabor bis 6 x 6
viel Zubehör gegen C 64 + Floppy 1541
+ Diskette + Bücher, Angebote: K. Koh-
ler, Ulmenweg 6, D-7074 Mögglingen

Drucker zu verkaufen:
Commodore MPP/1361 für C 64,
Angebote an Frau Flach,
Tel.-Nr. 08161/13081

Verkaufe Monitor PHILIPS TP 200, 12",
18 MHz, bernstein, originalverpackt für
190,- DM. Klaus Siebke, Dorfstraße 10,
2351 Tärbeck, Tel. 04323/8239

Monochromer Video-Monitor (neu),
Hersteller: Zenith Data Systems,
Preis: 280,- DM, Tel. 0621/815450

■■■■■ Hallo Farbmonitor! ■■■■■
Wenn sich Dein Herrchen von Dir trennen
will, komm doch zu einem tierlieben
Schüler. Rufe einfach an: Ingo Sparr, Zie-
gelbusch 1, 6107 Reinheim 1, Tel.
06162/6111

EPROM-BRENNER von Rossmoeller
(Testieger) billig abzugeben,
Resch Mathias, 08151/12299 (Tag)

VERKAUFE Recorder-Interface für VC
20 u. C 64, voll kompatibel zu Datasette:
nur DM 20,- VK. Manfred Grebler,
Westendstr. 18a, 8016 Feldkirchen, Tel.
089/9033074

■■■■■ Typenraddrucker Petal MA 20 ■■■■■
für C 64 DM 1346, getestet in Heft 11/84,
orig.-verp., mit Garantie, Dipl. Ing. Hein,
Tel. 08321/82669, Entschensburgw. 6,
8972 Sonthofen

■■■■■ Matrix-Drucker BMC BX100 ■■■■■
parall. DM 998 mit C-64-Interf. DM 1108,
orig.-verp., mit Garantie, Dipl. Ing. H. Hein,
Tel. 08321/82669, Entschensburgw. 6,
8972 Sonthofen

C 64: Görlietz-Interface 255,-; 64-Intern
(neu) 60,-; Floppy-Buch (neu) 35,-;
Trak-Ball 50,-; 28 Disks: Multilife DS/DD
110,-; alles neuwertig! T. 04191/2142

■■■■■ ACHTUNG ■■■■■
Verkaufe Brother HR-5C-Drucker f. VC
20/C 64, 1 Monat alt für 439 DM, Disko-
cher 15 DM, Reset. 8 DM, H. Masuch,
Bahnhofstr. 24, 6293 Löhnberg 1

Suche Floppy VC 1541 + gebr. Drucker.
Alles in sehr gutem Zustand.
Tel. 0781/72299

Spannungsmessung für C 64 u. VC 20:
verkaufe Meßwandler und Wandelpro-
grammdisk für DM 129,-, Infor. gegen
80 Pf. Briefm. bei H. Klages, Bremer Str.
102, 4500 Osnabrück

■■■■■ 12-Bit-A/D-Wandler ■■■■■
mit Software und Beschreibung als an-
schlussfertiges Modul 80 DM, Dipl.-Ing.
(FH) Merkl, Innsbrucker Str. 47, 7100
Heilbronn, Tel. 07131/89388

MPS 801
Matrix-Drucker für C 64,
3 Wochen alt, DM 580,-
Tel. 089/160698, abends

H C R

Die Mikrocomputer Zeitung

DIE ALTERNATIVE

Es gibt eine preiswerte Zeitung für alle Interessenten, Anfänger, VC 20 und C 64 und Schneider CPC 464 User und natürlich auch für alle Fortgeschrittenen und Semiprofis.

Das wußten Sie nicht!!!!

HCR - die Zeitung für Microcomputer gibts



**FÜR NUR
1.50**

DM
Überall wo's Zeitungen gibt
oder mit Coupon
direkt beim
Verlag

Aus dem Inhalt:

- Im Test: C 16
die Supermaschine
- PASCALKURS
- Alles über Schnittstellen
- Listings für Commodore
und Schneider
- Viele Tips und Tricks
für C 64, VC 20 und
CPC 464

— ABRUFCOUPON —

Ja, ich möchte HCR kennenlernen und prüfen. Wenn ich 8 Tage nach Erhalt des Probeheftes nichts von mir hören lasse, liefern Sie mir bitte, HCR bis auf Widerruf, im Abonnement zum Preis von DM 16.50 incl. Porto und MwSt. für 12 Hefte (1 Jahr). Wenn ich HCR nicht regelmäßig lesen möchte, schicke ich innerhalb von 10 Tagen eine kurze Mitteilung an den Verlag und für mich ist alles erledigt. Der Zeitschriftenbezug gilt zunächst für ein Jahr, verlängert sich aber um je 1 Jahr wenn ich nicht zwei Monate vor Jahresfrist kündige.

Datum

Unterschrift

Anschrift:

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

BELEHRUNG: Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen beim Verlag widerrufen kann und bestätige dies mit meiner zweiten Unterschrift.

Unterschrift

— HCR —

Heim Computer Report
Leserservice

Postfach 1105

Kleine Schützenstraße 7

D-5410 Höhr-Grenzhausen

- SPEED COPY** 80 % Zeitersparnis beim Kopieren von Einzel-Files
Hardware- + Disk-Preis auf Anfrage
- SUPER COPY II** Schnelles Kopieren von Einzel-Files für 1 oder 2 Laufwerke, mit Scratch-Routine inkl. Diskette nur 49,90 DM
- DISK SORT 64** 2200 Einträge, 200 Disk, keine Sortierzeiten, extrem schnell, kein Nachladen. inkl. Diskette nur 39,90 DM
- SUPER 64** Universal Toolkit, Masch. Mon., Disk. Mon., Assembler, Turbo Tape und zusätzliche Basic-Befehle
inkl. Diskette nur 39,90 DM
- CAT SORT** Ordnet Directory nach Ihren Wünschen
inkl. Diskette nur 29,90 DM

Alle Maschinenprogramme mit ausführlicher Anleitung!
(Keine kompilierten Basic-Programme!)



Der Versand erfolgt per Nachnahme oder Vorkasse zuzüglich Versandkosten.

Steuern sparen mit dem Computer!

**Lohnsteuerjahresausgleich?
Einkommensteuererklärung?**

Mein C-64 hilft mir dabei!

ca. 220 S., kart. DM 38,- ISBN 3-7785-1084-3

mit kompletten Programmlistings,
lauffähig auf C-64.
Das Programm ist auch auf
Diskette erhältlich

und ausführlichen Kommentaren
zu Fragen der Lohn- und
Einkommensteuer

Hüthig

Dr. Alfred Hüthig Verlag, Im Weiher 10, 6900 Heidelberg

Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen

Stat. RAM TMS 4060 (neu 16 DM) nur 3 DM, Memo-Computer def. ZOM aussch. 40 DM, Akku gebr. 1,2 V/A 3 DM, C-64-Kass-Stecker 5 DM, Armin Schreyer, Schulstr. 36, 7050 Weilbingen 6

Zu verkaufen wegen Nichtgebrauch: original Voice-Master mit allem Drum und Dran nur 220,-; Germano Caronni, Greubelstr. 10, CH-5430 Wetztingen

Joystick, extrem robust, anschlussfertig für Commodore u.a. abzugeben, TI-30LCD, unbenutzt, original-verp. 20,- DM, Stefan Sedlaczek, Florastr. 11, 5063 Overath

Suche: RX 80FT m. Görlitz-Interf. f. C 64 und Monitor (bernstein), Angebote bei Christoph Jakobczyk, Paßmannstr. 50, 4650 Geisenkirchen 2

Verkäufe günstig

ca. 450 Perry-Rhodan-Romane, kostenlose Liste + Probeheft anfordern bei: Postf. 300548, 7 Stuttgart 30

Verkäufe

Datasette 1530 mit Bedienungsanleitung DM 55,- M. Albrecht, Bachstr. 122, 5657 Haan

Verkäufe Datenmodem 300-1200 Baud, anschlussfertig an C 64 mit Netzteil im Gehäuse eingebaut, inkl. Demo-Software 386,-, 02835/2381 ab 18 Uhr

■■■■ EPSON RX80 ■■■■ komplett mit Interface EC 64, 3 Monate alt, VB 950,- DM, Christoph Bartkiewicz, Marienstr. 52, 5 Köln 71, Tel. 0221/5904117

***** TANDY-MODEM *****
Verkäufe Tandy-Akustikkoppler, neuwertig, mit Garantie, Preis VS, Tel. 02865/7482

C-64-Frequenzzahl-Steckmodul bis 30 MHz, Eingem. 50 mV + Software auf Kass. o. Disk.: 50 DM, R. Kvapil, Heimgarten 6A, 3300 Braunschweig, Tel. 0531/322362

Wer kann mir helfen?? Belohnung!!
Wie kann man Software vom VC 64 auf ITT 3030/CP/M überspielen? Bitte Lösungen an: Norbert Nilges, i. d. Weingärten 4, 6250 Limburg 7, EILT!

VC 20: 80-Zeichenkarte 150,-
Modulbox m. b. z. 8 Steckpl. 60,-
leicht defekte 27-K-Karte 50,-
Stereodekoder f. Fernseher 70,-
A. Schetelig, Tel. 06101/86317

Verkäufe: VC 20, Cetr. Interface, Drucker Seikosha GP 100 A Mark II div. Literatur geg. Höchstgebot (einzeln) M. Kobrow, Postf. 441404 in 7014 Kornwestheim, Tel. 07154/4597

Verkauf Schnittstelle VIC-1011A für 75 DM; Selbstbaumodern für 75 DM; Basic-Kurs für C 64 für 15 DM; Tips & Tricks v. Data Becker für 35 DM. A. Bee, Telefon 05252/51303

Gehäuse für Commodore 64/20/16 + Datasette + Netzteil + Erweiterungen + 10er Tastatur, Info 1 DM in Briefm., Tel. (20 Uhr) 02903/6950, R. Hasenbeck, Südstr. 19, 5778 Meschede 14

Terminal Beehive Superbee II, 15"-Bildschirm, sep. Tast., Zahlenf., RS232C/V.24-Schnitt., parall. Druck., grün m. Unterlagen VB 325,- DM, H. Haller, 7730 VS, 07720/61139

300 B-Modem, Ans/Orig/Auto, FTZ-NR. Term-Prg. + Interface, neu 590,- DM Calc-Result-Easy (Modul) 150,- DM Pac-2A-Mod. + Kabel f. FX80 99,- DM F. Steffen, Bockshorn 1, 3305 Sickinge

Seikosha GP100VC + neues Farbband VHB 350,-; Turbo-Disk-Modul DM 40,-; Grundig EN2 Dicklierg. (neu) 220,-; Bernd Stiehl, Str. d. Republik 49, 62 Wiesbaden 12, Tel. 06121/66028

Suche Dateiverwaltung mit Grafik und Rechenfeld (z.B. Vizastar) sowie Textverarbeitung C 64, Bauder, Springerstr. 4, 8 München 71

***** BTX *****
Verk. orig. BTX-Steckmodul f. C 64 inkl. Anleitung u. Software (neu) VB: 200,- (Neupr. 300,-), J. Bohlen, 6203 Hochheim, Tel. 06146/9842

Verkäufe Software-Interface für C 64/VC 20 an Epson RX80, NP DM 130,- für 100,-; originalverpackt, neu, Erich Schirle, 7080 Aalen, Postfach 1702, Tel. 07361/3274, abends

***** PET 2001 sowie Fernschreiber (Teletype, Lochstreifenleser und -stanzer) preisgünstig zu verkaufen, Tel. 06404/3178 *****

*** Verkäufe: Görlitz-Interface, neueste Version, VHB DM 260, VOBIS-Grafik-Interface (NP 250), VHB DM 130, 2 mal Quickshot I, VHB 15, Tel. 07246/1340

Verkäufe neues Görlitz-Interface für Epson-Drucker, originalverpackt, 6 Monate Garantie für VHB 260,- DM, Tel. 02377/7347 ab 18 Uhr

*** CBM Commodore 3016 ***
günstig zu verkaufen, guter Zustand mit Befehlserweiterung, Tel. 05121/512184

80-Zeichenkarte Data Becker und Textverarbeitungsprogramm (auch Tausch gegen CP/M-Modul) 180 DM. Telefon 02182/6917

Verkäufe Doppelfloppy 4040 mit C 64 Interface + Handbuch wegen Systemwechsel. 1a Zustand. Tel. 07144/20021 Volker Schütz

*** Wer schenkt verarmtem ***
Schüler intakten Drucker für C 64 ???
Melden bei: Igor Rennert, Stölpschenweg 23, 1000 Berlin 39
??? Tel. 030/8053716 ???

***** C 64 4X E-F *****
Vier Betriebssysteme umschaltbar über vier Taster, Anzeige durch vier LEDs DM 69,-, Robert Loos, 0911/508215

VC 20 Original-Module: Programmierhilfe: 50 DM, 16 K: 90 DM/16 K: 60 DM/Kurvendisk.: 90 DM/Bei Gesamtanfrage guter Preis u. viele Progr. + Fachlit. 08461/1719 ab 17 Uhr

Verkäufe VC 20 für 200 DM. Suche Schaltplan VC 1541 und defekte Floppy biete 300 DM. Tel. 04221/18493

***** Verkäufe Anleitungen zu Computerprogrammen. Kostenlose Liste anfordern bei: Klaus Emrich, Felix-Dahn-Str. 2, 8700 Würzburg. *****

Ich möchte gerne wissen, wo es den Farbdrucker »Okimate 10« von Okidata gibt. Er kostet DM 750,- (ca.) Jörg Dürschlag, Beethovenstr. 19, 5628 Heiligenhaus

Verkäufe Datasette VC 1530, nur 5 Betriebsst., in Originalverpackung. Anleitung DM 70, Tel. 07624/5778 ab 18 Uhr, Klaus Trede, Rittlerstr. 20, 7889 Grenzach-Wyhlen 2

***** I Hilfe! *****
Ich suche dringend Schaltpläne für Eprombrenner Telefonmodem. Angebote ab 14 Uhr an 05381/1302

Private Kleinanzeigen

Verk.: VC 1541 + Serviceunterlagen DM 550 und VC 1526 DM 700. Alles technisch, optisch einwandfrei und in Originalverpackung! Tel.: Mo-Do: 19-21 Uhr, 0271/339737

Verkaufe Brother EP-44 mit C-64-Interface + Zubehör, 1/2 Jahr alt für 600 DM.

Angebote an: Frank Garcynski, 4133 Neukirchen-Vluyn, Innebohlstr. 6

Private Kleinanzeigen

Suche ★ Suche ★ Suche
Armer Schüler sucht gebrauchten Drucker VC 1520 Drucker zahle bis 150 DM
Tel. 07472/7743

■■■■■ KAUF ■■■■■
elektrische oder mechanisch defekten DRUCKER.
Angebot an: Obendorfer, Bergstr. 1, 8451 Wolfing

Private Kleinanzeigen

★★ Radiobastler sucht: ★★
alte Radios, Volksempfänger usw., Ersatzteile, ältere Röhren (spez. H4125D, REN1821), Dieter Würster, Eggersten-Ring 12, 5910 Kreuztal

■■ Matrix-Drucker BMC BX 80 ■■
Parall. DM 880, mit Interf. DM 1048, neu, orig.-verp., m. Garantie, Dipl. Ing. Hein, Tel. 08321/82669, Entschenburgw. 6, 8972 Sonthofen

Private Kleinanzeigen

★★★★ Suche für C 64 ★★★★★
preisw. gebr. Data-Becker-Bücher: Einst., Intern, T&T, MA-SPR, P&P. Arnd Langer, Tel. 02157/9422

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Verk. Simon-Basic-Modul u. D-Becker-Handbuch, Parallel-Interface auf Steckkarte mit Verb.-Kabel für EP: Sonderpreis VB 300,—, Eberhard Pöthig, 8861 Fessenheim, Tel. 09085/477

magna

HOME-COMPUTER CASSETTEN DISKETTEN

CASSETTEN

Präzise Cassetten-Mechanik
Hohe Speicherdichte
Für alle Data-Recorder

DATA-DISK DISKETTEN

Extreme Lebensdauer durch
zusätzliche Oxygenbeschichtung
Zuverlässige Datensicherheit
durch mehr als 70 chemische,
magnetische und elektrische
Qualitäts-Tests



TONTRÄGER

magna tonträger vertriebs gmbh

Bunzlauer Straße 3 · Postfach 400340 · 5000 Köln 40
Telefon (02234) 74054 · Telex 889975

Private Kleinanzeigen

Suche günstigen Matrixdrucker oder Typenraddrucker sowie Floppy, gebe ab def. Electronic-Flipper »Cleopatra« — auch Tausch, H. Zirolles, 2251 Oldenswort, Hemmerdeich

Verkaufe: IEC-Bus u. Maxi 80 für C-64 von Data Becker VB 500 DM, Andreas Hein, Hagebergstr. 3, 3180 Wolfsburg 1, Tel. 05361/357 02 (ab 19 Uhr)

★ Ich verkaufe Turbo Tape Modul, ★
★ orig. Simon's Basic Diskette + ★
★ Data Becker Trainingsbuch zum ★
★ Simon's Basic ! je 30 DM ! ★
★ Tel. 021 91/394 64 ★

★★ Literatur + Programme ★★
Verkaufe original Datamat zu DM 50, Data Becker Bücher »Maschinensprachebuch« 19 DM + 64 »Für Profis« 19 DM, Th. Fischer, Tel. 074 52/16 10

Sende eine Diskette mit guten Nutzprogrammen an W. Rapp, Hinterweierstr. 17, 7032 Sindelfingen und Du erhältst dafür die beste Version meiner Nutzprogramme.

.....
Arme Schülerin such intakte Floppy 1541 für DM 250!!!
Tel. 099 71/25 42 (von 13 — 17 Uhr)
.....

Suche gut erhaltene Data Becker Bücher zum C 64. Schriftliche Angebote mit Auf-lagedatum an Eckart Faulhaber, Lindenweg, 8593 Tirschenreuth, Telefon 09631/24 88

GEWERBLICHE KLEINANZEIGEN

EDV-Zubehör-Versand
Postfach 13 22, 3502 Veilmair,
sehr gutes Recycl.-Tab.-Papier
2000 Bl. 12x240 mm 32,—
+ MwSt. u. Versandk., Farb., Endlos-
Papiere, Disketten, Etiketten usw.,
bitte Listen u. Preise anfordern

★ MIDI ★
★ Software für ★
★ Commodore 64 ★
★ Info anfordern bei ★
★ FORM '80 ★
★ Postfach 1226, 2418 Ratzeburg ★

C 64, C 16, VC 20, CBM 30, 40, 80xx
Das verrückteste Computermagazin
der Welt heißt SOURCE. Probeheft
ab Fabrik, frei Haus, für 10 DM,
durch: Horst Labusch, Finkenrath,
5120 Herzogstr., Tel. 024 06/6 32 52
SOURCE, die zarteste Versuchung
seit es COMMODORE gibt.

C 64: EPROM-Platine 4x4 KB DM 59
dito mit VC-SUPER (64'er 5/84) DM 198,
Steckplatzzw. 4fach ab DM 128, Ep-
son-Druckerinterf., CBM-Grafik, DM
298, Eprommer bis 2732 DM 175, dito
bis 16 KB = 27128 DM 249, 80-Zeichen-
farbgrafikkarte DM 275, Epsondrucker
mit Grafikinterf. ab 1350, CP-80/FT
Drucker DM 949, dito mit Interf. DM
1220, Druckerpuffer, Farbmonitore
uva. Hartge, Fohlenweg 16, 6836 Of-
tersheim, Tel. 062 02/5 26 75

C 64 in Stereo, Interface 55,—
Akustikkoppler mit FTZ-Zul. 249,—
Modem m. autom. Wähleinrichtung u.
Anrufannahme, 300/1200 Baud 495,—
10er-Tastatur-Block 108/115,—
Epromprogrammer bis 27256 248,—
Eproms 2716/2732/2764 12/16/20,—
GZW-Computer, I.-Kant-Str. 19, 6901
Dossenheim, Tel. 062 21/86 12 95

★★ COMMODORE-ZUBEHÖR ★★
Modem-Software Steckmodul 69,—
Gehäuse für Akustik-Koppler 69,—
Epromkarte für 8-K-Eprom 18,—
Epromkarte für 2x8-K-Eprom 32,—
Disketten SS/DD H-Box 10 Stk. 45,—
Adapter 2764 auf C 64 Sockel 12,—
E. Bockhacker, Kastanienallee 15,
3000 Hannover 81,
Tel. 05 11/83 53 15 o. 42 60 71

C-64-Kabel Userport-Centronics Länge
1,5 m DM 55,—; C-64-IEEE 488 Karte
DM 240,—; Versand + DM 5,— NN. Wei-
tere Info gegen DM 1,— in Briefmar-
VC-USER, Pl. 1433, 6908 Wiesloch 1

Wir reparieren Ihren
Homecomputer mit Zubehör
schnell und preiswert.
T & B electronic GmbH
Obere Dorfstraße 14,
3220 Alfeld (Leine),
Telefon 051 81/25 65 55

C 64
Sehr wichtig für alle Programmierer! Kein
Programm- oder Datenverlust durch Ein-
oder Ausschalten von Neonlampen oder
induktiven Lasten an Ihrem Netz durch
optimales Netzfilter. Keine Montage, nur
einstechen (nach VDE Richtlinien). Preis
DM 30,— plus Porto und Verpackung. In-
genieurbüro Christnacht, 5024 Pulheim
1, Raiffeisenstr. 20, Tel. 022 38/5 17 60

Profi-Hardware in Super-Qualität
z.B. Eprom-Modul-Platinen f. alle
Eprom-Typen 27xx, unbest.
nur sagenhafte DM 10,—!
und vieles, vieles mehr ...
Noch heute Gratis-Katalog anfordern.
Computer-Technik Zeno Zaporowski,
Krambergstr. 30, 5800 Hagen 1

Flohmarkt für Funk- u. Computerfans am
Samstag den 11. Mai 1985 im Nürnberger
Messezentrum von 9—16 Uhr. Direkte
Anfahrt von jeder Autobahn über 400 ko-
stenlose Parkplätze. Für Aussteller ge-
trennte Zufahrt u. Parkplätze an der Halle.
Ausstellerinformation: Hans Kammler,
Laurentiusstr. 9, 8500 Nürnberg 60, Tel.
09 11/64 44 34 oder 16 42 65

Mensch Heinz, ich renn los,
bevor es vergriffen ist. Von
diesem INPUT 64 ist jetzt
die Nummer zwei am Kiosk.
Wieder mit Wahnsinns-Sachen
drauf. Zu einem Preis,
ich glaub ich träume...

... nicht träumen, kaufen.
INPUT 64.

Das Computer-Magazin auf Computer-Cassette.

Sensationspreis: nur 12 Mark 80.
Komplett mit Cassette und Broschüre
im vierfarbigen Sammel-Schuber.
Nummer 2 jetzt überall am Kiosk.

★★ Supersteckmodule für C 64 ★★
 8/4-Modul m. Turbo-Tape + T-Disk + DOS
 5.1 + Old + Reset-Taste nur 65,00 DM
 Turbo-Tape-Modul 39,50 DM
 Turbo-Disk-Modul 39,50 DM
 DOS-5.1-Modul 39,50 DM
 Alle Module mit Reset-Taste und Leer-
 platz für 8-K-Eprom umschaltbar!
 H. Lanfermann, Lessingstr. 46,
 5012 Bedburg, 022 72/1580

Landw. Spitzenprogramme
 für CBM 64
 Fibu, Schlagk. Sauerpl. usw.
 kostenlose Infos von
 Agrar-Daten, A. Wachendorf,
 2814 Engeln 30

VC 20 C 64 VC 20 C 64 VC 20 C 64
 Lichtgriffel nur 49 DM.
 Info gratis bei: KS Hard u. Software,
 Postfach 1171, 8458 Sulzbach

NEU: TURBO-DISK-ROM z. Einb. in C 64
 damit läuft fast ALLES! 6x schneller la-
 den, während Betr. umschaltbar, Directo-
 ry, Fehlerkanal o. RAM-Verlust, auch als
TURBO-TAPE-ROM 89 DM. **TURBO-**
DISK-MODUL 6x schneller laden, Direc-
 tory, Fehlerkanal, m. Zeitautomatik,
 Schaltbar, o. RAM-Verlust als **TURBO-**
TAPE-MODUL 49 DM, Eprom-Module v.
 4—64 KB ab 29 DM, Modulbox, Reset!,
 Eproms u.v.a. auch für VC 20. Bei Hard-
 Software Richard Weisang, Butterpfad
 14, 6682 Ottweiler 4, Tel. 068 58/556

MIDI — C 64
 Midi-Interface für C 64, läuft mit allen gän-
 gigen Programmen, ready to use, 96,—
 DM, NN., inkl. MwSt. + Vers.-Kosten,
 Musik-Elektronik-Butterweck,
 Hochstraße 75, 4630 Bochum 6

NEUHEIT FÜR COMMODORE 64
 Lernen Sie Fremdsprachen mit dem
 Computer. Interaktive Übungen in Itale-
 nisch und Englisch. Mehr als 400 zu er-
 gänzende Sätze über die Anwendung der
 wichtigsten Sprachelemente.
 Diskette »Englisch« DM 200,—
 Diskette »Italienisch« DM 170,—
 Sendung erfolgt per Nachnahme. Bestel-
 lungen über: G. Faria, Kinkelstr. 36,
 CH-8006 Zürich

BTX-Modul f. C 64 249,—
IEEE-488 Bus Leerplatine 29,—
Reset-Taster inkl. OLD 10,—
Turbo-Tape 29,—
VC 1870 Druckerinterface
 s. Test CT 2/85 169,—
Taxan Vision PAL
 inkl. Anschlußkabel f. C 64 948,—
CP-80/IX Drucker f. C 64,
 alle Grafikzeichen, Hi-Res,
 Copy, inkl. Anschlußkabel 998,—
Farbband-Kassetten für
 CP-80, Speedy, MPS 802, usw. 19,—
Akustikkoppler S-21D m. FTZ 299,—
Serielle Schnittstelle 99,—
Dataterm 2.0 99,—
Disketten 5er Pack 19,—
FS-II (Kassette!) 149,—

SIREN NEWS 2,— DM in Briefm.

Alle Preise inkl. 14% MwSt.
 SIREN Computer GmbH,
 Hildesheimer Str. 388,
 3 Hannover 81, Tel. 05 11/86 30 36

Qualitätszubehör für C 64
 Neu: Akustikkoppler S21D mit
 FTZ-Nr. 298,—
 Datenmon. 20 MHz, 9 Zoll, grün
 298,—
 V.24-Anschlußkabel mit eingeb.
 Spannungsversorgung 45,—
 5 1/4"-Disketten SSD 10,—
 100% certified, 10 Stck. 52,—
 Eprom-Platine für 4/8 K
 (2732 oder 2764) 10,—
 Eprom-Platine für 16/32 K
 (4 2732 und 1 2764) 59,—
 Eprom-Brenner für
 2716-27256, 2532, 2564, EE-
 prom 2816 348,—
 IEEE-488-Interface mit
 28-K-Epromsockel 298,—
 Centronics-Interface, belegt
 keinen Speicherplatz 248,—
 Experimentierkarte mit 2 CIA
 6526A, 600 Lochrasterpunkte
 durchkontaktiert,
 28-K-Epromsteckplätze 298,—
 Bausätze und Leerplatinen auf
 Anfrage!
 Ausführliche Informationen
 gegen Freiumschlag
 Computerelectronic
 Bernd Luda
 Zollnerstr. 31, 8600 Bamberg,
 Telefon 09 51/3 68 39

Geld zurück??

C 64 vorhanden? Dann berech-
 Sie Ihre Steuer-Rückzahlung
 mit dem komfort. Programm:
 EST/LOJA 84
 berechnet Einkommensteuer und
 Lohnsteuer-Jahresausgleich.
 Atu neust. Stand. Wahlweise
 Monitor- o. Druckerausgabe.
 Progr. LSt-Tabell 65 gratis!
 2 Progr. auf Disk nur 38 DM!
 Kostenlose Info mit Muster-
 ausdruck anfordern von Fa.:
 Werner Eilers, Eichendorffstr. 3,
 6404 Neuhoß

Computer-Literatur

für alle Einsteiger und Profis
 80s. Katalog noch heute anfordern
EDV-Buchversand, D. Michel,
 Pl. 110501105-4, 5630 Remscheid 1

395 29 20
 EPSON-Plotter HI-80VC 1600 DM
 Drucker RX-80VC 1189 DM
 FX-80VC 1690 DM
 Reparatur + Zubehör Fa. Carl 1/21

Köln Computerbörse 17.03.1985
 11—16 Uhr Haus Wolkburg, Köln 1,
 Mauritiussteinweg, Info für Anbieter:
 Tel. 02 21/52 23 58 u. 44 98 30

???? Eprom-Platine 11 DM ????
 1x8 K 11 DM, 2x8 K ab 19 DM, 4x8 K ab
 37 DM, 4 Betriebssystem ab 37 DM!
 INFO bei Soyka Datentechnik, Tel. 02 34/
 41 19 13



Der Erfolg der
 Startnummer
 gibt uns recht. Auf ein Computer-
 Magazin auf Computer-Cassette
 haben die Home-Computer-Besitzer
 gewartet. Dank „Supertape“ lädt
 INPUT 12mal so schnell wie nor-
 male Datasetten. Einfach rein-
 stecken, und los geht's. INFOS,
 NEWS, PROGRAMME, UNTER-
 HALTUNG, TIPS. Als INPUT 64 für
 den meistverkauften Homecompu-
 ter, den Commodore 64. Am Kiosk,

im Zeitschriften-
 handel und in den Computer-
 Shops. Jetzt die neue Ausgabe 2/85.

Das alles und noch mehr in der neuen Ausgabe:

Scriptor, das benutzerfreundliche
 Textsystem. Elektronisches Wörter-
 buch, auch als Vokabeltrainer. Über-
 raschungsspiel. Video-Chip Teil 2.
 64er Tips und 3.000-Mark-Wettbe-
 werb.

Das magische Zeichenprogramm aus den USA für Ihren Commodore 64



DM **59,-**

inkl. MwSt.
unverbindliche Preisempfehlung
(Stf. 54,50 / öS 531,-)
Bestell-Nr. MD 230 A

- ★ Deutsches Auswahlmenü auf Diskette
 - ★ Deutsches Anleitungsheft
 - ★ Mit Teilnehmerkarte für den großen Paint-Magic-Mal-Wettbewerb.
- Über 100 Preise
1. Preis:
DM 2000,—
in bar.

Einsendeschluß: 30. 6. 1985.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Paint Magic

Das leistungsfähige Grafikprogramm für alle, die gerne auf dem Bildschirm malen — zum Sonderpreis!

- elf gespeicherte »Traumbilder«
- gleichzeitiges Malen auf zwei Bildschirmen
- einfache Bedienung durch übersichtliche Menütechnik
- eigenes Farbmenü (16 Farben)
- umfangreiche Diskettenbefehle (Speichern, Löschen, Laden)
- 100% Maschinensprache

Markt & Technik

Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel-Str. 2,
8013 Haar, Tel. (089) 4513-220
Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Alpenstr. 14,
CH-6300 Zug, Tel. 042-223155/56
Österreich: Rudolf-Lechner & Sohn, Heizwerkstraße 10,
A-1232 Wien, ☎ 0222/677526

Happy Software gibt's beim Buchhändler, bei Horten, Quelle und im Computershop. Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhandlungen.
Adressenverzeichnis am Ende des Heftes!

Werden Sie mit den »magischen Malereien« zum »elektronischen Künstler!«
Sie brauchen Ihren Commodore 64 — ein Diskettenlaufwerk — Joystick.

COMPUTER-MARKT

★★★KS-Versand EDV-Zubehör★★★
Staubschutzhäuben für alle Computer und Büromaschinen (f. VC 64, 1541), Datensette à DM 16,50. Drucker/Plotter-Häuben ab DM 22,50. Wir führen **Marken-Disketten**, **Disketten-Organisationsmittel**, **EDV-Ablage-Systeme** und spezielle Pflegemittel für EDV-Anlagen. Komplettpreisliste DM 3,00 in Briefm. Bitte rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Tel. 089/3132977, Firma K. Schellhammer, Kugy-Str. 7, 8000 München 45

Hardware-Meßwertelerfassung
 C 64. Hier einige Auszüge:
 A/D-D/A-Wandler ab 80,— ★
 16—160-Bit-Inp./Outp.-Plat. ab 79,— ★
 Meßwertel. Analog/Digital-Multib. 84-Plat. = A/D+D/A+I/O ab 998,— ★
 80-Zeich.-Karte wie bei 8032 m. versch. Software-var. 298,— ★
 Relais-Plat. 155,— ★
 IEEE, Centr. Schnittst. ab 130,— ★
 Spooler ab 280,— ★
 IEEE-Einbausz. f. 1541 450,— usw. Liste anfordern. L. Bockstaller, Groß- u. Einzelh., Hadwigstr. 16, 7867 Wehr-Öfl., Tel. 077 61/1808

64 ★ 64 ★ 64 ★ 64 ★ 64 ★ 64 ★ 64
EPROM-MODUL-GENERATOR macht aus Ihren Basic- oder Maschinencodeprogrammen brennfähige Epromodule. Mit Autostart, STOP-Schutz. Modul 79 DM
TURBO-TAPE-MODUL macht Ihrer Datensette Beine. LOAD, SAVE und VERIFY mit der Geschwindigkeit eines Floppies. Im Gehäuse mit Hardwarereset. 69 DM
TURBO-DISK-MODUL LOAD von Diskette 6mal schneller. Im Gehäuse mit Hardwarereset. 69 DM
C-64-BETRIEBSSYSTEM inkl. 6x Fastload, Funktionsstufenbelegung und Floppybefehl ab DM 89,—
BRANDNEU MODUL 6: 4x8-KB-Eprom-Platine softwaremäßig schaltbar, dadurch für Programme bis 32 KB geeignet; Einführungspreis 75,— DM inkl. Programmierhilfe Eprom. 89,— DM
 Bestellen Sie noch heute unser kostenloses Info!
 KELLERMANN Computer-Shop, Konrad-Adenauer-Platz 30, 4030 Ratingen 4, Tel. 021 02/339 18

Super-Schnelles-Laden: Bis zu 7x schnelleres Laden und dazu noch wesentliche Verbesserungen zum Umgang mit dem VC 64, z.B. per Tastendruck können Sie: Directory laden und listen, Fehlermeldungen anzeigen lassen oder ein Programm zurückholen, das mit Reset oder New gelöscht wurde. **Voll kompatibel, kein Speicherplatzverlust, Spezial ROM nur 99,— DM.**
Super-Schnelles-Kopieren: mit dem Copy 8080, für das Kopieren ganzer Diskettenseiten (ca. 2,5 Min.) und einzelner Programme mit folgenden Möglichkeiten: Disk-Schutz 1+2, Disk-Fehler, Disk-Trainer, Disk-Löschen, (2—4 Sek.), File-Retter, Directory print, Autostart Dump, Disk-Coder, Scratch, Directory, Disk-Name, Formatieren, Rename, Validate, Initialize. **Lieferung im praktischen Ringordner mit Programmbeschreibung und Programmdiskette, zum Super-Preis von 29,80 DM.**
Super-Schnelles-Laden und Kopieren: mit dem Spezial ROM und Copy 8080 Spezial, zusammen nur 128,90 DM. Damit ist endlich Schluß mit dem stunden- und nächtelangen Kopieren. Das Modembuch zur DfÜ: nur 29,80 DM. Lieferung zzgl. Versandkosten 2,50 DM + NN. (NN entfällt bei Vorauszahlung). Scientific Market, Manfred Hurth, Berlin: Versandzentrale in Sickingen Str. 55, 6850 Homburg, Tel. 068 41/6 41 66
Neue Computer? z.B.: Comm. Plus4 DM 998,—; C 16 DM 388,—; Modems f. C 64 da. Wo? Computer Store, Herzebrocker Str. 46, 4830 Gütersloh 1, Telefon 052 41/120 80

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Achtung!!
Qualität zu fairen Preisen!
 ★ Reset-Stecker 6-pol. 4,50 ★
 ★ Userport-Stecker 8,50 ★
 ★ Userport-Reset m. Geh. 12,50 ★
 ★ Kassettenschnittstelle 29,50 ★
 ★ Datenrecorder VC 20/C 64 ★
 ★ anschlussfertig 84,50 ★
 ★ Qualitätsdisketten ★
 ★ 10 Stück 42,00 ★
 ★ Joystick 19,50 ★
 ★ Joystickverlängerung: ★
 ★ 3 m 12,00 6 m 15,00 ★
 ★ Und unser absoluter Hit: ★
 ★ Steckplatzerweiterung ★
 ★ für Expansions-Port C 64 zur ★
 ★ Aufnahme von 5 Modulen, ein- ★
 ★ zeln schaltbar, mit Reset: ★
 ★ Komplettbausatz 68,00 ★
 ★ Fertigergerät 94,50 ★
 ★ Volles Rückgaberecht! ★
 ★ Bei Vorauskasse Porto 1,90 ★
 ★ Postscheck 566373-204/Hmb. ★
 ★ NN mögl., Tel. 0451/724 89, ★
 ★ Kopmann&Czichy, ★
 ★ Computer-Zubehör, ★
 ★ Aegidienstr. 45, 2400 Lübeck ★
 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

C-64-Besitzer! Nervt Sie das lange Warten beim Programmieren von Diskette? Dann lesen Sie weiter:
Quickload-Activator C 64/VC 1541 prägt Ihren bespielten Disketten in wenigen Sekunden eine bleibende Schnel-lade-Eigenschaft auf. Kein lästiges Vor-laden eines Programms; keine Hardware-Änderung nötig. Aktivierte Disketten werden ca. 6mal schneller eingeladen, auch sofort nach Einschalten des Computers! Auch anwendbar bei mehrteiligen Programmen und Programmen die den gesamten Speicher belegen (bis FFFF). Auf Diskette: DM 59,— inkl. MwSt. zuzügli- che Nachnahme-Versandkosten oder DM 3,30 bei Vorauskasse. **MACHO**, Carl-Benz-Straße 30, 7501 Marxzell 1, Tel. 072 48/53 95

NEU! Ohne LötKolben mit Userport oder Modulsteckplatz experimentieren? Sofortinfo gegen 1,10 Rückporto. Lauflichtkarte, Relaiskarte, Lauflicht-Komfortprog. auf Kass. oder Disk. 12 verschied. Muster, 2 Zählrhythmus, Rechts-Links-Lauf, Einzelst. usw. Auch für Rel.-Karte sehr gut geeignet. Menüge-steuert. Sehr preiswert. Händleranfragen erwünscht.
 Siefert electronic, Am Lindeneck, 6430 Bad Hersfeld, Tel. 066 21/7 62 06

★ **Superpreise f. C-64-Hardware** ★
 IEC-Bus belegt **keinen** Speicher DM 219,—; Epromplatinen 1 od. 2 Steckplä-tze ab 32,—; intellig. Eprombrenner f. 20!! versch. Epromtyp. z.B. 2764 in 14 Sek.; Erweiter.-Pla. f. Kernl. etc.; Parasoni-drucker (Epsonkompat.); 64er Betr.-Syst. u.a.; U. Bientalt, Auf dem Klei 5, 46 Do

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Drei Buchstaben von denen man redet ... BCT ...
Branken-Computer-Technik
 Alles für den C 64: Stecker — Kühlurbi-nen — Epromplatinen — Speed-Tapes — Turbo-Disks — Betriebssysteme — Soft-ware — Relaiskarten — Staubschutzhäuben — Joysticks — Eproms — Disketten — Reset-Fasten — Akustikkoppler — u.v.m. Info kostenlos! 24 Std. Telefon-service 02 09/39 78 62, Buer Glad-becker St. 123, 4650 Gelsenkirchen 2 ... **BCT**
 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ä, ö, ü, ß für VC 1526 & MPS 802
 Zeichensatz Vizawrite: DM 79,—
 Zeichensatz SM-Text: DM 79,—
 Ladbarer Zeichensatz: DM 398,—
 Info: Dipl.-Ing. Alfred Hollmann, Falkenbergsweg 80, 2 Hamburg 92

★ Ihr Programm als VC-64-Modul ★
 C. Wöhler, Moritzstr. 70, 43 Essen




Unglaublich. So einfach wie Homeword ist kaum eine andere Textverar-beitung. Auf Diskette für Commodore C 64 DM 128,— und Apple II (+c.c.) DM 158,— jeweils incl. Anleitung und Trainings-handbuch.

Langenscheidt Software



Englisch




Ein echter Renner. Langenscheidts Vokabel-Lernspiel mit den 2000 Hauptwörtern des englischen Grundwortschatzes. Auf Diskette für Commo-dore C 64 DM 78,—* incl. „Langenscheidts Grund-wortschatz Englisch“.

Langenscheidt Software



Englisch



Angriff auf die Langeweile. 1500 Wörter aus Langenscheidts Grundwortschatz Englisch sind die Hauptak-teure in diesem unterhaltsa-men Lernspiel. Auf Diskette für Commodore C 64 DM 78,—* incl. „Langenscheidts Grundwortschatz Englisch“.

Langenscheidt-Software. So einfach.

Langenscheidt-Software für Heimcomputer gibt's im Fachhandel und in den Fachabteilungen der Warenhäuser. Nähere Informationen bei Langenscheidt. Langenscheidt KG, Postfach 40 11 20, 8000 München 40

* unverbindliche Preisempfehlung.

ENTDECKEN SIE MIT UNS DIE SCHOKO- LADENSEITE IHRES C64



208 Seiten, Kart.
DM 44,-/Fr. 44,-



200 Seiten, Spiralb.
DM 44,-/Fr. 44,-



160 Seiten, Spiralb.
DM 38,-/Fr. 38,-



200 Seiten, Kart.
DM 28,-/Fr. 28,-



260 Seiten, Spiralb.
DM 56,-/Fr. 56,-



138 Seiten, Spiralb.
DM 38,-/Fr. 38,-



356 Seiten, Spiralb.
DM 56,-/Fr. 56,-




208 Seiten, Spiralb.
DM 44,-/Fr. 44,-



312 Seiten, Spiralb.
DM 48,-/Fr. 48,-

Weitere IWT-Bücher für Ihren Commodore 64 gibt es zum Thema: Mathematik, Wirtschaft, Spiele und Simulationen, Grafik in Maschinsprache und IWT LOGO - deutscher Sprachzusatz zu C64 LOGO.



Ausführliche Informationen über unsere C64-Bücher sowie die ergänzende Software finden Sie im SONDERPROSPEKT C64, der kostenlos für Sie bereitliegt.

IWT Verlag, Vaterstetten
Der Fachverlag für Information, Wissenschaft, Technologie
Wendelsteinstraße 3, 8011 Vaterstetten, Tel. (08106) 31017, Tx 5213989 iwt
Auslieferung Schweiz: Thali AG, Buchhandlung und Verlag, CH-6285 Hiltz, Tel. (041) 85 28 28
Auslieferung Österreich: Oberösterreichischer Landesverlag Linz, Fachbuchabteilung, Landstr. 41
A-4010 Linz, Tel. (0732) 27 81 21/296/245, Tx 02/1014

COMPUTER-MARKT

COMMODORE C 64 HARDWARE
Steuern, Schalten, Messen mit C 64, schnelle Fehlersuche an Digital- und Analogschaltungen, Steuern und Schalten von elektr. Geräten. Oszilloskope, Analyser, Meßgeräte, Modem, Tastaturen, Steckmodule, Interfaces uvm. Alles Fertigeräte mit Software. Ausf. Liste mit Bildern gegen 1,10 DM anfordern bei Fa. BLÜMLER & DIESER, Entwicklung elektron. Baugruppen, Lindengasse 14, 6361 Reichelsheim 2

Für Ihren CBM 64 das Beste!
CBM64-Eprom-Karte DM 48,00
CBM64-Eprom-Programmer DM 225,00
CBM64-80-Zeichenkarte DM 299,00
CBM64-Kassetteninterface DM 27,50
CBM64-Steckplatzerweiterung DM 99,80
VC-20-64-KByte-RAM DM 225,00
VC-20-40/80-Zeichenkarte DM 239,00
Fordern Sie unsere neueste Commodore-EDV-Liste an: VE-Computer-Systeme, Goethestr. 46, 4390 Gladbeck. Für eilige Bestellungen: 02043/637 03!!

★★★ Staubschutzhauben ★★★
C 64/VC 20/VC 1541 je DM 15,-, RX 80/MPS801 je 25,-. Ab 3 St. 10% Rab. Scheck/Schein. NN + DM 2,- Gebühr. Fa. Weber, Pf. 20 12 37, 56 Wuppertal 2

DEK DEK DEK DEK DEK DEK DEK DEK
Commodore-64-Zubehör:
80-Zeichen-Karte, Simon's, Exbasic + CP/M-kompatibel DM 298,-
IEEE-488-Bus inkl. DOS 5.1 DM 249,-
Eprommer für 2758-27265 DM 257,-
a. A. 256-KB-Pseudofloppy DM 189,-
128-KB-Epromkarte + Softw. DM 89,-
64-KB-Epromk. + Res.-Taste DM 89,-
16-KB-Epromk. + Res.-Taste DM 59,-
Steckplatzerw. 2 Steckpl. DM 59,-
2732: DM 20,- 2764: DM 25,-
27128: DM 60,-
Eprom-Brennservice DM 5/Stück.
CBM-Reparaturservice
Liste anfordern! Tel. 06658/615
DEK Dasso Elektronik KG
Rauschelbach 7, 6416 Poppenhausen

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★ preiswerte CBM 64-Hardware ★
★ Markendisketten ab 4,50 ★ Eprom-Modul, 2 Steckpl., schaltbar 28,- ★ IEEE-Interface o. Speicherpl.-Bel. 259,- ★ Centronics-Kabel 68,- ★ Modem-Akust.-Kopp. kompl. 270,- ★ Prof. Doppelfloppy 2695,- ★ Prof. Eprommer 335,- ★ Prof. Betriebssystem kompl. 129,- ★ Resetaster 9,50 ★ Disklocher ab 8,- (alle Preise inkl. MwSt.), Info gegen 2,- von J. Jeismann, Crispinstr. 4, 4600 Dortmund 50

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■ Diskettenverwaltung C 64 ■
■ neu neu neu neu neu neu ■
■ Ein sehr schnelles Programm, da in Maschinsprache erstellt. ■
■ Funktionelles Menü für man. oder autom. Erfassen, Sortieren, Ändern und Drucken. ■
■ Mit Anleitung auf 5 1/4"-Diskette. ■
■ DM 48,- ■
■ B. Castor-Gutzeit, ■
■ Ehrenrainstr. 72, 56 Wuppertal 11, ■
■ Telefon 0202/73 46 17 ■
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

AKUSTIKKOPPLER
AKUSTIKKOPPLER
Modul für C 64, betriebsbereit DM 138,-
Bausatz DM 88,- inkl. MwSt. Ohne FTZ-Nr., Drust, Landwehrstr. 5, 6100 Darmstadt

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
NEU FÜR IHREN CBM 64!
Machen Sie Ihren CBM 64 komfortabler mit einem neuen Betriebssystem. Viele bequeme Diskettenbefehle und viele neue, nützliche Funktionen durch ein neues Kern-ROM. Keine Ladezeit! Keine Speicherplatzbelegung! Ausf. Info geg. 1,- DM von J. Jeismann, Crispinstr. 4, 4600 Dortmund 50
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

TURBO-TAPE-MODUL
Die BILLIGSTE und NOTWENDIGSTE Ergänzung für den C-64-Besitzer. Macht der DATASETTE Beine. LO-AD/SAVE/VERIFY werden 10mal so schnell ausgeführt. Mit drei zusätzl. Befehlen.
Preis 45,- DM

TURBO-DISK-MODUL
Die wirklich KOMPATIBELSTE Vers. auf dem Markt. Macht Ihre FLOPPY ca. 7mal so schnell. Für DRIVE 9 geeignet. Nach RESET erneut aufrufbar. Arb. mit allen TOOLKITS zusammen. Preis 59,- DM

EPROM'S
2716 - 450 ns 14,- DM
2532 - 450 ns 16,- DM
2732 - 250 ns 18,- DM
2764 - 250 ns 24,- DM
27128 - 250 ns 59,- DM
7256 - 250 ns 149,- DM
EPROM-PLATINE 2x8 KB 20,- DM
EPROM-PLATINE 4x8 KB 40,- DM
EPROM-PLATINE 4x4 KB 40,- DM
4-fach-Steckplatzerw. 130,- DM
EPROMMER bis 16 KB (prog. 8 KB unter 40 Sek.) 230,- DM
BASIC-BOOTER macht aus jedem BASIC-Programm brennfertige AUTOSTART-EPROM-MODULE 20,- DM
EPROM-LÖSCHGERÄT 220 V 110,- DM
IEEE-FLOPPY SFD 1001 1250,- DM
80-ZEICHENKARTE 279,- DM
USERPORT-Stecker TRW 8,- DM
DISKETTEN Data Magnetics 39,- DM
Händleranfragen erwünscht!
Computertechnik Ingo Klepsch, 5828 Ennepetal, Tel. 02333/802 02

★★★★ C-64 Freaks aufgepaßt! ★★★★★
★ 10 Sentinel-Disketten SSD i. ★
★ d. prakt. Hardbox nur DM 49,- ★
★ Hardware für den C 64, z.B. ★
★ Rechnererweiterung REPS-64 ★
★ für Betriebssysteme (Kernal), ★
★ Basic-u. Zeichens. (Charakter) ★
★ zum Einbau in den Rechner, ★
★ mit Schalterplatine und Alu- ★
★ Frontplatte nur DM 149,-. ★
★ Hardware-Info anfordern bei I. ★
★ Adrigam, Forststr. 19, 42 Ob. 11 ★
★★★★ Tel. 0208/680679 ★★★★★

Computer-Schnellversand
Verbatim, Fuji-Disketten ab 44,- DM
Monitore ab 228,- DM
Epson-Drucker ab 898,- DM
Original Apple-Paket 3398,- DM
HOT LINE: 061 21/47494

— LOTTOSYSTEME —
mit allen bisher gezogenen Lottzahlen als Basis. Disk. DM 60,-, Versand per NN. Walter Kramer, Buchenring 12, 7513 Stutensee 2

Disketten m. 5 J. Garantie, 5 1/4", DS/DD DM 2,50 — Sonderang. Reg. Weiße ab DM 3,00, 5 1/4" - u. 8" -Nashua auch 96 TPI m. 5,00. 3a Ringstr. 10, 8057 Eching, T. 08133/6116, Tlx. 527 551

C 64 ★ VC 20
Doppelreset C 64 + Floppy 1541 DM 36
Reset Userport DM 22
einfacher Resetaster DM 10
HB Soft, 35 Kassel, Pf. 420222

★★★★ Telekommunikation ★★★★★
Akustikkoppler, Modems, Software, Mailboxsysteme Rudolf Möllenbeck, Alte Linerstr. 24, 4150 Krefeld, Tel. 02151/20130, Mailb. /801339

Minisplonkatalog 20 DM, Funk-Alarmkatalog 20 DM, Donat, Pf. 420113B, Köln

● C 64 TURBO-DISK C 64 ●
lädt 100 Blocks in 8 Sek. DM 25, Turbo-Tape II — opt. und akust. kor. zur Tonkoppl. über TV DM 20, Bestell. 35 Kassel, Pf. 420222

★★★ C 64 ★ VC 20 ★★★
Turbolüfter — vermeid. Wärmestau in Floppy 1541, vermind. Dejustierung des Schreib-Lese-Kopfes DM 78,-
HB Soft, 35 Kassel, Pf. 420222

NEU für Ihren Commodore 64

USER - PAKET I


Grafik und Basicerweiterung

- Diese Grafik- und Basicerweiterung ermöglicht Ihnen die optimale und einfache Nutzung Ihres Rechners. Hier die zusätzlichen Befehle: Für Grafik: GON GOFF GCLEAR PCOLOR GCOLOR POINT POINT LINE CLINE GRVS GLOAD GSAVE HCOPY. Programmier-Hilfen: ! LETTER GRAPHIC PAUSE HELP FHLP UNNEW NOSCREEN SCREEN NOESCAPE ESCAPE KILL RESET COLOR DOKE DEEK BASE BLOAD MEM JUMP CLEAR HOME SET CPRINT. Disk-Befehle: INIT START DIR # 0. Sprite-Befehle: SON SOFF SCOLOR SPRITE PLACE XON XOFF YON YOFF. Sie werden staunen was Ihr C-64 alles kann. Durch die komfortablen Befehle wird die Erstellung/Benutzung von Sprites Hochauflösender Grafik zur Leichtigkeit. Ein unentbehrlicher Helfer für jeden Anwender.



Datenverarbeitung

- Diese Datenverwaltung eignet sich für Daten aller Art, da die Datensätze (Masken) frei erstellbar sind. Die Benutzung ist so einfach, daß das Handbuch nur bei der ersten Anwendung nötig ist. Ein Datensatz kann beliebig viele Felder enthalten, ein Feld bis zu 255 Zeichen. Über 2000 Sätze pro Diskette. Schnelles Sortieren nach allen Feldern. Rechenmöglichkeit zwischen Datensätzen oder innerhalb von Datensätzen. Mehrere Dateien können verknüpft werden. Das Aussehen Ihrer Listen können Sie auch selbst bestimmen, d. h. es können z. B. saubere Listen oder Etiketten gedruckt werden. Das Suchen und Sortieren von Daten ist in Zukunft eine Sache von Sekunden und kein hoffnungsloses Unterfangen. Selbstverständlich stehen auch komfortable Änderungs-routinen zur Verfügung.

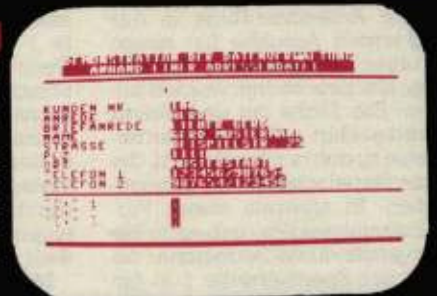


Textverarbeitung

- Daß eine leistungsfähige Textverarbeitung auch einfach zu bedienen ist, zeigt dieses Programm. Die Textbreite ist bis zu 130 Zeichen einstellbar (Darstellung durch horizontales Scrolling). Textbereiche können gelöscht, transportiert und verschoben werden. Nachträgliches Einfügen sowie Suchen und Ersetzen von Wörtern.
- Randausgleich verleiht Ihren Briefen ein professionelles Aussehen. Erstellung von Serienbriefen mit persönlicher Anrede usw. Darstellung von deutschen Sonderzeichen auf dem Bildschirm und den meisten Druckern.

Spiel Programmierkurs

- Dieser Programmierkurs erklärt Ihnen nicht nur BASIC-Grundbegriffe, sondern auch die Programmierung von Sprites, Tönen, Grafik, Punktwertung und vieles mehr. Es werden Überlegungen erläutert, die vor dem Programmieren durchgeführt werden müssen. Sie nehmen an der Entwicklung des Spieles ZEPPELIN teil, dieses Programm ist in drei Teile aufgegliedert. Jede Programmzeile wird Ihnen ausführlich erläutert. Die ausführliche Anleitung läßt Sie mit Ihren Fragen nicht allein. Sie erfahren unter anderem, wie Sie Ihr selbstgeschriebenes Programm bis zu 50mal schneller machen können. Mit diesem Programm lernen Sie spielend Programmieren.

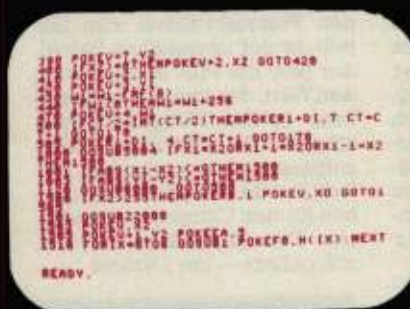

Eine starke Leistung zu einem unglaublichen Preis

+ 3 Spiele DM 98.-

Dieses Programmpaket ermöglicht Ihnen vom Spiel bis zur Daten- und Textverarbeitung fast alle Anwendungen, die für Ihren Computer in Frage kommen. Alle Programme sind ausgereift und ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Anwendung. Wir haben qualitativ und preislich unser bestes gegeben. Wir hoffen, Sie werden an USER-PAKET I viel Spaß haben.

USER-PAKET besteht aus 2 Disketten und ausführlichen Handbüchern.
USER-PAKET I ist ein deutsches Produkt.

Für Ihre telefonische Bestellung wählen Sie bitte:

09542/8348

SCS
STEFAN SEUCAN
SOFTWARE

Postfach 2444 - 8600 Bamberg 1

BESTELL-COUPON
Bitte einschicken an: SCS Software - Stefan Seucan, Postfach 2444 - 8600 Bamberg 1
Bitte senden Sie mir: ☐ USER-PAKET I zum Preis von DM 98.-
☐ zzgl. DM 4,80 Versandkosten
☐ O per Nachnahme O Vorkaufsgutschein liegt bei
Exemplare
Meine Adresse:

Leute mit großen Ideen und Programme für den C-64 und CPC 64 gesucht! Händleranfragen erwünscht!

Assembler ist keine Alchimie (Teil 7)

In diesem Teil werden wir drei Themen besprechen: den Stapel und die indirekte Adressierung. Ferner zeigen wir an einem ausführlichen Beispiel, wie Text auf dem Bildschirm und auf dem Drucker ausgegeben werden kann.

Die Assembler-Folge in der letzten Ausgabe hat einige Fragen offengelassen, die dieses Mal beantwortet werden sollen: Die Sache mit dem Stapel wird geklärt, und Sie werden Befehle zu gebrauchen lernen, die uns Stapeloperationen ermöglichen. In unserem ersten Programmprojekt-Teil gab es für Sie unverständliche Sequenzen, die mit der Speicherstelle 1 zu tun hatten. Auch das werden Sie diesmal verstehen.

Sie beherrschen inzwischen fast alle Arten der Adressierung: Nach dieser Folge fehlt keine mehr. Ich habe Ihnen hoffentlich das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen mit der Liste aller Kern-Routinen: Nun sollen uns die ersten davon münden.

Wir stapeln

In der vorangegangenen Ausgabe haben wir beim JSR-Befehl schon den Stapel etwas kennen gelernt. Aber so ganz genau wissen wir's ja noch nicht, was das ist. Deswegen jetzt mal im Detail: Der Stapel, auch Prozessorstack genannt, ist der Speicherbereich von dezimal 256 (\$100) bis dezimal \$11 (\$1FF), der direkt von unserer CPU verwaltet wird. Das ist also die gesamte Page 1. Ähnlich wie bei der String-Verwaltung geschieht auch hier das Füllen von oben nach unten. Das erste Byte, welches in den Stack geschoben wird, kommt also nach \$1FF, das nächste nach \$1FE und so weiter. Voll ist der Stapel, wenn auch \$100 besetzt wurde (siehe Bild 1).

Warum heißt das Ding nun eigentlich Stapel? Das erklärt sich aus dem Zugriffs-Prinzip. Man spricht von einer LIFO-Struktur, von »Last In — First Out«, zu deutsch »zuletzt hinein — zuerst heraus«. Das zuerst hineingebrachte Byte befindet sich am Speicherboden (\$1FF), das zuletzt eingebrachte an der Speicherspitze. Stellen Sie sich einen Stapel Akten vor (Bild 2).

Offensichtlich wurde der 4. Aktenordner zuletzt auf den Stapel gesteckt. Er kann zuerst her-

untergeholt werden. An die Akte 1 kommen wir erst heran, wenn alle anderen heruntergenommen worden sind. Genauso verhält es sich mit dem Prozessorstack: Um an das unterste Byte des Stapels heranzukommen, müssen erst Byte für Byte die darüberliegenden (nach Bild 1 eigentlich die darunterliegenden) weggeschafft werden.

Mit dem Prinzip des Stapelspeichers werden Sie sich auskennen, wenn Sie schon mal andere Programmiersprachen als Basic ausprobiert haben: In Forth beispielsweise operieren Sie ständig mit Stapeln.

Der Stapel: Das Gedächtnis des Prozessors

Damit wir — und der Prozessor — den Überblick über den Stack behalten, gibt es dankenswerterweise noch einen Stapelzeiger (stackpointer), der jeweils auf den nächsten freien Platz des Stapels weist. Da gibt's nun aber ein kleines Problem: Der Stapel belegt die komplette Seite 1.

Ein Stapelzeiger, der auf zum Beispiel \$01FE zeigen soll, müßte das MSB (also 01) und das LSB (also FE) in zwei Bytes lagern. Der Stapelzeiger ist aber nur 8 Bit groß ... Freundlicherweise sorgt unser Mikroprozessor automatisch für das neunte Bit. Der Zeiger zählt also immer von \$FF an rückwärts bis \$00 und weist dabei von \$1FF bis \$100.

Der Stack hat in unserem Computer drei Aufgaben zu erfüllen:

- 1) Organisation von Unterprogramm-Adressen
- 2) Zwischenspeicherung bei Unterbrechungen (Interrupts)
- 3) vorübergehende Datenspeicherung

Die Rolle des Stapels bei Unterprogramm-Aufrufen haben wir in der letzten Folge

schon ausgiebig behandelt. Die sogenannten Interrupts heben wir uns noch für später auf — dazu fehlen uns noch ein paar Kenntnisse. Mit der vorübergehenden Speicherung von Daten befassen wir uns gleich, wenn wir an die Befehle zur Stackbehandlung herangehen.

Zuvor — weil das hier gerade ganz gut paßt — noch ein paar Gedanken zur rekursiven Programmierung. Gemeint ist damit eine Programmstruktur, in der sich ein Unterprogramm selbst aufruft. Auch GOSUB-Befehle in Basic bewirken Einträge der Rücksprungadressen im Stapel. Auf diese Weise ergibt sich für unseren Computer eine begrenzte Verschachtelungstiefe bei Unterprogrammaufrufen. Diese wird bei Rekursion besonders schnell erreicht, und das bewirkt die Ausgabe einer OUT OF MEMORY-Fehlermeldung.

Aktives Stapeln mit PHA, PLA, PHP, PLP, TSX und TXS

Mit dem Stapel haben wir 256 Speicherplätze für eine schnelle Zwischenspeicherung aller möglichen Daten zur Verfügung. Weil der 6510 (und natürlich auch der 6502) diesen Speicherbereich wie die Zeropage behandelt, geht das Speichern sehr schnell. Man muß nur immer die spezielle LIFO-Struktur berücksichtigen.

Im Grunde braucht man eigentlich nur zwei Befehle: Etwas auf den Stapel schieben (in der Literatur oft als Push-Befehl bezeichnet) und etwas herunterziehen, das nennt man dann Pull- oder auch Pop-Befehl.

Unser Prozessor kennt insgesamt sechs auf den Stapel wirkende Anweisungen:

PHA Damit schreibt man den Akku-Inhalt in den Stapel (»push accumulator«). Der Stapelzeiger wird automatisch eine Position heruntergezählt (er rechnet ja von \$FF an abwärts!). Der Inhalt des Akkus wird dabei nicht verändert. Deswegen bleibt auch das Status-Register (also die ganzen Flaggen: N V B D I Z C) unbeeinflusst.

PLA »Pull accumulator«. Das ist der umgekehrte Weg: Das, was zuoberst auf dem Stapel liegt, wird in den Akku geschrieben. Dadurch wird ein Stapelplatz frei, was den Stapelzeiger veranlaßt, um 1 zu wachsen. Weil das, was da in den Akku geladen wird, 0 sein kann oder auch negativ (also mit gesetztem Bit 7), wird unter Umständen auch die N- oder die Z-Flagge verändert.

Weniger mit Datenzwischen-speicherung haben die anderen Befehle zur Stapel-Manipulation zu tun:

PHP Das steht für »push processor status«, also »schiebe das Prozessor-Status-Register auf den Stapel«. Der aktuelle Flaggenstand kann damit aufbewahrt werden. Das Status-Byte ändert seinen Inhalt dabei ebenso wenig wie der Akku bei PHA. Auch hier wird der Stapelzeiger freundlicherweise um 1 herabgezählt.

PLP »Pull processor status«, »hole den Prozessor-Status vom Stapel«, ist der umgekehrte Befehl, der (wie bei PLA in den Akku) den Wert, der zuoberst im Stapel liegt, in das Flaggen-Register schreibt. Da sollte man höflich aufpassen, was man damit einlädt: Das ist eine feine Gelegenheit für den Computer abzustürzen. Der Stapelzeiger wird — wie gehabt — um 1 erhöht.

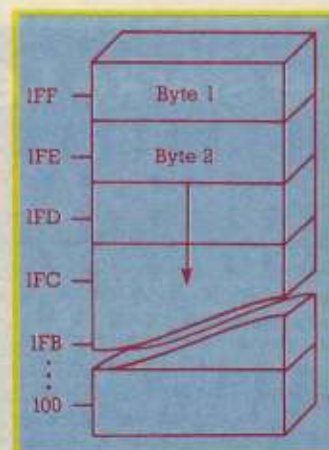


Bild 1. So wird der Stapel gefüllt

Nicht direkt mit dem Stapel, sondern mit dem Stapelzeiger befassen sich die beiden folgenden Befehle:

TSX «Transfer stack-pointer into X», zu deutsch, «schiebe den Stapelzeiger ins X-Register» eröffnet die Möglichkeit, den Stapelzeiger zu lesen. Dabei bleibt er selbst unverändert erhalten. Weil nun im X-Register alle Werte zwischen \$FF und 0 auftreten können, werden auch die Flaggen beeinflusst (N- und Z-Flagge).

TXS Den umgekehrten Weg geht «transfer X into stackpointer» = «übertrage X-Register-Inhalt in den Stapelzeiger». Das ist der einzige Befehl, der es erlaubt, den Stapelzeiger mit einem von uns kontrollierten Wert zu laden. Der Inhalt des X-Registers bleibt dabei unverändert, demzufolge interessieren sich auch die Flaggen nicht dafür.

Alle sechs Anweisungen bestehen nur aus einem Byte und sind implizit adressiert. Die Stapelzeiger-Befehle TXS und TSX benötigen zwei Taktzyklen, die Push-Befehle je drei und die Pull-Befehle vier Taktzyklen zur Bearbeitung.

Es ist etwas schwierig, Stapel-Operationen direkt zu verfolgen. Die meisten Assembler — so anscheinend auch der SMON — gebrauchen ebenfalls diesen Speicherbereich. Verlangt man beispielsweise mit dem SMON-Kommando M 0100 01FF eine Darstellung des Stapelinhaltes, dann findet man eine ganze Menge Spuren der Arbeit des Assemblers. Versucht man die zu löschen oder zu überschreiben, zum Beispiel mit dem nachfolgenden kleinen Programm, dann hat der Assembler die Mühe schon wieder zunichte gemacht, wie man durch erneutes M 0100 01FF schnell sehen kann. Dieses kleine Programm soll unterhalb des durch den Stapelzeiger bezeichneten Bereichs 32 Nullen in den Stapel schreiben:

```
8000 LDA #00
8002 TSX
      Der Stapelzeiger wird ins X-
Register gerettet.
8003 LDY #20
8005 PHA
      Wir schieben eine Null auf
den Stapel.
8006 DEY
8007 BNE 8005
8009 TXS
      Nach 32 Eintragungen von
Nullen stellen wir den alten Sta-
pelzeiger wieder her.
800A BRK
```

Erneutes Kommando M 0100 01FF zeigt keine Nullen. Erst wenn wir anstelle des TSX in Zeile 8009 ein BRK schreiben, den Stapelzeiger also nicht zurück-schreiben, erscheinen unsere Nullen. Sieht man genau hin, dann stellt man fest, daß unterhalb des durch den Stapelzeiger bezeichneten Bereichs genau der gleiche Inhalt zu finden ist wie vorher, nur eben mit dem Stapelzeiger verschoben.

Ganz konnte ich dies Rätsel noch nicht lösen, muß ich gestehen, aber für den Gebrauch des Stapels ändert sich dadurch für uns nichts. Worauf muß man achten bei Stapeloperationen? Ganz einfach: Zwischen dem Ablagern eines Wertes auf dem Stapel und dem Zurückholen muß für jeden Push-Befehl ein Pull-Befehl vorhanden sein, für jedes JSR ein RTS. Nur wenn wir auf diese Symmetrie der Push- und der Pull-Befehle achten (und wie Sie noch aus der vorhergegangenen Ausgabe wissen, sind ja JSR und RTS ebenfalls dazuzurechnen), können wir sicher sein, daß der Stapelzeiger zum Zeitpunkt des Rückholens eines Wertes vom Stapel auch wirklich darauf deutet. Wenn man also nicht ganz genau weiß, wie der verwendete Assembler den Stapel nutzt, sollte man auf Operationen mit den Befehlen TSX und TXS verzichten.

Nun können Sie schon einen Teil der bislang unbekannten Programmsequenz aus der letzten Folge verstehen. Im zweiten Programmteil hatten wir mit

```
02CE LDA 01
02D0 PHA
den Inhalt der Speicherstelle 01
in den Akku geladen und auf
den Stapel geschoben. Später —
nach einigen weiteren Operatio-
nen — wurde dann dieser Spei-
cherinhalt wiederhergestellt
durch
02E7 PLA
02E8 STA 01
```

Was aber hat es mit dieser Speicherstelle 01 auf sich? Das soll nun als nächstes erklärt werden.

Sein oder Nichtsein: Das Rätsel des Prozessorports

Der Commodore 64 hat 64 KByte an RAM zu bieten. Außerdem aber verfügen wir beim normalen Programmieren über weitere 24 KByte, in denen das Betriebssystem, der Basic-Interpreter, Ein- und Ausgabebausteine und der Zeichenspeicher stecken. Wie Sie aus der ersten Assemblerfolge wissen, umfaßt der Adreßbus aber nur 16 Bits, was uns lediglich 65536 Speicherzellen, also 64 KByte adressieren läßt. Des Rätsels Lösung liegt darin, daß einige Adressbereiche mehrfach belegt sind. Man kann das vergleichen mit dem Trick des Kastens mit dem doppelten Boden. Welcher Kasteninhalt gerade dem Prozessorzugriff offensteht, wird durch den Prozessorport, das sind die Speicherstellen 00 und 01, gesteuert.

Dr. Helmut Hauck hat in seiner Serie «Memory Map mit Wandervorschlägen» (64'er, Ausgabe 11 (1984), Seite 135 ff.) die genaue Funktion jedes Bits dieser beiden Speicherstellen erklärt. Wer noch mehr wissen möchte — auch über die Wirkungsweise der beiden Leitungen «Game» und «Exrom» — sollte das nachlesen im «Commodo-

re 64 Programmiers Reference Guide» ab Seite 260. Für uns als angehende Assembler-Alchimisten ist die Speicherstelle 1 aber so wichtig, daß wir ganz kurz hier nochmal darauf eingehen.

Die Speichersteuerfunktionen haben die Bits 0 bis 2 der Speicherstelle 1. Je nach Belegung dieser Bits gestaltet sich die 64-KByte-Landschaft unseres Computers wie in Tabelle 1 gezeigt.

Was können wir als Maschinen-Programmierer mit dieser Kenntnis anfangen? Theoretisch stehen uns für unsere Programme damit 64 KByte offen. Praktisch werden wir nur in den seltensten Fällen auf die Ein- und Ausgabe-Bausteine verzichten können. Lassen wir ein reines Maschinenprogramm laufen, ohne jeglichen Rückgriff auf Interpreter oder Betriebssystem, dann haben wir immerhin noch zirka 60 KByte zur freien Verfügung. Benutzen wir Routinen aus diesen beiden ROM-Bausteinen, dann müssen wir sie allerdings — zumindest für den Zeitpunkt des Routineaufrufs — wieder einschalten. Wenn wir — was wohl meistens der Fall sein wird — Kombinationen von Basic- und Assemblersprache verwenden, können wir den gesamten Basic-Speicher bis \$A000 frei halten, können auch den bei allen Beispielprogrammen so beliebten Bereich \$C000 bis \$D000 leer lassen und packen unsere Routinen weitgehend unter die ROMs, die dann jeweils beim Aufruf abgeschaltet werden. So haben wir eine Menge zusätzlichen Speicherplatz ergattert.

Nun können wir auch den letzten Rest des bislang unklaren Programms aus der letzten Folge verstehen. Nachdem wir den Inhalt der Speicherstelle 1 auf den Stapel gerettet haben (Zeilen 02CE und 02D0), schreiben wir \$35 in den Prozessorport:

```
02D1 LDA #35
02D3 STA 01
$35 ist binär 0011 0101. Die Bits 0
bis 2, auf die es uns in diesem Zu-
sammenhang ankommt, bewir-
ken nun das Ausschalten des Inter-
preters und des Betriebssys-
tems. Die Ein- und Ausgabe-
Bausteine bleiben aktiv. Im wei-
teren Programmverlauf lesen
wir die Speicherinhalte ab
$E000, wobei wir nun den RAM-
Inhalt erfassen. Das sollte viel-
leicht nochmal klargestellt wer-
den: Jedes Hineinschreiben in
die mehrfach belegten Spei-
cherbereiche (dabei sind die
Ein- und Ausgabe-Bausteine
aber ausgenommen) wird auto-
matisch in den RAM-Bereich
umgelenkt. Das ist ja auch klar:
In ein ROM kann eben nicht ge-
schrieben werden. Deshalb
braucht man dabei die ROMs
```

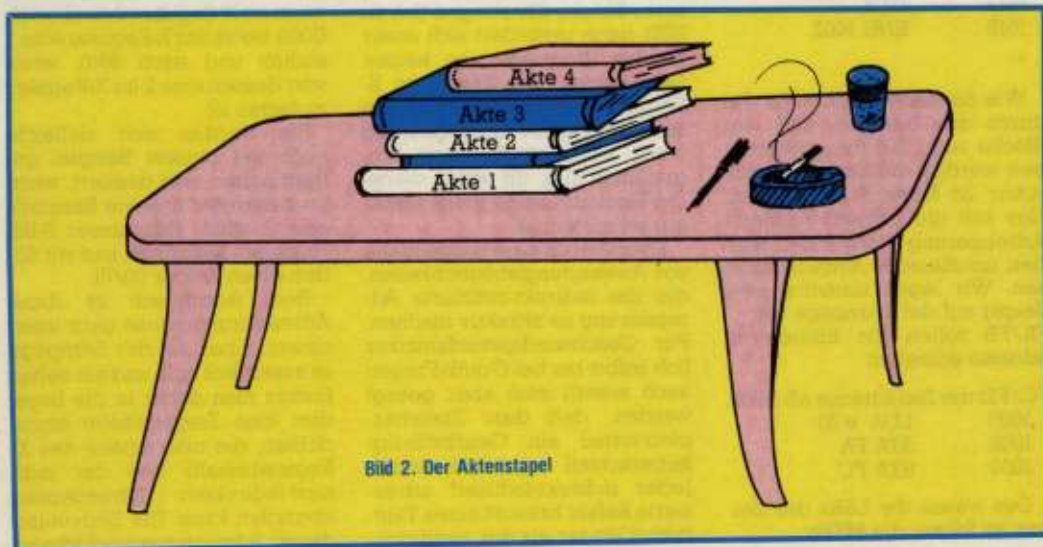


Bild 2. Der Aktenstapel

nicht auszuschalten. Jeder Lesevorgang greift aber auf die ROMs zu, weshalb man sie in unserem Fall ausschalten muß. Wie schon oben beim Stapel erklärt, schalten wir durch das Zurückholen des vorher dorthin geretteten alten Inhalts der Speicherstelle 1 in den Prozessorport wieder den Normalzustand ein.

Die wandernden toten Briefkästen der Assembler-Alchimisten

Wir werden nun die beiden letzten noch ausstehenden Arten der Adressierung kennenlernen. Beides sind sogenannte indirekte Adressierungsarten. Mit dem indirekten JMP-Befehl (zum Beispiel JMP(0300)) sind wir in der letzten Folge schon vertraut geworden. Wir hatten auch gelernt, daß es sich hierbei um einen absoluten Einzelgänger handelt, der nur für so einen Sprung erlaubt ist. Ebenso haben wir die indizierte Adressierung zu beherrschen gelernt. Das war die Sache mit den Indexregistern X oder Y. Eine Kombination aus beiden (also der indirekten und der indizierten) Adressierungsarten sind die indiziert-indirekte und die indirekt-indizierte Adressierung.

Die indirekt-indizierte Adressierung

Fangen wir mit der sehr häufig benutzten indirekt-indizierten Adressierung an: Man nennt sie auch »indirekt Y« oder »nach-indizierte indirekte« Adressierung. Am besten sehen wir uns mal so einen Befehl an:

LDA (FA),Y

Die Klammer erinnert uns an den indirekten JMP-Befehl. Tatsächlich hat sie hier auch dieselbe Funktion: In FA und FB steht ein Zeiger auf eine Adresse. Nehmen wir mal an, die Belegung der Speicher wäre:

FA 01
FB 80

und im Y-Register stünde eine 5. Der Zeiger FA/FB weist also auf die Speicherstelle 8001. Da haben wir also wieder das Prinzip des toten Briefkastens. Der Computer guckt in den hohlen Baum FA/FB (LSB in FA, MSB in FB) und findet dort die Treffpunktadresse. Nun sind diese toten Briefkästen aber auch den gegnerischen Alchimisten-Agenten bekannt. Es kommt also noch ein Trick dazu: Zur dort aufgefundenen Adresse wird der Inhalt des Y-Registers addiert. In unserem Fall fanden wir also in FA/FB die Adresse 8001, im Y-Register steht eine 5, somit ist die

endgültige Adresse $8001 + 5 = 8006$. Unser Beispiel »LDA(FA),Y« bewirkt daher, daß in den Akku der Inhalt der Speicherstelle 8006 geladen wird. Nachindiziert nennen manche die Adressierung deswegen, weil zunächst dem Zeiger nachgegangen wird, der in unserem Beispiel auf 8001 weist, und erst danach durch Addition des Inhalts des Y-Registers die endgültige Speicherstelle (hier also 8006) berechnet wird.

Als Zeiger (also die Adresse in der Klammer) sind nur Zeropagespeicherstellen verwendbar, als Indexregister darf man hier nur das Y-Register gebrauchen. Von den bisher behandelten Befehlen können ADC, CMP, LDA, SBC und STA mit dieser Adressierungsart verwendet werden. Genauer finden Sie wieder in der Tabelle mit der Befehlsübersicht (Tabelle 2).

Bevor wir uns dem anderen indirekten Adreß-Modus zuwenden, wollen wir uns überlegen, wozu man die indirekt-indizierte Adressierung verwendet. Wie Sie sich natürlich erinnern können, konnte man mit der normalen indizierten Adressierung, zum Beispiel mit

LDA 8000,Y

durch Variation des Indexregisters (hier das Y-Register) 256 Speicherstellen erfassen (Y von FF herunter bis 00). Will man mehr als diese 256 berücksichtigen, dann muß eine neue Basis (im Beispiel also anstelle der 8000) gewählt werden. Um das zu illustrieren, sehen wir uns mal den Anfang eines Programms an, welches den gesamten Bildschirminhalt ausliest und nach E000 schreibt:

```
1000 LDY #00
1002 LDA 0400,Y
1005 STA E000,Y
1008 LDA 0500,Y
100B STA E100,Y
100E LDA 0600,Y
1011 STA E200,Y
1014 LDA 0700,Y
1017 STA E300,Y
101A DEY
101B BNE 1002
```

...

Wie Sie sehen, erfordert das durch die Tatsache, daß vier Blöcke zu je 256 Bytes übertragen werden müssen, immerhin schon 28 Bytes Programmtext. Nun soll die indirekt-indizierte Adressierung verwendet werden, um dieselbe Aufgabe zu lösen. Wir legen zunächst zwei Zeiger auf der Zeropage fest: FA/FB sollen die Bildschirmadresse enthalten

```
FC/FD die Zieladresse ab E000.
1000 LDA #00
1002 STA FA
1004 STA FC
```

Das waren die LSBs der Zeiger, es folgen die MSBs:

```
1006 LDA #04
1008 STA FB
100A LDA #E0
100C STA FD
```

Damit sind die Zeiger festgelegt. Es sind vier Blöcke zu je 256 Bytes zu übertragen. Diese Blockanzahl legen wir ins X-Register als Zähler:

```
100E LDY #04
```

Dann laden wir ins Y-Register ebenfalls einen Zähler (den Index):

```
1010 LDY #00
```

Jetzt kann die eigentliche Übertragungsschleife starten:

```
1012 LDA (FA),Y
1014 STA (FC),Y
1016 DEY
1017 BNE 1012
```

Wenn das Y-Register wieder bei 0 angekommen ist (von der ersten 0 nach einem Unterlauf — siehe dazu Folge 3 — über FF, FE und so weiter bis 0), ist der erste Block übertragen. Wir erhöhen nun das MSB beider Zeiger um 1:

```
1019 INC FB
```

```
101B INC FD
```

Außerdem zählen wir den Blockzähler um 1 herunter:

```
101D DEX
```

```
101E BNE 1012
```

...

bare absolut-indizierte Befehl. Zu diesen Feinheiten werden wir aber in späteren Folgen noch kommen.

Die indiziert-indirekte Adressierung

Wenden wir uns nun der letzten noch fehlenden Adressierungsart zu, der indiziert-indirekten. Man nennt sie auch »vorindizierte indirekte« oder »indirekt X« Adressierung. Sehen wir auch hier zunächst ein Beispiel an:

STA (FA,X)

Auch hier drückt die Klammer wieder aus, daß der Klammerinhalt ein Zeiger ist. Das ist jetzt aber nicht das Bytepaar FA/FB, sondern zur angegebenen Adresse FA soll noch der Inhalt des X-Registers addiert werden. Nehmen wir mal an, dort stünde eine 2, dann wird der Zeiger FC/FD mit diesem Befehl angesprochen, denn $FA + 2 = FC$ und entsprechend $FB + 2 = FD$. Wenn in den Speicherstellen FA bis FF folgender Inhalt zu finden ist:

```
00FA 00
00FB 04 FA/FB = 0400
00FC 00
00FD E0 FC/FD = E000
00FE 10
00FF 80 FE/FF = 8010
```

dann könnte das eine ganze Ta-

Speicherstelle 1	\$A000-\$BFFF	\$D000-\$DFFF	\$E000-\$FFFF
Bits 2 1 0			
1 1 1	Basic	I/O	Kernal
1 1 0	RAM	I/O	Kernal
1 0 1	RAM	I/O	RAM
1 0 0	RAM	RAM	RAM
0 1 1	Basic	Zeichen	Kernal
0 1 0	RAM	Zeichen	Kernal
0 0 1	RAM	Zeichen	RAM
0 0 0	RAM	RAM	RAM

Tabelle 1 zeigt, welche Bausteine bei verschiedener Belegung der Bits 0 bis 2 des Prozessorports (Speicherstelle 1) eingeschaltet sind. (Frei nach Dr. Hauck, 64'er Ausgabe 11/84, Seite 136)

Wenn das Programm auf diese Weise auch drei Bytes mehr Speicherplatz braucht, ist doch leicht der Vorteil zu sehen: Müssen wir nämlich (statt nur vier) mehr Blöcke übertragen (bis zu 255), dann verändert sich unser zweites Programm um keinen Deut (außer dem Zähler im X-Register, der nun mit der jeweils anderen Block-Anzahl geladen wird), während die erste Programntechnik für jeden weiteren Block um sechs Bytes erweitert werden muß.

Es gibt noch eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten, die die indirekt-indizierte Adressierung so attraktiv machen. Für Geschwindigkeitsfanatiker (ich selbst bin bei Grafik-Fragen auch einer!) muß aber gesagt werden, daß dem Speicherplatzvorteil ein Geschwindigkeitsnachteil gegenübersteht. Jeder indirekt-indiziert adressierte Befehl braucht einen Taktzyklus länger als der vergleich-

belle von Zeigern sein, die jeweils durch den X-Registerinhalt angesprochen werden. Der Akkuinhalt wird in unserem Beispiel nach 0400 geschrieben, wenn im X-Register 0 steht, nach E000, wenn das X-Register eine 1 enthält und nach 8010, wenn statt dessen eine 2 im X-Register zu finden ist.

Sie werden sich vielleicht auch bei diesem Beispiel gefragt haben, was passiert, wenn im X-Register unseres Beispiels eine 3 steht. Nun, unser 8-Bit-Prozessor läuft über, und wir finden einen Zeiger 00/01.

Rein theoretisch ist diese Adressierungsweise ganz interessant. Aber auf der Zeropage ist's reichlich eng, und nur selten kommt man daher in die Lage, dort eine Zeigertabelle einzurichten, die man mittels des X-Registerinhalts und der indiziert-indirekten Adressierung abgreifen kann. Die Bedeutung dieser Adressierungsart ist also

nur recht gering. Außerdem erfordert sie sechs Taktzyklen zur Bearbeitung und ist somit auch noch recht langsam. Von den bisher bekannten Befehlen sind die folgenden damit verwendbar: ADC, CMP, LDA und STA.

Bevor wir die Adressierung zu den Akten legen, sei noch erwähnt, daß manche Lehrbücher noch eine weitere Art, die Akkumulator-Adressierung, unterscheiden. Betroffen sind davon vier 1-Byte-Befehle, die wir noch kennenlernen werden und die man ebenso gut als implizit adressiert ansehen kann.

Die ersten Kernal-Routinen

Sicher werden Sie alle schon von der Kernal-Routine FFD2 gehört haben und sie vielleicht auch schon verwenden. Wenn nicht, um so besser, denn dann sind Sie noch nicht vom einseitigen Gebrauch dieses Instruments verdorben. Die meisten Kernal-Adressen sind nämlich sehr vielseitig verwendbar, je nach den Vorgaben. Das ist wie mit einem Haushaltsgerät, das immer nur zum Rühren von Kuchenteig eingesetzt wird. Dabei kann man damit auch noch Saft machen, Gurken schnitzeln, Getränke mixen ... Genauso wie man in diesem etwas schiefen Vergleich die Gebrauchsanleitung kennen sollte, um die ganzen anderen Funktionen ausnutzen zu können, muß man hier noch einige Dinge über die Kernal-Aufrufe beherzigen.

den. Ruft man diese anderen Routinen vorher nicht auf, dann funktioniert auch der erwünschte Aufruf nicht richtig. Wenn die Routine einen bestimmten Wert im Y-Register erwartet, dann muß der dort auch stehen. Wenn nicht, dann geht das Programm in die Hose. Bei jeder Kernal-Routine, die hier beschrieben wird, gebe ich alle nötigen Vorbereitungen an.

Der Routinenaufruf sollte immer mittels JSR erfolgen. Alle auf diese Weise aus der Kernal-Sprungtabelle abzurufenden Programme enden nämlich mit einem RTS. Damit keine wichtigen Werte aus dem Aufrufprogramm überschrieben werden, man sie also vor dem Aufruf der Kernal-Routine irgendwohin retten kann, gebe ich auch noch an, welche Register durch die Routine verändert werden und wieviel Stapelspeicherplatz bereitgehalten werden muß.

Die Routinen sind so konstruiert, daß beim Auftreten eines Fehlers nach der Rückkehr das Carry-Bit gesetzt ist. Durch Untersuchen des Carry können so Fehler rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Im Akku findet man in dem Fall dann eine Fehlernummer. Die Ausgabe der Fehlermeldung erfolgt also nicht — wie im Basic — in Klarschrift. In Tabelle 3 sind die Fehlernummern und ihre Bedeutung aufgelistet.

Vorbereitungen (CHKOUT, OPEN)
Zeichen im Akku
Fehler 0
Stapelbedarf 8

Register Akku

Falls Sie diese Routine schon einmal benutzt haben, dann geschah es vermutlich ohne die Vorbereitungen CHKOUT und OPEN. Freundlicherweise hat unser Computer einige Voreinstellungen schon für uns getroffen. Denn normalerweise sendet CHROUT ein Zeichen über einen schon geöffneten Ausgabekanal, und der ist zum Bildschirm geschaltet. Ein kleines Beispielprogramm soll das illustrieren. Zunächst laden Sie bitte den SMON ein und starten Sie ihn. Nun soll eine Texttabelle angelegt werden. Das funktioniert beim SMON am bequemsten über das K-Kommando. Geben Sie ein K 6000. Der SMON antwortet mit:

```
'6000 .....
Wenn Sie nun die RUN/STOP-Taste drücken, können Sie mit dem Cursor in diese Punktzeile fahren und einen Text schreiben:
```

```
'6000 HALLO ASSEMBLER-ALCHIMIST
```

Sinnvoll — vor allem für die weitere Verwendung dieses Textes — ist es, ein (RETURN), also dezimal 13 oder \$0D anzuschließen. Dazu gibt es natürlich den Weg über den Assemblerbefehl. Zur Übung wollen wir

Unser Text soll mit einem BRK enden. Deshalb gehen wir jetzt in den Assembler-Modus mit dem SMON-Kommando A 601B und schreiben:

```
601B BRK
```

Nun folgt das eigentliche Programmchen, das Byte für Byte bis zur Null (BRK) den Text aus der gerade erstellten Texttabelle liest und mittels FFD2 auf den Bildschirm bringt:

```
601C LDY #00
601E LDA 6000,Y
6021 BEQ 602C
```

Das Y-Register wird als Index initialisiert, dann die Texttabelle in den Akku geladen. Wenn das Programm dabei auf die Null stößt, verzweigt es zum Ende. Jetzt folgt die Routine zur Bildschirmausgabe:

```
6023 JSR FFD2
6026 BCS 602D
```

Falls bei der Kernal-Routine etwas schiefgelaufen ist, wird das Carry-Bit gesetzt, was wir überprüfen und zu einem BRK-Kommando verzweigen (das ist natürlich nur sinnvoll, solange ein Monitor oder Assembler wie der SMON aktiv ist). Nun erhöhen wir das Index-Register und das ganze beginnt von vorne:

```
6028 INY
6029 JMP 601E
602C RTS
602D BRK
```

Wenn wir nun aus dem SMON mit F und anschließendem X aussteigen und ein kleines Basic-Aufrufprogramm machen (Bei OUT OF MEMORY ERROR bitte NEW eingeben):

```
10 PRINTCHR$(147)
20 SYS 24604:REM = $601C
30 END
```

dann können wir uns die Wirkung unseres Programms ansehen: Nach RUN wird der Bildschirm gelöscht und unser Text ausgedruckt.

FFD2 nimmt uns also eine Menge Arbeit ab: Automatisch legt diese Routine in den Bildschirmspeicher den Bildschirmcode (sie rechnet also auch gleich ASCII, das wir ja eingegeben haben, in den POKE-Code um) und in die dazugehörige Bildschirmfarbspeicherstelle den aktuellen Farbcode. Sie setzt außerdem noch den Cursor weiter.

Mit FFD2 kann man aber noch viel mehr machen! Schließlich ist ja der Bildschirm (Geräte-Nummer 3) nicht der einzige mögliche Empfänger. Wir wollen als nächstes mal eine Ausgabe mittels FFD2 auf den Drucker erzielen. Hier sind die Vorbereitungen allerdings nötig. Zunächst mal müssen wir uns noch zwei weitere Kernal-Routinen ansehen, nämlich CHKOUT und OPEN.

Befehlswort	Adressierung	Bytezahl	Code		Taktzyklen	Beeinflussung v. Flaggen
			Hex	Dez		
LDA	indirekt X	2	A1	161	6	N,Z
	indirekt Y	2	B1	177	5*	N,Z
STA	indirekt X	2	81	129	6	—
	indirekt Y	2	91	145	6	—
ADC	indirekt X	2	61	97	6	N,V,Z,C
	indirekt Y	2	71	113	5*	N,V,Z,C
SBC	indirekt X	2	E1	225	6	N,V,Z,C
	indirekt Y	2	F1	241	5*	N,V,Z,C
CMP	indirekt X	2	C1	193	6	N,Z,C
	indirekt Y	2	D1	209	5*	N,Z,C
PHA	implizit	1	48	72	3	—
PLA	implizit	1	68	104	4	N,Z
PHP	implizit	1	08	8	3	—
PLP	implizit	1	28	40	4	alle
TSX	implizit	1	BA	186	2	N,Z
TXS	implizit	1	9A	154	2	—

* Wenn bei der Befehlsausführung eine Page-Grenze überschritten wird, muß noch ein Taktzyklus dazugerechnet werden.

Tabelle 2. Übersicht der in dieser Folge vorgestellten Befehle

Für jede Verwendung der Kernal-Sprungtabelle sollte man sich angewöhnen, dies in drei Schritten zu tun:

- 1) die nötigen Vorbereitungen treffen
- 2) Routineaufruf
- 3) Fehlerabfrage und -behandlung

Fangen wir mit dem Punkt 'Vorbereitungen' an. Einige Routinen brauchen Informationen, die ihnen erst durch andere Kernal-Routinen beschafft wer-

den. Welche Fehlernummern eine Routine ausgeben kann, wird ebenfalls von mir bei jeder Routinen-Besprechung angegeben.

Nun aber zur ersten Routine FFD2, die wie einen Rattenschwanz eine Reihe weiterer nach sich zieht:

Name CHROUT
Zweck Ausgabe eines Zeichens
Adresse \$FFD2
 dez. 65490

aber das M-Kommando verwenden. Geben Sie ein (zuerst die *RETURN*-Taste betätigen) M6018, dann wieder RUN/STOP, und fahren Sie mit dem Cursor auf Speicherstelle 601A (falls Sie in 6019 kein Leerzeichen \$20 stehen haben, dann fügen Sie's jetzt noch ein). Geben Sie nun anstelle des dort stehenden Bytes 0D ein, und drücken Sie die RETURN-Taste. Der Monitor sollte jetzt zeigen:

```
:6018 54 20 0D etc.
```


Name	CHKOUT
Zweck	Kanal zum Ausgang definieren
Adresse	\$FFC9 dez. 65481
Vorbereitungen	OPEN log. Filenummer ins X-Register 0,3,5,7
Fehler	4
Stapelbedarf	
Register	Akku, X-Register

Mit dieser Routine kann jedes File, der zuvor durch OPEN spezifiziert worden ist, zum Ausgabe-File erklärt werden. Natürlich muß dann das derart angesprochene Gerät auch ein Ausgabe-gerät sein. Andernfalls ergibt sich ein Fehler. Bevor man Daten über einen Kanal senden will, muß CHKOUT durchgeführt werden. Wenn die mittels OPEN übergebene Geräteadresse größer als 3 ist, sendet diese Routine automatisch auch ein LISTEN-Kommando an das Ausgabe-gerät. LISTEN setzt dann zum Beispiel den Drucker in Empfangsbereitschaft. Die Durchführung von CHKOUT ist einfach (vorausgesetzt, man hat vorher OPEN aufgerufen): In das X-Register wird die logische Filenummer geschrieben und dann per JSR FFC3 CHKOUT angesteuert.

Nun zur anderen Vorbereitung von FFD2, zu OPEN:

Name	OPEN
Zweck	Öffnen eines logischen Files
Adresse	\$FFC0 dez. 65472
Vorbereitungen	SETLFS, SETNAM
Fehler	1,2,4,5,6
Register	Akku, X- und Y-Register

Die Routine OPEN an sich anzusprechen, ist relativ einfach. Es genügt ein JSR FFC0. Zuvor allerdings — der Rattenschwanz wird länger — muß mit SETNAM der Filename und mit SETLFS die logische Filenummer, die Geräteadresse und eventuell eine Sekundäradresse festgelegt sein. Erst danach kann das File geöffnet werden durch OPEN. Also sehen wir uns noch SETLFS und SETNAM an:

Name	SETLFS
Zweck	Spezifikationen eines logischen Files
Adresse	\$FFBA dez. 65466
Vorbereitungen	logische Filenummer in Akku Gerätenummer ins X-Register Sekundäradresse ins Y-Register
Fehler	keine
Stapelbedarf	2
Register	keine

SETLFS legt für die anderen Kern-Routinen logische Filenummer, Gerätenummer und Sekundäradresse fest. Die logische Filenummer ist dabei eine Schlüsselzahl, die in eine durch OPEN angelegte File-Tabelle weist. Die Gerätenummer kann zwischen 0 und 31 liegen, dabei sind folgende Zuordnungen vorgesehen:

- 0 Tastatur
- 1 Datasette
- 2 RS232C-Kanal
- 3 Bildschirm

Gerätenummern ab 4 beziehen sich automatisch auf Geräte am seriellen Bus. Dabei gilt im allgemeinen:

- 4 Drucker
- 8 Diskettenstation

Die Sekundäradresse ist eine Kommandonummer, die für das jeweils angesprochene Gerät spezifisch ist, zum Beispiel 10 bewirkt beim Drucker Commodore 1526, daß das Gerät in die Grundstellung geht (siehe jeweiliges Handbuch). Will man keine Sekundäradresse verwenden, dann muß FF ins Y-Register ge-

Stapelbedarf	2
Register	Akku, X- und Y-Register

Vor der Eröffnung eines Files mittels OPEN muß diese Routine den Filenamen festlegen. Dazu schreibt man in den Akku die Länge des Namens und in die Register X, Y die Startadresse (LSB ins X-Register, MSB ins Y-Register) der Namenstabelle. Der Ort dieser Tabelle ist frei wählbar. Wird kein Filenamen gewünscht, dann gibt man dem Akku die Länge 0 an. X- und Y-Register sind in dem Fall ohne Bedeutung.

Damit — sollte man meinen — hätten wir nun alle Bedingungen erfüllt, FFD2 zur Ausgabe auf den Drucker zu bewegen. Leider ist das noch nicht der Fall: FFD2 schließt nämlich das File und den Ausgabekanal nicht. Das kann — wenn man's nicht beachtet — zu Fehlern oder zur weiteren Ansprache des Druckers führen, auch wenn die gar nicht mehr erwünscht ist. Deswegen sollten noch zwei Kern-

Die Wirkung ist enorm: Mit einem Schlag werden alle Kanäle freigeräumt. Eingangskanälen wird ein UNTALK (dem Gerät wird gesagt: Halt den Mund), Ausgangskanälen ein UNLISTEN (das bedeutet soviel wie: Hör nicht mehr zu) übermittelt. Der Ausgangszustand stellt sich wieder her: Tastatur als Eingabe-Bildschirm als Ausgabe-gerät.

Die endgültig letzte Routine für diesmal ist CLOSE:

Name	CLOSE
Zweck	Schließen logischer Files
Adresse	\$FFC3 dez. 65475
Vorbereitungen	logische Filenummer in Akku
Fehler	0
Stapelbedarf	2
Register	Akku, X- und Y-Register

Wenn für ein File alle Ein- und Ausgabeoperationen beendet sind, kann es — nach Einschreiben der Filenummer in den Ak-

Nummer	Text	Bedeutung
0	BREAK	Während des Programms wurde die RUN/STOP-Taste gedrückt
1	TOO MANY FILES	Man kann maximal 10 offene Files einrichten
2	FILE OPEN	Ein bereits geöffnetes File wird nochmals geöffnet
3	FILE NOT OPEN	Auf ein noch nicht geöffnetes File sollte zugegriffen werden
4	FILE NOT FOUND	Das geforderte File ist nicht verfügbar
5	DEVICE NOT PRESENT	Das angesprochene Gerät zeigt keine Reaktion
6	NOT INPUT FILE	Aus einem Schreibfile kann nicht gelesen werden
7	NOT OUTPUT FILE	In ein Lesefile kann nicht geschrieben werden
8	MISSING FILE NAME	Bei Operationen, die einen Filenamen erfordern, fehlt dieser
9	ILLEGAL DEVICE NUMBER	Das versuchte Kommando ist beim angesprochenen Gerät nicht möglich

Tabelle 3. Fehlernummern und ihre Bedeutung Die Nummern findet man bei gesetztem Carry im Akku

schrieben werden. Der Aufruf von SETLFS geschieht also in folgender Weise: In den Akku lädt man die gewünschte logische Filenummer, ins X-Register die Geräteadresse und ins Y-Register FF oder aber die Sekundäradresse. Danach erfolgt der Sprung mit JSR FFBA.

Schließlich noch zu SETNAM:

Name	SETNAM
Zweck	Filenamen festlegen
Adresse	FFBD dez. 65469
Vorbereitungen	Namenslänge in den Akku LSB des Namens-textes in X-Register MSB des Namens-textes in Y-Register
Fehler	keine

Name	CLRCHN
Zweck	Ein- und Ausgabekanäle in Ausgangsstellung bringen
Adresse	\$FFCC dez. 65484
Vorbereitungen	keine
Fehler	keine
Stapelbedarf	9
Register	Akku, X-Register

Der Aufruf von CLRCHN erfolgt einfach durch JSR FFCC.

ku — mittels CLOSE ordnungsgemäß geschlossen werden. Der Eintrag in der Filetabelle wird auf diese Weise gelöscht.

So, jetzt sind wir soweit, daß wir die Textausgabe auf dem Drucker programmieren können. Bild 3 faßt die einzelnen Schritte nochmal zusammen.

Und hier das Programm dazu. Wir verwenden die im anderen Beispiel schon aufgebaute Text-tabelle weiter. Zunächst also SETNAM:

```
601C LDA #00
601E JSR FFBD
6021 BCS 6053
```

Wenn ein Fehler aufgetreten ist, findet man ein gesetztes Carry-Bit. In dem Fall wird verzweigt zu einem BRK-Kommando (was die Anwesenheit eines Mo-

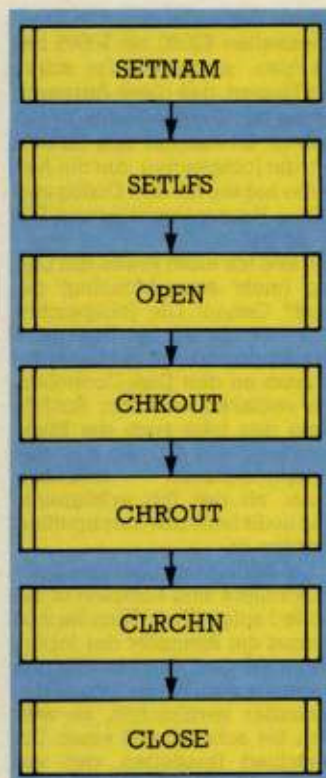


Bild 3. Die Abfolge der Routineaufrufe

nitoren erforderlich macht, solange man sich noch nicht sicher ist, ob Fehlermeldungen auftauchen). Die Null im Akku besagt, daß kein Filename gewünscht ist. Dann kommt SETLFS:

```

6023 LDA #04
6025 LDX #04
6027 LDY #FF
6029 JSR FFBA
602C BCS 6053
  
```

Es wurde ein File festgelegt mit der logischen Filenummer 4, der Geräteadresse 4 und ohne Sekundäradresse. Jetzt geben wir das OPEN-Kommando:

```

602E JSR FFC0
6031 BCS 6053
  
```

Der Ausgabekanal wird definiert mit CHKOUT:

```

6033 LDX #04
6035 JSR FFC9
6038 BCS 6053
  
```

Damit sind alle Vorbereitungen erledigt, und die Zeichenausgabe kann wie im ersten Programm durchgeführt werden mit CHROUT:

```

603A LDY #00
603C LDA 6000,Y
603F BEQ 604A
6041 JSR FFD2
6044 BCS 6053
6046 INY
6047 JMP 603C
  
```

Alle Zeichen sind nun ausgedruckt. Wir rufen CLRCHN auf:

```

604A JSR FFC6
  
```

Als letzte Routine folgt nun noch CLOSE:

```

604D LDA #04
604F JSR FFC3
6052 RTS
  
```

Damit wurde das File Nummer 4 geschlossen. Anschließend erfolgte der Rücksprung aus dem Programm. Für die Fehlerbehandlung habe ich nur einen BRK vorgesehen, der sofortigen Registerüberblick erlaubt, wenn zum Beispiel der SMON im Speicher enthalten ist.

```
6053 BRK
```

Ohne Monitor im Speicher kann der Computer allerdings abstürzen oder im besten Fall einen Basic-Warmstart durchführen. Wenn Sie sowas also für Ihre Zwecke programmieren möchten, sollten Sie einen anderen

Weg suchen, die Fehler aufzufangen. Man hat ja nicht immer einen Monitor eingelenkt.

Mit diesen sieben Kern-Routinen soll's für diesmal genug sein. In der Dezember-Ausgabe des 64'er haben B. Schneider und K. Schramm in ihrer Serie »In die Geheimnisse der Floppy eingetaucht« gezeigt, wie man mittels der besprochenen Routinen, und einiger anderer, auch die Diskettenstation ansprechen oder sogar Floppy und Drucker zum »Spooling« veranlassen kann. Das habe ich zwar schon öfter gesagt, muß es aber trotzdem immer wieder tun: Durch das Nachvollziehen fremder Programme kann man sehr viel lernen. Oje, mein Versprechen, diesmal mit den Fließkommazahlen weiterzumachen, kann ich nicht halten. Auch unser Programmprojekt kommt nicht mehr dran. Beides hätte den Umfang dieser Folge mit Sicherheit gesprengt. Ich gebe Ihnen aber mein großes Ehrenwort, daß wir in der nächsten Ausgabe beide Themen weiterbehandeln.

(Heimo Ponnath/gk)

ACHTUNG 64'er FANS!

Jetzt gibt es noch mehr tolle Programme und Informationen für Euren Commodore-Computer:

HAPPY COMPUTER hat jetzt einen großen Commodore-Sonderteil!

In Ausgabe 3 lesen Sie unter anderem:
 Softwaretest: Datenverwaltung mit mainfile I ★
 Alarmanlage zum Selbstbauen ★ Großer Commodore-Spiele-Test: »Ghostbusters« und »Asylum«

Heft 3 jetzt überall im Zeitschriftenhandel



In die Geheimnisse der Floppy eingetaucht (Teil 5)

Wie funktioniert ein Kopierschutz, und wie kann man eigene Programme selbst schützen? Warum »rattert« die Floppy bei manchen Programmen? Und wissen Sie, was »Killertracks« sind? Die Antworten finden Sie im folgenden Artikel.

Die fortgeschrittenen Programmierer unter Ihnen werden sicher schon mit Ungeduld auf den Beginn des folgenden Abschnitts gewartet haben. Jetzt wird unser Kurs seinem Titel nämlich endlich voll gerecht werden, und wir wollen einmal sehen, was sich so alles mit einer Diskette anstellen läßt. Selbstverständlich sollen dabei Errors (Diskettenfehler) und »Killertracks« auch nicht zu kurz kommen.

Damit wir uns aber wieder an wichtige Tatsachen erinnern, noch einmal eine kurze Zusammenfassung einiger wichtiger Einzelheiten.

Wie im letzten Teil unseres Kurses ausführlich beschrieben, besteht ein Sektor auf Diskette aus zwei Teilen, nämlich dem Header und dem eigentlichen Datenblock. Beide Teile des Sektors werden auf Diskette durch eine SYNC-Markierung angekündigt, der dann das Kennzeichen (ob Header oder Datenblock) zur Identifikation folgt.

Der Blockheader enthält Track- und Sektornummer des Blocks, die beiden Bytes der Diskettenidentifikation (ID) und schließlich noch eine Prüfsumme, die dem Disk-Controller (DC) mitteilt, ob alle Daten einwandfrei gelesen wurden. Wurde der Blockheader richtig eingelesen, so wartet der DC auf den nachfolgenden Datenblock, der die Zeiger auf den nächsten Block im File, die Datenbytes und schließlich ebenfalls eine Prüfsumme enthält.

Zwischen Blockheader und Datenblock und zwischen Datenblock und Header des darauffolgenden Sektors befindet sich jeweils eine Lücke, die dem DC Zeit zum Umschalten seiner Modi (Lesen und Schreiben) läßt und außerdem für eine symmetrische Verteilung der Sektoren auf Diskette sorgt.

So, und jetzt genug der Wiederholung. Wir werden uns auf

Um den Einstieg zu finden, fangen wir gleich einmal mit der Übergabe der Kommandos an den DC an. Wie bewerkstelligt es das Hauptprogramm, die unterschiedlichsten Befehle wie Lesen, Schreiben, Suchen, Kopf bewegen, Laufwerksmotor an, Formatieren und so weiter an den Disk-Controller zu übergeben?

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, betrachten Sie sich bitte die Tabelle 2. Sie enthält eine Aufstellung aller Jobcodes der Floppy 1841. Mit Jobcodes sind hierbei die Kommandos gemeint, die dafür sorgen, daß ein bestimmter Job zur Ausführung kommt.

Nehmen Sie jetzt einmal die Belegung der Zeropage zur

Hand. Wenn Sie sich die Speicherstellen \$0000 bis \$0005 betrachten, so merken Sie schon am Namen, daß diese Adressen etwas mit unserer Sache zu tun haben. Es handelt sich hierbei um die Jobspeicher, die die Aufgabe haben, für den Dialog zwischen Hauptprogramm und DC zu sorgen.

Habe ich eben etwas von Dialog (nicht etwa Monolog) gesagt? Genau! Die Jobspeicher dienen nicht nur der Übergabe der Kommandos vom Hauptprogramm an den Disk-Controller; sie enthalten nach der Ausführung des Jobs auch die Rückmeldung des DC, an der das Hauptprogramm erkennen kann, ob der Job erfolgreich, das heißt fehlerlos durchgeführt worden ist.

Die Rückmeldungen des Disk-Controllers sind komplett in Tabelle 3 aufgeführt. Wenn Sie sich einmal die Bitmuster der Jobcodes und der Rückmeldungen ansehen und beide Typen miteinander vergleichen, so werden Sie sehr schnell einen Unterschied feststellen, der von entscheidender Bedeutung ist:

Die Befehlscodes sind ausschließlich negative Werte, das heißt Werte, die größer als \$80 (128) sind. Das Kennzeichen solcher Zahlen ist das gesetzte Bit 7 im Byte, das deshalb auch als »negative bit« bezeichnet wird und bei jeder Befehlsausführung in Maschinensprache direkt in das Prozessorstatusregister übernommen wird (N-Flag).

Die Rückmeldungen sind fast ausschließlich Zahlen, die kleiner als \$0F (16) sind (bis auf eine Ausnahme). Diese Größe spielt zwar nicht direkt eine Rolle; das

Wichtige Adressen des DOS:

- \$FD9E — Rücksprung in die Jobschleife
- \$F556 — Sync-Signal auf Diskette abwarten
- \$FE00 — PCR auf lesen umschalten
- \$FE0E — Track mit \$85 vollschreiben
- \$FDA3 — Track mit Sync vollschreiben
- \$F510 — Blockheader lesen:
+ Diskette muß initialisiert sein
+ \$32/\$33 muß die Adresse der Track- und Sektornummer enthalten (L/H); zum Beispiel \$00/\$03, wenn die Nummern in \$0300/\$0301 abgespeichert sind.
+ Rückkehr nur bei fehlerfreier Durchführung des Lesens
- \$F527 — Blockheader lesen:
+ Diskette muß initialisiert sein
+ zuvor muß \$12 nach \$16 und \$13 nach \$17 gebracht werden
+ Track- und Sektornummer in \$18 und \$19
+ Rückkehr nur bei fehlerfreier Durchführung des Lesens
- \$F50A — Datenblockanfang suchen:
+ Parameter siehe \$F510

Tabelle 1. Einige Unterprogramme des DOS

ein paar grundsätzliche Programmbeispiele stürzen, die Sie später in eigene Anwendungen einbauen können.

Wie wir schon wissen, werden alle Schreib-/Lesevorgänge des Disk-Controllers interruptgesteuert vorgenommen. Es ist also zum direkten Eingriff auf Diskette notwendig, daß wir uns die Regeln der Interruptsteuerung genau einprägen, da uns die Floppy bei unseren Experimenten sonst mit Sicherheit »abstürzt«.

Da wir in unserem Kurs verständlicherweise kein DOS-Listing abdrucken können, habe ich die wichtigsten Adressen, die wir benötigen, in Tabelle 1 zusammengefaßt und mit einer kurzen Erläuterung versehen, damit Sie sich mit der Anwendung der DOS-Routinen vertraut machen können.

Ein weiteres »Werkzeug« ist die RAM-Belegung der wichtigsten Speicherstellen, die in der letzten Folge 3 (64'er Ausgabe 1/1985) abgedruckt worden ist.

Jobcodes des DOS:

- \$80 — Lesen eines Blocks in einen Puffer
- \$90 — Schreiben eines Blocks aus einem Puffer
- \$A0 — Verify eines Sektors mit einem Pufferinhalt
- \$B0 — Testen eines Sektors auf Vorhandensein
- \$C0 — 'Bump' des Tonkopfes
- \$D0 — Maschinenprogramm im Puffer ausführen
- \$E0 — Programm im Puffer ausführen, nachdem das Laufwerk hochgefahren ist

Tabelle 2. Zeigt alle Jobcodes mit deren Aufgaben

Rückmeldungen der Jobschleife:

- \$01 — Fehlerfreie Durchführung (00, OK)
- \$02 — Blockheader wurde nicht gefunden (20, Read Error)
- \$03 — Sync-Markierung nicht gefunden (21, Read Error)
- \$04 — Datenblock wurde nicht gefunden (22, Read Error)
- \$05 — Datenprüfsumme ist falsch (23, Read Error)
- \$07 — Fehler nach einem Verify (25, Write Error)
- \$08 — Diskette ist Schreibgeschützt (26, Write Protect on)
- \$09 — Prüfsumme im Header falsch (27, Read Error)
- \$0A — Datenblock auf Diskette zu lang (28, Write Error)
- \$0B — Falsche ID im Blockheader (29, Disk ID Mismatch)
- \$0F — Keine Diskette im Laufwerk (74, Drive not ready)
- \$10 — Fehler bei Dekodierung (24, Read Error)

Tabelle 3. Zeigt alle Rückmeldungen des DC, wobei in Klammern die zugehörige Fehlermeldung steht.

Markt & Technik-Buchverlag

Spiele, Spiele, Spiele — Commodore 64



F. Ende

Das große Spielebuch — Commodore 64 Februar 1984, 141 Seiten

46 interessante Spielprogramme, die Sie auch selbst variieren können: Spielautomat, Roulette, Lotto, Billard, Weltzeit, Konzentrationstest u.v.a.m. - Wissenswertes über Programmierertechnik - praxisnahe Hinweise zur Grafikerstellung und Tonerzeugung - alles über Joystick- und Paddleansteuerung - das Spielebuch mit Lerneffekt.
Best.-Nr. MT 603 (Buch) DM 29,80 (Sfr. 27,50/6S 232,40)
Best.-Nr. MT 604 (Beispiele auf Diskette) DM 38,— (Sfr. 38,—/6S 342,—)

Das Commodore 64-Buch, Bd. 6: Spiele, Mai 1984, 190 Seiten

Programmieren auf dem Commodore 64 spielend gelernt - leicht verständliche Spielanleitungen - Programmlisting mit anschließender Programmbeschreibung - Variablenübersicht - Tips zum Ändern und Ergänzen des Programms.
Best.-Nr. MT 619 (Buch) DM 38,— (Sfr. 35,—)
Best.-Nr. MT 620 (Beispiele auf Diskette) DM 58,— (Sfr. 58,—)

Im Land der Abenteuer, Juni 1984, 146 Seiten

Ein Lösungsbuch für 14 spannende Rätsel- und Abenteuerspiele mit hochauflösender Grafik: Tod in der Karibik - Transsylvanien - Unternehmen Asteroid - Das geheimnisvolle Haus - Zauberei und Prinzessin - Das goldene Vlies - Zeitzone - Der dunkle Kristall - Die Klinge von Blackpool - Flucht aus Rungistan - Der Schlangenstein u.a.
Best.-Nr. MT 699 DM 29,80 (Sfr. 27,50/6S 232,40)

Computerspiele & Wissenswertes — Commodore 64, Febr. 1984, 156 Seiten

Eine Sammlung von interessanten und nützlichen Maschinenprogrammen - schnelle binäre Arithmetik - Basis-Erweiterungen - mit unterstützendem Assembler-Listing - für den fortgeschrittenen Programmierer.
Best.-Nr. MT 601 (Buch) DM 29,80 (Sfr. 27,50/6S 232,40)
Best.-Nr. MT 602 (Beispiele auf Diskette) DM 38,— (Sfr. 38,—/6S 342,—)

21 LISTige Programme für den TI-99/4A, November 1984, 224 Seiten

Umfangreiche Spiele aller Art für den TI-99/4A - nützliche Utilities - Adressenverwaltung - Vokabel-Programm - für manche Programme ist das Extended-BASIC-Modul, die Speichererweiterung (32 K), ein Disketten-Laufwerk oder Joysticks erforderlich!
Best.-Nr. MT 754 DM 24,80 (Sfr. 23,—/6S 193,40)

Basic mit dem VC-20, April 1984, 364 Seiten

Eine Einführung in VC-20-Basic - Geräusch- und Musikerzeugung - Drucken von grafischen Schriftzeichen - Erstellen eines lauffähigen VC-20-Programms - Arbeiten mit Zeichenvariablen, einfachen Feldvariablen, READ- und DATA-Befehlen - Zeichentricks.
Best.-Nr. MT 649 DM 38,— (Sfr. 35,—/6S 296,40)



H. L. Schneider

Commodore 64 Listings

Band 1: Spiele, Okt. 1984, 199 Seiten
Heiße Spielprogramme für ein, zwei oder mehrere Personen: Universe, Maze-Mission, Enterprise u.a. - mit ausführlicher Spielanleitung, Variablenübersicht und Programmlisting - eine Fundgrube für echte Spielernaturen!
Best.-Nr. MT 748 (Buch) DM 24,80
(Sfr. 23,—/6S 193,40)
Best.-Nr. MT 804 (Beispiele auf Diskette) DM 38,—
(Sfr. 38,—/6S 342,—)



Ph. W. Dennis/G. Minter

Spiele für den Commodore 64

November 1984, 196 Seiten
Bewährte alte und raffinierte neue Spiele für Ihren Commodore 64 - klar und übersichtlich gegliederte Programme im Commodore-BASIC - Sie lernen: wie man Unterprogramme einsetzt - eine Tabelle aufbauen und verarbeiten - Programme testen - mit vielen Programmierticks - für Anfänger.
Best.-Nr. MT 792 DM 24,80
(Sfr. 23,—/6S 193,40)



M. Mihalik

35 ausgesuchte Spiele für Ihren Commodore 64

September 1984, 141 Seiten
35 spannende Spiele zum Selbstprogrammieren - Stromschnellen - Nachthimmel - Weltraummanöver - Raketenabwehr - Elektrische Mauer - Hecken-schütze - Le Maus - Codeknacker - Würfelralley - Gedankenleser - Schließbude - Dolmetscher u.v.a.m.
Best.-Nr. MT 774 DM 24,80
(Sfr. 23,—/6S 193,40)



M. J. Winter

Lehrspielzeug Computer:

C 64/VC-20
Juli 1984, 137 Seiten
Speziell für Kinder entwickelt führt dieses Buch spielerisch in die Basic-Welt des C 64/VC-20 ein - mit vielen lehrreichen Spielprogrammen und Grafikmöglichkeiten - kleinere Kinder benötigen die Hilfe ihrer sachkundigen Eltern.
Best.-Nr. MT 695 DM 24,80
(Sfr. 23,—/6S 193,40)

**Markt & Technik-Fachbücher gibt's
beim Buchhändler, bei Horten, Quelle
und im Computershop.**

**Fragen Sie dort nach dem
Gesamtkatalog mit über 160 neuen
Computer-Büchern!**

Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine
unserer Depotbuchhandlungen.
Adressenverzeichnis am Ende des Heftes!

Markt & Technik

Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, ☎ (089) 46 13-220
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6300 Zug, ☎ 042/22 31 55
Österreich: Rudolf Lechner & Sohn, Holzwerkstraße 10, A-1232 Wien, ☎ 02 22/67 75 26

5. Kopf neu positionieren (BUMP):

Dieser Befehl hat eine nützliche Funktion, die jedoch auch für eine sicher nicht unerhebliche Menge an verstellten Tonköpfen verantwortlich ist. Kann der DC einen Track nicht identifizieren, so besteht die Möglichkeit, daß der Kopf sich auf einer illegalen Spur befindet. In diesem Fall kann der DC die Position des Kopfes nicht mehr anhand der Blockheader auf jedem Track bestimmen.

Aus diesem Grund passiert folgendes: Der DC fährt den Kopf zurück an den Anschlag, und nach einem »Rattern« erfolgt eine neue Ansteuerung des gewünschten Tracks.

Mit dem Kommando \$C0 können Sie ein solches Bump ausführen lassen. Nach dem BUMP können Sie den Kopf neu positionieren lassen; der Tonkopf steht ansonsten immer auf Track 1.

6) Maschinenprogramm im Puffer starten:

Mit dem Jobcode \$D0 machen Sie intern genau das, was extern

fehlt: es ist also möglich, direkt auf die Diskette zuzugreifen, was in einem eigenen Maschinenprogramm erfolgt.

Auch hier muß das Programm mit einem JMP-Befehl beendet werden, da ein Rücksprung in die Jobschleife erfolgen soll.

Wichtig ist noch, daß das Programm, das mit \$D0 oder \$E0 gestartet werden soll, immer am Anfang des entsprechenden Puffers stehen muß. Sollen also Programmteile aufgerufen werden, die an höheren Adressen, als \$xx00 (xx = 03 bis 07) stehen, so müssen diese über Sprungbefehle aufgerufen werden.

Mit \$E0 werden wir uns in unserem Kurs noch öfters beschäftigen, da er die Grundlage der Diskettenzugriffe darstellt (er wird auch vom DOS für das Formatieren angewendet).

Eine Sache dürfen Sie aber auch beim Jobcode \$E0 nicht vergessen, nämlich Track- und Sektornummer anzugeben. Es wird, wie schon erwähnt, das Laufwerk betriebsbereit gemacht. Dazu gehört aber auch

Die Bytes werden zwar auf Diskette in serieller Bitfolge abgelegt; dieses Problem braucht uns jedoch gar nicht weiter zu beschäftigen. Der VIA 6522, der für uns die Elektronik steuert, kann nämlich von uns wie eine Speicherstelle behandelt werden. Senden wir also ein Byte an den VIA 6522, so geschieht das Schreiben auf Diskette vollautomatisch, so daß uns diese Sache nicht weiter beschäftigen soll.

Das einzige Problem, das sich bei der ganzen Angelegenheit stellt, ist die Frage des Timing. Immerhin benötigt der Schreib- oder Lesevorgang eine gewisse Zeit, das heißt, wenn wir beispielsweise Daten vom Tonkopf lesen wollen, muß uns der DC erst mitteilen, wann das nächste Byte fertig eingelesen ist und zur Ausgabe bereitsteht.

Zur Steuerung dieses Timings wird in der 1541 das V-Overflow-Flag des Prozessorstatusregisters benutzt. Der Mikroprozessor 6502 hat nämlich den Vorteil, daß dieses Flag extern beeinflusst werden kann.

Die Regel sieht also folgendermaßen aus: Hat die Lese-Elektronik ein Byte vollständig eingelesen, so wird das V-Flag auf »1« gesetzt. Genauso verhält es sich mit dem Schreiben: Wurde das gegebene Byte komplett auf Diskette geschrieben, so erfolgt ebenfalls ein Setzen des V-Flags.

Das einzige, das der Programmierer nie vergessen darf, ist, daß das V-Flag nach dem Erkennen »von Hand« wieder auf »0« gesetzt werden muß, damit keine Fehlinformation erfolgen kann.

Die Speicherstelle, die für Schreib- und Lesebetrieb zuständig ist, ist Port A des Disk-Controllers mit der Adresse \$1C01.

das Positionieren des Tonkopfes auf die richtige Spur.

Wie schreibt das DOS auf Diskette?

Wir haben jetzt die Möglichkeit, ein Maschinenprogramm im Pufferspeicher der Floppy abzulegen und dort zu starten. Unsere Jobcodes erlauben es uns außerdem, direkt in den Ablauf der Jobschleife einzugreifen und die Diskette sozusagen »von Hand« zu manipulieren.

Als letztes fehlen uns jetzt nur noch die Kenntnisse über den direkten Zugriff auf den Schreib-/Lesekopf der Floppy, so daß wir einzelne Bits ohne Umwege und ohne irgendeine Einschränkung durch die Blockstruktur der Diskette direkt auf die Magnetschicht schreiben können. Mit diesem Problem, das eigentlich gar keines ist, wollen wir uns jetzt beschäftigen. Dazu ein paar Bemerkungen zur Organisation der Schreib-/Leseelektronik der 1541.

Endlich kommt die Praxis

So, nachdem wir nun so ziemlich alle Voraussetzungen zum Programmieren haben, soll es jetzt endlich mit der praktischen Anwendung unseres Wissens losgehen. Das Werkzeug, das wir jetzt benötigen, besteht aus einem komfortablen Monitor mit »Miniassembler«. Da die Floppyprogramme, die zum Beispiel Fehler auf Diskette bringen, relativ kurz sind, ist es am besten, wenn wir einen Monitor in den Bereich ab \$C000 laden und uns anschließend den Bereich ab \$8000 für unsere Anwendungen sichern.

POKE 56,127: POKE 52,127: NEW (oder CLR)

Wir legen also unsere kleinen Maschinenprogramme ab \$8000 ab und senden diese jeweils mit

einem Basic-Programm zur Floppy, wo wir sie dann ausführen.

Achtung: Bei einem RESET wird der Speicher der Floppy gelöscht. Es ist also empfehlenswert, die Programme vor jedem Neustart wieder in den Pufferspeicher der 1541 zu schreiben.

Error Nummer 21 auf Diskette

Ein früher beliebter Programmschutz war das Aufbringen von Errors auf Diskette. Diese konnten von den »alten« Kopierprogrammen nicht übernommen werden. Das geschützte Programm brauchte also nur einen definierten Fehler auf Diskette abzufragen und bei Nichtvorhandensein »auszuweichen«. Wenn Sie sich die Tabelle der Fehlermeldungen im Commodore-Handbuch zur 1541 ansehen, werden Sie sehr schnell erkennen, daß es für jeden kleinen Defekt eine eigene Fehlernummer gibt. Betrachten Sie jetzt Tabelle 3 dieser Folge, so können Sie dort ablesen, welche Rückmeldung des DC welche Fehlermeldung an den Computer zur Folge hat.

Wir wollen uns einmal den Fehler mit der Nummer 21 ansehen. Er tritt dann auf, wenn die Floppy versucht, einen Track zu lesen, auf diesem jedoch keine SYNC-Markierungen findet. Das ist zum Beispiel bei einer unformatierten oder beschädigten Diskette der Fall.

Unser kleines Programm in Listing 1 werden Sie vom Prinzip sehr schnell durchschauen. Es macht nichts weiter, als einen bestimmten Track auf Diskette mit lauter \$55 (binär: 01010101) zu überschreiben. Das hat zur Folge, daß alle SYNC-Markierungen gelöscht werden und ein Fehler »21« ist die Folge, wenn ein Zugriff stattfinden soll.

Für unsere Versuche sollten Sie eine leere, neuformatierte Diskette verwenden, die Sie sich speziell für unsere Experimente aufheben. Geben Sie also einmal das Programm in Listing 1 ein und starten Sie es anschließend (leere Diskette einlegen!).

Versuchen Sie nun den Track 5 Ihrer Diskette später einmal zu lesen, so wird sich die Floppy mit einem »21, READ ERROR« dafür bedanken.

Wie Sie sehen, ist ein Fehler 21 recht einfach zu erzeugen, da sich dieser über einen gesamten Track erstreckt (alle Informationen werden gelöscht).

Schwieriger wird es bei anderen Fehlern, die beispielsweise nur in einzelnen Blöcken vorkommen, wobei einige davon (20, 22) auch auf einen gesamten Track geschrieben werden können.

```

0500 JSR $FE0E ; TRACK LOESCHEN
0503 JMP $FD9E ; ZUR JOBSCHLEIFE
0506 LDA #$01 ; TRACKNUMMER
0508 STA $0A ; IN JOBSPEICHER
050A LDA #$E0 ; JOBCODE
050C WAIT STA $02 ; UEBERGEHEN
050E LDA $02 ; RUECKMELDUNG
0510 BMI WAIT ; ENDE ABWARTEN
0512 RTS ; PROGRAMMENDE

```

Listing 1. Herstellen eines »21, READ ERROR« auf einer Spur. Startadresse bei \$0506.

mit dem M-E-Befehl funktioniert. Der Unterschied zum M-E-Befehl besteht nur in der Tatsache, daß das Programm, das durch \$D0 aufgerufen wird, als Interruptprogramm arbeitet, das heißt es wird in die Jobschleife mit eingebaut und darf deshalb nicht mit einem RTS enden, da ein JMP zurück in die Jobschleife erfolgen muß.

Wie Sie aus einem solchen Programm zurückspringen, wird später noch erläutert.

7) Programm im Puffer starten, nachdem das Laufwerk hochgefahren ist:

Den letzten Befehl werden wir kaum benutzen, da ihm eine Eigenschaft fehlt, die wir dringend benötigen. Wollen wir nämlich ein Programm in der Jobschleife starten, so werden wir meistens Schreib- oder Lesezugriffe auf die Diskette ausführen. Dies ist jedoch mit \$D0 nicht möglich, da das Laufwerk stillsteht.

Der Befehl \$E0 hat nun folgende Auswirkungen: Erkennt der DC den Jobcode, so wird das Laufwerk angefahren und die Hardware auf Diskettenzugriff vorbereitet. Mit Hilfe dieses Be-

AUF SCHREIBEN UMSCHALTEN:

```
LDA $1C0C ; PCR
AND #$1F ; AUF SCHREIBMODUS
ORA #$C0 ;
STA $1C0C ; UMSCHALTEN
LDA #$FF ;
STA $1C03 ; PORT A AUF AUSGANG
```

AUF LESEN UMSCHALTEN:

```
LDA $1C0C ; PCR
ORA #$E0 ; AUF LESEMODUS
STA $1C0C ; UMSCHALTEN
LDA #$00 ;
STA $1C03 ; PORT A AUF EINGANG
```

Bild 1. Diese Programme können für das Umschalten zwischen Schreiben und Lesen verwendet werden.

nen. Es sind dies die Fehler mit den Nummern 23, 24, 27, 28 und 29.

Um solche Fehler zu erzeugen, muß jeweils der zu zerstörende Sektor abgetastet werden, bis die richtige Stelle für den Eingriff gefunden wird. Da-

mit Sie die wichtigen Routinen zur Arbeit innerhalb der Jobschleife ebenfalls aufrufen können, sind in Tabelle 1 ein paar wichtige Unterprogramme des DOS mit den geforderten Parametern aufgeführt.

Einen Error 22 beispielsweise

```
0 REM PROGRAMM ZUM ERZEUGEN EINES <201>
1 REM 23, READ ERROR <199>
2 REM IN BELIEBIGEM SEKTOR <197>
3 REM <146>
4 REM VON KARSTEN SCHRAMM 09.01.1985 <166>
5 REM <148>
6 REM <149>
7 REM PROGRAMM WIRD AUCH IN SPEICHER <060>
8 REM AB $8000 ABGELEGT. <111>
9 REM <152>
10 POKE 56,31:POKE 52,31:CLR:OPEN 1,8,15," <243>
11 I" <243>
20 FOR X=0 TO 80:READ A:POKE 32768+X,A:NEX <227>
30 T <227>
30 INPUT"CLR,DOWN,SPACETRACK FUER ERROR <175>
40 22";T <175>
40 INPUT"DOWNSEKTOR FUER ERROR 22";S <136>
50 POKE 32777,T:POKE 32834,T:POKE 32781,S <253>
60 RESTORE <200>
70 FOR X=0 TO 80:READ A:PRINT#1,"M-W"CHR$( <198>
X)CHR$(5)CHR$(1)CHR$(A):NEXT X <198>
80 PRINT:PRINT:PRINT"PROGRAMM STARTET" <095>
90 PRINT#1,"M-E"CHR$(64)CHR$(5):CLOSE 1:EN <230>
D <230>
100 DATA 165,18,133,22,165,19,133,23,169,3 <121>
5,133,24,169,0,133,25,32,39 <121>
110 DATA 245,32,86,245,162,0,202,208,253 <235>
120 DATA 173,12,28,41,31,9,192,141,12,28,1 <191>
69,255,141,3,28,169,85,141,1 <191>
130 DATA 28,80,254,184,80,254,184,80,254,1 <066>
84,32,0,254,76,158,253,234,234 <066>
140 DATA 234,169,35,133,10,169,224,133,2,1 <059>
65,2,48,252,96,0,0,0 <059>
```

```
0 REM PROGRAMM ZUM ERZEUGEN EINES <201>
1 REM 22, READ ERROR <198>
2 REM IN BELIEBIGEM SEKTOR <197>
3 REM <146>
4 REM VON KARSTEN SCHRAMM 09.01.1985 <166>
5 REM <148>
6 REM <149>
7 REM PROGRAMM WIRD AUCH IN SPEICHER <060>
8 REM AB $8000 ABGELEGT. <111>
9 REM <152>
10 POKE 56,31:POKE 52,31:CLR:OPEN 1,8,15," <243>
11 I" <243>
20 FOR X=0 TO 80:READ A:POKE 32768+X,A:NEX <227>
30 T <227>
30 INPUT"CLR,DOWN,SPACETRACK FUER ERROR <175>
40 22";T <175>
40 INPUT"DOWNSEKTOR FUER ERROR 22";S <136>
50 POKE 32777,T:POKE 32834,T:POKE 32781,S <253>
60 RESTORE <200>
70 FOR X=0 TO 80:READ A:PRINT#1,"M-W"CHR$( <198>
X)CHR$(5)CHR$(1)CHR$(A):NEXT X <198>
80 PRINT:PRINT:PRINT"PROGRAMM STARTET" <095>
90 PRINT#1,"M-E"CHR$(64)CHR$(5):CLOSE 1:EN <230>
D <230>
100 DATA 165,18,133,22,165,19,133,23,169,3 <122>
5,133,24,169,1,133,25,32,39 <122>
110 DATA 245,32,86,245,173,12,28,41,31,9,1 <234>
92,141,12,28,169,255,141,3,28 <234>
120 DATA 169,85,141,1,28,80,254,184,80 <161>
130 DATA 254,184,80,254,184,32,0,254,76 <218>
140 DATA 158,253,234,234,234,234,234,234 <017>
150 DATA 234,234,169,35,133,10,169,224,133 <010>
,2,165,2,48,252,96,0,0,0 <010>
```

Listing 3a. Ein READ ERROR 23 wird erzeugt

würden Sie dadurch herstellen, daß Sie die Routine zum Finden des Datenblocks aufrufen. Diese kehrt bei gefundenem Datenblock mit RTS zurück. Jetzt schalten Sie auf Schreiben um (in Bild 1 dargestellt) und bringen ein paar Bytes ohne Konzept auf die Diskette. Versucht der DC diesen Datenblock später einmal zu lesen, so erfolgt ein Fehler 22, da sie die Datenblockkennung, die direkt hinter der SYNC-Markierung steht, zerstört haben.

Wollen Sie einen Fehler mit der Nummer 23, dann ist es erforderlich, daß Sie den Vorspann des Datenblocks überspringen und erst inmitten der gespeicherten Daten einen Schreibzugriff durchführen. Durch diesen Zugriff, der in der Prüfsumme am Blockende natürlich nicht verzeichnet wird, folgt die Meldung »23, READ ERROR«, als Zeichen eines Prüfsummenfehlers.

Listing 2a und 3a zeigen Ihnen Programme, die einen Error 22 und einen Error 23 erzeugen (Listing 2b und 3b sind die zugehörigen Quellprogramme).

Der Vorteil eines Fehlers mit der Nummer 23 ist, daß die Daten in der Regel schon im Puffer stehen, bevor der Fehler erkannt wird, das heißt, Sie können einen Datenblock auf Diskette gezielt mit einem Fehler versehen, obwohl dieser noch lesbare Inhalte enthält.

Listing 2a. Ein READ ERROR 22 wird erzeugt (in einem beliebigen Sektor)


```

0500 LDA #12 ; ID 1 HOLEN
0502 STA #16 ; UND UEBERNEHMEN
0504 LDA #13 ; ID 2 HOLEN
0506 STA #17 ; UND UEBERNEHMEN
0508 LDA #23 ; TRACKNUMMER
050A STA #18 ; UEBERNEHMEN
050C LDA 00 ; SEKTORNUMMER
050E STA #19 ; UEBERNEHMEN
0510 JSR #F527 ; BLOCKHEADER HOLEN
;
0513 JSR #F556 ; AUF 'SYNC' WARTEN
;
0516 LDX #00 ; WARTEN, UM IN
0518 LOOP DEX ; DEN DATENBLOCK
0519 BNE LOOP ; ZU KOMMEN
051B LDA #1C0C ;
051E AND #1F ; PCR AUF SCHREIBE
;
0520 ORA #C0 ; UMSCHALTEN
0522 STA #1C0C ;
0525 LDA #FF ; PORT A AUF
0527 STA #1C03 ; AUSGANG STELLEN
052A LDA #55 ; FALSCHWERT
052C STA #1C01 ; IN PUFFER SCHREIBEN
;
052F W1 BVC W1 ; WARTEN AUF READY
0531 CLV ; FLAG LÖSCHEN
0532 W2 BVC W2 ; WARTEN AUF READY
0534 CLV ; FLAG LÖSCHEN
0535 W3 BVC W3 ; WARTEN AUF READY
0537 CLV ; FLAG LÖSCHEN
0538 JSR #FE00 ; AUF LESEN SCHALTEN
;
053B JMP #FD9E ; ZUR JOBSCHLEIFE
053E NOP ;
053F NOP ;
0540 NOP ;
0541 LDA #23 ; TRACKNUMMER
0543 STA #0A ; IN JOBSPEICHER
0545 LDA #E0 ; JOBCODE
0547 STA #02 ; UEBERGEHEN
0549 WAIT LDA #02 ; RUECKMELDUNG
054B BMI WAIT ; WARTEN AUF ENDE
054D RTS ; PROGRAMMENDE

```

Listing 2b. Herstellen eines »22, READ ERROR« (Assemblerprogramm)

Die eben besprochenen Fehler auf Diskette eignen sich hervorragend für einen Kopierschutz. Am wirkungsvollsten sind dabei mit Sicherheit solche Fehler, die zusätzlich noch Daten enthalten. Es gibt nämlich schon eine ganze Menge von Programmen, die Fehler übernehmen und auf der Kopie wieder simulieren.

Soweit zu Fehlern. Haben Sie schon einmal etwas von »Killertracks« gehört? Dieses anschauliche Wort steht für die Manipulation eines Tracks, der sämtliche Sicherheitseinrichtungen des DOS durcheinanderbringt.

Vielleicht hatten Sie schon einmal eine Diskette in Ihren Händen, die folgendes »Phänomen« aufzeigte: Wenn Sie versuchten, einen Block auf einer bestimmten Spur zu lesen, verzögert sich die Arbeit des DC gewaltig, wenn eine solche »Dauer-SYNC-Markierung« auftritt. Da die Floppy bei Fehlern bis

Blocks angefangen und – nicht mehr aufgehört. Anders ausgedrückt: Die 1541 las und las ...

Die Spur, die Sie da versucht haben zu lesen, hat grundsätzlich dafür gesorgt, daß sich die Floppy »aufhängte«. Das es sich hier um schon angesprochenen »Killertrack« handelte, brauche ich kaum noch zu erwähnen. Aber, wie stellt man eine solche »Falle« her? Was ist mit dem Track passiert, daß der DC völlig »aus dem Häuschen« gerät? Die Antwort sehen Sie in Listing 4. Dieses kleine Programm stellt einen solchen »Killertrack« her. Des Rätsels Lösung ist eigentlich ganz einfach: Die gesamte Spur besteht aus einer einzigen SYNC-Markierung. Da die SYNC-Markierung von der Les-/Schreibelektronik speziell verarbeitet wird, verzögert sich die Arbeit des DC gewaltig, wenn eine solche »Dauer-SYNC-Markierung« auftritt.

Da die Floppy bei Fehlern bis

```

0500 LDA #12 ; ID 1 HOLEN
0502 STA #16 ; UND UEBERNEHMEN
0504 LDA #13 ; ID 2 HOLEN
0506 STA #17 ; UND UEBERNEHMEN
0508 LDA #23 ; TRACKNUMMER
050A STA #18 ; UEBERNEHMEN
050C LDA 01 ; SEKTORNUMMER
050E STA #19 ; UEBERNEHMEN
0510 JSR #F527 ; BLOCKHEADER HOLEN
;
0513 JSR #F556 ; AUF 'SYNC' WARTEN
;
0516 LDA #1C0C ; PCR
0519 AND #1F ; AUF SCHREIBEN
051B ORA #C0 ; UMSCHALTEN
051D STA #1C0C ;
0520 LDA #FF ; PORT A AUF AUSGANG
;
0522 STA #1C03 ; UMSCHALTEN
0525 LDA #55 ; FALSCHWERT
0527 STA #1C01 ;
052A W1 BVC W1 ; SCHREIBEN
052C CLV ;
052D W2 BVC W2 ; SCHREIBEN
052F CLV ;
0530 W3 BVC W3 ; SCHREIBEN
0532 CLV ;
0533 JSR #FE00 ; PCR AUF LESEN
0535 JMP #FD9E ; ZUR JOBSCHLEIFE
0537 NOP ;
053A NOP ;
053B NOP ;
053C NOP ;
053D NOP ;
053E NOP ;
053F NOP ;
0540 NOP ;
0541 LDA #23 ; TRACKNUMMER
0543 STA #0A ; IN JOBSPEICHER
0545 LDA #E0 ; JOBCODE
0547 STA #02 ; UEBERGEHEN
0549 WAIT LDA #02 ; RUECKMELDUNG
054B BMI WAIT ; WARTEN AUF ENDE
054D RTS ; PROGRAMMENDE

```

Listing 3b. Herstellen eines »23, READ ERROR« (Assemblerprogramm)

zu über 200 mal versucht, einen Block zu lesen, dehnt sich der Zeitraum, den sie bei Verzögerungen benötigt, stark aus. Bei »Killertracks« braucht die Floppy pro Leseversuch eine Unmenge an Zeit, was sich auch im langsamen Blinkrhythmus der LED am Laufwerk zeigt.

Allein schon an den kleinen Anwendungen können Sie erkennen, wie vielseitig und vielfältig die Möglichkeiten sind,

die einem in der Programmierung offenstehen. Wenn Sie intensiv mit der Floppy arbeiten, werden Sie bald schon neue Anwendungsmöglichkeiten kennenlernen. Aus der 1541 läßt sich noch eine Menge herausholen, wie wir noch feststellen werden, wobei der Kopierschutz von Disketten sicher nur einen kleinen Teil der vielfältigen Möglichkeiten darstellt.

(Karsten Schramm/gk)

```

0500 JSR #FDA3 ; TRACK LÖSCHEN
0503 JMP #FD9E ; ZUR JOBSCHLEIFE
0506 LDA #01 ; TRACKNUMMER
0508 STA #0A ; IN JOBSPEICHER
050A LDA #E0 ; JOBCODE
050C WAIT STA #02 ; UEBERGEHEN
050E LDA #02 ; RUECKMELDUNG
0510 BMI WAIT ; ENDE ABWARTEN
0512 RTS ; PROGRAMMENDE

```

Listing 4. Ein »Killertrack« wird erzeugt. Startadresse bei 0506.




Brush up your English!

Das faszinierende Lernprogramm für Englisch und Französ- sisch in je 3 Teilen

Sie wollen Ihren Wortschatz in Englisch oder Französisch erweitern oder längst Vergessenes mal wieder aufpolieren? Dann sind BRUSH UP YOUR ENGLISH und POLISSEZ VOTRE FRANÇAIS genau richtig für Sie. Machen Sie mit diesem neuen Lernprogramm Ihren COMMODORE 64 zum geduligen Sprachlehrer, der immer Zeit für Sie hat, Ihnen weiterhilft und sich merkt, was Sie schon gelernt haben. Voraussetzung sind Sprachkenntnisse gleich welcher Qualität.

Weit mehr als ein sturer Vokabeltrainer

BRUSH UP YOUR ENGLISH und POLISSEZ VOTRE FRANÇAIS stellen Ihnen die unterschiedlichsten Fragen, die jeweils auf eine Übersetzung Deutsch/Fremdsprache, Fremdsprache/Deutsch oder auf die direkte Beantwortung von Verständnisfragen in der Fremdsprache hinauslaufen. Dabei werden die einzelnen Worte jeweils in einem sinnvollen Zusammenhang dargestellt. Vokabellernen macht mit diesen Programmen richtig Spaß.

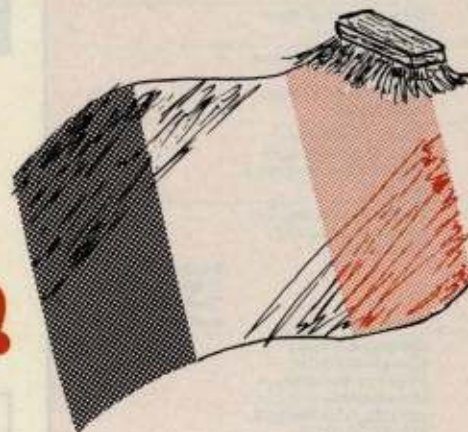

Polissez votre Français!

Freundliche Benotung

Es wird ein lebensechter Kurs simuliert. Sie können verschiedene Parameter eingeben. Also: welche Zeitspanne wollen Sie für eine Lektion ansetzen? 15, 30, 45 oder mehr Minuten? Wieviele Fragen wollen Sie in einer Lektion vorgelegt bekommen? 10, 30, 50 oder 70? Sollen die Fragen wiederholt werden? Diese Angaben bilden die Grundlage für die (freundliche) Benotung, die das Programm vornimmt. Es muß einmal ganz deutlich gesagt werden: nicht alle Lernprogramme sind so lebenswert zum Benutzer; oft ist die scharfe Bewertung derart frustrierend, daß man keine Lust hat, weiterzumachen. Das BRUSH UP ist da von anderem Schlage. Das liegt ganz einfach daran, daß die Erfahrungen erfolgreicher Sprachinstitute ebenso bewertet wurden wie die offiziellen Lehrpläne der Sekundarstufe.

BRUSH UP YOUR ENGLISH und POLISSEZ VOTRE FRANÇAIS gibt's jeweils in 3 Teilen auf Diskette für den C64.

Französische Akzente

Bei POLISSEZ kommt noch etwas anderes hinzu, nämlich die von vielen Schülern gehaßten Akzente. Auch die können mit POLISSEZ geübt werden, denn die Autoren hatten auch für den französischen Zeichensatz eine Lösung: der normale deutsche Zeichensatz wurde so verändert, daß Platz entstand für die Akzente und sonstigen Besonderheiten der französischen Schriftsprache.

In der Praxis sieht das so aus, daß Sie – wie bei einer altmodischen Schreibmaschine – einen Buchstaben in zwei Arbeitsgängen eingeben. Also: erst den Akzent (wird über Funktionstasten gesteuert) und dann den Buchstaben. Daran gewöhnt man sich recht schnell und es übt den Umgang mit den Akzenten.

700 Fragen aus 1500 Vokabeln

Pro Kursteil können aus einem Wortschatz von etwa 1500 Worten jeweils über 700 verschiedene Aufgaben gebildet werden. So dreht es sich z. B. in BRUSH UP Teil 1 um die Wortfelder

- Mensch, Tier, Pflanze;
- Natur, Wetter, Erdkunde;
- Haushalt und Familie;
- Licht, Farben, Zahlen;
- Verkehrswesen.

Damit sind Sie schon mal für die wichtigsten Situationen gewappnet. Im Teil 2 kommt noch ein Wortfeld dazu, das besonders für Urlauber

Da macht Sprachenlernen Spas!

wichtig ist: die Nahrung. Außerdem lernen Sie etwas über:

- Zeit und Kalender;
- Kunst, Musik, Sprache;
- Massenmedien und Kommunikation;
- Denken, Bildung, Fähigkeiten.

Mit diesen Wortfeldern können Sie sich schon an „hoch-geistigen“ Gesprächen beteiligen. Noch besser wird es in Teil 3. Hier finden Sie Vokabeln, die schon weit in den Bereich beruflicher Nutzung hineinreichen:

- Raum und Bewegung;
- Politik, Recht, Religion;
- Kleidung, Gesundheit, Verhalten;
- Handel und Technik.

POLISSEZ VOTRE FRANÇAIS ist nach ähnlichem Muster aufgebaut.



jeder
Kursteil **DM 49,-**

DATA BECKER

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 310010

BESTELL-COUPON

Einsenden an: DATA BECKER · Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf 1
 zzgl. DM 5,- Versandkosten
☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei
 Name und Adresse
 bitte deutlich
 schreiben

mente auftreten, desto längere Interpretierteile werden durchlaufen, und desto langsamer erfolgt die Befehlsausführung. Beispielsweise kann ein Argument 2.234 sofort verarbeitet werden, wohingegen bei einem Argument SIN(SQR(ATCOS(B))) ein erheblich längerer Rechengang erforderlich ist. Das sind eben die Grenzen unseres Systems, die wir hier spüren. Trotzdem geht alles noch erheblich schneller als in Basic.

Auch nachdem Sie mittels des TRS-Befehls den Bildschirm neu organisiert haben, können Sie die Befehle benutzen, die sich auf den alten Bildschirm beziehen. Sie haben somit zwei Koordinatensysteme gleichzeitig zur Verfügung: Das normale (X von 0 bis 319, Y von 0 bis 199) und Ihr selbstdefiniertes.

Die Abkürzung TRS kommt von dem Wort Transformation. Hier soll nicht näher erklärt werden, was das ist und wie das funktioniert. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, dann schlagen Sie mal die vergangenen Ausgaben des 64'er nach. In den Teilen 6 und 7 der Reise durch das Wunderland der Grafik ist der Begriff näher erläutert. Mehr dazu werden spätere Ausgaben bringen. Nur soviel soll dazu gesagt werden: Mittels geeigneter Transformationen können Sie wahre Wunderdinge auf dem Bildschirm vollbringen.

Zeichnen im selbstdefinierten System

Zu allen folgenden Befehlen sollte beachtet werden, daß vorher mit TRS das neue System definiert worden ist. Alle X und Y-Werte sollten möglichst innerhalb der damit festgelegten Grenzen XU-XO und YU-YO liegen. Überschreiten oder Unterschreiten der Grenzen führt im allgemeinen jedoch nicht zu Fehlermeldungen. Es können sich aber unter Umständen falsche Bildschirmdarstellungen ergeben. Im allgemeinen kann man diese dann deutlich erkennen und durch geeignete Neuwahl der TRS-Argumente beheben.

TPK, X, Y

zeichnet einen Punkt mit den Koordinaten X und Y in das vorher definierte System.

Beispiel:

TRS, -1.5, -2.6:TPK, 1.1
zeichnet in der in Bild 2 gezeigten Weise einen Punkt auf den Bildschirm.

TLN, XA, YA, XB, YB

zeichnet eine Linie in das vorher selbstdefinierte Koordinatensystem ein, die vom Punkt A (XA,YA) bis zum Punkt B (XB,YB) verläuft. Mit TLN läßt sich nun recht einfach das Achsenkreuz des selbstgewählten Systems zeichnen: TLN, XU, 0, XO, 0 zeichnet die X-Achse und TLN, 0, YU, 0, YO die Y-Achse.

Tabelle 1. Von Hires-3 verwendete Zeropage-Adressen

Speicherstelle (hex.)	Normale Verwendung	Hires-3-Verwendung
01	Prozessor-Port	
02	leer	DEEK-Ergebnis Farbcode-Speicher
10	Flagge: Sperren der Annahme von Integer- oder Feldvariablen	
14/15	Zwischenspeicher für Adressen und Integers	
22/23	Diverse Zeiger	
24/25	Zwischenspeicher bei NEXT	
26	Ergebnis bei Gleitkomma-rechnungen (*, /)	Zwischenspeicher bei DUMP
28/2C	Zeiger auf Basic-Start	
2D/2E	Zeiger auf Basic-Variablen-Start	
2F/30	Zeiger auf Basic-Array-Start	
37/38	Zeiger auf Basic-Speicher-Ende	
3D/3E	Zeiger: Aktueller Basic-Befehl (für CONT)	Zwischenspeicher für RENUMBER
3F/40	Zeiger: Aktuelle DATA-Zeile	Zwischenspeicher für RENUMBER
41/42	Zeiger: Nächstes DATA-Element	Zwischenspeicher für RENUMBER
43/44	Zeiger: Auswertung einer Eingabequelle (INPUT, GET, READ)	Zwischenspeicher für RENUMBER
45/46	Zeiger: Aktueller Basic-Variablen-Name	
47	Tabellenzeiger Zwischen-speicher	
47/48	Zeiger: Aktueller Basic-Variablen-Wert	
4E/4F	Zeiger: FN-Variable Auch als Zwischenspeicher bei Gleitkommaoperationen	
57-5B	Fließkommaregister (Polynomauswertung, TAN)	
58/59 57/58	Diverse Zeiger	Ergebnis des UP 16-Bit-Multiplikation Diverse Zwischen-speicher
5C-60	Fließkommaregister (Zwischenspeicher Polynomauswertung) Diverse Zähler und Flaggen (TIS, 16-Bit-Multiplik., STRFAC, FACSTR)	
5D/5F	Startadresse einer Programmzeile, Variablenverw., Stringtransfer	
60	Vorzeichen des Exponenten	
6C/5D		Ergebnis des UP 16-Bit-Division Diverse Zwischen-speicher
61-66	FAC	
69-6E	ARG	
7A/7B	CHRGET-Zeiger	
8B-8F	Gleitkommawert der letzten RND-Zahl	UP 16-Bit-Division: Divisionstest
8E/8F		
B9	Aktuelle Sekundäradresse	
C6	SCNKEY (Aktueller Wert des Tastatur-Matrixcodes) = gedrückte Taste	
C6	Anzahl gültiger Zeichen im Tastaturpuffer	
CB	Tastatur-Matrixcode, Zeiger in Decodierungstabelle für Tastatur	
CE	Zeichen unter dem Cursor	Zwischenspeicher für RENUMBER
D1/D2	Zeiger: Aktueller Anfang der Cursor-Zeile im Bildschirm-EAM	
D3	Cursor-Spalte innerhalb der Cursorzeile	
FB-FE	leer	Diverse Zwischen-speicher und Zeiger

Die Hires-3-Verwendung ist nur dann angegeben, wenn sie von der normalen Verwendung abweicht.

Tabelle 2. Von Hires-3 verwendete Adressen der Seiten 1 bis 3

Speicherstelle (hex.)	Normale Verwendung	Hires-3-Verwendung
Page 1		
101 und folgende	Prozessorstack (auch für Datenspeicherung bei FOR...NEXT und GOSUB)	Zwischenspeicher für RENUMBER
Page 2		
277 ff.	Tastaturpuffer	
388	Startseite der Videomatrix	
38D	Flagge für Shift, Commodore	
3BF/290	Vektor: Tastaturabfrage	Wird verbogen auf 900B
2A7-2FF 2A7,2AF-2B5	leer	Diverse Zwischen-speicher und Zeiger
Page 3		
302/303	Vektor: Eingabewarteschleife (nach READY)	AUTONUMBER verbiegt nach 900BC und zurück zum Normalwert \$A483
308/309	Vektor: Routinenaufruf (Interpreter)	Die Basic-Befehlsweiterungen verbiegen nach 900BC und zurück zum Normalwert \$A7E4
314/316	IRQ-Vektor	UHR verbiegt nach \$882D und zurück zum Normalwert \$EA31

Die Hires-3-Verwendung ist nur dann angegeben, wenn sie von der normalen Verwendung abweicht.

TRE, XA, YA, XB, YB

zeichnet in das selbstgewählte System ein Rechteck. Der Punkt A (XA, YA) ist der linke obere, B (XB, YB) der rechte untere Eckpunkt.

TBK, XA, YA, XB, YB

zeichnet in das durch TRS definierte System ein ausgefülltes Rechteck. Die Bezeichnungen sind dieselben wie bei TRE.

Tabelle 3. Von Hires-3 verwendete Interpreter-Routine

Einsprungs-adresse (hex.)	Interpreter-Routine
A3BF	Block-Verschiebe-Routine
A437	Ausdruck einer Fehlermeldung und READY
A483	Eingabewarteschleife
A533	Neuberechnung des Linkpointers für Basic-Zeilen
A513	Berechnung der Startadresse einer Basic-Zeilenummer
A635	Zurücksetzen des CHRGET-Zeigers und Ausführen von CLR
A660	Ausführen von CLR
A68E	Zurücksetzen des CHRGET-Zeigers auf den Programmstart
A69C	LIST-Routine
A7AE	Interpreterschleife, Routinenaufruf
A7E7	Interpretation und Routinenaufruf, danach Interpreterschleife
A968	Lesen eines Zeichens aus einer Basic-Textzeile und Umwandlung in 16-Bit-Integer
AB1E	Ausdrucken eines Strings
AD6A	Auswerten und Prüfen von Ausdrücken
AD9E	Auswerten von Ausdrücken
AEFD	Prüfen auf Komma
AF08	Ausdrucken von SYNTAX ERROR und Herstellen des READY-Zustandes
B113	Prüfung, ob Zeichen im Akku ein Buchstabe ist
B248	Ausdrucken von ILLEGAL QUANTITY ERROR und Herstellen des READY-Zustandes

TKR, XM, YM, RX, RY, W

zeichnet in das neue Koordinatensystem eine Ellipse oder einen Kreis (dann ist RX = RY). Für die Bezeichnungen gelten die Regeln des CIR-Befehls (siehe letzte Ausgabe).

TRA, XM, YM, RX, RY, W

zeichnet ins TRS-System einen Radius ein. Es gelten dieselben Bezeichnungen wie beim RAD-Befehl (siehe vorangegangene Ausgabe).

FUNKT, Name, XA, XB

zeichnet in das mittels TRS definierte Koordinatensystem die Funktion »Name« ein. Gezeichnet wird dabei der Bereich von XA bis XB. Im Gegensatz zu den sonstigen Basic-Regeln für Funktionsnamen ist hier nur ein Buchstabe als Name erlaubt. Mehr als 26 (Buchstaben A bis Z) Funktionen gleichzeitig wird aber vermutlich kaum jemand auf dem Bildschirm darstellen wollen, oder?

Beispiel:

DEFFNA(X) = SIN(X)

TRS, -10, 10, -2, 2

FUNKT, A, 0, 3.14

zeichnet die definierte Sinus-Funktion in das durch TRS festgelegte System. Das Ergebnis zeigt Bild 3.

Auch für diesen Befehl gilt das für TRS Gesagte (nur deutlicher). Die Ausführungszeit steigt stark an, je komplexer die Funktion ist. Trotzdem geht alles noch schneller als in einer FOR...NEXT-Schleife, die Punkt für Punkt die Funktion zeichnet.

Löschen im selbstdefinierten System**LTP, X, Y**

löscht einen Punkt im TRS-System.

LTL, XA, YA, XB, YB

löscht eine Linie im neuen System.

LTR, XA, YA, XB, YB

löscht das Rechteck im neudefinierten Koordinatensystem.

LTB, XA, YA, XB, YB

löscht ein ausgefülltes Rechteck im selbstdefinierten System.

LTK, XM, YM, RX, RY, W

löscht eine Ellipse (einen Kreis) im TRS-System.

LTV, XM, YM, RX, RY, W

löscht einen Radius im neuen System.

LFUNK, Name, XA, XB

löscht die Funktion Name im Bereich XA bis XB im selbstgebauten Koordinatensystem.

Noch zwei Kleinigkeiten

Zwei Programmteile gibt es noch, die über SYS-Befehle anzuspringen sind.

SYS34647

zeichnet auf den Normalbildschirm einen schwarzen Rahmen mit einer Kopfzeile. Den Inhalt dieser Zeile können Sie verändern, indem Sie den neuen Inhalt in die Tabelle (\$87FE bis \$8830) einschreiben, durch EINKÖKEN des Commodore-ASCII-Codes ihres Textes. Nach dem Aufruf dieses Programmes ist die Zeichenfarbe Schwarz. Durch POKE 646, gewünschter Farbcode können Sie das schnell ändern.

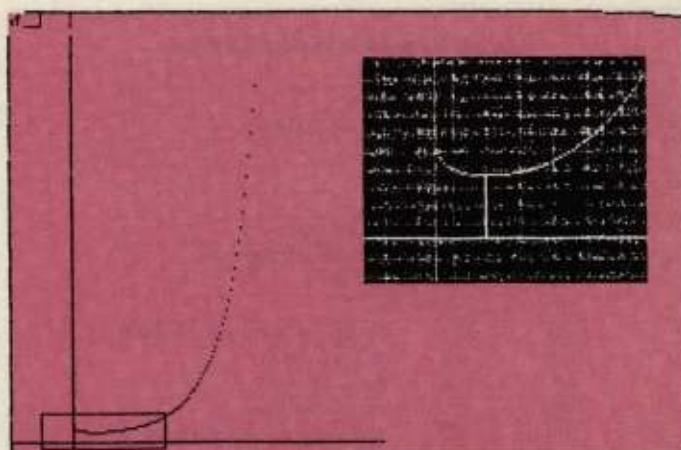


Bild 4. Das 1. Bild des Testprogramms.

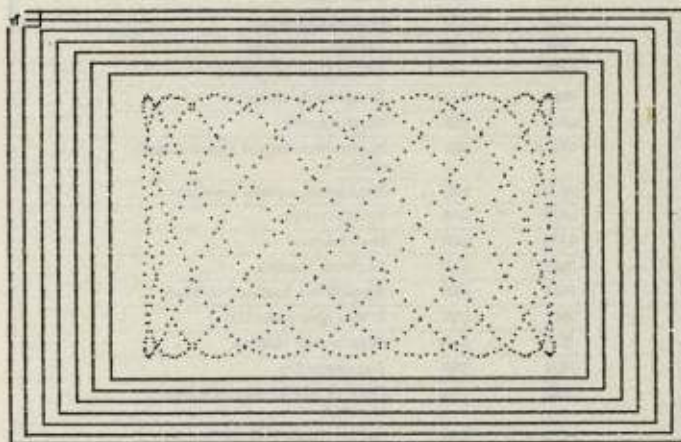


Bild 5. Das 2. Bild des Testprogramms.

B39I	Umwandlung einer 16-Bit-Integer-Zahl in eine Gleitkommazahl
B3A2	Umwandlung einer 8-Bit-Integer-Zahl in eine Gleitkommazahl
B44F	Alten Wert der FN-Variablen wiederherstellen - Abschluß der FN-Auswertung
B6A3	Stringverwaltungsroutine
B79B	Liest eine Zahl zwischen 0 und 255 aus dem Basic-Text ins X-Register ein
B79E	Wertet einen numerischen Ausdruck (0 bis 255) aus
B7EB	Lesen einer Adresse und eines Bytes aus dem Basic-Text
B7F7	Lesen einer Adresse (0 bis 65535) aus dem Basic-Text
B850	Gleitkommasubtraktion, Variante 1
B853	Gleitkommasubtraktion, Variante 2
B867	Gleitkommaaddition
BA28	Gleitkommamultiplikation
B805	Gleitkommadivision, Variante 1
B80F	Gleitkommadivision, Variante 2
B8A2	Konstante in den FAC laden als Gleitkommazahl
B8D4	FAC abspeichern
BC0C	FAC nach ARG übertragen
BC2B	Vorzeichen der Gleitkommazahl im FAC prüfen
BC44	Umwandlung Integerzahl in Gleitkommazahl im FAC
BC5B	Zahlenvergleich FAC mit Konstante
BC9B	Umwandlung einer Gleitkommazahl in eine 4-Byte-Integerzahl
BDCD	Ausdruck der laufenden Zeilennummer
BDDD	Umwandlung des FAC-Inhaltes in einen Zahlenstring

Tabelle 4. Von Hires-3 verwendete Routinen aus dem oberen ROM-Bereich

Einsprungs- adresse (hex.)	ROM-Routine
E1D4	Parameter für LOAD, SAVE, VERIFY aus Basic-Text lesen
E264	Basic-Funktion COS
E26B	Basic-Funktion SIN
E716	Ausgabe eines Zeichens auf den Bildschirm
EA31	IRQ-Routine
EB42	Abschluß der Tastaturabfrage
EB48	Umschaltung auf Decodierungstabelle per Shift, Commodore, CTRL
F6ED	Abfrage der RUN/STOP-Taste
Kernal-Routinen	
FFBA	SETLFS: Festsetzung der Parameter für OPEN
FFBD	SETNAM: Festsetzung des File-Namens
FFC0	OPEN: Spezifiziertes File setzen
FFC3	CLOSE: File schließen
FFC9	CHKOUT: Vorbereitung der File-Ausgabe
FFCC	CLRCHN: Schließen der aktiven Ein-/Ausgabekanäle
FFD2	CHROUT: Ausgabe des Akku-Inhaltes auf aktiven Ausgabekanal
FFD5	LOAD: Load und Verify von Programmen
FFD8	SAVE: Abspeichern von Programmen

Tabelle 5. Die einzelnen Routinen von Hires-3

Startadresse	Unterprogramm
9000	Belegung der Funktionstasten
909A	Autonummer
916B	Old
91EA	Merge
937A	Basic-Befehlsweiterungen
93E7	DEEK PEEK für RAM unter ROM
9410	16-Bit-Multiplikation
9434	16-Bit-Division
9523	FAR Farbgebung für Hochauflösungsbild
9546	LOE Bit-Map löschen
955D	HAN Hochauflösung an
9572	HOF Hochauflösung aus
9587	HFL Kombination aus HAN, FAR und LOE
9590	PKT Punkt setzen
961C	LIN Linie zeichnen
97D3	REC Rechteck zeichnen
9888	RLO Rechteck ausfüllen
98FA	CIR Ellipse (Kreis) zeichnen
99E8	RAD Radiusvektor zeichnen
9A74	PAU Pause machen
9AC4	HIS Hochauflösungsbild extern abspeichern
9AE8	HIL Hochauflösungsbild einladen
9AF7	LPK Punkt löschen
9AFF	LLN Linie löschen
9B07	LRE Rechteck löschen
9B0F	L8K Ausgefülltes Rechteck löschen
9B17	LKR Ellipse (Kreis) löschen
9B1F	LRA Radiusvektor löschen
9B27	TRS Transformation
9BA6	TPK Punkt in transformiertes System zeichnen
9C0B	TLN Linie in transformiertes System zeichnen
9CEB	TRE Rechteck in transformiertes System zeichnen
8000	TBK Ausgefülltes Rechteck in transformiertes System zeichnen
80E0	TEK Ellipse (Kreis) in transformiertes System zeichnen
814C	TRA Radiusvektor in transformiertes System zeichnen
81B6	LTP Punkt im transformierten System löschen
81C0	LTL Linie im transformierten System löschen
81C8	LTR Rechteck im transformierten System löschen
81D0	LTB Ausgefülltes Rechteck im transformierten System löschen
81D6	LTK Ellipse (Kreis) im transformierten System löschen
81E0	LTV Radiusvektor im transformierten System löschen
81E8	Renumber
83DA	DUMP Anzeige aller einfachen Variablen
849D	UHR Anzeige einer Uhrzeit
85B6	FUNKT Zeichnen einer vorher definierten Funktion im transformierten System
874F	LFUNK Löschen einer vorher definierten Funktion im transformierten System
8757	Rahmen mit Kopfzeile
87FE-8830	Texttabelle für Kopfzeile
8831	Hardcopy des Hochauflösungsbildes auf Drucker Commodore 1526

SYS34865, Bit-Map-Start

Damit können Sie jede gewünschte Bit-Map per Drucker zu Papier bringen. Die Startadresse der Bit-Map ist in Hires-3 dez. 40960. Wenn dieser Befehl gegeben wird, während sich am Bildschirm die Hochauflösung tummelt, dann braucht

die Bit-Map-Startadresse nicht angegeben werden.

Zwei Wermutstropfen mischen sich in die freudige Anwendung dieser Hardcopy-Routine:

Erstens muß sich irgendwo im Programm eine besonders gut versteckte Wanze (bug) befinden. Ich bin mir nicht einmal si-

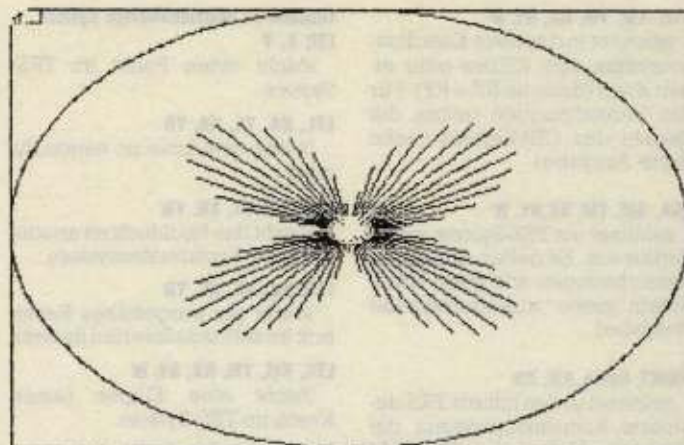


Bild 6. Das 3. Bild des Hires-3-Testprogramms

cher, ob die Ursache nicht etwa im Druckerbetriebssystem versteckt liegt. Wenn man vor jedem Aufruf dieser Hardcopy-Routine den Drucker in die Ausgangsstellung bringt, durch OPEN1,4,10:PRINT#1:CLOSE1, dann funktioniert der Ausdruck fast fehlerfrei. Lediglich dann, wenn ganz links oben auf dem Bildschirm schon eine Information zu übermitteln ist, gibt der Drucker dort das Pi-Zeichen aus. Der Rest des Bildes ist einwandfrei.

Hardcopy für den Drucker 1526

Zweitens aber ist dieses Programm für den Commodore-Drucker 1526 erstellt worden. Jeder, der dieses Gerät besitzt, wird den Ärger mit den vielen verschiedenen Betriebssystemen des 1526 kennen. Vermutlich werden Sie gar nicht wissen, welches Sie nun in Ihrem Drucker haben. Da hilft nur eines: Probieren Sie mal den Aufruf der Hardcopy-Routine aus. Wenn's funktioniert, dann haben Sie das richtige Betriebssystem, wenn nicht, dann wenden Sie sich doch mal vertrauensvoll an Manfred Böhm, Am Töbele 2 in 7923 Königsbrunn. Der hat meinen nicht grafikfähigen 1526 in ein mich zufriedenstellendes Gerät verwandelt. In Tabelle 5 sind die Startadressen aller Hires-3 Programmteile angegeben. In vielen Zeitschriften finden sich Maschinenprogramme für Hardcopies auf diversen Druckern. Sollten Sie solch ein Programm für Ihren Drucker finden, können Sie es leicht gegen das hier vorgestellte austauschen.

Damit kennen Sie Hires-3 von der Anwendung her. In Listing 2 finden Sie wieder ein kleines Testprogramm, das alle neuen Funktionen überprüft (Bild 4 bis 7). Profis der Programmierung in Maschinensprache wird nun natürlich noch einiges interessie-

ren: Welche Zeropage-Adressen benötigt Hires-3 und welche Adressen aus den Seiten 1-3? Welche Routinen werden aufgerufen? Wo findet man welche Programmteile? Um all diese Fragen zu klären, sind die Tabellen 1 bis 5 angefügt.

Tabelle 1 gibt alle durch Hires-3 ausdrücklich verwendeten Zeropage-Adressen an. Ausdrücklich deshalb, weil im Rahmen von Interpreter- oder Betriebssystem-Routinen ebenfalls Zeropage-Adressen angesprochen werden, die aber hier nicht benannt sind (es handelt sich dann ja um die normale Ansprache dieser Speicherstellen, wie sie ständig auch vom herkömmlichen Basic aus geschieht). Die meisten Zeropage-Speicherplätze werden in derselben Weise benutzt, wie es Interpreter und Betriebssystem vorgeben. Nur dort, wo Hires-3 eine andere Bedeutung eingeführt, ist das dann angegeben. Die Seiten 1 bis 3 unseres Speichers bergen ebenfalls wichtige Parameter unseres Computers. Deshalb ist die Tabelle 2 angefügt, die Auskunft gibt über Aktivitäten von Hires-3 in diesem Bereich.

Einige Zeiger werden verboten und durch Hires-3 auch wieder gerade gerückt. Das geschieht zum Beispiel mittels AUS oder aber spätestens bei RUN/STOP und RESTORE.

Tabelle 3 gibt einen Überblick über alle durch Hires-3 angesteuerten Interpreter-Routinen. Es wird jeweils die verwendete Einsprung-Adresse und die Bedeutung dieser Programmsegmente angegeben.

Aus zwei Gründen ist diese Tabelle interessant: Zum einen gibt sie Assembler-Programmierern eine kleine Orientierungshilfe für eigene Programme. Das kann in diesem Zusammenhang aber nur in relativ kurzer Form geschehen. Ausführlich wird zu einem späteren Zeitpunkt in der Serie »Assembler ist keine Alchimie« uns dieser ganze Komplex noch beschäftigen. Sie sind

PROGRAMM : HIR.*

8000 89B6

```

8000 : A9 00 8D A8 94 20 FD AE C1
8008 : 20 8A AD A9 6C A0 94 20 6C
8010 : 5B BC C9 FF D0 0B A9 00 4B
8018 : 8D 9F 94 BD A0 94 4C 42 B0
8020 : 80 20 0C BC A9 6C A0 94 F5
8028 : 20 A2 B0 20 53 B8 A9 62 F3
8030 : A0 94 20 2B BA 20 9B BC BC
8038 : A5 65 BD 9F 94 A5 64 BD BA
8040 : A0 94 20 FD AE 20 BA AD 64
8048 : A9 71 A0 94 20 5B BC C9 CB
8050 : 01 D0 0B A9 00 BD A1 94 0D
8058 : 4C 71 B0 A9 71 A0 94 20 61
8060 : 50 B8 A9 67 A0 94 20 2B E3
8068 : BA 20 9B BC A5 65 BD A1 B0
8070 : 94 20 FD AE 20 BA AD A9 CA
8078 : 6C A0 94 20 5B BC C9 FF 20
8080 : D0 0B A9 00 BD A2 94 BD 9C
8088 : A3 94 4C AE B0 20 0C BC 11
8090 : A9 6C A0 94 20 A2 B8 20 70
8098 : 53 B8 A9 62 A0 94 20 2B 7D
80A0 : BA 20 9B BC A5 65 BD A2 EA
80A8 : 94 A5 64 BD A3 94 20 FD 35
80B0 : AE 20 BA AD A9 71 A0 94 9B
80B8 : 20 5B BC C9 01 D0 0B A9 FB
80C0 : 00 BD A9 94 4C D0 B0 A9 4B
80C8 : 71 A0 94 20 5B B8 A9 67 F3
80D0 : A0 94 20 2B BA 20 9B BC 5C
80D8 : A5 65 BD A4 94 4C B3 9B D3
80E0 : A9 00 BD A0 94 20 FD AE A1
80E8 : 20 BA AD 20 0C BC A9 6C E3
80F0 : A0 94 20 A2 B8 20 53 B8 B2
80F8 : A9 62 A0 94 20 2B BA 20 FB
8100 : 9B BC A5 65 BD A5 94 A5 B3
8108 : 64 BD A6 94 20 FD AE 20 5C
8110 : BA AD A9 71 A0 94 20 5B D9
8118 : B8 A9 67 A0 94 20 2B FA F3
8120 : 20 9B BC A5 65 BD A7 94 7C
8128 : 20 FD AE 20 BA AD A9 62 7B
8130 : A0 94 20 2B BA A0 94 A2 70
8138 : 79 20 D4 B8 20 FD AE 20 5B
8140 : BA AD A9 67 A0 94 20 2B 7B
8148 : BA 4C 25 99 A9 00 BD AB C7
8150 : 94 20 FD AE 20 BA AD 20 97
8158 : 0C BC A9 6C A0 94 20 A2 2F
8160 : B8 20 53 B8 A9 62 A0 94 71
8168 : 20 2B BA 20 9B BC A5 65 50
8170 : BD 92 94 A5 64 BD 93 94 4A
8178 : 20 FD AE 20 BA AD A9 71 E6
8180 : A0 94 20 5B B8 A9 67 A0 34
8188 : 94 20 2B BA 20 9B BC A5 AB
8190 : 65 BD 94 94 20 FD AE 20 60
8198 : BA AD A9 62 A0 94 20 2B 2F
81A0 : BA A0 94 A2 79 20 D4 B8 B7
81A8 : 20 FD AE 20 BA AD A9 67 02
81B0 : A0 94 20 2B BA 4C 13 9A 37
81B8 : A9 FF BD AB 94 4C AB 9B 6B
81C0 : A9 FF BD AB 94 4C 10 9C 06
81C8 : A9 FF BD AB 94 4C F0 9C 92
81D0 : A9 FF BD AB 94 4C 05 B0 B2
81D8 : A9 FF BD AB 94 4C E5 B0 3D
81E0 : A9 FF BD AB 94 4C 51 B1 F5
81E8 : 20 AD B3 B6 41 B5 42 20 1A
81F0 : B8 B3 20 AD B3 B6 3D B5 94
81F8 : 3E E4 41 E5 42 B0 05 A2 B8
8200 : 0E 4C 37 A4 20 AD B3 B6 21
8208 : 3F B5 40 A0 01 B1 43 F0 B8
8210 : 37 A9 FF B5 15 B5 14 20 DA
8218 : 6B B3 20 B6 A6 B0 32 A0 19
8220 : 00 B1 43 AA B8 B1 43 F0 2B
8228 : 1F AB B8 A5 3D 91 43 CB 51
8230 : A5 3E 91 43 B6 43 B8 B5 F0
8238 : 44 A5 3D 1B 65 3F B5 3D B2
8240 : A5 3E 65 40 B5 3E 90 D7 A2
8248 : 4C 60 A6 E6 7A D0 02 E6 4F
8250 : 7B A0 00 B1 7A D0 13 A0 0D
8258 : 02 B1 7A F0 C2 A5 7A 1B 63
8260 : 69 05 B5 7A 90 EB E6 7B F7
8268 : B0 E7 C9 22 D0 0B 20 73 BF
8270 : 00 C9 00 F0 E2 C9 22 D0 1A
8278 : F5 C9 B9 F0 17 C9 BD F0 AA
8280 : 13 C9 A7 F0 0F C9 BA F0 CB
8288 : 0B C9 CB D0 BE 20 73 00 3F
8290 : C9 A4 D0 BF 20 73 00 B0 D6

```

Listing 1. Hires 3, 2. Teil. Dieses Programm muß mit dem MSE (als Listing in dieser Ausgabe) eingegeben werden

```

8298 : BA B4 14 B4 15 E9 2F 90 AB
82A0 : 33 AA A5 15 B5 22 C9 19 F7
82A8 : B0 ED A5 14 BA 26 22 BA A9
82B0 : 26 22 65 14 B5 14 A5 22 97
82B8 : 65 15 B5 15 06 14 26 15 70
82C0 : BA 65 14 B5 14 90 02 E6 4E
82C8 : 15 CB B1 7A C9 20 F0 F9 52
82D0 : C9 3A 90 C9 A5 14 C5 41 AB
82D8 : A5 15 E5 42 90 4B BA CE C4
82E0 : 20 6B B3 3B A2 90 20 44 55
82E8 : BC 20 D0 BD A0 FF CB B9 84
82F0 : 01 01 D0 FA A5 7A A6 7B C5
82F8 : B5 5F B6 60 3B 9B E5 CE 5B
8300 : 30 26 F0 40 B5 C5 A5 2D 47
8308 : B5 5A 1B 65 CE B5 B8 A5 33
8310 : 2E B5 B8 69 00 B5 59 C5 22
8318 : 3B 90 06 A5 B8 C5 37 B0 C1
8320 : 43 20 BF A3 F0 1E 90 30 7A
8328 : 49 FF AB CB A2 00 A5 5F 33
8330 : C5 2D A5 60 E5 2E B0 0C AC
8338 : B1 5F B1 5F E6 5F D0 EE 70
8340 : E6 60 D0 EA A0 00 B9 01 D8
8348 : 01 F0 05 91 7A CB D0 FA 54
8350 : 20 B8 B3 20 73 00 90 FB 23
8358 : A0 00 C9 2C D0 02 A9 B9 C7
8360 : AA 4C 55 B2 A9 45 20 D2 C1
8368 : FF D0 EB A5 3D A6 3E B5 CB
8370 : 63 B6 62 A5 43 A6 44 B5 E9
8378 : 22 B6 23 A0 02 B1 22 C5 7C
8380 : 14 CB B1 22 E5 15 B0 2F D1
8388 : A0 00 B1 22 AA CB B1 22 D5
8390 : B6 22 B5 23 B1 22 F0 1F 1B
8398 : A5 63 65 3F B5 63 A5 62 FF
83A0 : 65 40 B5 62 B0 04 C9 FA 1B
83A8 : 90 D1 4C FF B1 20 FD AE A2
83B0 : 20 6B A9 A6 14 A5 15 60 4B
83B8 : 20 33 A5 1B A5 22 69 02 F3
83C0 : B5 2D A5 23 69 00 B5 2E B3
83C8 : A5 41 A6 42 B5 14 B6 15 3D
83D0 : 20 13 A6 A5 5F B5 43 B6 14
83D8 : 44 60 A5 2D A4 2E B5 14 55
83E0 : B4 15 C4 30 D0 02 C5 2F B9
83E8 : B0 1B 69 02 90 01 CB B5 7E
83F0 : 22 B4 23 20 20 B4 20 54 71
83F8 : B4 BA 1B 07 20 5D B4 4C 3E
8400 : 0F B4 60 9B 30 06 20 6D 0B
8408 : B4 4C 0F B4 20 76 B4 A9 22
8410 : 0D 20 D2 FF A5 14 A4 15 9A
8418 : 1B 69 07 90 C1 CB B0 BE 5B
8420 : A0 00 B1 14 AA 29 7F 20 E1
8428 : D2 FF CB B1 14 AB 29 7F 8C
8430 : F0 03 20 D2 FF BA 10 11 B8
8438 : 9B 30 0A A9 21 20 D2 FF FE
8440 : 6B 6B 4C 0F B4 A9 25 D0 9D
8448 : 4E 9B 10 0A A9 24 D0 47 F4
8450 : 60 20 D2 FF A9 20 20 D2 37
8458 : FF A9 3D D0 3A A0 00 B1 A1
8460 : 22 AA CB B1 22 AB BA 20 11
8468 : 95 B3 4C 70 B4 20 A6 B8 53
8470 : 20 D0 BD 4C 1E AB 20 95 63
8478 : B4 A0 02 B1 22 B5 25 B8 F7
8480 : B1 22 B5 24 B8 B1 22 B5 D2
8488 : 26 F0 0A B1 24 20 D2 FF 6E
8490 : CB C4 26 D0 F6 A9 22 4C 3C
8498 : D2 FF 00 00 00 AD 0E DC C9
84A0 : 09 00 BD 0E DC AD 0F DC 40
84A8 : 29 7F BD 0F DC 20 79 00 B8
84B0 : F0 65 20 FD AE 20 9E AD DC
84B8 : 20 A3 B6 C9 06 D0 6B A0 66
84C0 : 00 B1 22 3B E9 30 C9 03 74
84C8 : B0 60 0A 0A 0A 0A B5 FB 6B
84D0 : CB B1 22 3B E9 30 C9 0A 5C
84D8 : B0 50 05 FB D0 04 A9 92 6A
84E0 : D0 0F C9 24 B0 44 C9 13 A9
84E8 : 90 07 3B FB E9 12 D0 09 CE
84F0 : B0 BD 0B DC 20 9A B5 BD 9D
84F8 : 0A DC 20 9A B5 BD 09 DC 6E
8500 : A9 00 BD 0B DC 20 79 00 C2
8508 : F0 0D 20 FD AE 20 9E B7 1C
8510 : E0 10 B0 16 BE A7 02 7B 06
8518 : AD 14 03 49 1C BD 14 03 3E
8520 : AD 15 03 49 6F BD 15 03 00
8528 : 5B 60 4C 4B B2 A5 FB 4B A5

```



```

8530 : A5 FC 48 AD B8 02 B5 FC C4
8538 : A9 00 B5 FB A0 1E AD 0B BA
8540 : DC C9 12 F0 11 C9 00 90 26
8548 : 0F 29 7F C9 12 F0 09 F8 C4
8550 : 18 69 12 08 D0 02 A9 00 80
8558 : 20 78 B5 AD 0A DC 20 78 C4
8560 : B5 AD 09 DC 20 78 B5 AD D1
8568 : 08 DC 09 30 20 90 05 68 94
8570 : B5 FC 68 B5 FB 4C 31 EA FB
8578 : 48 29 F0 4A 4A 4A 4A 1B 2B
8580 : 69 30 20 90 B5 68 29 0F 7A
8588 : 18 69 30 20 90 B5 A9 3A B5
8590 : 91 FB AD A7 02 99 00 D8 1E
8598 : C8 68 C8 B1 22 38 E9 30 E5
85A0 : C9 06 B0 B6 0A 0A 0A 0A 96
85A8 : B5 FB C8 B1 22 38 E9 30 7F
85B0 : C9 0A B0 EE 05 FB 60 00 3A
85B8 : A9 00 B0 AB 94 20 FD AE 79
85C0 : 20 79 00 20 13 B1 B0 03 2B
85C8 : 4C 0B AF 09 B0 48 E6 7A B2
85D0 : A5 7A D0 02 E6 78 20 FD ED
85D8 : AE 20 BA AD A9 6C A0 94 9B
85E0 : 20 5B BC C9 FF D0 07 A9 0C
85E8 : 6C A0 94 20 A2 B8 A2 79 53
85F0 : A0 94 20 D4 B8 20 17 B6 A3
85F8 : B0 92 94 BC 93 94 20 FD DF
8600 : AE 20 BA AD A2 7E A0 94 E0
8608 : 20 D4 B8 20 17 B6 B0 95 BC
8610 : 94 BC 94 94 4C 33 B6 20 DB
8618 : 0C BC A9 6C A0 94 20 A2 EF
8620 : B8 20 53 B8 A9 62 A0 94 31
8628 : 20 2B BA 20 9B BC A5 65 10
8630 : A4 64 60 68 B5 45 B5 10 E4
8638 : A0 00 B4 46 A5 2D A6 2E 7D
8640 : B6 60 B5 5F E4 30 D0 04 5F
8648 : C5 2F F0 19 A5 45 D1 5F BF
8650 : D0 08 A5 46 C8 D1 5F F0 D1
8658 : 11 B8 18 A5 5F 69 07 90 E7
8660 : E1 B8 4C 40 B6 A2 1B 4C 53
8668 : 37 A4 A5 5F 18 69 02 A4 65
8670 : 60 90 01 C8 B5 4E B4 4F ED
8678 : A0 02 B1 4E B5 47 C8 B1 69
8680 : 4E B5 48 C8 B1 47 48 B8 43
8688 : 10 FA A9 79 A0 94 20 A2 23
8690 : B8 A5 7A 48 A5 7B 48 A5 68
8698 : 47 48 A5 48 A5 4E 4E 48 F1
86A0 : A5 4F 48 A0 00 68 B5 4F 0B
86A8 : 68 B5 4E B1 4E B5 7A C8 29
86B0 : B1 4E B5 7B 68 B5 48 A8 7E
86B8 : 68 B5 47 A8 20 D4 B8 A5 ED
86C0 : 47 48 A5 48 A5 4E 4E 48 19
86C8 : A5 4F 48 20 BA AD A9 71 C8
86D0 : A0 94 20 5B BC C9 01 D0 EE
86D8 : 05 A2 00 4C FC B6 A9 71 45
86E0 : A0 94 20 50 B8 A9 67 A0 94
86E8 : 94 20 2B BA 20 9B BC A5 0B
86F0 : 65 AA AD 92 94 B5 14 AD B9
86F8 : 93 94 B5 15 20 9F 95 1B 5F
8700 : AD 92 94 69 01 B0 92 94 39
8708 : AD 93 94 69 00 B0 93 94 B5
8710 : CD 94 94 D0 0B AD 92 94 C9
8718 : CD 95 94 F0 1D AD 93 94 AA
8720 : AC 92 94 20 91 B3 20 0C 8E
8728 : BC A9 62 A0 94 20 05 B8 3B
8730 : A9 6C A0 94 20 67 B8 4C 03
8738 : A3 B6 68 B5 4F 68 B5 4E D4
8740 : 68 B5 4F 68 B5 4E 68 B5 C3
8748 : 7B 68 B5 7A 4C 4F B4 A9 0D
8750 : FF B0 A8 94 4C B0 B5 A9 EF
8758 : 4F A2 00 B0 00 04 BA B0 10
8760 : 00 B8 A9 50 B0 27 04 BA 7B
8768 : B0 27 D8 A9 4C B0 C0 07 36
8770 : BA B0 C0 D8 A9 7A B0 E7 E1
8778 : 07 BA B0 E7 D8 A0 00 A9 3B
8780 : 77 99 01 04 BA 99 01 D8 B0
8788 : C8 C0 26 D0 F2 A9 6F 99 C1
8790 : C0 07 BA 99 C0 D8 B0 D0 5B
8798 : F4 A9 74 B0 2B 04 BA B0 1B
87A0 : 2B D8 A9 4F B5 FB B5 FD D3
87A8 : A9 04 B5 FC A9 D8 B5 FE CA
87B0 : A9 6A 91 FB A9 00 91 FD 4F
87B8 : C8 A9 74 91 FB A9 00 91 D4
87C0 : FD A0 00 B0 E0 16 F0 1D E7
87C8 : 1B A5 FB 69 2B B5 FB A5 C9

```

Listing 1. Hires-3, 2. Teil. Dieses Programm muß mit dem MSE (als Listing in dieser Ausgabe) eingegeben werden.

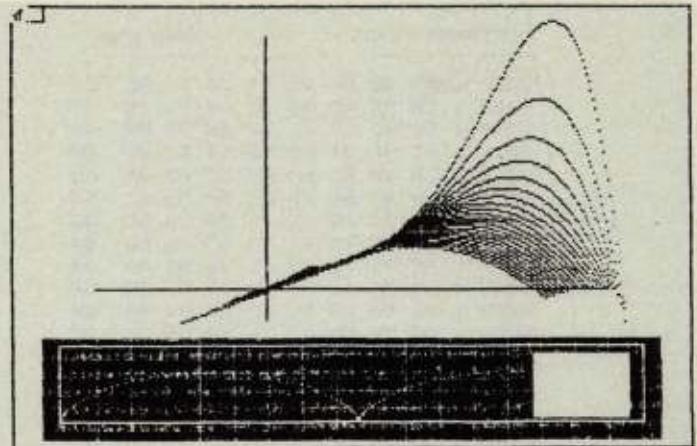


Bild 7. Das letzte Bild des Hires-3-Testprogramms

```

87D0 : FC 69 00 B5 FC 1B A5 FD 55
87D8 : 69 2B B5 FD A5 FE 69 00 6E
87E0 : B5 FE 4C B0 B7 A9 6A B0 9B
87E8 : BF 07 A9 00 B0 BF DB A0 1D
87F0 : 00 B9 FE B7 F0 07 20 D2 EB
87F8 : FF C8 4C F1 B7 60 13 90 95
8800 : 12 20 20 48 45 49 4D 4F A6
8808 : 20 50 4F 4E 4E 41 54 48 BF
8810 : 20 20 20 56 45 52 53 49 DA
8818 : 4F 4E 20 31 34 2E 30 36 9E
8820 : 2E 31 39 38 34 20 20 20 41
8828 : 20 92 00 FF FF FF FF FF 91
8830 : FF A5 01 48 A9 37 B5 01 B8
8838 : A9 7C A2 04 A0 00 04 FB 5D
8840 : 84 FC BC A7 02 BC B0 02 A6
8848 : BC B1 02 BC B2 02 BC B3 94
8850 : 02 BC B4 02 BC AF 02 BC 6D
8858 : B5 02 20 BA FF 9B 20 B0 2E
8860 : FF 20 C0 FF A9 7D A2 04 B8
8868 : A0 05 20 BA FF 20 C0 FF EE
8870 : A9 7E A2 04 A0 06 20 BA B2
8878 : FF 20 C0 FF A2 7E 20 C9 EA
8880 : FF A9 15 20 D2 FF 20 CC E4
8888 : FF 20 79 00 C9 2C D0 14 5F
8890 : 20 73 00 20 BA AD 20 F7 F4
8898 : B7 A5 14 A4 15 B5 FB B4 32
88A0 : FC 18 90 18 AD 00 D0 49 B4
88A8 : FF 29 03 18 6A 6A B5 AE
88B0 : FC AD 18 D0 29 0B 0A 0A B2
88B8 : 05 FC B5 FC 20 46 B9 A2 DC
88C0 : 7D 20 C9 FF A2 00 A0 00 6C
88C8 : B0 A7 02 F0 01 C8 20 D2 74
88D0 : FF B8 E0 B8 D0 F2 20 CC 3B
88D8 : FF A2 7C 20 C9 FF C0 00 EB
88E0 : F0 12 AE AF 02 F0 0B A9 96
88E8 : 20 20 D2 FF CA D0 FB A9 37
88F0 : FE 20 D2 FF EE AF 02 AD B3
88F8 : AF 02 C9 2B D0 0D EE B5 BC
8900 : 02 A9 00 B0 AF 02 A9 0D 54
8908 : 20 D2 FF A9 B0 20 D2 FF EB
8910 : 20 CC FF A5 FB 1B 6D B0 E2
8918 : 02 B5 FB 90 02 E6 FC AD 94
8920 : B5 02 C9 19 D0 96 A2 7E B5
8928 : 68 B5 01 20 C9 FF A9 24 23
8930 : 20 D2 FF 20 CC FF A9 7C 2A
8938 : 20 C3 FF A9 7D 20 C3 FF 57
8940 : A9 7E 20 C3 FF 60 A9 00 52
8948 : B0 B0 02 A9 00 B0 B2 02 1E
8950 : F0 45 D0 12 AD B2 02 AC 2B
8958 : B0 02 99 A7 02 C8 B0 5F 5F
8960 : 02 C0 08 D0 E6 60 7B A9 B5
8968 : 30 B5 01 A9 00 B0 B1 02 0B
8970 : A9 01 D0 23 AC B1 02 B1 F6
8978 : FB 2D B3 02 F0 0A AD B2 B2
8980 : 02 1B 6D B4 02 B0 B2 02 DC
8988 : C8 B0 B1 02 C0 B0 D0 E0 94
8990 : A9 37 B5 01 5B D0 B0 A0 9B
8998 : 01 4B AA A9 07 3B FD B0 29
89A0 : 02 F0 07 AA 9B 0A CA D0 D8
89A8 : FC A8 68 AA 9B 9D B3 02 B1
89B0 : E0 01 D0 9E F0 BE FF FF 1E

```

herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

Zum anderen haben mich verschiedene Gerüchte erreicht, daß Commodore klammheimlich mehrere Änderungen des Betriebssystems und eventuell auch des Interpreters durchgeführt habe. Ich habe gerade ein neueres Betriebssystem untersucht, um die Unterschiede benennen zu können (siehe »Hokus-Pokus...« in dieser Ausgabe). Es könnte deswegen sein, daß im Falle eines Falles auch Routinen geändert wurden, die Hires-3 verwendet. Ob dadurch Fehlfunktionen auftreten und wenn ja, welche, kann man kaum vorhersagen — es kommt eben sehr auf die Art der Veränderungen an. Testläufe auf verschiedenen C 64 gaben keinen Hinweis darauf: Alles lief — wie bei mir — einwandfrei.

Routinen aus dem oberen ROM-Bereich \$E000 bis \$FFFF, die Hires-3 anwendet, zeigt die Tabelle 4.

ROM-Änderungen bei Commodore

Der untere Teil dieser Tabelle enthält die sogenannten Kernalsprungadressen. Für diesen Bereich garantiert Commodore, keine Änderungen durchzuführen. Leider — wie man aus dem vorangegangenen schnell erkennen kann — ist die Aufgabenvielfalt dieser Kernalsprungsadressen recht begrenzt. Man kommt ohne die anderen Routinen kaum aus.

Es wäre ja mal etwas völlig Neues, wenn Commodore etwas Vergleichbares wie die Kernalsprungsadressen auch für Gleitkommandos und andere Operationen einrichten würde. Dem steht aber die allgemein bekannte Publikationsfreundlichkeit des Hauses Commodore entgegen.

Im Gegensatz dazu sollen Sie Hires-3 geradezu durchleuchten können. Daher ist als Tabelle


```

1 REM ***** <250>
2 REM * <229>
3 REM * GRAFIK TEST-DEMO * <044>
4 REM * ZUM * <227>
5 REM * 2. TEIL VON H I R E S - 3 * <068>
6 REM * (LAEUFT NUR ZUSAMMEN MIT DEM * <247>
7 REM * 1. TEIL VON HIRES-3) * <110>
8 REM * HEIMO PONNATH, 2102 HH 93, 1984 * <236>
9 REM * * <003>
10 REM ***** <074>
20 POKE 52,128:POKE 56,128:SYS 37498
:PRINT CHR$(147) <167>
24 REM <154>
25 REM ++++++ DER RAHMEN ++++++ <169>
26 REM <140>
30 SYS 34647:POKE 646,14:SP=4:Z=5:GOSUB 1000
:PRINT "DIES IST DER RAHMEN MIT KOPFZEILE":Z=6
:GOSUB 1000 <066>
40 PRINT "-----" <085>
:PAU,1:Z=8:GOSUB 1000
45 PRINT "TRS UND FUNKT FUER ZOOM-EFFEKT":PAU,2
<073>
47 REM <190>
48 REM +++ TRS,FUNKT,TLN,LFUNK,TBK,LTL+++ <089>
49 REM <192>
50 DEF FN A(X)=X*X <103>
55 HFL,6,14:TRS,-1,10,-1,30:FUNKT,A,0,3 <077>
60 TLN,-1,0,5,0:TLN,0,-1,0,30:TRE,-.5,2,1.5,-.5
<121>
65 TRS,-3,1.8,-2.5,2.5:TBK,-.5,2,1.5,-.5 <225>
70 LFUNK,A,0,1.5:LTL,-.5,0,1.5,0:LTL,0,-.5,0,2
:REC,0,0,319,199 <001>
80 PAU,3:HOF:SP=7:Z=10:GOSUB 1000
:PRINT "RECHTS AUSSCHNITTVERGROESSERUNG" <200>
85 Z=11:GOSUB 1000:PRINT "MIT MINIMUM BEI .3679"
:PAU,2:HAN:FOR I=1 TO 5 <142>
90 TLN,.3679,0,.3679,FN A(.3679):PAU,1
:LTL,.3679,0,.3679,FN A(.3679):NEXT I <072>
95 PAU,3:HOF:SP=5:Z=18:GOSUB 1000
:PRINT "WUENSCHEN SIE EINE HARDCOPY (J/N)?"
<048>
100 GOSUB 2000:IF A$="J"THEN GOSUB 3000 <020>
108 REM <251>
109 REM ++++++ TPK,TRE ++++++ <223>
110 DEF FN X(T)=3*SIN(4*T):DEF FN Y(T)=3*SIN(9*
T):PRINT CHR$(147):SP=5:Z=10 <186>
115 SYS 34647:GOSUB 1000:PRINT "LISSAJOUS-FIGURE
N MIT TPK":PAU,2:HFL,1,6 <220>
120 TRS,-5,5,-5,5:FOR T=0 TO 2*STEP.01
:TPK,FN X(T),FN Y(T):NEXT T <203>
125 FOR I=5 TO 3.5 STEP-.25:TRE,-I,I,I,-I:NEXT I
<165>
130 PAU,3:HOF:POKE 646,14:Z=18:GOSUB 1000
:PRINT "HARDCOPY ERWUENSCHT (J/N)?" <231>
135 GOSUB 2000:IF A$="J"THEN GOSUB 3000 <055>
138 REM <025>
139 REM ++++++ TRA,TKR,LTV,LTK ++++++ <220>
140 PRINT CHR$(147):SYS 34647:POKE 646,14:SP=5
:Z=10:GOSUB 1000 <174>
145 PRINT "POLARE KURVEN MITTELS TRA":Z=12
:GOSUB 1000:PRINT "HIER:VIERBLAETTRIGER KLEE"
<075>
150 PAU,2:HFL,1,2:DEF FN B(X)=-A*SIN(2*X)/2
<120>
155 A=5:TRS,-4,4,-4,4:FOR X=0 TO 2*STEP.1
:TRA,0,0,FN B(X),FN B(X),X:NEXT X <051>
160 LTK,0,0,.25,.25,2*STEP.1:TKR,0,0,4,4,2*STEP.1
:FOR I=0 TO 2*STEP.1:LTV,0,0,.2,.2,I:NEXT I
<099>
165 REC,0,0,319,199:PAU,3:HOF <101>
170 Z=20:GOSUB 1000:PRINT "DIESMAL EINE HARDCOPY
(J/N)?"<017>
175 IF A$="J"THEN GOSUB 3000 <214>
178 REM <065>
179 REM ++++++ LTP,LTR,LTB ++++++ <143>
180 PRINT CHR$(147):SYS 34647:POKE 646,14:SP=5
:Z=8:GOSUB 1000 <173>
185 PRINT "GEWUEHNLICHE ZYKLOIDE MITTELS LTP"
:PAU,2 <003>
190 DEF FN C(T)=3*(T-SIN(T))
:DEF FN D(T)=3*(1-COS(T)):TRS,-3,40,-3,50
<013>
195 HFL,14,6:TBK,-1,10,38,-2:LTR,0,9,37,0 <191>
200 FOR T=0 TO 2*STEP.1:LTP,FN C(T),FN D(T)
:NEXT T:LTB,30,8,36,.5 <197>
300 PAU,3:HOF:Z=10:GOSUB 1000
:PRINT "ABSCHLIESSEND NOCH":Z=12:GOSUB 1000
<026>
305 PRINT "3D-DARSTELLUNG MITTELS":Z=13
:GOSUB 1000:PRINT "TRS UND FUNKT":PAU,3 <074>
310 DEF FN E(X)=EXP(X/2)*SIN(X):HAN
:REC,0,0,319,199 <008>
315 TRS,-3,5,-5,9:TLN,-2,0,4,0:TLN,0,-1,0,8
:TLN,-1,-1,2,2:D=1/20 <010>
320 FOR I=0 TO 20:Z=5-4*I*D:TRS,-3-I*D,5-I*D,
-5-I*D,9-I*D:FUNKT,E,-.5,3,31:NEXT I <052>
325 PAU,4:HOF:SP=3:Z=18:GOSUB 1000
:PRINT "SOLLS JETZT EINE HARDCOPY SEIN (J/N)?"
<210>
330 GOSUB 2000:IF A$="J"THEN GOSUB 3000 <251>
398 REM <030>
399 REM ++++++ ENDE ++++++ <153>
400 PRINT CHR$(147):SYS 34647:POKE 646,14:SP=10
:Z=12:GOSUB 1000:PRINT "DAS WARS !" <046>
405 PAU,5:PRINT CHR$(147):AUS:END <065>
996 REM <118>
997 REM ++++++ UNTERPROGRAMME ++++++ <095>
998 REM <120>
999 REM ++++++ CURSOR SETZEN ++++++ <011>
1000 POKE 211,SP:POKE 214,Z:SYS 58640:RETURN
<122>
1998 REM <100>
1999 REM ++++++ GET-ABFRAGE ++++++ <096>
2000 GET A$:IF A$=" "THEN 2000 <102>
2100 RETURN <202>
2998 REM <080>
2999 REM ++++++ HARDCOPY ++++++ <050>
3000 OPEN 1,4,10:PRINT#1:CLOSE 1:HAN:SYS 34865
:HOF:RETURN <096>

```

Listing 2. Mit diesem Programm testen Sie Hires-3

5 noch eine Liste aller Teile von Hires-3 angegeben.

Sollten Sie bei der Gelegenheit noch Bugs (Programmfehler) finden, dann würde ich mich über Information darüber freuen. Außerdem sollen Sie durch einige schwächere Programmenteile animiert werden, sich bessere Lösungen auszudenken. Da gibt es viele Möglichkeiten. Veröffentlichungen — denke ich — können hervorragend dazu dienen, daß jeder etwas neues lernen kann, Anregungen für seine eigenen Programme erhält, etc.

In Hires-3 sind viele solcher Anregungen verarbeitet. Als besonders hilfreich haben sich erwiesen:

1. Schneider, Ebert »Das Com-

modore 64-Buch«, Band 1, Markt & Technik Verlag

2. »Computerspiele und Wissenswertes, Commodore 64«, Markt & Technik Verlag

3. Angerhausen, Englisch, Gerits, »64 Tips & Tricks«, Data Becker

4. H.-J. Kutz, mo6 (1984) S. 78f.

Murphys Gesetze gehen natürlich nicht an so einer guten Gelegenheit wie Hires-3 vorbei. Wenn ich also weiter oben sagte, ich würde mich freuen, wenn Sie noch Bugs entdecken, ist das durchaus erst gemeint.

Ich benütze Hires-3 in dieser Form seit mehreren Monaten ausgiebig. Dasselbe tun einige meiner Freunde. Einer hat festgestellt, daß — aus welchen

Gründen auch immer — sich Probleme ergeben können, wenn man direkt nach der Zeilennummer einen Doppelpunkt eingibt. Ich habe bisher noch keine Notwendigkeit gefunden, so etwas zu tun.

Sollten Sie's vorhaben oder aber gewohnt sein, dann achten Sie auf mögliche Störungen. Ein selten benutztes Programm-Segment hat mir in letzter Minute noch einen Fehler offenbart. Es geht um eine Fehlermeldung bei falscher Eingabe des FUNKT-Befehls. Anstelle einer 8 ist da ein B hineingerutscht. Der Fehler ist schnell behoben durch diesen POKE:

POKE34249,8

Geben Sie diese Anweisung

ein, bevor Sie mittels SMON das gesamte Hires-3 abspeichern, dann ist alles in Ordnung.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit Hires-3. Testen Sie, probieren sie, verbessern Sie... In den nächsten Ausgaben werden in lockerer Reihenfolge weitere Grafik-Artikel erscheinen, in denen auf die praktische Anwendung von Grafik besonderer Wert gelegt wird. Ich werde dabei dann Hires-3 als Grundlage verwenden. Falls Sie noch besondere Wünsche oder Fragen haben sollten, dann melden Sie sich doch einfach mal.

Ich versuche dann die interessantesten und wichtigsten Fragen im 64'er zu beantworten.

(Heimo Ponnath/gk)

MEMORY MAP

mit Wandervorschlägen

Teil 5

Auf unserer Reise durch den Speicherdschungel unserer beiden Commodore-Computer treffen wir diesmal auf die Speicherstellen 47 bis 56. Sie teilen uns sehr interessante und wichtige Informationen über Variablen-Felder mit.

Bevor wir unsere Wanderung beginnen, möchte ich Ihnen, lieber Leser, kurz in eigener Sache etwas erklären. Erst nachdem ich diesen fünften Teil des Kurses bereits geschrieben, aber noch nicht abgeliefert hatte, bekam ich die Ausgabe 1/85 des 64'er in die Hände... und darin fand ich den ausgezeichneten Aufsatz von Boris Schneider über das Thema der »Garbage Collection« (Seite 122 ff). Vieles, was er beschreibt, beschreibe ich im 5. Teil dieser Serie auch. Und einige meiner Erklärungen von heute hätte ich mir auch sparen können, wenn ich den Aufsatz von Boris Schneider gekannt hätte.

Und genau darum geht es mir in meiner Erklärung: Die Autoren im 64'er wissen voneinander nichts, und es ist reiner Zufall, wenn dasselbe Thema von zwei Seiten gleichzeitig aufgegriffen wird. Nun, was soll man da machen? Die Redaktion jedenfalls hat mich ermutigt, dies ruhig geschehen zu lassen, da wichtige Themen, von verschiedenen Seiten betrachtet, sicher an Verständlichkeit gewinnen. Jetzt, wo Sie mir hoffentlich glauben, daß Duplizitäten nicht abgesprochen sind, will ich natürlich auf die hauptsächliche Duplizität zwischen Herrn Schneider und mir hinweisen. Wir stellen beide eine Methode vor, wie man die im Arbeitsspeicher stehenden Variablen und Zeichenketten sichtbar machen kann. Die Grundidee ist bei uns beiden gleich, nicht aber die Ausführung. Da diese Duplizität so schön demonstriert, daß dieselbe Idee in der Computerei oft auf verschiedene Weise gelöst werden kann, lasse ich die Erklärung meiner Methode in ihrer Ausführlichkeit bestehen.

In der letzten Folge haben wir die Bedeutung der Speicherzellen 45-46 für den Speicherbereich der Ganzzahl-, Gleitkomma- und Stringvariablen behandelt.

Zur »Sichtbarmachung« habe ich Ihnen ein Kochrezept gezeigt, mit dem wir die Variablen, so wie sie im Rechner stehen, auf dem Bildschirm anschauen können. Allerdings galt diese Methode nur für den C 64. Heute liefere ich Ihnen das entsprechende Kochrezept für den VC 20 nach (siehe Textanschub 1).

Alle interessierten VC 20-Besitzer sollten sich jetzt noch einmal den letzten Teil des Kurses vornehmen und sich die normalen Variablen ansehen.

Heute kommen wir zu weiteren Zeigern im Speicherbereich 0 bis 1024, welche ebenfalls den Variablenpeicher beeinflussen.

Adresse 47-48 (\$2F-\$30)

Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays)

Dieser Zeiger, in der Low/High-Byte-Darstellung, gibt dem Basic-Übersetzer (Interpreter) an, ab welcher Speicherzelle die Felder (Arrays) eines Basic-Programms gespeichert sind. Da die Felder direkt nach den normalen Variablen gespeichert werden, zeigt dieser Zei-

ger natürlich gleichzeitig auf das Ende des Speichers für normale Variablen.

Durch POKen einer Adresse in die Speicherzellen 47-48 kann der Speicherbereich am Anfang eines Programms beinahe beliebig verschoben werden, beinahe deswegen, weil die Verschiebung im Zusammenhang mit den anderen Bereichen (siehe Bild 1) einen Sinn haben muß. Im übrigen gilt für diesen Zeiger dasselbe, was schon für den Zeiger in 45-46 gesagt worden ist. Die Darstellung der Feld-Variablen selbst kann mit den genannten Methoden angesehen werden, ihre Erklärung finden Sie im Textanschub 2 und 3.

Wie aus den Erklärungen hervorgeht, wird bei Feldern mit Zeichenketten (Strings) in dem von Zeiger 47-48 bezeichneten Speicherbereich nur die Definition beziehungsweise die Dimensionierung gespeichert. Die eigentlichen Zeichenketten stehen wie bei den normalen Variablen im 4. Block, vom Speicherende rückwärts angeordnet.

Adresse 49-50 (\$31-\$32)

Zeiger auf die Endadresse (+1) des Speicherbereichs für Felder (Arrays)

Der Inhalt dieser Speicherzellen zeigt auf die Adresse, wo der Speicherbereich für Felder aufhört. Wie aus Bild 1 hervorgeht,

werden die Zeichenketten vom Ende des verfügbaren RAM-Speichers rückwärts abgespeichert. Man kann also auch sagen, daß der Zeiger in 49-50 die letzte mögliche Adresse für Zeichenketten angibt. Wenn in einem Programm neue Variablen definiert werden, rutscht diese Adresse weiter nach oben und nähert sich dem Ende der Zeichenketten, die durch den Zeiger in 51-52 angegeben wird.

Wenn sich die Speicherbereiche der Felder und Zeichenketten berühren, bleibt der Computer stehen und führt die »Garbage Collection« (Müllabfuhr) durch — ein Prozeß, in dem nicht mehr gebrauchte Zeichenketten entfernt und der Zeichenketten-Speicher reduziert wird. Ist danach immer noch kein Platz, wird OUT OF MEMORY gegeben.


Der Befehl FRE löst immer eine solche Garbage Collection aus und gibt dann die Differenz zwischen den Adressen in den Zeigern 49-50 und 51-52 als verbleibenden noch verfügbaren Speicherbereich aus.

Adresse 51-52 (\$33-\$34)

Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen

Der Inhalt dieser Speicherzellen zeigt in Low/High-Byte-Darstellung auf das jeweilige untere Ende (siehe Bild 1) des Textspeichers von Zeichenketten, er bezeichnet aber zugleich auch das obere Ende des frei verfügbaren RAM-Bereichs. Das entsteht dadurch, daß der Text der Zeichenketten vom Ende des RAM-Bereichs nach unten abgespeichert wird. In Bild 1 ist das durch den Pfeil dargestellt.

Beim Einschalten des Computers und nach einem RESET wird dieser Zeiger auf das oberste Ende des RAM-Bereichs gesetzt. Beim C 64 ist das 40960 (\$A000). Beim VC 20 hängt es von den eingesetzten Speichererweiterungen ab, ohne Erweiterung ist die Adresse 7680 (\$1E00).

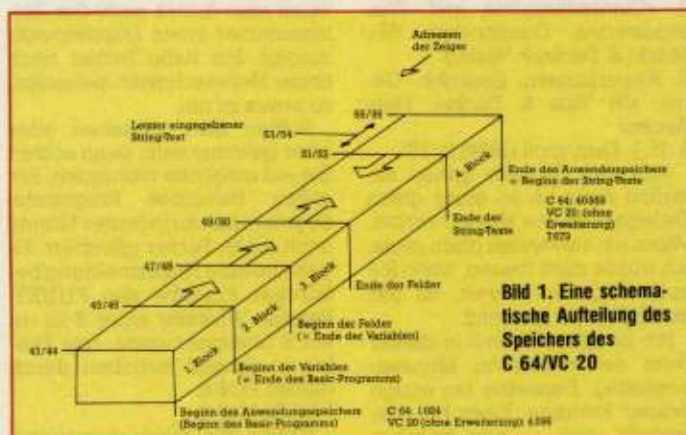

HAPPY SOFTWARE

Sprachentrainer

für Commodore 64 Sharp MZ-700/800



Wortschatz-Trainer Englisch
Best.-Nr. MD 235A (Commodore 64)
Best.-Nr. MK 238F (Sharp MZ-700/800)



Wortschatz-Trainer Spanisch
Best.-Nr. MD 233A (Commodore 64)



Wortschatz-Trainer Italienisch
Best.-Nr. MD 234A (Commodore 64)



Wortschatz-Trainer
Unregelmäßige Verben Latein
Best.-Nr. MD 237A (Commodore 64)

Mit den neuen Sprachentrainer-Programmen lernen Sie schnell und mühelos Ihre Vokabeln! In Latein, Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch!

Ein Programm enthält den Grund- und Aufbau-Wortschatz mit 2000 und mehr Vokabeln der jeweiligen Sprache. Spezielle Vokabeln können Sie selbst hinzufügen. Durch ständiges Abfragen kontrollieren Sie laufend Ihren Lernerfolg, denn der gespeicherte Wortschatz reduziert sich von selbst auf die Vokabeln, die Ihnen noch Schwierigkeiten bereiten.

Wortschatz-Trainer: der sichere Weg

- zum Abitur
- in die Kollegstufe
- für das Volkshochschul-Zertifikat

Peter Lehmborg, der erfahrene Co-Autor des Lehrbuchs »Italienisch für Sie« (über 1 Million verkaufte Exemplare) gibt sein fundiertes Wissen an Sie weiter!



Wortschatz-Trainer Roma I
Best.-Nr. MD 215A (Commodore 64)
Best.-Nr. MK 231F (Sharp MZ-700/800)



Wortschatz-Trainer Roma II
Best.-Nr. MD 216A (Commodore 64)
Best.-Nr. MK 232F (Sharp MZ-700/800)

Jedes Programm kostet: DM 59,— * (Sfr. 54,50 / öS 531,—)

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, ☎ (089) 46 13-220
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6300 Zug, ☎ 042/22 31 55
Österreich: Rudolf-Lechner & Sohn, Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, ☎ 0222/67 75 26

MD = Diskette
MK = Kassette
A = Commodore 64
F = Sharp MZ-700/800

* inkl. MwSt.
Unverbindliche Preisempfehlung

Happy Software gibt's beim Buchhändler, bei Horten, Quelle und im Computershop. Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhandlungen. Adressenverzeichnis am Ende des Heftes!

Texteinschub 1

Darstellung der normalen Variablen beim VC 20

In der letzten Folge habe ich Ihnen gezeigt, wie die drei Typen der normalen Variablen auf dem Bildschirm sichtbar gemacht werden können, auch wenn kein Disassembler oder Monitor-Programm zur Verfügung steht. Die Erklärung galt aber nur für den C 64.

Heute ist die Methode für den VC 20 an der Reihe. Die Grundidee ist natürlich dieselbe wie beim C 64:

Wir legen den Bildschirmspeicher in den Speicherbereich, der für die Variablen reserviert ist, und schon sehen wir alle Variablen in der vom Computer verwendeten internen Darstellung.

Alle Angaben gelten für den VC 20 ohne Speichererweiterung, also ziehen Sie bitte alle Speichermodule heraus. Der Speicherbereich für Programme und deren Variablen beginnt jetzt ab Adresse 4096, das ist Block 1 im Bild 1. Der Bildschirmspeicher beginnt ab 7680. Wir verlegen jetzt den Bildschirmspeicher in den Block 1, so daß er ebenfalls ab Adresse 4096 beginnt. Danach müssen wir noch eine Farbe — am besten Schwarz — in den Farbspeicher POKE, der in dieser neuen Konfiguration von 37888 bis 38399 liegt. Warum das so ist, erklärt Christoph Sauer in seinem Aufsatz »Der gläserne VC 20« Teil 4 im 64'er 1/85 Seite 131.

Das High-Byte der Adresse, in welcher der Bildschirmspeicher beginnt, steht in der Speicherzelle 648. Sie können das jederzeit mit PRINT PEEK(648) nachprüfen. Umgekehrt können wir eine Zahl hineinPOKE, wodurch der Bildschirmspeicher verschoben wird. In unserem Fall erhalten wir das High-Byte für 4096 durch $4096/256 = 16$.

Machen Sie jetzt bitte folgende Schritte:

- 1) direkt eingeben: POKE 648,16 (RETURN),
- 2) RUN/STOP und RESTORE drücken, bis der Cursor wieder da ist,
- 3) direkt eingeben:
FOR J=37888 TO 38399: POKE J,0: NEXT J (RETURN),
- 4) mit der DELETE-Taste (nicht mit CLR !) den ganzen Text des Bildschirms löschen,
- 5) mit dem Cursor etwa acht Zeilen nach unten gehen,
- 6) mit der Commodore- und SHIFT-Taste zusammen auf die Groß- und Kleinschrift umstellen,

Schritt 1 und 3 habe ich oben schon erklärt. Schritt 4 ist nicht absolut notwendig, aber ein leerer Bildschirm ist für uns besser. Die CLR-Taste würde Schritt 3 zunichte machen. Schritt 5 erlaubt uns, weiter unten auf dem Bildschirm Variablen einzugeben, ohne den oberen Teil vollzuschreiben. Schritt 6 schließlich erleichtert das Erkennen der Variablen-Darstellung.

Geben Sie jetzt bitte direkt ein:

VARIABLE = 3

und drücken Sie die RETURN-Taste. Was jetzt passiert und alle folgenden Erklärungen sind identisch mit dem Texteinschub für den C 64 in der letzten Folge. Ich verweise deshalb darauf, ohne sie zu wiederholen.

Der Befehl CLR setzt den Zeiger auf die Adresse, welche durch den Zeiger in den Speicherzellen 55-56 als das Ende des Basic-Speichers angegeben wird. Wozu das dient, erkläre ich Ihnen bei der Beschreibung dieses Zeigers weiter unten.

Adresse 53-54 (\$35-\$36)


Zeiger auf die Adresse der zuletzt eingegebenen Zeichenkette

In diesen Speicherplätzen steht die Adresse (im 4. Block, siehe Bild 1) der Zeichenkette, die als letzte von Routinen (Programme, Direkteingabe) zur String-Manipulation abgespeichert worden ist. Mit dem folgenden kleinen Programm können Sie das genau sehen:

```
10 PRINT PEEK(53)+256*PEEK(54),
20 PRINT PEEK(51)+256*PEEK(52),
30 INPUT A$
40 GOTO 10
```

Zeile 10 druckt uns zuerst (links) den Zeiger auf die zuletzt eingegebene Zeichenkette aus, Zeile 20 rechts daneben den Zeiger auf die untere Speicher-grenze der Zeichenketten. Zeile 30 fordert zur Eingabe einer Zeichenkette auf.

Wenn Sie bei frisch eingeschaltetem Computer das Pro-

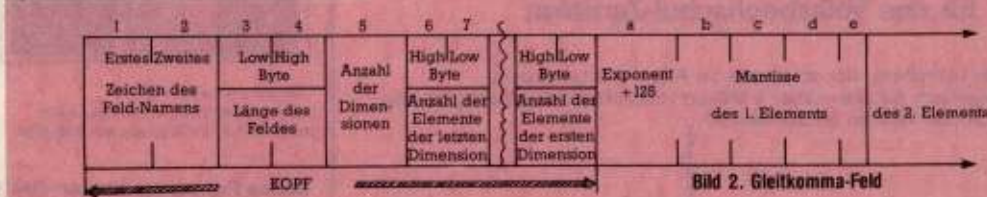

gramm starten, sehen Sie eine 0 (= vorher noch kein String eingegeben) und daneben die Adresse dez. 40960 (C 64) beziehungsweise dez. 7680 (VC 20 ohne Erweiterung). Wenn Sie auf das Fragezeichen des INPUT hin zum Bei-

Texteinschub 2

Darstellung der Felder-(Array)-Variablen

Die Felder-Variablen kommen in drei Arten vor:

- als ganze Zahlen,
- als Gleitkomma-Zahlen,
- als Zeichenketten,

Sie sind in dem Texteinschub 3 »Felder in Basic« kurz beschrieben.

Wir wollen sie uns hier mit den Methoden anschauen, welche ich das letzte Mal für den C 64 und heute für den VC 20 in den Texteinschüben »Darstellung der normalen Variablen« beschrieben habe.

Beim C 64 ist allerdings ein Zusatz dabei. Sie müssen, am besten gleich am Anfang, noch eingeben:

POKE 44,4:NEW

Ein eventuell auftretender SYNTAX ERROR soll uns nicht weiter stören.

Wenn Sie also das jeweilige Kochrezept ausgeführt und damit den Bildschirm- und den Variablenspeicher auf dieselbe Adresse gelegt haben, können wir anfangen.

Gleitkomma-Feld

Geben Sie direkt ein:

DIM AB(1,2,3)

Wir dimensionieren also ein Feld mit dem Namen AB, es hat drei Dimensionen, die erste Dimension hat zwei (0,1) Werte, die zweite hat drei und die dritte hat vier Werte. Sobald Sie die RETURN-Taste drücken, erscheint das Feld auf dem Bildschirm. Wir sehen:

... (plus 120 Klammeraffen @ ...)

Die ersten zwei Stellen sind der Name des Feldes in der Darstellung für Gleitkomma-Variablen, wie in der letzten Folge beschrieben wurde. Die dritte und vierte Stelle geben im Bildschirmcode als Low- und High-Byte die Länge des Feldes an (das inverse $c = 131$, das $@ = 0$, bitte nachzählen). Die fünfte Stelle zeigt die Anzahl der Dimensionen ($c = 3$) an. Ab der sechsten Stelle stehen die Anzahl der Elemente der Dimension (diesmal als High- und Low-Byte) und zwar beginnend mit der letzten Dimension. In unserem Falle ist das also in Stelle 6 und 7 ein @ und d ($0 - 3 = 4 = d$). Stelle 8 und 9 sind dasselbe für die zweite Dimension und schließlich Stelle 10 und 11 für die erste Dimension ($0 - 1 = 2 = b$). Danach folgen entsprechend der Anzahl der dimensionierten Elemente ($2 \times 3 \times 4 = 24$) fünf Bytes pro Element ($24 \times 5 = 120$), die vorerst auf 0 = @ stehen, die aber mit den Werten der Elemente aufgefüllt werden.

Dieses Auffüllen wollen wir nachvollziehen. Geben Sie bitte direkt ein:

AB(0,0,0)=5

Wir weisen damit dem allerersten Element des Feldes den Wert 5 zu.

In der oberen Darstellung des Feldes AB ändern sich dadurch Byte 12 und 13. Das neu erschienene inverse C und die Leerstelle mit den drei nachfolgenden @ ist die Gleitkomma-Darstellung (Mantisse und Exponent) der Zahl 5. Auf diese Darstellung werde ich später im Verlauf dieses Kurses bei der Beschreibung der Speicherzelle 97 noch genauer eingehen.

Wenn wir jetzt (durch Überschreiben der vorigen Anweisung) zusätzlich noch eingeben:

AB(1,0,0)=6

erreichen wir eine entsprechende Änderung der Bytes 17 und 18, also des zweiten Elements des Feldes.

In Bild 2 sind die Stellen eines Gleitkomma-Feldes grafisch dargestellt.

Ganzzahliges Feld

Im Vergleich zu dem Gleitkomma-Feld dimensionieren wir als nächstes ein ganzzahliges Feld:

DIM AB%(1,2,3)

Jetzt erscheint auf dem Bildschirm gleich anschließend an das erste Feld eine neue Darstellung:

... (plus 48 Klammeraffen @) ...

Die ersten elf Byte haben dieselbe Bedeutung wie beim Gleitkomma-Feld, aber nur deswegen, weil wir dieselben drei Dimensionen mit identischer Elementenzahl dimensioniert haben. Bei mehr Dimensionen wäre dieser Kopf natürlich länger. Die inverse Darstellung des Feldnamens signalisiert ein ganzzahliges Feld. Die dritte Stelle zeigt das * — im Bildschirmcode ist das die 59. In der Tat ist das Feld nur 59 Byte lang, also wesentlich weniger als das Gleitkomma-Feld. Die $2 \times 3 \times 4 = 24$ Elemente benötigen in der Ganzzahl-Darstellung nur je zwei Byte ($24 \times 2 = 48 + 11 = 59$). Womit bewiesen ist, daß eine Ganzzahl-Darstellung mit dem Zeichen % erheblich Speicherplatz spart — allerdings nur bei Feldern!

Jetzt wollen wir noch den Inhalt des Feldes füllen, so wie vorher mit:

AB%(0,0,0)=8

... und prompt ändert sich Byte Nummer 13 in ein e (e = 5).


Eine Eingabe für das zweite Element:

AB%(1,0,0)=6

verändert das 15. Byte in ein f.

In Bild 3 ist der Inhalt eines Ganzzahl-Feldes grafisch dargestellt.

Bild 3.
Ganzzahliges
Feld

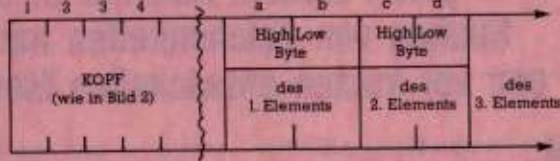

Felder mit Zeichenketten

Die Dimensionierung eines Feldes mit Zeichenketten sieht so aus:

DIM AB\$(1,2,3)

Auf dem Bildschirm erscheint jetzt ein Feld in folgender Darstellung:

... (plus 72 Klammeraffen @) ...

Auch hier zeigen die ersten elf Stellen dieselbe Information wie bei den anderen Feldern. Zur Kennzeichnung des Zeichenketten-Feldes ist das zweite Zeichen des Feldnamens invers dargestellt. Zeichen 3 und 4 geben wieder die Länge des Feldes an. Das S hat den Bildschirmcode 83. (Vorsicht! Da wir im Groß-/Kleinschreib-Modus sind, müssen wir die jeweils rechte Seite der Spalten in der Code-Tabelle nehmen). Die Länge 83 minus 11 Kopfstellen ergibt 72 Bytes, geteilt durch 24 ($2 \times 3 \times 4 = 24$ Elemente) erhalten wir 3 Byte zur Darstellung eines Elements.

Das erste Byte gibt die Länge der Zeichenkette an, das zweite und dritte Byte (Low/High-Byte) die Adresse, ab der die Zeichenkette im vierten Block (siehe Bild 1) gespeichert ist.

Die Methode ist also dieselbe wie bei den »normalen« Zeichenketten-Variablen. Das wollen wir uns auch noch ansehen. Geben Sie direkt ein:

AB\$(0,0,0) = "AAAAA"

In der Darstellung des Feldes ändern sich dadurch die Stellen 12, 13 und 14, und wir sehen

— beim C 64:

— beim VC 20:

Im Bildschirm steht dafür:

— C 64: 6 250 159 das heißt 6 Zeichen,
ab Adresse $250 + 159 \times 256 = 40959$

— VC 20: 6 250 29 das heißt 6 Zeichen,
ab Adresse $250 + 29 \times 256 = 7674$

Jetzt weisen wir dem letzten Element auch noch eine Zeichenkette zu:

AB\$(1,2,3) = "BB"

Die letzten drei Stellen des Feldes ändern sich ebenfalls, wobei die erste mit dem b eine Zeichenkettenlänge von 2 angibt, dementsprechend muß die Anfangsadresse um 2 niedriger sein als die vorher definierte Kette: Das Low-Byte 250 — 2 = 248, in der Codetabelle finden wir dafür das, was auch im Feld steht. Das High-Byte bleibt unverändert.

Bild 4 zeigt die grafische Darstellung des Zeichenketten-Feldes.

Bild 4.
Zeichenketten-
Feld



Als letztes zeige ich Ihnen noch die im vierten Block abgespeicherten Zeichenketten. Wir drucken einfach den CHR\$-Wert der in den betreffenden Speicherzellen stehenden Codezahlen aus mit:

— VC 20:

FOR I = 248 TO 255:PRINT CHR\$(PEEK(29*256+I)):NEXT

— C 64:

FOR I = 248 TO 255:PRINTCHR\$(PEEK(159*256+I)):NEXT

... und wir erhalten die beiden Zeichenketten in umgekehrter Reihenfolge, also vom Speicherende her eingespeichert. Interessant ist, daß sich vor die Felder — wenn Sie sie noch auf dem Bildschirm hatten — die neu definierte Gleitkomma-Variable I@ geschoben hat. Auch das ist eine Demonstration des Speicherverfahrens der Variablen, genau so wie ich es Ihnen in der letzten Folge erklärt habe.

Texteinschub 3

Felder in Basic

Zur Wiederholung: Es gibt zwei Arten von Variablen, normale Variable und Felder. Jede der beiden Arten ihrerseits kann aus Gleitkomma-Zahlen, ganzen Zahlen oder Zeichenketten bestehen.

Eine normale Variable kann immer nur einen Wert haben, ein Feld enthält gleichzeitig viele Werte, alle unter demselben Variablen-Namen.

Wir können uns ein Feld mit dem Namen KARLSTRASSE als eine Liste vorstellen, in der jedes Element zwar auch den Namen Karlstraße hat, sich aber von den anderen Elementen durch eine eigene Hausnummer unterscheidet. Jede Variable in einer Hausnummer hat einen bestimmten Wert.

Während eine normale Variable einfach mit A=3 einen Wert zugewiesen bekommt, muß ein Feld erst definiert werden, nämlich wie viele Elemente es enthält. Wir machen das mit dem Befehl

DIM KARLSTRASSE (12)

Dieses Feld hat 13 Elemente (von 0 bis 12). Jedem Element kann nun ein Variablenwert zugewiesen werden durch

KARLSTRASSE (0) = 25

KARLSTRASSE (1) = 56

Das Feld KARLSTRASSE hat in der Klammer nur eine Zahl, man sagt, es hat nur eine Dimension.

Ein zweidimensionales Feld entspricht einem Schachbrett, mit Zahlen in der einen und Buchstaben in der anderen Dimension. Wir definieren es mit:

DIM AX (7,7)

AX ist der Name, jede Dimension hat acht Elemente, insgesamt kann das Feld 64 Werte enthalten.

Ein dreidimensionales Feld entspricht einem Quader, oder bei gleicher Elementenzahl pro Dimension (Seite) einem Würfel. Dieses wird dimensioniert mit

DIM BY (125,6,2)

Die Anzahl der Dimensionen wird nur begrenzt durch den verfügbaren Speicherplatz. Wieviel Bytes pro Feld gebraucht werden, entnehmen Sie bitte der Erklärung bei der Darstellung der Feld-Variablen (Texteinschub Nummer 2).

Ein Feld, das wie bisher gezeigt dimensioniert wird, enthält Gleitkomma-Zahlen.

Ein Feld mit ganzen Zahlen wird durch das Zeichen % nach dem Namen gekennzeichnet, also:

DIM CZ%(...)

Ein Feld mit Zeichenketten dagegen hat nach dem Namen das übliche Zeichen \$, also:

DIM DT\$(...)

»Wozu brauche ich Felder, wenn ich auch normale Variable verwenden kann?«, werden Sie vielleicht noch fragen.

Felder haben den großen Vorteil, daß immer dann, wenn viele Variable in einem Programm vorkommen, die alle einen gewissen Zusammenhang haben, viel Speicherplatz gespart werden kann.

Eine normale Variable braucht sieben Byte, eine Feld-Variable nur fünf oder bei ganzen Zahlen sogar nur zwei Byte. Zugegeben, vorher steht noch ein längerer Kopf, aber halt nur einmal. Und das zählt sich bei vielen Variablen sehr rasch aus.

Und schließlich muß ich noch darauf hinweisen, daß die »Hausnummern« oder Indizes der Elemente innerhalb eines Programms durch mathematische Operationen verändert und manipuliert werden können. Aber das ist natürlich höhere Programmierkunst und geht über diese kurze Einführung hinaus.

Memory Map mit Wandervorschlägen Teil 5

spiel ein A eintippen, erhalten Sie links den vorigen Wert von rechts und rechts jetzt eine um 1 kleinere Zahl. Eine weitere Eingabe von zum Beispiel XXXXX schiebt die alte rechte Zahl nach links und die neue wird um die Anzahl der Zeichen, also 5, verringert.

Adresse 55-56 (\$37-\$38)

Zeiger auf das Ende des für Basic-Programme verfügbaren Speichers

Dieser Zeiger, in der Low/High-Byte-Darstellung, gibt dem Basic-Übersetzer an, welches die höchste von Basic verwendbare Speicheradresse ist. Wie aus Bild 1 ersichtlich ist, ist diese Adresse zugleich der Anfang der als Variable abgespeicherten Zeichenkette (Strings).

Normalerweise ist diese Adresse fest vorgegeben. Die folgende Tabelle gibt darüber Auskunft:

Ende des Programmspeichers

	Adresse	Zeiger in 55 56
C 64	40960	0160
VC 20 (Grundv.)	7680	030
VC 20 (+3K)	7680	030
VC 20 (+8K)	16384	064
VC 20 (+16K)	24576	096
VC 20 (+24K)	32768	0128

Beim Einschalten des Computers überprüft das Betriebssystem den gesamten RAM-Speicher, bis es zur ersten ROM-Speicherzelle kommt, setzt den Zeiger in 55-56 auf diese Adresse und drückt den bekannten Kopf mit der verfügbaren Speicherangabe auf den Bildschirm.

Normalerweise wird dieser Zeiger nicht geändert.

Es gibt aber zwei Gelegenheiten, bei denen eine Änderung dieses Zeigers sinnvoll beziehungsweise notwendig ist.

Anwendung 1:

Es kommt oft vor, daß der gesamte Speicher nicht ausschließlich für Basic benötigt wird, sondern daß ein freier Speicherbereich geschaffen wird, um zum Beispiel Maschinenprogramme, selbst definierte Zeichen oder hochauflösende Grafik unterzubringen, die aber nicht vom Basic-Programm überschrieben werden können.

Bei der Besprechung der Zeiger in 43-44 haben wir das auch schon gemacht, allerdings durch »Hochschieben« des Speicheranfangs. Mit dem Zeiger in 55-56 erreichen wir denselben Effekt, diesmal durch »Hinunterdrücken« des Speicherendes. Gegenüber den vier Schritten beim Hochschieben ist das Hinunterdrücken einfacher. Mit dem Befehl:

POKE 56,PEEK(56)-1:CLR schieben wir das Speicherende um 256 Byte nach unten, egal für welchen Computer und welche Speichererweiterung. Mit -2 verschiebt sich das Ende um 512, mit -4 um 1024 Byte (also 1 KByte) nach unten. Wenn Sie eine feinere Verschiebung als Vielfache von 256 benötigen, kommen Sie mit dem High-Byte in 56 allein nicht aus, sondern Sie müssen auch einen entsprechenden Wert in 55 hineinPOKEn.

Der Befehl CLR ist absolut notwendig, denn er setzt den Zeiger der Zeilen 51-52 (siehe dort), das heißt das untere Ende des Speicherbereichs für Zeichenketten auf dieselbe Adresse wie Zeiger 55-56. Dadurch wird erzwungen, daß die Zeichenkette sozusagen als Ausgangslage unterhalb des heruntergedrückten Speicherendes abgelegt werden.

Anwendung 2:

Über den User-Port (Steckerleiste an der Rückseite, neben dem Datasetten-Anschluß) können VC 20 und C 64 mit anderen Geräten verbunden werden. Der Datentransfer über diese Verbindung — sie heißt RS232-Schnittstelle — muß allerdings programmiert werden. Diese RS232-Schnittstelle hat die Gerätenummer 2 (so wie der Drucker Nummer 4 und das Diskettengerät die Nummer 8 hat).

Wenn nun ein Gerät Nummer 2 mit einem OPEN-Befehl ausgewählt wird, wird automatisch der Zeiger in 55-56 und der Zeiger in 643 um 512 Bytes heruntergedrückt, um je einen Eingangs- und Ausgangspufferspeicher zu erzeugen. Da der Inhalt dieser Pufferspeicher alle Variable in diesen 512 Bytes überschreiben würde, wird auch der CLR-Befehl automatisch gegeben.

Es gilt daher als Vorschrift, daß bei RS232-Verbindungen zuerst der Datenkanal durch OPEN eröffnet werden muß, bevor Variable, Felder und Zeichenketten definiert werden.

Dieser Zeiger beschließt die Gruppe der Speicherzeiger. Das nächste Mal machen wir ab Adresse 57 weiter.

(Dr. Helmut Hauck/gk)

Finden mit System — Eine neuartige Suchmethode (Teil 3)

Nachdem wir uns in den letzten beiden Folgen mit grundlegenden programmertechnischen Fragen befaßt haben, sollen jetzt konkrete Anwendungen im Mittelpunkt stehen. Diesmal ist es das Suchen von Zeichenketten mit einer erst vor kurzen entwickelten Methode.

Wie versprochen, stelle ich Ihnen diesmal ein Suchprogramm vor, mit dem eine schnelle »intelligente« Suche von Strings möglich wird. Doch bevor wir uns mit der Praxis, sprich dem Programm, beschäftigen können, müssen wir uns ein wenig mit der Theorie des Suchens befassen.

Wie sucht man eigentlich?

Nun, uns soll hier nicht interessieren, wie der eine oder andere mit seiner häuslichen (Un-)Ordnung fertig wird. Uns geht es hier um das Suchen und möglichst auch Finden von einer Zeichenkette in einer anderen. Einigen wir uns jetzt schon auf zwei Begriffe, damit wir später keine Schwierigkeiten bekommen. Der Suchstring ist der String, nach dem wir suchen. Dies kann eine beliebige Zeichenkette, also ein Wort, eine Zahl, Grafikzeichen oder ein Gemisch aus alledem sein. Der Durchsuchstring ist derjenige, in dem wir suchen.

Das landläufige Suchverfahren sieht folgendermaßen aus: Der Anfang des Suchstring wird an den Anfang des Durchsuchstrings angelegt. Dann werden die beiden ersten Buchstaben verglichen. Sind diese gleich, werden die beiden zweiten Buchstaben verglichen, und so weiter. Dieses Spielchen wiederholt sich so lange, bis sich die beiden Buchstaben nicht gleichen. Dann wird der Suchstring um eine Position am Durchsuchstring verschoben, und somit der erste Buchstabe des Suchstrings mit dem zweiten des Durchsuchstrings und so weiter, verglichen. Wird beim Suchen festgestellt, daß alle Buchstaben übereinstimmen, so hat man den Suchstring im Durchsuchstring gefunden. Stellt man aber fest, daß das Ende des Suchstrings über den Durchsuchstring hin-

ausragt, so muß man die Suche abbrechen, da der Suchstring nicht im Durchsuchstring vorhanden sein kann.

Dieses Suchverfahren war jahrelang das einzige verwendete, da es relativ einfach zu programmieren und relativ schnell war.

Es geht auch anders

In der November-Ausgabe der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft wurde nun ein völlig neuer Suchalgorithmus vorgestellt. Dieser ist erst vor kurzem von zwei amerikanischen Forschern entwickelt worden, und kann mit noch vertretbarem Aufwand in Maschinensprache formuliert werden. Noch einmal das Prinzip des alten Algorithmus: Man verschiebt den Suchstring am Durchsuchstring immer nur um eine einzige Position, braucht also mindestens so viele Vergleiche, wie Zeichen im Suchstring minus Zeichen im Durchsuchstring (bei Überhang wird ja abgebrochen). Findet man einen Weg, den Suchstring immer gleich um mehrere Positionen zu verschieben, ohne daß dabei ein Auftauchen des Suchstrings im Durchsuchstring übersehen werden kann, läßt sich der Suchvorgang rapide beschleunigen. Einfach um einen größeren konstanten Faktor zu verschieben, etwa um 2, klappt natürlich nicht, weil dann nur alle ungeraden Positionen abgefragt werden. Beginnt der Suchstring aber auf einer geraden Position, wird er nicht gefunden. Dieser Verschiebefaktor muß also variabel sein. Um ihn zu ermitteln, stellen wir mal fest, wie weit in einigen Fällen maximal verschoben werden darf, um den Suchstring nicht zu verpassen.

Im folgenden werden wir immer nach dem Wort »HALLO«

Fortsetzung auf Seite 151

64'er

LISTING-SERVICE

Das Angebot dieser Ausgabe:

Die Diskette für eine Ausgabe kostet **29,90*** Mark. Sie werden bei einigen Disketten bestimmte Programme vermissen. Deren Autoren konnten sich nicht entschließen, ihr Programm im Rahmen des Leserservice für eine Verbreitung auf Datenträger freizugeben. Bei den Ausgaben 5 und 6 können noch Kassetten (VC ...) bestellt werden. Zu den Programmen sind immer die Seitenzahlen an-

gegeben, unter der Sie die Beschreibungen in der entsprechenden Ausgabe finden können. Der Diskette liegen also keinerlei Informationen bei. Lesen Sie daher aufmerksam die Anleitung (ob SYS-Befehle nötig sind, in welcher Reihenfolge geladen werden muß, eventuelle Sprach- oder Speichererweiterungen und ähnliches mehr) in dem jeweiligen Artikel nach. Aus Aktualitätsgründen wird je-

weils die abgedruckte Version angeboten. **Eventuelle systematische Fehler, die sich noch im Programm befinden können, müssen von Ihnen selbst, nach Studium des Druckfehlerteufelchens, korrigiert werden.**

**Bestell-Nr. L 6 8503A
DM 29,90***

* inklusive Mehrwertsteuer.

Commodore 64

Checksum.Schnell
MSE Lader
Hires-3/Teil 2
Intellisearch\$C
Son of Destroyer
Ligatab (LdM)
List-S./DA
Circle Circuit
Fl. Basicloader
E. Zeichnen 1 und 2
Hypro-Kernal
Meisterschütze (AdM)
Floppylist
VC 20
Checksummer
IRQ-Clock
Autostart

Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung **nur** die abgedruckte Postscheck-Zahlkarte zur Überweisung des Rechnungsbetrags. Sie erleichtern uns die Auftragsabwicklung und Sie **sparen** sich die **3,- DM** Versandkosten!

		DM PI für Postgirokonto Nr. 14 199-803			Für Vermerke des Absenders
Absender der Zahlkarte 		PostgiroA Postgirokonto Nr. des Absenders Postgiroteilnehmer		Postgirokonto Nr. des Absenders	
Empfängerabschnitt DM PI für Postgirokonto-Nr. 14 199-803 Lieferanschrift und Absender der Zahlkarte PLZ Ort Verwendungszweck M & T Buchverlag Listing-Service		Zahlkarte/Postüberweisung für maschinelle Beschriftung DM PI für Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft in 8013 Haar Ausstellungdatum Unterschrift		Einlieferungsschein/Lastschriftzettel DM PI für Postgirokonto Nr. Postgiroamt 14 199-803 München für Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft Hans-Pinsel-Str. 2 in 8013 Haar	

Die stark umrandeten Felder sind nur auszufüllen, wenn ein Postgirokontoinhaber das Formblatt als Postüberweisung verwendet (Einführung siehe Rückseite)

LISTING-SERVICE

Fortsetzung von Seite 148

suchen. Wenn wir das Wort »HALLO« im String »SCHÖNES WETTER HEUTE« suchen, dann legen wir erstmal »HALLO« ganz normal an der ersten Position an. Nun vergleichen wir von hinten! Die beiden letzten Buchstaben, »N« und »O«, stimmen offensichtlich nicht miteinander überein. Also kann »HALLO« nicht am Anfang des Strings stehen, und darf somit gleich um fünf Positionen, dies ist gleich der Länge von »HALLO«, verschoben werden. Hier das Ganze im Bild: SCHÖNES WETTER HEUTE
HALLO

HALLO

HALLO..

Doch es ist nicht immer ganz so einfach. Suchen wir mal im String »DU HALLODRI«. Beim Anlegen und Vergleichen trifft das »O« aus »HALLO« auf das »A« von »DU HALLODRI«. Würden wir jetzt, da die beiden ja ungleich sind, »HALLO« um fünf Positionen verschieben, würden wir leider das »HALLO« in »HALLODRI« übersehen, da wir schon zu weit verschoben haben:

DU HALLODRI
HALLO

HALLO

Wie weit darf man in diesem Fall verschieben? Nun, um maximal drei Positionen, dann liegt das »HALLO« nämlich genau an der richtigen Stelle:

DU HALLODRI

HALLO

Das ist ja ganz schön und gut, daß wir wissen, daß jetzt maximal um drei Positionen verschoben werden darf, aber wie sag ich's dem Computer? Auf die Lösung zu kommen ist genial und deshalb verblüffend einfach. Zählen wir einmal die Buchstaben von »HALLO« von hinten mit Null beginnend durch:

H A L L O
4 3 2 1 0

Das A erhält dann die Stellennummer 3. Diese stimmt aber nun mit dem maximalen Verschiebefaktor überein. Zufall? Nun machen wir noch ein Beispiel. Suchen wir PUTER in COMPUTER.

Erst einmal durchzählen:

P U T E R
4 3 2 1 0

Und dann:

C O M P U T E R
P U T E R
P U T E R

Der letzte Buchstabe in PUTER, das R stößt auf ein U im Computer. Dessen Stellennummer ist aber wieder 3, es darf also wieder um drei Positionen verschoben werden. Daß das tatsächlich immer funktioniert, kann man auch mathematisch beweisen, würde jedoch hier den Rahmen sprengen.

Das Verfahren, den maximalen Verschiebefaktor herauszu-

finden, sieht im groben also so aus: Bevor der Suchvorgang gestartet wird, wird eine Tabelle mit den Stellennummern der Buchstaben im Suchstring angelegt. Zwei Sonderfälle haben wir noch nicht betrachtet, die beim Tabellenanlegen aber automatisch mitberücksichtigt werden:

Sollten Buchstaben im Suchstring doppelt auftauchen, so wird für einen Buchstaben immer die kleinste Stellennummer gespeichert. Dies läßt sich sehr einfach dadurch erreichen, daß der Suchstring beim Anlegen der Tabelle von vorne nach hinten durchgegangen wird. Taucht dann ein Buchstabe ein zweites Mal auf, so wird automatisch die größere Stellennummer von der kleineren überschrieben. Ein Beispiel: Suchen wir mal »COMMODORE« in

* COMMODORE.

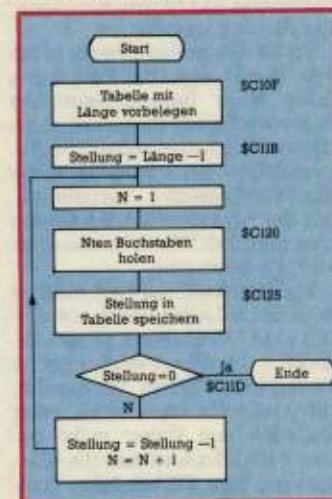


Bild 1. Der Algorithmus zur Tabellenbildung

Zuerst einmal durchzählen:
C O M M O D O R E
8 7 6 5 4 3 2 1 0
COMMODORE

Das »E« stößt nun auf ein »O«. Nun gibt es aber drei »O«. Welche Stellennummer darf hier genommen werden? Die des letzten »O«, die »2«. Mit einer Verschiebung von zwei haben wir dann ja auch die Übereinstimmung gefunden. Durch den Tabellen-Algorithmus wird immer automatisch die Stellennummer des letzten »O« genommen.

Die zweite Regel befaßt sich mit den Buchstaben. Die erhalten als Stellennummer die Länge des Suchstrings, da ja in diesem Fall um die gesamte Suchstringlänge verschoben werden kann. (Siehe auch unser allererstes Beispiel). Somit ist der Algorithmus zur Tabellenbildung schon formulierbar. Er ist in Bild 1 als Flußdiagramm dargestellt.

Bis jetzt habe ich immer von einem maximalen Verschiebefak-

tor gesprochen. Denn nicht immer darf um den vollen Faktor verschoben werden. Wir haben bisher nämlich noch nicht den Fall betrachtet, daß teilweise oder volle Übereinstimmung von Such- und Durchsuchstring eintritt.

Suchen wir mal »HOHO« in »HIHOHOHI«. Beim ersten Anlegen von »HOHO« stimmen die letzten beiden Buchstaben überein, der zweite aber nicht. Würde jetzt um den Tabellenwert — bei dem »I« ist er 4, verschoben, so würden wir um zwei Buchstaben zu weit verschoben haben:

H I H O H O H I
H O H O
H O H O

Um dies zu vermeiden, müssen wir einen weiteren Begriff einführen, die Suchtiefe. Die Suchtiefe bezeichnet nichts anderes, als die Anzahl der positiv ausgefallenen Vergleiche. In unserem Beispiel wäre sie 2, da zwei Vergleiche, »O« mit »O« und »H« mit »H«, positiv ausgefallen sind. Der dritte Vergleich »I« mit »O« ist nun negativ, das heißt, daß der Suchbegriff dort nicht auftauchen kann, und nun verschoben werden muß. Um den tatsächlichen Verschiebefaktor zu ermitteln, muß nun noch von dem aus der Tabelle entnommenen Wert die Suchtiefe subtrahiert werden. In unserem Fall wäre das 4 minus 2 = 2. Und das stimmt wieder:

H I H O H O H I
H O H O
H O H O

Verschieben wir um zwei Positionen, so liegt unser »HOHO« genau an der richtigen Stelle. Die Suchtiefe kann minimal Null


werden, wenn schon der erste Vergleich negativ ausfällt, und maximal gleich der Länge des Suchstrings, wenn nämlich völlige Übereinstimmung herrscht, der Begriff also gefunden wurde.

Das wäre an sich schon alles. Theoretisch ließe sich auch schon jetzt der Suchalgorithmus formulieren. Aber eine Kleinigkeit würde uns jetzt noch Schwierigkeiten machen. Gemeint ist das Suchen mit Joker. Den Floppybesitzern unter Ihnen wird es wahrscheinlich schon bekannt sein.

Probleme mit dem Joker

Nehmen wir einmal an, Sie führen eine Adressendatei und würden nun gerne die Adresse von einem Herrn Maier haben. Dummerweise wissen Sie nun nicht mehr, ob es Herr Maier oder vielleicht Herr Meier oder gar Herr Mayer war. Beim Durchsuchen wäre also ein Joker sehr praktisch. Dann suchen sie nach Herrn M?er. Die Suchroutine müßte ihnen nun alle nur erdenklichen Formen des Namens Maier herausuchen. Dummerweise ist ein Joker in unserem Suchalgorithmus gar nicht so einfach zu installieren, und wirft uns auch, wie wir noch sehen werden, geschwindigkeitsmäßig zurück.

Konstruieren wir uns mal wieder ein Beispiel. Wir suchen nach »H?HI« in »HIHXHI«. Beim ersten Anlegen und Vergleichsvorgang wird das »I« mit einem »X« verglichen. Da der Vergleich ungleich ausfällt, und »X«, da nicht im Suchstring enthalten, einen Maximalverschiebefaktor von 4 liefert, und die Suchtiefe

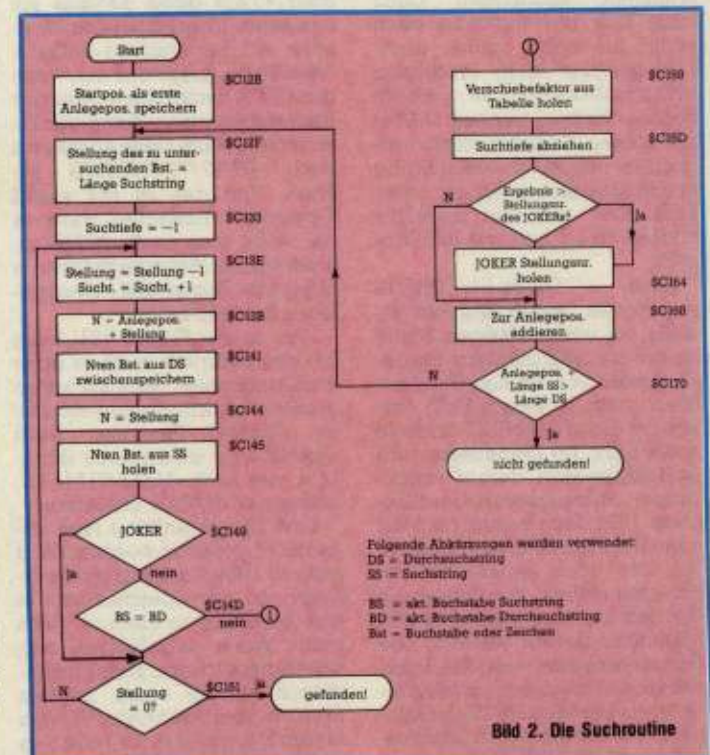

Folgende Abkürzungen wurden verwendet:
DS = Durchsuchstring
SS = Suchstring
BS = akt. Buchstabe Suchstring
BD = akt. Buchstabe Durchsuchstring
Bst = Buchstabe oder Zeichen

Bild 2. Die Suchroutine

hier auch noch 0 ist, würde um vier Zeichen verschoben, und das Auftauchen von »HXHI« an der Position 3 völlig übersehen.

```
H I H X H I
H ? H I
```

```
H ? H I
```

Fragen wir uns also wieder einmal, um wieviel hier maximal verschoben werden kann. Die Antwort lautet 2, da ja »HXHI« an der Position 3 steht.

```
H I H X H I
H ? H I
```

```
H ? H I
```

Nun ist die Stellungsnummer des Jokers gerade aber auch 2. Ohne näheren Beweis und Erklärung lautet 2, da ja »HXHI« noch folgende Regel zusätzlich enthalten:

Es darf maximal um die Stellungsnummer des Jokers im Suchstring verschoben werden. Damit läßt sich der Suchalgorithmus als Flußdiagramm formulieren. Dies ist in Bild 2 dargestellt. Das Flußdiagramm ist übrigens parallel zur Suchroutine im Suchprogramm zu sehen, da sich beide in der Struktur gleichen. Diese Suchroutine steht in den Speicherzellen \$C12B-\$C179. Deswegen ist das Flußdiagramm auch nicht ganz so elegant, wie es eigentlich sein könnte.

Lohnt sich das überhaupt?

Das ist jetzt natürlich die entscheidende Frage. Was haben wir dabei eigentlich gewonnen? Dem Verschieben können um mehrere Positionen, steht ein ungleich hoher Aufwand gegenüber. Dazu sei gleich gesagt, daß es Unsinn wäre, das Ganze in eine normale INSTR-Funktion, wie in Ex-, Simons- und GBasic enthalten, einzubauen. Dann lohnt sich der Aufwand eben nicht. Ich habe einmal überschlagsweise mein Programm (das ich »Intellsearch« = intelligentes Suchen genannt habe) mit diesen Erweiterungen verglichen, indem ich einen String in einem anderen gesucht habe. Fazit: Fast alle sind ungefähr fünfmal so schnell wie Intellsearch.

Aber: Diese INSTR-Funktionen lassen sich nur jeweils auf einen einzigen String anwenden. Will man eine größere Anzahl von Strings durchsuchen, etwa in einem Feld (Array), ist eine FOR-NEXT-Schleife notwendig. Im Gegensatz dazu ist Intellsearch darauf »abgerichtet«, Stringarrays zu durchsuchen. Und dann kommt man auf einmal auf Suchgeschwindigkeiten, die alles andere in den Schatten stellen. Zur Entlastung von Intellsearch muß nämlich folgendes gesagt werden. Die Parametereinschätzung bei Intellsearch ist ungleich umfangreicher, als bei den INSTR-Funktionen. Außerdem wird Intellsearch über den SYS-Befehl aufge-

rufen, was ebenfalls sehr zeitintensiv ist (Zeitintensiver als der Aufruf über einen neuen Basic-Befehl auf jeden Fall).

Am allerwichtigsten aber: Ein Zeitverlust entsteht noch durch das Aufstellen der Tabelle. Der Suchalgorithmus selbst ist nämlich tatsächlich schneller. Aber da ja zuerst die Tabelle der Stellungsnummern aufgestellt werden muß, haben bei kurzen Durchsuchstrings die INSTR-Funktionen einen recht großen Zeitvorsprung, bevor Intellsearch mit dem Suchen anfangen kann. Die Anwendung lohnt sich also nur bei recht großen zu durchsuchenden Strings, oder gleich bei einer großen Anzahl zu durchsuchender Strings, am besten Arrays. Je mehr Strings durchsucht werden müssen, desto eher lohnt sich der Einsatz des Programms. Dann kann der Suchalgorithmus den gegebenen Zeitvorsprung locker wieder weitmachen, und um Faktoren von 2 bis 10, je nach Länge des Suchstrings, schneller sein. Denn je länger der Suchstring, desto weiter kann er bei völliger Nichtübereinstimmung in einem Schub verschoben werden, während der alte Algorithmus immer nur um 1 verschieben kann.

Es ist übrigens noch eine Erweiterung eingebaut, die auch verlangsamernd wirken kann:

Das Füllsel.

Was ist ein Füllsel?

Manchmal hat mich bei der Floppy die Filenamenabkürzung mit ** gestört. So organisiere ich meine Artikel meist indem ich ihnen einen Namen und dann Anhängsel wie »LST01« oder »TXT« gebe. Möchte ich nun einen Überblick über sämtliche auf der Diskette befindlichen Texte, ginge das nur, wenn das »TXT« immer die letzten vier Buchstaben eines 16stelligen Filenamens wäre. Dann könnte ich nach »?????????????TXT« suchen. Und das ist mir zuviel Tipparbeit. Einfacher wäre es da, wenn man nach »*TXT« suchen könnte. Aber nach dem ** nimmt die Floppy 1541 keine weiteren Zeichen an.

Nun, in der Floppy 1541 kann ich das natürlich nicht so ohne weiteres ändern, aber immerhin in mein Suchprogramm einbauen. Suchen Sie also nach »HA*LO«, so wird sowohl »HAL-LO«, wie auch »HALLIHALLO«, und sogar »HALO« gefunden.

Eine Einschränkung muß dabei aber gemacht werden. Es ist nur ein Füllsel im Suchstring erlaubt, da der Speicherplatz in der Zeropage zu klein ist, noch mehr Werte ungefährlich zwischenspeichern. Denn Intellsearch zerlegt einen solchen String in zwei Teilstrings. Wird in einem String der erste Teilstring gefunden, so wird nach dem

zweiten gesucht. Ist auch dieser vorhanden, so hat man gefunden was man sucht. Sonst muß die Suche beim nächsten Durchsuchstring wieder mit dem ersten Teilstring beginnen. Verständlicherweise benötigt das Zerlegen in zwei Teilstrings, und das ab und zu notwendige Erstellen der Tabelle eine gewisse Zeit, so daß das Suchen mit Füllsel etwas langsamer als das normale Suchen ist.

So arbeitet man mit Intellsearch

Nach all der grauen Theorie doch nun etwas Praxis. Intellsearch belegt die Speicherbereiche \$C000 bis \$C2FF. Das Programm selbst belegt dabei nur die Speicherstellen \$C000 bis \$C17A, um die Tabellenroutinen jedoch einfacher und somit das Programm einigermaßen verschieblich zu halten, liegt die Tabelle von \$C200 bis \$C2FF. Wer will, kann ja die Tabelle direkt hinter das Programm legen, um Platz zu sparen.

Sollte dieser Speicherbereich von Ihrem eigenen Programm oder einer Basic-Erweiterung anderweitig benötigt werden, so müssen Sie leider selber die Anpassungen an einen anderen Speicherbereich vornehmen. Mit dem dokumentierten Listing und dem SMON dürfte das aber kein Problem sein.

Im Vertrauen auf den MSE ist kein Basic-Lader mehr notwendig, das MSE-Listing ist also Listing 1. Im Programm werden zwei kleine Tricks verwendet, die vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen nicht bekannt sind. Es sind dies die Maskierung des SEC-Befehls über den Bit-Befehl gegen Ende des Listings, und der recht brutale Aussprung aus der Zähler-Erhöhen-Routine (\$C0E2), wenn die Suche beendet werden soll. Dort wird eine Rücksprungadresse über PLA PLA vernichtet, so daß ordnungsgemäß mit JMP »Klammer zu?« ausgesprungen werden kann. Dies entspricht einem POP oder DISPOSE RETURN bei den Basic-Erweiterungen G- und ExBasic, mit denen ein Unterprogramm, das über GOSUB aufgerufen wurde, mit GOTO und nicht mit RETURN verlassen werden kann. So, nun aber zum Aufruf der Routine. Dieser erfolgt über:

SYS 49152 (AS,B\$(0),PQ,X%,Y%)

Die Variablenamen sind hier ganz willkürlich gewählt, können also von Ihnen verändert werden.

AS bezeichnet den zu suchenden String. Hier ist wohl keine besondere Erklärung nötig, außer daß wie schon erwähnt »*« als Joker und »*« als Füllsel gilt.

B\$(0) bezeichnet das zu durchsuchende Array. Soll, was wenig sinnvoll ist, ein einzelner String durchsucht werden, darf hier auch einfach B\$ stehen. Will

man die Suche erst beim siebten Arrayelement starten, weil der String zum Beispiel schon im sechsten Element gefunden wurde (= B\$(5)), Zählung beginnt bei 0, darf dort auch B\$(6) stehen. Dies ist dann der erste durchsuchte String.

P gibt die Anzahl der zu durchsuchenden Strings an. Wird beispielsweise bei B\$(0) begonnen, und hat P den Wert 100, so wird nach dem Durchsuchen von B\$(99) abgebrochen. Bei einem Startwert B\$(17) wäre dies dann analog bei B\$(116) der Fall. Diese Angabe ist stets sorgfältig zu handhaben, da Intellsearch nicht die Größe des zu durchsuchenden Arrays feststellt, und somit aus Versehen über das Array hinaus gesucht werden kann. Dies kann im ärgsten Fall zum Absturz führen!

Q ist die Startposition der Suche. Dies kann bei mehreren Daten in einem String recht nützlich sein. Steht etwa ein Name immer ab der 14ten Stelle im Array, so brauchen die ersten 13 Stellen nicht durchsucht zu werden, wenn nach einem Namen gesucht wird. Dann sollte Q den Wert 14 enthalten.

In X% und Y% wird am Ende das Ergebnis der Suche festgehalten. In X% steht die Nummer des Strings, in dem der Suchstring gefunden wurde, wenn mit B\$(0) gestartet wurde, ansonsten muß zu X% noch P addiert werden, um die Position im Array zu bekommen.

Y% gibt schließlich die Position im String selbst an. Wird die

```
C000: 20 FA AE 20 FA AD 20 A3 20
C001: 86 B6 B2 B4 B3 B5 B4 B2
C002: 85 A7 A8 B5 B1 B5 B5 CA CF
C003: 18 FB A8 B5 B1 B2 C9 2A 7A
C004: F8 B7 C0 CA B4 B5 F8 B5
C005: 1E 18 B4 B2 C8 B5 B5 B2
C006: B5 B5 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C007: F8 B7 C0 CA B4 B5 F8 B5
C008: E6 B6 A5 B4 B3 B5 B5 B7
C009: F8 B7 C0 CA B4 B5 F8 B5
C00A: F8 B7 C0 CA B4 B5 F8 B5
C00B: B5 B5 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C00C: 20 9E B7 C0 B6 B6 A5 B2
C00D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C00E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C00F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C010: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C011: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C012: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C013: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C014: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C015: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C016: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C017: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C018: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C019: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C01A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C01B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C01C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C01D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C01E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C01F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C020: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C021: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C022: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C023: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C024: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C025: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C026: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C027: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C028: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C029: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C02A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C02B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C02C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C02D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C02E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C02F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C030: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C031: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C032: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C033: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C034: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C035: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C036: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C037: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C038: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C039: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C03A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C03B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C03C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C03D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C03E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C03F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C040: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C041: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C042: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C043: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C044: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C045: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C046: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C047: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C048: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C049: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C04A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C04B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C04C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C04D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C04E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C04F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C050: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C051: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C052: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C053: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C054: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C055: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C056: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C057: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C058: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C059: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C05A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C05B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C05C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C05D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C05E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C05F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C060: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C061: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C062: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C063: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C064: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C065: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C066: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C067: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C068: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C069: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C06A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C06B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C06C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C06D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C06E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C06F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C070: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C071: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C072: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C073: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C074: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C075: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C076: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C077: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C078: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C079: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C07A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C07B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C07C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C07D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C07E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C07F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C080: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C081: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C082: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C083: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C084: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C085: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C086: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C087: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C088: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C089: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C08A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C08B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C08C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C08D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C08E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C08F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C090: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C091: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C092: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C093: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C094: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C095: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C096: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C097: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C098: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C099: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C09A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C09B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C09C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C09D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C09E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C09F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0A0: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0A1: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0A2: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0A3: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0A4: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0A5: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0A6: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0A7: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0A8: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0A9: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0AA: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0AB: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0AC: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0AD: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0AE: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0AF: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0B0: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0B1: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0B2: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0B3: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0B4: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0B5: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0B6: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0B7: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0B8: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0B9: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0BA: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0BB: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0BC: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0BD: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0BE: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0BF: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0C0: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0C1: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0C2: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0C3: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0C4: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0C5: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0C6: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0C7: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0C8: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0C9: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0CA: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0CB: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0CC: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0CD: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0CE: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0CF: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0D0: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0D1: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0D2: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0D3: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0D4: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0D5: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0D6: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0D7: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0D8: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0D9: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0DA: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0DB: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0DC: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0DD: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0DE: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0DF: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0E0: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0E1: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0E2: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0E3: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0E4: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0E5: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0E6: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0E7: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0E8: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0E9: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0EA: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0EB: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0EC: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0ED: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0EE: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0EF: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0F0: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0F1: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0F2: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0F3: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0F4: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0F5: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0F6: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0F7: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0F8: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0F9: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0FA: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0FB: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0FC: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0FD: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0FE: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C0FF: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C100: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C101: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C102: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C103: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C104: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C105: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C106: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C107: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C108: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C109: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C10A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C10B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C10C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C10D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C10E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C10F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C110: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C111: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C112: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C113: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C114: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C115: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C116: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C117: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C118: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C119: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C11A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C11B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C11C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C11D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C11E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C11F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C120: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C121: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C122: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C123: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C124: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C125: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C126: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C127: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C128: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C129: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C12A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C12B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C12C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C12D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C12E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C12F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C130: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C131: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C132: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C133: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C134: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C135: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C136: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C137: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C138: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C139: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C13A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C13B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C13C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C13D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C13E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C13F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C140: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C141: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C142: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C143: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C144: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C145: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C146: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C147: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C148: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C149: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C14A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C14B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C14C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C14D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C14E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C14F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C150: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C151: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C152: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C153: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C154: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C155: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C156: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C157: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C158: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C159: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C15A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C15B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C15C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C15D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C15E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C15F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C160: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C161: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C162: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C163: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C164: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C165: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C166: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C167: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C168: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C169: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C16A: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C16B: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C16C: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C16D: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C16E: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C16F: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C170: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C171: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C172: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C173: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C174: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C175: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C176: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C177: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C178: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
C179: B5 B7 A5 B5 B5 B6 B6 B2
```

Listing 1. Das Suchprogramm »Intellsearch« muß mit dem MSE eingegeben werden

INTELLISEARCH
gesch. von D. Schneider, 20.12.84.

```

.. c000 20 f0 ae jsr faef0   Klammer zu?
.. c007 20 9a ad jsr faef0   Auswertung Teil 1
.. c00a 20 a3 b6 jsr faef0   Auswertung Teil 2
.. c009 b6 b2 sta fb2       HI-Byte Adresse
.. c00b b4 b3 sty fb3       LI-Byte
.. c00d b5 b4 sta fb4       Länge des Suchstrings
.. c00f a2 05 ldx #105      Zwischenspeicher löschen
.. c011 a7 00 ldx #000
.. c013 b5 b1 sta fb1
.. c015 95 b5 stx fb5,=
.. c017 ca dex
.. c019 b8 fb bpl #c015
.. c01a a0 00 ldy #000
.. c01c b1 b2 ldx (fb2),y
.. c01e c9 2a cpx #2a
.. c020 f8 07 beq #c029
.. c022 c8 iny
.. c023 c4 b4 cpy fb4
.. c025 d0 f5 bne #c01c
.. c027 f0 1e beq #c047

```

```

.. c029 18 clc             Zerlegung in zwei Teilstrings
.. c02a 04 02 sty #02       wenn Füllsel vorhanden.
.. c02c c8 iny
.. c02e 98 tyx
.. c030 a5 b2 adc fb2
.. c032 a5 b3 ldx fb3
.. c034 b5 b6 sta fb6
.. c036 90 02 bcc #c03a
.. c038 a5 b4 inc fb5
.. c03a a5 b4 ldx fb4
.. c03c c8 sec
.. c03e a5 02 sbc #02
.. c03f b5 b7 sta fb7
.. c041 c6 b7 dec fb7
.. c043 a5 02 ldx #02
.. c045 b5 b4 sta fb4

```

Listing 2. Der Quellcode von unserem Suchprogramm «Intellsearch»

```

.. c047 20 fd ae jsr faefd   Komma?
.. c04a 20 9a ad jsr faef0   Startstring holen
.. c04d a5 64 ldx #a4       Pointer auf Descriptor
.. c04f b5 b9 sta fb9       zwischenspeichern
.. c051 a5 65 sta fb5
.. c053 b5 ba sta fba
.. c055 20 fd ae jsr faefd   Komma?
.. c058 20 9a ad jsr faef0   Anzahl der zu durchsuchenden
.. c05b b6 b8 sta fb8       Strings speichern
.. c05d 20 fd ae jsr faefd   Komma?
.. c060 20 9a ad jsr faef0   Startposition der Suche
.. c063 ca dex              speichern
.. c065 b6 b8 sta fb8
.. c067 a5 b2 ldx fb2
.. c069 b5 b7 sta fb7
.. c06b a5 b3 ldx fb3
.. c06d b5 b6 sta fb6
.. c06f a5 b4 ldx fb4
.. c071 b5 b9 sta fb9

```

```

.. c072 20 04 c1 jsr fc10f   Tabelle anlegen
.. c075 a2 02 ldx #102      Descriptor des Durchsuch-
.. c077 a0 02 ldy #102      strings in Arbeitsspeicher
.. c079 b1 b9 ldx (fb9),y   kopieren
.. c07b 95 fa sta ffa,=
.. c07d ca dex
.. c07f 88 dey
.. c081 10 f8 bpl #c079

```

```

.. c081 20 26 c1 jsr fc12b   Suchen
.. c084 a5 fd ldx #fd       Position markieren
.. c086 b5 b6 sta fb6
.. c088 b6 b6 bcs #c090
.. c08a 20 d8 c0 jsr fc0d0   gefunden? (c01 ja)
.. c08d a5 75 c0 jmp #c075   Pointer auf Descriptor erhöhen

```

```

.. c089 a5 b7 ldx fb7       nächster Versuch
.. c092 d0 03 bne #c097
.. c094 a5 c0 jmp #c0af

```

```

.. c097 b5 f9 sta ff9       Teilstring 2 vorhanden
.. c099 a5 b5 ldx fb5       ja, weitersuchen
.. c09b b5 b7 sta fb7
.. c09d a5 b4 ldx fb4
.. c09f b5 b9 sta fb9

```

```

.. c0a1 20 04 c1 jsr fc10f   Descriptor von Teilstr.1
.. c0a4 20 2f c1 jsr fc12f   in Arbeitsspeicher kopieren
.. c0a7 b0 b6 bcs #c0af
.. c0a9 20 d0 c0 jsr fc0d0   Suchen
.. c0ab a5 c0 jmp #c0ab
.. c0ad 20 f9 c0 jsr fc0f9   Tabelle anlegen
.. c0af a5 b5 ldx fb5       suchen
.. c0b1 b5 b7 sta fb7
.. c0b3 a5 b4 ldx fb4
.. c0b5 b5 b9 sta fb9
.. c0b7 a5 b6 sta fb6
.. c0b9 a5 b7 sta fb7
.. c0bb a5 b8 sta fb8
.. c0bd a5 b9 sta fb9
.. c0bf a5 ba sta fba
.. c0c1 a5 bb sta fbb
.. c0c3 a5 bc sta fbc
.. c0c5 a5 bd sta fbd
.. c0c7 a5 be sta fbe
.. c0c9 a5 bf sta fbf
.. c0cb a5 c0 sta fbc
.. c0cd a5 c1 sta fcd
.. c0cf a5 c2 sta fce
.. c0d1 a5 c3 sta fcf
.. c0d3 a5 c4 sta fcd
.. c0d5 a5 c5 sta fce
.. c0d7 a5 c6 sta fcf
.. c0d9 a5 c7 sta fcd
.. c0db a5 c8 sta fce
.. c0dd a5 c9 sta fcf
.. c0df a5 ca sta fcd
.. c0e1 a5 cb sta fce
.. c0e3 a5 cc sta fcf
.. c0e5 a5 cd sta fcd
.. c0e7 a5 ce sta fce
.. c0e9 a5 cf sta fcf
.. c0eb a5 d0 sta fcd
.. c0ed a5 d1 sta fce
.. c0ef a5 d2 sta fcf
.. c0f1 a5 d3 sta fcd
.. c0f3 a5 d4 sta fce
.. c0f5 a5 d5 sta fcf
.. c0f7 a5 d6 sta fcd
.. c0f9 a5 d7 sta fce
.. c0fb a5 d8 sta fcf
.. c0fd a5 d9 sta fcd
.. c0ff a5 da sta fce

```

```

.. c0b4 ad 0a ldy #10a      Integervariable holen
.. c0b6 91 64 sta (fb4),y   und Position in String
.. c0b8 c8 iny              hineinkopieren
.. c0ba a5 b1 ldx fb1
.. c0bc 91 64 sta (fb4),y
.. c0be 20 f9 c0 jsr #c0f9
.. c0c0 a5 00 ldx #000
.. c0c2 a0 00 ldy #000
.. c0c4 91 64 sta (fb4),y
.. c0c6 a5 b5 inc fb5
.. c0c8 a5 b6 ldx fb6
.. c0ca c8 iny
.. c0cc 91 64 sta (fb4),y
.. c0ce 4c f7 ae jmp faef7   Klammer zu? und raus.

```

```

.. c0d0 a5 b1 inc fb1       Zähler erhöhen
.. c0d2 c5 b6 cdx fb6       gleich Anzahl?
.. c0d4 b0 0c bcs #c0e2    ja, dann fertig aber nicht gef.
.. c0d6 10 slr
.. c0d8 a5 b5 ldx fb5
.. c0da 47 03 auc #003     Pointer auf Descriptor um 3
.. c0dc b5 b9 sta fb9       erhöhen = nächster Descriptor
.. c0de 90 02 bcc #c0e0
.. c0e0 a5 0a inc fba
.. c0e2 a0 rts

```

```

.. c0e4 c8 pla             gewaltsamer Ausprung, daher
.. c0e6 c8 pla             Rücksprungadresse entfernen
.. c0e8 20 f9 c0 jsr #c0f9   Integervariable holen und
.. c0ea 39 ff ldx #fff      -1 einblenden
.. c0ec a5 00 ldy #000
.. c0ee 91 64 sta (fb4),y
.. c0f0 c8 iny
.. c0f2 91 64 sta (fb4),y

```

```

.. c0f4 20 fd ae jsr faefd   Komma?
.. c0f7 20 9a ad jsr faef0   Variable holen, aber nicht verwenden
.. c0fa a5 64 ldx #a4       Klammer zu? und raus.
.. c0fc a5 65 sta fb5       Komma?
.. c0fe 20 fd ae jsr faefd   Variable holen/anlegen
.. c100 a5 66 sta fba       Pointer zwischenspeichern
.. c102 b5 b4 sta fb4
.. c104 b5 b7 sta fb7
.. c106 a5 00 ldx #00
.. c108 a5 00 ldx #00
.. c10a a5 00 ldx #00
.. c10c a5 00 ldx #00
.. c10e a5 00 ldx #00
.. c110 a5 00 ldx #00
.. c112 a5 00 ldx #00
.. c114 a5 00 ldx #00
.. c116 a5 00 ldx #00
.. c118 a5 00 ldx #00
.. c11a a5 00 ldx #00
.. c11c a5 00 ldx #00
.. c11e a5 00 ldx #00
.. c120 a5 00 ldx #00
.. c122 a5 00 ldx #00
.. c124 a5 00 ldx #00
.. c126 a5 00 ldx #00
.. c128 a5 00 ldx #00
.. c12a a5 00 ldx #00
.. c12c a5 00 ldx #00
.. c12e a5 00 ldx #00
.. c130 a5 00 ldx #00
.. c132 a5 00 ldx #00
.. c134 a5 00 ldx #00
.. c136 a5 00 ldx #00
.. c138 a5 00 ldx #00
.. c13a a5 00 ldx #00
.. c13c a5 00 ldx #00
.. c13e a5 00 ldx #00
.. c140 a5 00 ldx #00
.. c142 a5 00 ldx #00
.. c144 a5 00 ldx #00
.. c146 a5 00 ldx #00
.. c148 a5 00 ldx #00
.. c14a a5 00 ldx #00
.. c14c a5 00 ldx #00
.. c14e a5 00 ldx #00
.. c150 a5 00 ldx #00
.. c152 a5 00 ldx #00
.. c154 a5 00 ldx #00
.. c156 a5 00 ldx #00
.. c158 a5 00 ldx #00
.. c15a a5 00 ldx #00
.. c15c a5 00 ldx #00
.. c15e a5 00 ldx #00
.. c160 a5 00 ldx #00
.. c162 a5 00 ldx #00
.. c164 a5 00 ldx #00
.. c166 a5 00 ldx #00
.. c168 a5 00 ldx #00
.. c16a a5 00 ldx #00
.. c16c a5 00 ldx #00
.. c16e a5 00 ldx #00
.. c170 a5 00 ldx #00
.. c172 a5 00 ldx #00
.. c174 a5 00 ldx #00
.. c176 a5 00 ldx #00
.. c178 a5 00 ldx #00
.. c17a a5 00 ldx #00
.. c17c a5 00 ldx #00
.. c17e a5 00 ldx #00
.. c180 a5 00 ldx #00
.. c182 a5 00 ldx #00
.. c184 a5 00 ldx #00
.. c186 a5 00 ldx #00
.. c188 a5 00 ldx #00
.. c18a a5 00 ldx #00
.. c18c a5 00 ldx #00
.. c18e a5 00 ldx #00
.. c190 a5 00 ldx #00
.. c192 a5 00 ldx #00
.. c194 a5 00 ldx #00
.. c196 a5 00 ldx #00
.. c198 a5 00 ldx #00
.. c19a a5 00 ldx #00
.. c19c a5 00 ldx #00
.. c19e a5 00 ldx #00
.. c1a0 a5 00 ldx #00
.. c1a2 a5 00 ldx #00
.. c1a4 a5 00 ldx #00
.. c1a6 a5 00 ldx #00
.. c1a8 a5 00 ldx #00
.. c1aa a5 00 ldx #00
.. c1ac a5 00 ldx #00
.. c1ae a5 00 ldx #00
.. c1b0 a5 00 ldx #00
.. c1b2 a5 00 ldx #00
.. c1b4 a5 00 ldx #00
.. c1b6 a5 00 ldx #00
.. c1b8 a5 00 ldx #00
.. c1ba a5 00 ldx #00
.. c1bc a5 00 ldx #00
.. c1be a5 00 ldx #00
.. c1c0 a5 00 ldx #00
.. c1c2 a5 00 ldx #00
.. c1c4 a5 00 ldx #00
.. c1c6 a5 00 ldx #00
.. c1c8 a5 00 ldx #00
.. c1ca a5 00 ldx #00
.. c1cc a5 00 ldx #00
.. c1ce a5 00 ldx #00
.. c1d0 a5 00 ldx #00
.. c1d2 a5 00 ldx #00
.. c1d4 a5 00 ldx #00
.. c1d6 a5 00 ldx #00
.. c1d8 a5 00 ldx #00
.. c1da a5 00 ldx #00
.. c1dc a5 00 ldx #00
.. c1de a5 00 ldx #00
.. c1e0 a5 00 ldx #00
.. c1e2 a5 00 ldx #00
.. c1e4 a5 00 ldx #00
.. c1e6 a5 00 ldx #00
.. c1e8 a5 00 ldx #00
.. c1ea a5 00 ldx #00
.. c1ec a5 00 ldx #00
.. c1ee a5 00 ldx #00
.. c1f0 a5 00 ldx #00
.. c1f2 a5 00 ldx #00
.. c1f4 a5 00 ldx #00
.. c1f6 a5 00 ldx #00
.. c1f8 a5 00 ldx #00
.. c1fa a5 00 ldx #00
.. c1fc a5 00 ldx #00
.. c1fe a5 00 ldx #00
.. c200 a5 00 ldx #00
.. c202 a5 00 ldx #00
.. c204 a5 00 ldx #00
.. c206 a5 00 ldx #00
.. c208 a5 00 ldx #00
.. c20a a5 00 ldx #00
.. c20c a5 00 ldx #00
.. c20e a5 00 ldx #00
.. c210 a5 00 ldx #00
.. c212 a5 00 ldx #00
.. c214 a5 00 ldx #00
.. c216 a5 00 ldx #00
.. c218 a5 00 ldx #00
.. c21a a5 00 ldx #00
.. c21c a5 00 ldx #00
.. c21e a5 00 ldx #00
.. c220 a5 00 ldx #00
.. c222 a5 00 ldx #00
.. c224 a5 00 ldx #00
.. c226 a5 00 ldx #00
.. c228 a5 00 ldx #00
.. c22a a5 00 ldx #00
.. c22c a5 00 ldx #00
.. c22e a5 00 ldx #00
.. c230 a5 00 ldx #00
.. c232 a5 00 ldx #00
.. c234 a5 00 ldx #00
.. c236 a5 00 ldx #00
.. c238 a5 00 ldx #00
.. c23a a5 00 ldx #00
.. c23c a5 00 ldx #00
.. c23e a5 00 ldx #00
.. c240 a5 00 ldx #00
.. c242 a5 00 ldx #00
.. c244 a5 00 ldx #00
.. c246 a5 00 ldx #00
.. c248 a5 00 ldx #00
.. c24a a5 00 ldx #00
.. c24c a5 00 ldx #00
.. c24e a5 00 ldx #00
.. c250 a5 00 ldx #00
.. c252 a5 00 ldx #00
.. c254 a5 00 ldx #00
.. c256 a5 00 ldx #00
.. c258 a5 00 ldx #00
.. c25a a5 00 ldx #00
.. c25c a5 00 ldx #00
.. c25e a5 00 ldx #00
.. c260 a5 00 ldx #00
.. c262 a5 00 ldx #00
.. c264 a5 00 ldx #00
.. c266 a5 00 ldx #00
.. c268 a5 00 ldx #00
.. c26a a5 00 ldx #00
.. c26c a5 00 ldx #00
.. c26e a5 00 ldx #00
.. c270 a5 00 ldx #00
.. c272 a5 00 ldx #00
.. c274 a5 00 ldx #00
.. c276 a5 00 ldx #00
.. c278 a5 00 ldx #00
.. c27a a5 00 ldx #00
.. c27c a5 00 ldx #00
.. c27e a5 00 ldx #00
.. c280 a5 00 ldx #00
.. c282 a5 00 ldx #00
.. c284 a5 00 ldx #00
.. c286 a5 00 ldx #00
.. c288 a5 00 ldx #00
.. c28a a5 00 ldx #00
.. c28c a5 00 ldx #00
.. c28e a5 00 ldx #00
.. c290 a5 00 ldx #00
.. c292 a5 00 ldx #00
.. c294 a5 00 ldx #00
.. c296 a5 00 ldx #00
.. c298 a5 00 ldx #00
.. c29a a5 00 ldx #00
.. c29c a5 00 ldx #00
.. c29e a5 00 ldx #00
.. c2a0 a5 00 ldx #00
.. c2a2 a5 00 ldx #00
.. c2a4 a5 00 ldx #00
.. c2a6 a5 00 ldx #00
.. c2a8 a5 00 ldx #00
.. c2aa a5 00 ldx #00
.. c2ac a5 00 ldx #00
.. c2ae a5 00 ldx #00
.. c2b0 a5 00 ldx #00
.. c2b2 a5 00 ldx #00
.. c2b4 a5 00 ldx #00
.. c2b6 a5 00 ldx #00
.. c2b8 a5 00 ldx #00
.. c2ba a5 00 ldx #00
.. c2bc a5 00 ldx #00
.. c2be a5 00 ldx #00
.. c2c0 a5 00 ldx #00
.. c2c2 a5 00 ldx #00
.. c2c4 a5 00 ldx #00
.. c2c6 a5 00 ldx #00
.. c2c8 a5 00 ldx #00
.. c2ca a5 00 ldx #00
.. c2cc a5 00 ldx #00
.. c2ce a5 00 ldx #00
.. c2d0 a5 00 ldx #00
.. c2d2 a5 00 ldx #00
.. c2d4 a5 00 ldx #00
.. c2d6 a5 00 ldx #00
.. c2d8 a5 00 ldx #00
.. c2da a5 00 ldx #00
.. c2dc a5 00 ldx #00
.. c2de a5 00 ldx #00
.. c2e0 a5 00 ldx #00
.. c2e2 a5 00 ldx #00
.. c2e4 a5 00 ldx #00
.. c2e6 a5 00 ldx #00
.. c2e8 a5 00 ldx #00
.. c2ea a5 00 ldx #00
.. c2ec a5 00 ldx #00
.. c2ee a5 00 ldx #00
.. c2f0 a5 00 ldx #00
.. c2f2 a5 00 ldx #00
.. c2f4 a5 00 ldx #00
.. c2f6 a5 00 ldx #00
.. c2f8 a5 00 ldx #00
.. c2fa a5 00 ldx #00
.. c2fc a5 00 ldx #00
.. c2fe a5 00 ldx #00
.. c300 a5 00 ldx #00
.. c302 a5 00 ldx #00
.. c304 a5 00 ldx #00
.. c306 a5 00 ldx #00
.. c308 a5 00 ldx #00
.. c30a a5 00 ldx #00
.. c30c a5 00 ldx #00
.. c30e a5 00 ldx #00
.. c310 a5 00 ldx #00
.. c312 a5 00 ldx #00
.. c314 a5 00 ldx #00
.. c316 a5 00 ldx #00
.. c318 a5 00 ldx #00
.. c31a a5 00 ldx #00
.. c31c a5 00 ldx #00
.. c31e a5 00 ldx #00
.. c320 a5 00 ldx #00
.. c322 a5 00 ldx #00
.. c324 a5 00 ldx #00
.. c326 a5 00 ldx #00
.. c328 a5 00 ldx #00
.. c32a a5 00 ldx #00
.. c32c a5 00 ldx #00
.. c32e a5 00 ldx #00
.. c330 a5 00 ldx #00
.. c332 a5 00 ldx #00
.. c334 a5 00 ldx #00
.. c336 a5 00 ldx #00
.. c338 a5 00 ldx #00
.. c33a a5 00 ldx #00
.. c33c a5 00 ldx #00
.. c33e a5 00 ldx #00
.. c340 a5 00 ldx #00
.. c342 a5 00 ldx #00
.. c344 a5 00 ldx #00
.. c346 a5 00 ldx #00
.. c348 a5 00 ldx #00
.. c34a a5 00 ldx #00
.. c34c a5 00 ldx #00
.. c34e a5 00 ldx #00
.. c350 a5 00 ldx #00
.. c352 a5 00 ldx #00
.. c354 a5 00 ldx #00
.. c356 a5 00 ldx #00
.. c358 a5 00 ldx #00
.. c35a a5 00 ldx #00
.. c35c a5 00 ldx #00
.. c35e a5 00 ldx #00
.. c360 a5 00 ldx #00
.. c362 a5 00 ldx #00
.. c364 a5 00 ldx #00
.. c366 a5 00 ldx #00
.. c368 a5 00 ldx #00
.. c36a a5 00 ldx #00
.. c36c a5 00 ldx #00
.. c36e a5 00 ldx #00
.. c370 a5 00 ldx #00
.. c372 a5 00 ldx #00
.. c374 a5 00 ldx #00
.. c376 a5 00 ldx #00
.. c378 a5 00 ldx #00
.. c37a a5 00 ldx #00
.. c37c a5 00 ldx #00
.. c37e a5 00 ldx #00
.. c380 a5 00 ldx #00
.. c382 a5 00 ldx #00
.. c384 a5 00 ldx #00
.. c386 a5 00 ldx #00
.. c388 a5 00 ldx #00
.. c38a a5 00 ldx #00
.. c38c a5 00 ldx #00
.. c38e a5 00 ldx #00
.. c390 a5 00 ldx #00
.. c392 a5 00 ldx #00
.. c394 a5 00 ldx #00
.. c396 a5 00 ldx #00
.. c398 a5 00 ldx #00
.. c39a a5 00 ldx #00
.. c39c a5 00 ldx #00
.. c39e a5 00 ldx #00
.. c3a0 a5 00 ldx #00
.. c3a2 a5 00 ldx #00
.. c3a4 a5 00 ldx #00
.. c3a6 a5 00 ldx #00
.. c3a8 a5 00 ldx #00
.. c3aa a5 00 ldx #00
.. c3ac a5 00 ldx #00
.. c3ae a5 00 ldx #00
.. c3b0 a5 00 ldx #00
.. c3b2 a5 00 ldx #00
.. c3b4 a5 00 ldx #00
.. c3b6 a5 00 ldx #00
.. c3b8 a5 00 ldx #00
.. c3ba a5 00 ldx #00
.. c3bc a5 00 ldx #00
.. c3be a5 00 ldx #00
.. c3c0 a5 00 ldx #00
.. c3c2 a5 00 ldx #00
.. c3c4 a5 00 ldx #00
.. c3c6 a5 00 ldx #00
.. c3c8 a5 00 ldx #00
.. c3ca a5 00 ldx #00
.. c3cc a5 00 ldx #00
.. c3ce a5 00 ldx #00
.. c3d0 a5 00 ldx #00
.. c3d2 a5 00 ldx #00
.. c3d4 a5 00 ldx #00
.. c3d6 a5 00 ldx #00
.. c3d8 a5 00 ldx #00
.. c3da a5 00 ldx #00
.. c3dc a5 00 ldx #00
.. c3de a5 00 ldx #00
.. c3e0 a5 00 ldx #00
.. c3e2 a5 00 ldx #00
.. c3e4 a5 00 ldx #00
.. c3e6 a5 00 ldx #00
.. c3e8 a5 00 ldx #00
.. c3ea a5 00 ldx #00
.. c3ec a5 00 ldx #00
.. c3ee a5 00 ldx #00
.. c3f0 a5 00 ldx #00
.. c3f2 a5 00 ldx #00
.. c3f4 a5 00 ldx #00
.. c3f6 a5 00 ldx #00
.. c3f8 a5 00 ldx #00
.. c3fa a5 00 ldx #00
.. c3fc a5 00 ldx #00
.. c3fe a5 00 ldx #00
.. c400 a5 00 ldx #00
.. c402 a5 00 ldx #00
.. c404 a5 00 ldx #00
.. c406 a5 00 ldx #00
.. c408 a5 00 ldx #00
.. c40a a5 00 ldx #00
.. c40c a5 00 ldx #00
.. c40e a5 00 ldx #00
.. c410 a5 00 ldx #00
.. c412 a5 00 ldx #00
.. c414 a5 00 ldx #00
.. c416 a5 00 ldx #00
.. c418 a5 00 ldx #00
.. c41a a5 00 ldx #00
.. c41c a5 00 ldx #00
.. c41e a5 00 ldx #00
.. c420 a5 00 ldx #00
.. c422 a5 00 ldx #00
.. c424 a5 00 ldx #00
.. c426 a5 00 ldx #00
.. c428 a5 00 ldx #00
.. c42a a5 00 ldx #00
.. c42c a5 00 ldx #00
.. c42e a5 00 ldx #00
.. c430 a5 00 ldx #00
.. c432 a5 00 ldx #00
.. c434 a5 00 ldx #00
.. c436 a5 00 ldx #00
.. c438 a5 00 ldx #00
.. c43a a5 00 ldx #00
.. c43c a5 00 ldx #00
.. c43e a5 00 ldx #00
.. c440 a5 00 ldx #00
.. c442 a5 00 ldx #00
.. c444 a5 00 ldx #00
.. c446 a5 00 ldx #00
.. c448 a5 00 ldx #00
.. c44a a5 00 ldx #00
.. c44c a5 00 ldx #00
.. c44e a5 00 ldx #00
.. c450 a5 00 ldx #00
.. c452 a5 00 ldx #00
.. c454 a5 00 ldx #00
.. c456 a5 00 ldx #00
.. c458 a5 00 ldx #00
.. c45a a5 00 ldx #00
.. c45c a5 00 ldx #00
.. c45e a5 00 ldx #00
.. c460 a5 00 ldx #00
.. c462 a5 00 ldx #00
.. c464 a5 00 ldx #00
.. c466 a5 00 ldx #00
.. c468 a5 00 ldx #00
.. c46a a5 00 ldx #00
.. c46c a5 00 ldx #00
.. c46e a5 00 ldx #00
.. c470 a5 00 ldx #00
.. c472 a5 00 ldx #00
.. c474 a5 00 ldx #00
.. c476 a5 00 ldx #00
.. c478 a5 00 ldx #00
.. c47a a5 00 ldx #00
.. c47c a5 00 ldx #00
.. c47e a5 00 ldx #00
.. c480 a5 00 ldx #00
.. c482 a5 00 ldx #00
.. c484 a5 00 ldx #00
.. c486 a5 00 ldx #00
.. c488 a5 00 ldx #00
.. c48a a5 00 ldx #00
.. c48c a5 00 ldx #00
.. c48e a5 00 ldx #00
.. c490 a5 00 ldx #00
.. c492 a5 00 ldx #00
.. c494 a5 00 ldx #00
.. c496 a5 00 ldx #00
.. c498 a5 00 ldx #00
.. c49a a5 00 ldx #00
.. c49c a5 00 ldx #00
.. c49e a5 00 ldx #00
.. c4a0 a5 00 ldx #00
.. c4a2 a5 00 ldx #00
.. c4a4 a5 00 ldx #00
.. c4a6 a5 00 ldx #00
.. c4a8 a5 00 ldx #00
.. c4aa a5 00 ldx #00
.. c4ac a5 00 ldx #00
.. c4ae a5 00 ldx #00
.. c4b0 a5 00 ldx #00
.. c4b2 a5 00 ldx #00
.. c4b4 a5 00 ldx #00
.. c4b6 a5 00 ldx #00
.. c4b8 a5 00 ldx #00
.. c4ba a5 00 ldx #00
.. c4bc a5 00 ldx #00
.. c4be a5 00 ldx #00
.. c4c0 a5 00 ldx #00
.. c4c2 a5 00 ldx #00
.. c4c4 a5 00 ldx #00
.. c4c6 a5 00 ldx #00
.. c4c8 a5 00 ldx #00
.. c4ca a5 00 ldx #00
.. c4cc a5 00 ldx #00
.. c4ce a5 00 ldx #00
.. c4d0 a5 00 ldx #00
.. c4d2 a5 00 ldx #00
.. c4d4 a5 00 ldx #00
.. c4d6 a5 00 ldx #00
.. c4d8 a5 00 ldx #00
.. c4da a5 00 ldx #00
.. c4dc a5 00 ldx #00
.. c4de a5 00 ldx #00
.. c4e0 a5 00 ldx #00
.. c4e2 a5 00 ldx #00
.. c4e4 a5 00 ldx #00
.. c4e6 a5 00 ldx #00
.. c4e8 a5 00 ldx #00
.. c4ea a5 00 ldx #00
.. c4ec a5 00 ldx #00
.. c4ee a5 00 ldx #00
.. c4f0 a5 00 ldx #00
.. c4f2 a5 00 ldx #00
.. c4f4 a5 00 ldx #00
.. c4f6 a5 00 ldx #00
.. c4f8 a5 00 ldx #00
.. c4fa a5 00 ldx #00
.. c4fc a5 00 ldx #00
.. c4fe a5 00 ldx #00
.. c500 a5 00 ldx #00
.. c502 a5 00 ldx #00
.. c504 a5 00 ldx #00
.. c506 a5 00 ldx #00
.. c508 a5 00 ldx #00
.. c50a a5 00 ldx #00
.. c50c a5 00 ldx #00
.. c50e a5 00 ldx #00
.. c510 a5 00 ldx #00
.. c512 a5 00 ldx #00
.. c514 a5 00 ldx #00
.. c516 a5 00 ldx #00
.. c518 a5 00 ldx #00
.. c51a a5 00 ldx #00
.. c51c a5 00 ldx #00
.. c51e a5 00 ldx #00
.. c520 a5 00 ldx #00
.. c522 a5 00 ldx #00
.. c524 a5 00 ldx #00
.. c526 a5 00 ldx #00
.. c528 a5 00 ldx #00
.. c52a a5 00 ldx #00
.. c52c a5 00 ldx #00
.. c52e a5 00 ldx #00
.. c530 a5 00 ldx #00
.. c532 a5 00 ldx #00
.. c534 a5 00 ldx #00
.. c536 a5 00 ldx #00
.. c538 a5 00 ldx #00
.. c53a a5 00 ldx #00
.. c53c a5 00 ldx #00
.. c53e a5 00 ldx #00
.. c540 a5 00 ldx #00
.. c542 a5 00 ldx #00
.. c544 a5 00 ldx #00
.. c546 a5 00 ldx #00
.. c548 a5 00 ldx #00
.. c54a a5 00 ldx #00
.. c54c a5 00 ldx #00
.. c54e a5 00 ldx #00
.. c550 a5 00 ldx #00
.. c552 a5 00 ldx #00
.. c554 a5 00 ldx #00
.. c556 a5 00 ldx #00
.. c558 a5 00 ldx #00
.. c55a a5 00 ldx #00
.. c55c a5 00 ldx #00
.. c55e a5 00 ldx #00
.. c560 a5 00 ldx #00
.. c562 a5 00 ldx #00
.. c564 a5 00 ldx #00
.. c566 a5 00 ldx #00
.. c568 a5 00 ldx #00
.. c56a a5 00 ldx #00
.. c56c a5 00 ldx #00
.. c56e a5 00 ldx #00
.. c570 a5 00 ldx #00
.. c572 a5 00 ldx #00
.. c574 a5 00 ldx #00
.. c576 a5 00 ldx #00
.. c578 a5 00 ldx #00
.. c57a a5 00 ldx #00
.. c57c a5 00 ldx #00
.. c57e a5 00 ldx #00
.. c580 a5 00 ldx #00
.. c582 a5 00 ldx #00
.. c584 a5 00 ldx #00
.. c586 a5 00 ldx #00
```


Markt & Technik-Buchverlag

**Werden Sie ein Profi —
mit dem Commodore 64**



S. Urute

Grafik & Musik auf dem Commodore 64

Oktober 1984, 336 Seiten

Eine hervorragende Einführung in die Programmierung des Commodore 64, speziell des VIC-II-Grafikbaus sowie des eingebauten Synthesizers - 68 gut strukturierte und kommentierte Beispielprogramme zur Erzeugung von Sprites und Klangeffekten - Sprite-Tricks - Zeichengrafik - hochauflösende Grafik - Musik nach Noten - spezielle Klangeffekte - Ton und Grafik - für fortgeschrittene Anfänger, die alle Möglichkeiten des C64 ausnutzen wollen.

Best.-Nr. MT 743

DM 38,— (Sfr. 35,—/öS 296,40)

Der sensible Commodore 64, Januar 1985, 144 Seiten

Eine Software-Sammlung zu den technologischen Neuerscheinungen im Commodore 64 - für Erstbenutzer wie für Experten - ein Buch der Softwarenutzung aller technologischen Eigenheiten des C-64.

Best.-Nr. PW 727

DM 29,80 (Sfr. 27,50/öS 232,40)

Commodore 64 Programmsammlung, Januar 1985, 200 Seiten

Vieffältig wie die Interessen am Commodore 64: eine kommentierte Programmsammlung für Spiel, Computerwissen, Datenverwaltung und Kinder.

Best.-Nr. PW 726

DM 29,80 (Sfr. 27,50/öS 232,40)

Mehr als 32 Basic-Programme für den Commodore 64, Febr. 1984, 279 Seiten

Programme speziell für den Commodore 64 - umfassende praktische Anwendungen - jede Menge Lehr- und Lernhilfen - super Spiele - für Basic-Neulinge und Experten.

Best.-Nr. MT 613 (Buch)

DM 49,— (Sfr. 45,10/öS 382,20)

Best.-Nr. MT 614 (Beispiele auf Diskette)

DM 48,— (Sfr. 48,—/öS 432,—)

Commodore 64/IEEE-488 Buch und Steckmodul, Januar 1985, 40 Seiten plus Modul im Karton

Dieses Steckmodul schafft Mehrfachnutzung durch nur ein Interface, das speziell den C-64 an die CBM-Großperipherie führt.

Best.-Nr. PW 711

DM 239,— (Sfr. 219,90/öS 1864,20)

Computerchinesisch für Einsteiger, Juli 1984, 107 Seiten

Ein praxisnahes Lexikon, das Personal Computer-Benutzern und solchen, die es werden wollen, das Lesen von Fachzeitschriften, Büchern, Bedienungsanleitungen und Datenblättern erleichtert - über 1000 häufig benötigte Fachbegriffe klar und verständlich erläutert - mit zahlreichen Abbildungen.

Best.-Nr. MT 690

DM 28,— (Sfr. 25,90/öS 218,40)

Drucker-Handbuch, November 1984, 188 Seiten

Richtig kaufen - problemlos anschließen - optimal nutzen! Ein informativer Leitfaden für alle, die vor dem Kauf eines Druckers stehen - Arbeitsweise der verschiedenen Druckertypen - Druckeranschluß an verschiedene Rechnerarten/Schnittstellen - Druckerzubehör - geeignet auch als Nachschlagewerk!

Best.-Nr. MT 742

DM 38,— (Sfr. 35,—/öS 296,40)

Die angegebenen Preise sind Ladenpreise.



H. L. Schneider

Commodore 64 Listings

Band 2: Dateiverwaltung · Schule · Hobby

Oktober 1984, 179 Seiten

Ein Buch mit Programmen für die ganze Familie - DATEVE - Eine Dateiverwaltung - mathematische Funktionen - Konjugation und Deklination in Latein - Regressionsanalyse - Bundesligatabelle.

Best.-Nr. MT 766

(Sfr. 23,—/öS 193,40)

DM 24,80



R. E. Williams

CalcResult richtig eingesetzt

Mai 1984, 236 Seiten

Ein Übungsbuch speziell für Anwender des CalcResult-Computerprogramms für den Commodore 64 - zahlreiche Einsatzmöglichkeiten im täglichen Leben - Kreditrückzahlung - Rabattberechnung - Kostendeckung - Inventur - Finanzierung und Ankauf eines Hauses und vieles andere mehr.

Best.-Nr. MT 671

(Sfr. 44,20/öS 374,40)

DM 48,—



M. J. Winkler

Das Commodore 64-LOGO-

Arbeitsbuch

September 1984, 225 Seiten

Kinder lernen auf dem Commodore 64 mit der Schildkröte als Lehrer: Bilder malen - Grafikeffekte erzeugen - Wörter verarbeiten - Prozeduren und Variablen - Umgang mit Begriffen wie: Längemaß, Winkel, Dreieck, Quadrat.

Best.-Nr. MT 720

(Sfr. 31,30/öS 265,20)

DM 34,—



Dr. P. Albrecht

Commodore 64 - Multiplan

März 1984, 230 Seiten

Multiplan jetzt auch für den Commodore 64 - der volle Leistungsumfang der 16-Bit-Version - Einführung in die Arbeitsweise von Tabellenkalkulationsprogrammen - praxisnahe Beispiele - Beschreibung aller Befehle und Funktionen - nicht nur für Anfänger.

Best.-Nr. MT 655

(Sfr. 44,20/öS 374,40)

DM 48,—

**Markt & Technik-Fachbücher gibt's
beim Buchhändler, bei Horten, Quelle
und im Computershop.**

**Fragen Sie dort nach dem
Gesamtkatalog mit über 160 neuen
Computer-Büchern!**

Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine
unserer Depotbuchhandlungen.
Adressenverzeichnis am Ende des Heftes!

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hans-Finzel-Straße 2, 8013 Haar bei München, ☎ (089) 46 13-220
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6300 Zug, ☎ 042/22 31 55
Österreich: Rudolf-Lechner & Sohn, Holzwerkstraße 10, A-1232 Wien, ☎ 0222/67 75 26

Der gläserne VC 20

Teil 6

Als Abschluß unseres Kurses beschäftigen wir uns mit Interruptmechanismus und Betriebssystem des Volkscomputers. Damit haben wir in den sechs Teilen den VC 20 aus jeder Perspektive durchleuchtet und wirklich zum »gläsernen« Computer gemacht.

Ein Betriebssystem, so sagt ja bereits der Name, ist für die elementaren Funktionen des Computers wie zum Beispiel Bildschirmverwaltung, Tastaturabfrage, laden und speichern von Daten und vielem mehr verantwortlich. Natürlich ist auch im VC 20 solch ein Systemprogramm eingebaut. Es befindet sich im ROM zwischen Adresse \$E429 und \$FFFF, der restliche ROM-Bereich (von \$C000 bis \$E428) wird vom Basic-Interpreter beansprucht. Diese zwei Programmblöcke sind bei diesem Computer so miteinander verzahnt, daß kein Teil für sich alleine arbeiten kann.

Was beim Einschalten alles geschieht

Als erstes möchte ich nun die Vorgänge beschreiben, die sich beim Einschalten des Systems abspielen.

Zunächst wird die Resetleitung der CPU von der Elektronik des Computers auf Low gezogen (genau das Gleiche geschieht übrigens beim Betätigen eines eventuell eingebauten Reset-Tasters), wodurch die wichtigsten Systemkomponenten (CPU, VIC und die Ein-/Ausgabebausteine) in einen definierten Betriebszustand versetzt werden.

Danach sucht sich die 6502-Zentraleinheit aus den Speicherstellen \$FFFC und \$FFFD die Startadresse des Betriebssystems heraus und beginnt die Programmausführung an der dort abgespeicherten Stelle (beim VC 20 \$FD22). Diese Vektoren sind hardwaremäßig in der CPU festgelegt worden und können daher nicht durch ein Programm geändert werden.

Die Einschaltoutine hat nun die verschiedensten Aufgaben zu bewältigen. Am wichtigsten ist zunächst die Initialisierung des Prozessorstacks, also des Stapelspeichers, der die Rücksprungadressen beim Befehl

JSR verwaltet (damit der Computer aus den Unterprogrammen wieder ins Hauptprogramm zurückfindet).

Der nächste Schritt in der Reset-Routine ist die Modulabfrage, in der die Modulidentifikation abgefragt wird. Findet der VC 20 im Bereich \$A004 bis \$A009 die Zeichenfolge »0CBM« (die den Bytes 41 30 C3 C2 und CD entspricht), so gibt das Betriebssystem die Kontrolle an das Modulprogramm ab. Auch hierbei spielen wieder Vektoren eine Rolle, denn die Startadresse des Moduls muß in den beiden Speicherstellen \$A000 und \$A001 abgelegt sein.

Mit Hilfe eines solchen Modulprogramms, das automatisch gestartet wird, kann man nun den Computer ganz nach seinen Wünschen gestalten. Dies kann zum Beispiel in Form einer Basic-Erweiterung geschehen, wie sie an dieser Stelle ja schon besprochen worden ist.

Findet die Einschaltoutine — um wieder zum Reset zurückzukommen — keine Modulmarkierung, so wird die Initialisierung ganz normal fortgesetzt. Diese besteht im wesentlichen aus vier Unterprogrammen, die auch in einem Autostartprogramm nacheinander aufgerufen werden sollten. Da ist als erstes eine Routine (\$FD8D), die die Aufgabe hat, in der Zeropage bestimmte Startwerte einzutragen und den verfügbaren Speicher festzustellen. Dieser RAM-Test ist für den VC 20 besonders wichtig, denn auf diese Weise kann er erstens die Funktionsweise des Speichers überprüfen und zweitens die momentane Ausbaueversion feststellen. Wird tatsächlich einmal ein Defekt in einer oder mehreren Speicherstellen des Grundversions-RAMs festgestellt, dann »hängt« sich das Betriebssystem in einer Endlosschleife auf, und der Bildschirm bleibt dunkel.

Nach dieser Prüfung, die bei voll ausgebaute Speicher einige Sekunden in Anspruch nimmt, werden in einer weiteren Unteroutine (\$FD52) die Kern-

Vektoren im Bereich zwischen \$0314 und \$0355 installiert (einige dieser Zeiger werden wir später noch genauer kennenlernen). Zum Schluß müssen natürlich auch in den Registern der Peripheriebausteine die benötigten Werte abgespeichert werden. Dafür sind die zwei letzten Unterprogramme der Einschaltoutine zuständig. Das eine (\$FDF9) initialisiert die I/O-Register, damit Interrupts und Tastaturoperationen stattfinden können, und das andere (\$E518) kümmert sich um die Grundeinstellung des VIC.

Dies waren im wesentlichen die Schritte, die nach dem Einschalten des Computers ablaufen; damit ist nun das Betriebssystem einsatzbereit und gibt nun die Kontrolle an den Basic-Interpreter (\$E378) ab. Der wiederum setzt als erstes die in Folge 3 angesprochenen Basic-Vektoren, damit die essentiellen Operationen (wie zum Beispiel die Umwandlung einer Zeile in Interpretertoken) über diese abgewickelt werden können.

Bevor die bekannte Einschaltmeldung (CBM BASIC...) auf dem Bildschirm ausgegeben wird, initialisiert der Interpreter den Basic-Teil der Zeropage und des Speichers nach seinen Bedürfnissen. Dabei werden zum Beispiel verschiedene Zeiger (Adresse 43, 44, 45, ...) gesetzt und der erste Verbindungszeiger im Programmspeicher gelöscht (daher kann ein Basic-Programm nach einem Reset nicht mehr gelistet werden).

Unterbrechung? Ja, bitte!

Nachdem die Systemmeldung auf dem Bildschirm ausgegeben wurde, verzweigt die Interpreterroutine in die sogenannte Eingabewarteschleife (\$C474), die wir ja bereits in Folge 3 näher beleuchtet haben. Damit ist der Computer bereit, Anweisungen des Benutzers zu empfangen.

Soweit die Beschreibung der Resetroutine, die durch ein Signal an einem Prozessoreingang gestartet wurde. Auch die Interrupts, auf die ich genauer eingehen möchte, werden über die Hardware ausgelöst. Der Plural bei Interrupts verrät bereits, daß es mehrere — genauer gesagt sogar 3 — Unterbrechungen von dieser Sorte gibt.

Da ist zunächst der Systeminterrupt, der vom VC 20 alle 60stel Sekunde durchlaufen wird (ein Timer in dem 6522-Ausgabebaustein ist für dessen Auslösung verantwortlich). Durch diese Interruptanfrage — sie wird auch IRQ (Interrupt Request) genannt — wird die Zentraleinheit veranlaßt, das gerade laufende Programm zu unterbrechen, um in eine Abarbeitungsroutine zu verzweigen. Auch hierbei besorgt sich die CPU über den Hardwarevektor (\$FFFE und \$FFFF) die entsprechende Startadresse (\$FF72).

Dort werden als erstes alle CPU-Register auf den Stack gerettet, denn die dort gespeicherten Werte werden ja später bei der Wiederaufnahme des regulären Programmablaufs benötigt. Danach verzweigt die Routine über einen eigenen Vektor (Interruptvektor \$0314, \$0315) in das eigentliche Abarbeitungsunterprogramm (Adresse \$EABF).

Hier wird zunächst die interne Uhr (TI) um eins hochgezählt und bei dieser Gelegenheit auch gleich der Zustand der STOP-Taste abgefragt. Ist diese gedrückt, dann setzt die Unteroutine ein Flag in der Zeropage, und der Interpreter unterbricht — nachdem der Interrupt zu Ende bearbeitet worden ist — das laufende Basic-Programm. Durch »verbiegen« des erwähnten Sprungvektors kann dieses Unterprogramm in der Abarbeitungsroutine so übersprungen werden, daß keine Abfrage der STOP-Taste mehr stattfindet, womit bewirkt wird, daß man ein Basic-Programm nicht mehr auf normalem Wege anhalten kann (dieses nur als eine Programmschutzvariante).

Nun aber wieder zurück zu unserer Abarbeitungsroutine. Hier wird als nächstes der sogenannte Cursorblinkzähler, der bei jedem Interrupt um eins dekrementiert wird, abgefragt. Ist dieser auf Null, so wird der momentane Zustand des Cursors geändert; das heißt aus revers wird normal oder umgekehrt (auf diese Weise wird ein Blinken des Zeigers erreicht).

Abschließend wird — und das ist das Wichtigste an dem ganzen Interrupt — die Tastatur des Computers abgefragt. Drückt der Benutzer irgendeine Taste, so wandelt die Routine diesen Tastencode in den entsprechenden ASCII-Wert und speichert das Ergebnis im Tastaturpuffer ab. Dieser bleibt solange dort, bis ein Zeichen von der Tastatur angefordert wird. Das ist entweder im Direktmodus der Fall

oder bei den Basic-Befehlen INPUT und GET (oder den entsprechenden Unterprogrammen im Betriebssystem).

Damit hat die Interrupt-Routine ihren Zweck erfüllt, und der VC 20 kann die Arbeit an dem eigentlichen (Basic-) Programm wieder aufnehmen. Vorher werden allerdings noch die CPU-Register wiederhergestellt (deren Inhalte befinden sich ja immer noch auf dem Stack) und dann gibt das Interrupt-Unterprogramm über den Befehl RTI (Return From Interrupt) die Kontrolle wieder an das eigentliche Hauptprogramm ab. Diese Einschnitte mittels Interrupt haben für den Benutzer den Vorteil, daß er sich nicht um die, in einem gewissen Zeitabstand immer wiederkehrenden, Tastaturabfragen zu kümmern braucht. Außerdem kann kein

noch so kurzer Tastendruck verloren gehen, wie es der Fall wäre, wenn die Tastatur in unregelmäßigen, längeren Abständen abgefragt werden würde.

Eingriff ins Eingemachte

Wie wir bereits gesehen haben, springt der Computer über einen Vektor (\$0314-\$0315) in die Bearbeitungsroutine ein. Dadurch können wir jetzt in den Ablauf eingreifen, indem wir dort zusätzliche Unterprogramme einbetten. Als Beispiel für solch einen Eingriff möchte ich nun eine Routine besprechen, die den regelmäßigen Interruptzyklus benützt, um die aktuelle Uhrzeit auf dem Bildschirm anzuzeigen. Dazu bedienen wir

uns einer speziellen Eigenschaft des VIC, die es erlaubt, mehr als 23 Zeilen auf dem Bildschirm anzuzeigen. Mit Hilfe des Registers #4 (Adresse 36867 beziehungsweise \$9003) kann man die anzeigbare Zeilenzahl vergrößern oder verkleinern. Für unseren Zweck genügt es, die verfügbaren Zeilen auf 25 zu erhöhen. In diesen Zeilen wird dann später die Uhrzeit angezeigt werden. Mittels POKE 36867,50 wird diese Umschaltung realisiert. Meine Routine kann mit dem Lader (Listing 1) irgendwo im Speicher platziert werden (das Programm gibt die günstigste Adresse vor). Den wichtigsten Teil der Initialisierungsroutine — also dem Interrupt-Vektor «verbiegt» — möchte ich kurz anhand von Listing 2 beschreiben. Dort wird gleich als erstes eine Unteroutine aufge-

Listing 1. »IRQ-Clock« (Basic-Lader)

```

100 REM ***** <227>
110 REM * IRQ-CLOCK BY C. SAUER * <098>
120 REM ***** <247>
130 REM <017>
140 REM <027>
150 REM ***** <074>
160 REM ## NUR FUER SPEICHER ## <053>
170 REM ## GROESSER 8 KBYTE ## <230>
180 REM ***** <104>
190 FOR T=0 TO 279:READ D:S=S+D:NEXT
    <252>
200 IF S<>32965 THEN PRINT"FEHLER
    IN DATAS":END <011>
210 PRINT" {CLR,2DOWN}WO SOLL DAS PROG
    RAMM" <129>
220 PRINT" {DOWN}ABGESPEICHERT WERDEN?"
    <132>
230 V=PEEK(56)*256-512 <248>
240 PRINT" {DOWN}VORSCHLAG: "V; <082>
250 INPUT" {LEFT}";V <060>
260 W2=INT(V/256):W1=V-W2*256 <045>
270 POKE 55,W1:POKE 56,W2 <181>
280 RESTORE <165>
290 FOR T=V TO V+279 <070>
300 READ D <248>
310 IF D<0 THEN GOSUB 330 <179>
320 POKE T,D:NEXT:SYS V:END <064>
330 ON ABS(D)GOTO 340,350,360,370,380
    <093>
340 D=W2:RETURN <156>
350 D=W2+1:RETURN <129>
360 D=W1+208:RETURN <243>
370 D=W1+60:RETURN <201>
380 D=W1+10:RETURN <206>
390 DATA 032,-03,-01,173,003 <155>
400 DATA 144,041,128,009,050 <187>
410 DATA 141,003,144,162,044 <193>
420 DATA 169,160,157,249,017 <227>
430 DATA 173,015,144,041,007 <216>
440 DATA 157,249,149,202,208 <244>
450 DATA 240,162,008,173,134 <240>
460 DATA 002,157,022,150,202 <237>
470 DATA 208,250,120,169,-04 <255>
480 DATA 141,020,003,169,-01 <253>

```

```

490 DATA 141,021,003,088,032 <015>
500 DATA 089,198,076,116,196 <064>
510 DATA 162,005,181,097,157 <055>
520 DATA 073,003,202,208,248 <054>
530 DATA 162,011,189,254,000 <063>
540 DATA 157,084,003,202,208 <075>
550 DATA 247,165,113,141,097 <095>
560 DATA 003,165,071,141,098 <099>
570 DATA 003,165,093,141,099 <114>
580 DATA 003,165,094,141,100 <108>
590 DATA 003,165,162,166,161 <128>
600 DATA 164,160,032,135,207 <134>
610 DATA 132,094,136,132,113 <143>
620 DATA 160,006,132,093,160 <151>
630 DATA 036,032,104,222,169 <164>
640 DATA 023,133,169,169,018 <186>
650 DATA 133,170,160,000,162 <174>
660 DATA 002,185,255,000,145 <191>
670 DATA 169,200,192,006,240 <205>
680 DATA 018,202,208,243,169 <221>
690 DATA 058,145,169,136,230 <237>
700 DATA 169,208,002,230,170 <234>
710 DATA 162,003,208,233,162 <242>
720 DATA 005,189,073,003,149 <007>
730 DATA 097,202,208,248,162 <020>
740 DATA 011,189,084,003,157 <025>
750 DATA 254,000,202,208,247 <025>
760 DATA 173,097,003,133,113 <039>
770 DATA 173,098,003,133,071 <054>
780 DATA 173,099,003,133,093 <069>
790 DATA 173,100,003,133,094 <063>
800 DATA 076,191,234,166,045 <061>
810 DATA 134,090,164,046,132 <092>
820 DATA 091,032,-05,-02,134 <082>
830 DATA 088,134,045,132,089 <124>
840 DATA 132,046,166,043,134 <122>
850 DATA 095,164,044,132,096 <142>
860 DATA 032,-05,-02,134,043 <119>
870 DATA 134,166,132,044,132 <149>
880 DATA 167,032,184,195,032 <170>
890 DATA 051,197,165,166,208 <186>
900 DATA 002,198,167,198,166 <203>
910 DATA 169,000,168,145,166 <202>
920 DATA 096,132,168,024,138 <212>
930 DATA 105,049,170,165,168 <222>
940 DATA 105,000,168,096,000 <214>

```


Listing 2. »IRO-Clock« (Assembler-Listing)

```

***** INITIALISIERUNG
***** DER UHRENROUTINE
2000 JSR $20D0 ; BASICPGM. VERSCHIEBEN
2003 LDA $9003 ; BILDSCHIRMGROESSE
2006 AND #$80 ; LADEN UND 24,25.
2008 ORA #$32 ; ZEILE ZUSCHALTEN.
200A STA $9003 ; ABSPEICHERN
200D LDX #$2C ; ZEILEN LOESCHEN
200F LDA #$A0 ; MIT INVERSEN SPACES
2011 STA $11F9,X; ABSPEICHERN
2014 LDA $900F ; AKTUELLE FARBE
2017 AND #$07 ; WIRD ZUR
2019 STA $95F9,X; ZEICHENFARBE
201C DEX ; SCHLEIFE
201D BNE $200F
201F LDX #$08 ; FARBE DER UHRZEIT
2021 LDA $0286 ; IST AKTUELLE ZEICH-
2024 STA $9616,X; CHENFARBE
2027 DEX
2028 BNE $2024
202A SEI ; INTERRUPTS VERHIND.
202B LDA #$3C ; VEKTOREN INITIAL.
202D STA $0314
2030 LDA #$20
2032 STA $0315
2035 CLI ; INTERRUPTS ZULASSEN
2036 JSR $C659 ; BASIC-BEFEHL CLR
2039 JMP $C474 ; INS BASIC ZURUECK
***** UHREN ANZEIGE
203C LDX #$05 ; DIVERSE ZEROPAGE-
203E LDA $61,X ; DATEN IN DEN BAND-
2040 STA $0349,X; PUFFER RETTEN
2043 DEX
2044 BNE $203E
2046 LDX #$0B
2048 LDA $00FE,X
204B STA $0354,X
204E DEX
204F BNE $204B
2051 LDA $71
2053 STA $0361
2056 LDA $47
2058 STA $0362
205B LDA $5D
205D STA $0363
2060 LDA $5E
2062 STA $0364
2065 LDA $A2 ; UHRZEIT (A2,A1,A0)
2067 LDX $A1 ; HOLEN
2069 LDY $A0
206B JSR $CF87 ; IN STRING VERWANDELN
206E STY $5E ; UNTERROUTINE VOR-
2070 DEY ; BEREITEN.
2071 STY $71
2073 LDY #$06 ; 6 ZIFFERN DARSTELLEN
2075 STY $5D
2077 LDY #$24
2079 JSR $DE6B ; ZIFFERN BERECHNEN
207C LDA #$17 ; BILDSCHIRMSPEICHER-
207E STA $A9 ; ADRESSE DER ZIFFERN
2080 LDA #$12
2082 STA $AA
2084 LDY #$00 ; ZAEHLER FUER ZIFFERN
2086 LDX #$02 ; ZAEHLER FUER ':'
2088 LDA $00FF,X; ZIFFERN HOLEN
208B STA ($A9),X; IN BILDSCHIRMSPEICHER
208D INY ; SCHLEIFE 1
208E CPY #$06 ; ALLE ZIFFERN ?

2090 BEQ $20A4 ; JA, DANN ENDE
2092 DEX
2093 BNE $208B
2095 LDA #$3A ; DOPPELPUNKT LADEN
2097 STA ($A9),Y; UND ABSPEICHERN
2099 DEY ; SCHLEIFE 2
209A INC $A9 ; ZAEHLER KORREKTUR
209C BNE $20A0
209E INC $AA ; ZAEHLER KORREKTUR
20A0 LDX #$03 ; NEUER ':' ZAEHLER
20A2 BNE $208D
20A4 LDX #$05 ; ALLE GERETTETEN
20A6 LDA $0349,X; ZEROPAGE VARIABLEN
20A9 STA $61,X ; WIEDER ZURUECK-
20AB DEX ; SPEICHERN.
20AC BNE $20A6
20AE LDX #$0B
20B0 LDA $0354,X
20B3 STA $00FE,X
20B6 DEX
20B7 BNE $20B0
20B9 LDA $0361
20BC STA $71
20BE LDA $0362
20C1 STA $47
20C3 LDA $0363
20C6 STA $5D
20C8 LDA $0364
20CB STA $5E
20CD JMP $EABF ; ZUR INTERRUPTROUTINE
***** BASICPROGRAMM VER-
***** SCHIEBEN
20D0 LDX $2D ; ENEADRESSE DES PGMS
20D2 STX $5A ; HOLEN
20D4 LDY $2E
20D6 STY $5B
20D8 JSR $210A ; 49 ADDIEREN
20DB STX $58 ; UND ABSPEICHERN
20DD STX $2D
20DF STY $59
20E1 STY $2E
20E3 LDX $2B ; PGM. ANFANGSADRESSE
20E5 STX $5F ; HOLEN UND ABSP.
20E7 LDY $2C
20E9 STY $60
20EB JSR $210A ; 49 ADDIEREN
20EE STX $2B ; UND ABSPEICHERN
20F0 STX $A6
20F2 STY $2C
20F4 STY $A7
20F6 JSR $C3B8 ; PROGRAMM VERSCHIEBEN
20F9 JSR $C533 ; PGM. ZEILEN BINDEN
20FC LDA $A6
20FE BNE $2102
2100 DEC $A7 ; 0 AN DEN NEUEN PGM.-
2102 DEC $A6 ; ANFANG SPEICHERN
2104 LDA #$00
2106 TAY
2107 STA ($A6),
2109 RTS
***** ADDITIONSROUTINE
210A STY $AB
210C CLC ; 16-BIT ADDITION
210D TXA ; VORBEREITEN
210E ADC #$31 ; DEZ 49 ADDIEREN
2110 TAX
2111 LDA $AB ; HIGH-BYTE LADEN
2113 ADC #$00 ; UEBERTRAG ADDIEREN
2115 TAY
2116 RTS

```


rufen, die ein eventuell vorhandenes Basic-Programm im Speicher verschieben soll. Das hat seinen guten Grund, denn die zwei zusätzlichen Bildschirmzeilen nehmen, um ihre Zeichen ablegen zu können, den Anfang des Basic-Speichers in Beschlag, so daß ein dort stehendes Programm teilweise überschrieben werden würde. Diese Verschiebe-Routine ist so universell, daß sie auch für andere Anwendungen nützlich sein kann (um beispielsweise ein Basic-Programm zu verschieben, damit Platz für einen Grafikspeicher ist). Die Anzahl der zu verschiebenden Bytes ist, bei einer anderweitigen Verwendung, in die Additionsroutine in \$210E einzusetzen.

Nachdem die 24. und 25. Zeile zugeschaltet worden ist, wird der Interruptvektor auf den Anfang unserer Uhrenroutine gestellt, damit sie beim nächsten Aufruf mit abgearbeitet wird. Bevor man diesen Zeiger jedoch verändert, muß man mittels des Befehls SEI dafür sorgen, daß zeitweise keine Interrupts mehr akzeptiert werden. Sonst könnte es passieren, daß die — zufällig gerade zu dieser Zeit ausgelöste — Interruptroutine ihren Vektor sucht, und wir sind gerade dabei, ihn zu verändern, wodurch der Computer eine falsche Adresse finden und damit abstürzen würde. Das ist auch der Grund, warum man niemals versuchen darf, Interrupt-Vektoren von Basic aus mit POKE-Befehlen zu verändern.

Der Maschinenbefehl SEI (Set Interrupt-disable Flag) setzt das entsprechende Flag im Statusregister der CPU. Wird nun ein IRQ ausgelöst, so testet die Zentraleinheit zuerst dieses Flag; ist es gesetzt, dann wird die Interruptanfrage ignoriert. Das Gegenstück dazu ist der Befehl CLI, der dieses Flag löscht, damit Interrupts wieder möglich werden.

Interrupt auf Tastendruck

Ich habe ja eingangs bereits erwähnt, daß es auch andere Interrupts gibt — diesen wollen wir uns jetzt zuwenden. Wer wird es glauben, auch die RESTORE-Taste löst einen Interrupt aus. Über den Hardwarevektor in \$FFFA und \$FFFB bezieht die CPU die Anfangsadresse der NMI-Abarbeitungsroutine (NMI bedeutet »nicht maskierbarer Interrupt«). Dieser Interrupt unterscheidet sich von dem IRQ in der Weise, daß er nicht per Spezialbefehl abschaltbar ist. Die Abarbeitungsroutine (\$FEAD), die wiederum über einen Vektor

in \$0318, \$0319 angesprungen wird, prüft nun als erstes, ob sie etwa ein Modulprogramm unterbrochen hat. Ist dies der Fall, so verzweigt die Routine in die NMI-Bearbeitung des Modulprogramms (dazu ist in \$A002, \$A003 die entsprechende Startadresse anzugeben). Dadurch ist es für den Programmierer eines solchen Moduls möglich, alle Unterbrechungen, die durch das Drücken der RESTORE-Taste entstehen, abzublocken, womit natürlich auch ein gewisser Programmschutz gewährleistet ist.

Sollte ein solches Modulprogramm nicht vorhanden sein, so wird die NMI-Routine normal fortgesetzt. Als erstes wird dann die STOP-Taste des Computers abgefragt, denn ein Programmabbruch soll ja nur durch das Drücken der Tastenkombination RUN/STOP-RESTORE möglich sein. Wenn auch diese Klippe genommen ist, beginnt der eigentliche Warmstart des Computers, der die Vektoren neu setzt und die Zeropage ordnet (daher wird auch unser Uhrenprogramm nach dem Drücken dieser Tastenkombination abgeschaltet).

Natürlich kann auch der NMI für unsere Programme mißbraucht werden. Dazu muß nur wieder (wie soll es auch anders sein) der entsprechende Vektor geändert werden, so daß er auf ein eigenes Maschinenprogramm zeigt. In Folge 3 ist eine sehr kurze und effiziente Anwendung der RESTORE-Taste erläutert worden. Damals ging es darum, sich innerhalb von Hochkommas (") von den lästigen Cursor-Steuersymbolen zu befreien. Durch das Drücken der RESTORE-Taste, die dann quasi als zusätzliche Funktionstaste arbeitet, kann man also auch Aktionen auslösen.

Aller guten Dinge sind drei

Der Vollständigkeit halber möchte ich jetzt auch noch den dritten Interrupttyp anführen, der allerdings nicht durch irgendwelche Signale in der Hardware ausgelöst wird. Ich spreche von dem Maschinenbefehl BRK. Dieser wird in der CPU wie ein Interrupt-Aufruf (IRQ) behandelt, und deshalb benutzt er auch den gleichen Hardwarevektor, nämlich \$FFFE. Das Betriebssystem im VC 20 hingegen trifft eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Interrupttypen, denn der Befehl BRK soll beim VC 20 einen Warmstart bewirken. Auch diese Abarbeitung wird (ich traue mich es schon nicht mehr zu sagen) über

einen Vektor (\$0316, \$0317) geleitet. Damit bietet sich die Möglichkeit, dieses Kommando dazu zu benutzen, ein Unterprogramm über einen Ein-Byte-Befehl (!) aufzurufen. Durch die Angabe der Startadresse in diesem Vektor kann man jedes beliebige Unterprogramm adressieren und mit BRK aufrufen.

Soweit zu den Interrupts. Ich möchte Ihnen zum Schluß noch, da wir gerade beim Betriebssystem sind, einige sehr nützliche Unterprogramme aus dem Interpreter vorstellen. Diese Routinen können nämlich sehr gut in eigenen Maschinenprogrammen Verwendung finden, und dies spart enormen Platz- und Programmieraufwand.

Nützliche Routinen im Betriebssystem

Verschieberoutine (\$C388): Genau diese wurde in meinem Beispielprogramm verwendet, um das eventuell im Speicher vorhandene Basic-Programm zu verschieben. Die Benutzung dieser Routine ist verhältnismäßig einfach. Die Anfangsadresse des zu verschiebenden Speicherbereichs muß in den beiden Zeropagespeicherstellen \$5F und \$60 abgelegt werden. Um das Ende zu markieren, vermerkt man die entsprechende Adresse plus 1 (!) in den Speicherstellen \$5A und \$5B. Schließlich ist auch noch die neue Anfangsadresse

in \$58 und \$59 abzulegen. Auch hierbei ist darauf zu achten, daß eins dazuaddiert wird, denn die Routine ist dementsprechend konzipiert. Der Aufruf der Routine geschieht schließlich mit »JSR \$C388«.

Fehlermeldung ausgeben (\$C437): Oftmals ist es nötig, eine Basic-Fehlermeldung auszugeben (zum Beispiel in einer Befehlsweiterleitung, in der ein Komma abzufragen ist). Wenn dieses nicht vorhanden ist oder sonst ein Fehler vorliegt, dann soll eine Fehlermeldung ausgedruckt werden. Alles, was man bei dieser Routine zu tun hat, ist die Eingabe der Fehlernummer ins X-Register. Alle möglichen Meldungen und die dazugehörigen Nummern sind in Tabelle 1 zu finden. Dann wird die Abarbeitungsroutine mit JMP \$C437 angesprungen. Zu beachten ist, daß ein Maschinenprogramm auf diese Weise beendet wird (der Interpreter springt nämlich in die Eingabewarteschleife zurück). Möchte man nur eine Meldung ausgeben (ohne das Programm anzuhalten), so ist die Nachricht mit einer anderen Routine, die noch besprochen wird, zu erzeugen. Zwei oft benötigte Fehlermeldungen (Syntax- und Illegal Quantity Error) sind noch einfacher zu bekommen. Um den Syntax Error zu erzeugen springt man mit JMP \$CF08 in eine Unteroutine ein, die bereits die Fehlernummer enthält (auf diese Weise spart der Interpreter Speicherplatz). Auch für den Illegal Quantity Er-

Nummer	Fehlermeldung	Adresse
01	TOO MANY FILES OPEN	\$C19E
02	FILE OPEN	\$C1AD
03	FILE NOT OPEN	\$C1B5
04	FILE NOT FOUND	\$C1C2
05	DEVICE NOT PRESENT	\$C1D0
06	NOT INPUT FILE	\$C1E2
07	NOT OUTPUT FILE	\$C1F0
08	MISSING FILE NAME	\$C1FF
09	ILLEGAL DEVICE NUMBER	\$C210
0A	NEXT WITHOUT FOR	\$C225
0B	SYNTAX	\$C235
0C	RETURN WITHOUT GOSUB	\$C23B
0D	OUT OF DATA	\$C24F
0E	ILLEGAL QUANTITY	\$C25A
0F	OVERFLOW	\$C26A
10	OUT OF MEMORY	\$C272
11	UNDEF'D STATEMENT	\$C27F
12	BAD SUBSCRIPT	\$C290
13	REDIM'D ARRAY	\$C29D
14	DIVISION BY ZERO	\$C2AA
15	ILLEGAL DIRECT	\$C2BA
16	TYPE MISMATCH	\$C2C8
17	STRING TOO LONG	\$C2D5
18	FILE DATA	\$C2E4
19	FORMULA TOO COMPLEX	\$C2ED
1A	CAN'T CONTINUE	\$C300
1B	UNDEF'D FUNCTION	\$C30E
1C	VERIFY	\$C31E
1D	LOAD	\$C324

Tabelle 1. Sämtliche Fehlermeldungen und ihre Adressen

ror gibt es solch ein Unterprogramm: JMP \$D248. Für beide Abkürzungen gilt im übrigen — dies noch als Ergänzung — das oben zum Programmabbruch gesagte.

Programmzeilen neu ordnen (\$C533): Dies ist eine der praktischsten Routinen, die mir im gesamten Basic-Interpreter untergekommen ist. Das kleine unscheinbare Unterprogramm kann mehr, als zunächst zu vermuten ist. Es ist wahrscheinlich jedem schon einmal passiert, daß plötzlich aus irgendeinem Grund ein verstümmeltes Basic-Programm im Speicher steht. Das kann durch falsches Laden vom Band oder

auch durch unvorsichtiges POKE in den Basic-Speicher geschehen. Der Grund für diesen »Zeilenalat« ist eine Veränderung der Verbindungszeiger (Koppeladressen), die am Beginn jeder (Basic-) Programmzeile stehen, und die im Normalfall auf die Adresse der jeweils folgenden Zeile zeigen (siehe auch Folge 1 dieses Kurses). Das Unterprogramm ab \$C533 hat nun die nützliche Eigenschaft, fast alle auf diese Weise beschädigten Programme wieder zu restaurieren. Man ruft es einfach von Basic aus mit SYS 53483 auf, und schon ist das Programm zumindest wieder LISTbar (jedenfalls

in den meisten Fällen). Damit aber noch nicht genug. Bei dieser Gelegenheit stellt die Routine auch noch die Länge des Programmes fest und übergibt die Endadresse den Speicherstellen \$22 und \$23. Damit ist es möglich, die durch einen Reset oder durch NEW scheinbar verlorenen Programme völlig wiederherzustellen. Dazu ist lediglich der erste Verbindungszeiger zu rekonstruieren (das macht unsere Unteroutine), und das Programmende muß in den Speicherstellen \$2D und \$2E vermerkt werden. Die nachfolgende Programmzeile ist das kürzeste Rekonstruktionsprogramm, das mir bekannt ist. Ich habe es bereits in Folge 1 besprochen und möchte es in diesem Zusammenhang noch einmal erwähnen.

SYS 50483:POKE 46,PEEK(35):
POKE 45,PEEK(78)+2:CLR

Bevor diese Zeile eingegeben wird, muß man den Anfang des Basic-Programms im Speicher markieren, denn sonst wird es von der Routine nicht gefunden: POKE (Basic-Anfangsadresse) + 1,1.

Natürlich ist diese Routine auch im C 64 zu finden. Dort ist die Startadresse \$A533.

String ausgeben (\$CB1E): Mit diesem Unterprogramm ist es in einfacher Weise möglich, Texte in einem Maschinenprogramm auszugeben. Dadurch entfallen die sonst nötigen langwierigen Druckschleifen, mit denen man sich sonst herumschlagen muß. Auch bei dieser Unteroutine ist die Handhabung wieder ganz einfach. Der auszugebende Text, der natürlich auch Sonder- und Steuerzeichen enthalten darf, muß im ASCII-Format irgendwo im Speicher stehen. Das Textende muß mit einer Null markiert sein. Ist diese Voraussetzung erfüllt, braucht man nur noch den Akku mit dem Low-Byte, das Y-Register mit dem High-Byte der Anfangsadresse zu laden und das Unterprogramm mit JSR \$CB1E aufzurufen. Schon steht der Text auf dem Bildschirm. Auch Fehlermeldungen können auf diese einfache Weise ausgegeben werden (die Möglichkeit hatte ich ja oben schon angekündigt). Die Adressen der einzelnen Fehlermeldungen sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Es soll nicht verschwiegen werden, daß es in seltenen Fällen zu einem Problem kommen kann: Weil dieses Unterprogramm auf String-Basis arbeitet, wird der Text als Variable zwischengespeichert. Wurden die Zeiger \$37 und \$38 (dezimal 55, 56) verändert, so kommt es manchmal dazu, daß irgendwelche unsinnigen Zeichen, aber nicht der gewünschte Text ausgegeben werden. In solch ei-

nem Fall müssen die Zeichen konventionell, das heißt über die Kernallroutine \$FFD2 ausgegeben werden.

Nachlese

Zum Schluß möchte ich nochmals ein Thema aufgreifen, das ich schon einmal angesprochen hatte — ich spreche von dem Autostartprogramm aus Folge 1. Damals wurde ein Programm abgedruckt, das mir viele Leserzuschriften eingebracht hat. Einige berichteten mir, daß es bei ihnen nicht möglich gewesen sei, diese Routine ordnungsgemäß laufen zu lassen. Da dieses Programm bei mir tadellos arbeitet, kann ich mir die geschilderten Fehler nicht erklären. Dennoch möchte ich diese Thematik nochmals aufgreifen, denn es gab eine Reihe von Anfragen nach einer Version für andere Commodore-Computer.

Um möglichst allen Wünschen gerecht zu werden, erläutere ich nun eine neuartige, kürzere Methode, in der auf sämtliche Programmschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel das Abschalten der RESTORE-Taste, verzichtet wurde.

Für diese selbststartenden Programme nutzen wir eine besondere Eigenschaft des Kassettenpuffers aus. Der ist nämlich in der Lage, einen Programmnamen mit einer Länge von bis zu 187 Zeichen zu speichern. Davon werden allerdings nur die bekannten 16 Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt; der Rest bleibt im Verborgenen. Da der gesamte Inhalt des Kassettenpuffers als Vorspann zu jedem Programm abgespeichert wird, kann man aber tatsächlich einen sehr viel längeren Namen mit dem Programm übertragen. Der Trick ist nun folgender: Neben dem Programmnamen mit einer Länge von 16 Zeichen wird auch ein kleines Maschinenprogramm im Bandpuffer generiert. Dieses wird nach der Beendigung des Ladevorganges von dem geänderten Kernall INPUT-Vektor angesprungen (siehe dazu auch Folge 1). Die kleine Maschinenroutine macht nun nichts anderes, als diesen Zeiger auf seinen Ursprungswert zurückzustellen und den Tastaturpuffer mit den Zeichen LOAD (CR) und RUN (CR) zu füllen. Das ist im Prinzip nichts anderes, als wenn man über die Tastatur SHIFT RUN/STOP eingeben würde, nur mit dem Unterschied, daß dies hier automatisch geschieht.

Im einzelnen wird also Folgendes gemacht: Man generiert einen kurzen Vorspann (ohne Programm) auf Band. Dieser enthält lediglich den präparierten Namen. Nachdem dieser Vor-

Listing 3. »Autostart« für C 64 / VC 20

```
100 PRINT"(CLR)*****" <112>
110 PRINT"* AUTOSTART FÜR C 64 *" <000>
120 PRINT"* UND VC 20 (VERSION *" <217>
130 PRINT"* FUER VC 20). (7SPACE)*" <021>
140 PRINT"-----*" <065>
150 PRINT"* DIE ANWEISUNGEN DES*" <185>
160 PRINT"* PROGRAMMS MUESSEN (2SPACE)*" <169>
170 PRINT"* GENAU BEFOLGT WER- *" <105>
180 PRINT"* DEN !! " <212>
190 PRINT"*****" <055>
200 INPUT"FILENAME:";F$:FOR T=1 TO 16-F
: F$=F$+" ":NEXT <009>
210 FOR T=1 TO 16:POKE 929+T,ASC(MID$(F$,T,1))
:NEXT <105>
220 FOR T=1 TO 24:READ D:POKE 945+T,D:NEXT <064>
230 PRINT"(CLR,RVSON)FOLGENDE ZEILEN NACH-"
<186>
240 PRINT"(RVSON)EINANDER MIT <RETURN>" <105>
250 PRINT"(RVSON)DURCHGEHEN." <244>
260 PRINT"(DOWN)POKE43,24:POKE44,3:POKE45,60
:POKE46,3:CLR" <252>
270 PRINT"(2DOWN)FORT=930TO970:F$=F$+CHR$(PE(T))
:NEXT <052>
280 PRINT"(RVSON,DOWN)** ACHTUNG **" <203>
290 PRINT"(RVSON)PROGRAMMCASSETTE BE-" <135>
300 PRINT"(RVSON)REIT HALTEN. UNTER-" <245>
310 PRINT"(RVSON)BRECHEN NACH BEST-" <146>
320 PRINT"(RVSON)AETIGUNG DER NAECH-" <235>
330 PRINT"(RVSON)STEN ZEILE NICHT MIT" <077>
340 PRINT"(RVSON)<RUN/STOP> !!!" <139>
350 PRINT"(DOWN)POKE4,81:POKE5,3
:SAVEF$,1,1 (HOME,DOWN)" <163>
360 DATA 162,014,142,036,003,162,242,142,037
<159>
370 DATA 003,162,009,134,198,189,244,237,157
<202>
380 DATA 119,002,202,016,247,096 <112>
1000 REM AENDERUNGEN FUER C 64: <191>
1002 REM IN ZEILE 360 SIND DIE <037>
1005 REM DATEN 014 UND 242 DURCH <117>
1007 REM 007 UND 241 ZU ERSETZEN <189>
1010 REM IN ZEILE 370 SIND DIE <046>
1020 REM DATEN 244,237 DURCH <210>
1030 REM 231,236 ZU ERSETZEN <021>
```

Listing 4. Die Maschinenroutine zum Autostartprogramm als Assembler-Listing

```
0351 LDX #0E ; INPUT-VEKTOR REKON-
0353 STX #0324 ; STRUIEREN.
0356 LDX #F2
0358 STX #0325
0358 LDX #09 ; NEUN ZEICHEN
035D STX #C6 ; IN TASTATURCOUNTER
035F LDA #EDF4,X ; ZEICHEN AUS ROM HOLEN
0362 STA #0277,X ; UND IN TASTATURPUFFER
0365 DEX
0366 BPL #035F ; ALLE NEUNE ?
0368 RTS ; JA, DANN ENDE
```


spann geladen worden ist, verzweigt der Computer über den INPUTVektor in das sich im Bandpuffer befindliche Maschinenprogramm, das wiederum einen neuen Ladebefehl erzeugt, mit dem das eigentliche Programm nachgeladen und automatisch gestartet wird.

Dazu jetzt die einzelnen Schritte, mit denen man einen solchen Vorspann generieren kann:

1. Eingabe des Ladeprogramms (Listing 3)
2. Programm testen und abspeichern
3. Lader starten
4. Programmnamen eingeben
5. Die auf dem Bildschirm ausgedruckten Zeilen nacheinander mit RETURN ausführen
6. Vorspann abspeichern
7. Wenn auf dem Bildschirm «SEARCHING» erscheint, muß der beginnende Ladevorgang mit der STOP-Taste abgebrochen werden
8. Hauptprogramm nachladen und abspeichern

Listing 4 zeigt das kleine Maschinenprogramm aus den DATA-Zeilen 360 bis 380 des Basic-Laders im Assembler-Format. Wer den C 64 dazu bringen will, das Gleiche zu tun, den möchte ich auf die REM-Zeilen am Ende des Programms aufmerksam machen, in denen die nötigen Änderungen beschrieben sind.

Zwei Anmerkungen wären zu dieser Methode noch zu machen:

Erstens: Die demonstrierte Autostartroutine funktioniert nur im Kassettenbetrieb. Die Floppystation nutzt diesen Puffer nicht, folglich funktioniert auch diese Methode nicht.

Zweitens: Da das Maschinenprogramm an einen festen Speicherplatz im Kassettenspeicher gebunden ist, muß auch der Filename eine feste Länge haben, denn an diesen schließt sich die Maschinenroutine an. Daher ergänzt der Lader den Programmnamen auf 16 Zeichen.

Mit diesem Ausflug in Betriebssystem und Interruptmechanismus ist der VC 20, so meine ich, genug durchleuchtet worden. Ich hoffe, daß Sie in den sechs Folgen dieses Kurses einen Eindruck von den Geschehnissen im Inneren Ihres Computers bekommen haben, so daß dieser Kurs seinen Namen auch wirklich verdient hat.

(Christoph Sauer/ev)

PS: Uns interessiert Ihre Meinung zum Thema VC 20 im 64'er-Magazin im allgemeinen und zu diesem Kurs im besonderen. Wie war's, schreiben Sie uns eine Mitmachkarte?

Fortsetzung von Seite 153

das Kennzeichen dafür, ob ein Füllsel vorlag. Ist die Länge gleich 0, ist das nicht der Fall.

Alsdann wird der Pointer auf den Startdurchsuchstring gespeichert. Dies erfolgt auch über die uns schon bekannte Routine \$AD9A. Wenn keine direkte Auswertung vorgenommen wird, steht in \$64/\$65 ein Zeiger auf den Stringdescriptor, oder den Variablendescrptor. Achtung! Hier wird nicht überprüft, ob es sich überhaupt um einen String oder ein Stringarray handelt. Hier kann man also die Routine zum »Ausflippen« bringen.

Später wird zu diesem Pointer einfach 3 addiert, um den nächsten Stringdescriptor zu bekommen. Dies funktioniert bei Ar-

rays einwandfrei, solange nicht die Array-Obergrenze überschritten wird. Theoretisch ließen sich hier auch mehrdimensionale Arrays durchsuchen. Wer dies vor hat, möge sich nochmal den Aufbau von String-arrays im Artikel über die Carbage Collection zu Gemüte führen (64'er, Ausgabe 1/85).

Als nächstes werden die zwei numerischen Parameter geholt, beide als Bytewert. Deswegen sind hier auch nur Werte kleiner 256 erlaubt. Mehr ist sowieso kaum sinnvoll.

Nun wird der aktuelle Durchsuchungsdrestring in den Arbeitsspeicher kopiert, die Tabelle angelegt und die Suche nach Teilstring 1 gestartet. Wird Teilstring 1 gefunden, wird nach

der zu durchsuchenden Strings erreicht wird. Dann wird die Rücksprungadresse vom Stack entfernt, und nach dem Einkopieren von -1 in die erste der beiden Integervariablen die Routine verlassen.


Die beiden letzten Teile des Programms sind das Tabellenanlegen und die eigentliche Suchroutine. Hier verweise ich auf die beiden Flußdiagramme und die obigen Erklärungen.

So, damit hätten wir uns wohl durch das Programm durchgekämpft.

Noch einige Tips: Das Füllzeichen kann in der Speicherstelle \$C01E geändert werden. Beim Jokerzeichen sind einige Änderungen mehr notwendig. Diese betreffen die Speicherstellen \$C14A, \$C160 und \$C165. Dort muß dann jeweils der ASCII-Code des Jokers stehen.

Das nächste Mal geht's wieder um Strings, dann allerdings um Sortieren. Karsten Schramm wird dann die gängigsten Sortieralgorithmen vorstellen und vergleichen.

(B. Schneider/ak)

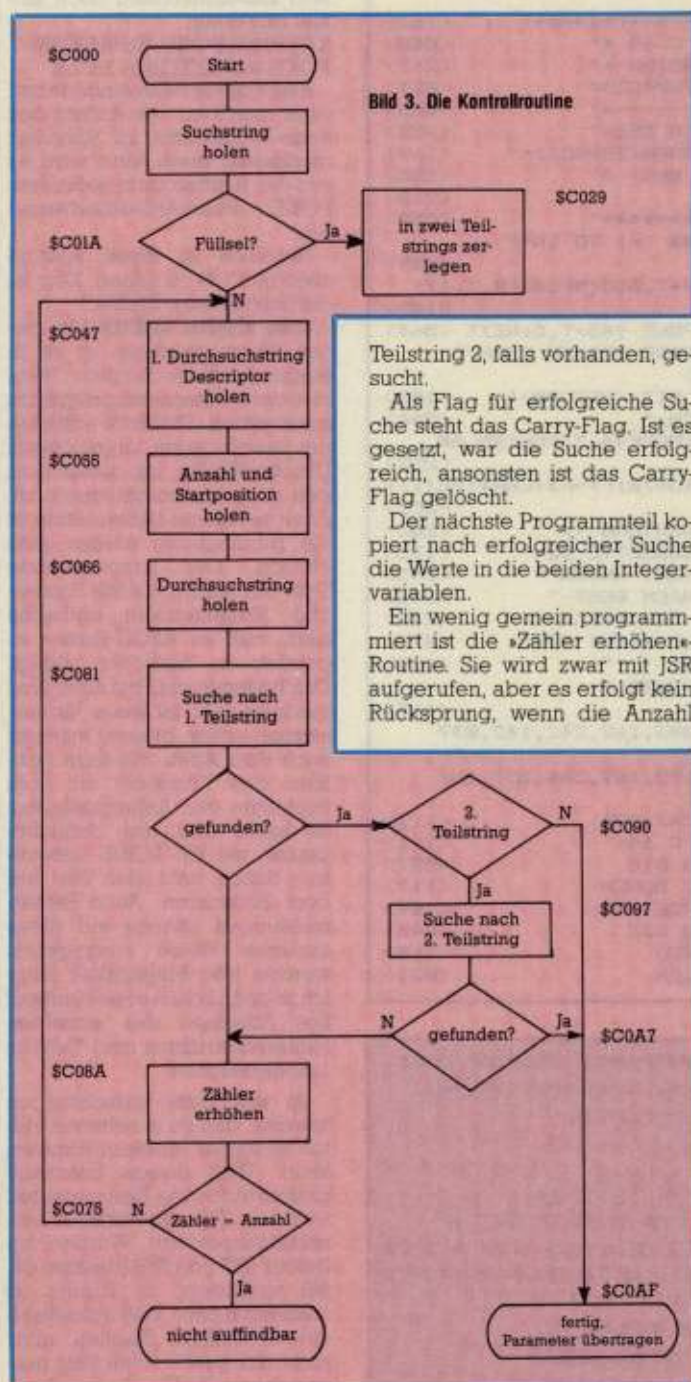

\$03	Zwischenspeicher für Füllselposition/Suchtiefe
\$b0	Startposition der Suche
\$b1	Position im Array
\$b2	Low-Byte Adresse Teilstr. 1
\$b3	High-Byte Adresse
\$b4	Länge Teilstr. 1
\$b5	Low-Byte Adresse Teilstr. 2
\$b6	High-Byte
\$b7	Länge Teilstr. 2
\$b8	Anzahl der zu durchsuchenden Strings
\$b9	Pointer auf aktuellen Descr. Low-Byte
\$ba	Pointer High-Byte
\$f7	Low-Byte Adr. Suchstring
\$f8	High-Byte
\$f9	Länge Suchstring
\$fa	Länge Durchsuchstring
\$fb	Adr. Low-Byte Durchsuchstring
\$fc	High-Byte
\$fd	Anlegeposition des ersten Buchstaben
\$fe	Position des akt. Buchstaben im Suchstring
\$ff	Zwischenspeicher Stellungsnummer/Buchstabe

Tabelle 1. Diese Zeropageadresse benutzt Intellisearch

Toll, was man mit dem C64 alles machen kann!



① Fast alles, was man mit dem Commodore 64 machen kann. Leichtverständlich und spannend geschrieben. Mit Programmen zum Nutzen und Lernen: Gedichte vom Computer, Einladung zur Party, Werbebriefe, Autokostenberechnung, Rezeptkarte, Haushaltsbuch, Literaturdatenbank, Gesundheitsarchiv, Handarbeitshilfen und vieles mehr. Für jeden 64er Anwender unbedingt empfehlenswert! **DAS IDEENBUCH ZUM COMMODORE 64**, 1984, 243 Seiten, DM 29,-



② Dieses Buch bietet eine ausführliche und leichtverständliche Einführung in das faszinierende Gebiet des COMPUTER AIDED DESIGN. Mit vielen Konstruktionsbeispielen und den dazugehörigen Programmen in SIMON'S BASIC. Aus dem Inhalt: CAD-Programme für den C-64, zusammengesetzte Elemente (Macros), dreidimensionale Zeichnungen, Spiegeln, Duplizieren, Zoomen, Schraffuren. **EINFÜHRUNG IN CAD MIT DEM C-64**, 1985, ca. 250 Seiten, DM 49,-



③ Der COMMODORE 64 ist ein Musikgenie! Mit dem Musikbuch nutzen Sie die Klangmöglichkeiten des C64. Neben einer kurzen Einführung in die Computermusik finden Sie Informationen zu Soundregistern, ADSR-Programmierung, Synchronisation und Ringmodulation. Zahlreiche Beispiele für Sound- und Songprogrammierung sowie wichtige Routinen runden den Inhalt ab. **DAS MUSIKBUCH ZUM COMMODORE 64**, 208 Seiten, DM 39,-



④ Compiler gehören zu den wichtigsten Arbeitsmitteln eines Programmierers überhaupt. Hier werden nicht nur Grundlagen, Funktionsweise und richtiger Einsatz von Compilern gezeigt, sondern am Beispiel einer eigenen Sprache auch, wie ein Compiler entwickelt wird. Dieses Buch sollte zur Pflichtlektüre jedes ernsthaften Programmierers gehören. **COMPILER VERSTEHEN - ANWENDEN** - ENTWICKELN, 1984, 336 Seiten, DM 49,-



⑤ Dieses Buch bietet eine praxisorientierte Einführung in das wichtige Thema der Dateiverwaltung und Datenbanken. Dabei werden Datenbanksprachen und Expertensysteme ebenso erklärt wie sequentieller und Direktzugriff. Wer wissen will, wie man mit Datensätzen größer als 255 Zeichen arbeitet, wie eine Hashing-Datel aufgebaut ist oder wie man eine komplette Dateiverwaltung erstellt, der braucht dieses Superbuch! **ALLES ÜBER DATENBANKEN UND DATEIVERWALTUNG**, 222 Seiten, DM 39,-



⑥ Dieses Buch bietet ein faszinierendes und vielfältiges Spektrum naturwissenschaftlicher Aufgabenstellungen. Gleichzeitig ist es eine umfangreiche Programmsammlung mit vielen interessanten Listings: Netzwerkanalyse, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Differentialgleichungssysteme, Integration, Räuber-Beute-Modell, Fourieranalyse und Synthese, Lineare Regression und vieles mehr. **COMMODORE 64 FÜR TECHNIK UND WISSENSCHAFT**, 1984, 296 Seiten, DM 49,-

⑦ Die Datenübertragungswelle rollt, und wer mit seinem 64er daran teilnehmen möchte, der sollte zu diesem Buch greifen. Es bietet nicht nur eine umfassende Einführung in die Grundlagen der Datenfernübertragung, sondern zeigt auch, wie man mit Akustikkoppler und DTEX-P arbeitet und wie man die vielen in- und ausländischen Mailboxen und Datenbanken nutzt. Mit fertigen Datenübertragungs- und Mailboxprogrammen! **DAS HANDBUCH ZUR DFÜ**, ca. 200 Seiten, DM 39,-



⑧ Hier wird gezeigt, wie Adventures funktionieren, wie man sie erfolgreich spielt und wie man eigene Adventures auf dem C64 programmiert. Dabei wird das gesamte Spektrum bis hin zum Grafikadventure abgehandelt und mit vielen Programmbeispielen belegt. Der Clou des Buches ist ein kompletter ADVENTUREGENERATOR, mit dem das Selberprogrammieren packender Adventures zum Kinderspiel wird! **ADVENTURES - UND WIE MAN SIE AUF DEM C64 PROGRAMMIERT**, 1984, DM 39,-



⑨ Das TRAININGSBUCH ZU FORTH gibt nicht nur eine leicht verständliche Einführung, sondern bietet auch viele tiefergehende Informationen und wichtige Hinweise über den internen Aufbau dieser Programmiersprache: Einstieg in eine neue Programmierphilosophie, Rechnen mit UPN, Arbeiten mit dem Stack, Editor, Ein-Ausgabe in FORTH, FORTH INTERN, Wörterbucheintrag, FORTH und die Maschinensprache. **DAS TRAININGSBUCH ZU FORTH**, 1984, 300 Seiten, DM 39,-



⑩ LOGO ist nicht nur eine Sprache für Kinder, sondern eine für viele Bereiche interessante und bemerkenswerte Computersprache. Eine leicht verständliche Einführung in das LOGO des COMMODORE 64 von der Grafikprogrammierung und Bedienung des LOGO-Systems bis zur Rekursion und Listenverarbeitung bietet das Trainingsbuch zu LOGO von Dr. Sauer. **DAS TRAININGSBUCH ZU LOGO**, 1985, ca. 250 Seiten, DM 39,-



⑪ Literatur für den Hobbyelektroniker vom engagierten Techniker. Schwerpunkte sind Ideen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten des C-64: Motorsteuerung, A/D Wandler, Spannungs- und Temperaturmessung und Lichtorgel. Dazu eine Reihe hochinteressanter Schaltungen zum Nachbau: EPROM-Programmer, Sprachsynthesizer, Frequenzzähler und noch mehr. **DER COMMODORE 64 UND DER REST DER WELT**, 1984, 231 Seiten, DM 49,-

Viele weitere DATA BECKER Bücher und Programme finden Sie im großen DATA BECKER Katalog, den Sie kostenlos bei Ihrem Händler oder gegen DM 1,10 in Briefmarken von uns erhalten.

BESTELL-COUPON
 Einsenden an: DATA BECKER - Merowingerstr. 30 - 4000 Düsseldorf 1
 zzgl. DM 5,- Versandkosten
☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei

DATA BECKER
 Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (02 11) 31 00 10

Name und Adresse
 bitte deutlich
 schreiben

Gesucht wird ein Programm Ihrer Wahl. Es kann sich hierbei um Spiele, Anwendungen oder auch Utilities handeln. Nur eines ist zu beachten: Das gesuchte Programm darf beim Listen nicht mehr als eine Bildschirmseite einnehmen. Es darf also nicht länger als 25 Zeilen mit 40 Zeichen sein.

Schicken Sie uns Ihr Programm auf einem Datenträger mit einer ausführlichen Beschreibung. Und vergessen Sie auf keinen Fall Ihre komplette Anschrift anzugeben. Ihren Vorschlag senden Sie an:
Markt & Technik Verlag
Redaktion 64'er
Gesucht wird ...
Hans-Pinsel-Straße 2
8013 Haar bei München

Großer Programmierwettbewerb

W0168805H

Gesucht:
1000 Mark
Belohnung



Einmal im Monat gibt es die SUPERCHANCE

Diese nicht einmalige Gelegenheit sollten Sie nutzen. Wie? Schicken Sie uns Ihr bestes, selbst erstelltes Programm. Bei der Art des Programms sind wir nicht wählerisch.

Sie haben ein sehr gutes (Schieß-, Knobel-, Denk-, Action-, Abenteuer-)Spiel geschrieben: einschicken!

Sie verfügen über ein komfortables Disketten-Kopier-(Sortier-)Programm mit einigen außergewöhnlichen Leistungsmerkmalen: einschicken!

Sie haben das Basic um einige sinnvolle Befehle erweitert: einschicken!

Sie arbeiten mit einem selbstgestellten Textverarbeitungsprogramm, einer eigenen Tabellenkalkulation, einem semiprofessionellen Datenverwaltungsprogramm: einschicken!

Sie zeichnen und konstruieren mit einem selbstgestellten Programm in hochauflösender Grafik: einschicken!

Wir freuen uns über jeden Beitrag und honorieren mit bis zu

2 000 Mark

für das Listing des Monats

Aus den besten Listings, die veröffentlicht werden, sucht die 64'er-Redaktion einmal im Monat das »Listing des Monats« aus. Alle Listings, die im 64'er abgedruckt sind, werden mit 100 bis 300 Mark

honoriert. Die genaue Vorgehensweise beim Einsenden von Listings ist in dem Beitrag »Wie schicke ich meine Programme ein?« in verschiedenen Ausgaben beschrieben.

Schicken Sie Ihr Listing an:
Redaktion 64'er, Superchance:
Listing des Monats, Hans-Pinsel-
Str. 2, 8013 Haar bei München.

Depot-Händler

Tragen Sie Ihre Buchbestellung und die Anschrift des Depotbuchhändlers auf die Bestellkarte in diesem Heft ein. Bitte vergessen Sie den Absender nicht.

Buchhandlung Herder, Kurfürstendamm 69
1000 Berlin 15, Tel. (50 30) 883 50 02,
BTX * 921782 <>
Computare Fachbuchhandlung, Keithstraße 18
1000 Berlin 30, Tel. (0 30) 2 13 90 21
Thalia Buchhaus, Große Bleichen 19
2000 Hamburg 36, Tel. (0 40) 3 00 50 50
Boysen + Maasch, Hermannstraße 31
2000 Hamburg 1, Tel. (0 40) 3 38 1 41
Electro-Data, Wilhelm-Heidsiek-Straße 1
2190 Cuxhaven, Tel. (0 47 21) 5 12 88
Buchhandlung Muehlau, Holtenauer Straße 116
2300 Kiel, Tel. (0 43 1) 8 50 85
ECL, Norderstraße 94-96
2390 Flensburg, Tel. (0 46 1) 2 81 81
Buchhandlung Welland, Königstraße 79
2400 Lübeck, Tel. (0 45 1) 7 40 06-09
Buchhandlung Storm, Langenstraße 10
2800 Bremen 1, Tel. (0 42 1) 32 15 23
Buchhandlung Lohse, Marktstraße 38
2940 Wilhelmshaven, Tel. (0 44 21) 4 16 87
Buchhandlung Schmorl u. v. Seefeld, Bahnhofstr. 13
3000 Hannover 1, Tel. (05 11) 32 76 51
Goethe Buchhandlung, Porschestraße 60
3180 Wolfsburg, Tel. (05 36 1) 1 20 77
Buchhandlung Graff, Neue Straße 23
3300 Braunschweig, Tel. (05 31) 4 92 71
Stern Verlag, Friedrichstraße 24-26
4000 Düsseldorf, Tel. (02 11) 37 30 33
Buchhandlung Baedeker, Kettwiger Straße 33-35
4300 Essen 1, Tel. (02 01) 22 13 81
Regensburg'sche Buchhandlung, Alter Steinweg 1
4400 Münster, Tel. (02 51) 4 05 41-5
Buchhandlung Acker, Johannisstraße 51
4500 Osnabrück, Tel. (05 41) 2 84 88
Buchhandlung Lensing, Westenhellweg 86-88
4600 Dortmund, Tel. (02 31) 1 69 80
Buchhandlung Phoenix GmbH, Oberntorwall 25
4800 Bielefeld 1, Tel. (05 21) 6 90 71
Buchhandlung Gonski, Neumarkt 24
5000 Köln 1, Tel. (02 21) 21 05 28
Mayer'sche Buchhandlung, Talbotstraße 25
5100 Aachen, Tel. (02 41) 4 81 42
Buchhandlung Behrendt, Am Hof 5a
5300 Bonn 1, Tel. (02 28) 6 58 021
Buchhandlung Cusanus, Schloßstraße 12
5400 Koblenz, Tel. (02 61) 3 62 39
Akad. Buchhandlung Interbook, Fleischstraße 61-65
5500 Trier, Tel. (06 61) 4 35 96
Buchhandlung W. Fink, Kipdorf 32
5600 Wuppertal 3, Tel. (02 02) 45 42 20
Buchhandlung Balogh, Sandstraße 1
5900 Siegen, Tel. (02 71) 5 52 98-9
Buchhandlung Naecher, Steinweg 3
6000 Frankfurt 1, Tel. (0 69) 29 80 50
Buchhandlung Wellnitz, Lautenschlägerstraße 4
6100 Darmstadt, Tel. (06 15 1) 7 85 48
Gutenberg Buchhandlung, Große Bleiche 29
6500 Mainz, Tel. (06 13 1) 3 70 11
Buchhandlung Bock + Seip, Futterstraße 2
6600 Saarbrücken, Tel. (06 68) 3 06 77
Buchhandlung Loeffler, B. 1, 5
6800 Mannheim 1, Tel. (06 21) 2 89 12
Buchhandlung Stehn, Bahnhofstraße 13
7000 Stuttgart 50, Tel. (07 11) 56 14 76
PCB Micro-Computer, Oskar-Kalb-Platz 8
7410 Reutlingen, Tel. (07 14 21) 27 04 43
UNI Buchhandlung Kellner + Moessner, Kaiserstr. 18
7500 Karlsruhe, Tel. (07 21) 89 14 36
Rombach Center, Bertholdstraße 10
7800 Freiburg, Tel. (07 61) 4 90 91
Fachbuchhandlung Hofmann, Hirschstraße 4
7900 Ulm, Tel. (07 31) 6 09 49
Buchhandlung Hugendubel, Marienplatz
8000 München 2, Tel. (08 9) 23 89-1
Buchhandlung Pustet, Kl. Exerzierpl. 4
8390 Passau, Tel. (08 51) 5 69 45
Buchhandlung Pustet, Gesandtenstraße 6
8400 Regensburg, Tel. (09 41) 5 30 61
Buchhandlung Dr. Büttner, Adlerstraße 10-12
8500 Nürnberg, Tel. (09 11) 23 23 18
STS Computer Vertrieb, Werner-Siemens-Straße 19
8580 Bayreuth, Tel. (09 21) 6 23 20
Burger Elektro, Leimitzer Straße 11-13
8670 Hof, Tel. (09 28 1) 4 00 75
Buchhandlung Pustet, Grottenau 4
8900 Augsburg, Tel. (08 21) 3 54 37
Kemptener Fachsortiment, Salzstraße 30
8960 Kempten, Tel. (08 31) 1 44 13

Inserentenverzeichnis

Ariola	26
Basic Bär	112
BES	102
Brother	51
Christiani	95
City Electronic	97
Commodore	5
Computercamp	111
Computerstudio Valasik	98
CSV Riegert	110
Data Becker	19, 23, 31, 137, 161
Decam	100
Decker Lanfermann	112
Dennison	168
DVA	113
Electronic Univers	113
Euro Systems	112
fun and future	110
Gründl	99
Gruner + Jahr	81
Happy Software	27, 49, 145
HCR	115
Heise-Verlag	118/119
HL Computer	97
HSV	96
Hühig Verlag	116
Idee-Soft	96
Integrated Systems	95
Interface Age	97
iti Datentechnik	112
IWT Verlag	122
Jann Datentechnik	102
Jeschke	99
Joy Soft	93
Kingsoft	104
Kühn	104
Langenscheid	121
Linei-Grimmer	109
M & T Buchverlag	32, 120, 131, 154
Magna	117
Marabu	95
MCW	116
Micro-G	102
Mükra	94
NCS	109
Omikron	99
PC Software	108
Print Technik	103
Pythagoras	108
Rat + Tat	114
Roßmüller	99
S + S Soft	5, 103
Scientific Market	106
Secom	101
Seucan	123
Star Europe	167
Stockem	100
Systemhaus Reschke	94
Video Magic	95
Videosoft	104

Impressum

Herausgeber: Carl-Franz von Quadt, Othmar Weber
Chefredakteur: Michael M. Pauly (py)
Stellv. Chefredakteur: Michael Scharfenberger (sc)
Redakteure: aa = Albert Abemeier, leitender Redakteur, ev = Volker Everts, gk = Georg Klinge, hm = Harald Meyer, rg = Christian Rogge
Redaktionsassistent: Gerda Vogl (202)
Fotografie: Janos Feitser/Jens Jancke, Thelofoto: Alex Kempkens
Layout: Leo Eder (Ltg.), Dagmar Berninger, Willi Gründl
Auslandsrepräsentation:
Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Alpenstrasse 14, CH-6300 Zug, Tel. 042-2231 55/56, Telex: 862329 mnt ch
USA: M & T Publishing, 2464 Embarcadero Way, Palo Alto CA 94303, Tel. (415) 424-1600, Telex: 752351
Manuskripteinsendungen: Manuskripte und Programmlistings werden gerne von der Redaktion angenommen. Sie müssen freizeitlich von Rechten Dritter. Sollten sie auch an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen Nutzung angeboten werden, so muß dies angegeben werden. Mit der Einreichung von Manuskripten und Listings gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck in von der Markt & Technik Verlags AG herausgegebenen Publikationen und zur Vervielfältigung der Programmlistings auf Datenträger. Honorare nach Vereinbarung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Listings wird keine Haftung übernommen.
Herstellung: Klaus Buck (180)
Anzeigenverkaufsstelle: Ralph Peter Rauchfuss (126)
Anzeigenleitung: Christian Schlottau (282)
Anzeigenverwaltung und Disposition: Michaela Hori (171)
Anzeigenformate: 1/4-Seite ist 286 Millimeter hoch und 185 Millimeter breit (3 Spalten à 58 mm oder 4 Spalten à 43 Millimeter). Vollformat 297 x 210 Millimeter. Beilagen und Beileger siehe Anzeigenpreise.
Anzeigenpreise: Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 2 vom 1. Januar 1985.
Anzeigengrundpreise: 1/4 Seite sw: DM 8500,-; Farbzuschlag: erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala je DM 1400,-; Vierfarbzuschlag DM 3800,-; Platzierung innerhalb der redaktionellen Beiträge: Mindestgröße 1/4-Seite
Anzeigen im Computer-Markt: Die ermäßigten Preise im Computer-Markt gelten nur innerhalb des geschlossenen Anzeigenfelds, der ohne redaktionelle Beiträge ist. 1/4-Seite sw: DM 6400,-; Farbzuschlag: erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala je DM 1000,-; Vierfarbzuschlag DM 3000,-; **Anzeigen in der Fundgrube: Private Kleinanzeigen** mit maximal 5 Zeilen Text DM 5,- je Anzeige.
Gewerbliche Kleinanzeigen: DM 11,- je Zeile Text.
Auf alle Anzeigenpreise wird die gesetzliche MwSt. jeweils zugerechnet.
Vertriebsleitung, Werbung: Hans Hori (114)
Vertrieb Handelsaufgabe: Inland (Groß-, Einzel- und Bahnhofsbuchhandel) sowie Österreich und Schweiz: Pegasus Buch- und Zeitschriften-Vertriebsgesellschaft mbH, Hauptkürtenstraße 98, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 64 83-0
Erscheinungspreis: 64er, Magazin für Computertrends, erscheint monatlich, Mitte des Vormonats
Bezugsmöglichkeiten: Leser-Service: Telefon 089/46 13-19. Bestellungen nimmt der Verlag oder jede Buchhandlung entgegen. Das Abonnement verlängert sich zu den dann jeweils gültigen Bedingungen um ein Jahr, wenn es nicht zwei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
Bezugspreise: Das Einzelheft kostet DM 6,80. Der Abonnementspreis beträgt im Inland DM 78,- pro Jahr für 12 Ausgaben. Darin enthalten sind die gesetzliche Mehrwertsteuer und die Zustellgebühren. Der Abonnementspreis erhöht sich um DM 18,- für die Zustellung im Ausland, für die Luftpostzustellung in Ländergruppe 1 (z.B. USA) um DM 38,-, in Ländergruppe 2 (z.B. Hongkong) um DM 58,-, in Ländergruppe 3 (z.B. Australien) um DM 68,-.
Druck: E. Schwend GmbH, Schmollestr. 31, 7170 Schwäbisch Hall
Urheberrecht: Alle im 64'er erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Anfragen sind an Klaus Buck zu richten. Für Schaltungen und Programme, die als Beispiele veröffentlicht werden, können wir weder Gewähr noch irgendwelche Haftung übernehmen. Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, daß die beschriebenen Lösungen oder verwendeten Bezeichnungen frei von gewerblichen Schutzrechten sind. Anfragen für Sonderdrucke sind an Peter Wagsyl (185) zu richten.
© 1984 Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Redaktion + 64'er.
Verantwortlich: Für redaktionellen Teil: Michael M. Pauly.
Für Anzeigen: Christian Schlottau
Redaktions-Direktor: Michael Pauly
Vorstand: Carl-Franz von Quadt, Othmar Weber
Anschrift für Verlag, Redaktion, Vertrieb, Anzeigenverwaltung und alle Verantwortlichen: Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Prinzel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon 089/46 13-0, Telex 522052



Telefon-Durchwahl im Verlag:

Wählen Sie direkt: Per Durchwahl erreichen Sie alle Abteilungen direkt. Sie wählen 089-46 13 und dann die Nummer, die in Klammern hinter dem jeweiligen Namen angegeben ist.

Wir sind ein Jahr alt

Mit der nächsten Ausgabe feiern wir unser einjähriges Bestehen. Als Geburtstagsgeschenk wird ein oft geäußelter Wunsch der Leser erfüllt: Wir bringen ein Jahresinhaltsverzeichnis. Auch ältere Ausgaben können beim Verlag noch nachbestellt werden. Was Sie noch alles in unserem zweiten Jahr erwartet, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe.

C 64 als Speicheroszilloskop

Mit einer Platine von Print Technik können Sie Ihren C 64 zu einem Speicheroszilloskop umfunktionieren. Die damit erzielbaren Meßergebnisse dürften für die Hobbyanwendung ausreichend sein. Der Bausatz ermöglicht Meßzeiten von 1 ms bis zu einigen Stunden.

»Alte« Datasette am neuen C 16

Die am C 16 gegenüber VC 20/ C 64 geänderten Anschlüsse für Datasette und Joysticks sind ein Ärgernis für alle »Aufsteiger«, die vom VC 20 kamen und nun mit ihrem Zubehör nichts mehr anfangen können. Doch kein Problem ohne Lösung. Wir zeigen, wie man mit wenig Aufwand die »alte« Datasette an den C 16 anschließt. Und so ganz nebenbei erfahren Sie noch, wie man Basic-Programme beim C 16 ohne Variablenverlust nachladen kann.

Textverarbeitung


Von vielen Textverarbeitungsprogrammen ist inzwischen schon die x-te Version am Markt. Ein Grund für uns, Ihnen mit einer Marktübersicht die Kaufentscheidung zu erleichtern. Wir testen Textprogramme für 80-Zeichen-Karten. Lohnt sich die Anschaffung?

Außerdem...

- lehrreiche Kurse für Anfänger und Profis
- zahlreiche Listings zum Abtippen, zum Beispiel Hypra-Load perfekt, eine Hardcopyroutine als Einzeiler, eine ideale Basic-Erweiterung etc.
- und wieder viele Tips & Tricks für VC 20, C 16 und C 64

Universelles Druckprogramm

Glückwunschkarten, Liebesbriefe und Briefköpfe drucken ist mit »Print Shop« kein Problem. Neben acht Schriftarten kann zwischen zwei Schriftgrößen gewählt werden. Mit einem Grafik-Editor können Sie, zu der Vielzahl der vorhandenen, eigene Bilder und Logos herstellen. Print Shop ist ein universelles Druckprogramm, das mit den meisten Druckern zusammenarbeitet.

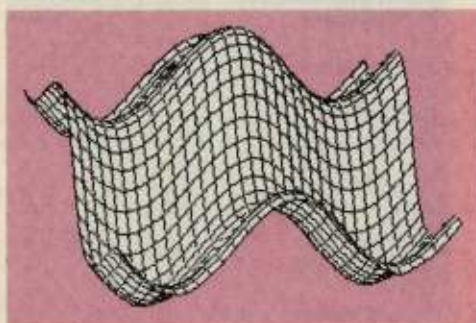

Netzgrafiken leicht gemacht

Wir können Ihnen ein Maschinenprogramm zum Abtippen anbieten, mit dem Sie auf einfache Weise mathematische Funktionen als dreidimensionale Netzgrafiken darstellen können. Das Programm zeichnet sich durch eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit und eine elegante Parameterübergabe aus.

80-Zeichen-Karten

Welche 80-Zeichen-Karten gibt es, was leisten und kosten sie?



Ein Test und eine Marktübersicht sollen Ihnen Klarheit verschaffen.

x M

Sie sind der 18391. Anrufer !

```


*****
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*****
    
```

Franzis-Teledatenservice 5.1

Ausg.stop=CTRL-S, dann weiter=CTRL-Q, M
 enue=CTRL-X
 Inhalt von MC 8/84 ist schon abrufbar: A
 is Suchbegriff nach Befehl=f
 (Return) einfach "84/8/" eingeben (Rubri
 k MC 1984)
 Bitte vergessen Sie bei Mailbox-Eingaben
 nicht, nach spätestens etwa
 78 Zeichen mit Return die Zeile abzuschli
 essen. Danke!

Mailboxen durchleuchtet

Mailboxen schießen zur Zeit wie Pilze nach einem warmen Regen aus dem Boden. Man kann aus finanziellen Gründen fast nicht mehr alle selbst ausprobieren. Wir bringen deshalb eine Übersicht, bei welcher Mailbox es sich lohnt einmal reinzuschauen und bei welcher man der Post unnötige Einheiten schenkt.

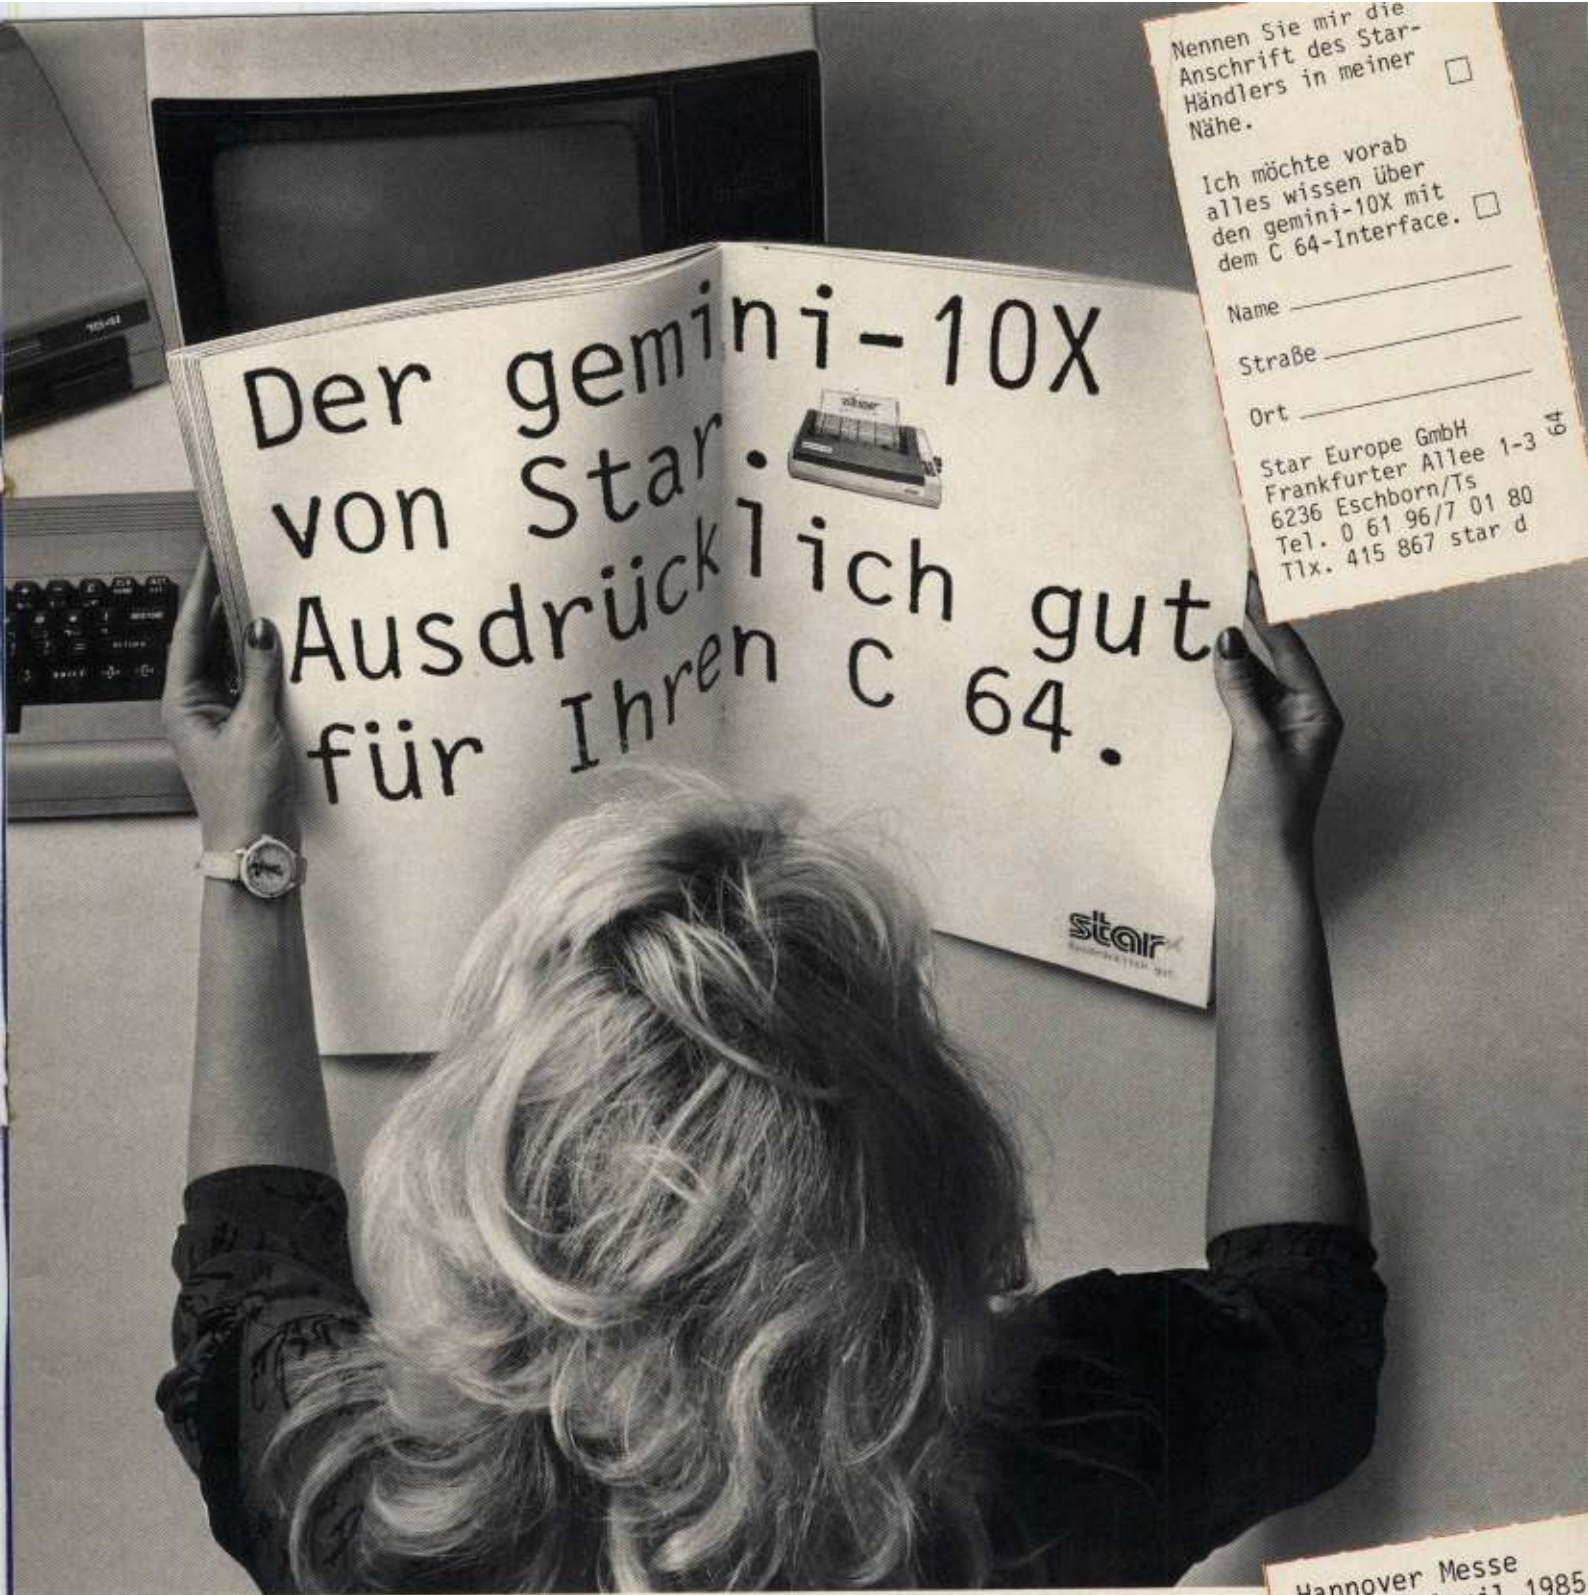

Nennen Sie mir die
Anschrift des Star-
Händlers in meiner
Nähe. ☐

Ich möchte vorab
alles wissen über
den gemini-10X mit
dem C 64-Interface. ☐

Name

Straße

Ort

Star Europe GmbH
Frankfurter Allee 1-3
6236 Eschborn/Ts
Tel. 0 61 96/7 01 80
Tlx. 415 867 star d

**Gute Nachricht für Moni M.
und alle anderen C 64-Besitzer.**

Hannover Messe
17.-24. April 1985
Halle 4/1.0.G.
Stand 2203

gemini-10X




Der Meistgekaufte.

Star hat eine gute Nachricht für alle C 64-Besitzer: Den gemini-10X gibt es jetzt mit dem speziellen C 64-Interface, das alles rüberbringt. Zum Beispiel den vollen Commodore Zeichensatz, natürlich mit Inversdruck. Doppelt hoch und doppelt breit. Zum Beispiel die invertierte Grafik, zusätzlich zur normalen Grafik. Zum Beispiel die Steuerzeichen im Klartext. Außerdem kompatibel zu "Simon's Basic". Einschließlich Copy und Hard-copy. Star zeigt, was Drucker heute leisten können. Jetzt bei Ihrem Fachhändler. Zum vernünftigen Preis.

star

Ausdrücklich gut.

DIE ELEFANTEN SIND GELANDET.

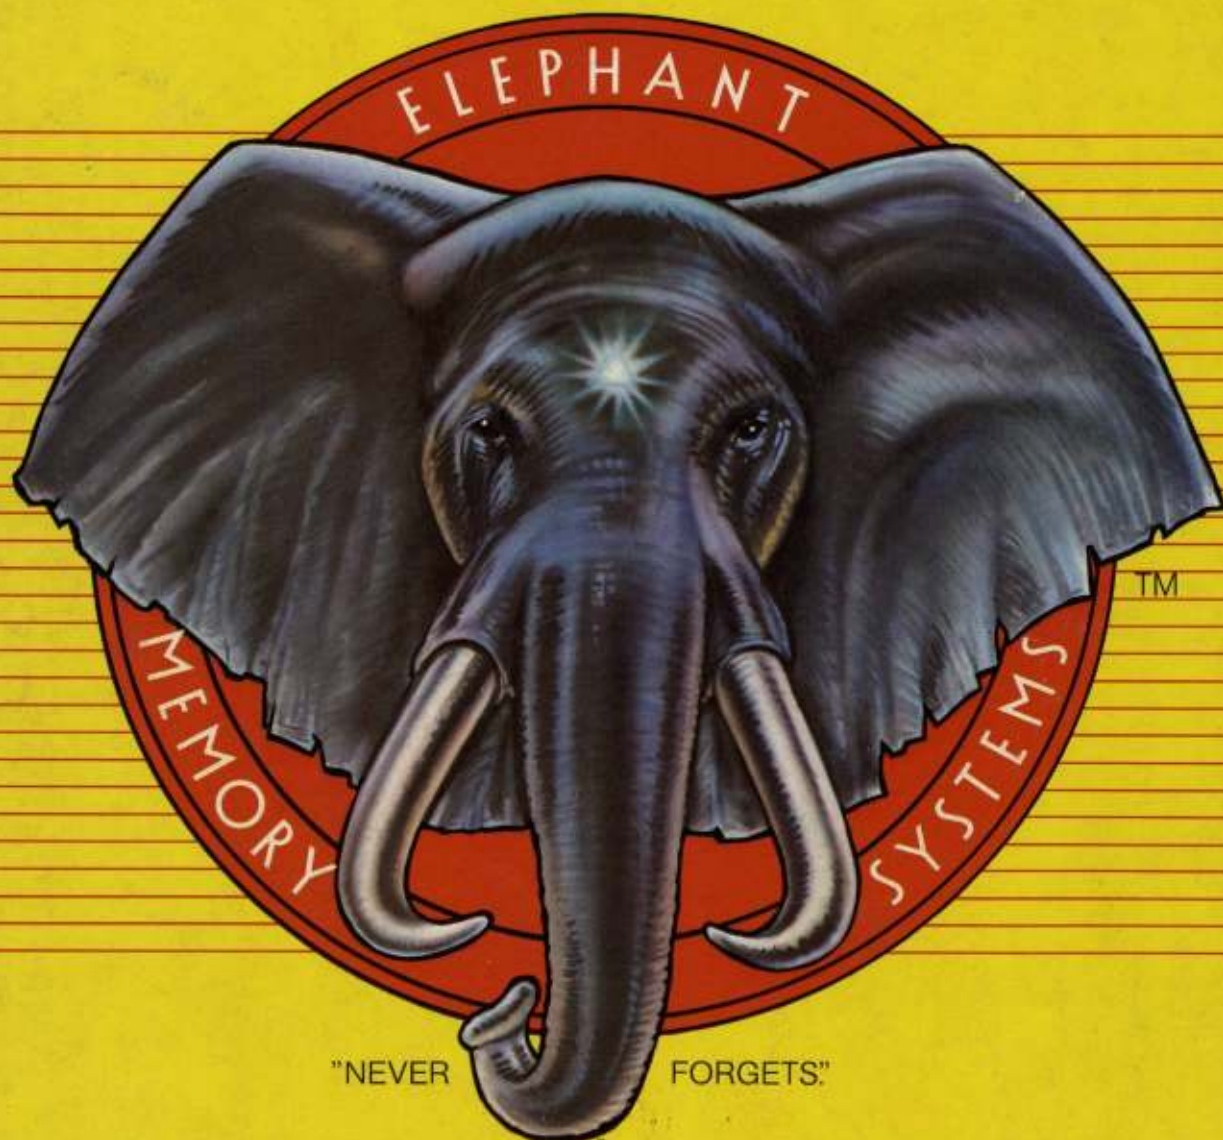

"NEVER FORGETS"



Nach dem beispiellosen Erfolg der elephant floppy disk in den USA sind die „Elefanten“ in Europa gelandet. Jetzt können Sie auch in Deutschland von dem sagenhaften Gedächtnis der Elefanten profitieren. „Elephant never forgets“ – diese 100% Datensicherheit wurde durch amtliche Tests bestätigt. Disketten, 100% error-free. Greifen Sie zu. In Ihrem Computer-Shop oder bei Ihrem System-Händler.

Dennison

ELEPHANT™ NEVER FORGETS.

MARCOM Computerzubehör GmbH

Podbielskistraße 321, 3000 Hannover 1, Tel. (05 11) 64 74 20

Frankreich: Soroclass, 8, Rue Montgolfier - 93115, Rosny-Sous-Bois, Tel. 16 (1) 855-73-70

Grossbritannien: Dennison Mfg. Co. Ltd., Colonial Way, Watford WD2 4JY, Tel. 0923 41244, Telex: 923321

Weiteres Ausland: Dennison International Company, 4006 Erkrath 1, Matthias-Claudius-Strasse 9, Telex: 858 6600